


总体城市设计：一条公共基线，三座回执地标

总体城市设计 | 不断线的公共基线连接三座回执地标

真实开放肌理作低对比参照；设计主线、三站、两翼与六条缝合承担空间判断

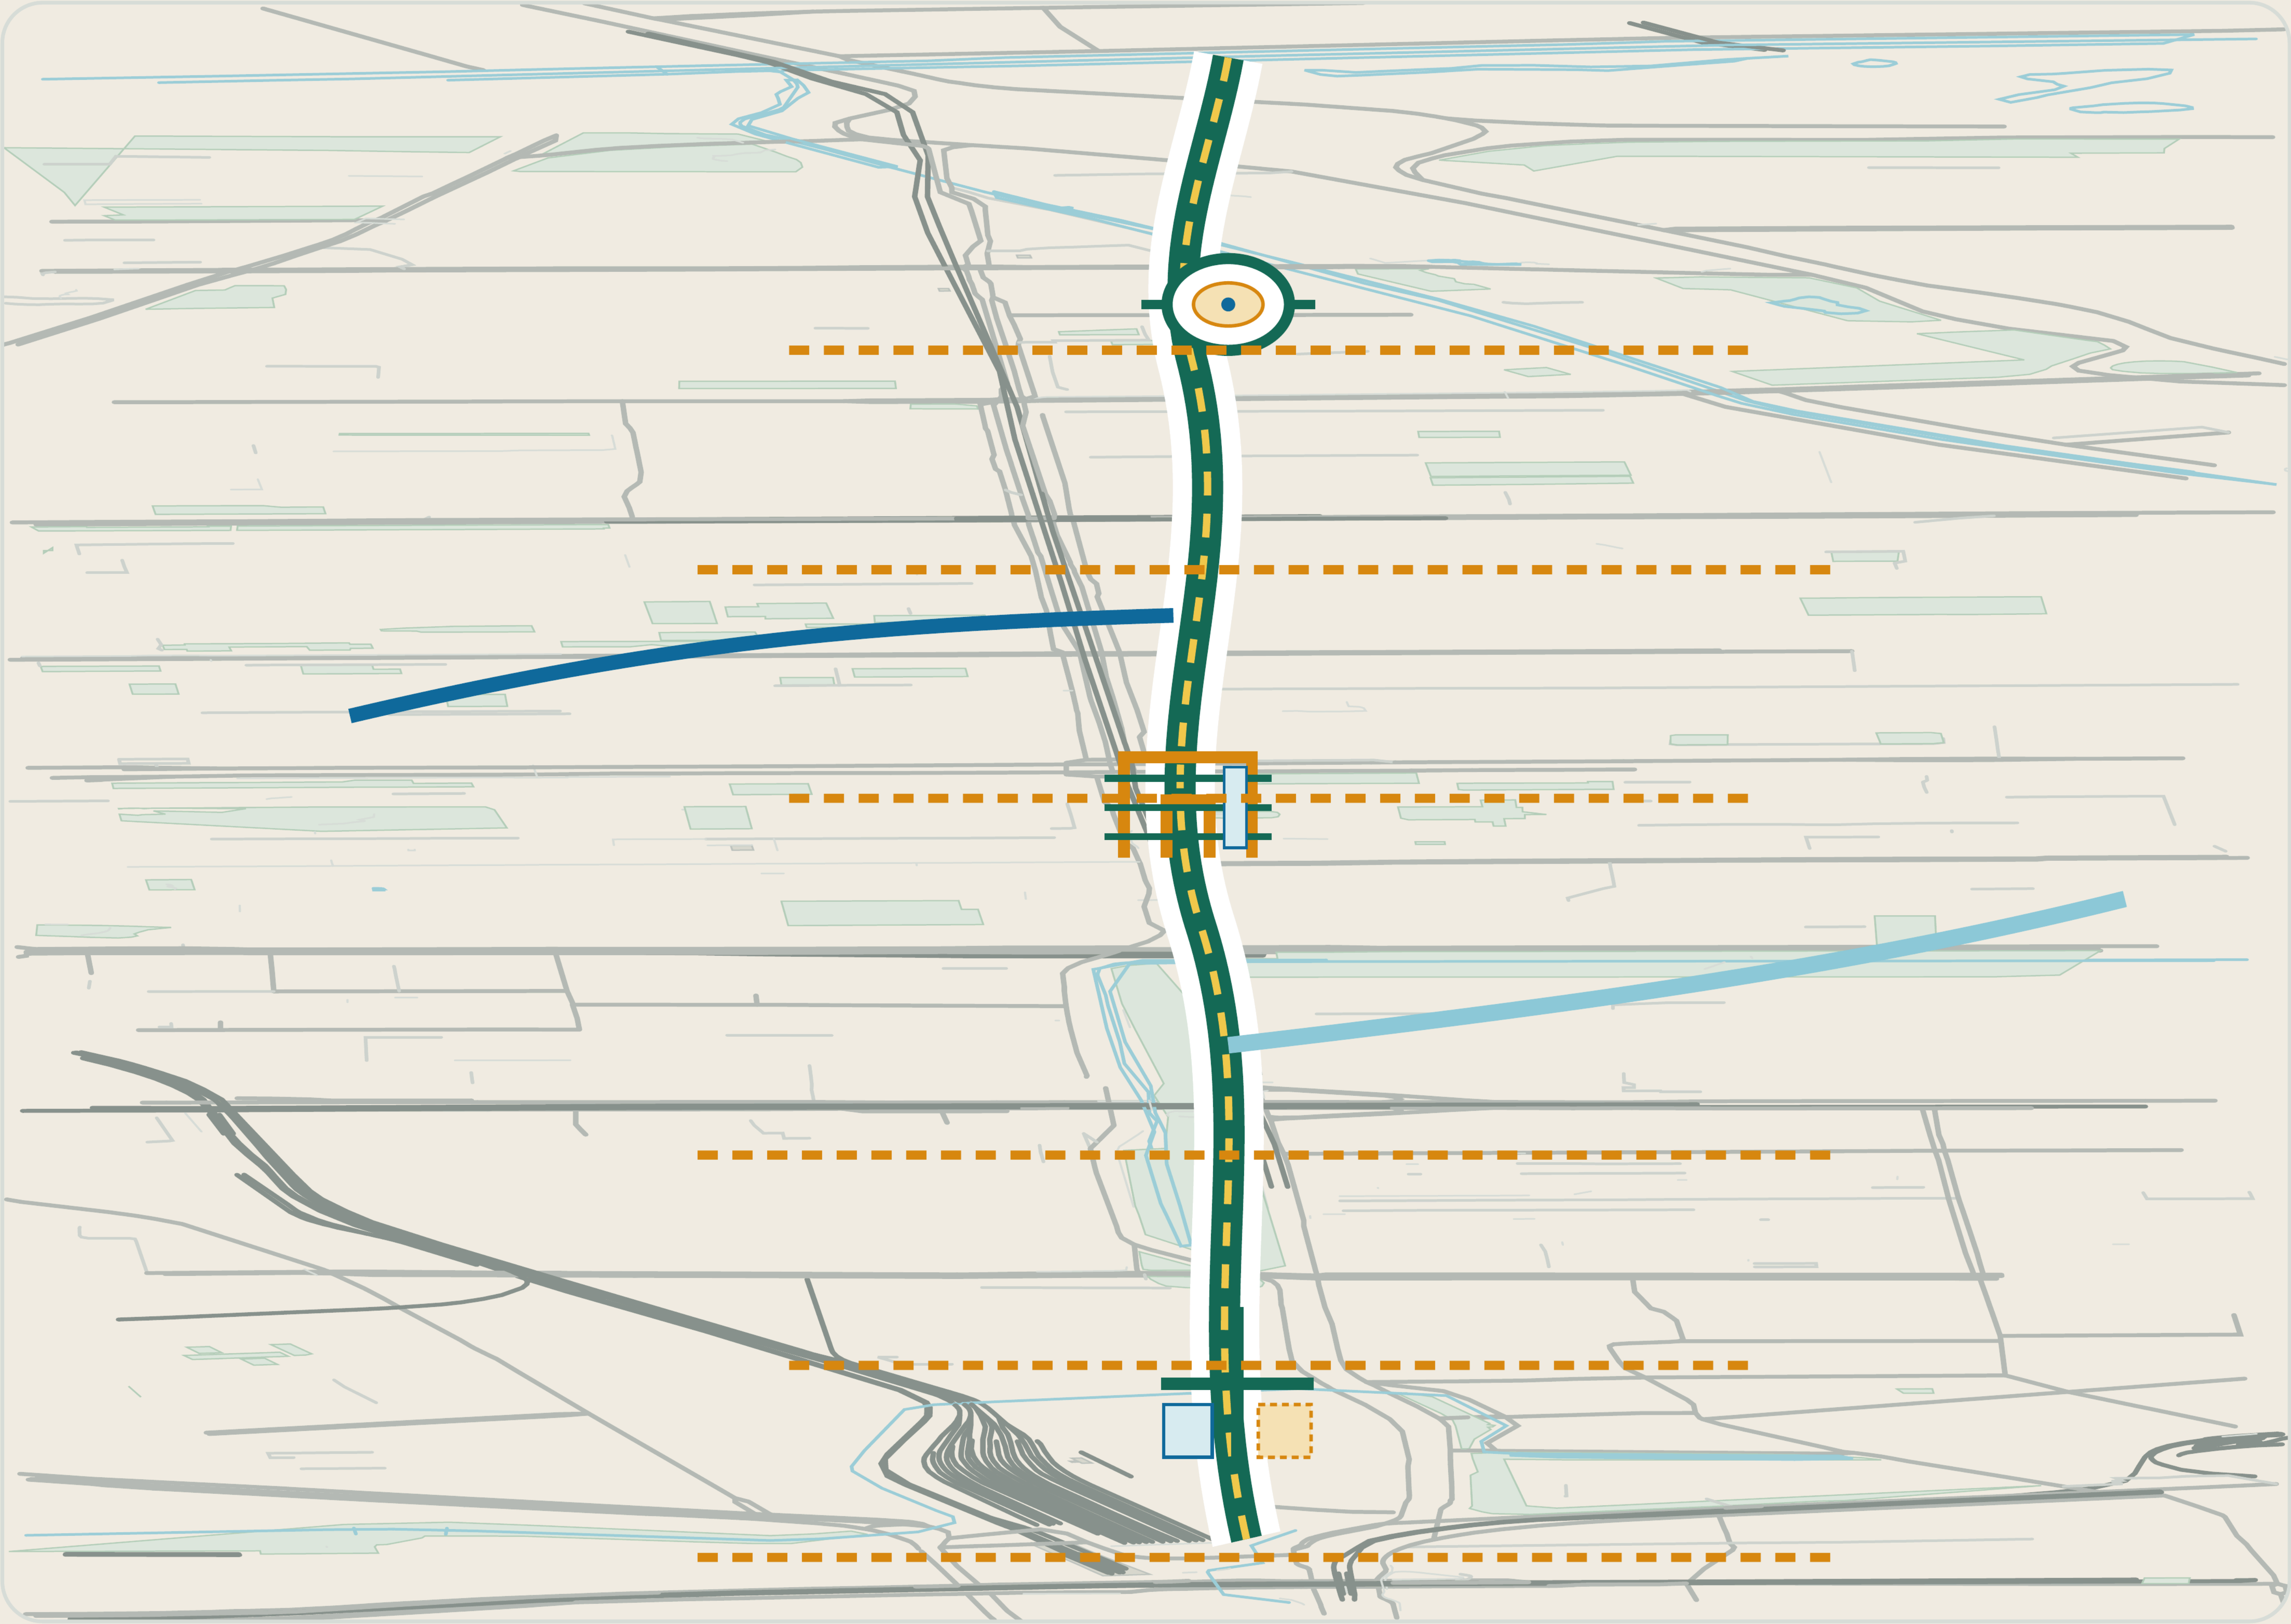

Map data © OpenStreetMap contributors · ODbL · 2026-08-13 · 临时边界与设计假设待官方底图、测绘和专业复核

三个空间原型



- ✓ **一脊**
连续慢行、蓝绿、人工服务
- ✓ **六缝合**
东西公共接口，不是道路红线
- ✓ **两翼**
科技服务与城市问题交换

三个备选，一次否决

- ALT-A · REJECT
 - ALT-B · REVISE
 - ALT-C · ADVANCE
- 几何审计 · 非现场绩效


三个空间备选：一次公开否决，一个可复核选择

一次真正的空间裁决 | 同题、同人、同场地，结果不预写

21道硬门先检查公共路线、无障碍、消防、撤场和人工急停，再比较占用与可逆性

ALT-A · 中央混合湾


把试验设施放入公共十字中央，以最短设备接线换取最大公共冲突。

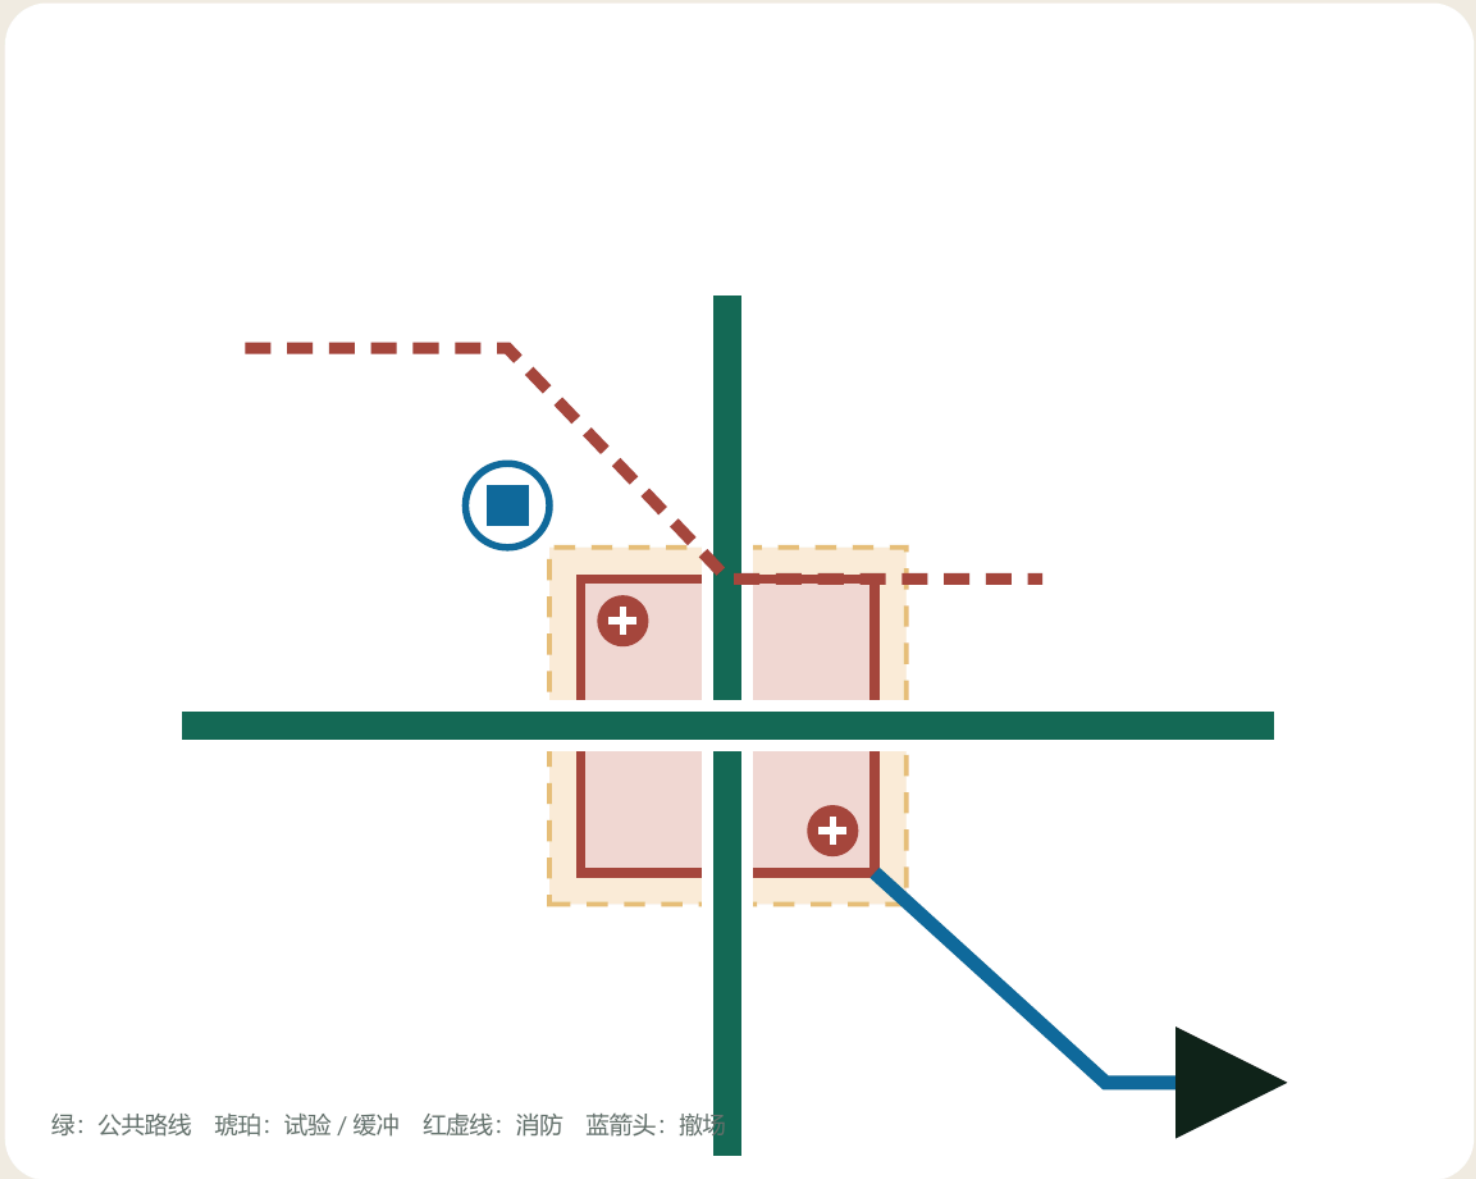

REJECT
淘汰：6 道硬门失败，公共基线不能独立成立。

ALT-B · 分散双试验湾


两处试验湾避开公共十字，但监督、消防观察和设备撤场被拆成两套。

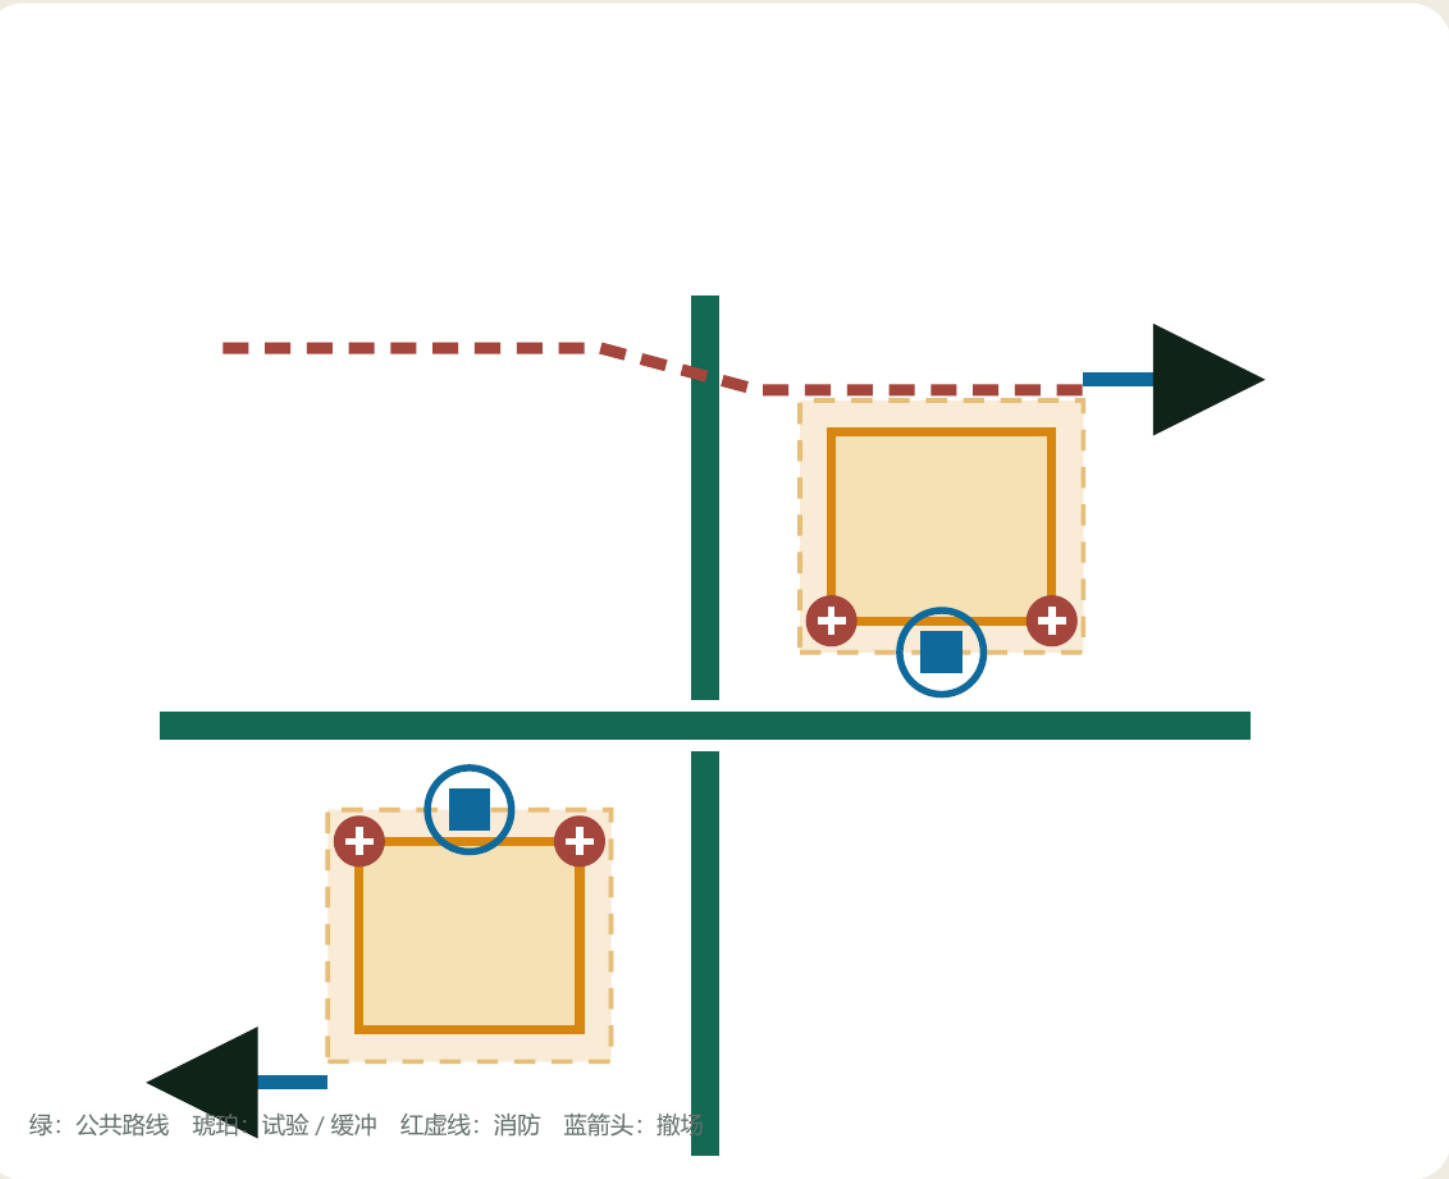

REVISE
修改：硬门通过，但存在 3 项监督与撤场碎片化问题。


ALT-C · 单侧可逆湾

公共十字保持原位，试验、人工岗位、急停和撤场集中在东南一侧。

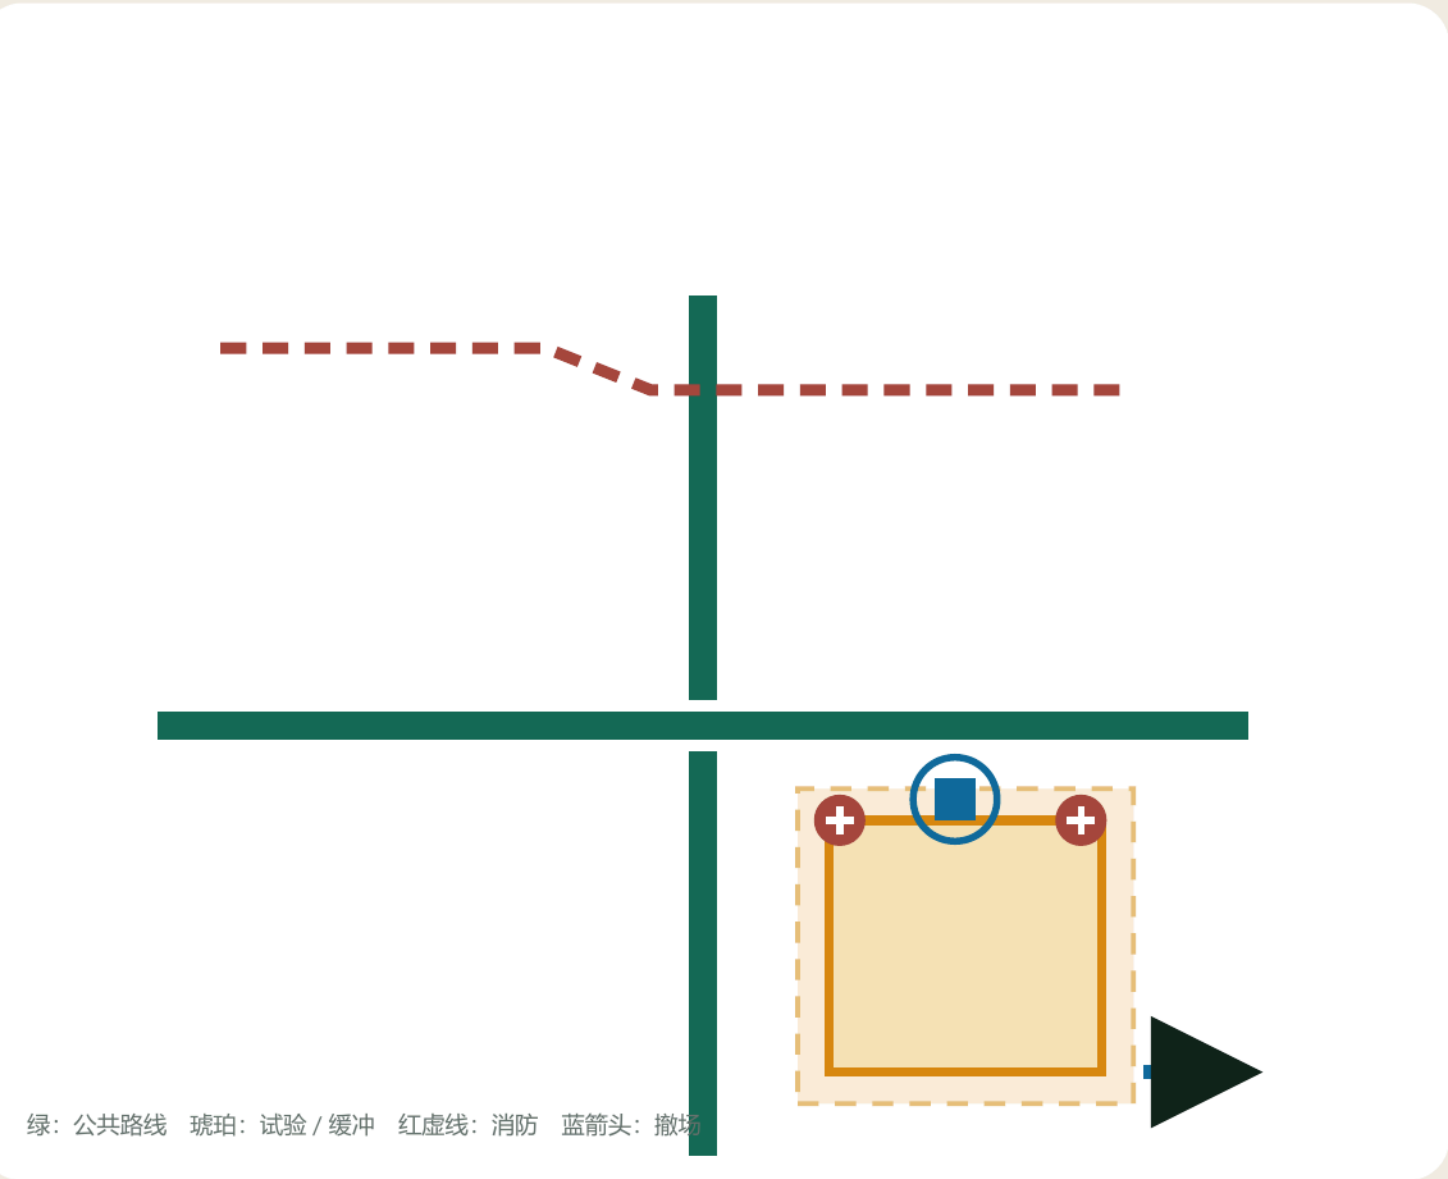

ADVANCE
推进：全部硬门通过，公共十字、消防与撤场保持独立。

ALT-C · 1:500 可装配样机 | 公共十字保持原位，AI只进入东南一侧

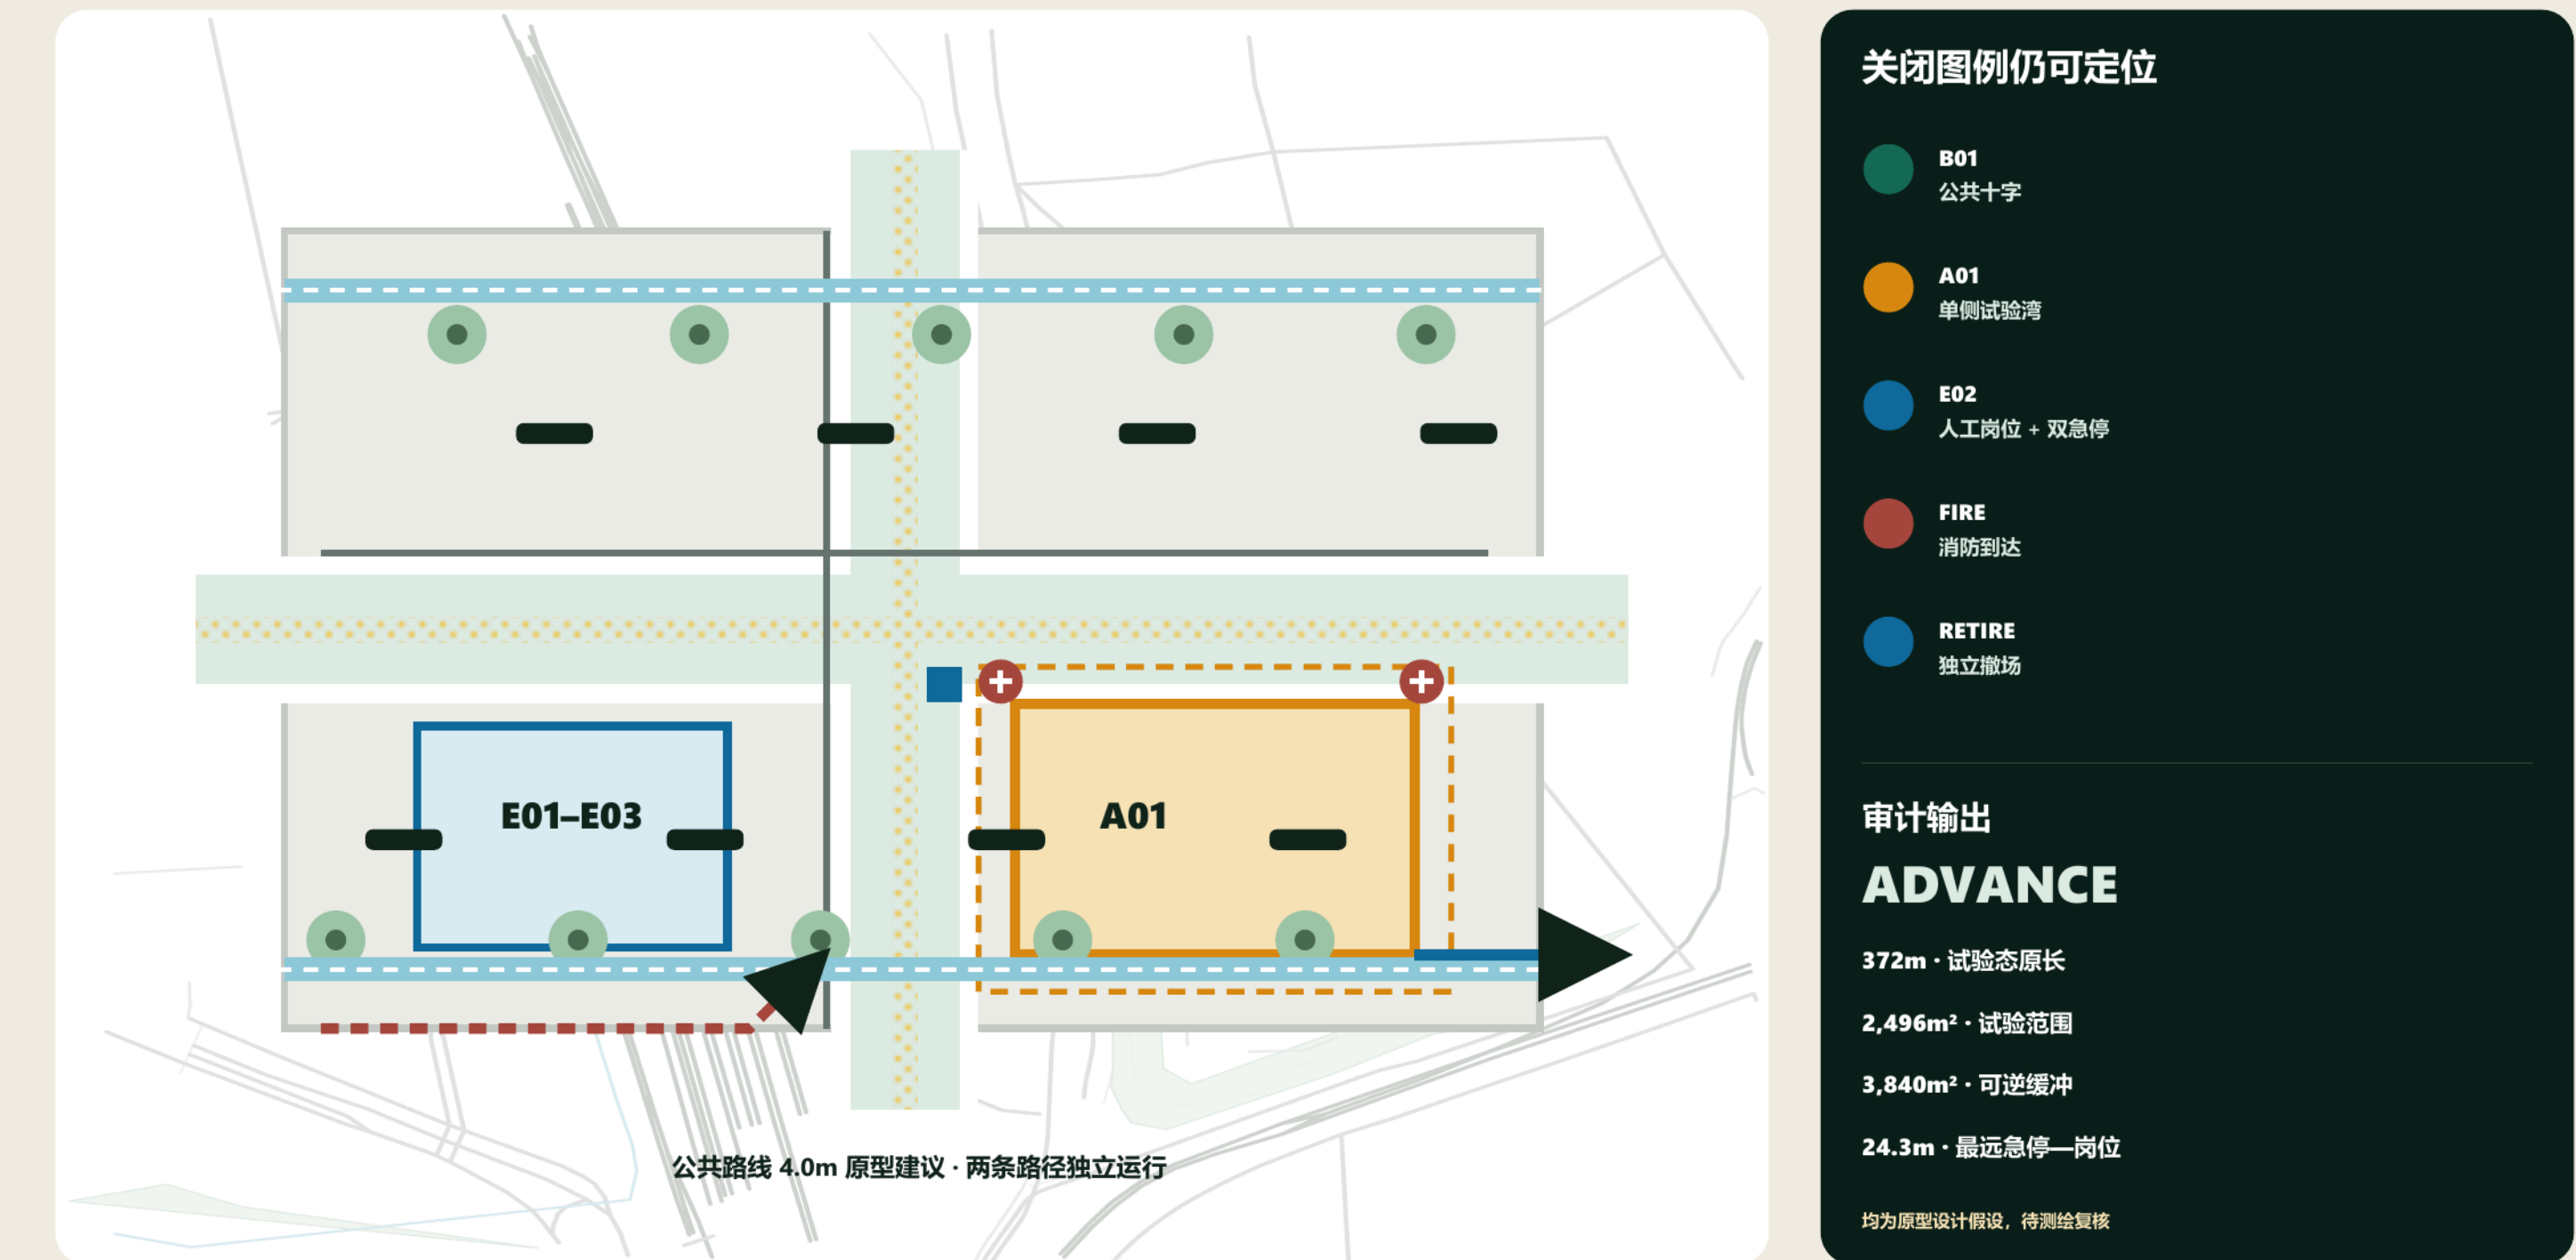

裁决不是审美投票：图纸必须服从计算


ALT-A
6 硬门失败
13.9% 路线绕行

ALT-B
0 硬门失败，3项修改
94.9m 监督跨度

ALT-C
0 硬门失败，唯一推进
24.3m 最远急停—岗位

geometry_based_design_audit · LOCAL ENU · input 3c4c46bf8dc2b03... · 非现场安全、交通或公众接受度证明

1:200 剖面 + 1:50 节点 | 公共路线不被试验设施压缩

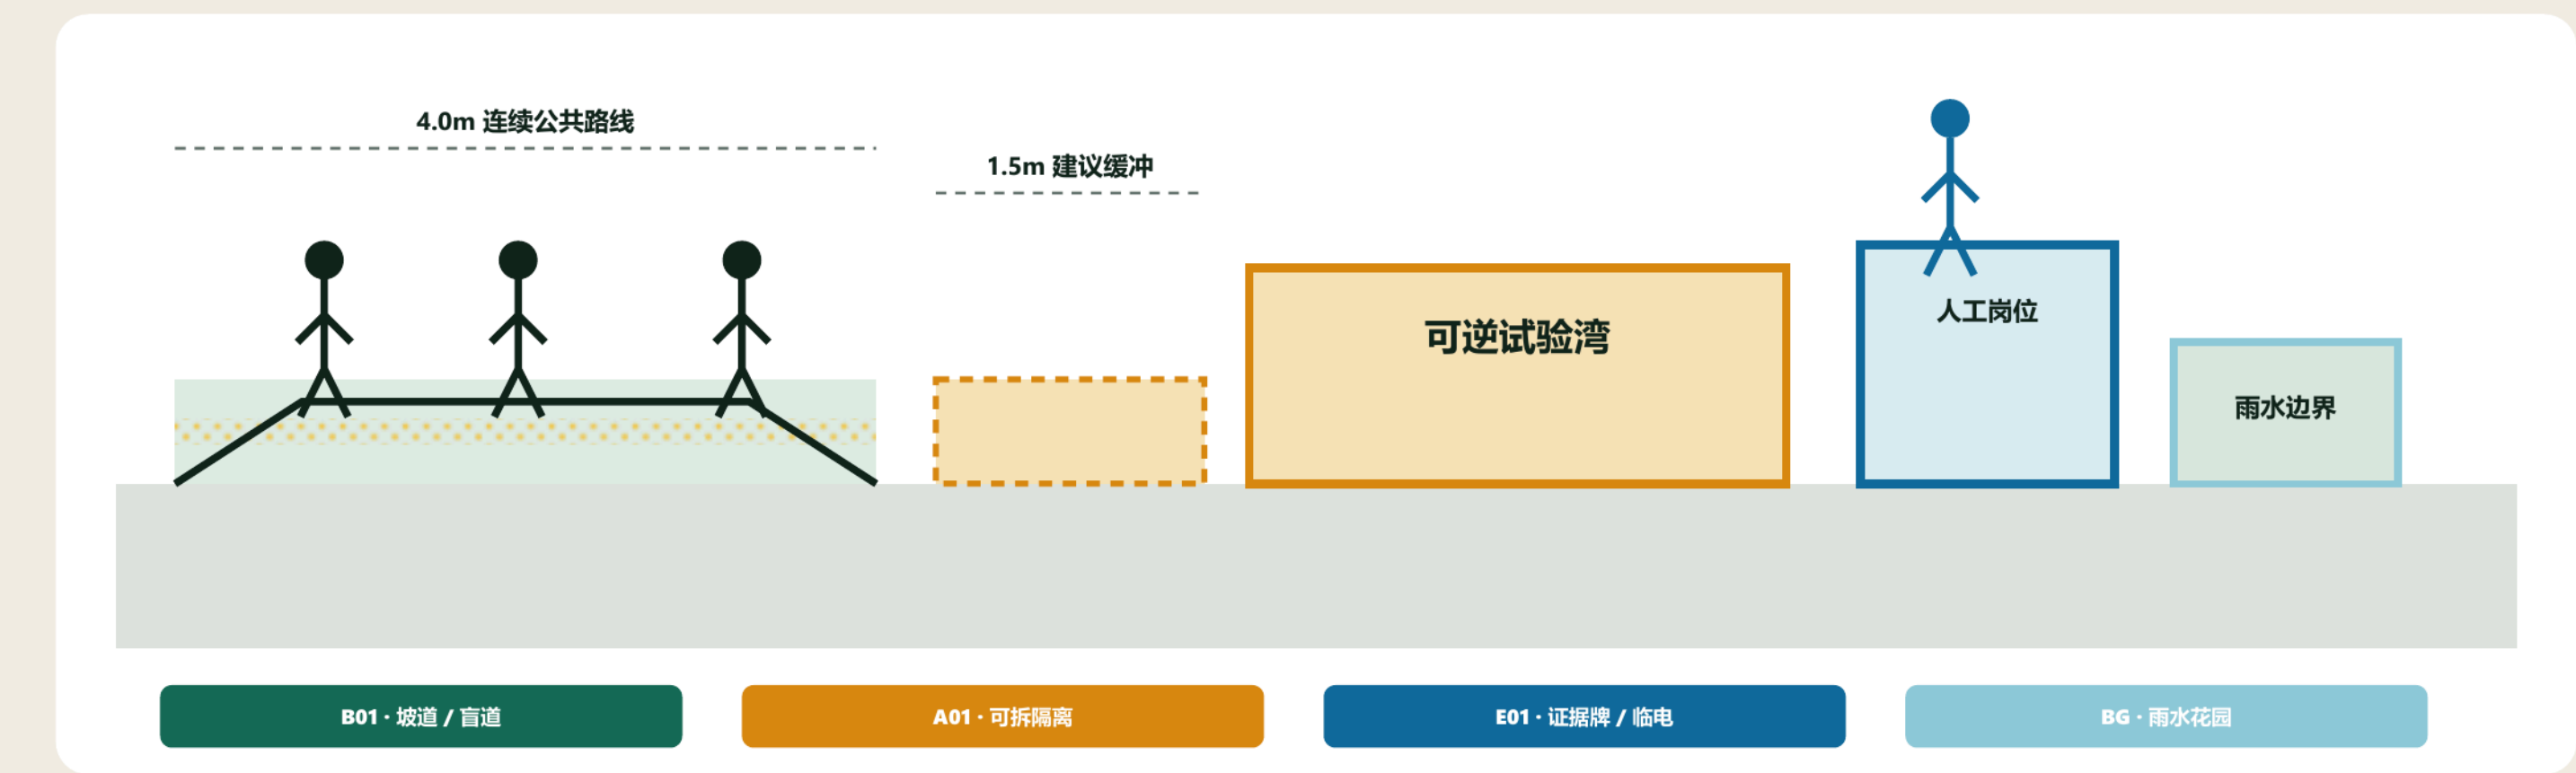

尺寸为原型建议，无审核、消防、中微和设施接口测试考虑部分设计已验证数据。

从设计裁决到城市采纳：许可、责任、停止、恢复

空间裁决与城市采纳回执 | 设计状态和现场决定严格分开

一次真正的空间裁决 | 问题、同人、同场地，结果不预写

21道硬门先检查公共路线、无障碍、消防、撤场和人工急停，再比较占用与可逆性

ALT-A · 中央混合湾

把试验位置放入公共十字路口中央，以最能设置路线取得最大公共冲突。

REJECT

淘汰：6 道硬门失败，公共基础不能独立成立。

ALT-B · 分散双试验湾

两处试验湾避开公共十字路口，但道路、消防观察和设置撤场和人工急停。

REVISE

修改：硬门通过，但存在 3 项缺陷与撤场碎片化问题。

ALT-C · 单侧可逆湾

公共十字路口保持原位，试验、人工岗位、急停和撤场集中在右侧一隅。

ADVANCE

推进：全部硬门通过，公共十字、消防与撤场保持独立。

裁决不是审美投票：图纸必须服从计算		
ALT-A 6 硬门失败 13.9% 路线并行	ALT-B 0 硬门失败，3项修改 94.9m 监督跨度	ALT-C 0 硬门失败，唯一推进 24.3m 最后急停一岗位

geometry_based_design_audit_LOCAL_ENG_input-3d4AG6a78a23603... 车场安全、交通或公众接受度证明

真实空白回执：现场运行后才允许填写

TASK	BASELINE	EVENT	DECISION
问题任务 / 用户	普通服务不退化	每100次冲突与干预	ADOPT / REVISE / STOP

84 / 84 状态契约测试仅作参考：验证规则可复跑，不参与三方案空间排序，也不证明现场绩效。

21道几何硬门

ALT-A

FAIL · 1	FAIL · 2	FAIL · 3	FAIL · 4
FAIL · 5	FAIL · 6	PASS · 7	

ALT-B

PASS · 1	PASS · 2	PASS · 3	PASS · 4
PASS · 5	PASS · 6	PASS · 7	

ALT-C

PASS · 1	PASS · 2	PASS · 3	PASS · 4
PASS · 5	PASS · 6	PASS · 7	

ALT-C · ADVANCE DESIGN

不是 ADOPT；现场绩效仍未知

DAY 0-30 只搭普通公共路线、候车、遮阳、人工服务和证据门廊。	DAY 31-45 记录七个连续运行日的普通服务基线。	DAY 46-75 八类许可和四类岗位齐全后才开展限时试验。
DAY 76-90 停止演练、设备撤场、空间恢复、公众复核。	RACI 资产、场地、服务、安全、数据和公众代表责任分开。	FIELD UNKNOWN 客流、安全绩效、效率、满意度、成本和恢复时间待现场建立。