

三个空间备选，一次公开否决，一个可复核选择


ALT-A淘汰 · ALT-B修改 · ALT-C推进 · 现场绩效仍未知

一次真正的空间裁决 | 同题、同人、同场地，结果不预写

21道硬门先检查公共路线、无障碍、消防、撤场和人工急停，再比较占用与可逆性

ALT-A · 中央混合湾

把试验设施放入公共十字中央，以最短设备接线换取最大公共冲突。

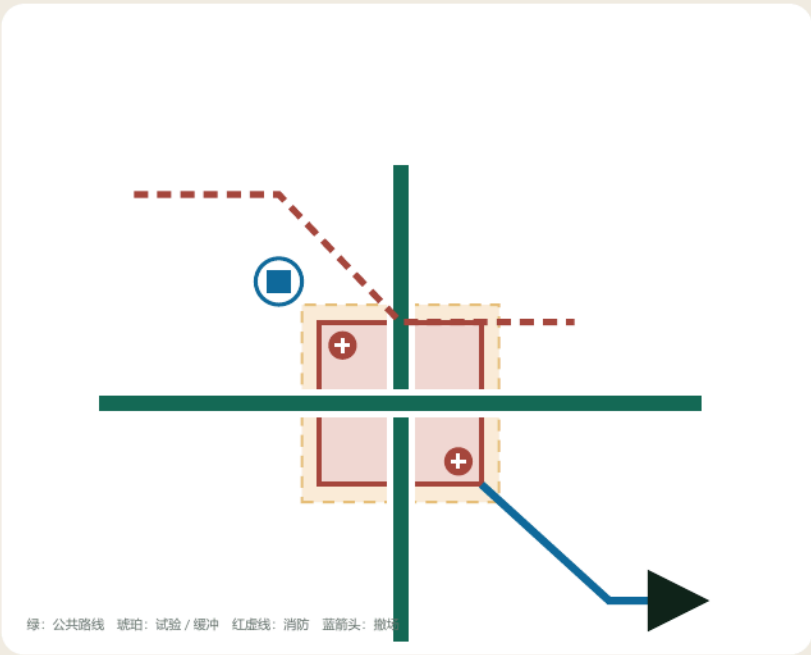


REJECT

淘汰：6 道硬门失败，公共基线不能独立成立。

ALT-B · 分散双试验湾

两处试验湾避开公共十字，但监督、消防观察和设备撤场被拆成两套。

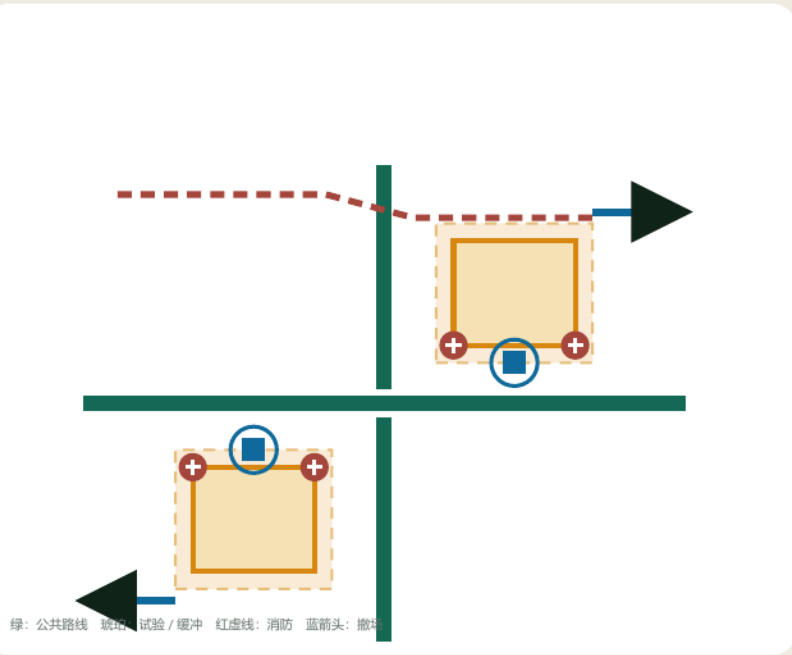


REVISE

修改：硬门通过，但存在 3 项监督与撤场碎片化问题。

ALT-C · 单侧可逆湾

公共十字保持原位，试验、人工岗位、急停和撤场集中在东南一侧。

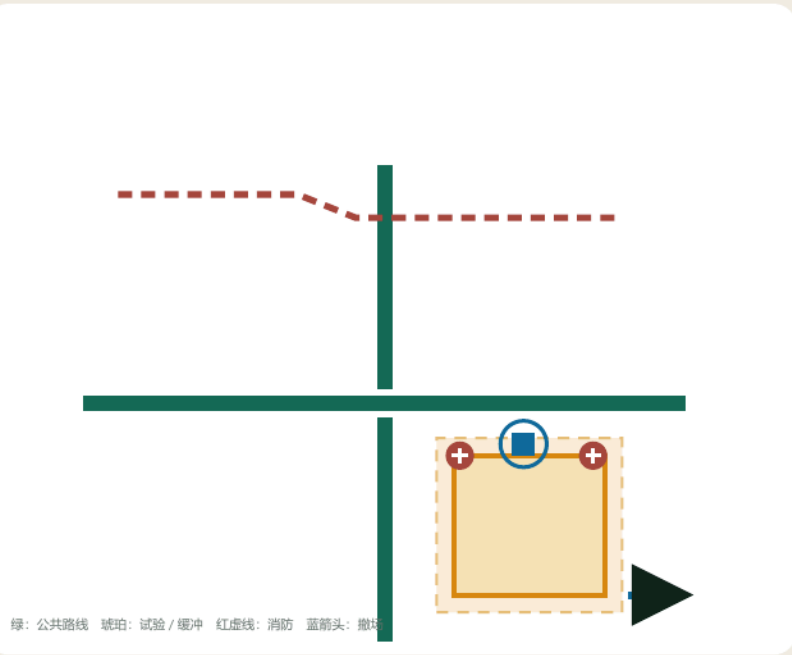

ADVANCE

推进：全部硬门通过，公共十字、消防与撤场保持独立。

裁决不是审美投票：图纸必须服从计算

ALT-A

6 硬门失败

13.9%

路线绕行

ALT-B

0 硬门失败，3项修改

94.9m

监督跨度

ALT-C

0 硬门失败，唯一推进

24.3m

最远急停—岗位

90秒评审路线

总体—三地标—空间裁决—ALT-C—退出

05 SEC

普通服务先成立；AI再证明。



一脊三站两翼

30 SEC

ALT-A切断公共十字，被几何硬门淘汰。



60 SEC

ALT-B保路但监督与撤场碎片化。



90 SEC

ALT-C单侧可逆，进入深化但尚未获城市采纳。



10 MIN

追踪空间—责任—指标—停止—恢复。



BOUNDARY

全部为临时边界和原型假设。



资料、缺测与证据等级

已知设计、几何审计、现场未知严格分开

KNOWN DESIGN

公开底图、设计几何、数量与覆盖可复算。



GEOMETRY AUDIT

三备选接受同一组21道硬门，不是现场仿真。



FIELD UNKNOWN

客流、安全绩效、满意度、成本、许可和恢复时间未知。



PROVISIONAL

官方红线、站口、权属、管线和测绘待补。



RECALCULATE

任何正式资料变化都触发重新审计。



RIGHTS

OSM仅作显示参照；生成图不承担现状证明。




总体城市设计

连续公共基线连接三座回执地标

总体城市设计 | 不断线的公共基线连接三座回执地标

真实开放肌理作低对比参照；设计主线、三站、两翼与六条缝合承担空间判断

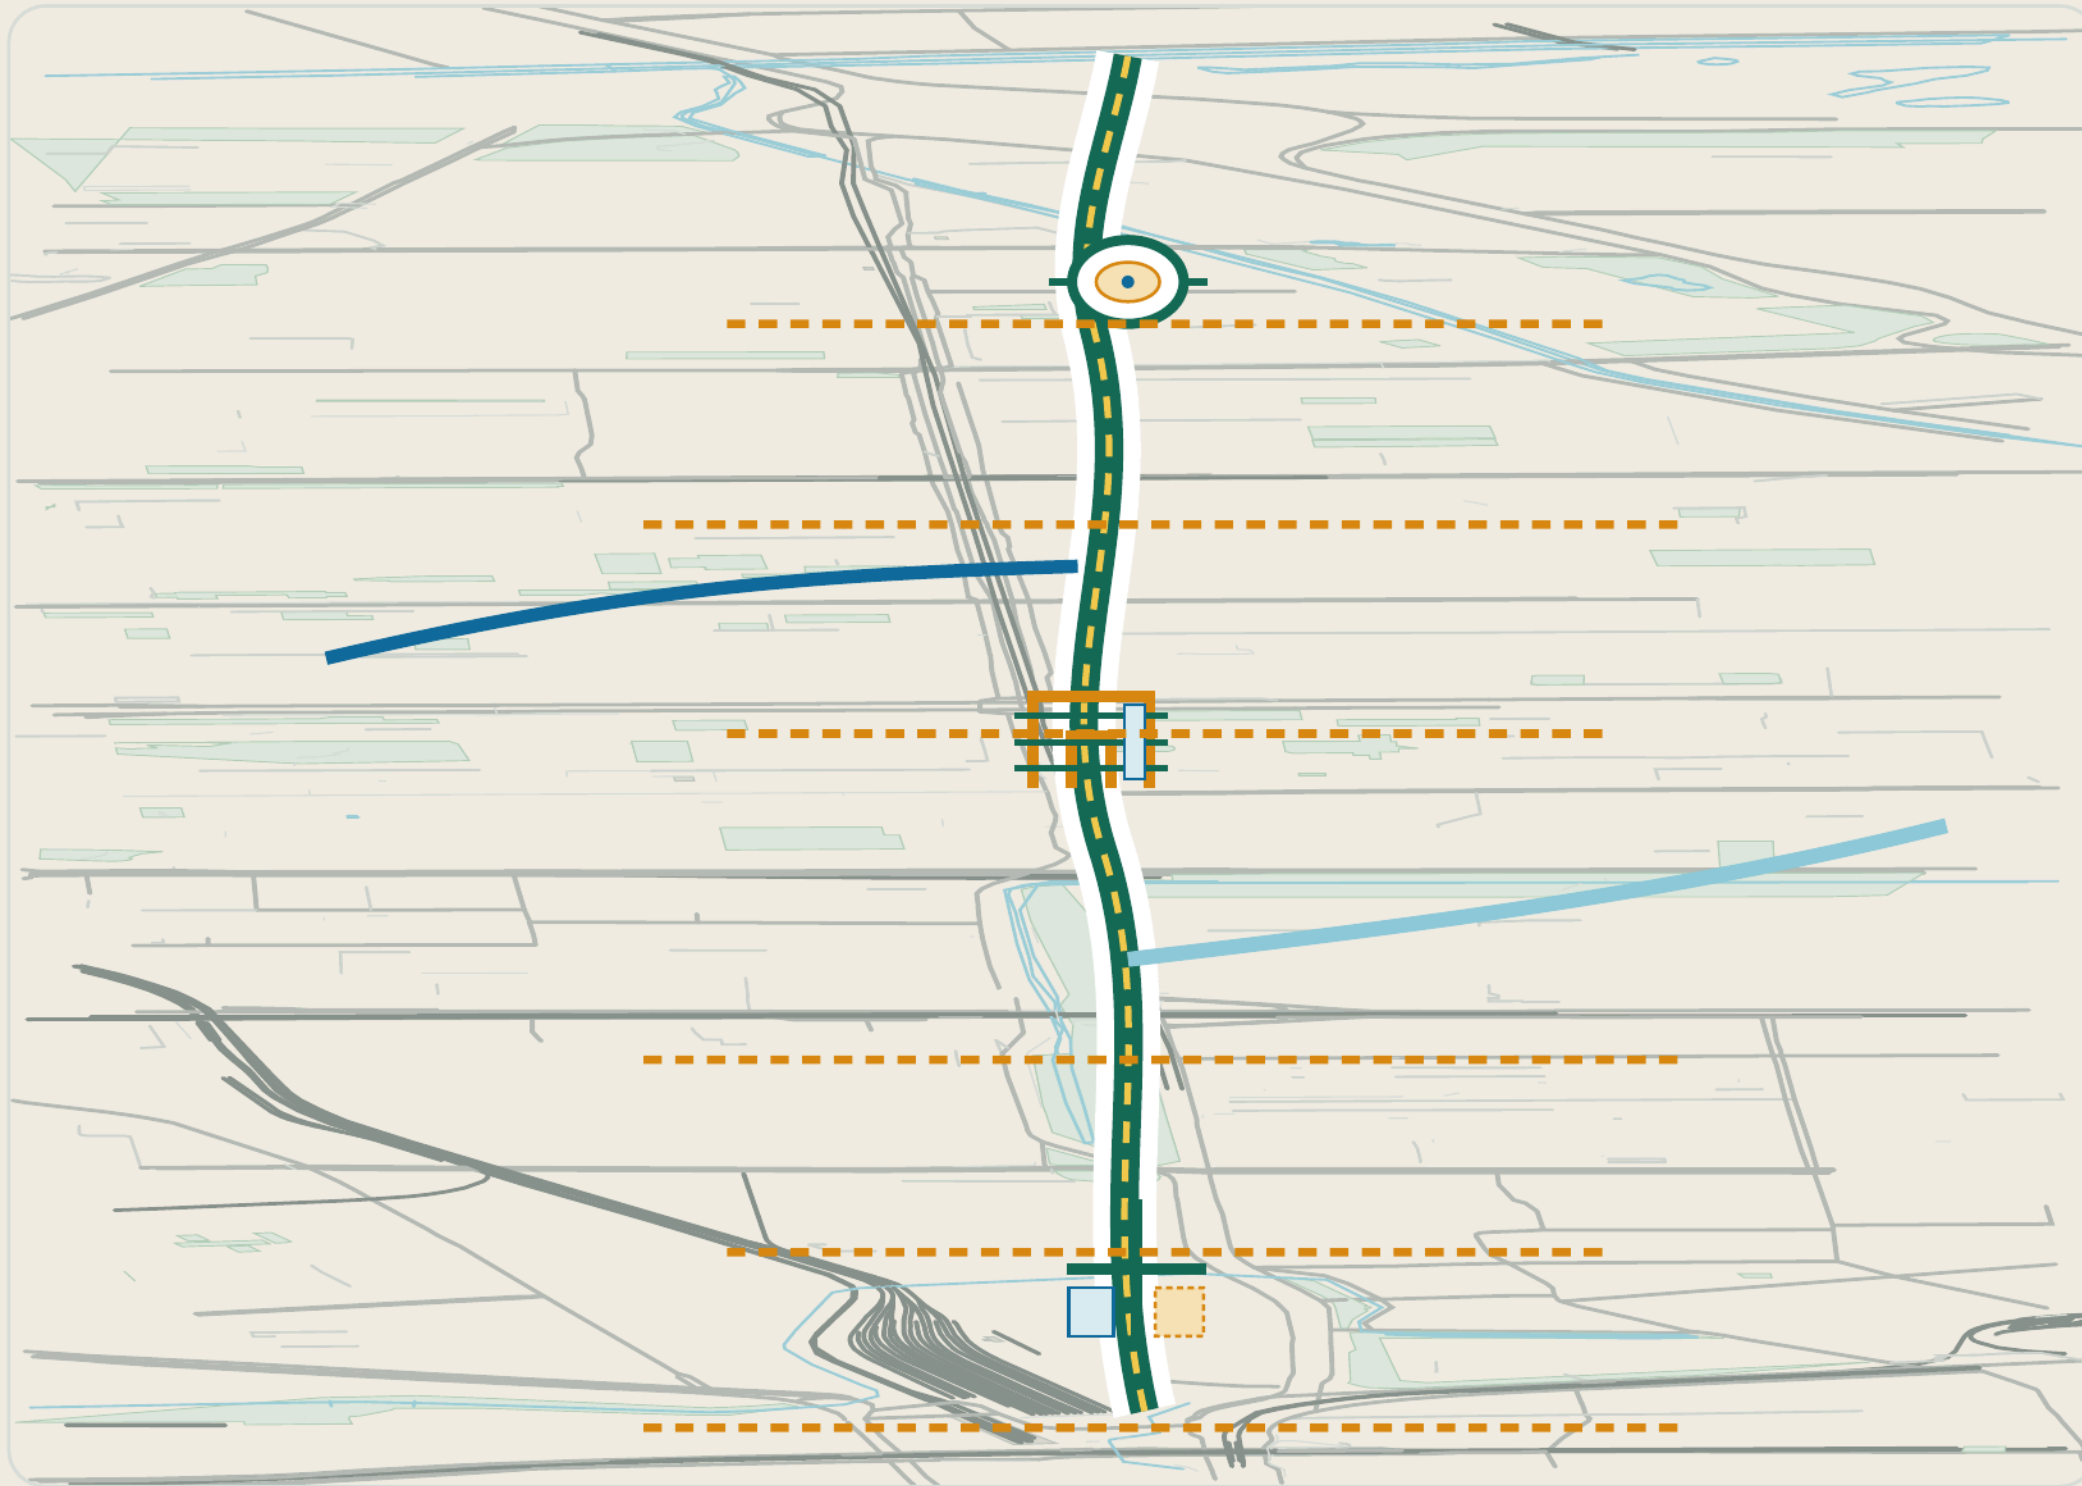


三个空间原型



验真环



共译门



回執廊



一脊

连续慢行、蓝绿、人工服务



六缝合

东西公共接口，不是道路红线



两翼

科技服务与城市问题交换

三个备选，一次否决

ALT-A • REJECT

ALT-B • REVISE


ALT-C · ADVANCE

几何审计·非现场绩效

公共基线、用地、交通与蓝绿

首层和公共界面先于临时试验占用

首层界面与永久 / 临时占用 | 用地判断成为可进入的空间

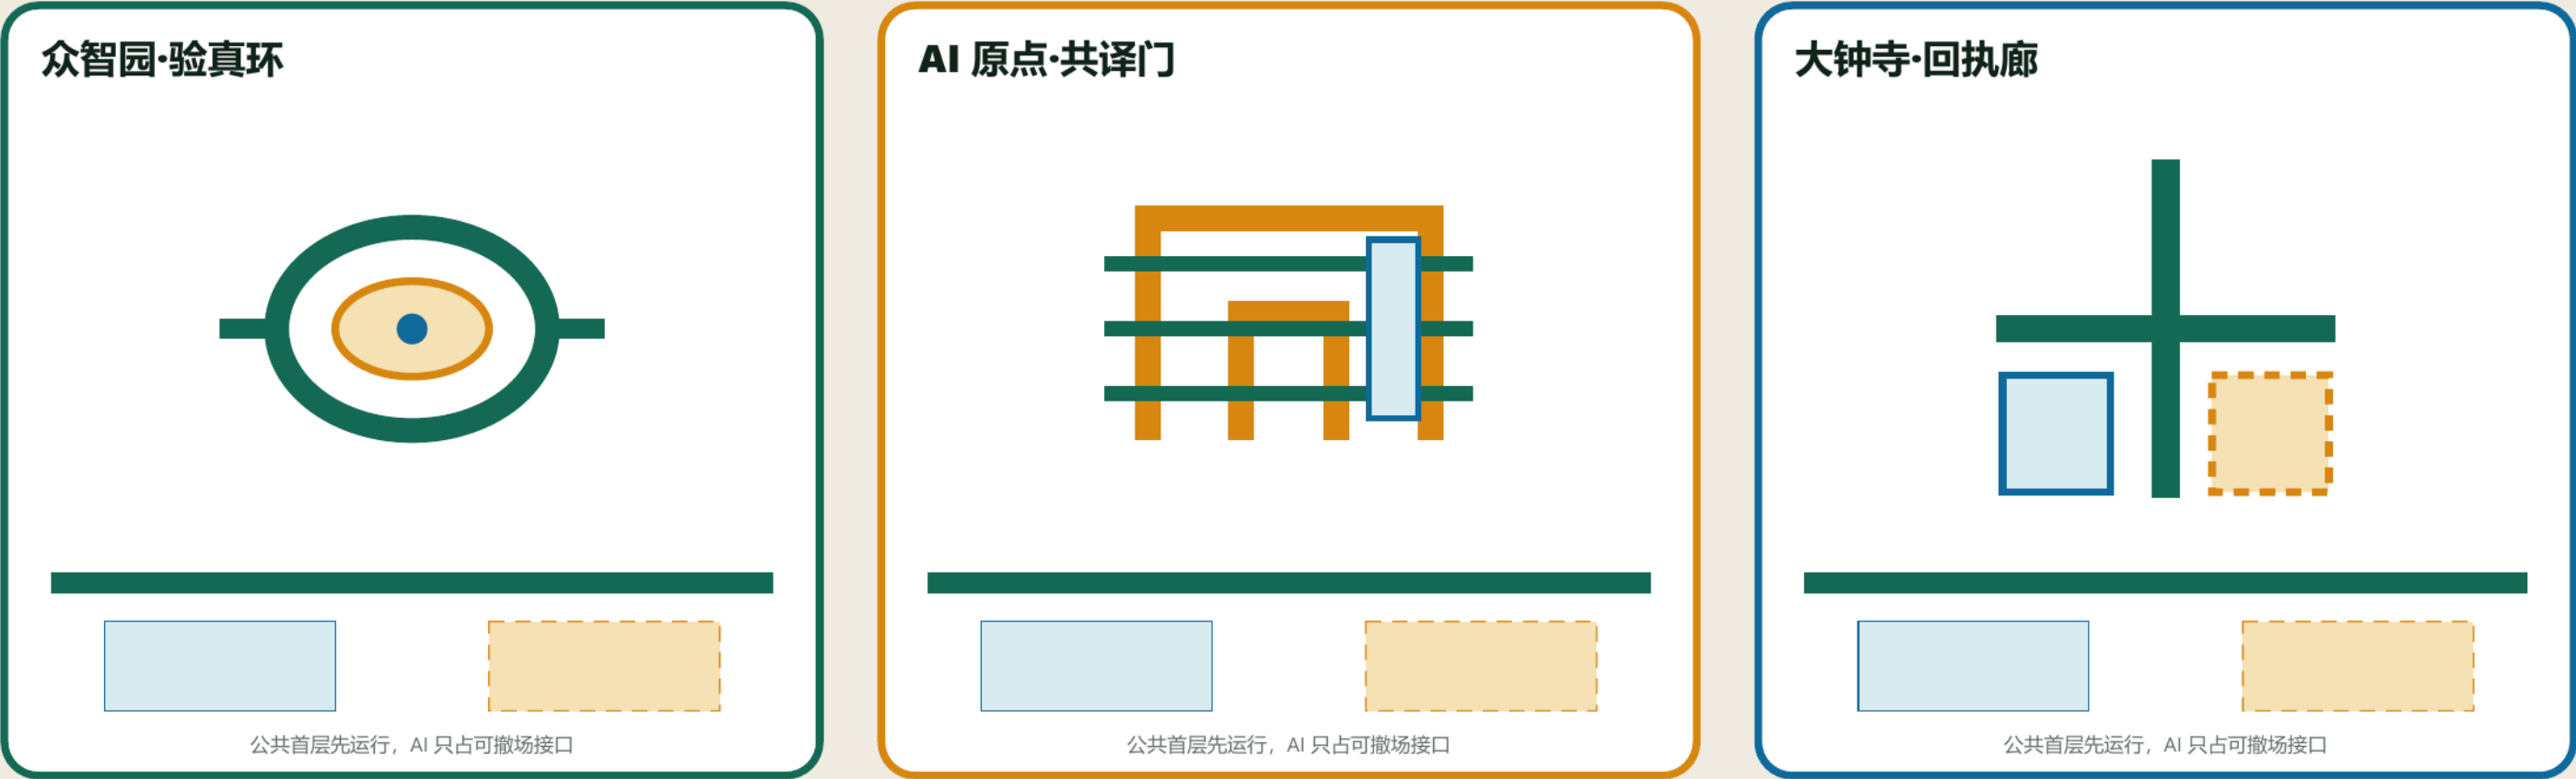

永久公共基线	连续路线 · 人工服务 · 遮阴雨水 · 全天开放	
公开证据界面	状态 · 申诉 · 回执 · 人工决定	
可逆试验占用	许可后限时开启 · 设备撤出后还场	

概念首层、界面和占用关系；不构成法定用地、现状建筑、投资或审批结论。


三座地标与文化里程

环、门、廊形成可识别的公共证据界面

三座地标同尺度对照 | 环、门、廊具有独立平面、剖面 and 退出


T2 · 验真环

完整旁路包围受控内环

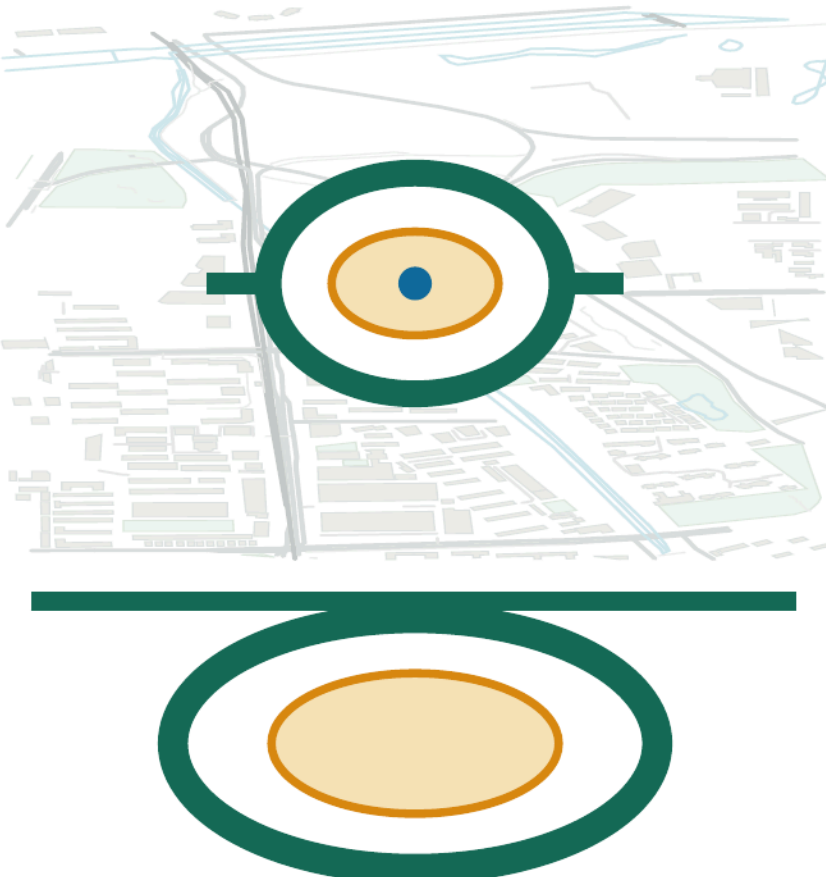


S2 · 共译门

三条无账户路径穿过人工服务

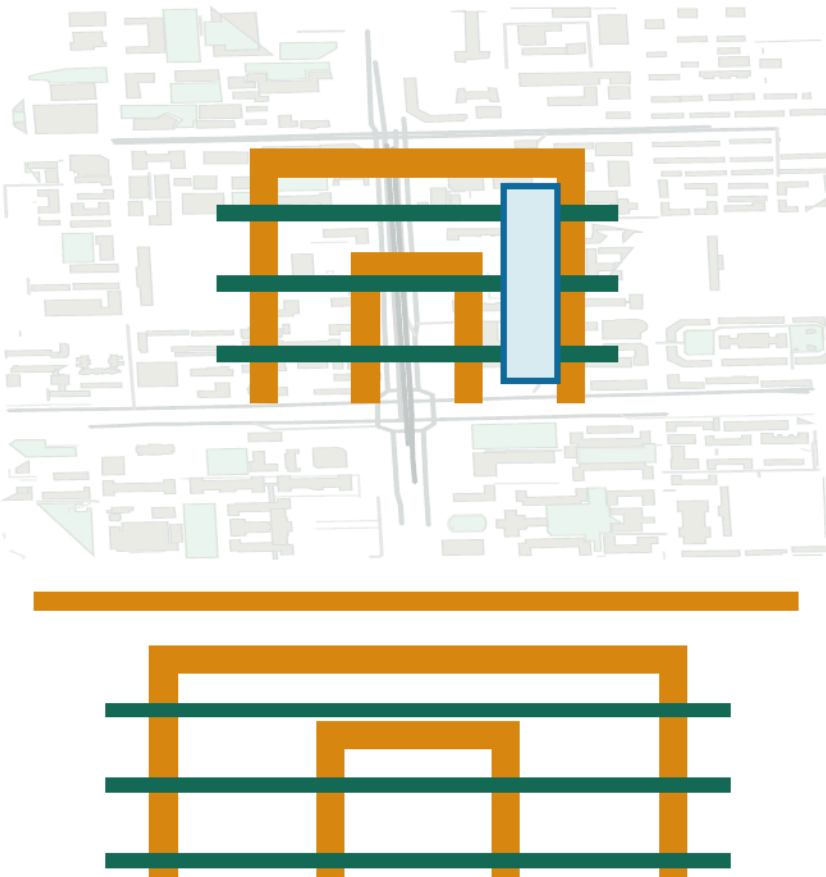

S7 · 回执廊

公共十字邻接单侧可逆湾

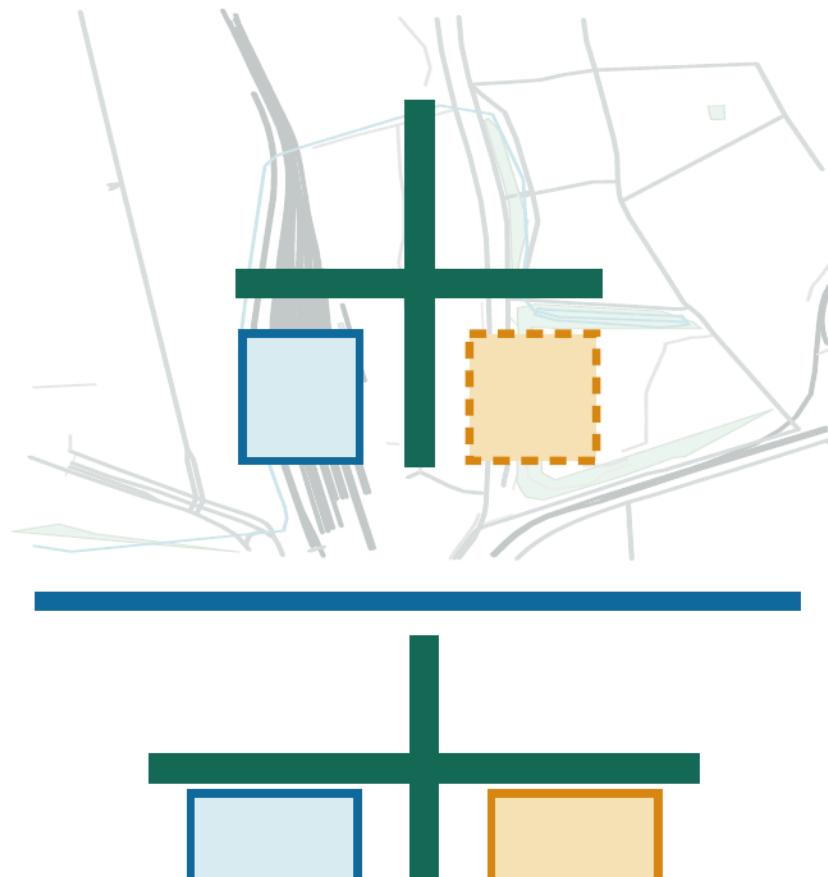

同一协议，不同空间：普通答案独立成立 → AI限时进入 → 人工决定 → 设备退出

T2 · 旁路永不关闭

S2 · 人工窗口夜间保留

S7 · 公共十字试验态原长

所有地标均为临时边界下的概念原型；现状界面、测绘、权属和许可待补。

区域能力交换与案例机制

问题—复现—验证—决定—知识归档

INPUT

社区问题、科研能力、制造、算力和公共服务需求。

REPRODUCE

开放条件、来源、失败和许可先被复现。

CONTROL

在受控空间验证，不把公共空间当默认试验场。

DECIDE

人工委员会只允许采用、修改或停止。

ARCHIVE

回执、失败原因和资产去向成为公共知识。


TRANSFER

国际案例只转译机制，不证明北京红线或许可。

众智园·验真环

围合验证空间与完整公共旁路

众智园·验真环 | 完整旁路包围受控内环

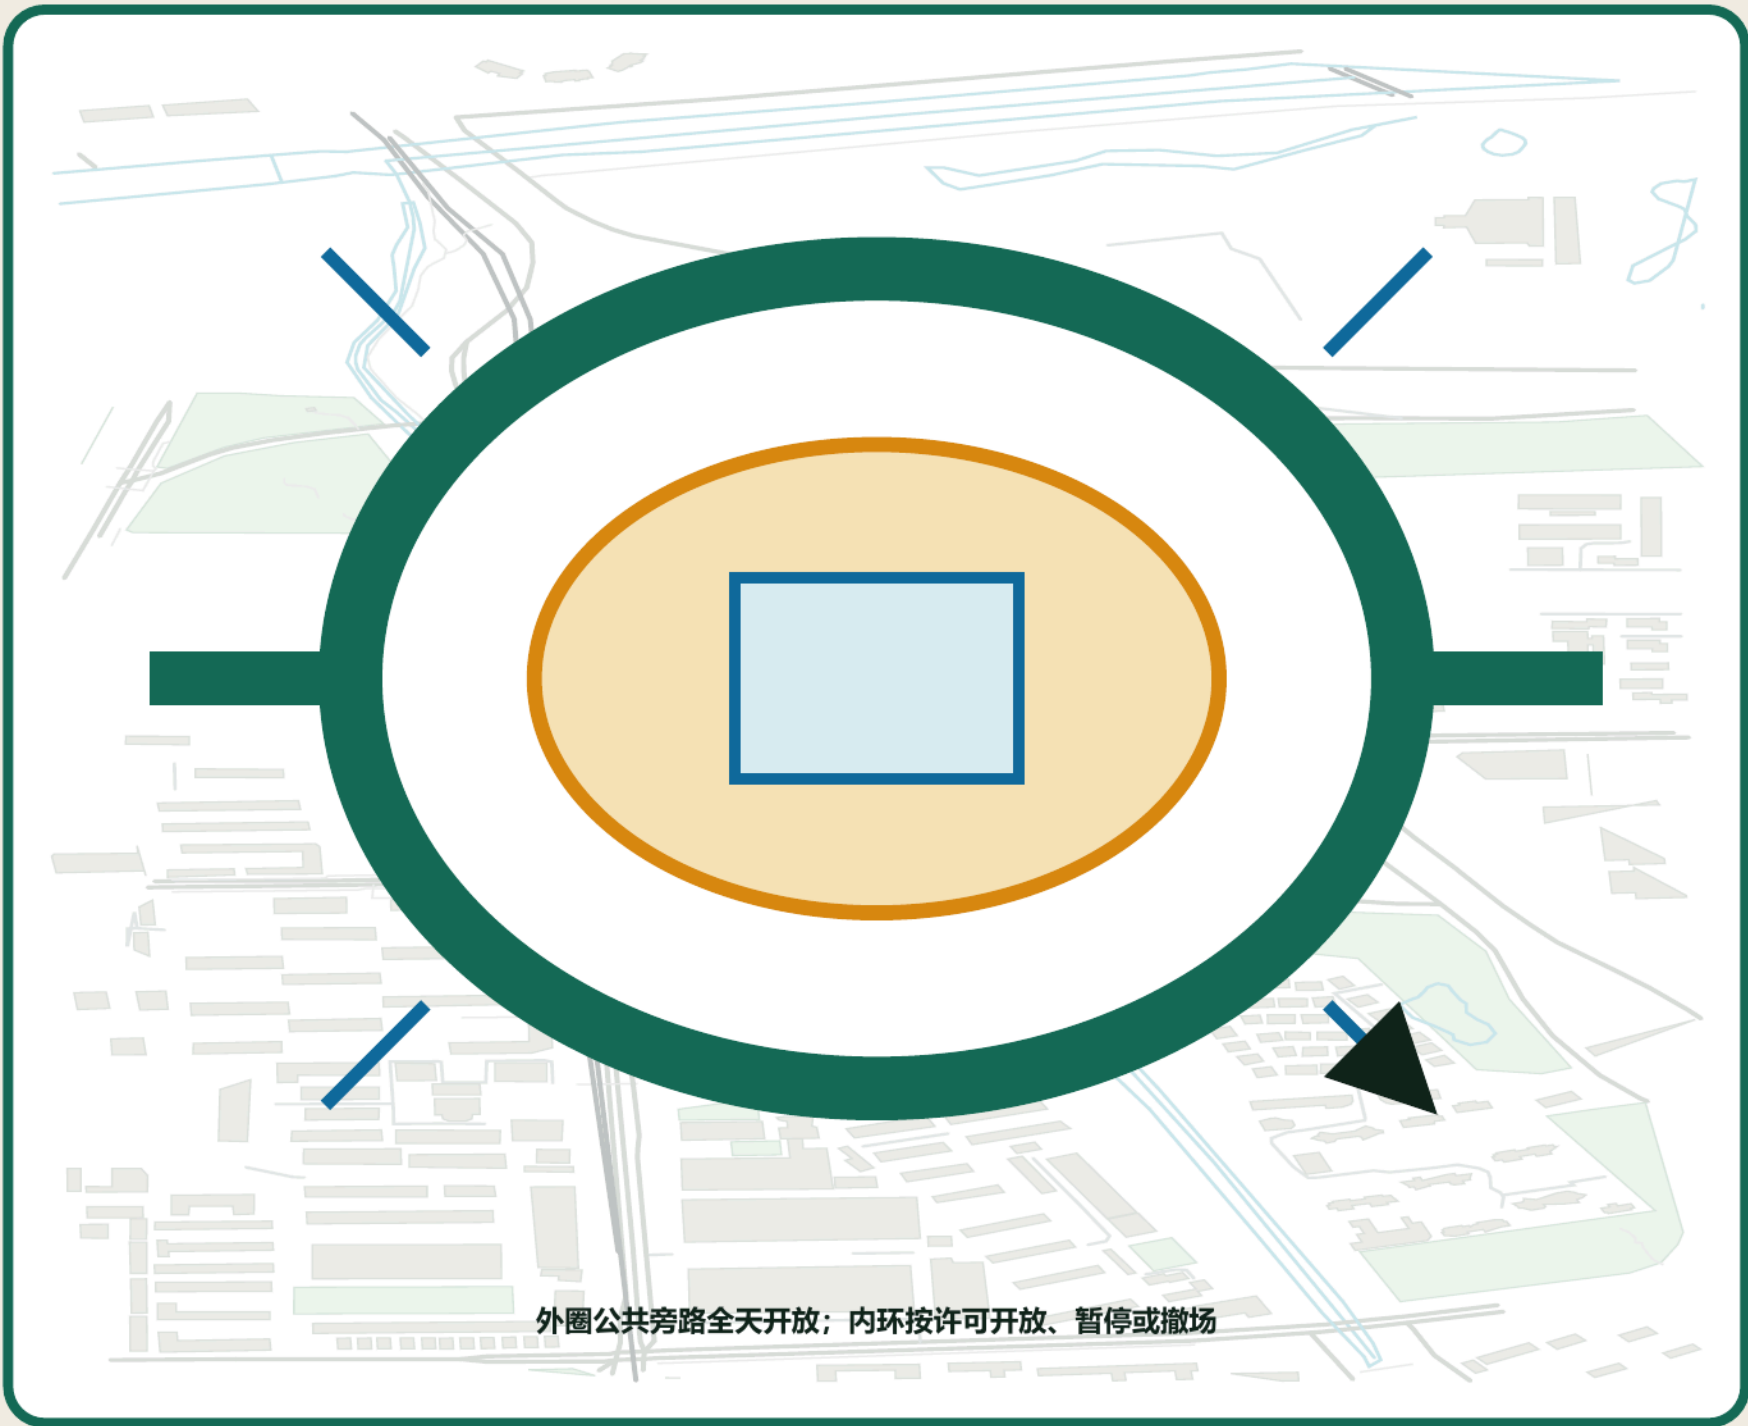

T2 安全原型

- B01** 完整公共旁路
- A01** 受控机器人环
- E02** 观察位 / 双急停
- STOP** 人员侵入即暂停
- EXIT** 设备沿独立线退出

OPEN → TRIAL → PAUSE → RETIRE


设计原型 · 现场许可与绩效未知

普通服务不得因AI关闭而消失

AI原点·共译门

无账户穿行、人工双语台与可关闭插件

AI原点·共译门 | 三条无账户路径穿过人工服务

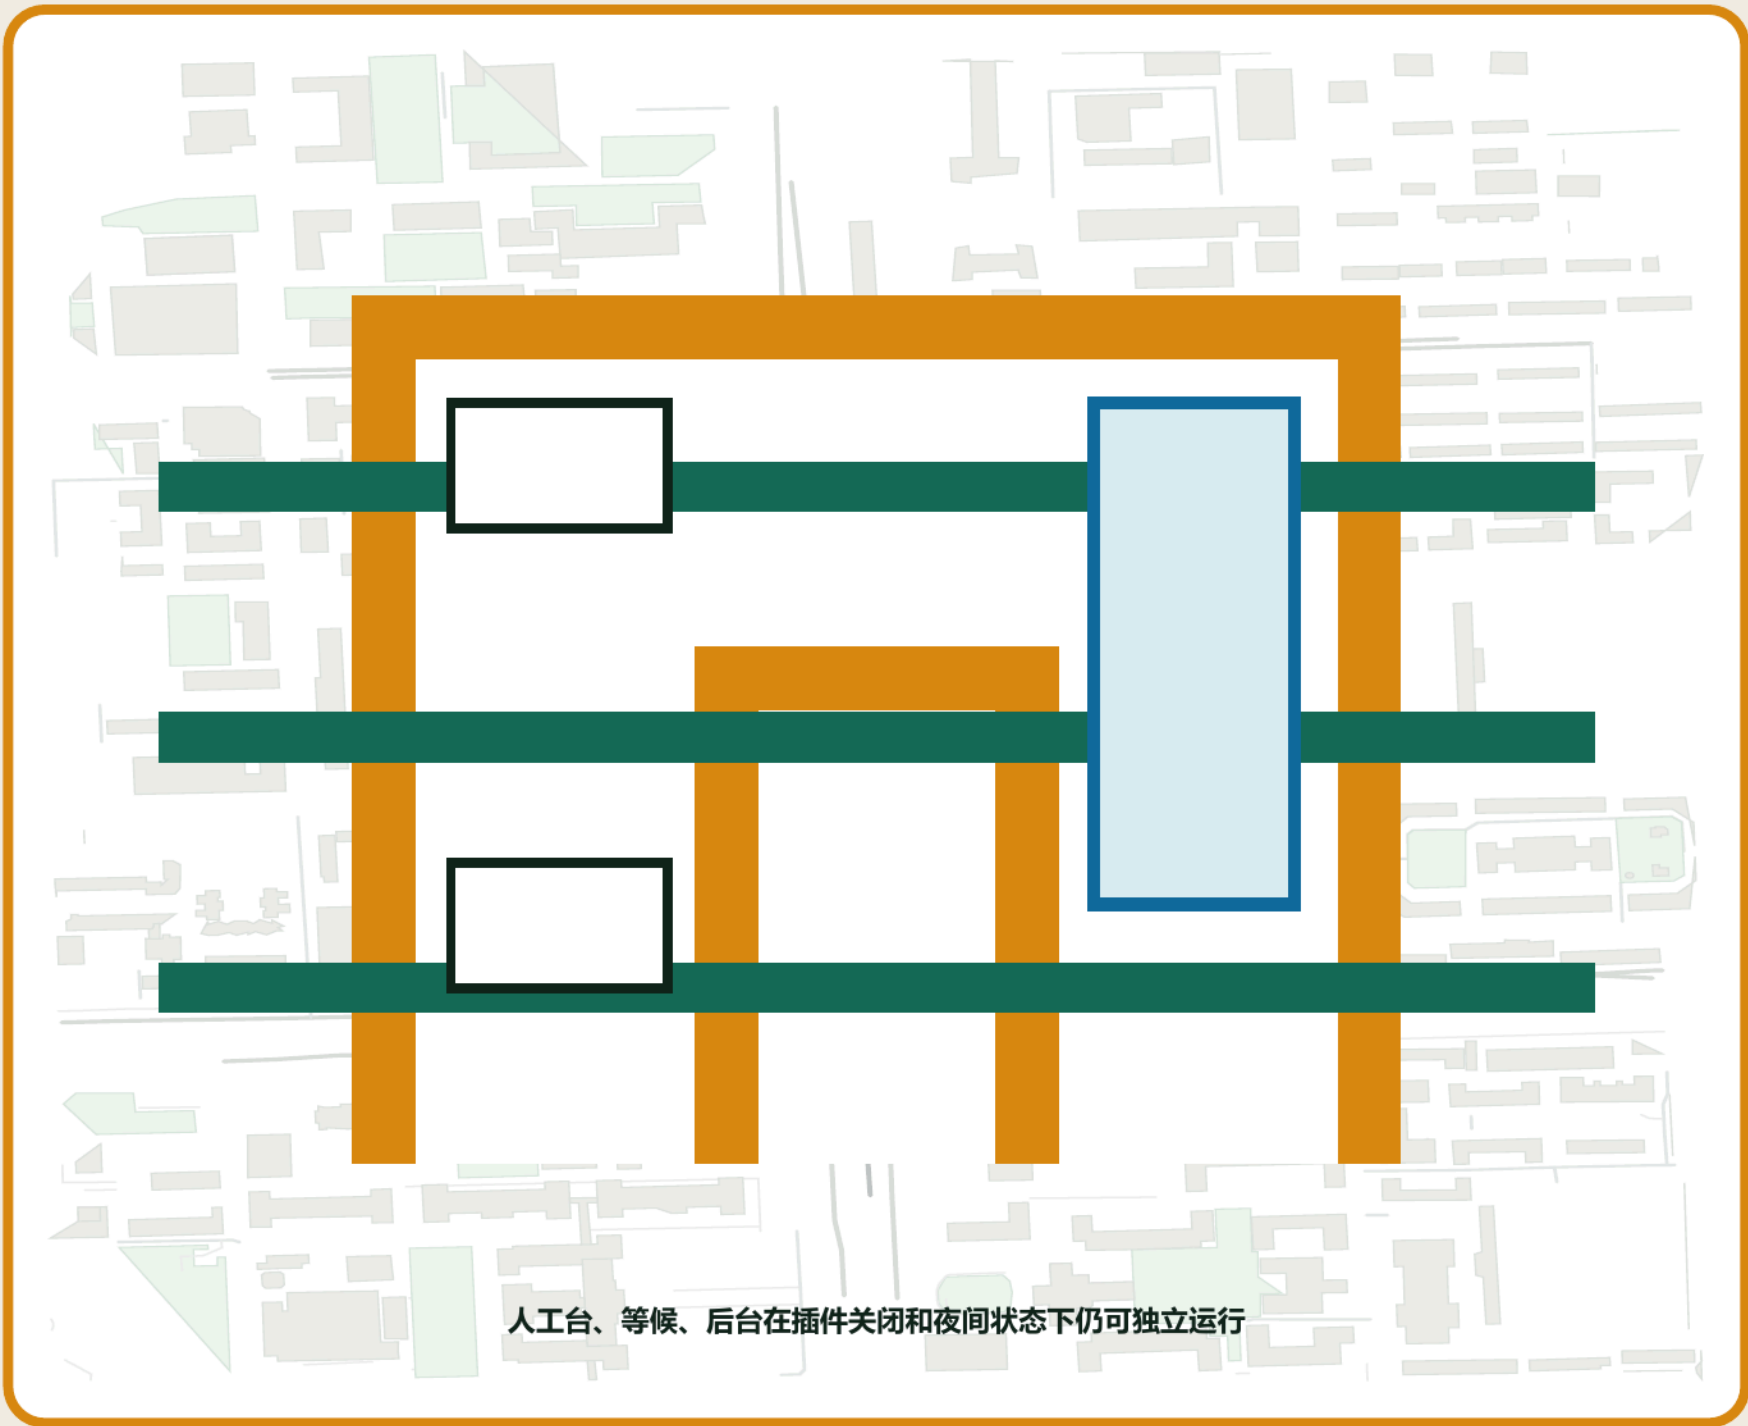

S2 公共服务原型

- B03** 无账户入口
- HUMAN** 人工双语台
- A03** 可关闭插件墙
- STOP** 错误分诊回人工
- NIGHT** 夜间静态服务保留

OPEN → TRIAL → PAUSE → RETIRE

设计原型 · 现场许可与绩效未知

普通服务不得因AI关闭而消失

S7城市联系与三个备选


同一任务、用户、场地和审计规则

一次真正的空间裁决 | 同题、同人、同场地，结果不预写

21道硬门先检查公共路线、无障碍、消防、撤场和人工急停，再比较占用与可逆性

ALT-A · 中央混合湾

把试验设施放入公共十字中央，以最短设备接线换取最大公共冲突。

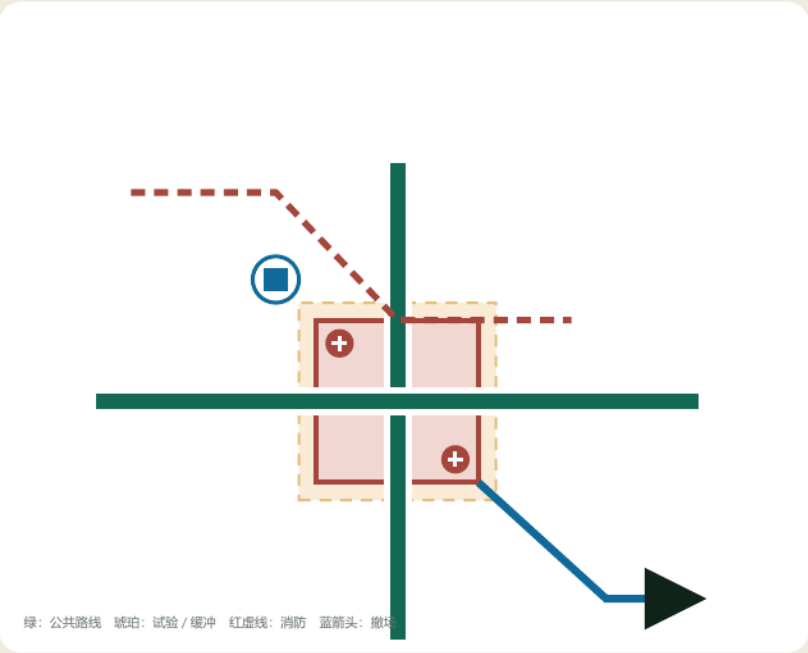


REJECT

淘汰：6 道硬门失败，公共基线不能独立成立。

ALT-B · 分散双试验湾

两处试验湾避开公共十字，但监督、消防观察和设备撤场被拆成两套。

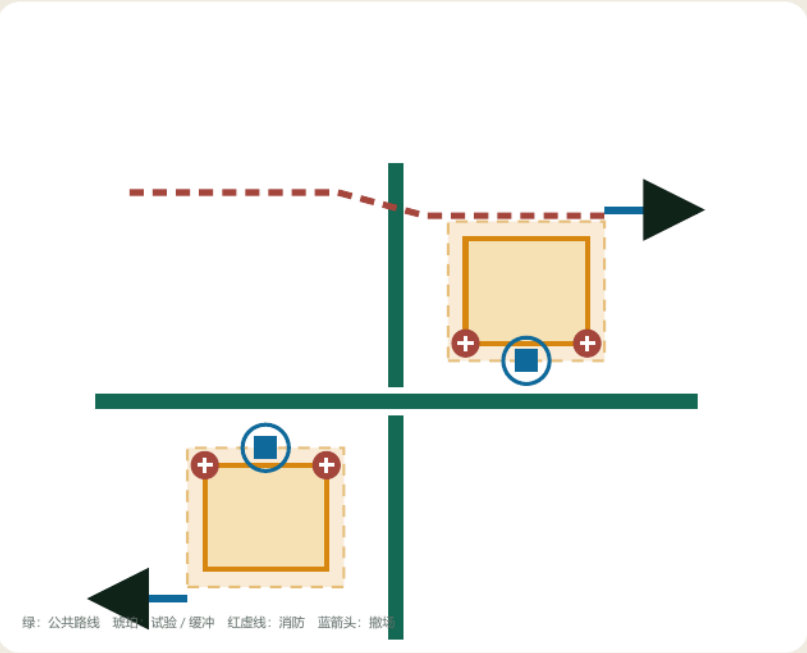


REVISE

修改：硬门通过，但存在 3 项监督与撤场碎片化问题。

ALT-C · 单侧可逆湾

公共十字保持原位，试验、人工岗位、急停和撤场集中在东南一侧。

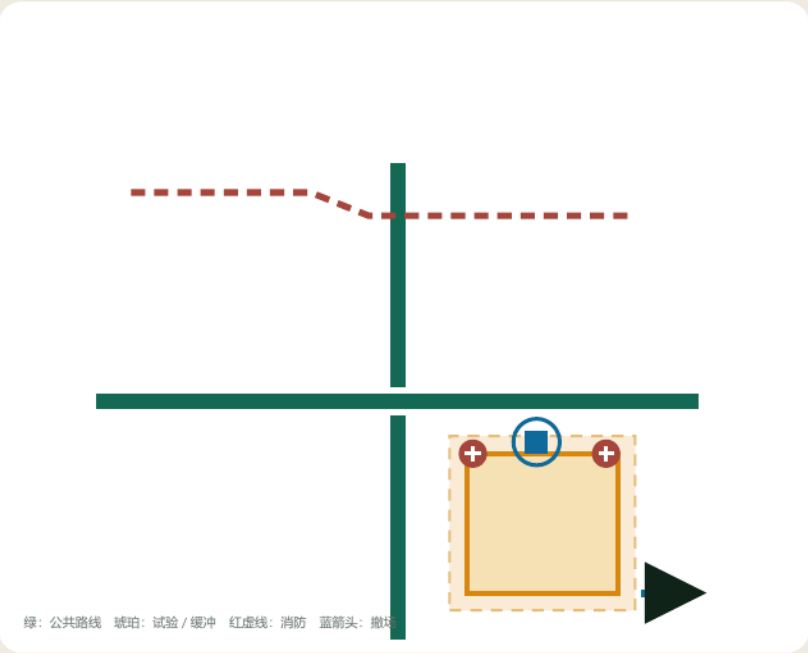

ADVANCE

推进：全部硬门通过，公共十字、消防与撤场保持独立。

裁决不是审美投票：图纸必须服从计算

ALT-A

6 硬门失败

13.9%

路线绕行

ALT-B

0 硬门失败，3项修改

94.9m

监督跨度

ALT-C

0 硬门失败，唯一推进

24.3m

最远急停—岗位

几何审计、硬门与选择结果

ALT-A淘汰，ALT-B修改，ALT-C唯一推进


空间裁决与城市采纳回执 | 设计状态和现场决定严格分开

一次真正的空间裁决 | 同题、同人、同场地，结果不预写

21道硬门先检查公共路线、无障碍、消防、撤场和人工急停，再比较占用与可逆性


ALT-A · 中央混合湾

把试验设施放入公共十字中央，以最短设备接线换取最大公共冲突。

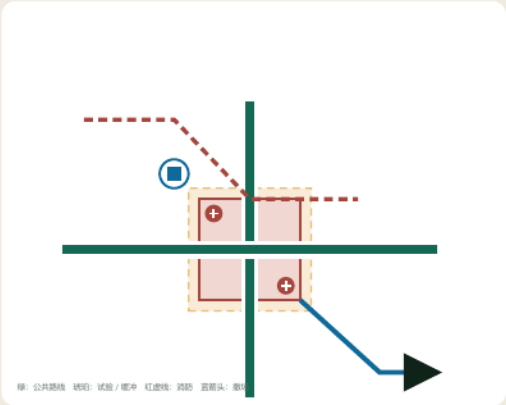


ALT-B · 分散双试验湾

两处试验湾避开公共十字，但监督、消防观察和设备撤场被折成两截。

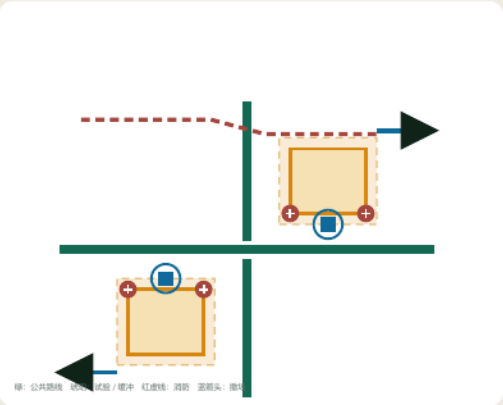

ALT-C · 单侧可逆湾

公共十字保持原位，试验、人工岗位、急停和撤场集中在东南一侧。

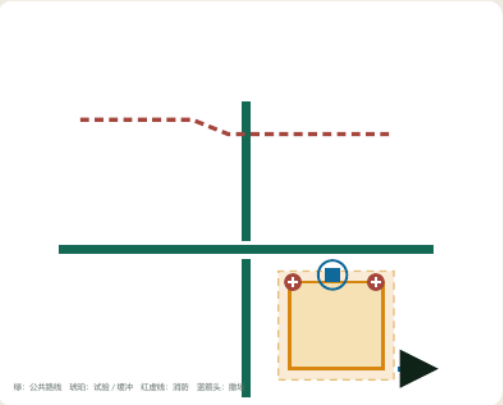

21道几何硬门

ALT-A	FAIL · 1	FAIL · 2	FAIL · 3	FAIL · 4
	FAIL · 5	FAIL · 6	PASS · 7	
ALT-B	PASS · 1	PASS · 2	PASS · 3	PASS · 4
	PASS · 5	PASS · 6	PASS · 7	
ALT-C	PASS · 1	PASS · 2	PASS · 3	PASS · 4
	PASS · 5	PASS · 6	PASS · 7	

ALT-C · ADVANCE DESIGN

不是 ADOPT；现场绩效仍未知

裁决不是审美投票：图纸必须服从计算

ALT-A	ALT-B	ALT-C
6 硬门失败	0 硬门失败，3项修改	0 硬门失败，唯一推进
13.9%	94.9m	24.3m
路线绕行	监督跨度	最远急停—岗位

geometry_based_design_audit · LOCAL ENU · input 3c4c466bf8dc2b03... · 非现场安全、交通或公众接受度证明


真实空白回执：现场运行后才允许填写

TASK	BASELINE	EVENT	DECISION
同题任务 / 用户	普通服务不退化	每100次冲突与干预	ADOPT / REVISE / STOP

ALT-C详图、剖面与1:50节点

公共路线、缓冲、试验、人工、消防与撤场可定位

ALT-C · 1:500 可装配样机 | 公共十字保持原位，AI只进入东南一侧

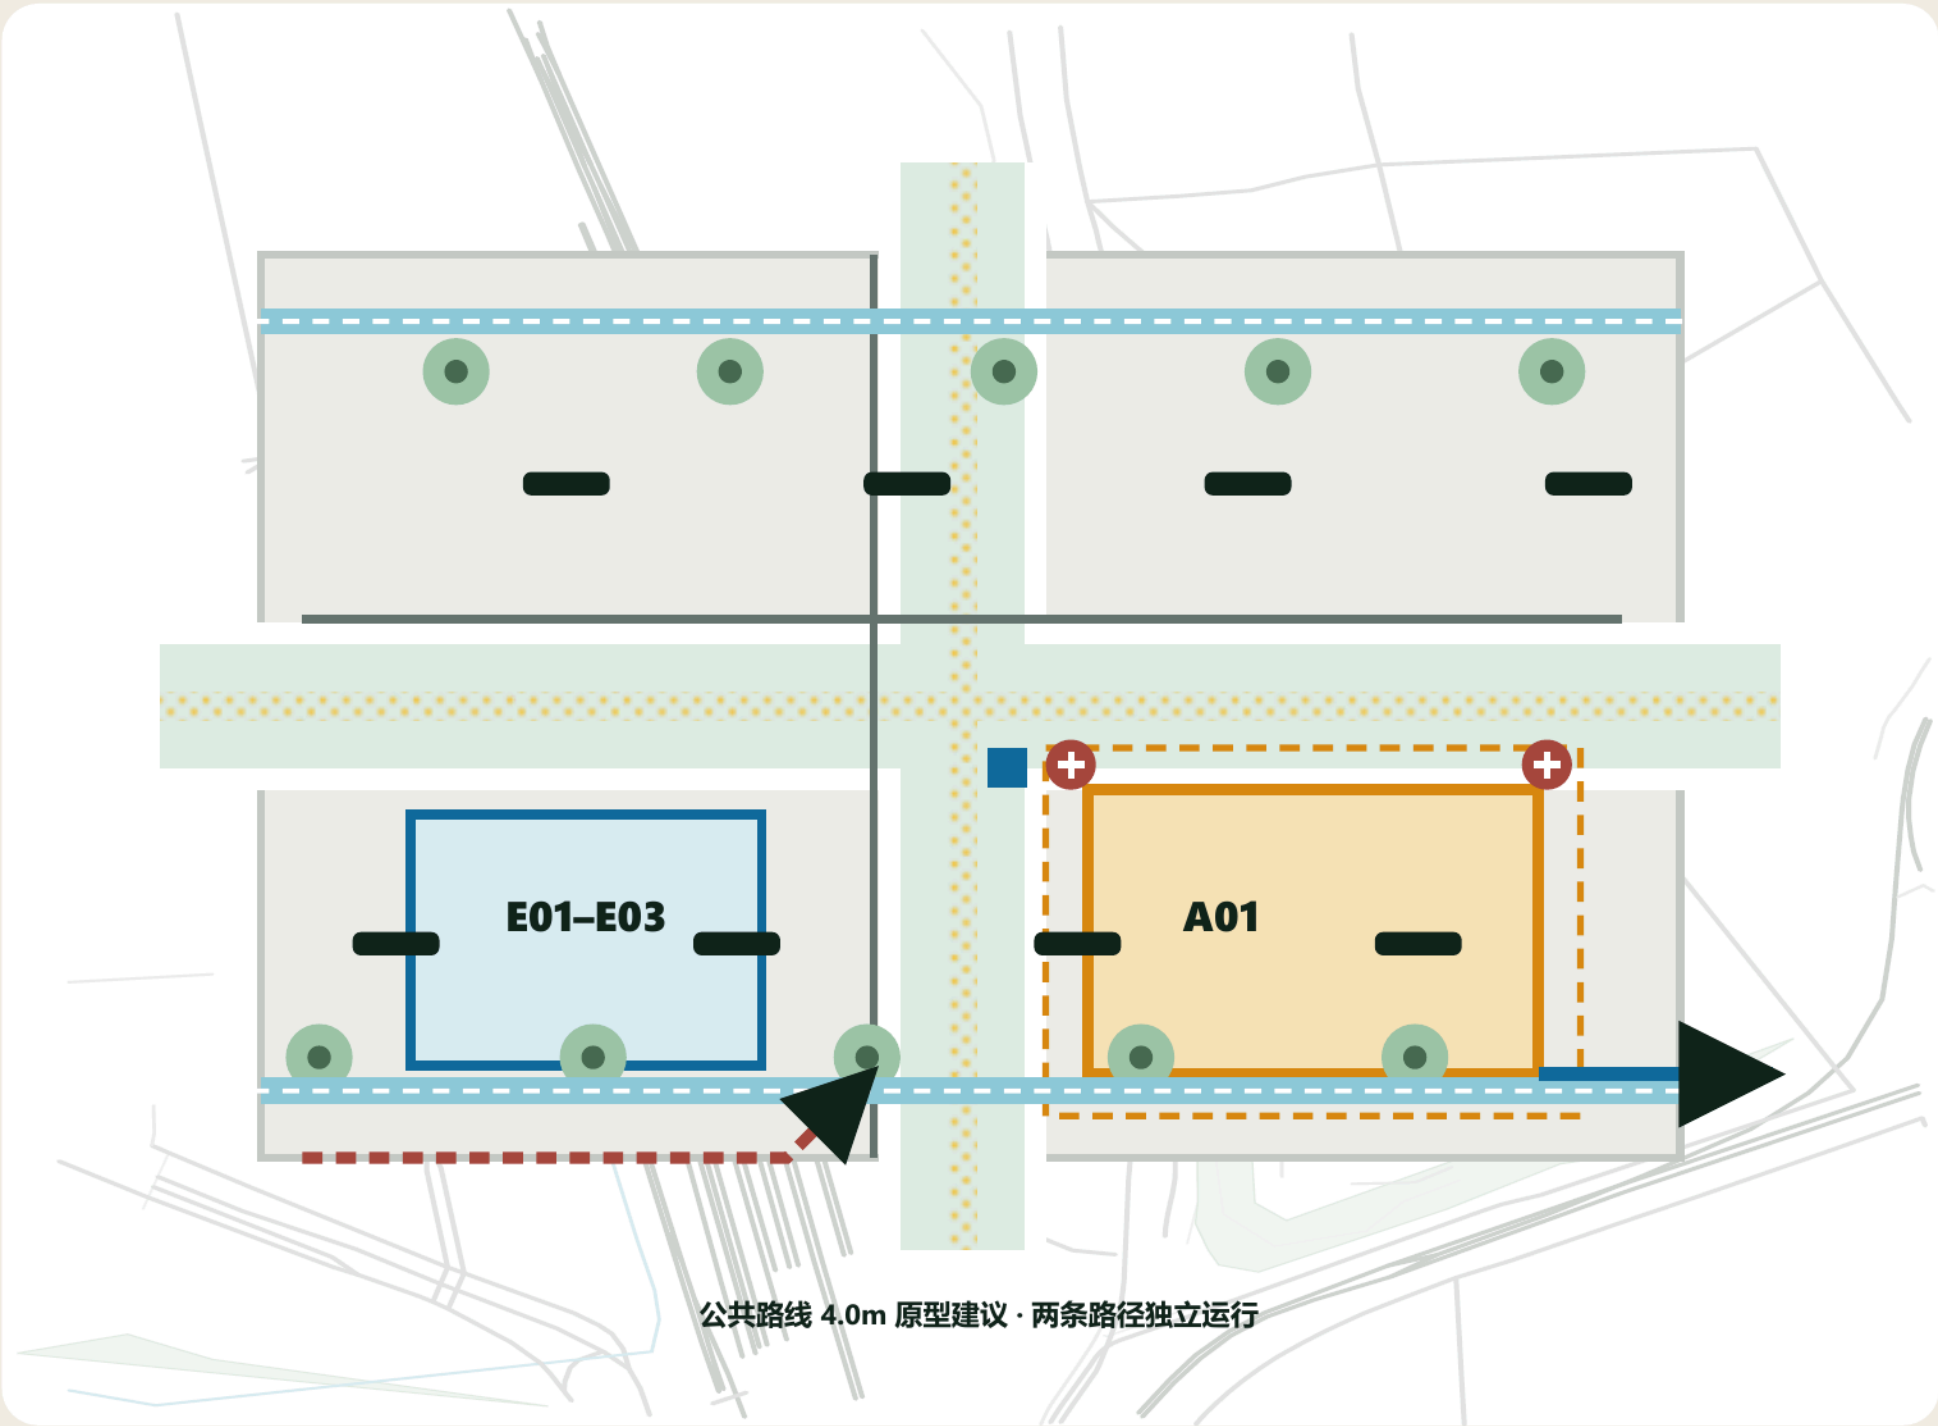

关闭图例仍可定位

- B01**
公共十字
- A01**
单侧试验湾
- E02**
人工岗位 + 双急停
- FIRE**
消防到达
- RETIRE**
独立撤场

审计输出

ADVANCE




- 372m · 试验态原长
- 2,496m² · 试验范围
- 3,840m² · 可逆缓冲
- 24.3m · 最远急停—岗位

均为原型设计假设，待测绘复核

装配、四态运行与失败回退

永久基线、可拆插件和证据界面独立

连续旅程与三道剖面 | 无障碍、蓝绿、消防和失败回退

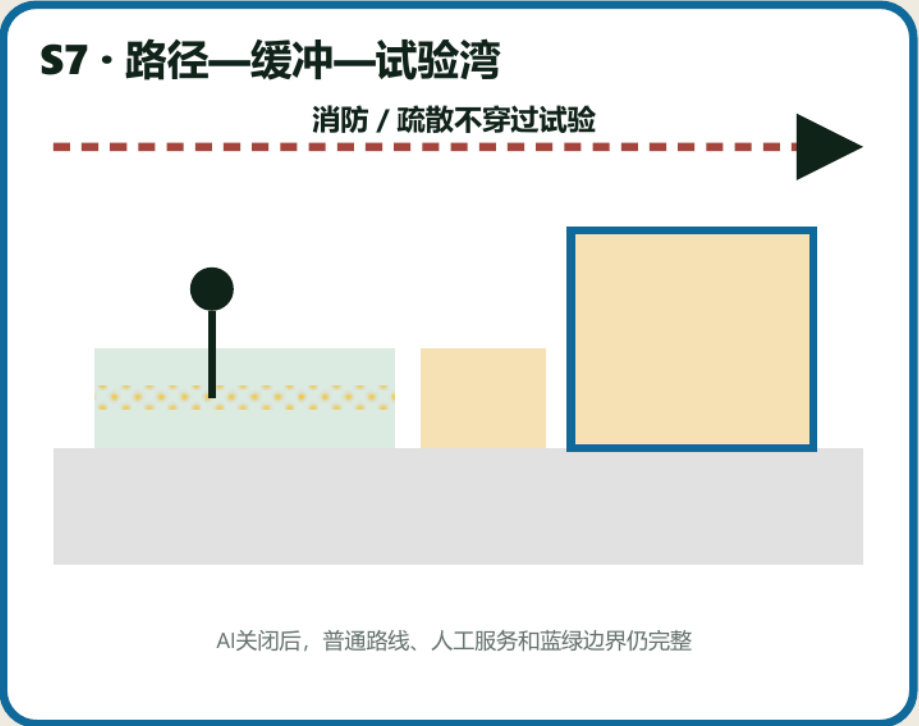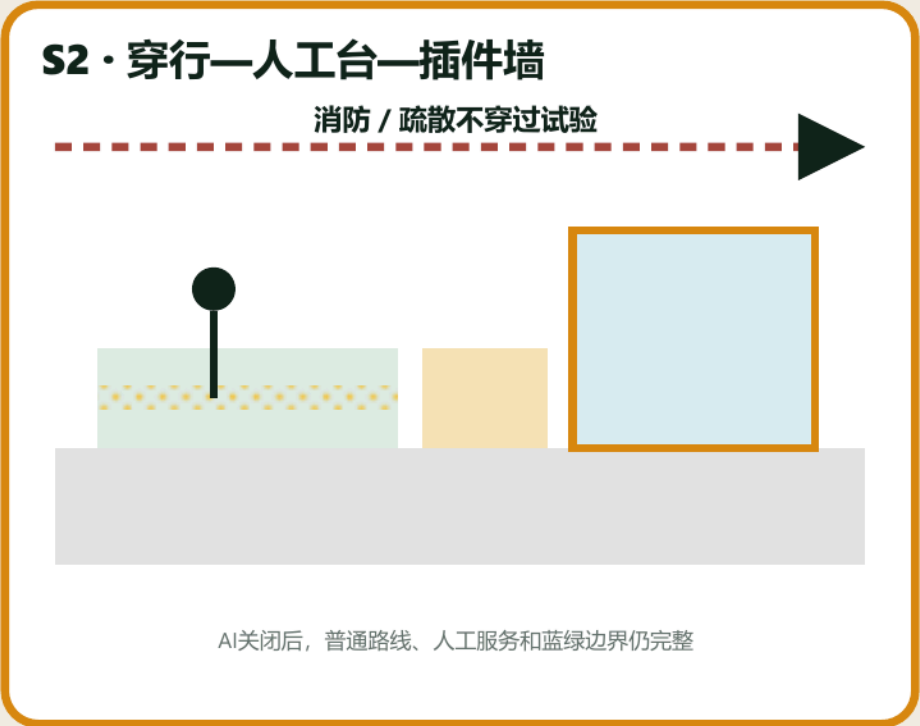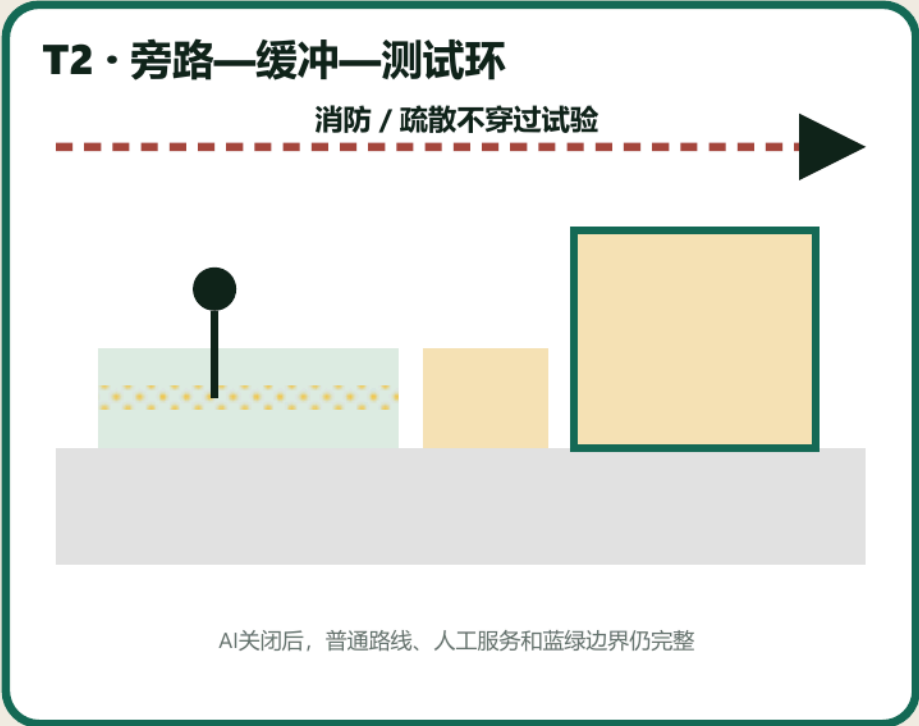

失败回退：停止设备 → 关闭试验边界 → 人工完成同题任务 → 两条路线开放 → 记录 / 申诉 → 撤场恢复

恢复时间仍未知；图面只证明出口、岗位和路线在设计模型中存在。

触觉、坡道、消防、排水和候车尺度均为原型建议，待正式专业复核。

十二场景与城市采纳年

84项状态契约降为附录，空间裁决进入主叙事

SPRING

公共基线与无障碍审计。



SUMMER

能力验证与开发者开放测试。



AUTUMN

城市场景试用与公众采纳周。



WINTER

年度回执、资产盘点与退出复盘。



12 SCENES

全部场景具备普通答案、责任、指标、停止与恢复。



84 CONTRACTS

只验证状态规则可复跑，不参与空间排名。



许可、RACI、90天实施与资产去向

任一许可、岗位或普通基线失败，不进入试验

DAY 0–15

测绘、权属、站口、消防、管线、无障碍、交通核验。

DAY 16–30

只搭普通路线、候车、遮阴、人工服务与回执廊。

DAY 31–45

记录7个连续运行日普通服务基线。

DAY 46–75

八类许可齐全后才开展限时试验。

DAY 76–90

停止演练、撤场恢复、公众复核和回执。

ASSET EXIT

设备回运营方，公共构件留场，数据按规则归档或删除。

指标、回执、风险、来源与深化门槛

几何可以先被审计；现实必须由现场证明


空间裁决与城市采纳回执 | 设计状态和现场决定严格分开

一次真正的空间裁决 | 同题、同人、同场地，结果不预写

21道硬门先检查公共路线、无障碍、消防、撤场和人工急停，再比较占用与可逆性

ALT-A · 中央混合湾

把试验设施放入公共十字中央，以最短设备接线换取最大公共冲突。

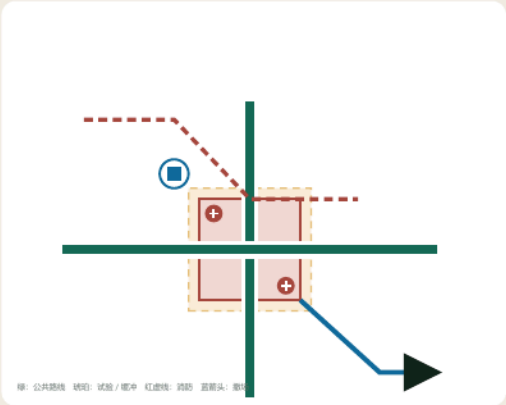


图例：公共路线 / 试验 / 缓冲 / 红虚线 / 消防 / 撤离头 / 撤离

REJECT

淘汰：6 道硬门失败，公共基线不能独立成立。

ALT-B · 分散双试验湾

两处试验湾避开公共十字，但监督、消防观察和设备撤场被折成两截。

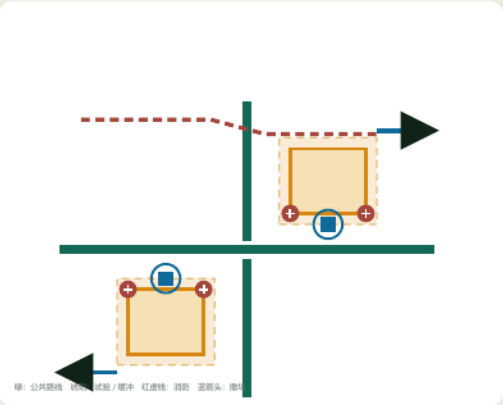


图例：公共路线 / 试验 / 缓冲 / 红虚线 / 消防 / 撤离头 / 撤离

REVISE

修改：硬门通过，但存在 3 项监督与撤场碎片化问题。

ALT-C · 单侧可逆湾

公共十字保持原位，试验、人工岗位、急停和撤场集中在东南一侧。

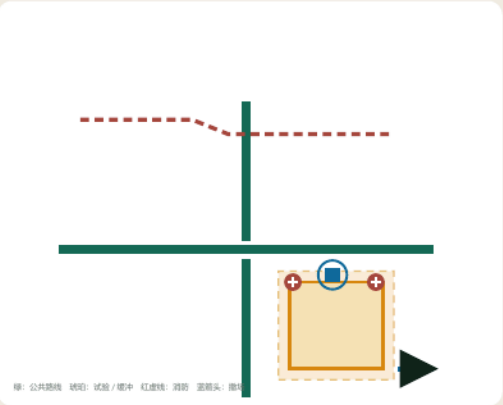

图例：公共路线 / 试验 / 缓冲 / 红虚线 / 消防 / 撤离头 / 撤离

ADVANCE

推进：全部硬门通过，公共十字、消防与撤场保持独立。

21道几何硬门

ALT-A	FAIL · 1	FAIL · 2	FAIL · 3	FAIL · 4
	FAIL · 5	FAIL · 6	PASS · 7	
ALT-B	PASS · 1	PASS · 2	PASS · 3	PASS · 4
	PASS · 5	PASS · 6	PASS · 7	
ALT-C	PASS · 1	PASS · 2	PASS · 3	PASS · 4
	PASS · 5	PASS · 6	PASS · 7	

ALT-C · ADVANCE DESIGN

不是 ADOPT；现场绩效仍未知

裁决不是审美投票：图纸必须服从计算

ALT-A	ALT-B	ALT-C
6 硬门失败	0 硬门失败，3项修改	0 硬门失败，唯一推进
13.9%	94.9m	24.3m
路线绕行	监督跨度	最远急停—岗位

geometry_based_design_audit · LOCAL ENU · input 3c4c466bf8dc2b03... · 非现场安全、交通或公众接受度证明

真实空白回执：现场运行后才允许填写

TASK	BASELINE	EVENT	DECISION
同题任务 / 用户	普通服务不退化	每100次冲突与干预	ADOPT / REVISE / STOP