

JING-ZHANG AT REAL SCALE • 2026

# 京张共地

换模型，不换城市

一层共地

七座轨道城市房间

三座长期框架

四季公共生活



评审摘要


一个项目，不是一组平行概念。公共地面是城市资产；长期支撑容纳可换填充；AI 设备必须可退出。

为什么不同：院、廊、厅三种真实空间秩序；具身 AI 与照护共同进入建筑；技术停机仍有完整公共服务。

硬门槛：生命安全、无障碍、公共连续、支撑/填充分离、可重绑定。任一失败即淘汰，不由总分掩盖。

京张共地 / 真实城市作底

七处局部图底关系：不以推测填补数据空白

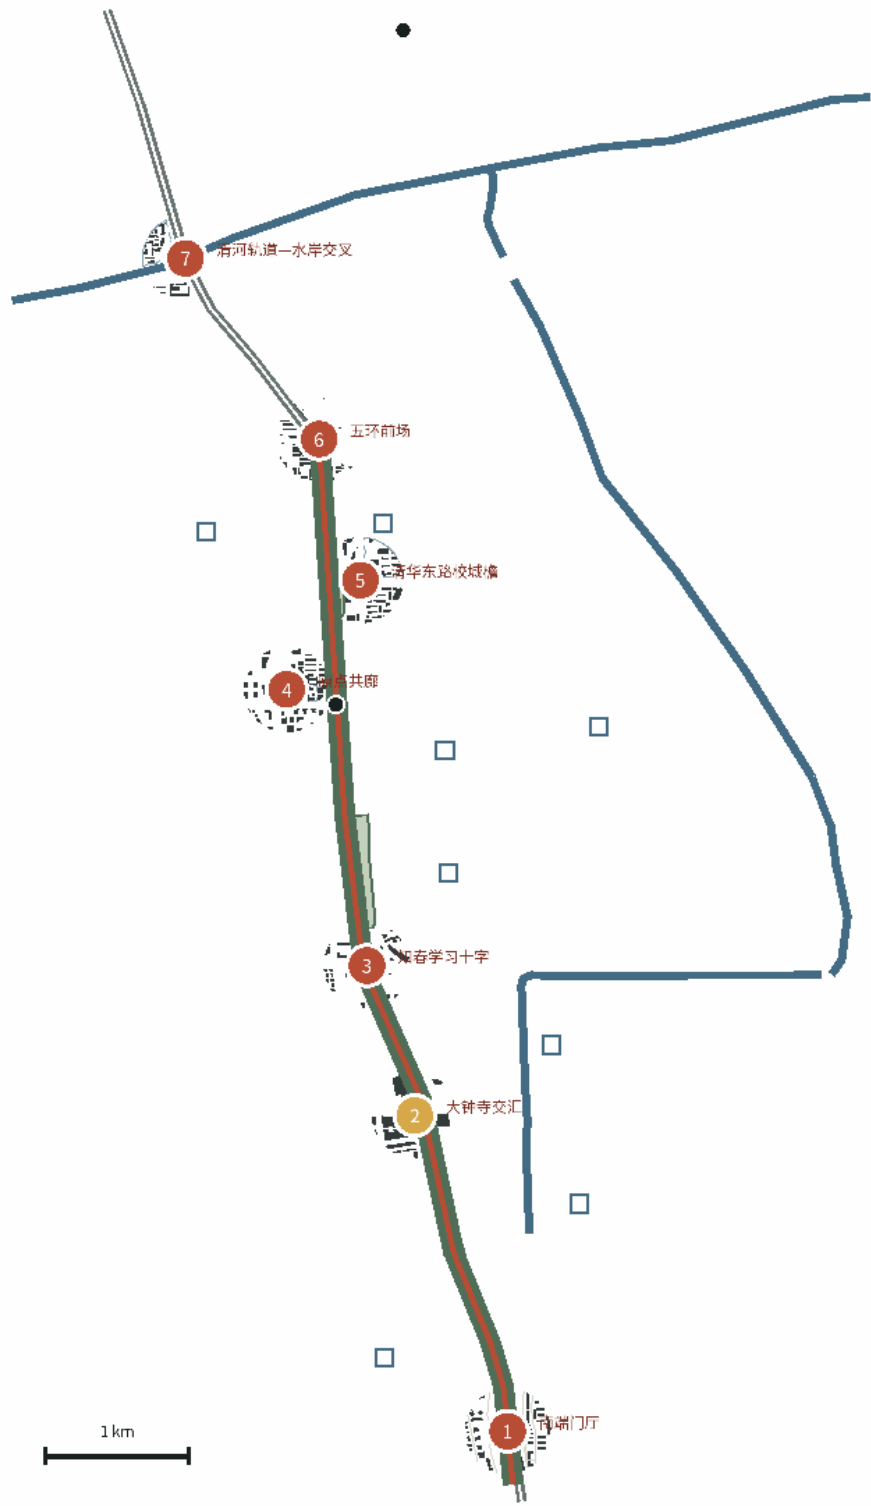

© OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 · 仅供形态与接口研判  
不是法定坐标、红线、标高、坐标、建筑清单、工程图或导航产品


范围与证据状态

43.6 km<sup>2</sup>


研究范围 / 官方约数

深色=OSM建筑/街景，细线=道路，红

C1 · 南端门厅



C3 · 知春学习十字



C5 · 清华东路校城檐



C7 · 清河轨道—水岸交叉



京张公园被视为已经存在的公共地面，而不是空白地块。

项目在真实走廊的校园、社区、轨道、遗产、河流与服务接口上工作。

几何日照与遮阴

99/97%

验证院观察路夏季建筑遮阴：均值/最差时段

3.13h / 67%

原点三院冬季：平均日照潜力 / ≥2h 面积

38/37%

交汇厅四入口夏季建筑遮阴：均值/最差时段

180×40

方向×高度×树冠变体 × 太阳位置

太阳位置采用 NREL SPA 与 pvlib 计算；以 1m 网格为主，并用 0.5m/2m 网格复核。这里只计算建筑和典型屋盖的几何遮阴；夏季临时屋盖不进入冬季模型，也不等同于法定日照、采光、能耗或热舒适评价。

发布前必须关闭

- 01 正式边界与地块
- 02 容积率、高度、退线
- 03 现状建筑与文保控制
- 04 市政、消防、地勘
- 05 工程量、造价与运营合同

证据链



停止门：在红线与权属、地铁/管线保护、消防、结构、机电、具名运营者和 12 个月运维储备齐备前——不建设，不开放。

参考设计；不替代本地审批。

官方、临时、设计与未知四类信息始终分离。

412.5 米边界冲突被公开；正式 polygon 触发重绑定。



范围与证据状态

43.6 km<sup>2</sup>

研究范围 / 官方约数

11.4 km<sup>2</sup>

总体设计 / 官方约数

368.4 ha

三处重点区 / 官方约数

深色=OSM建筑并集 · 细线=道路 · 红=轨道 · 蓝=水/门 · ●=站点 · □=校园中心 · 数字=候选

C1 · 南端门厅



北京北站 + 现役/旧线端头

遗产门槛

站前界面、遗产与人流待实测

专 | 民 → 差异=修改

映射: 44 建筑记录 / 13 道路记录

C2 · 大钟寺交汇



站点 + 轨道 + 四象限断裂

P0 站前共享檐; 夜间房有条件

权属、地铁、消防与运营者

专 | 民 → 差异=修改

映射: 12 建筑记录 / 48 道路记录

C3 · 知春学习十字



站点 + 轨道 + 学习街区

知春学习十字

七日流量、通行与街角实测

专 | 民 → 差异=修改

映射: 39 建筑记录 / 94 道路记录

C4 · 原点共廊



旧线/公园连接 + 社区日常

原点共廊 / 照护门廊

遗产、社区需求与运营协议

专 | 民 → 差异=修改

映射: 68 建筑记录 / 170 道路记录

C5 · 清华东路校城檐



站点 + 校园中心点; 门位未捕获

分时协同开放校门

准确门位、安保与校方协议

专 | 民 → 差异=修改

映射: 51 建筑记录 / 90 道路记录

C6 · 五环前场



现役/旧线近五环; 道路接口未核实

骑手驿站 / 服务前场

道路、装卸、消防与用地调查

专 | 民 → 差异=修改

映射: 49 建筑记录 / 128 道路记录

C7 · 清河轨道—水岸交叉



现役轨道 × 清河水岸

海绵穿越

水文、轨道、排水与防洪审批

专 | 民 → 差异=修改

映射: 31 建筑记录 / 48 道路记录

京张证据线



1909 工程影像, 不是 C1-C7 现状证明

- 档案 / 记录
- 现场 / 实测
- P0 / 可逆试用
- 同一指标 / 专+民
- 采用 · 修改 · 退出


传承方法, 不复制造型 · 尚未开展评分

图源: 同生照相馆《京张路工摄影》, 1909 · 原作: 中国国家图书馆 · WDL/LOC · LCCN 2021668851

43.6 平方公里研究场。

11.4 平方公里共地语法。

三处临时参考区用于建筑深化。

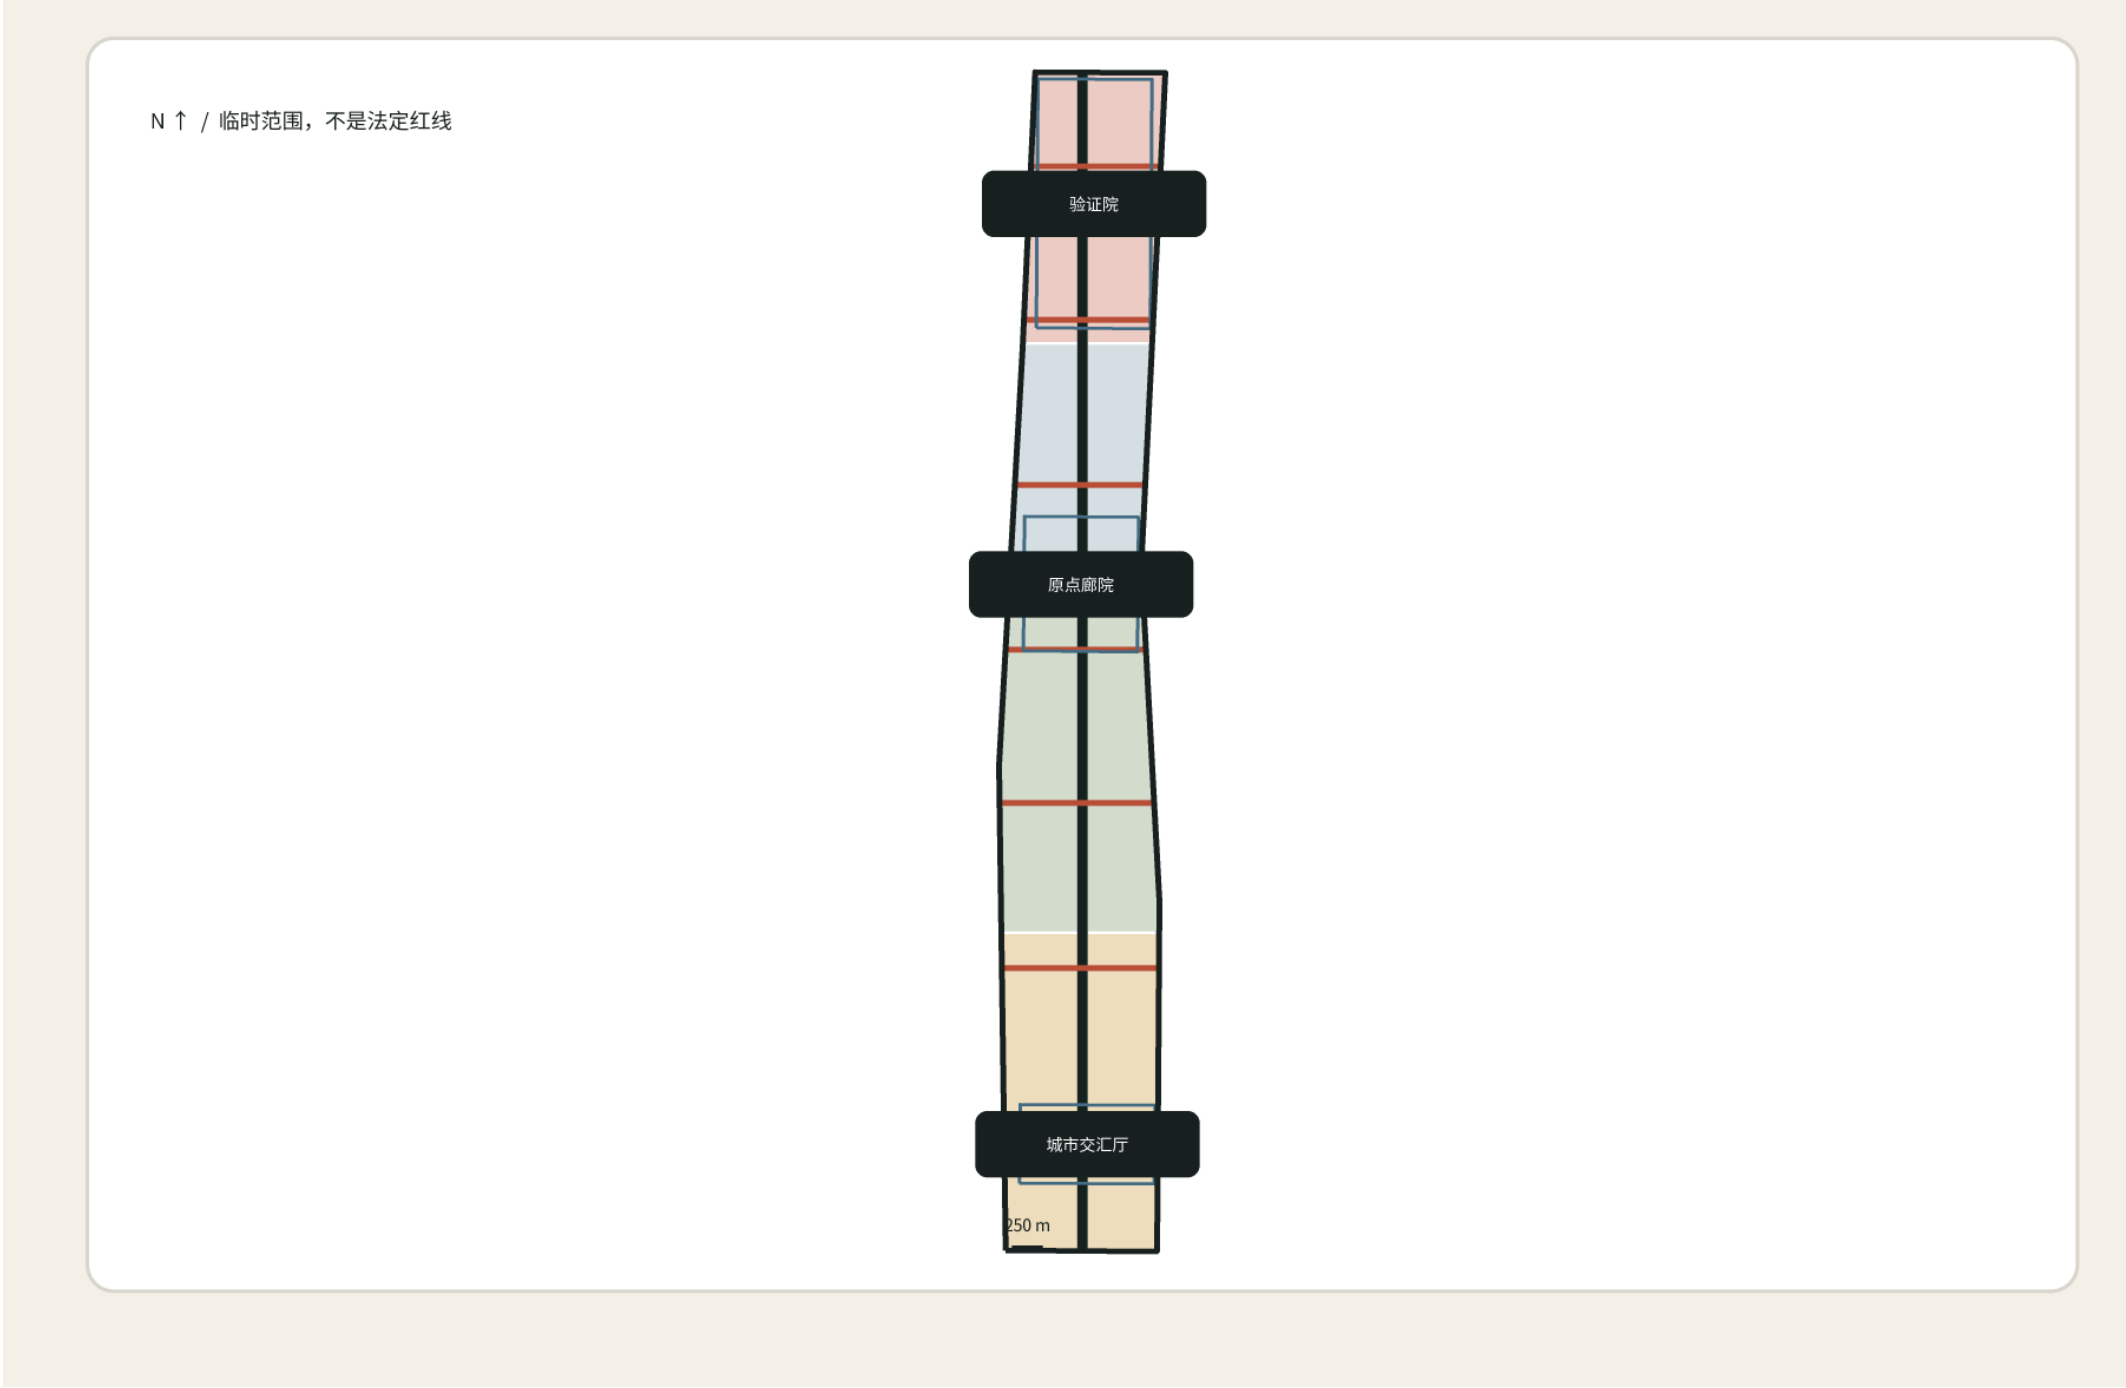

已建公园与铁路记忆共同构成公共地面参照。

长期框架接入真实接口，但不冒充法定红线。

京张证据线



线      站      水      工

1909 工程影像，不是 C1-C7 现状证明

- 档案 / 记录
- 现场 / 实测
- P0 / 可逆试用
- 同一指标 / 专+民
- 采用 · 修改 · 退出

传承方法，不复制造型 · 尚未开展评分

图源：同生照相馆《京张路工摄影》，1909 · 原件：中国国家图书馆 · WDL/LOC · LCCN 2021668851

每一处城市房间都遵循档案—现场证据—可逆试用—专业与居民同指标评估—采用、修改或退出。

评估尚未开展；每一处位置在完成实测、运营者确认和通行协议前都只是候选。






用地结构 / 开放建筑

# 四种功能落地，五层寿命更新

概念用地不是法定分区；公共地面和支撑长期留下，服务、填充与设备按不同周期更换

02

N → · 仅为横向阅读旋转 90°

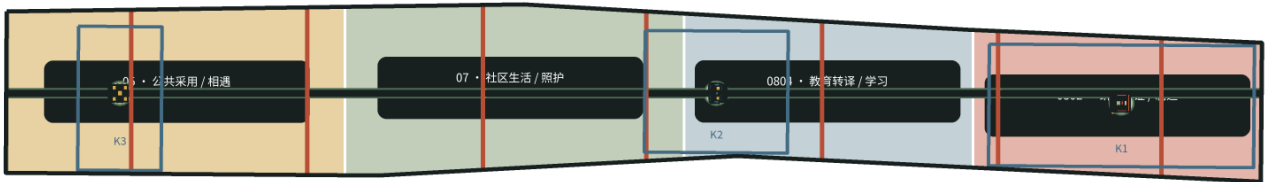

概念用地结构 · 非法定分区 · 正式控规到位后复核并重新绑定

填色=四种功能带 · 深色=三种长期框架 · 金线=公共房间 · 红线=七处横向接口

## 功能 × 使用年限

|            |            |
|------------|------------|
| 0802<br>制造 | 0804<br>转译 |
| 07<br>生活   | 05<br>相遇   |

大钟寺 · 鼓励共享层

|    |      |
|----|------|
| 2F | 规划鼓励 |
| G  | 规划鼓励 |
| B1 | 规划鼓励 |
| B2 | 规划鼓励 |

鼓励 ≠ 已建成、已开放、通行权或 24H

地铁 / 业主 / 消防 / 结构 / 运营协议均为前置门

## 五层更新速度

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 06<br>共地 + 气候边缘 | 100+  |
| 01<br>长期支撑      | 100   |
| 02<br>可维护机电底盘   | 25-40 |
| 03<br>可换填充      | 5-20  |
| 08<br>场景设备      | ≤5    |


留架、换芯、记数：寿命是目标，不是质保。

正式边界与控规核发统一复核、重算与重定。

四种设计功能带在空间中落位；它们不是法定用地分区。


公共地面 → 支撑 → 服务底盘 → 填充 → 设备。



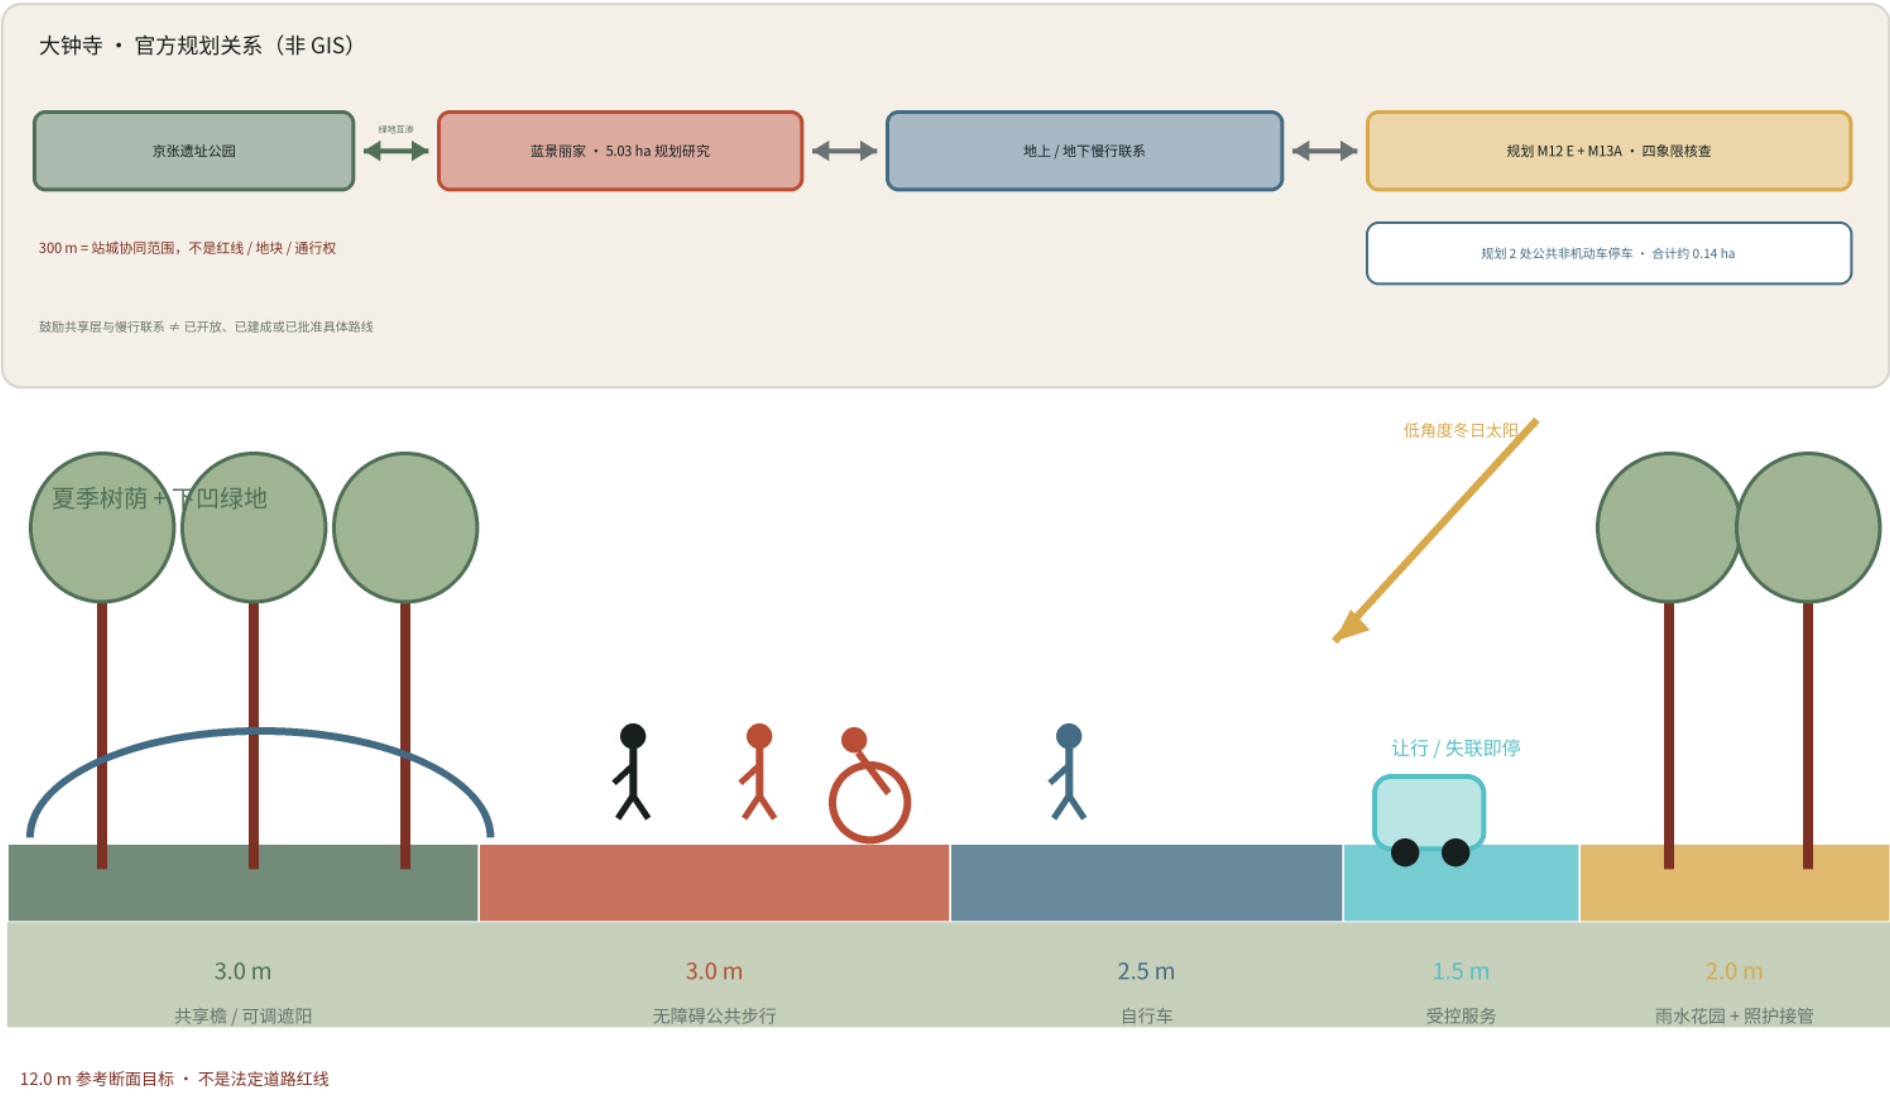

屋面汇水 → 轨床生态沟 → 沉砂前池 → 雨水花园 → 回用 → 安全溢流。

北京校核增加冬季排空、积雪位置、冻融、扬尘与西北风防护。

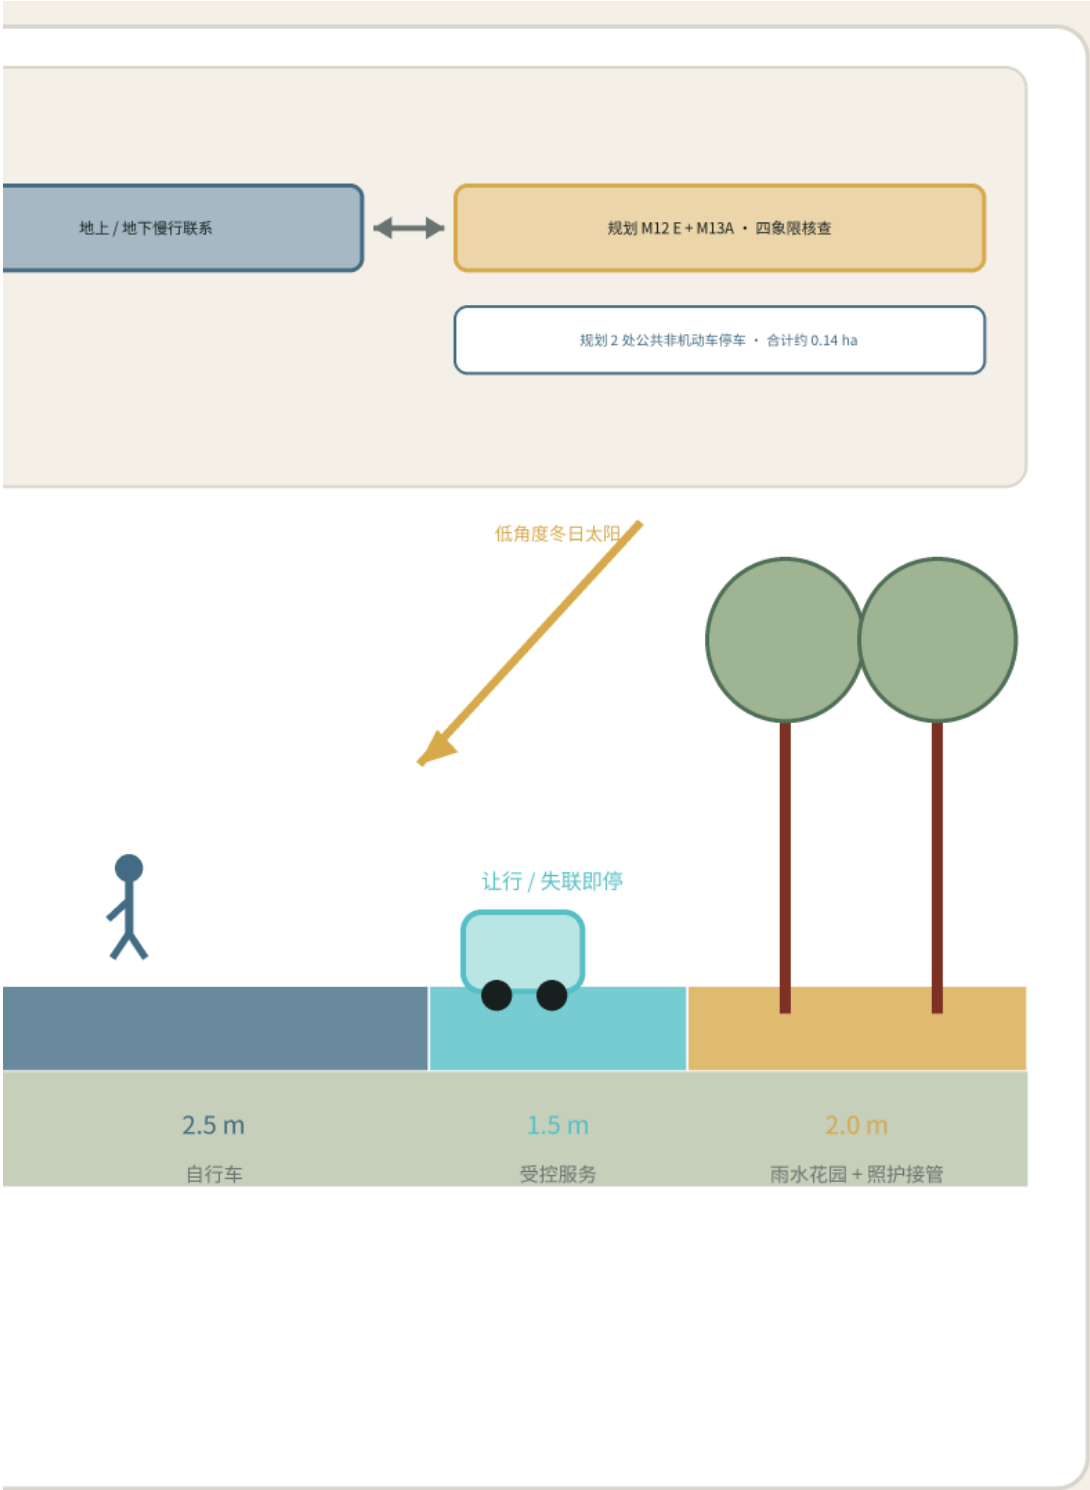

## 12 张 AI 场景卡 / 4 张示例

空间 · 运营者 · 人工兜底

|                                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AI01</b><br>无障碍换乘校核<br><br>七座城市房间 · 无障碍专员<br><br>故障→纸图+陪同 | <b>AI02</b><br>低速配送验证<br><br>验证院 · 安全主管<br><br>故障→手推车+急停   |
| <b>AI05</b><br>气候庇护运行提示<br><br>共享檐 · 场地管家<br><br>故障→人工巡检     | <b>AI12</b><br>多语种人工帮助台<br><br>人工帮助点 · 城市管家<br><br>故障→人工翻译 |

### S01-S15 日常生活情景推演

7 类人物 · 24H × 四季

七处城市房间均需七天现场基线

完整卡片 ≠ 本地需求或绩效已经证实

机器人：低速、让行、失联即停；人工服务不中断

十五种日常生活情景推演覆盖老人、儿童、照护者、学生、骑手、服务班次、残障人士、夜行女性与非智能终端用户。

任何本地流量、价格和通行主张都必须先建立现场基线。






平面、轴测、剖面与运营护照来自同一类型模型。

所有尺寸均为参考设计几何。



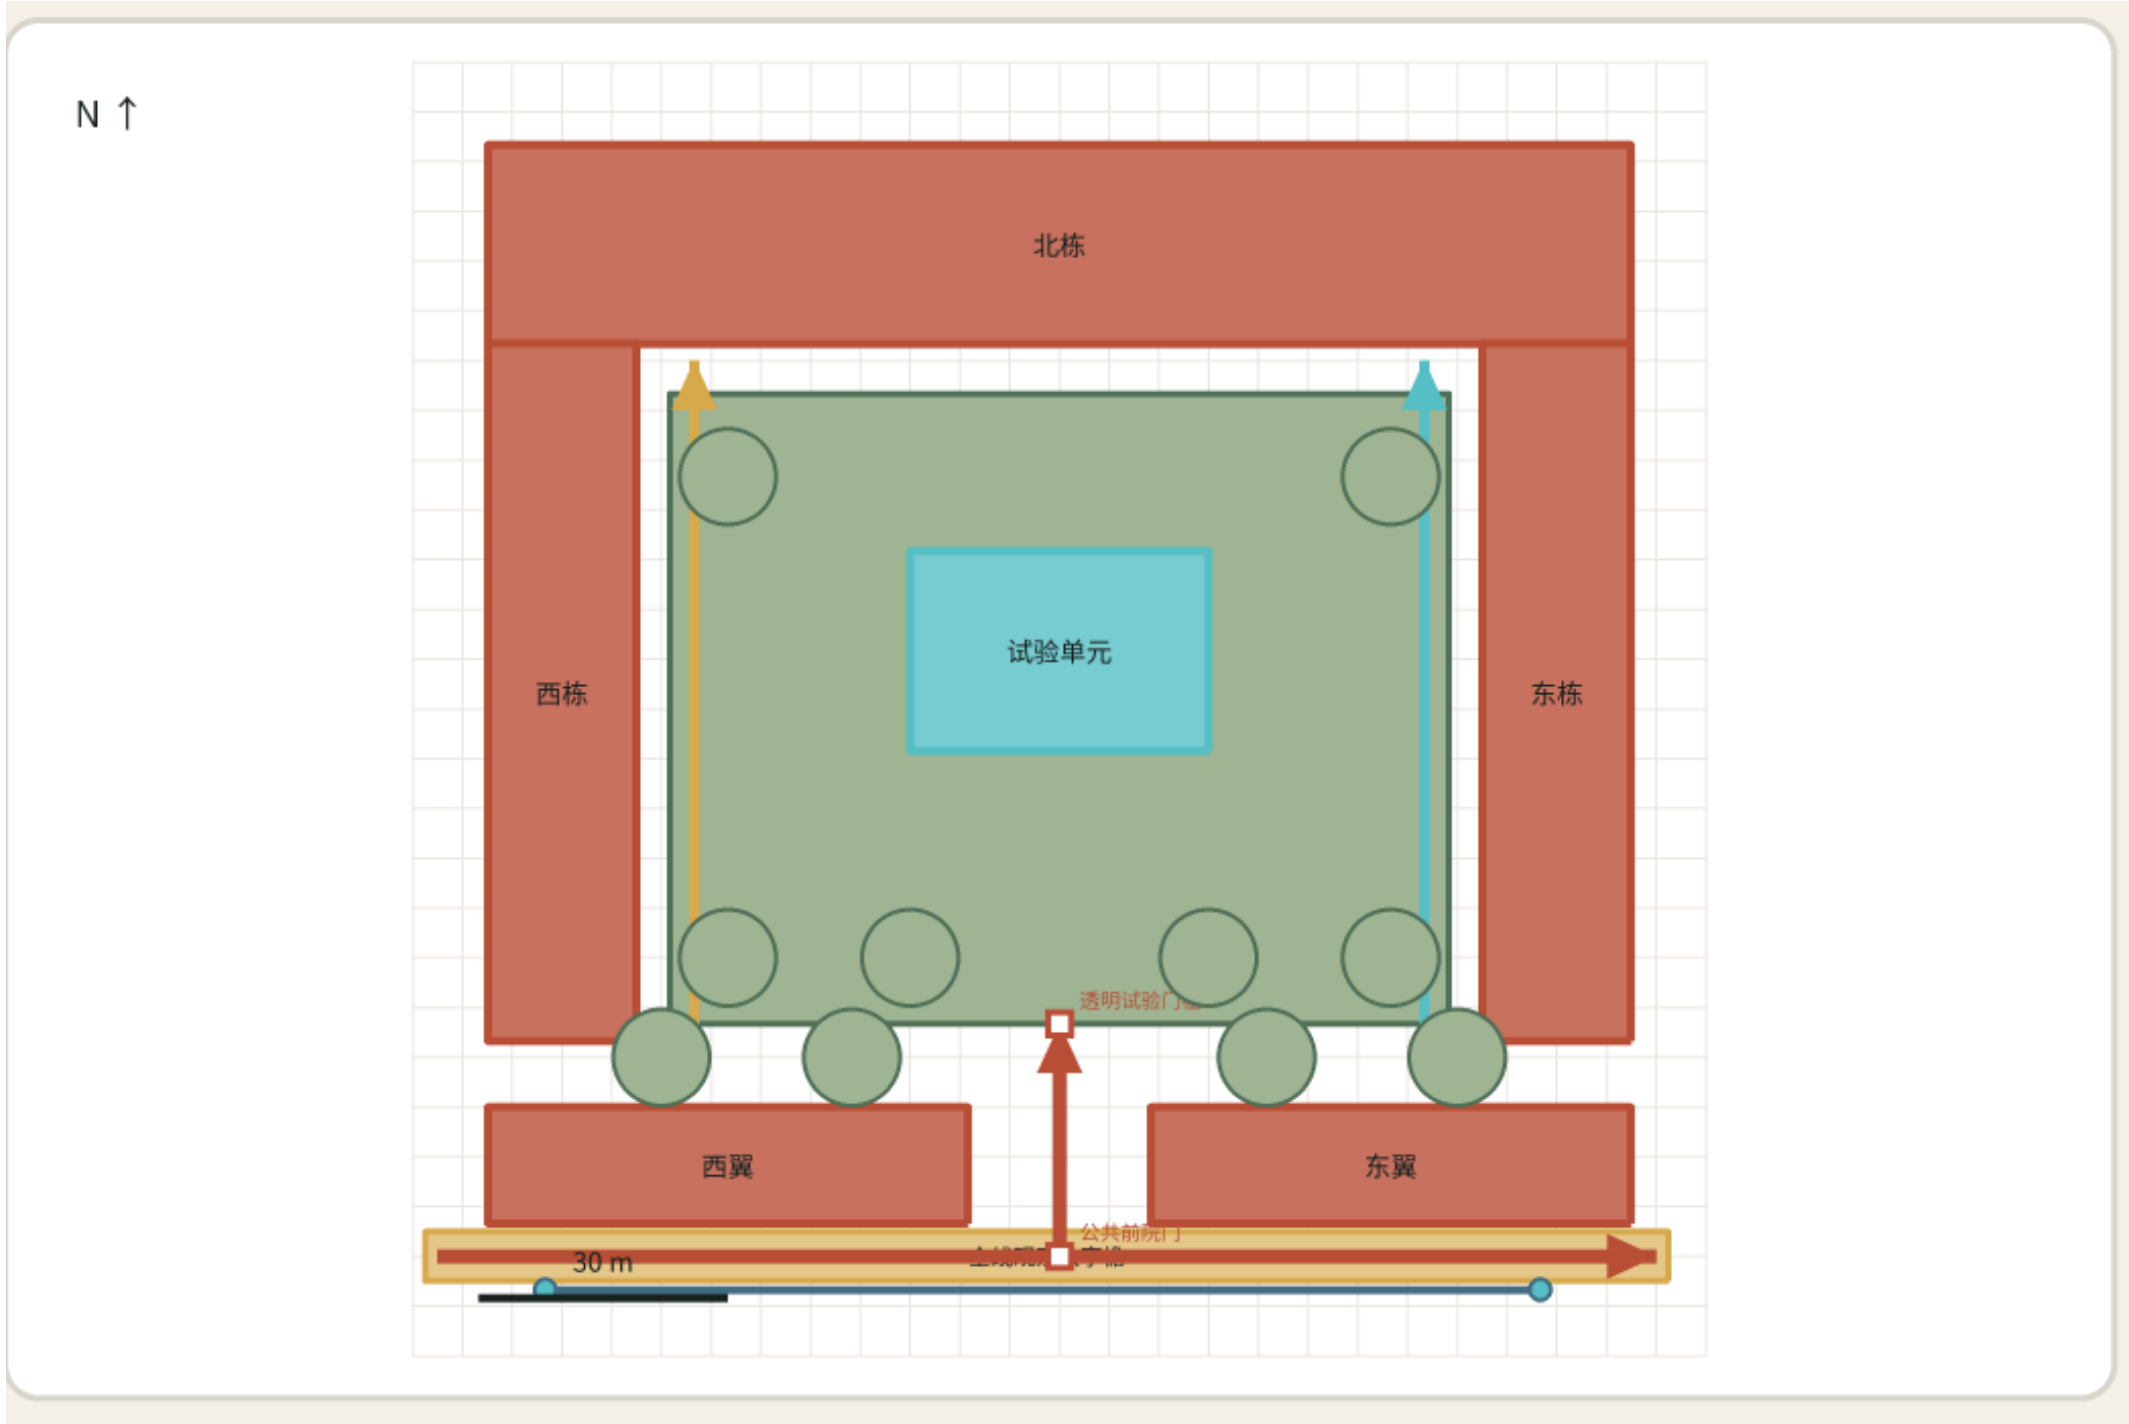


公共、后勤与受控路线必须同时阅读。

北针、网格与比例尺保持可见。

验证院

院 / 让公众看见受控验证

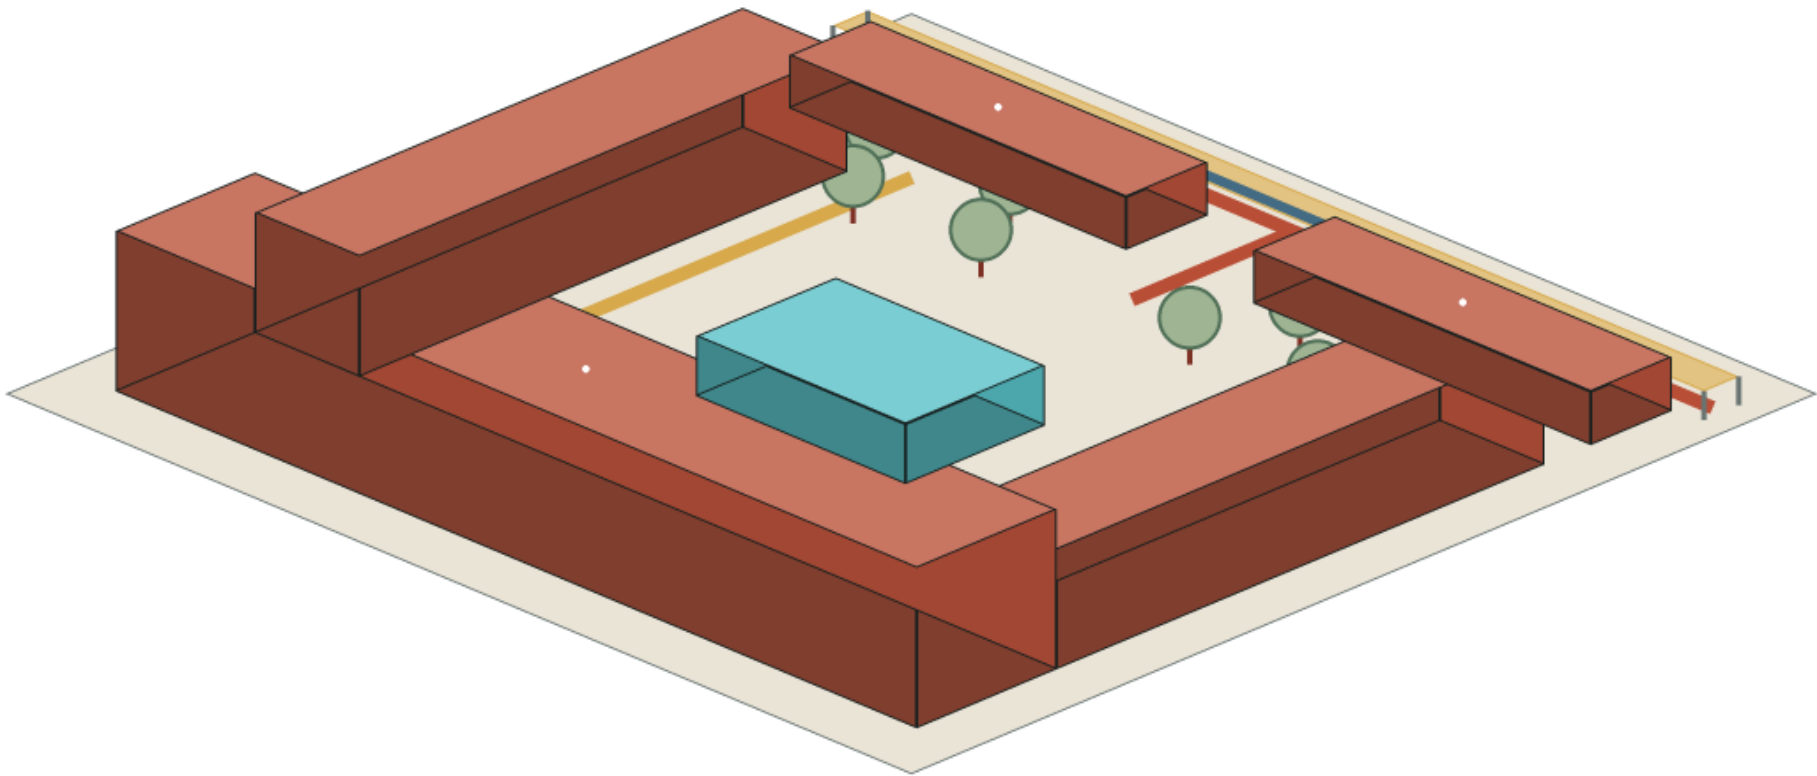

长期支撑与可换填充在图上分离。


日照与气候动作是等待模拟的设计假设。

剖面 + 共享檐


公共地面—气候边缘—长期支撑—可换填充

可拆共享檐 · 外露排水 · 冻融检修

CERTIFIED LONG-LIFE 6 M SUPPORT → BOLTED SECONDARY FRAME → DRY REPLACEABLE INFILL → INSPECTABLE SERVICE BAND

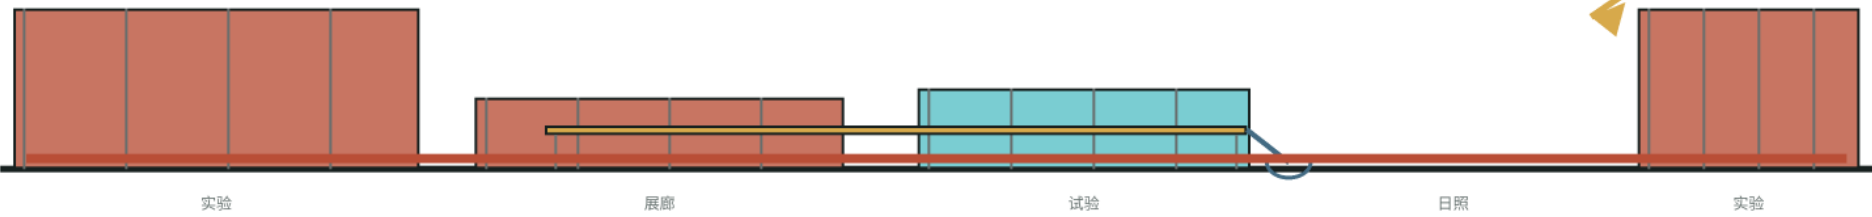

公共 / 后勤 / 受控路线

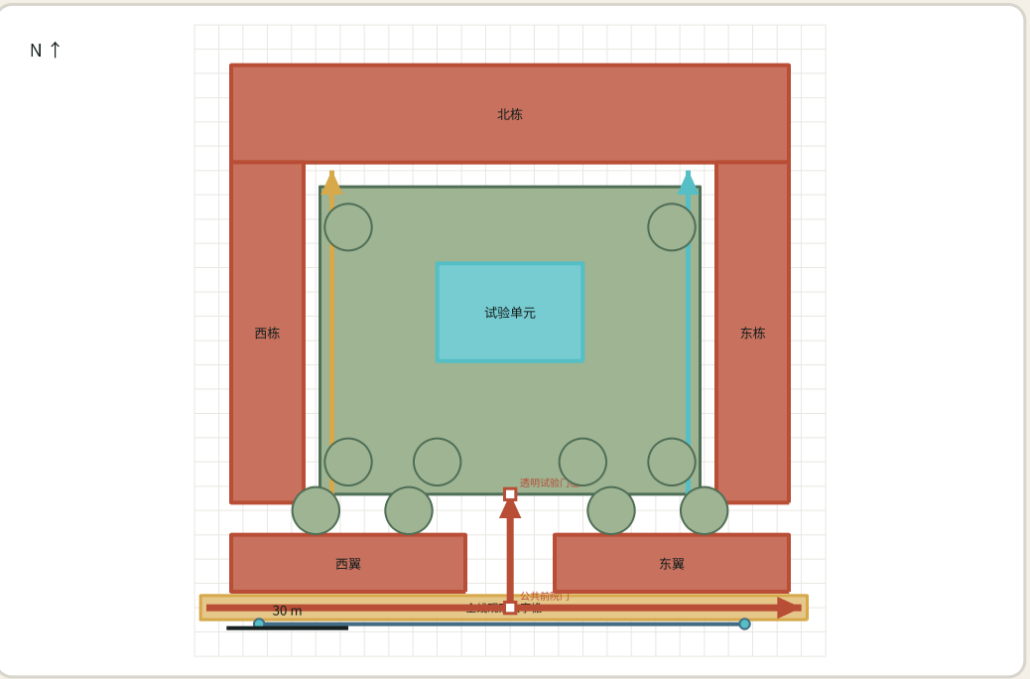

类型护照

| 类型护照                   |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 概念建筑面积                 | 32,768 m <sup>2</sup>      |
| 支撑 / 填充                | 7,960 / 864 m <sup>2</sup> |
| 公共门槛 / 运营模式            | 2 / 5                      |
| 遮蔽边缘 / 水链节点            | 900 m <sup>2</sup> / 2     |
| 前院—观察廊—透明门槛—试验院 / 失联即停 |                            |

公共地面在日常变化中保持可读。

人工接管与安全停车是空间条件，不是界面文案。






平面、轴测、剖面与运营护照来自同一类型模型。

所有尺寸均为参考设计几何。



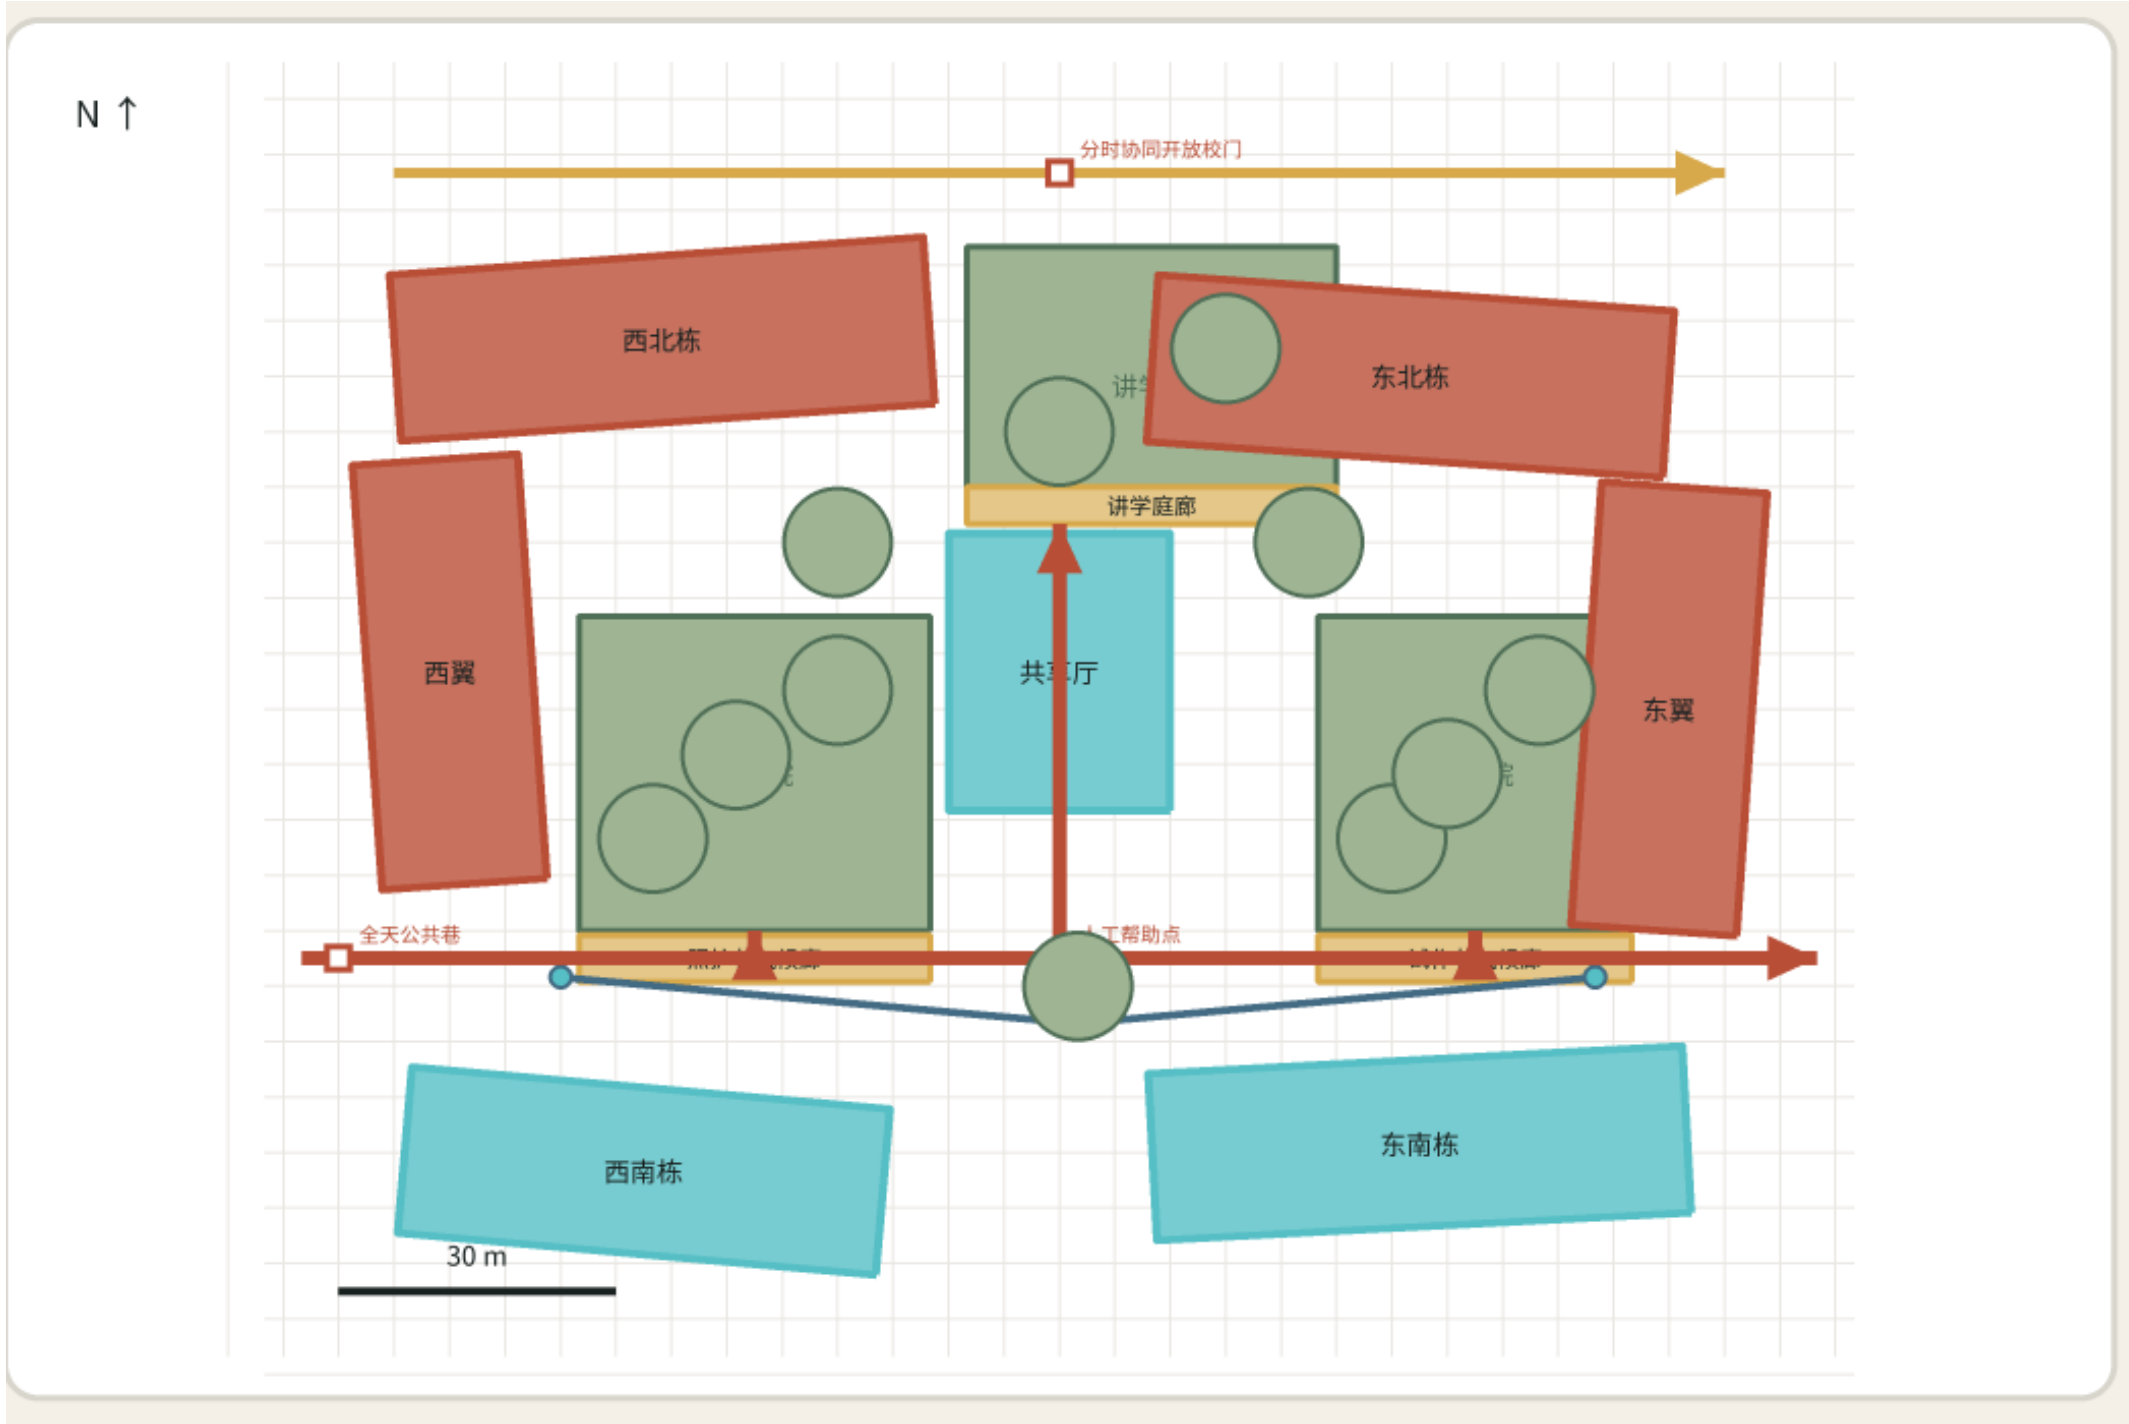


公共、后勤与受控路线必须同时阅读。

北针、网格与比例尺保持可见。



原点廊院


廊 / 改造优先的校园—社区编织

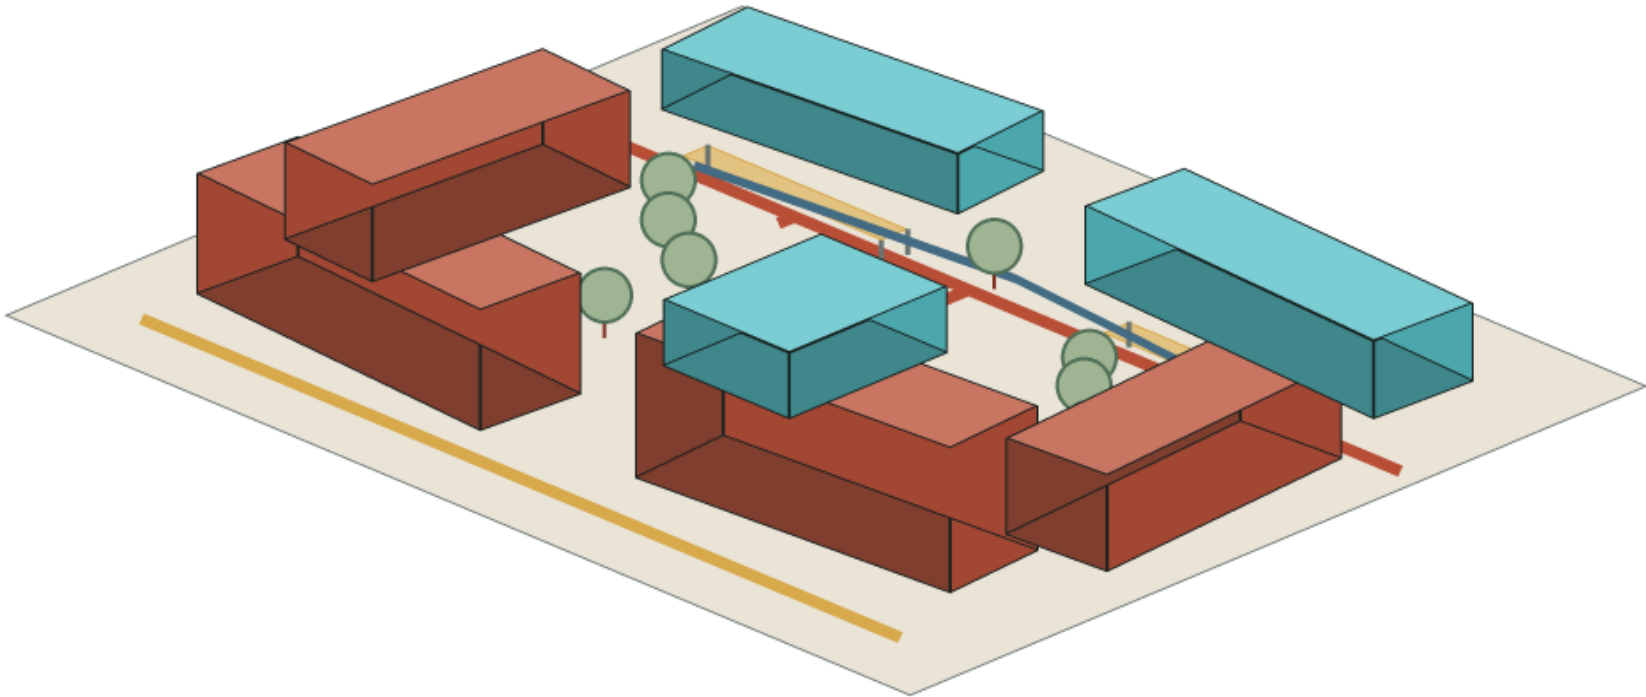

长期支撑与可换填充在图上分离。

日照与气候动作是等待模拟的设计假设。


剖面 + 共享檐

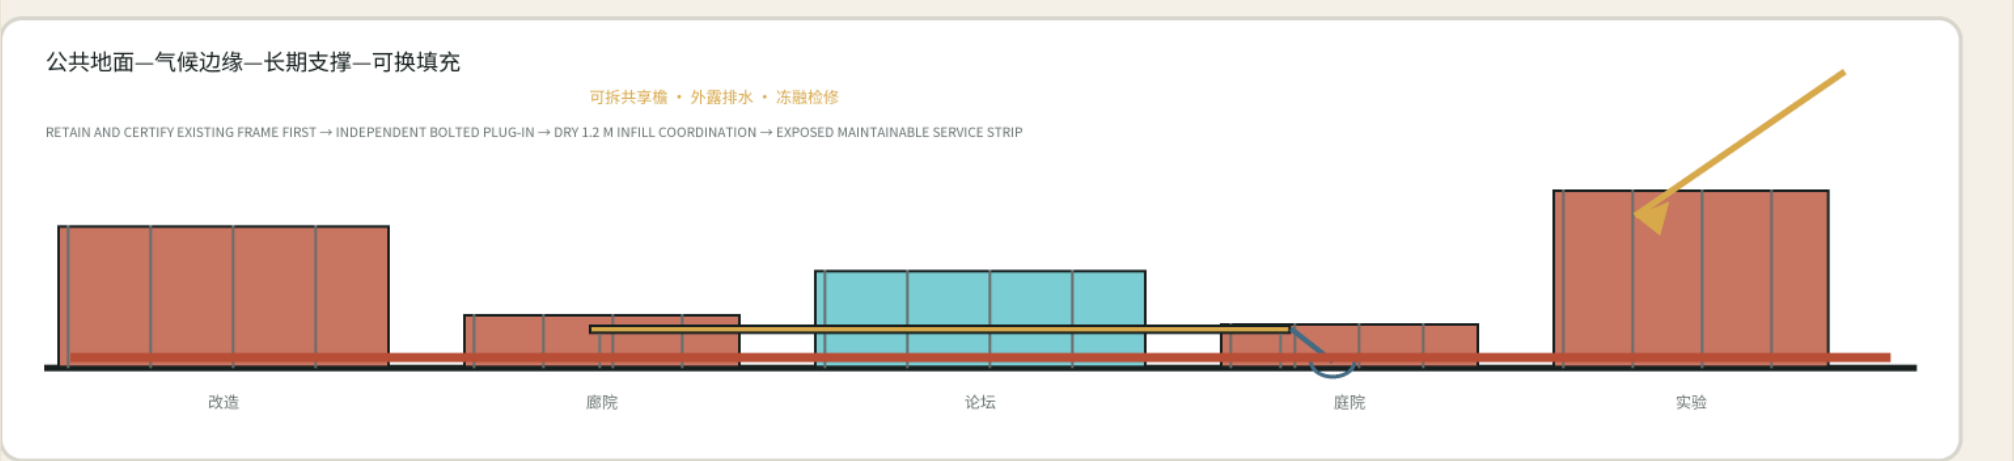

公共地面在日常变化中保持可读。

人工接管与安全停车是空间条件，不是界面文案。

公共 / 后勤 / 受控路线

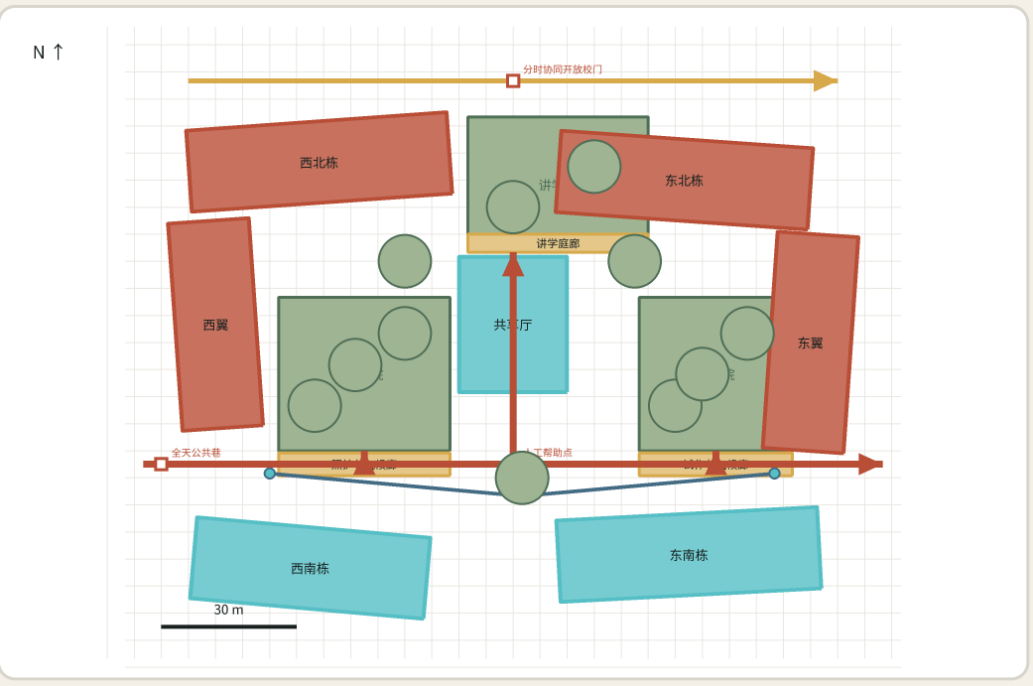


类型护照

| 类型护照                        |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 概念建筑面积                      | 24,480 m <sup>2</sup>        |
| 支撑 / 填充                     | 3,744 / 2,700 m <sup>2</sup> |
| 公共门槛 / 运营模式                 | 3 / 5                        |
| 遮蔽边缘 / 水链节点                 | 520 m <sup>2</sup> / 3       |
| 公共巷 / 照护院 / 讲学庭 / 试作院 / 安静环 |                              |


大钟寺 · 四象限联通与候选筛查

21

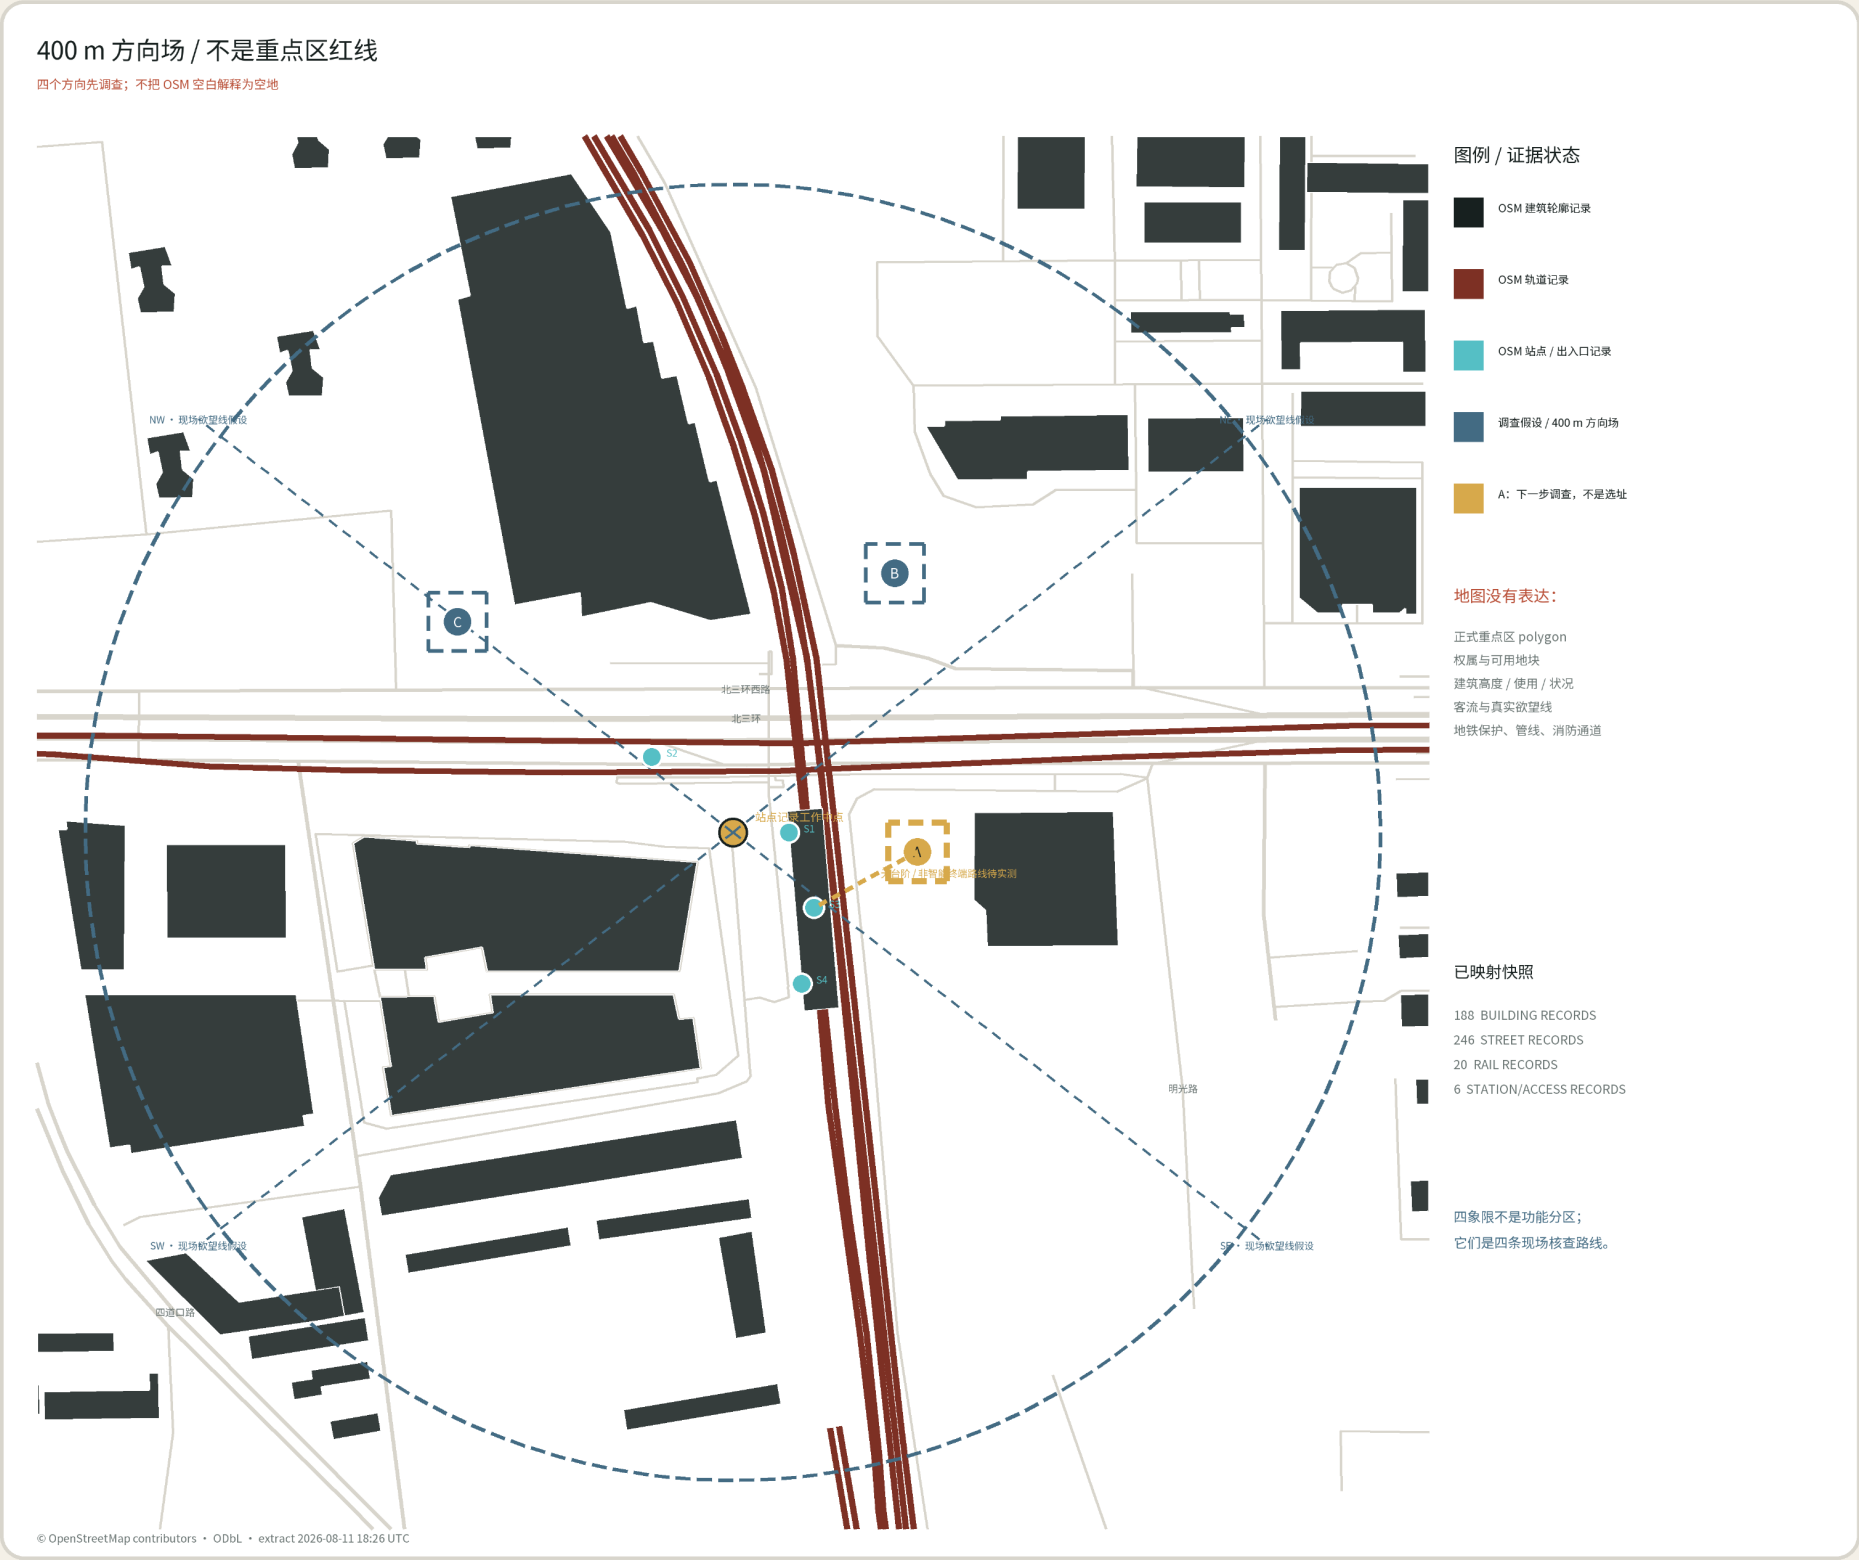

落位筛查 / A0 原尺寸 1:500

OSM 形态证据，不是地块、红线、空地或可建性证明

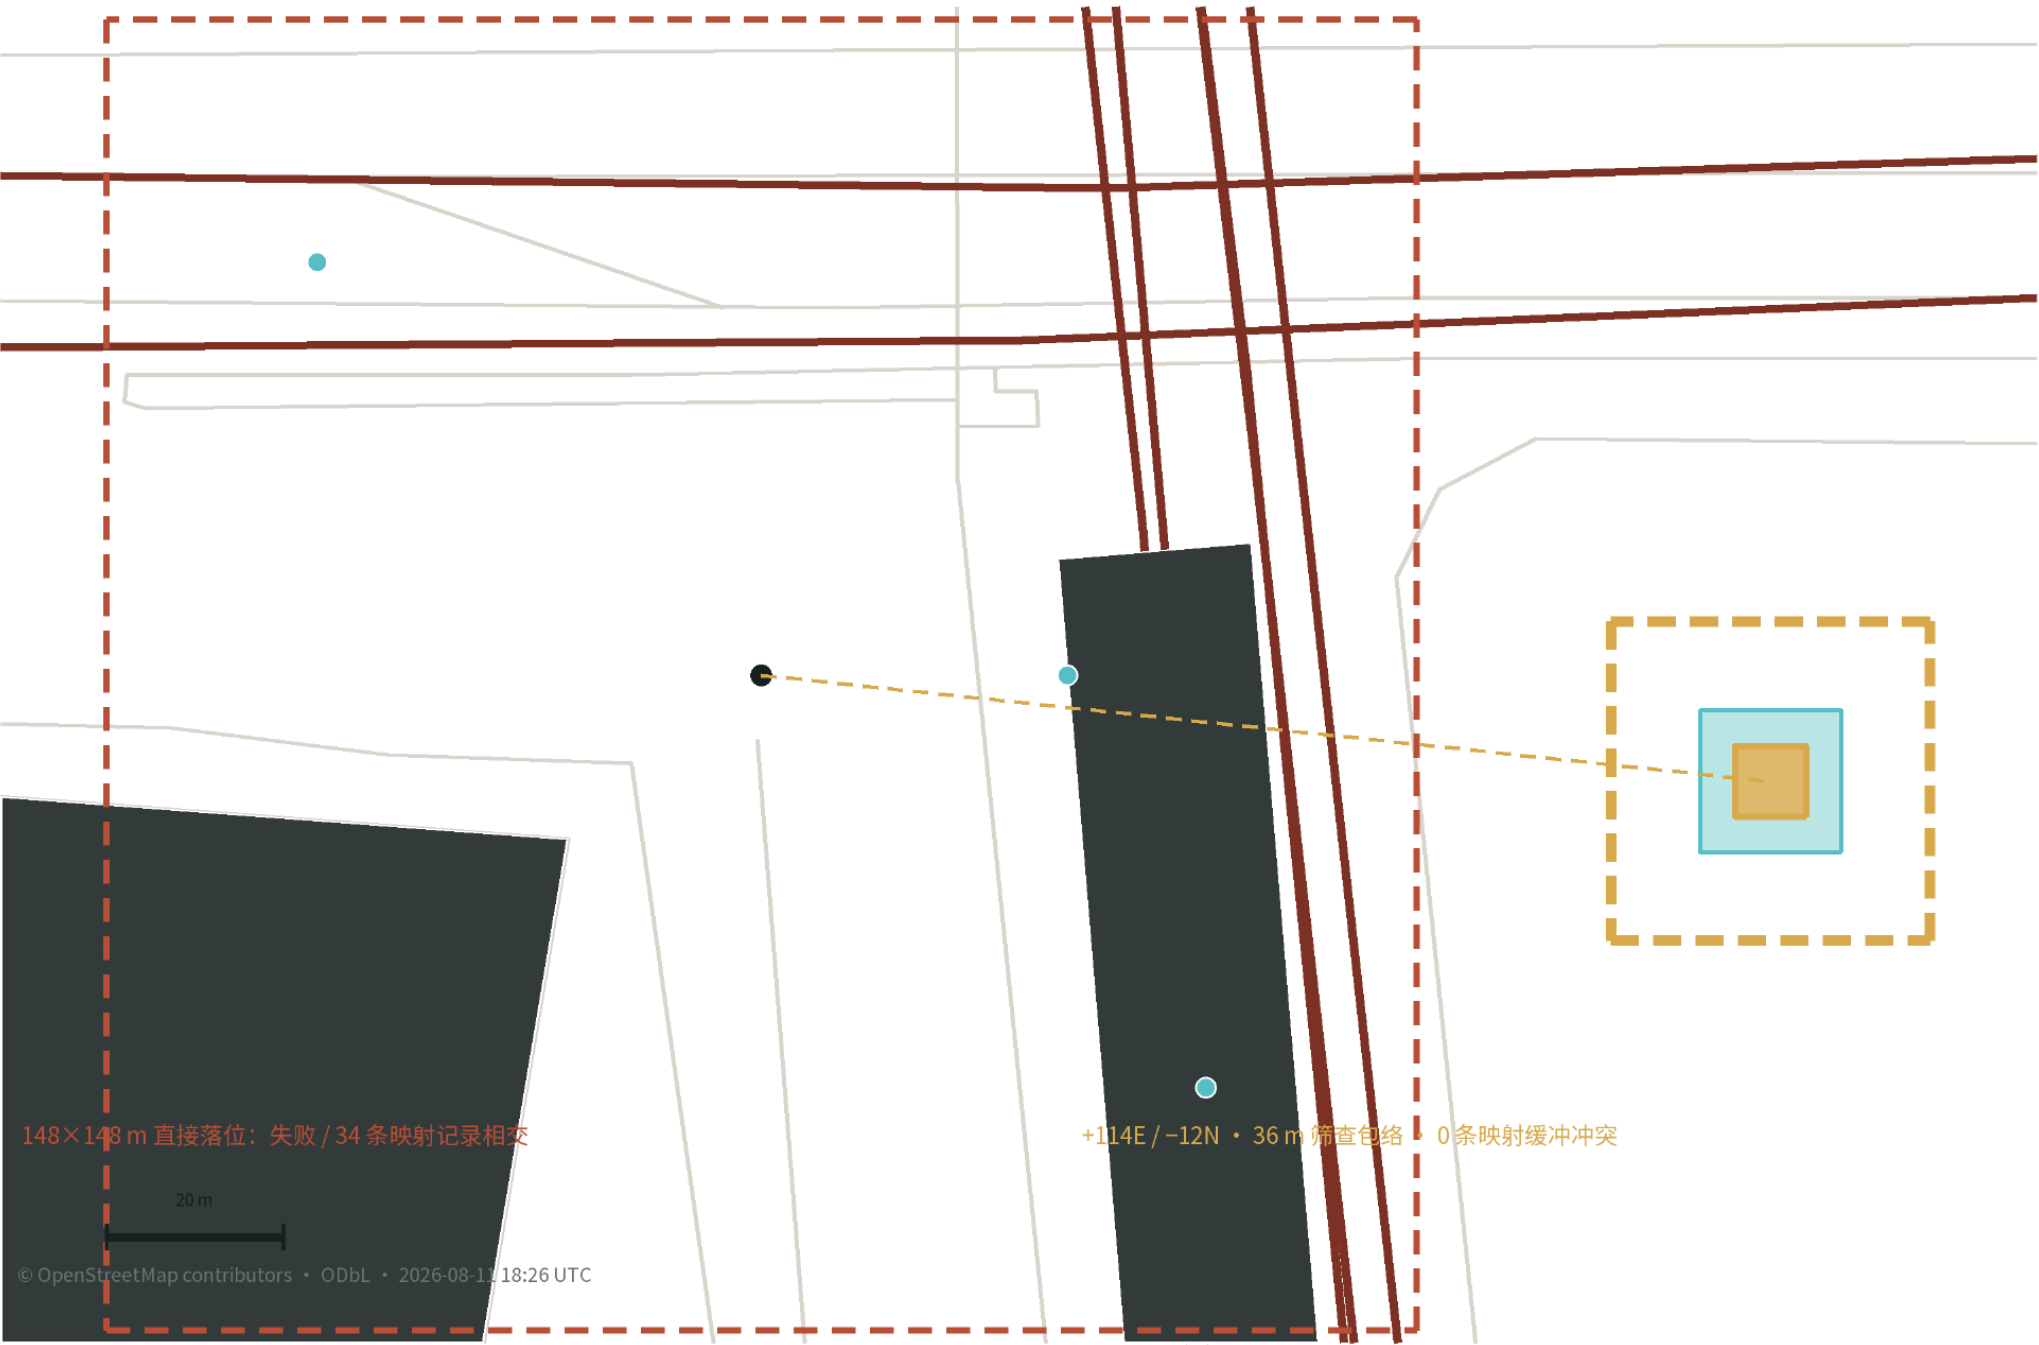


A0 的 1:500 实比例同时显示被否决的 148 米居中框架和偏移后的定位筛查包络。

OSM  
只提供形态背景，不证明地块、实测或地铁保护条件。




P0 平面 / A0 原尺寸 1:100

16 m 可逆地面内的一跨 8 m 支撑

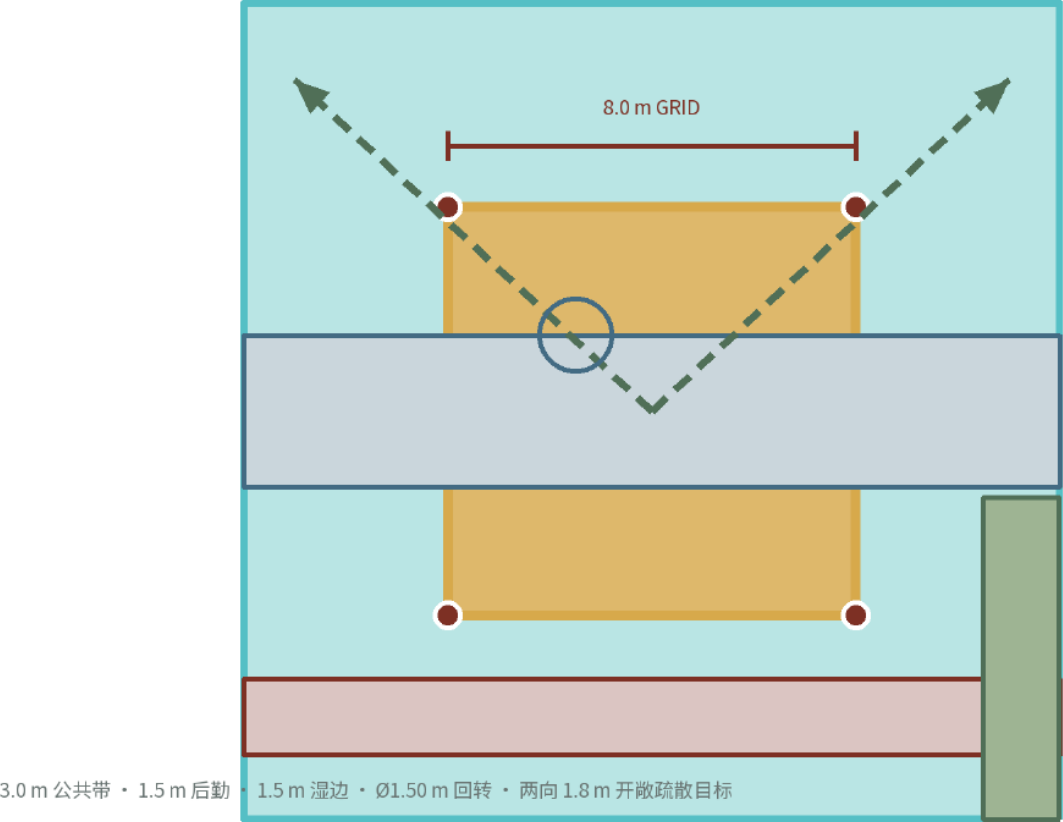

使用剖面 / A0 原尺寸 1:200

开放雨棚：无烹饪、无动力电池充电；消防与人数均待审

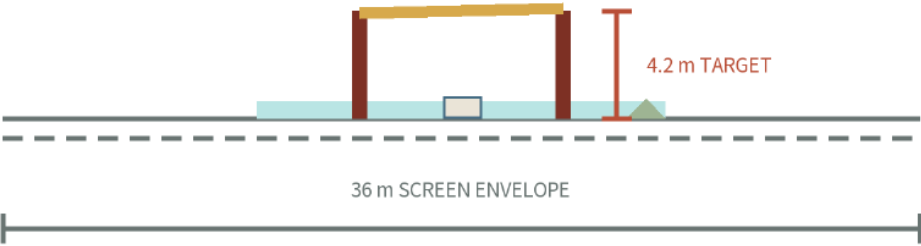


拟建 8×8 米一跨、16×16 米可逆地面、1:100 平面与 1:200 剖面来自同一模型。

全部生命安全尺寸仍需本地审查。

檐—水—服务接口 / A0 原尺寸 1:20

净几何按比例；构件与产品厚度待结构/消防/机电确定

可拆屋面盒 / 2% 找坡假设

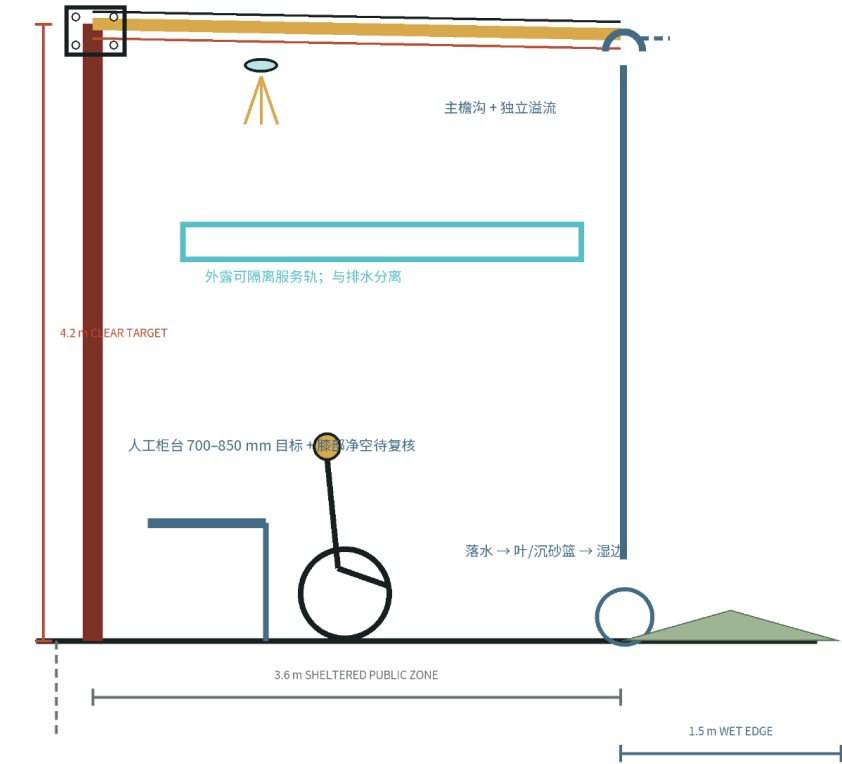

64 m² 屋面每 10 mm 雨 = 0.64 m³；出口/蓄水/渗透待地形、土壤与市政排水。

材料性能表 / 参赛者参考规格

|    |                       |                                            |
|----|-----------------------|--------------------------------------------|
| 01 | 螺栓热镀锌框架 · 截面/钢级/耐火待定  | ¥1.9–3.8M                                  |
| 02 | 可拆金属屋面盒 · 风雪/结露层待定    | 参赛者估算 / 非投标价                               |
| 03 | 干铺可换地面 · 防滑/冻融/渗透待定   | 06:00–24:00 · 5 FTE 轮班<br>运维假设 ¥1.2–2.2M/年 |
| 04 | 外露排水 + 冬季排空；落点在净路之外   | 06:30 骑手/保洁饮水休息                            |
| 05 | 明装可隔离服务轨 · 负荷/计量/防火待定 | 12:30 餐食交接；不烹饪<br>19:00 修理/学习/人工帮助         |

无权属/红线、具名运营者、12个月运维储备、通行协议、地铁/管线、消防/结构/机电审查与许可；不建设、不开放。

A0 的 1:20

净几何接口协调排水、可检查服务与湿边；构件和产品厚度仍待确定。

造价与运营在具名运营者和审批到位前仍是参赛者假设。

### 三处重点区 / 三种城市类型

院 · 廊 · 厅

三处都按不同使用年限分层更新，但各有自己的空间形态

03



间、院、巷、廊与门槛是运行规则，而不是贴附的历史形象。

删除 AI


后仍留下公共地面、气候边缘、空间、服务与照护。

材质气氛示意：氧化铁红仅标识长期支撑层，不预设仿古砖材。

三处重点区 · 一条实施链

07


众智园 · 验证院

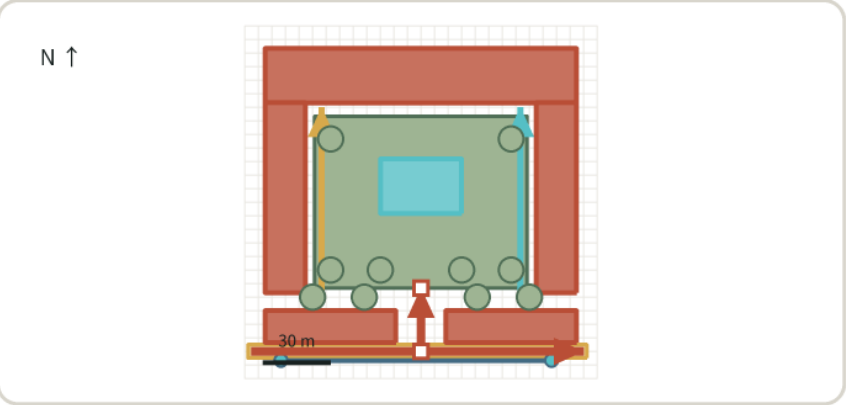

- 拆改留 保留可用框架 · 修复公共门槛 · 插入可撤第一跨
- 第一步 观察廊 · 隔离测试格
- 运营者 试验安全主管 + 独立校核者
- 停止规则 越界、不可复演或失联继续即停

候选落位 · 正式 polygon/现状/权属到位后重绑定


AI 原点 · 原点廊院

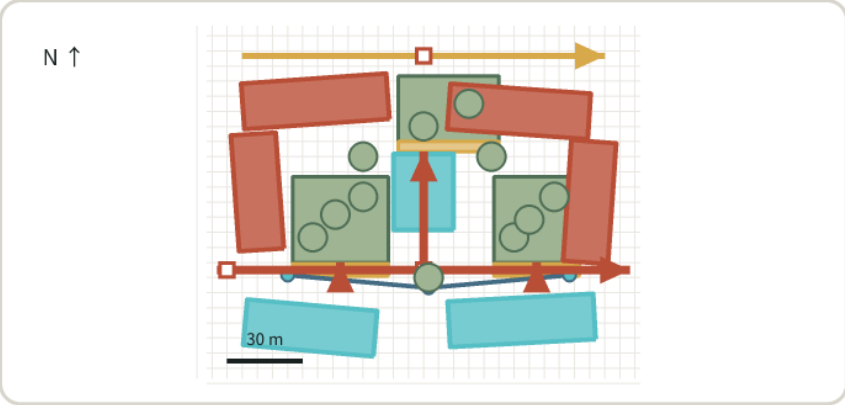

- 拆改留 保留校园/社区存量 · 修复通行 · 插入多孔廊院
- 第一步 分时协同开放校门 + 照护院
- 运营者 校园—社区联合运营
- 停止规则 无通行协议、无照护运营者即不建

候选落位 · 正式 polygon/现状/权属到位后重绑定

大钟寺 · 城市交汇厅

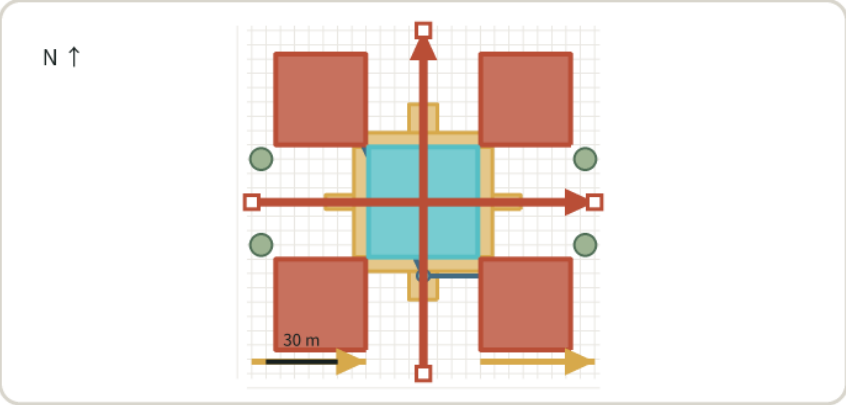

- 拆改留 先做拆改留调查 · 修复四象限步行 · 插入全天候共享檐
- 第一步 站点门廊 + 骑手驿站 + 人工帮助台
- 运营者 属地 + 交通 + 共地运营者
- 停止规则 未测人流、权属、消防或造价即不扩张

候选落位 · 正式 polygon/现状/权属到位后重绑定

AGENT.2 / ECOSYSTEM

六个机制 → 八类资源 → 第一跨 → 复演 → 采用/退出

one-north · Punggol · 22@ · Paris-Saclay · Knowledge Quarter · Kendall；机制，不是造型。

AGENT.5 / CULTURE + COMMUNICATION

1905–1909 京张证据 → 中关村 → 开放 AI

间 / 院 / 巷 / 廊 / 门槛是运行规则；开放四季发布来源、状态、运营者与退出。

AGENT.6 / OPERATIONS

六类责任主体 · 四阶段 · 每阶段都有停止门

运营者 + 许可 + 公共利益契约 + 停止规则；任一缺失，下一阶段不启动。

- 0–6m
- 6–18m
- 18–36m
- 3–8y

三条独立设计根

硬门槛通过；代理分数不替代建筑判断

不是三种画风：验线 / 四时院群 / 共地由不同因果生成器产生

07

C01

京张验线

把封闭验证—公众观察—日常采用做成可退出的物理序列

|              |           |
|--------------|-----------|
| HARD GATES   | PASS      |
| GFA          | 77,200 m² |
| OPEN         | 88.8%     |
| WINTER SUN   | 100.0%    |
| SUMMER SHADE | 0.0%      |

通过比较门槛

C02

四时院群

从十个气候—照护节点生成城市，不依赖 AI 租户

|              |           |
|--------------|-----------|
| HARD GATES   | PASS      |
| GFA          | 77,760 m² |
| OPEN         | 91.5%     |
| WINTER SUN   | 81.3%     |
| SUMMER SHADE | 46.6%     |

通过比较门槛

C03

京张共地

公共地面与支撑长期留下；填充和 AI 按寿命更换

|              |           |
|--------------|-----------|
| HARD GATES   | PASS      |
| GFA          | 82,468 m² |
| OPEN         | 86.2%     |
| WINTER SUN   | 68.0%     |
| SUMMER SHADE | 36.6%     |

通过比较门槛

6/6

重绑定通过

18/18

定向故障拦截

12/12

人工接管恢复

编码回执 ≠ 现场认证

代理值不选冠军：回执负责拦截无效状态；最终方案由空间论证与设计批评作出。

本轮：3/3 hard-gate PASS · 京张共地 12/12 状态任务 PASS · 人类等价性未知

三个因果独立的空间根共用同一比较基准，并分别通过自身硬门槛。

京张共地作为本次优选深化方案；其他空间根保留为可追溯的生成与比选证据。




实施护照 / 证据与重算

未知不等于零

第一跨先行；正式资料到位后重绑定、复算、重发

08

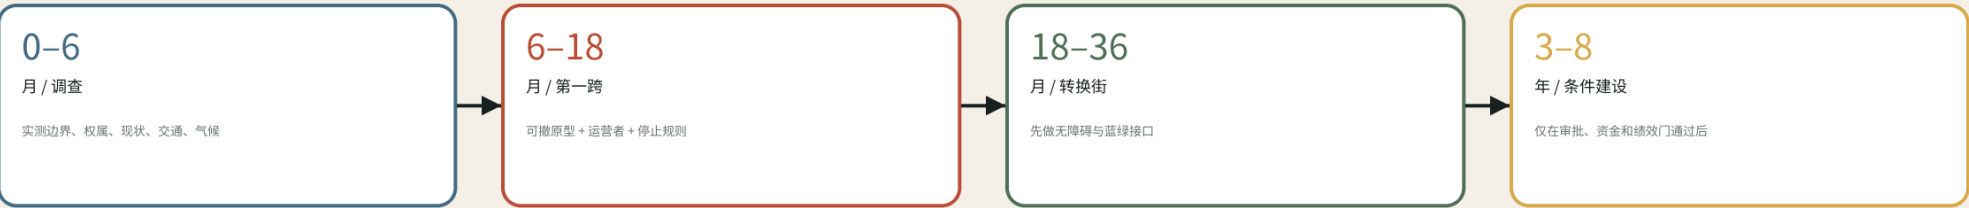

P0 第一跨 / 可撤试用

36×36 m · 1,296 m²

16×16 m · 256 m²

8×8 m · 64 m²

¥1.9-3.8M

参照者概念估算

¥1.2-2.2M/y

年度运维假设

06:00-24:00

人工帮助台

5 FTE

轮班编制假设

低置信度 · 非招标价 · 无红线/权属/运营者 → 不建设

几何日照与遮阴

99/97%

验证院观察路夏季建筑遮阴：均值/最差时段

3.13h / 67%

原点三院冬季：平均日照潜力 / ≥2h 面积

38/37%

交汇厅四入口夏季建筑遮阴：均值/最差时段

180×40

方向×高度×树冠变体 × 太阳位置

太阳位置采用 NREL SPA 与 pvlib 计算；以 1m 网格为主，并用 0.5m/2m 网格复核。这里只计算建筑和典型屋盖的几何遮阴；夏季临时屋盖不进入冬季模型，也不等同于法定日照、采光、能耗或热舒适评价。

发布前必须关闭

01 正式边界与地块

02 容积率、高度、退线

03 现状建筑与文保控制

04 市政、消防、地勘

05 工程量、造价与运营合同

证据链

来源

→

假设

→

几何

→

指标

→

复核

停止门：在红线与权属、地铁/管线保护、消防、结构、机电、具名运营者和 12 个月运维储备齐备前——不建设，不开放。

参考设计；不替代本地审批。

参考架构不替代本地专业复核。

外部网页贡献有出处的事实；四幅1909年档案缩略图单独署名并保留单项权利记录。

参考架构 · 正式边界发布后统一复核、重算并更新图纸

换模型，不换城市 / REPLACE THE MODEL, NOT THE CITY