


总体城市设计：一条公共基线，三座回执地标

总体城市设计 | 不断线的公共基线连接三座回执地标

真实开放肌理作低对比参照；设计主线、三站、两翼与六条缝合承担空间判断

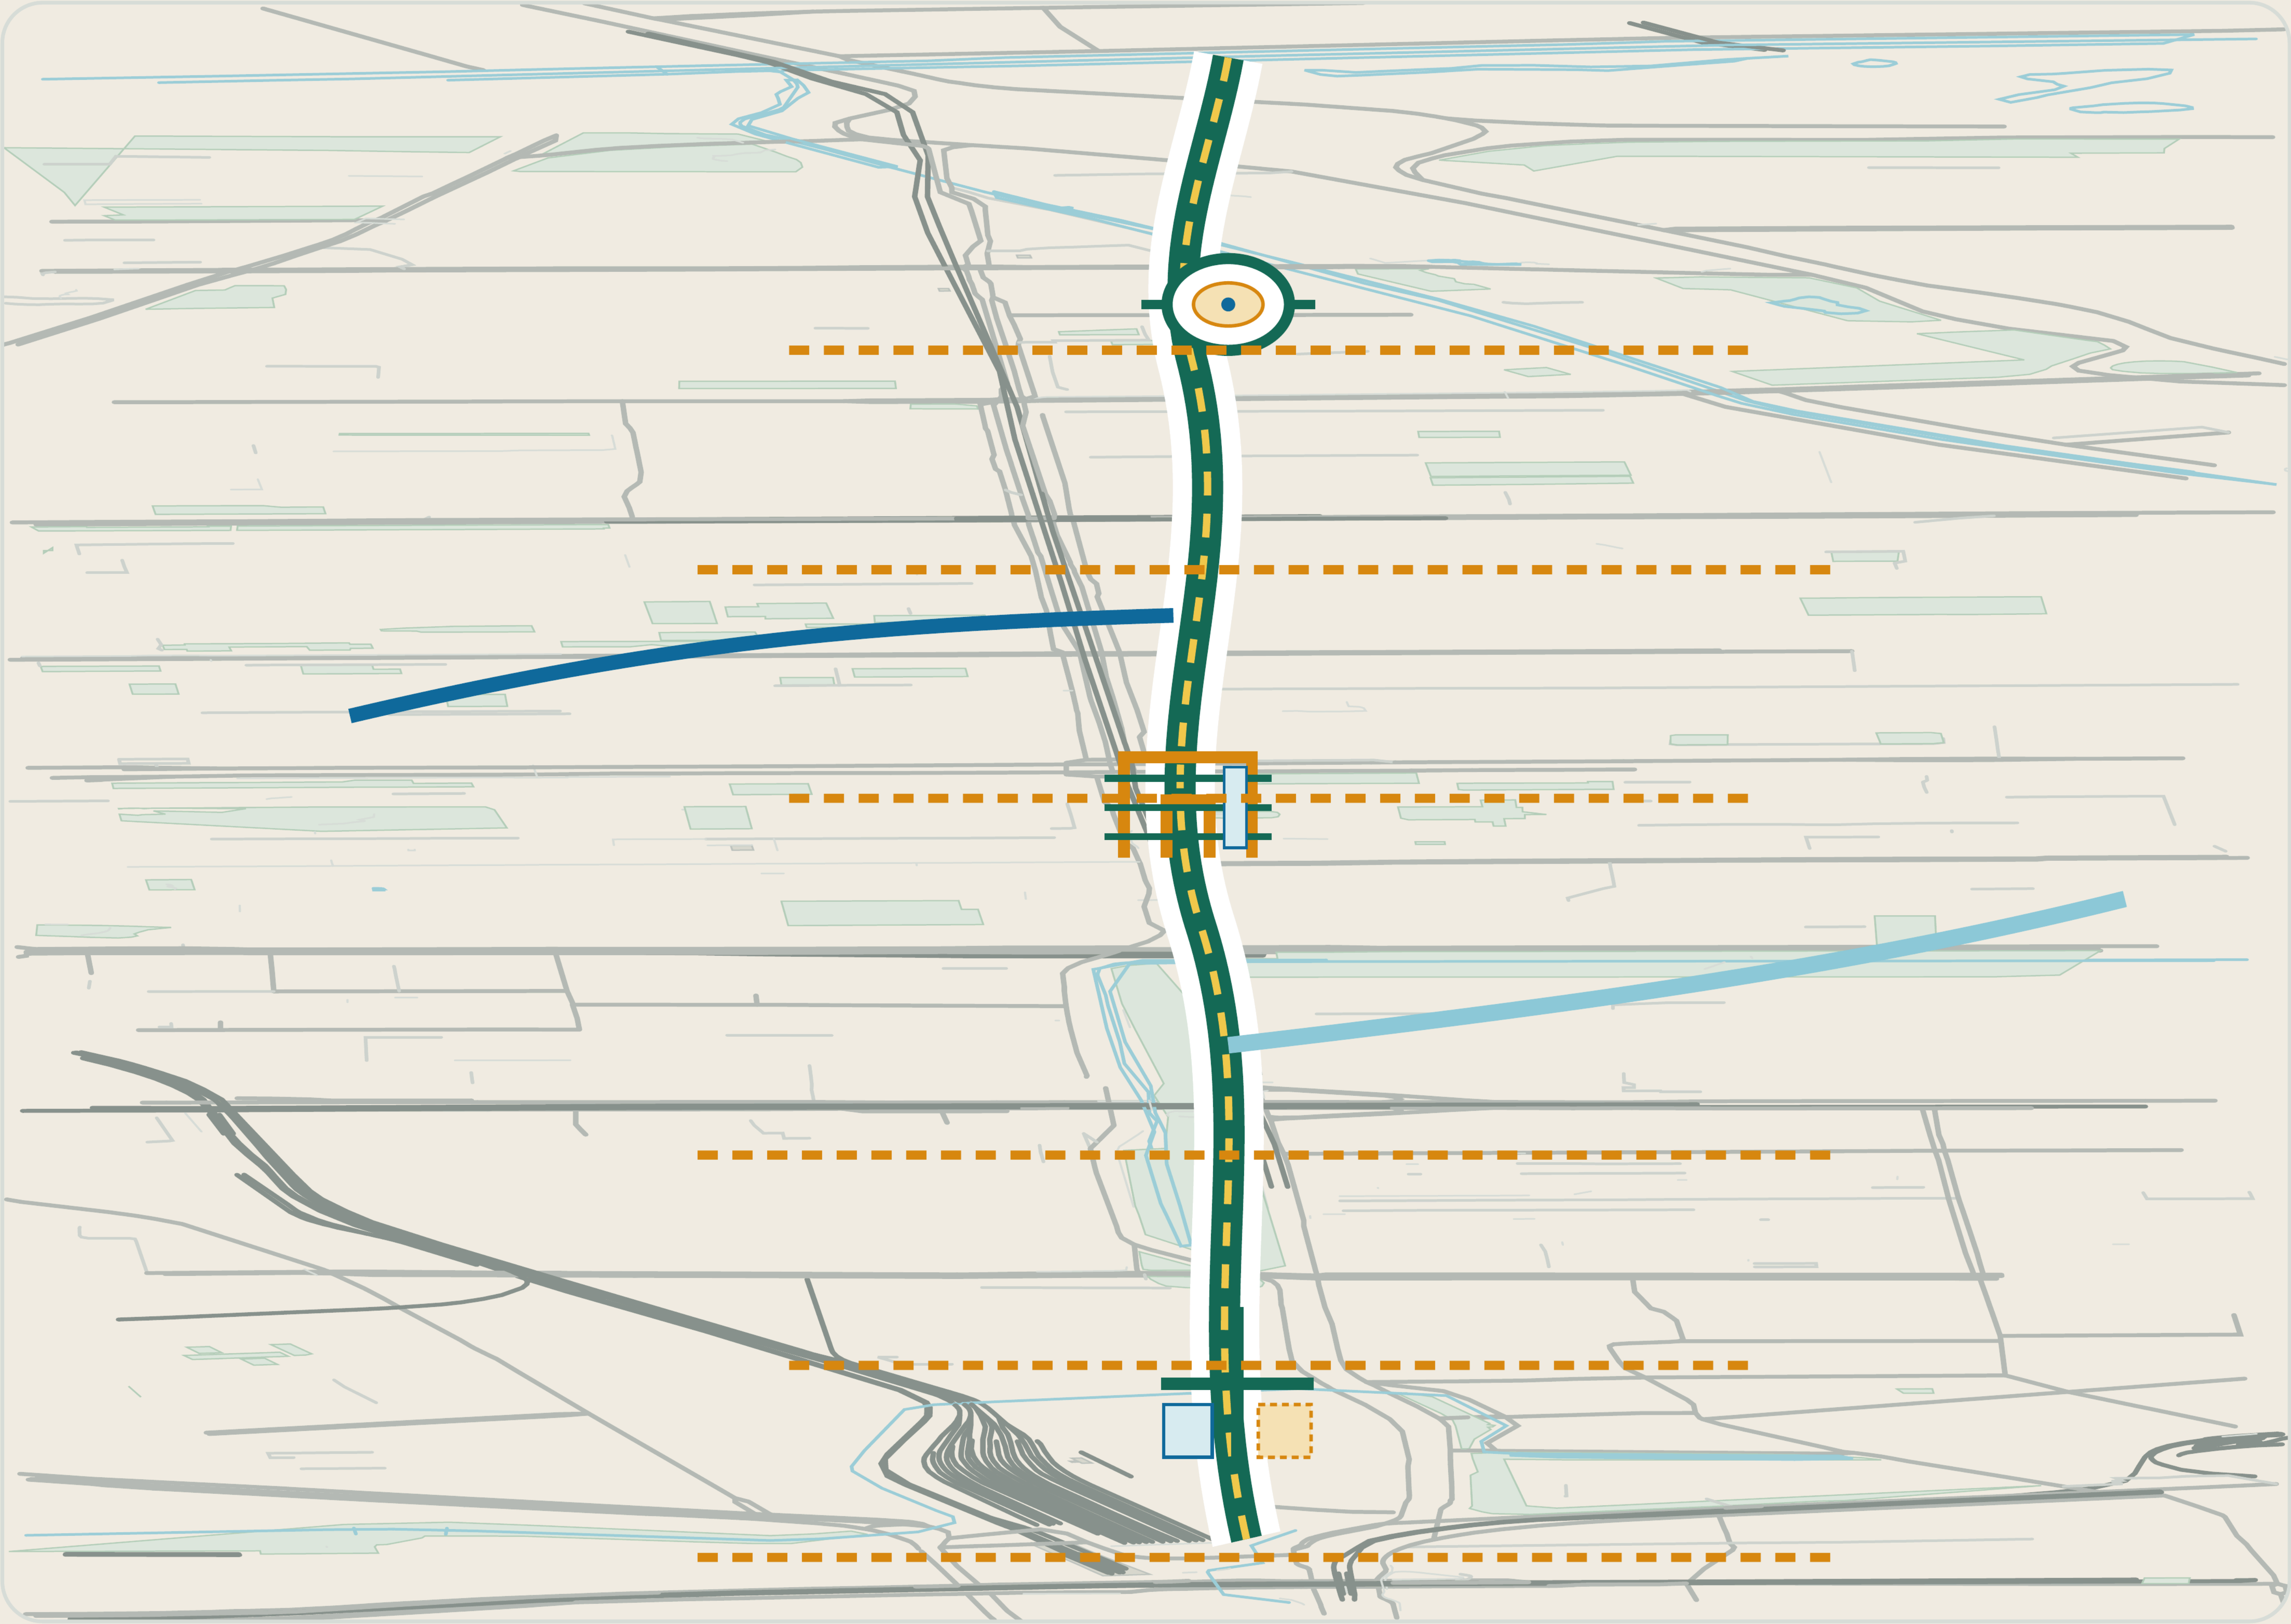

Map data © OpenStreetMap contributors · ODbL · 2026-08-13 · 临时边界与设计假设待官方底图、测绘和专业复核

三个空间原型



- ✓ **一脊**
连续慢行、蓝绿、人工服务
- ✓ **六缝合**
东西公共接口，不是道路红线
- ✓ **两翼**
科技服务与城市问题交换

三个备选，一次否决

- ALT-A · REJECT
 - ALT-B · REVISE
 - ALT-C · ADVANCE
- 几何审计 · 非现场绩效


三个空间备选：一次公开否决，一个可复核选择

一次真正的空间裁决 | 同题、同人、同场地，结果不预写

21道硬门先检查公共路线、无障碍、消防、撤场和人工急停，再比较占用与可逆性

ALT-A · 中央混合湾


把试验设施放入公共十字中央，以最短设备接线提取最大公共冲突。

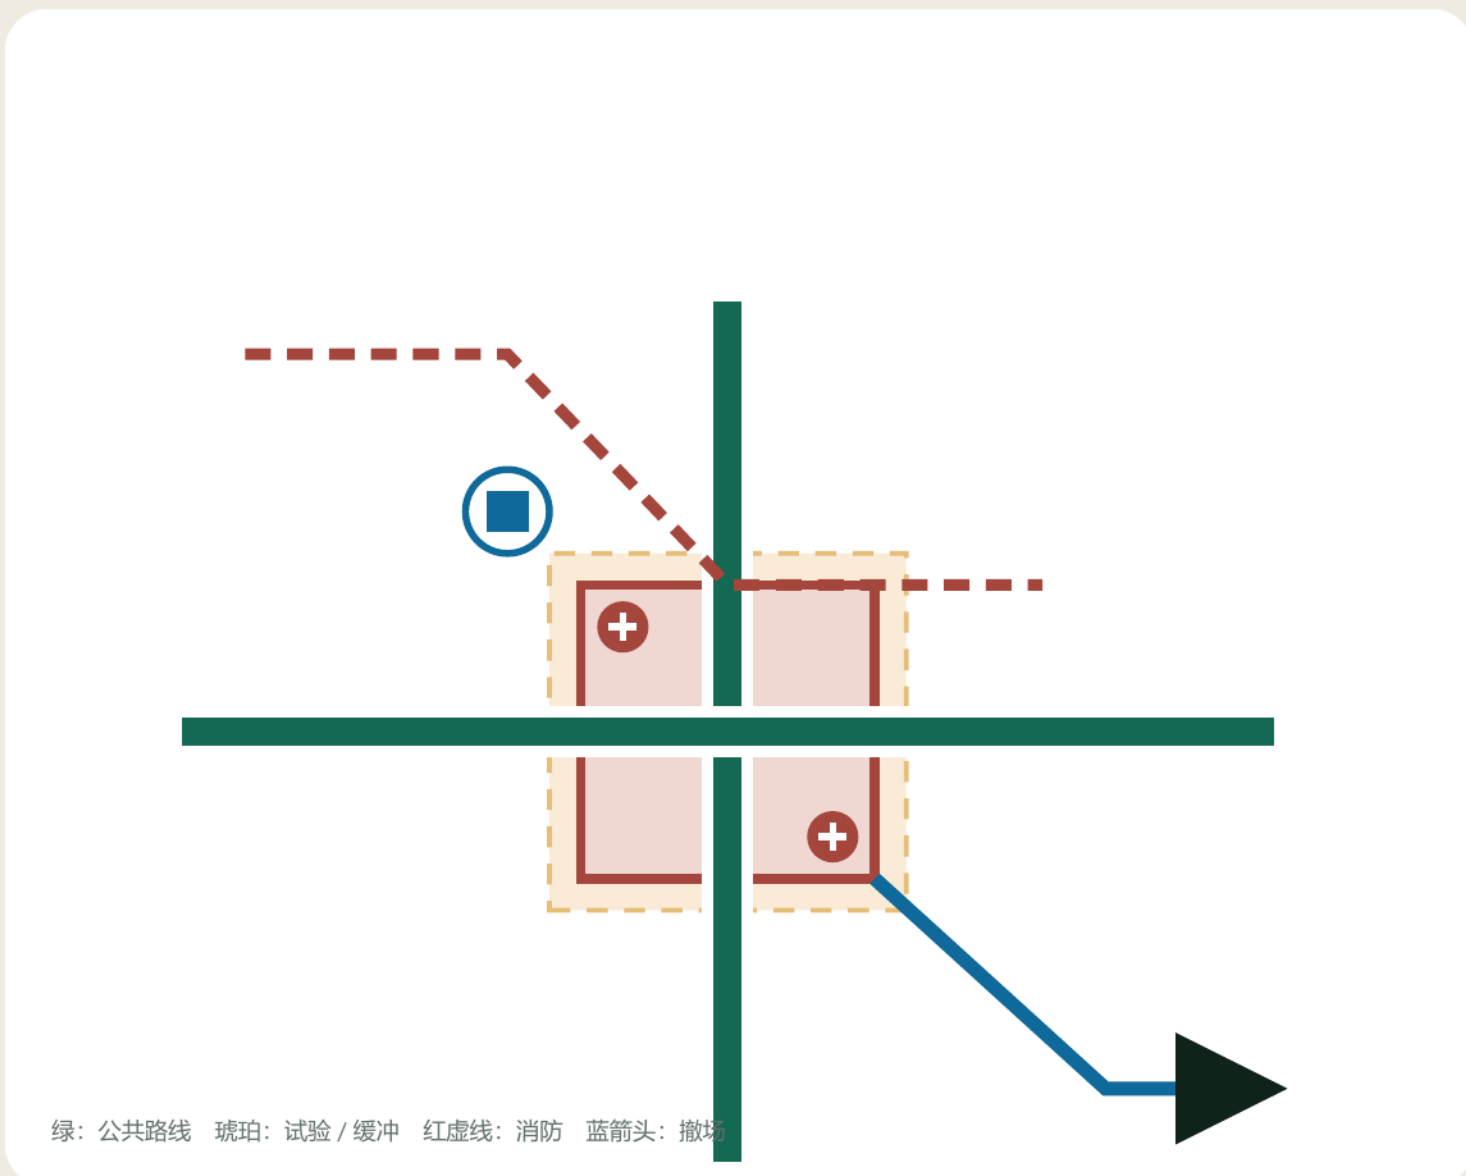

REJECT
淘汰：6 道硬门失败，公共基线不能独立成立。

ALT-B · 分散双试验湾


两处试验湾避开公共十字，但监督、消防观察和设备撤场被拆成两套。

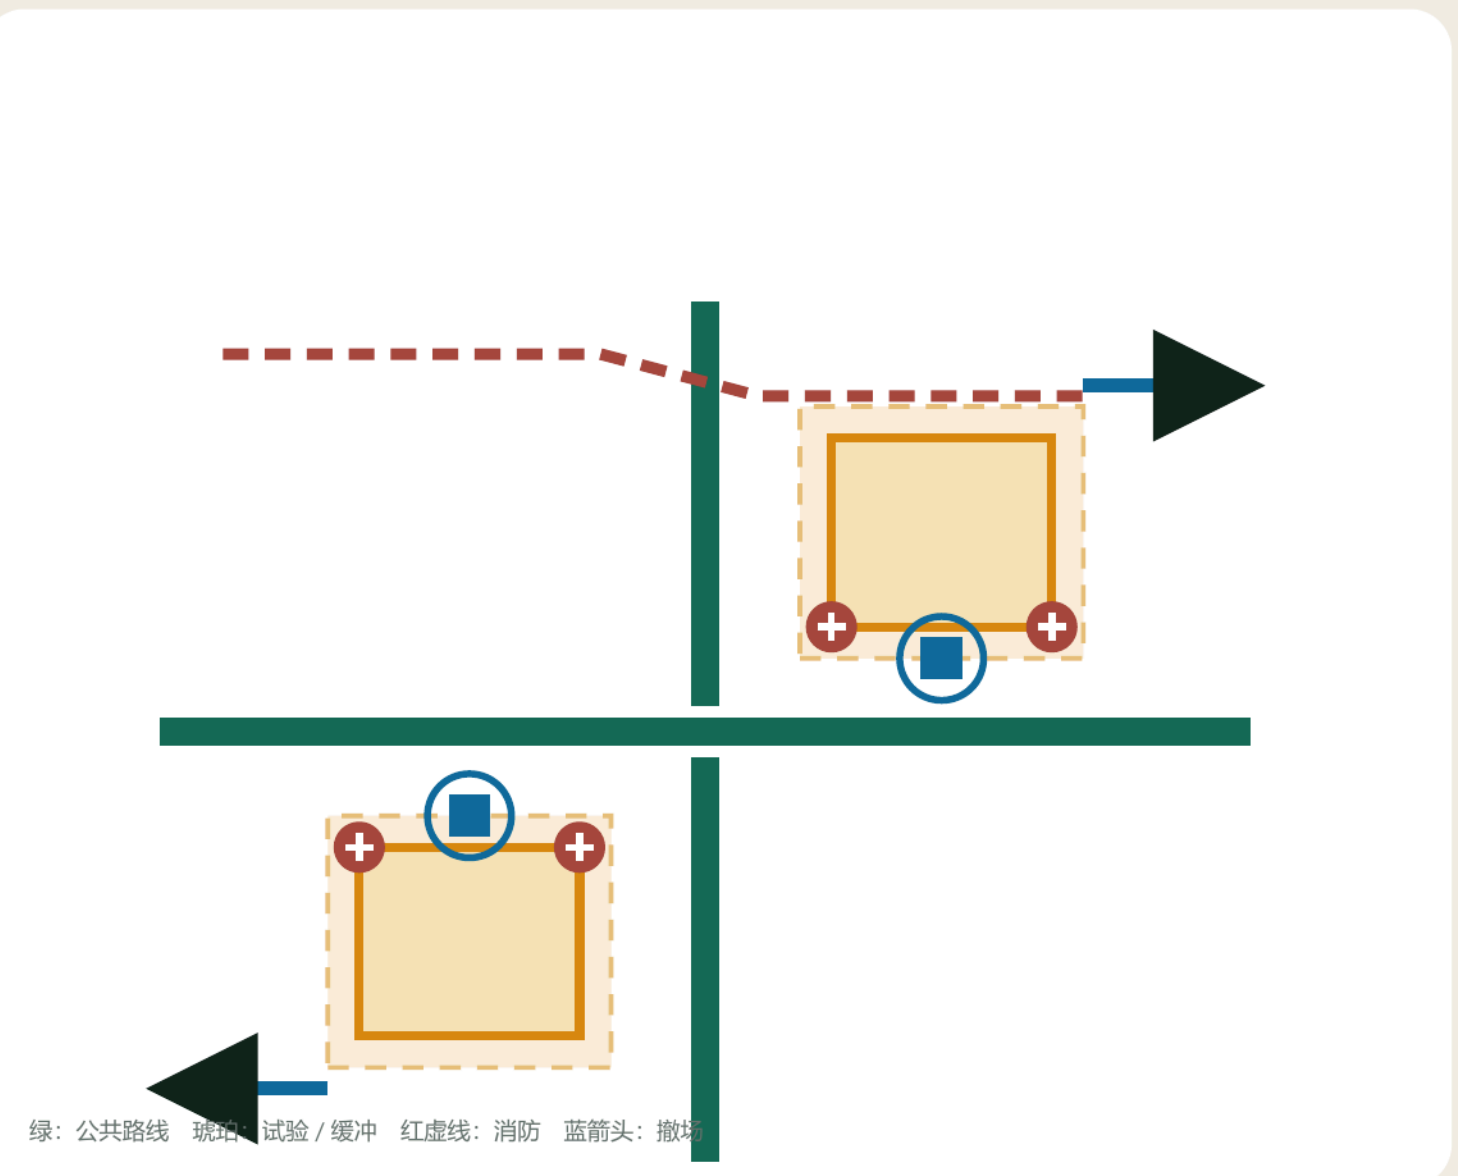

REVISE
修改：硬门通过，但存在 3 项监督与撤场碎片化问题。


ALT-C · 单侧可逆湾

公共十字保持原位，试验、人工岗位、急停和撤场集中在东南一侧。

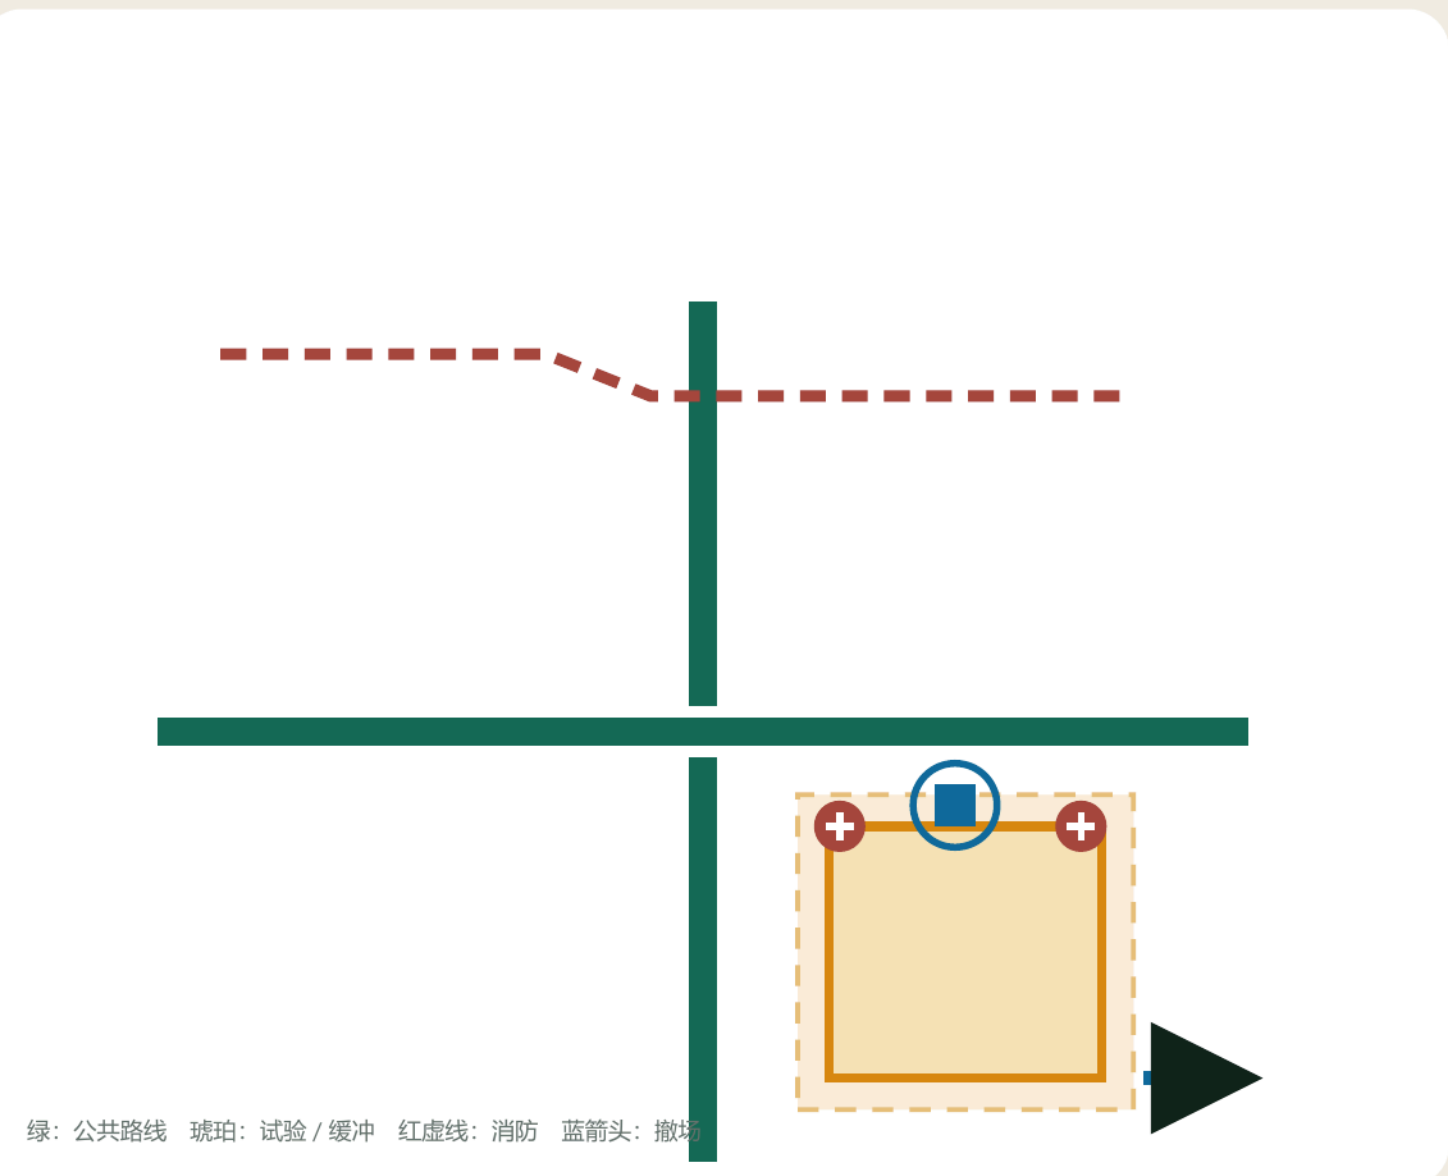

ADVANCE
推进：全部硬门通过，公共十字、消防与撤场保持独立。

ALT-C · 1:500 可装配样机 | 公共十字保持原位，AI只进入东南一侧

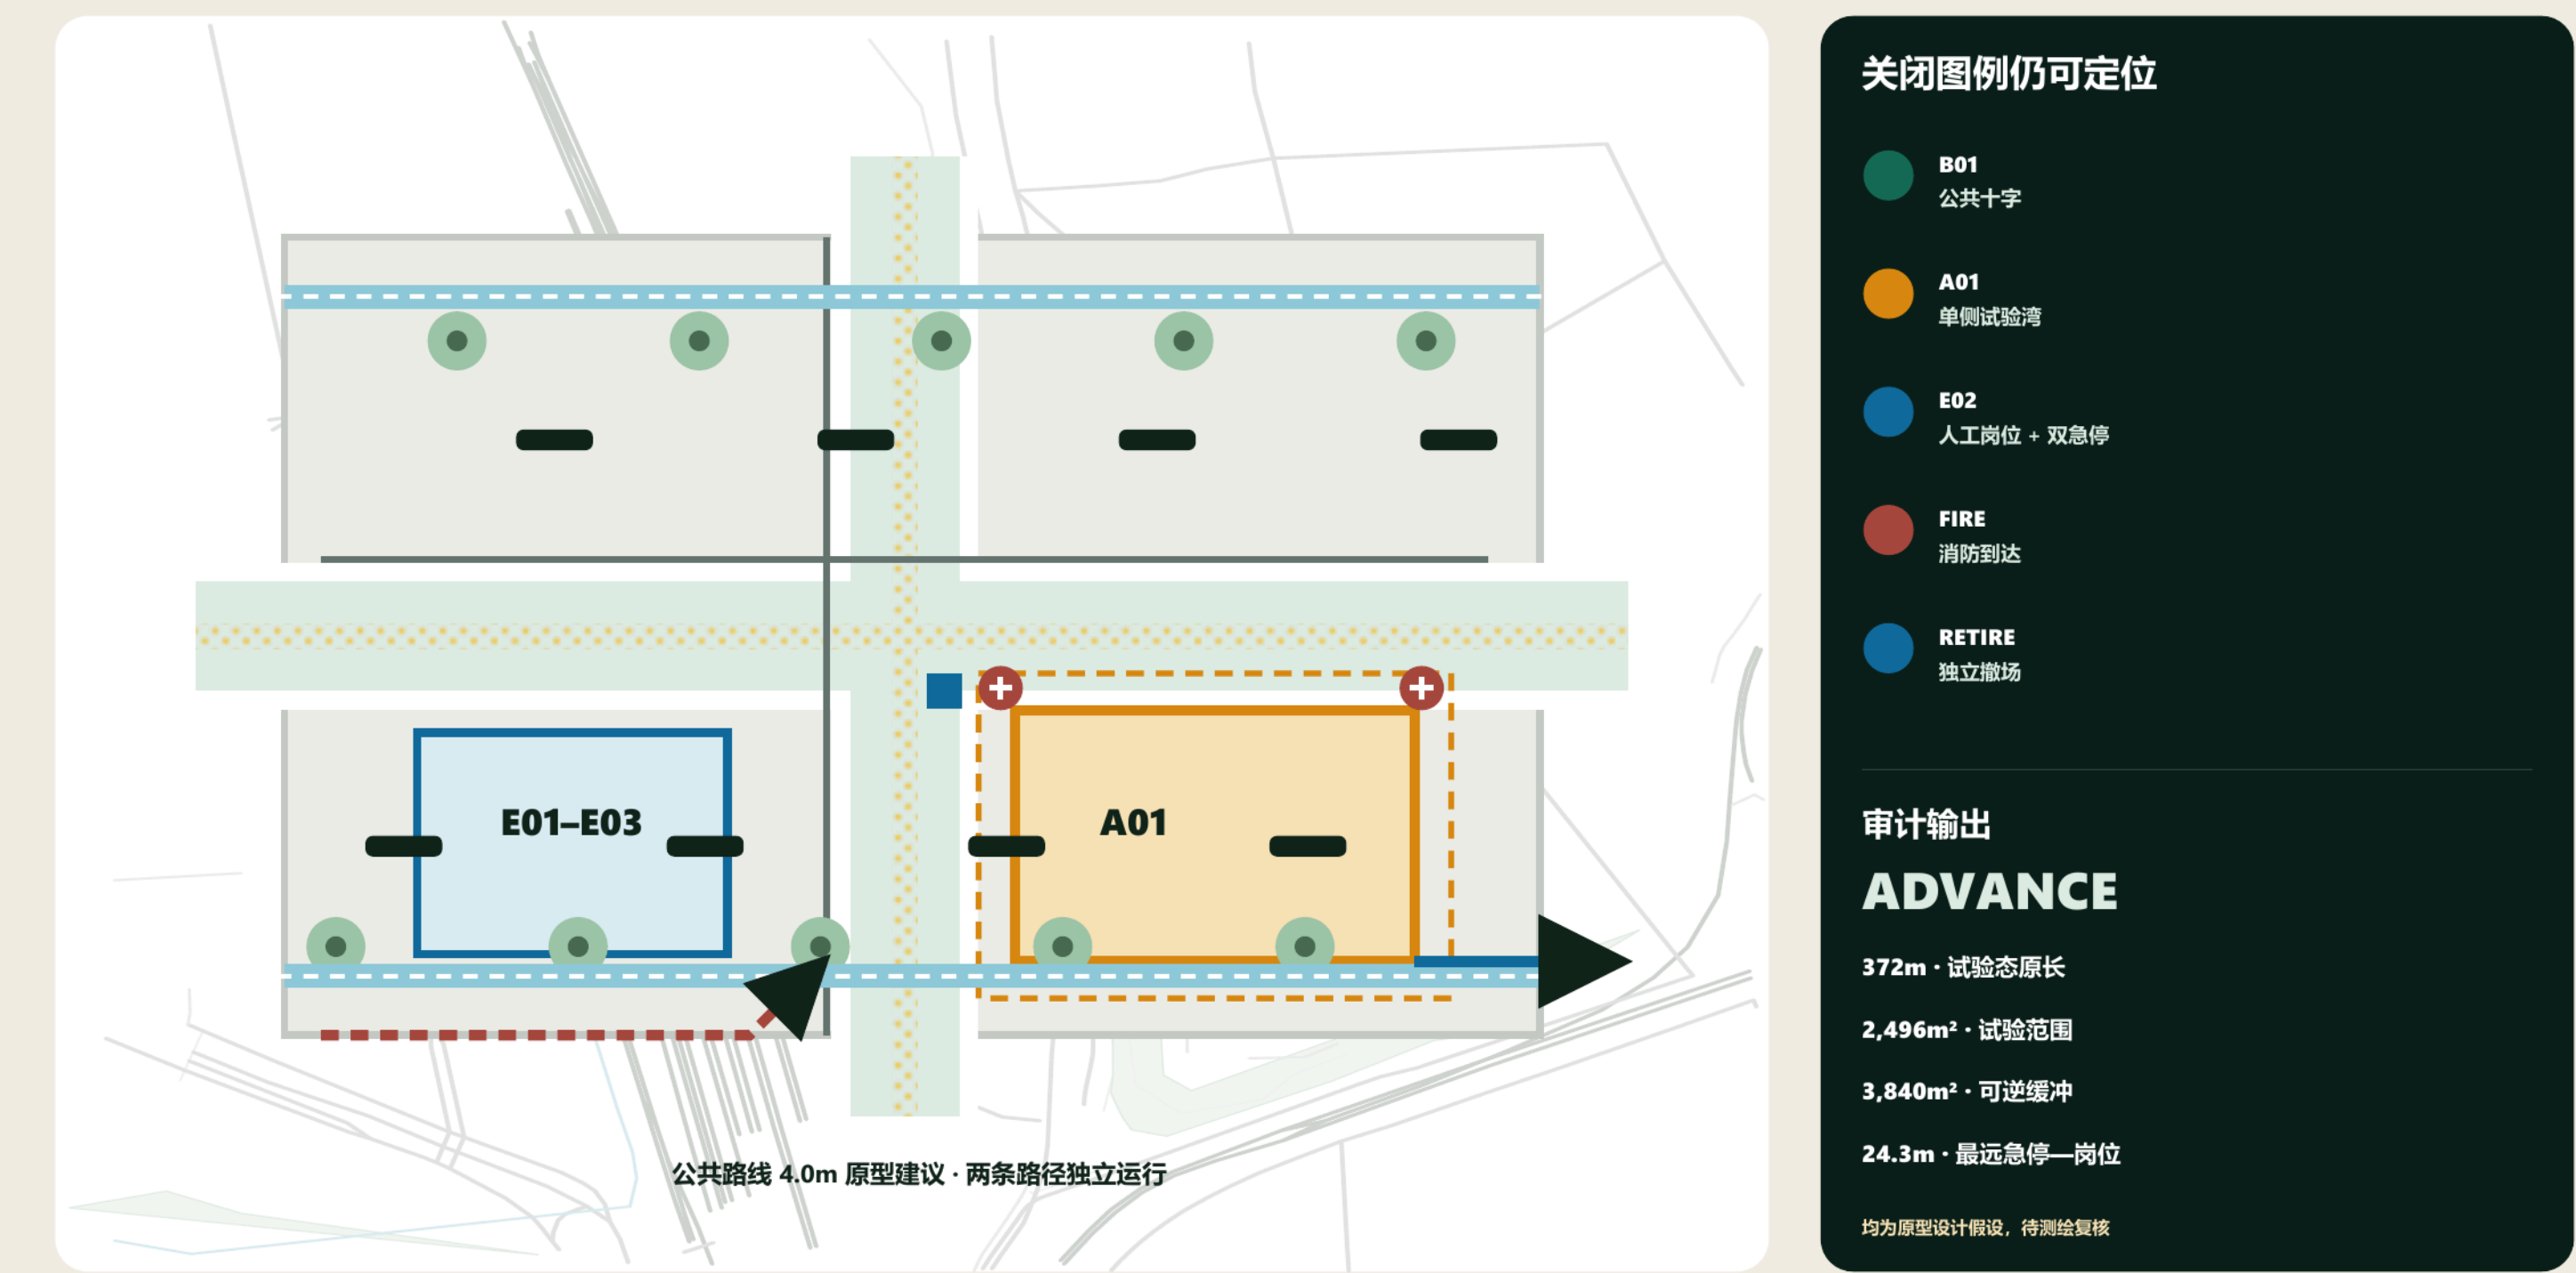

裁决不是审美投票：图纸必须服从计算


ALT-A
6 硬门失败
13.9% 路线绕行

ALT-B
0 硬门失败，3项修改
94.9m 监督跨度

ALT-C
0 硬门失败，唯一推进
24.3m 最远急停—岗位

geometry_based_design_audit · LOCAL ENU · input 3c4c46bf8dc2b03... · 非现场安全、交通或公众接受度证明

1:200 剖面 + 1:50 节点 | 公共路线不被试验设施压缩

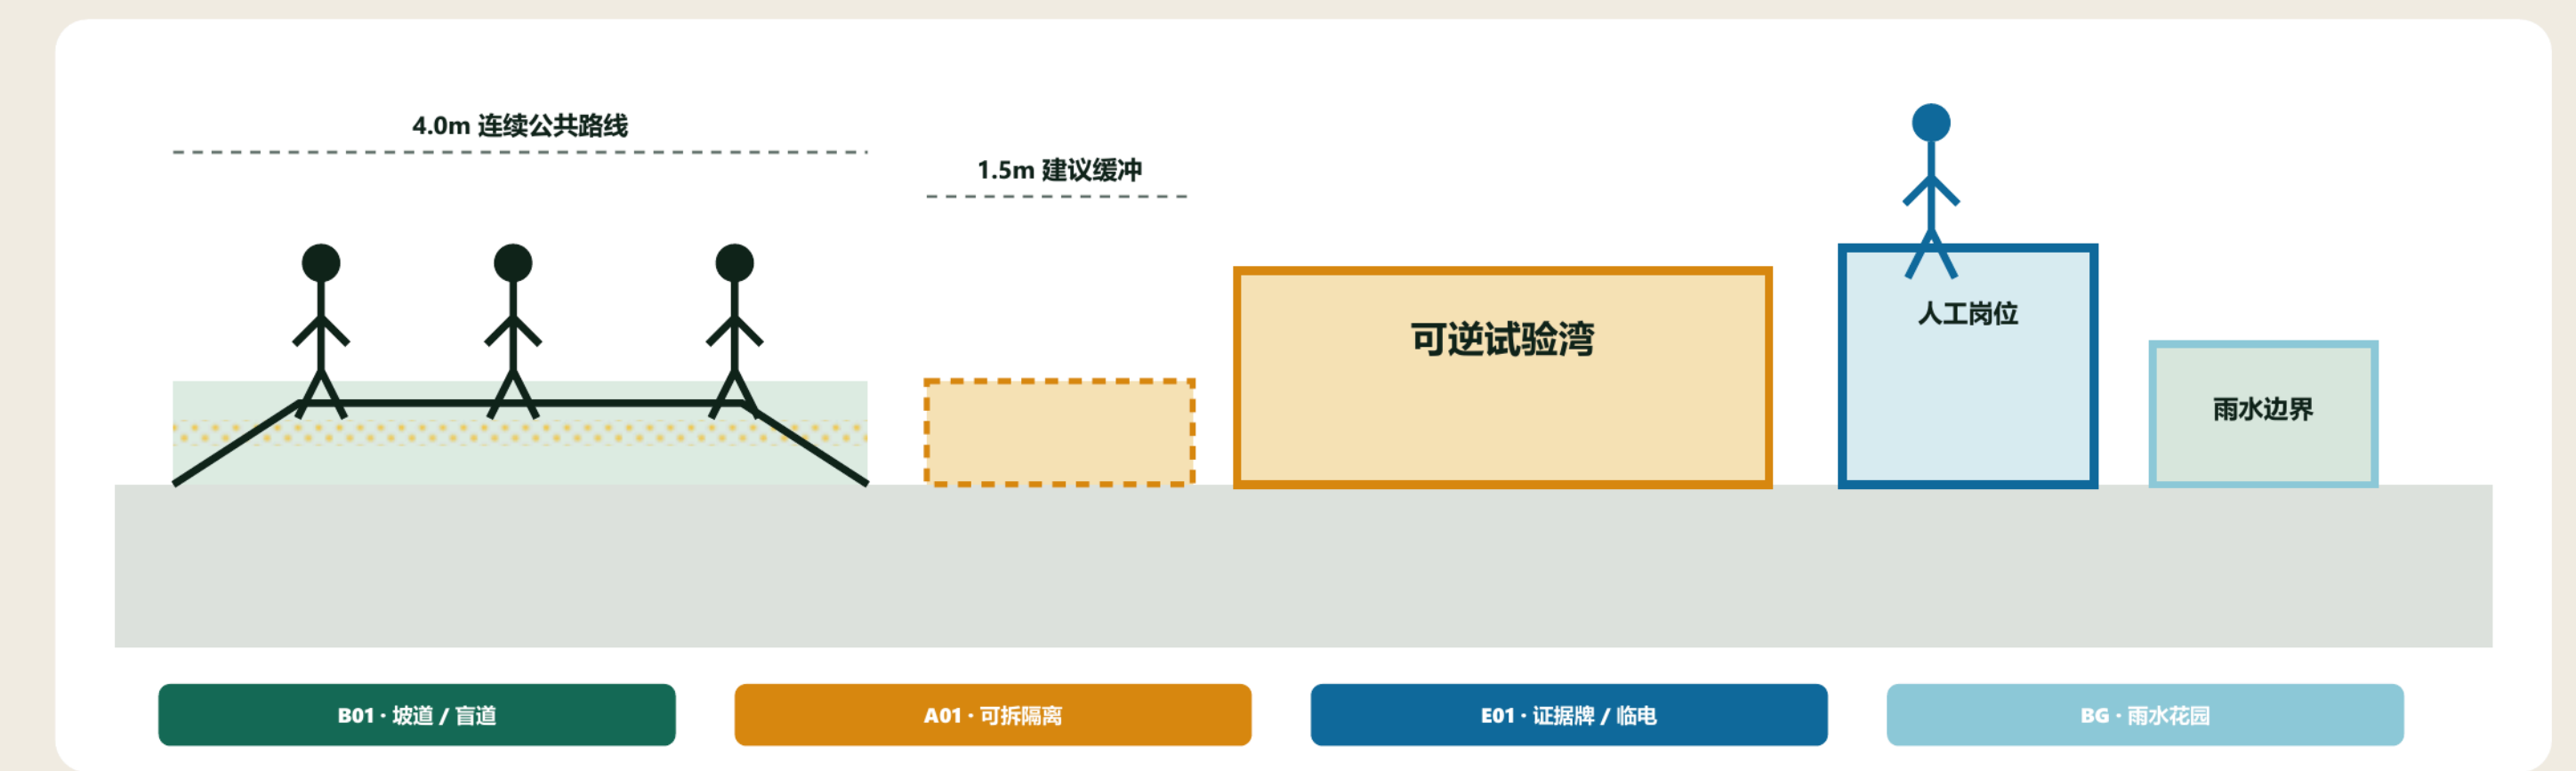

尺寸为原型假设，无审核、消防、中轴和设施接口测试考虑部分设计已验证假设。

从设计裁决到城市采纳：许可、责任、停止、恢复

从设计裁决到城市采纳 | 许可、责任、停止、恢复

ALT-A

淘汰：6道硬门失败

ALT-B

修改：3项碎片化问题

ALT-C

推进：全部硬门通过

90天进入条件 | 任一许可、岗位或普通基线失败，不进入试验

DAY 0–15

测绘、权属、站口、消防、管线、无障碍、

DAY 16–30

只搭普通路线、候车、遮阴、人工服务与证

DAY 31–45

记录七个连续运行日普通服务基线

DAY 46–75

八类许可和四类岗位齐全后才开展限时试验

DAY 76–90

停止演练、设备撤场、空间恢复、公众复核

RACI、许可和资产退出 | 设计状态不等于现场采纳

资产方

场地主体

普通服务

安全负责人

数据负责人

公众代表

八类许可

场地 / 权属 / 消防 / 无障碍 / 临电 / 网络 / 交通 / 设备

零容忍停止

严重安全事件、公共服务退化、岗位或许可缺失

恢复与资产

设备回运营方；公共构件留场；数据按规则归档或删除

ADOPT / REVISE / STOP · 仅由现场证据和人类委员会填写；现场绩效仍未知