

从空间证据到复合功能与验收契约

总览证据 + 六类复合功能 + 现状—设计—影响—验收链

V2 / 现状证据 → 空间响应

京张创新带：现状证据与总体设计结构

100m 网格、步行网络、暂定重点区、稳健机会与 V2 概念几何使用同一证据底座

概念建议 · 暂定工作边界 · 非官方红线 · 非已建成场景

AI 龙脊线

● 8 个保留节点 ● 4 个 V2 共识替换点 ● 稳健机会 P≥0.75

来源：WorldPop 2025 模型人口、OSM 2026-08-24、Sentinel-2 2026 夏季五景合成、海淀官方设施交叉检验、V2 v0.4 5000组权重敏感性、暂定边界与概念设计不构成法定红线。

11.413 km²

暂定总体设计工作底图

19.3 万

2025 WorldPop 模型人口 (非普查)

17.9%

至少缺一类基本服务的人口

61.9%

V2 共识十二节点覆盖 gap1 人口

99.9%

CORRIDOR-04 进入前20%的稳健概率

设计判断

大钟寺先修连接；AI 原点强化人才/家庭/健康支持；众智园把测试设施与日常服务补缺绑定。所有橙色设计几何仍须现场核验。

02 / MIXED-USE DNA

六类复合功能沿一条主轴互相渗透，而不是六块独立色块

创新、办公、人才居住、公共服务、商业活力、绿色生态在同一线性廊道中交织生长。

以公共廊道和慢行系统为骨架，串联多元功能节点。不同功能在空间、视线与步行路径上相互渗透，形成连续、活力、韧性的城市日常。

- 01 创新
研发、孵化、实验与展示，激发创意与技术转化。
- 02 办公
总部办公与共享空间，支持企业成长与协作。
- 03 人才居住
高品质居住与生活配套，让人才安居乐业。
- 04 公共服务
教育、文化、健康与社区服务，提升生活品质与归属感。
- 05 商业活力
多元商业与体验场景，激活街区商业潜力。
- 06 绿色生态
公园、绿带与生态空间，构建健康、可持续发展的基底。

02.1 社区复合活力场

创新与办公空间嵌入邻里生活之中，共享建筑、学习空间与社区设施，形成开放、包容的社区氛围。

02.2 生态学习驿站

绿色生态与学习交流融合，提供安静阅读、会议与休闲空间，激发创意与灵感。

02.3 交通活力枢纽

公共交通与公园广场融合，汇聚商业、文化休闲资源，成为城市重要节点。

六类功能占比 (约)

18% 创新

17% 办公

15% 人才居住

15% 公共服务

20% 商业活力

15% 绿色生态

复合共生的价值

六类功能在空间、时间、资源上相互渗透，形成共生、共荣、共生的社区生态。

空间整合
高密度、高强度、高品质

活力网络
步行网络、骑行网络、公共交通

社区融合
步行网络、骑行网络、公共交通

发展韧性
步行网络、骑行网络、公共交通

05 / EVIDENCE CONTRACT

沿京张生长：一条主轴，三个城市放大镜

指标页不再堆 KPI 方块，而是把现状、设计、影响与验收连成一条证据链

把模型人口、服务缺口、机会稳健性、实施触发条件转化为可检验的设计承诺。

01 现状/模型 → 02 设计响应 → 03 情景影响 → 04 实施验收



模型人口与需求分布
现状服务覆盖与缺口
社区公共空间供需诊断

19.26 万

模型人口

基于居住与通勤模型测算
居民潜在需求人口总量



公共服务节点布局与类型
绿色基础设施与可道路径
服务能力与运营模式设计

61.9%

V2 gap1 覆盖

至2030年，重点服务人群
步行10分钟可达覆盖率



多情景服务能力评估
绿色基础设施与可道路径
服务能力与运营模式设计

99.86%

首期廊道稳健率

在数据薄弱与需求零散背景下
关键服务不间断的比例



关键KPI与验收标准
数据监测与第三方验证
持续优化与运营反馈

9 类

核心KPI

覆盖服务、生态、运营、
韧性等五大维度

实施触发条件 (任一满足即可启动)



官方红线
批复落地



道路红线与
用地边界



服务条件
具备




轨道/站点
安全评估通过



消防通道
满足规范



官方数据
更新同步



现场踏勘
确认

1. V2 gap1：以联合国可持续发展目标第11.7条 (人人可享有安全包容的公共空间) 为基准的服务缺口口径。

让证据改变三重点区、十二节点和示范段

8 保留 + 4 共识替换；CORRIDOR-04 主候选；三片区不同首期动作

03 / THREE URBAN CASES

三个重点片区：三种问题，三种首期动作

统一使用人口加权交通、医疗与服务缺口诊断；图像原型仅表达对应的首期空间动作。

众智园

验证设施 + 日常服务补缺



首期项目

约 1.5 ha 测试场为研究假说，必须与真实服务缺口共同检验。

概念模型图 / 李季工作室

AI 原点社区

共享资源：人才 / 学习 / 健康



首期项目

交通条件相对成熟，首期强化学习协作、人才生活支持与健康管理。

概念模型图 / 李季工作室

大钟寺

达标准优先



首期项目

轨交覆盖低，服务缺口高，步行比最高，先期步行与骑行连接，再讨论公共。

概念模型图 / 李季工作室

重点片区仍为暂定研究方案，正向工作，和展、实施同步，所有无保障设施均属暂定概念模型。

04 / CONTINUOUS INFRASTRUCTURE

慢行、蓝绿、气候：
把京张主轴变成一条真正的生活基础设施

以步行骑行、雨洪蓝绿、遮荫停留三条连续系统组织示范廊道。
以步行骑行、雨洪蓝绿、遮荫停留三条连续系统组织示范廊道。



05 / EVIDENCE CONTRACT

指标页不再堆 KPI 方块，
而是把现状、设计、影响与验收连成一条证据链

把模型人口、服务缺口、机会稳健性、实施触发条件转化为可检验的设计承诺。



把概念设计拆成可实施、可退出、可复盘的项目包

320m²节点模块 + 1km示范段 + 0-24个月交付 + AI治理闭环

10 / SERVICE NODE GUIDE

公共服务节点建设与运营指引

以320平方米样板节点为例，明确用地、功能、人员、管线、验收和退出管理要求



节点轴测图例 | 20 m × 16 m | 连续无障碍闭环

节点建设与运营控制表

节点面积250—400 m² | 样板节点320 m²

01 空间规模	320 m²
02 人工服务	24—36 m²
03 环境品质	≥70%
04 运行响应	60 s / 24 h

交付与退出管理

■ 规划红线、道路、无障碍设施等工程验收

■ 节点运营前，运营者应开展运营验收工作

■ 运营期间应定期开展运营评估，根据需求动态调整

节点建设纳入规划审查、运营审查、无障碍设计和运营维护方案

10

09 / TYPICAL SECTION

京张沿线慢行示范段断面控制

针对步行断点、骑行慢行、休憩不足和雨水排放问题，提出1.2米典型断面及验收要求



示范段建成效果 | 无障碍步行 + 雨水花园 + 双向骑行 + 人工服务

断面控制与验收要点

总宽12.0 m | 四侧设绿化隔离设施

01 步行慢行	≥3.0 m
02 雨水花园	≥2.5 m
03 骑行慢行	≥4.0 m
04 服务停靠	≥2.5 m

建设标准

■ 设施应符合无障碍设施设计规范

■ 道路红线、地下管线的埋设应满足相关规范

■ 节点建设应符合国家相关标准，确保安全可靠

断面建设应符合安全、道路红线、市政管线和现状条件等要求


09

13 / PHASED DELIVERY

分期实施计划与年度评估安排

先完成90日准备期工作，再按项目成熟度推进六个项目包，并建立月度调度和年度评估制度

0—24 月建议实施窗口

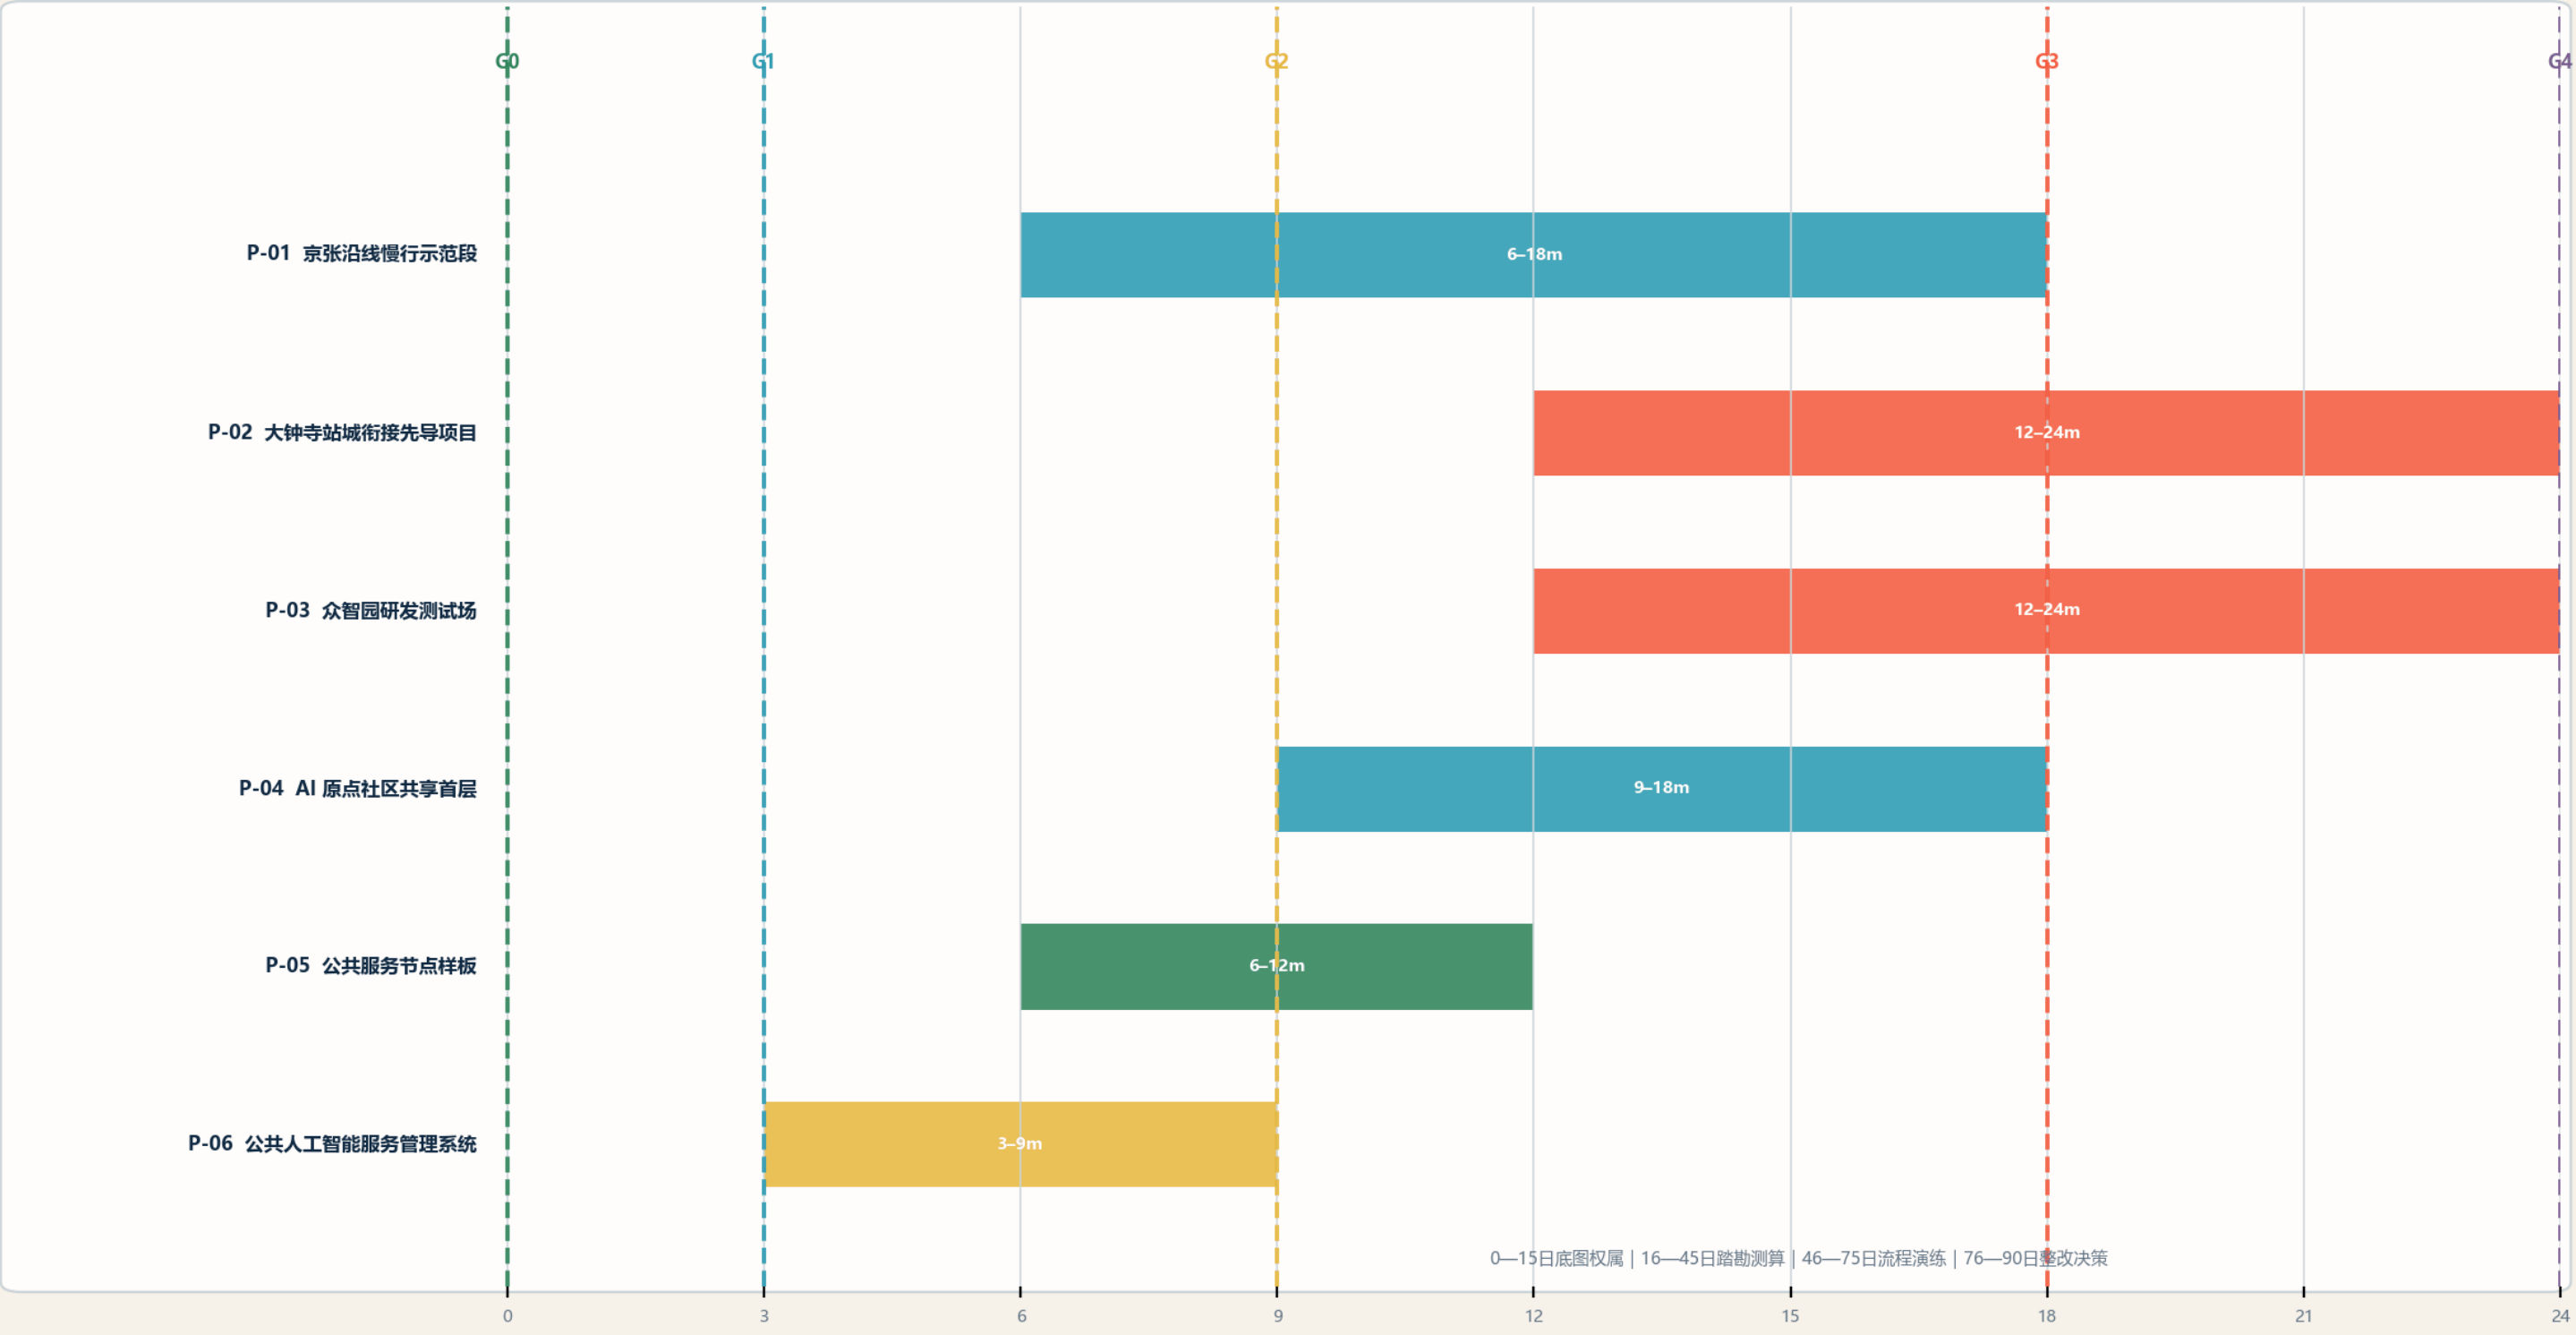

0—15日准备期 | 16—45日准备期 | 46—75日准备期 | 76—90日准备期

实施时考虑社会边界、红线、专项审查和资金及资源约束

13

06 / SERVICE MANAGEMENT

公共人工智能服务项目审查要点

对十二项拟建服务逐项核对责任主体、人工办理、数据使用、停止权限、投诉处理和年度评估

12 拟建服务项目

8 申报审查条件

4 拟建运行项目

5 运营维护节点

十二项拟建服务清单

建设阶段 | 建设内容 | 责任主体 | 人工办理

S01 AI素养互助空间	S02 多语言文化体验馆
S03 青年城市议题工作室	S04 学习与实践体验馆
S05 数字技能培训站	S06 无障碍设施体验馆
S07 儿童安全体验馆	S08 模拟机器人体验馆
S09 数字技能培训站	S10 模拟机器人体验馆
S11 模拟机器人体验馆	S12 AI服务体验站与公众反馈

申报审查条件

■ 责任主体和范围

■ 人工服务条件

■ 必要数据及存储权限

■ 个人信息保护

■ 数据安全与隐私保护

■ 智能科技应用

■ 数据、状态和风险评估

■ 运行记录和年度评估

项目申请

项目审查

项目评估

项目验收

项目运营

申报记录纳入项目立案、项目评估、项目验收和年度评估

06

