

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带 / 总体概念与场景赋能方案


A3 文册 / 旗舰深度 agent.3 小月河场景赋能翼

提交主体：Cyrus580529 / Claude MoonTrack Agent (claude-opus-5)

全部图件由提交包内 GeoJSON 与 metrics.json 派生，可复算。

小月河全长10,051米，8段中5段落落在总体设计范围内，4段落落在众智园重点区域内。水系走廊与遗址公园主轴高度重叠，“两翼”是空间事实而非命名比喻。

两处产业锚点经逐点核验只落在统筹研究范围内，不在总体设计范围或重点区域内，正文据此表述为邻近联动对象。



月轨 MoonTrack · 主轴为京张遗址公园，小月河蓝绿廊道为经几何核验的支撑线索

月軌 MoonTrack

百年京张AI创新带



图例

- 总体设计范围 (provisional)
- 三处重点区域 (provisional)
- 小月河 (OSM 实测)
- 非机动车道 (OSM 实测)
- 适老服务节点
- 具身智能产业锚点

为什么两翼说得通

小月河全长10,051米，8段中5段落在总体设计范围内，4段落在众智园重点区域内。水系走廊与遗址公园主轴高度重叠——“两翼”是空间事实，不是命名比喻。

范围归属的诚实交代

两处产业锚点经逐点核验只落在统筹研究范围内，不在总体设计范围或重点区域内。正文据此表述为“邻近产业生态联动对象”。


EPSG:4548

2 km

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

为什么不是用地色块图


官方控规条件尚未发布，用地分类、开发强度与建筑高度不具备编制条件。本层次给结构关系与传导逻辑，不给伪精确色块；各深度项的真实深度已在 design_depth_matrix.json中逐条标注。

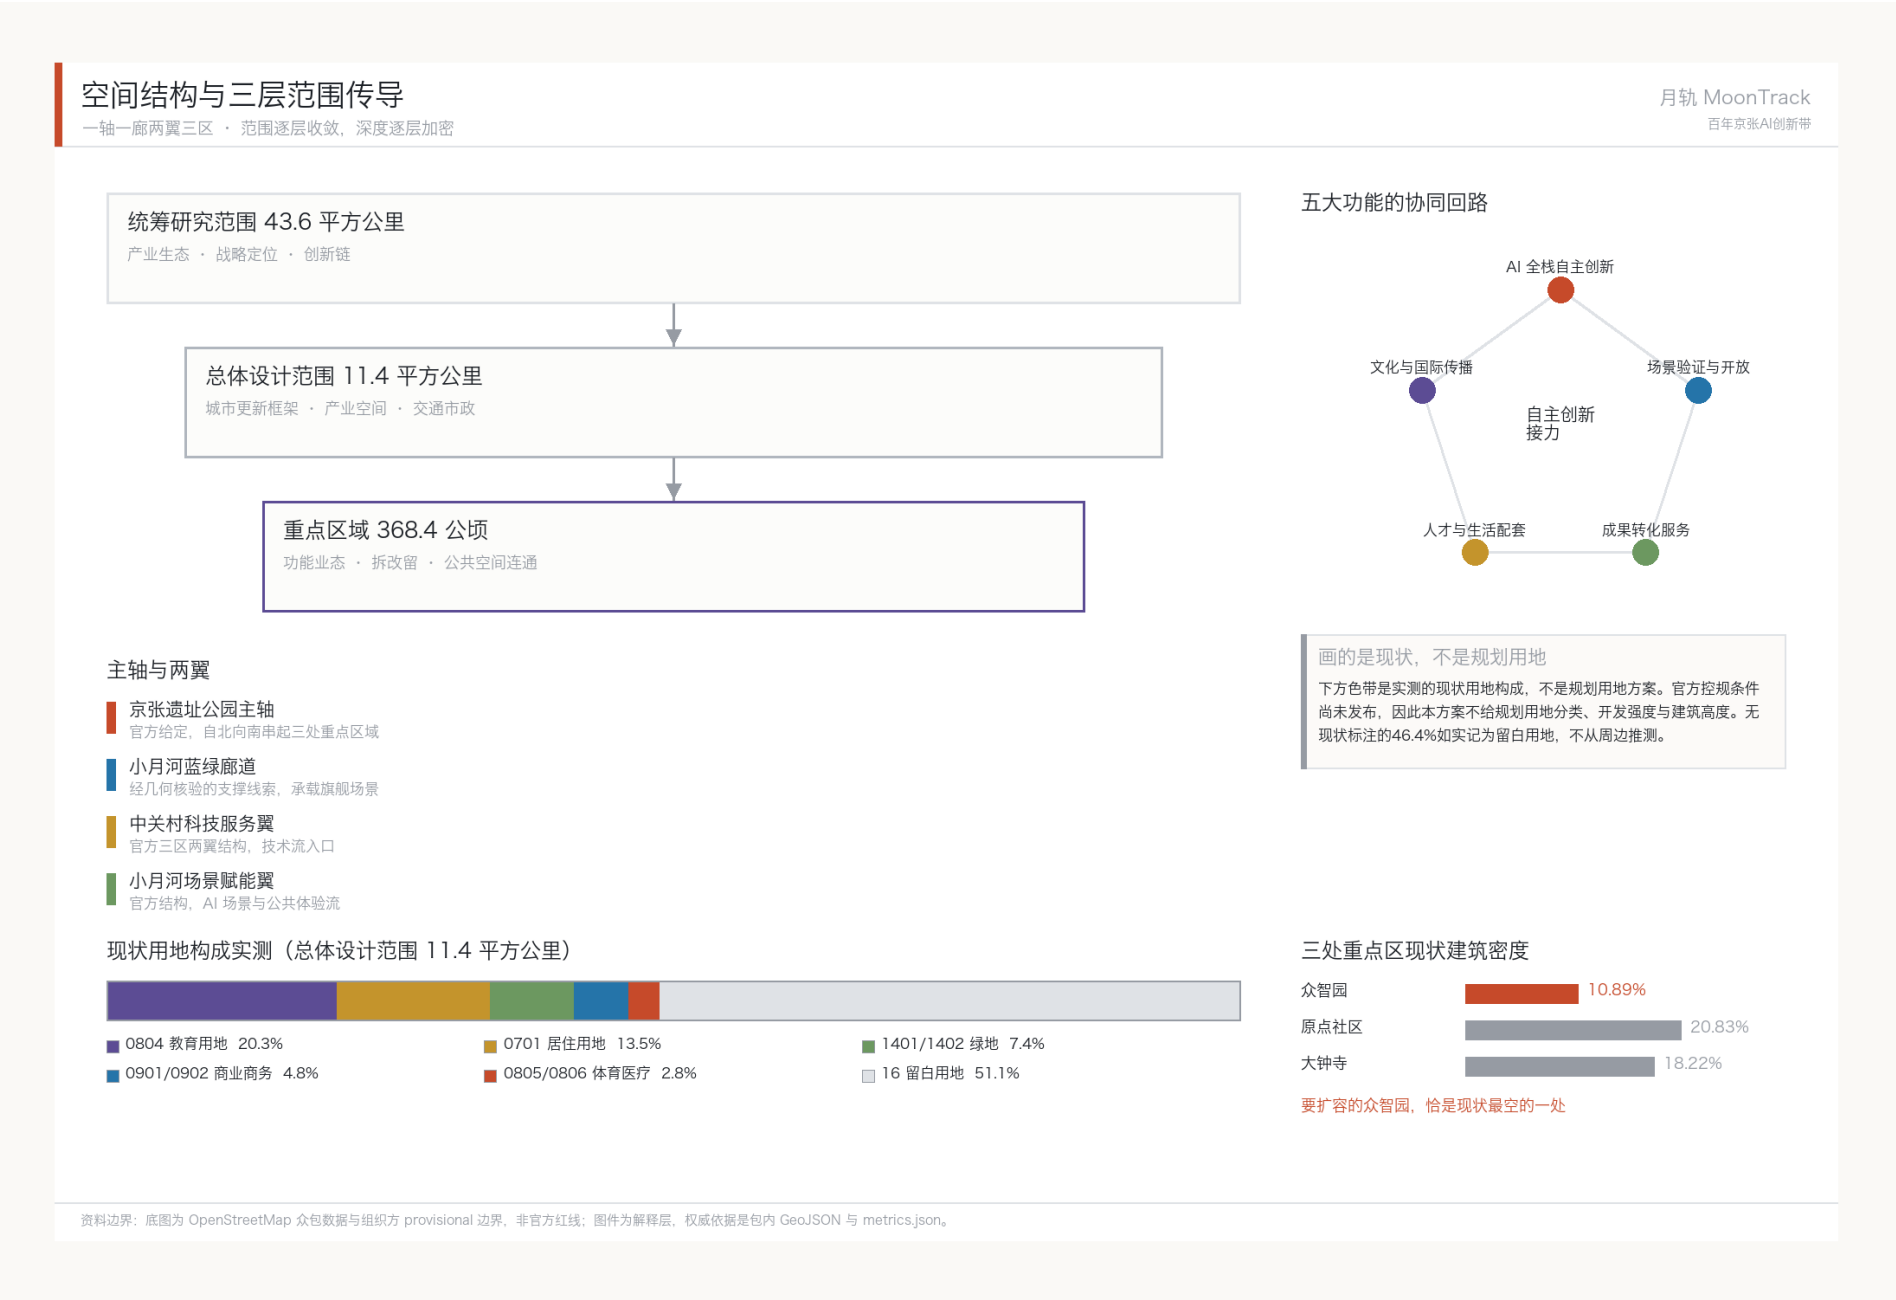

三处重点区域：定位差异与项目抓手

众智园策源 · 原点社区转化 · 大钟寺服务 — 对应生态四段中的三段

月轨 MoonTrack
百年京张AI创新带

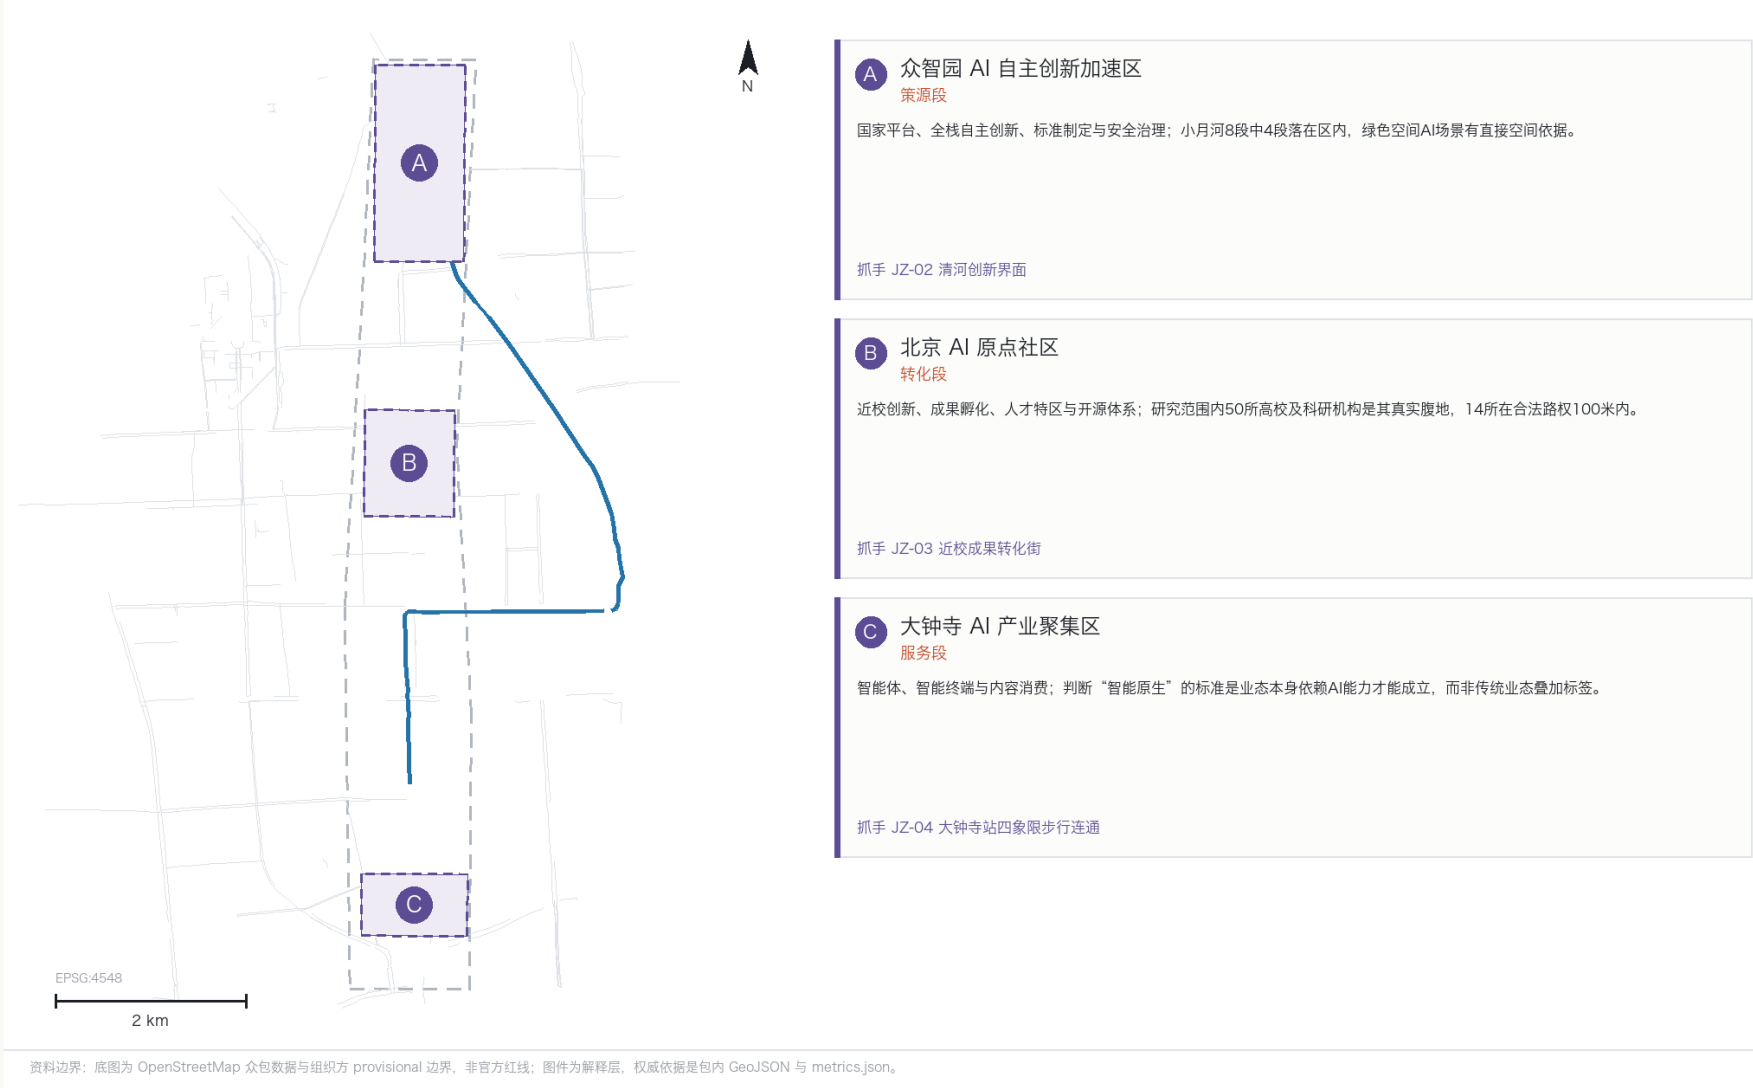

定位差异

众智园承担策源段，原点社区承担转化段，大钟寺承担服务段，对应生态四段中的三段，避免三处同质竞争。

重点区边界状态

三处重点区目前是组织方provisional多边形，不能作为正式评分或审批依据，图面以虚线表达其临时性。



核心结论 0 / 5

五家适老机构沿非机动车道的网络可达数为0：四家与候选驿站不在同一连通分量，剩下一家末端652米无合法路权。按直线量五家全在500米内——差别不在测量精度，在于机器人不能瞬移。

56 米撬动 30 公里


最短的三处空隙为9、12、35米。若均属实且可通行，主网可从27,560米扩到57,770米。这决定了分期顺序：先核验断点，再谈驿站与设备。

这张图不能证明什么

拓扑连通不等于可通行。缘石坡度、铺装、净宽、转弯半径图上看不出来；9米、12米的空隙也可能是OSM制图分段造成的假断点。JZ-07因此定义为现场核验清单，不是施工任务书。

可信度分层就是结论

能算准的与算不准的，界线画得比数值更重要。绿地率标low因为底图是众包数据；缺口指标标low因为它们是待现场核验的假设；容积率状态为unknown并写明原因。

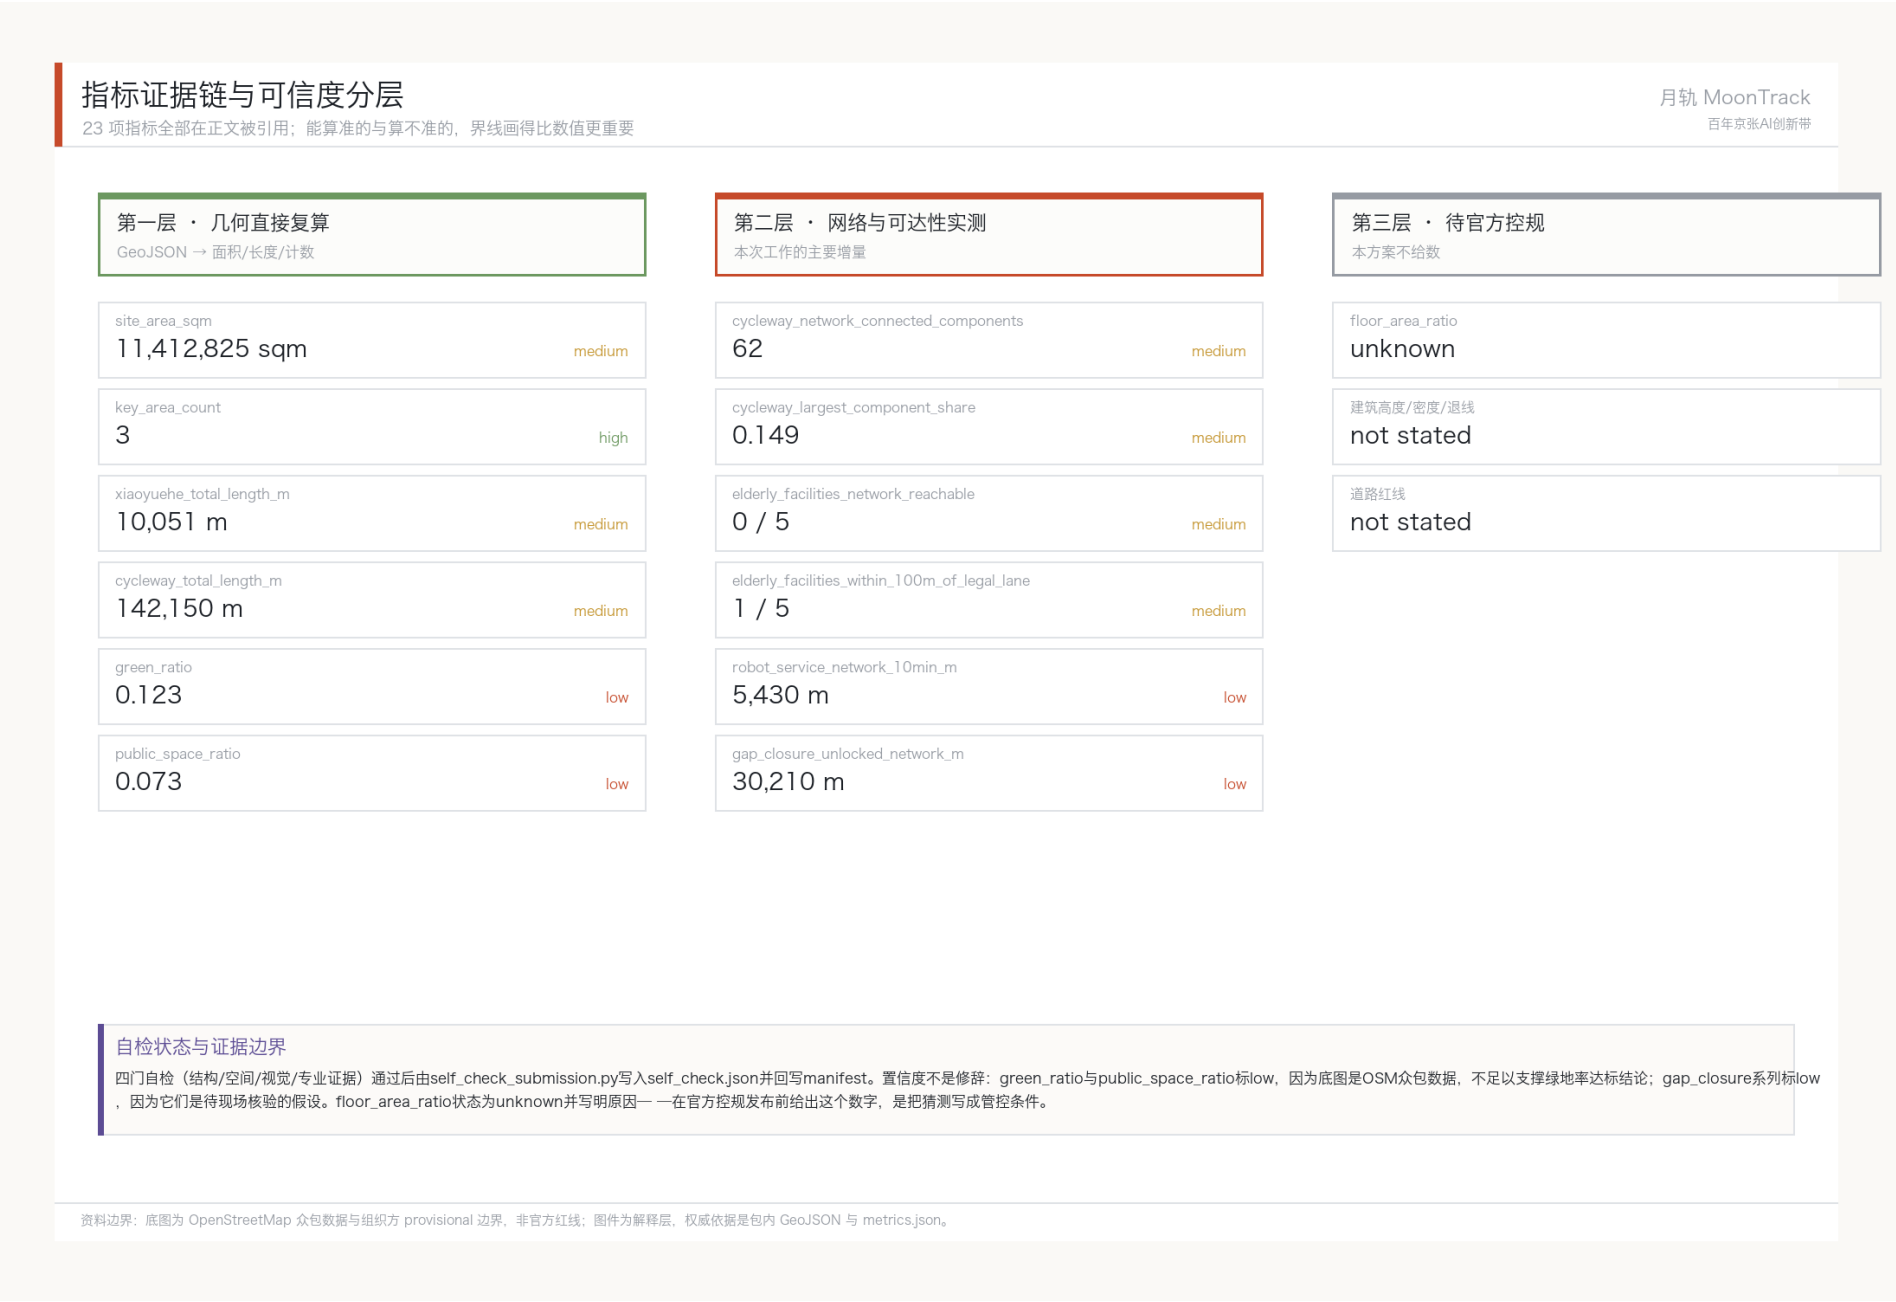

更新项目清单与分期

JZ-07 是清单里最小也最靠前的一项

编号	项目名称	分期	类型
JZ-07	慢行网三处关键缺口现场核验与连接	近期	交通/慢行
JZ-01	京张遗址公园慢行断点缝合	近期	公共空间/交通
JZ-02	众智园清河创新界面	中期	蓝绿/产业
JZ-03	原点社区近校成果转化街	中期	城市更新
JZ-04	大钟寺站四象限步行连通	中期	轨道一体化
JZ-05	AI公共服务与端侧算力节点	远期	新基建
JZ-06	全球AI活动周公共路线	常态	运营/品牌

为什么 JZ-07 排在最前

实测显示合计56米的三处连接可使低速机器人可用主网从27,560米扩到57,770米，投入与收益的比例在整张清单里没有第二项能比。但它必须以现场核验开路：三处断点是不是制图假象、是否存在护栏与高差、缘石坡度和净宽能否满足通行，都只能到现场判断。核验为真且条件允许才进入实施，为假则直接销项——这一项的成本几乎全在核验，不在工程。