

总体空间结构与近期实施安排

以铁路遗产廊道为骨架，划定三处重点片区，优先实施慢行贯通、服务补缺和存量空间改造



近期建设任务：慢行贯通、节点补缺、存量盘活、责任落实

以1公里示范段和3处首期节点为起点，同步核查边界权属、轨道安全、地下管线和运营经费。



总体工作台账

11.41 km²

总体设计工作底图

3

重点实施片区

6

近期建设项目包

0—24月

建议实施周期

近期管控要求

01 正式边界和权属先核

02 轨道安全和地下管线先审

03 公益设施与经营项目统筹

04 建设、运营和维护责任同步落实

image2-corridor-masterplan.jpg · image2-three-layer-story.jpg · spatial.json

工作底图用于方案编制；正式实施以边界权属、规划条件、专项审查和项目立项为准

01

重点实施片区与近期建设任务

统筹公告规模、工作底图、首期项目、建设条件和责任分工



存量空间改造示意

首层开放、无障碍通行、雨水调蓄和人工服务纳入同一改造项目。

spatial.json · geometry/key_areas.geojson · generated-co-learning-commons.png

重点片区范围与建设条件在城市更新实施方案中衔接落实

03

公共人工智能服务项目审查要点

对十二项拟建服务逐项核对责任主体、人工办理、数据使用、停止权限、投诉处置和年度评估



十二项拟建服务清单

项目名称 | 建设位置 | 责任类型 | 人工办理

S01	AI素养互动空间 大柘寺·公共教育运营组	S02	多语言京张文化导览 景福宫墙·文化内容运营组
S03	青年城市议题工作室 AI服务·社区规划和联合工作组	S04	学习与职业辅助服务 AI服务·人才服务运营组
S05	跨代数字服务站 服务节点·属地公共服务组	S06	无障碍路线共绘 景福宫墙·无障碍共画组
S07	儿童安全对话系统评测 公益组·标准与安全评估组	S08	低速机器人通行测试 公益组·标准与安全测试组
S09	隐私保护学习工具测试 AI服务·教育技术共画组	S10	辅助阅读与能耗测试 公益组·设施工程测试组
S11	设施运维实训 公益组·设施运维组	S12	AI服务信息公示与公众反馈 三处片区·项目运营与独立评估组

申报审查条件

- 01 责任单位和经费
- 02 人工或实体办理
- 03 必要数据及保存期限
- 04 个人信息保护
- 05 故障切换和应急处置
- 06 暂停和终止权限
- 07 收费、状态和投诉公示
- 08 运行记录和年度评估




growth-runbook.json · implementation-operation-contract.json

审查记录纳入项目立项、试运行评估、验收移交和年度复核

06

规划指标分级管理与验收要求

将九项指标分为基础复算、设计控制和运营考核，逐项明确测量阶段、责任类型和复核周期

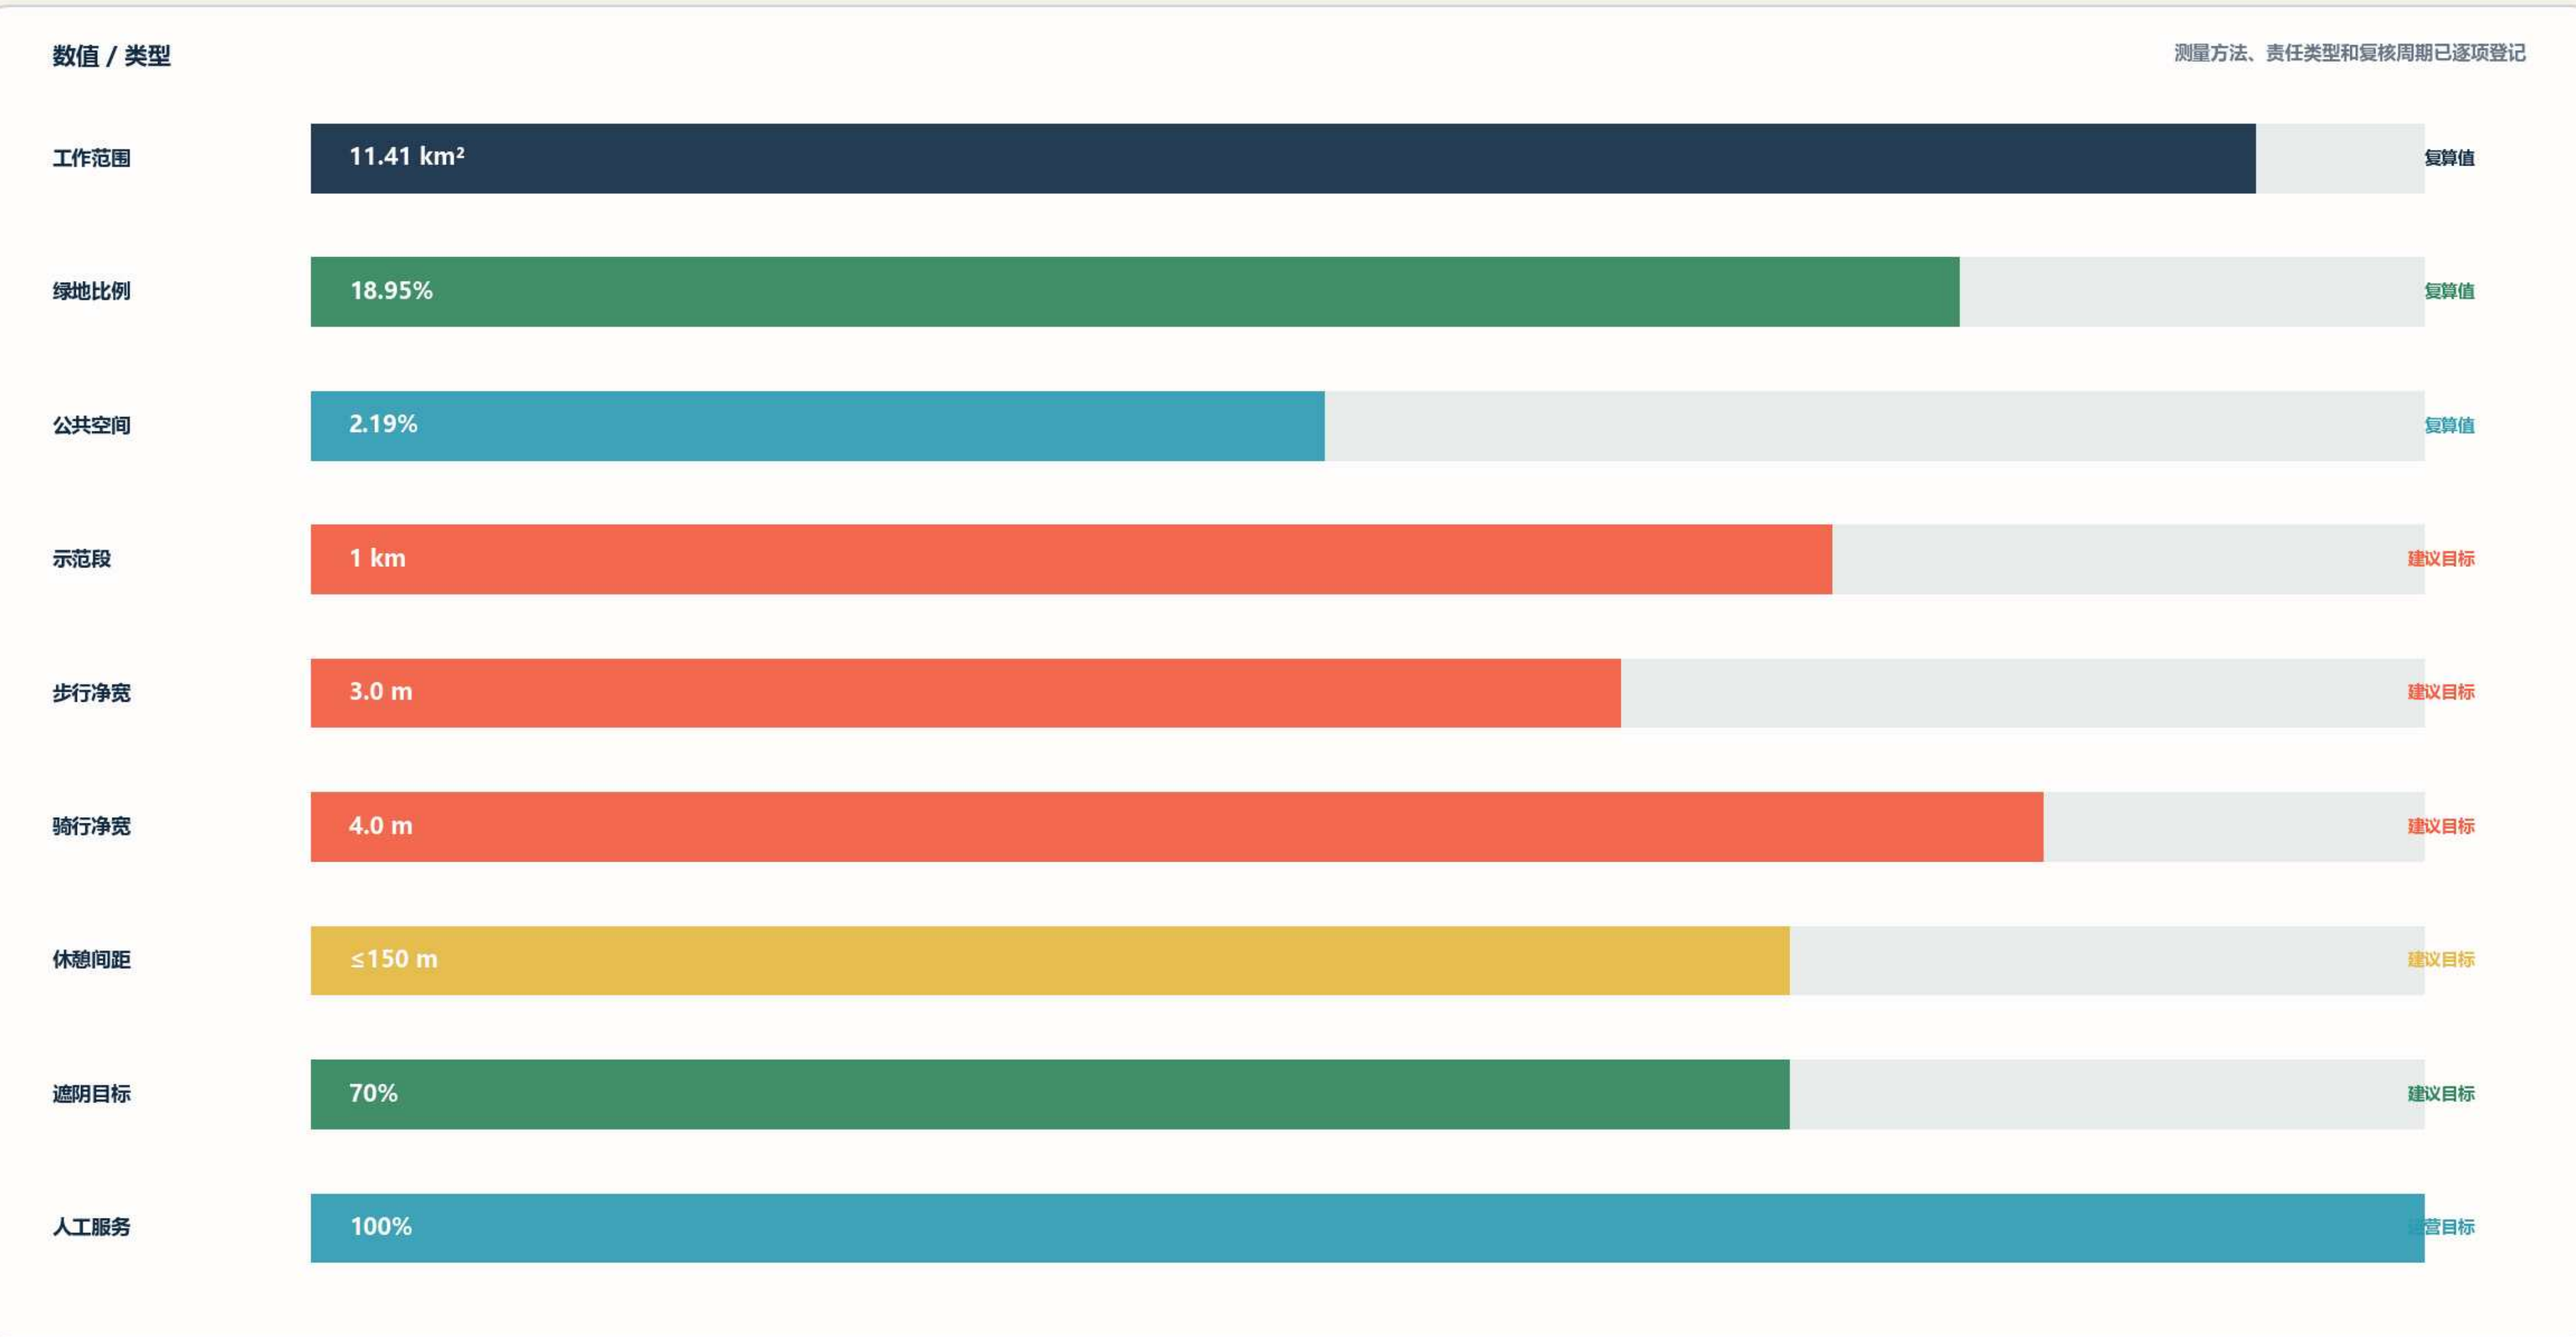

metrics.json · spatial.json · implementation-operation-contract.json

指标按现状调查、方案设计、工程验收和运营评估分阶段管理

05

功能分区、规模平衡与更新方式

按六类更新单元核算用地规模，分别明确保留改造、功能导入、设施补建和实施条件



六类更新单元，分别确定建设任务和实施条件

分区用于项目统筹；法定用地性质、开发强度和兼容关系在实施方案中核定。

用地与任务台账

LU-01 研发测试与安全评估

208.6 ha · 18.3%

LU-02 人才居住与生活配套

214.4 ha · 18.8%

LU-03 教育培训与成果转化

204.9 ha · 17.9%

LU-04 铁路文化与公共服务

180.8 ha · 15.8%

LU-05 数字服务与商业配套

166.2 ha · 14.6%

LU-06 蓝绿空间与市政设施


166.4 ha · 14.6%

1141.3 ha

工作底图分区合计

慢行交通与雨洪设施近期建设要求

针对慢行断点、休憩不足和雨洪设施分散问题，统筹步行骑行、遮阴休憩、雨水调蓄和服务停留

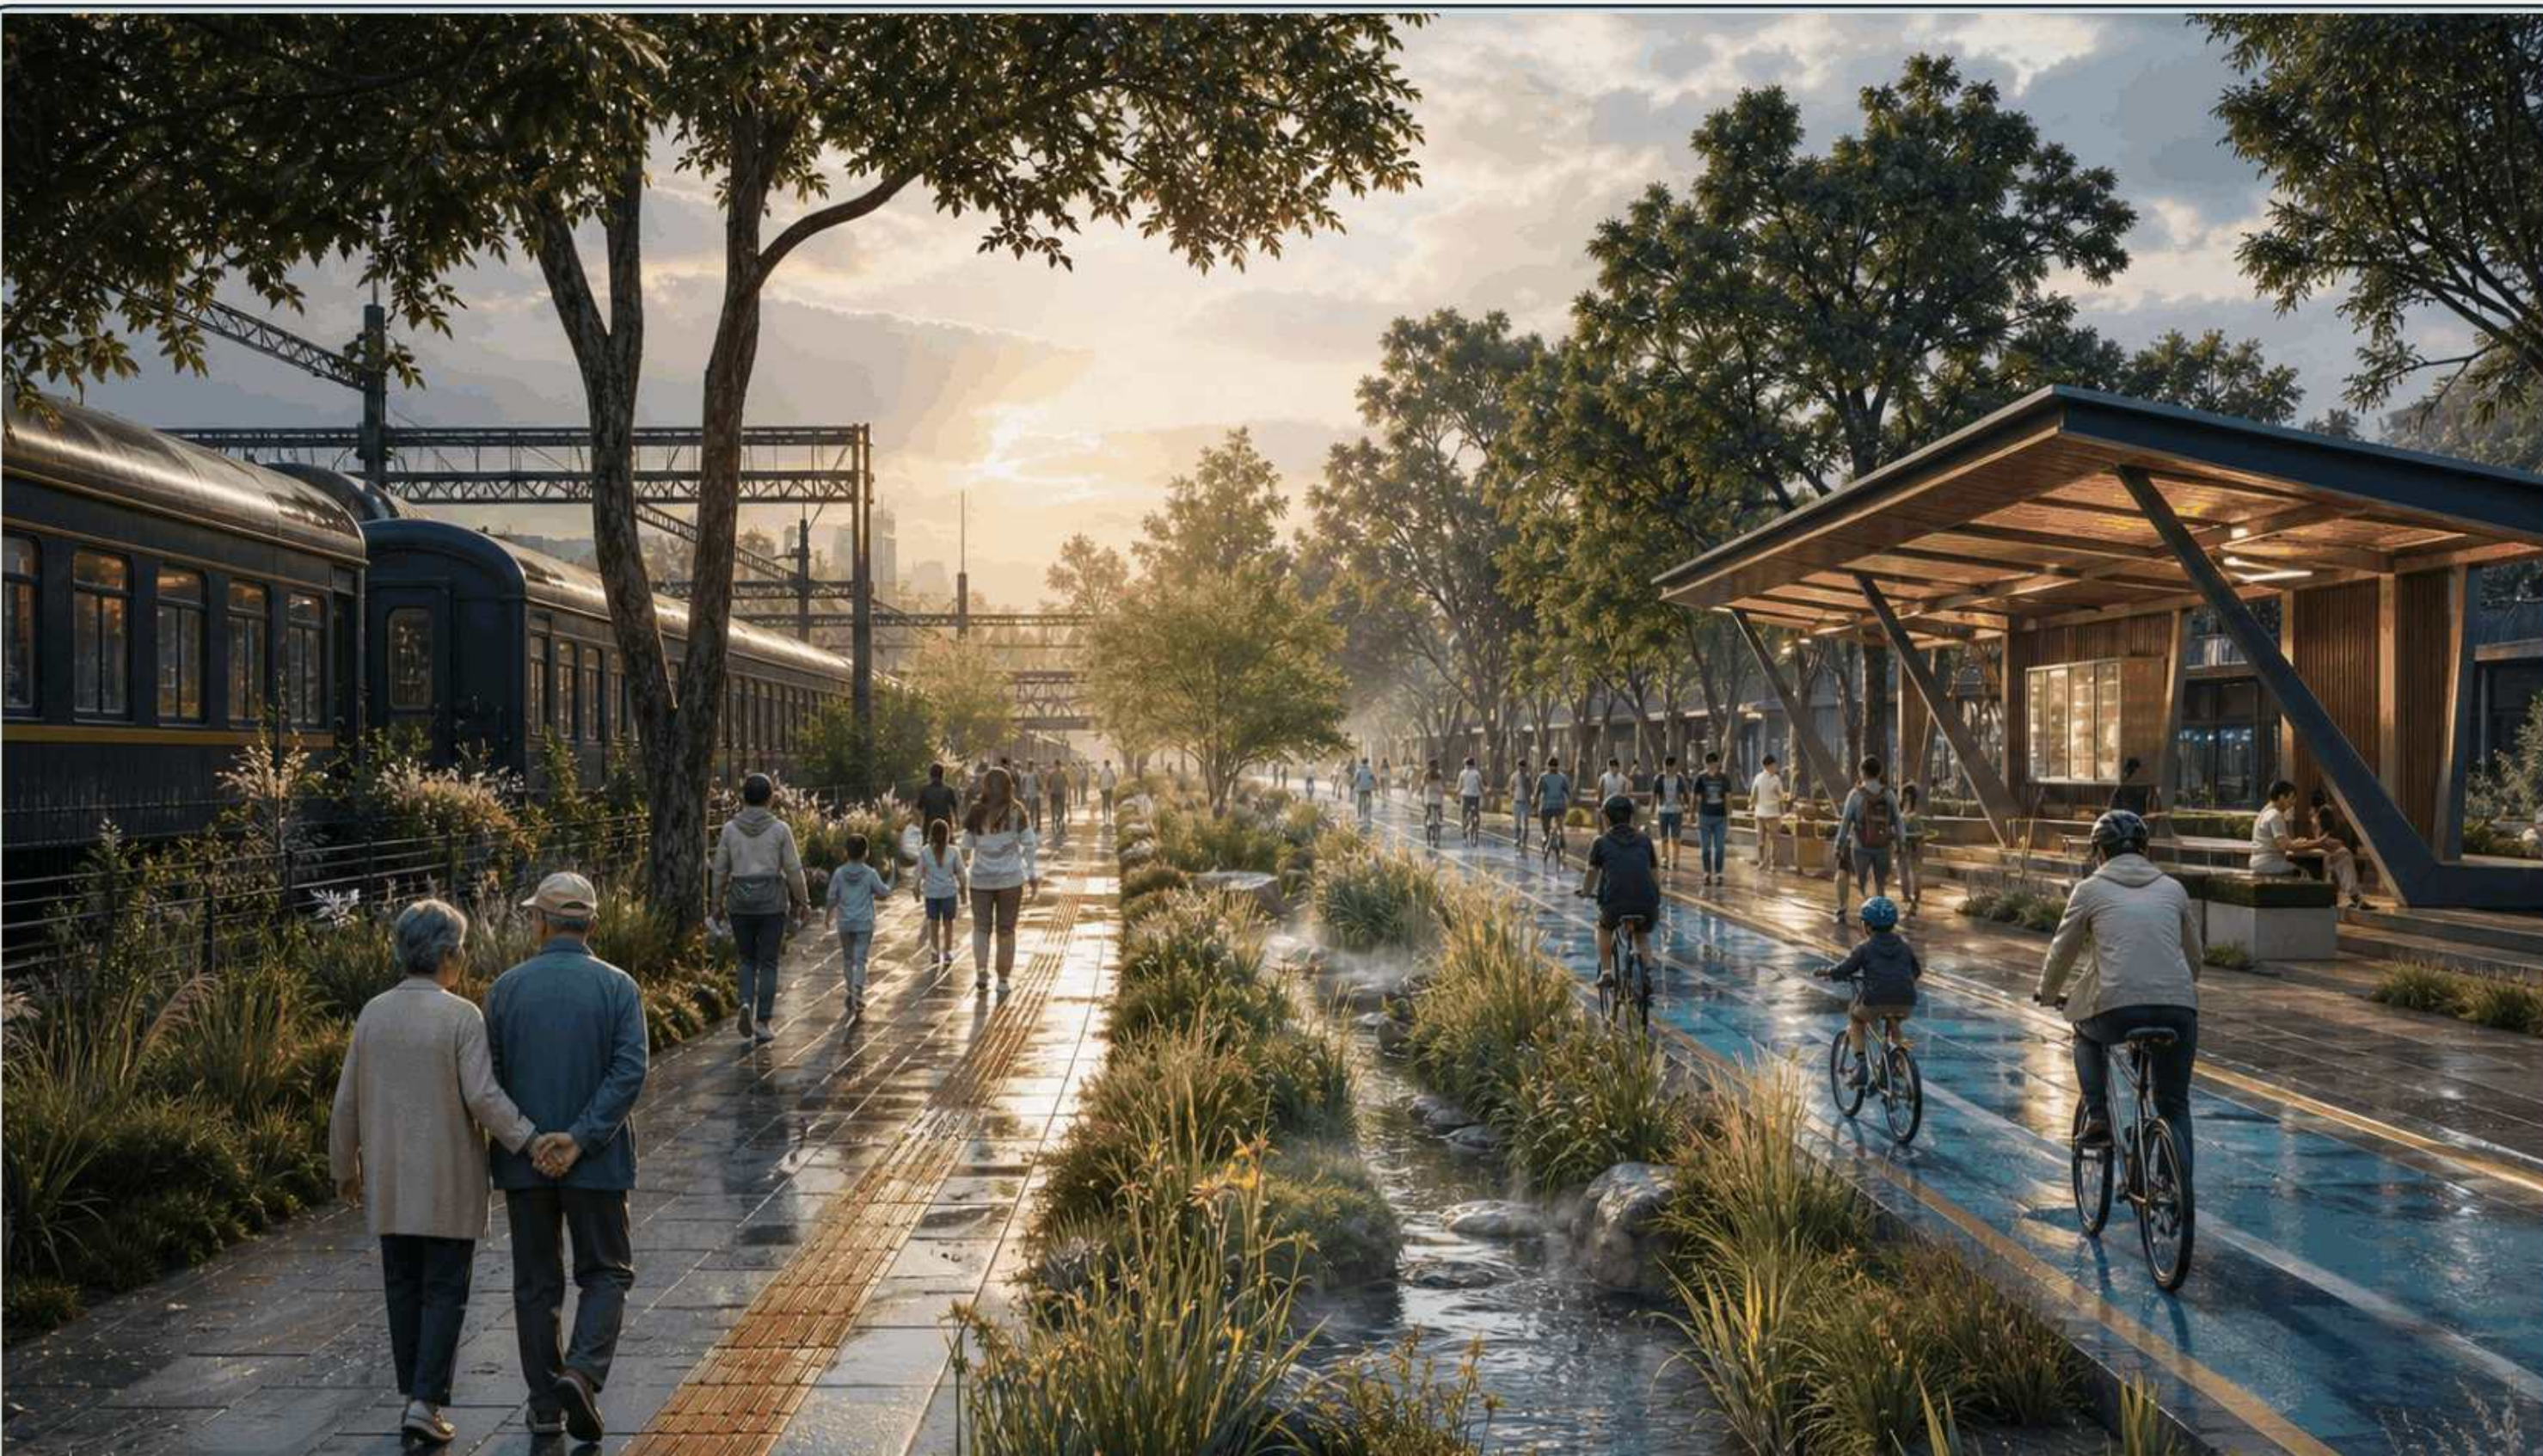

慢行示范段建成效果示意

步行、骑行、雨水设施和服务停留按12米典型断面统筹布置。

气候基线与时空响应

35.58℃

日最高温 P95

22.3 d/y

≥35℃ 日数

649.1 mm

年均降水

4.05

日太阳辐射

12 m 弹性界面



步行

雨水

骑行

服务

3.0 m

2.5 m

4.0 m

2.5 m

连续净宽、汇水退水、遮阴休憩

重点人群服务需求与项目整改清单

对儿童、老年人、残障人士、通勤人员等九类群体，逐项核对通行、停留、人工服务和施工影响

重点人群问题登记频次 0—3

	通行	停留照护	人工服务	学习就业	施工负担	数据数字	维护接管
儿童与家庭	3		2		3		
老年人与照护者	1	3	3				1
残障使用者	3		1		1	2	
长期居民			1		3		1
租户与小微经营者	1		1	3	3		1
学生与青年人才			3	3		1	
通勤者与访客	3				1		
一线服务与维护人员			1	2		1	3
周边高校、园区与公共机构				1	2	1	

调查与处置安排

09

重点人群台账

09

专项巡查安排

00

现阶段覆盖率结论

覆盖率在分时客流、潮汐与就业人口疏散补充后核算；当前按分组需求和问题清单推进整改。

近期建设项目库与实施条件

建立六个近期项目包，逐项明确建设内容、前置手续、投资级别、实施周期、验收要求和运营单位

六个近期项目管理卡

建设内容 | 建议责任类型 | 实施窗口 | 前置手续 | 交付成果

P-01

京张沿线慢行示范段

建设：1公里步行骑行、雨水及休憩设施

责任：区政府等、属地街道、产权单位

工期：6-18个月 | M

承办：区发改和规资局、综合交通及轨道交通安全委员会

P-02

大钟寺站城街推先等项目

建设：四角步行、导向、服务点和停车整治

责任：属地街道、站区运营、交通专业单位

工期：12-24个月 | L

承办：街道与地铁等、轨道交通口街道意见

P-03

众智园研发测试场

建设：1.5公顷研发测试、安全健康及运维培训

责任：园区运营、高校和企业测试方、独立安全评估

工期：12-24个月 | L

承办：场地权属、项目准入

P-04

AI 原点社区共享首层

建设：3000平方米学习、人才服务和共享工作

责任：产权单位、属地街道、高校和社区

工期：9-18个月 | M

承办：权属和银行、房屋安全和消防

P-05

公共服务节点样板

建设：320平方米人工服务、便民和雨水设施

责任：属地街道、社区、园林和设施运维

工期：6-12个月 | M

承办：地下管线权属、设施准入

P-06

公共人工智能服务管理系统

建设：项目申报、联合审查、工单和年度评估

责任：区政府等、服务运营、独立评估

工期：3-9个月 | S

承办：数据分类、责任主体

资金与运营安排

01

公共空间和基本设施

纳入项目建设和投资，明确资产接收和日常维护单位

02

经营及共享空间

产权单位与运营单位核算改造、租赁和人员费用

03

研发测试和数字服务

实施主体需求设备、网络、安全评估和系统维护费用

04

开工前资金条件

建设资金、年度运维经费和人员支持同步形成书面方案

投资级别：S < 500万 | M 500—2000万 | L 2000—5000万

京张沿线慢行示范段断面控制

针对步行断点、骑行慢行、休憩不足和雨水排放问题，提出12米典型断面及验收要求



示范段建成效果 | 无障碍步行 + 雨水花园 + 双向骑行 + 人工服务

断面控制与验收要点

总宽12.0 m | 四类功能带连续衔接

01 步行通行 ≥3.0 m

设置盲道、盲道与碎石路面衔接

验收：沿线净宽实测

02 雨洪调蓄 ≥2.5 m

汇水、溢流和雨水排放设施

验收：专项计算 + 雨水检查

03 骑行通行 ≥4.0 m

双向通行、交叉口落实连续指示

验收：标线净宽 + 冲突点复核

04 服务停留 ≥2.5 m

设置座椅、遮阳和人工服务

验收：设施清单 + 无障碍核验

建设衔接

● 轨道保护范围与修建范围同步校核

● 道路红线、地下管线和现状树木一揽统筹

● 停电影响和运营保障设施等由人工复核

公共服务节点建设与运营指引

以320平方米样板节点为例，明确用地、功能、人员、管线、验收和退出管理要求



节点轴测意向 | 20 m × 16 m | 连续无障碍闭环

节点建设与运营控制表

规划面积250—400 m² | 样板节点320 m²

01 空间规模 320 m²

20 m × 16 m 标准，采用可拆卸构件

验收：用地与建筑面积复核

02 人工服务 24—36 m²

设置窗口、等候、储物及值守席位

验收：开放时间与服务人员排班

03 环境品质 ≥70%

主要停留空间形成连续绿荫

验收：夏季日照分析与现场抽样

04 运行响应 60 s / 24 h

人工应答及时响应，告知及维修单

验收：月度响应和工单台账

交付与退出管理

● 规划符合、消防、无障碍和设施清单同步审查

● 形成设施清单，明确责任人和月度维护记录

● 运营条件未落实时暂停运营，保留基本维护设施

区域协同事项与实施责任清单

围绕创新测试、人才培养、成果转化、站城服务和蓝绿运维，明确牵头类型、配合单位、年度任务和归档成果



区域协同事项分布示意

铁路遗产主轴串联科研园区、社区学习、成果转化、站城服务与蓝绿基础设施。

年度协同任务

按事项明确牵头类型、前置条件和归档成果

RC-01 基础模型与安全评测协同

责任建议：众智智识、高校实验室、独立评估

成果要求：版本化报告和数据序列

RC-02 高校课程与社区议题协同

责任建议：高校、社区、公共服务运营

成果要求：课程版本和人工复核

RC-03 中关村成果转化服务协同

责任建议：科技服务网络、园区运营、权利人

成果要求：转化平台和转化声明

RC-04 站城公共服务协同

责任建议：站区运营、街道、交通专业单位

成果要求：任务测试和现场核验

RC-05 蓝绿设施运维协同

责任建议：园林、市政、商业运营

成果要求：竣工资料、巡检和工单

推进机制



成果编制依据与资料使用说明

实行资料分类、来源登记、用途管理和成果复核，形成可持续更新的编制档案

8类

编制资料

30张

规划图纸

4份

PDF成果

2套

中英文本

资料类别	来源与授权	规划用途	使用管理要求	核验状态
方案文本及译稿	本方案编制	规划说明和沟通成果	重要决策、标准和事实来源编号	<button>来源已登记</button>
规划技术附件	结构化数据本地生成	空间分析、指标核算和项目表达	同步保存生成脚本、数据口径和坐标系系统	<button>过程可复核</button>
开放地理底图	OpenStreetMap / ODbL	区域联系与城市基础参照	地图标注贡献者及许可信息	<button>许可已登记</button>
区域气候资料	NASA POWER 公开数据	2015—2024 气候基线分析	保留数据集、时间范围和计算口径	<button>口径已登记</button>
走廊空间模型	Blender 本地建模	辅助设计意向和空间推演	纳入概念方案档案，工程深化结合图纸校核	<button>概念成果</button>
概念场景图像	OpenAI 图像生成	公共空间氛围与使用场景表达	登记生成工具和用途，实施图底采用专业设计成果	<button>数据表达</button>
离线三维展示	Three.js / MIT	方案空间关系交互浏览	随成果保留许可声明和版本信息	<button>许可已登记</button>
成果排版字体	系统许可字体	PDF、网页和硬件排版	以嵌入方式用于成果排版	<button>嵌入使用</button>

法定依据

法规、标准和任务依据逐项编号并纳入来源目录

技术规范

工作底图随正式边界、测绘和现状调查动态更新

成果使用

概念推演用于表达规划意图，建设实施衔接专项设计成果