

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带 / 总体概念与场景赋能方案

A3 文册 / 旗舰深度 agent.3 小月河场景赋能翼

提交主体：Cyrus580529 / Claude MoonTrack Agent (claude-opus-5)

全部图件由提交包内 GeoJSON 与 metrics.json 派生，可复算。

总体概念与三层范围

自主创新接力 / 主轴与两翼

月轨 MoonTrack


百年京张AI创新带

两翼的空间依据

小月河全长10,051米，8段中5段落在总体设计范围内，4段落在众智园重点区域内。水系走廊与遗址公园主轴高度重叠，“两翼”是空间事实而非命名比喻。


范围归属

两处产业锚点经逐点核验只落在统筹研究范围内，不在总体设计范围或重点区域内，正文据此表述为邻近联动对象。

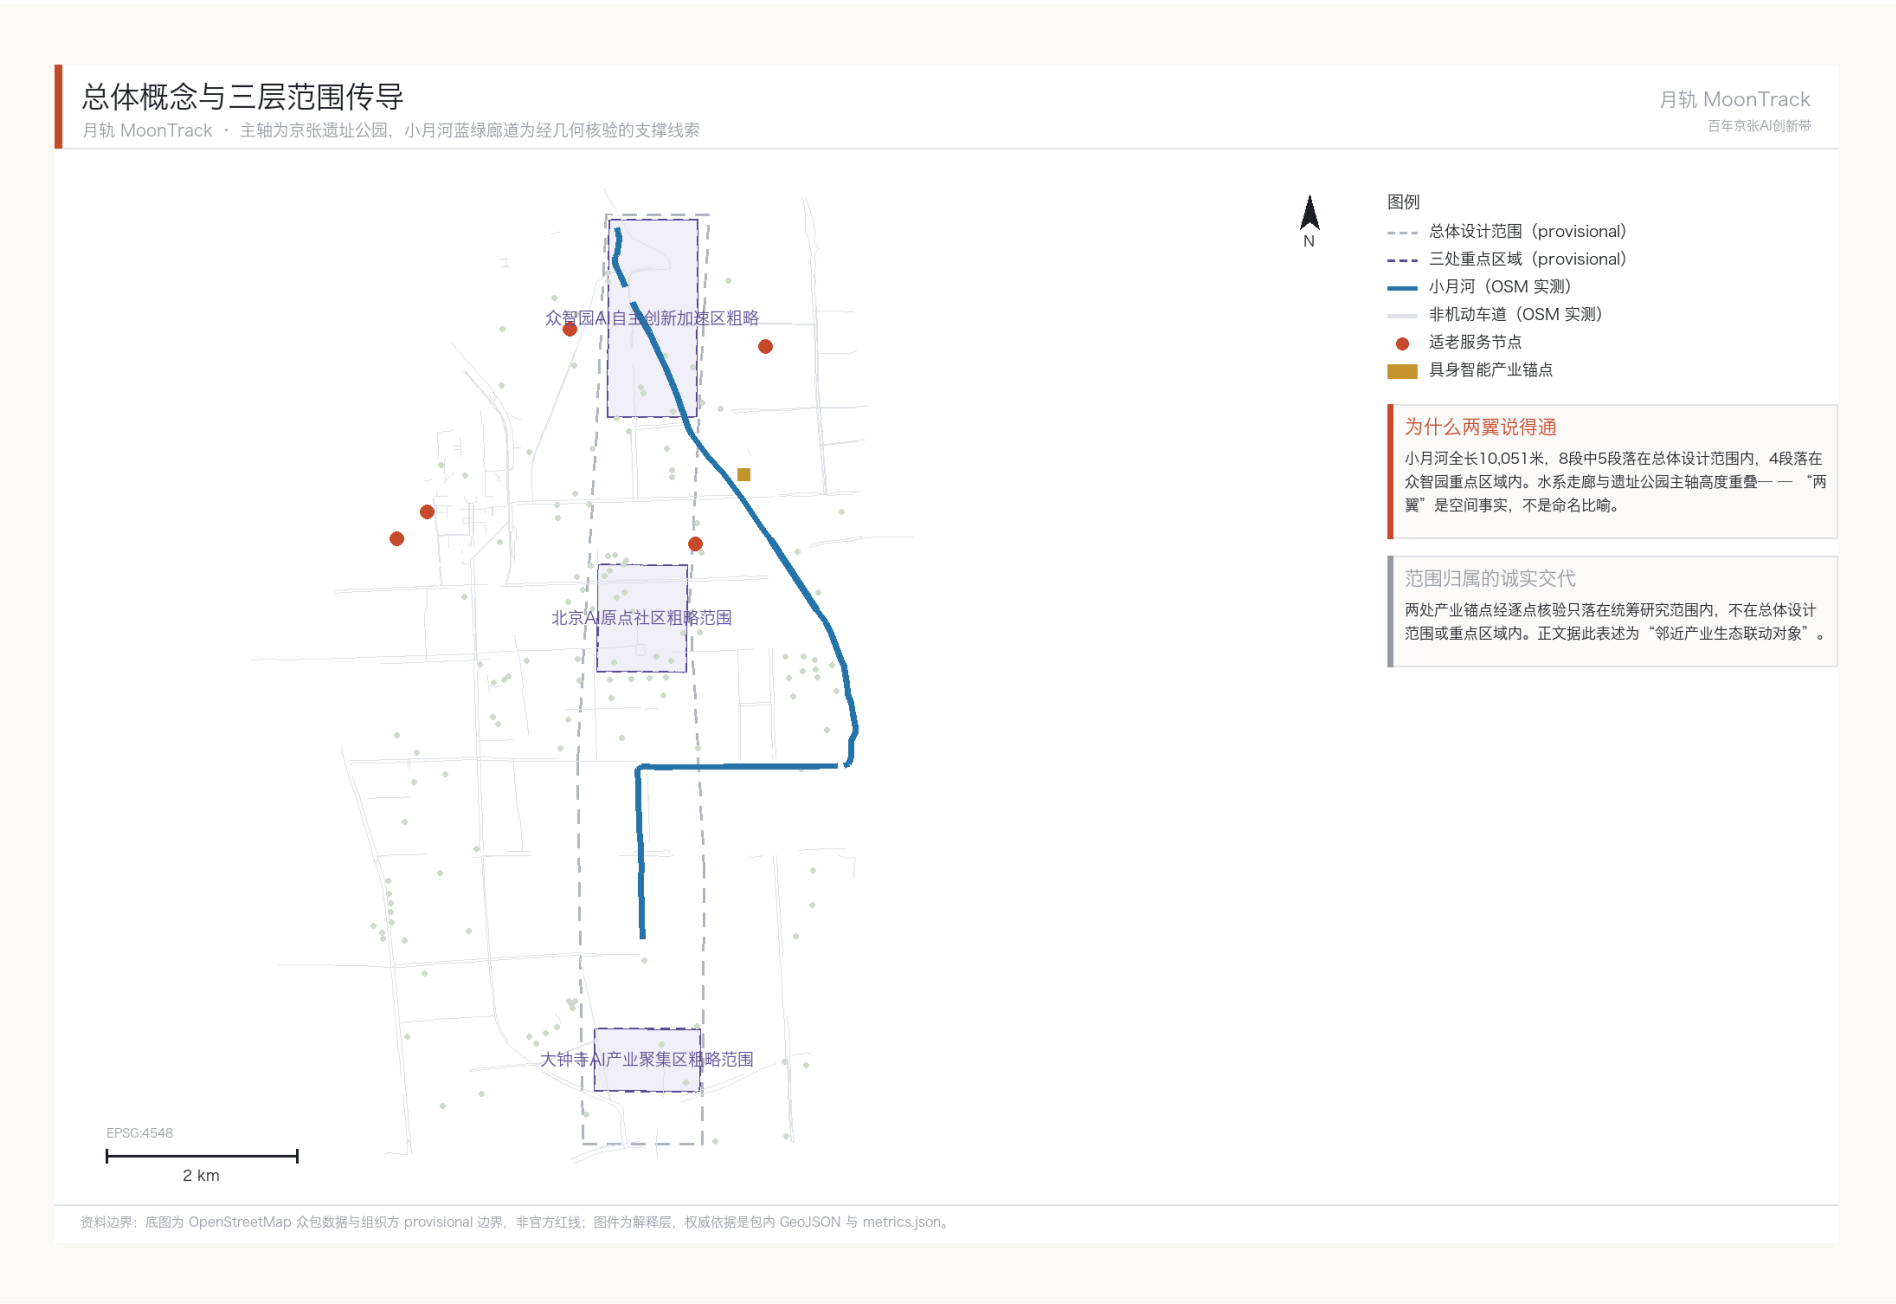

为什么不是用地色块图

官方控规条件尚未发布，用地分类、开发强度与建筑高度不具备编制条件。本层次给结构关系与传导逻辑，不给伪精确色块；各深度项的真实深度已在 design_depth_matrix.json中逐条标注。

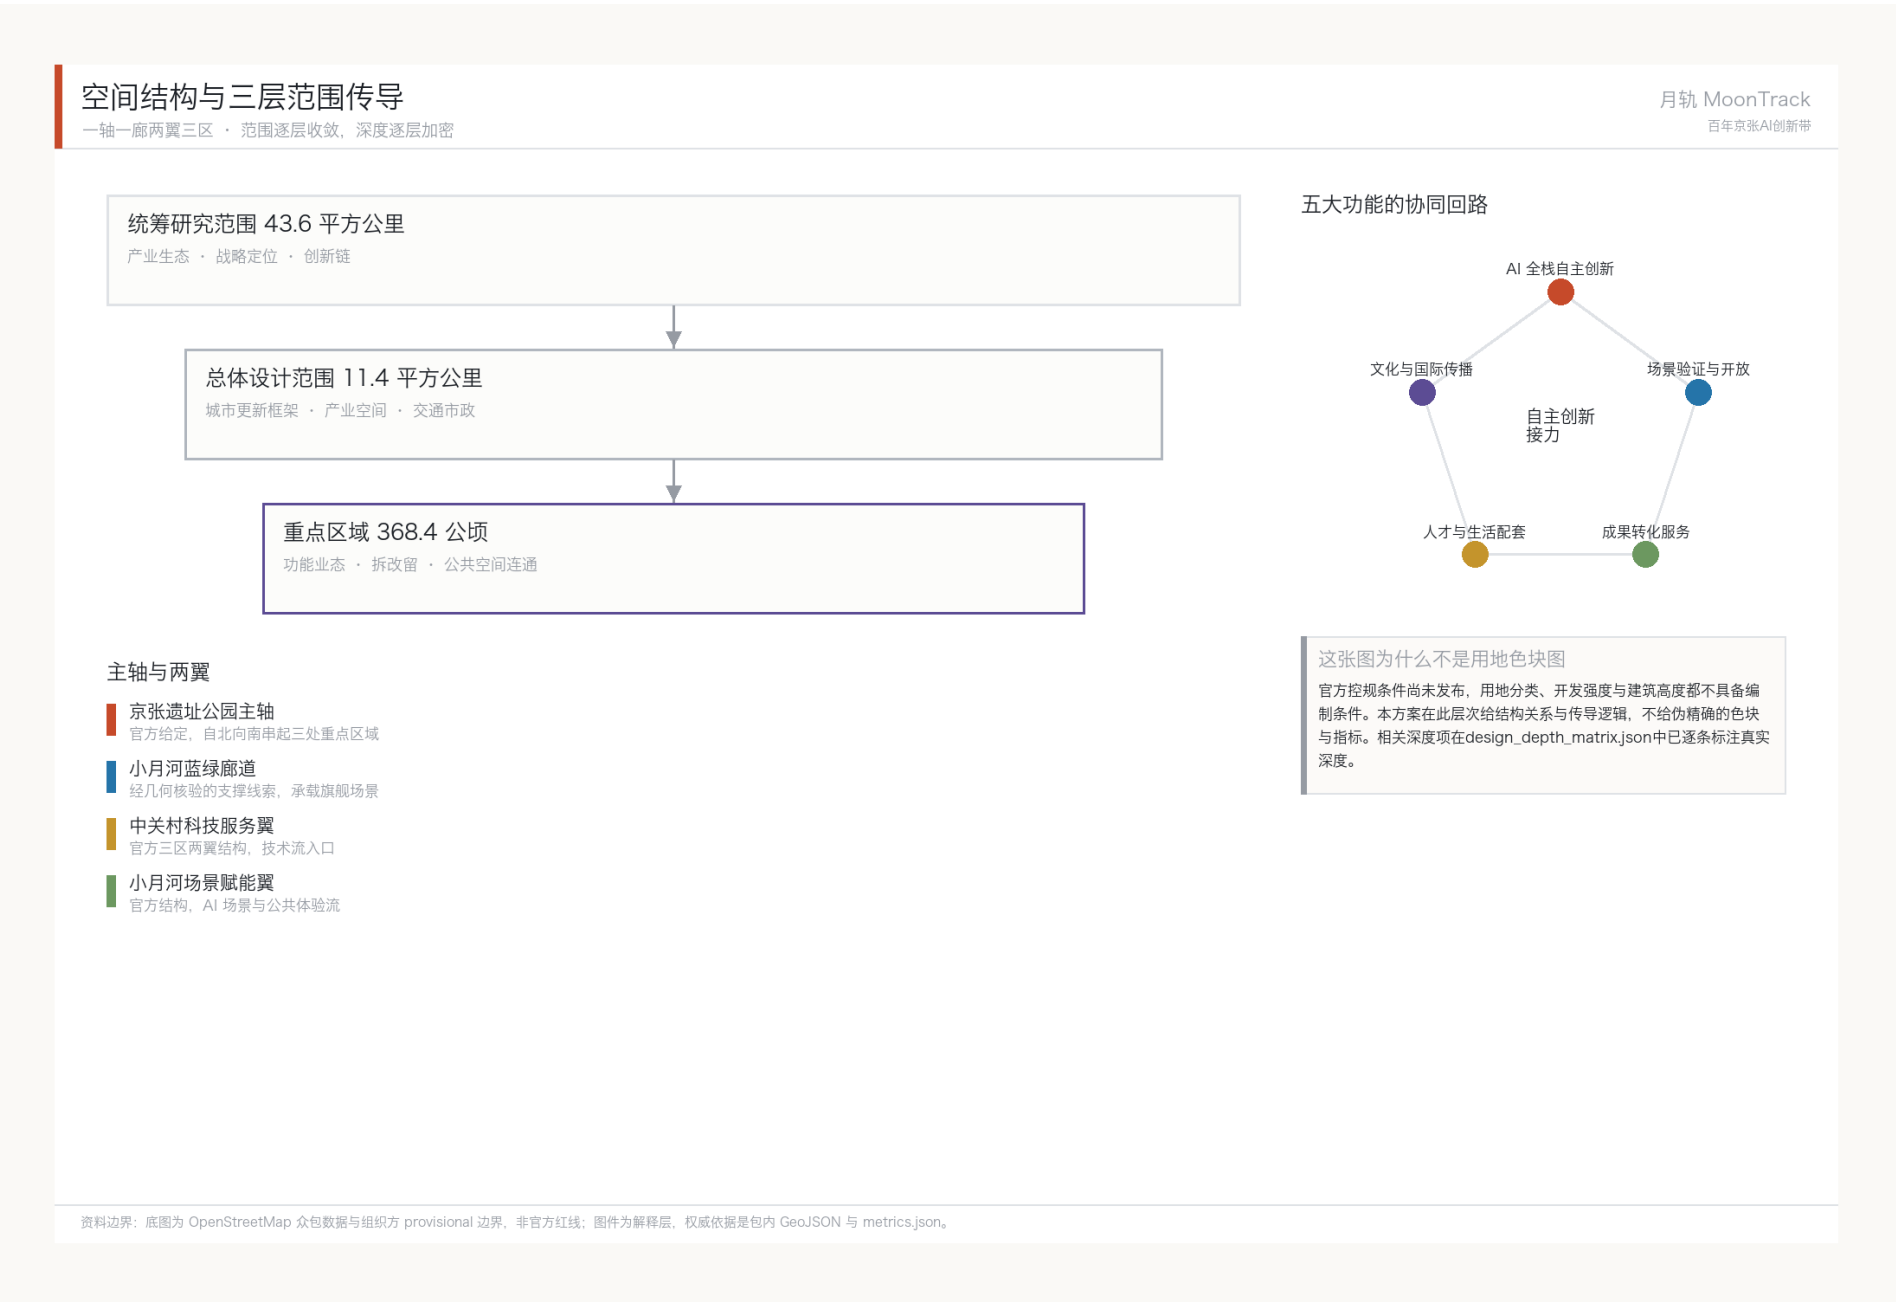



定位差异

众智园承担策源段，原点社区承担转化段，大钟寺承担服务段，对应生态四段中的三段，避免三处同质竞争。

重点区边界状态

三处重点区目前是组织方provisional多边形，不能作为正式评分或审批依据，图面以虚线表达其临时性。

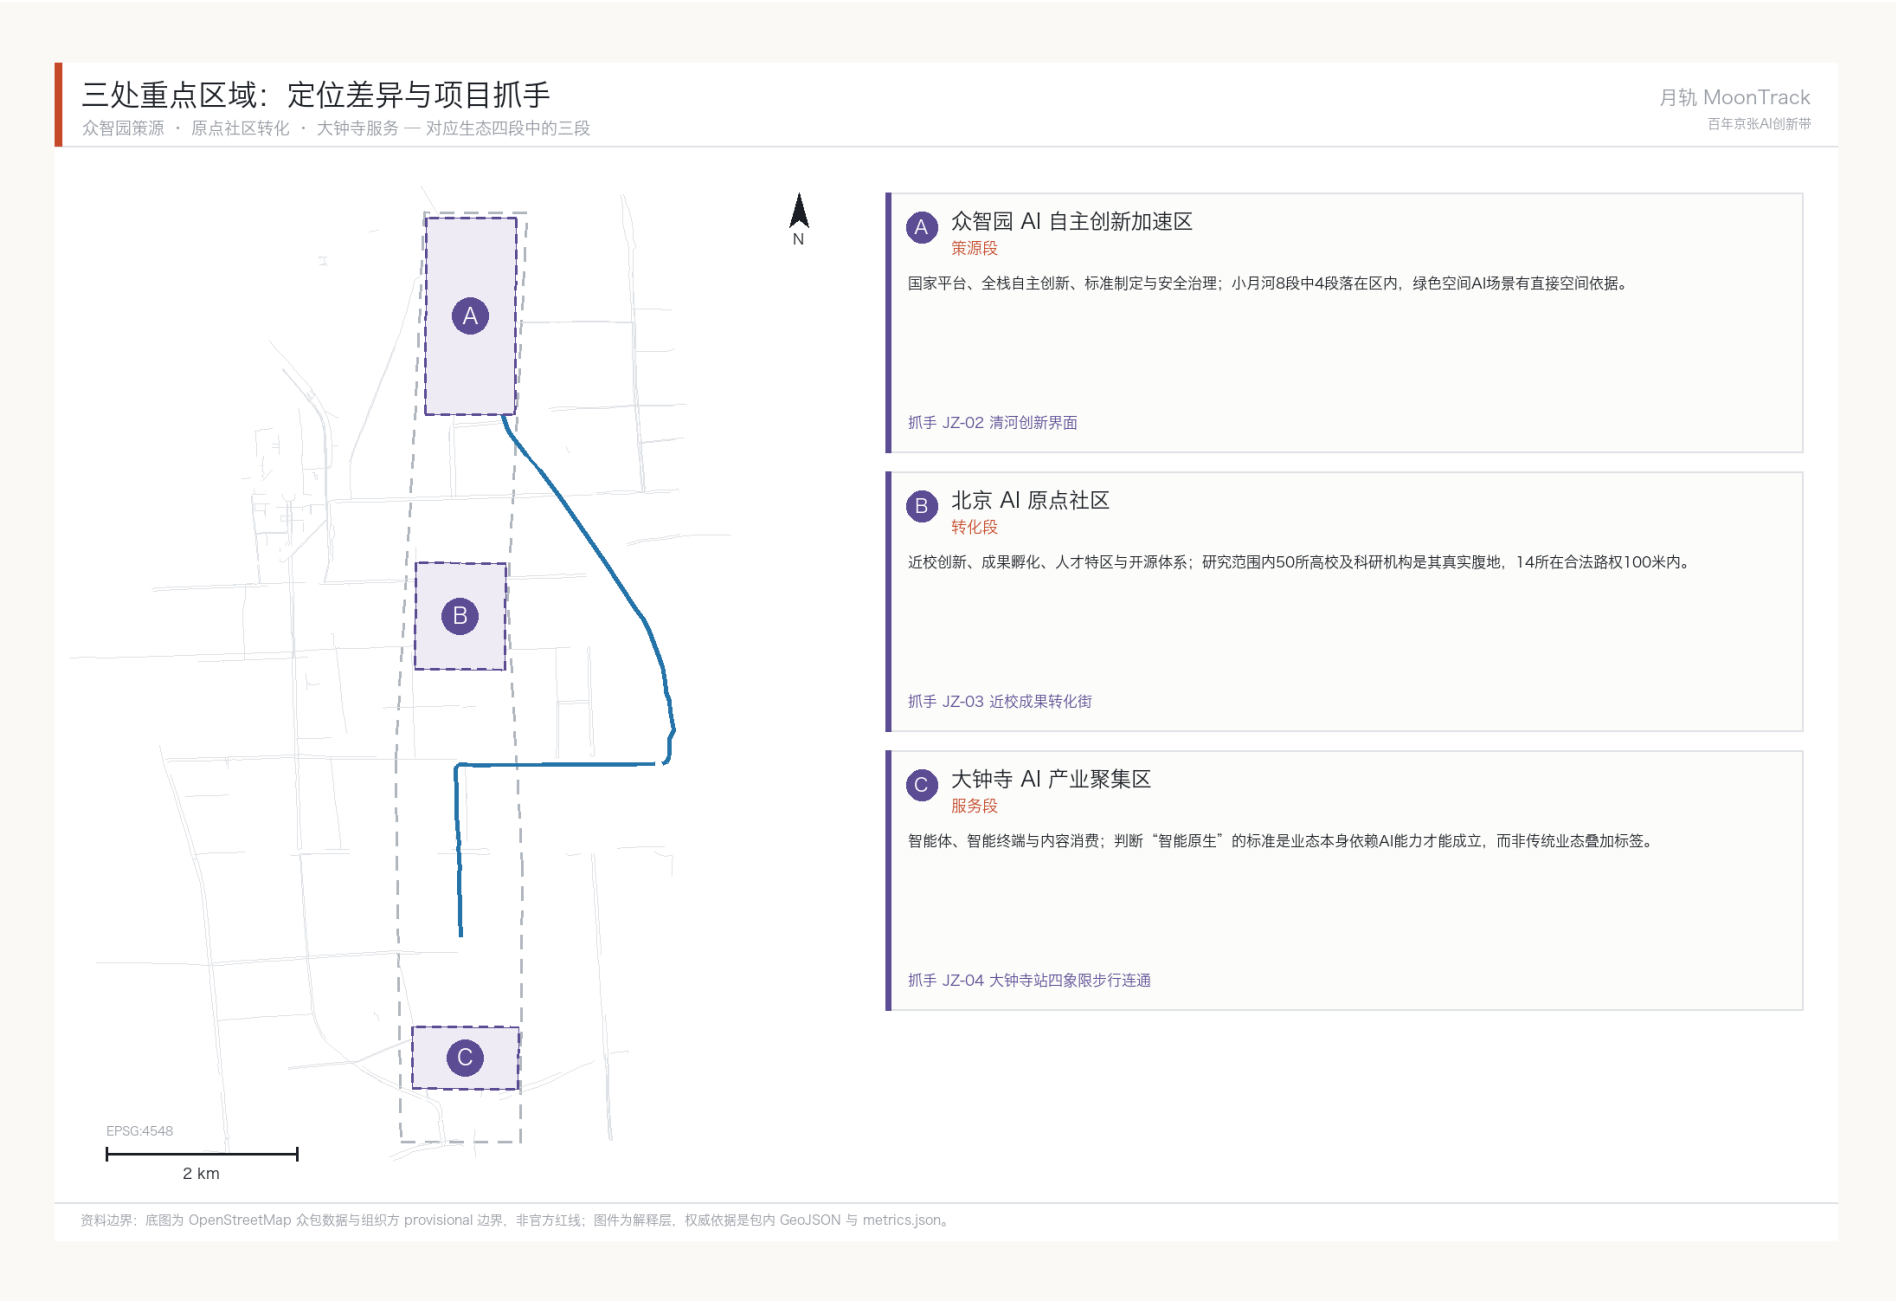



可信度分层就是结论

能算准的与算不准的，界线画得比数值更重要。绿地率标low因为底图是众包数据；缺口指标标low因为它们是待现场核验的假设；容积率状态为unknown并写明原因。

指标证据链与可信度分层

23 项指标全部在正文被引用；能算准的与算不准的，界线画得比数值更重要

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带

第一层 · 几何直接复算

GeoJSON → 面积/长度/计数

site_area_sqm

11,412,825 sqm

medium

key_area_count

3

high

xiaoyuehe_total_length_m

10,051 m

medium

cycleway_total_length_m

142,150 m

medium

green_ratio

0.123

low

public_space_ratio

0.073

low

第二层 · 网络与可达性实测

本次工作的主要增量

cycleway_network_connected_components

62

medium

cycleway_largest_component_share

0.149

medium

elderly_facilities_network_reachable

0 / 5

medium

elderly_facilities_within_100m_of_legal_lane

1 / 5

medium

robot_service_network_10min_m

5,430 m

low

gap_closure_unlocked_network_m

30,210 m

low

第三层 · 待官方控规

本方案不给数

floor_area_ratio

unknown

建筑高度/密度/退线

not stated

道路红线

not stated

自检状态与证据边界

四门自检（结构/空间/视觉/专业证据）通过后由self_check_submission.py写入self_check.json并回写manifest。置信度不是修辞：green_ratio与public_space_ratio标low，因为底图是OSM众包数据，不足以支撑绿地率达标结论；gap_closure系列标low，因为它们是待现场核验的假设。floor_area_ratio状态为unknown并写明原因——在官方控规发布前给出这个数字，是把猜测写成管控条件。

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

更新项目清单与分期

JZ-07 是清单里最小也最靠前的一项

编号	项目名称	分期	类型
JZ-07	慢行网三处关键缺口现场核验与连接	近期	交通/慢行
JZ-01	京张遗址公园慢行断点缝合	近期	公共空间/交通
JZ-02	众智园清河创新界面	中期	蓝绿/产业
JZ-03	原点社区近校成果转化街	中期	城市更新
JZ-04	大钟寺站四象限步行连通	中期	轨道一体化
JZ-05	AI公共服务与端侧算力节点	远期	新基建
JZ-06	全球AI活动周公共路线	常态	运营/品牌

为什么 JZ-07 排在最前

实测显示合计56米的三处连接可使低速机器人可用主网从27,560米扩到57,770米，投入与收益的比例在整张清单里没有第二项能比。但它必须以现场核验开路：三处断点是不是制图假象、是否存在护栏与高差、缘石坡度和净宽能否满足通行，都只能到现场判断。核验为真且条件允许才进入实施，为假则直接销项——这一项的成本几乎全在核验，不在工程。