


京张横街

让八条真实横向街道进入 43.6 平方公里创新城区

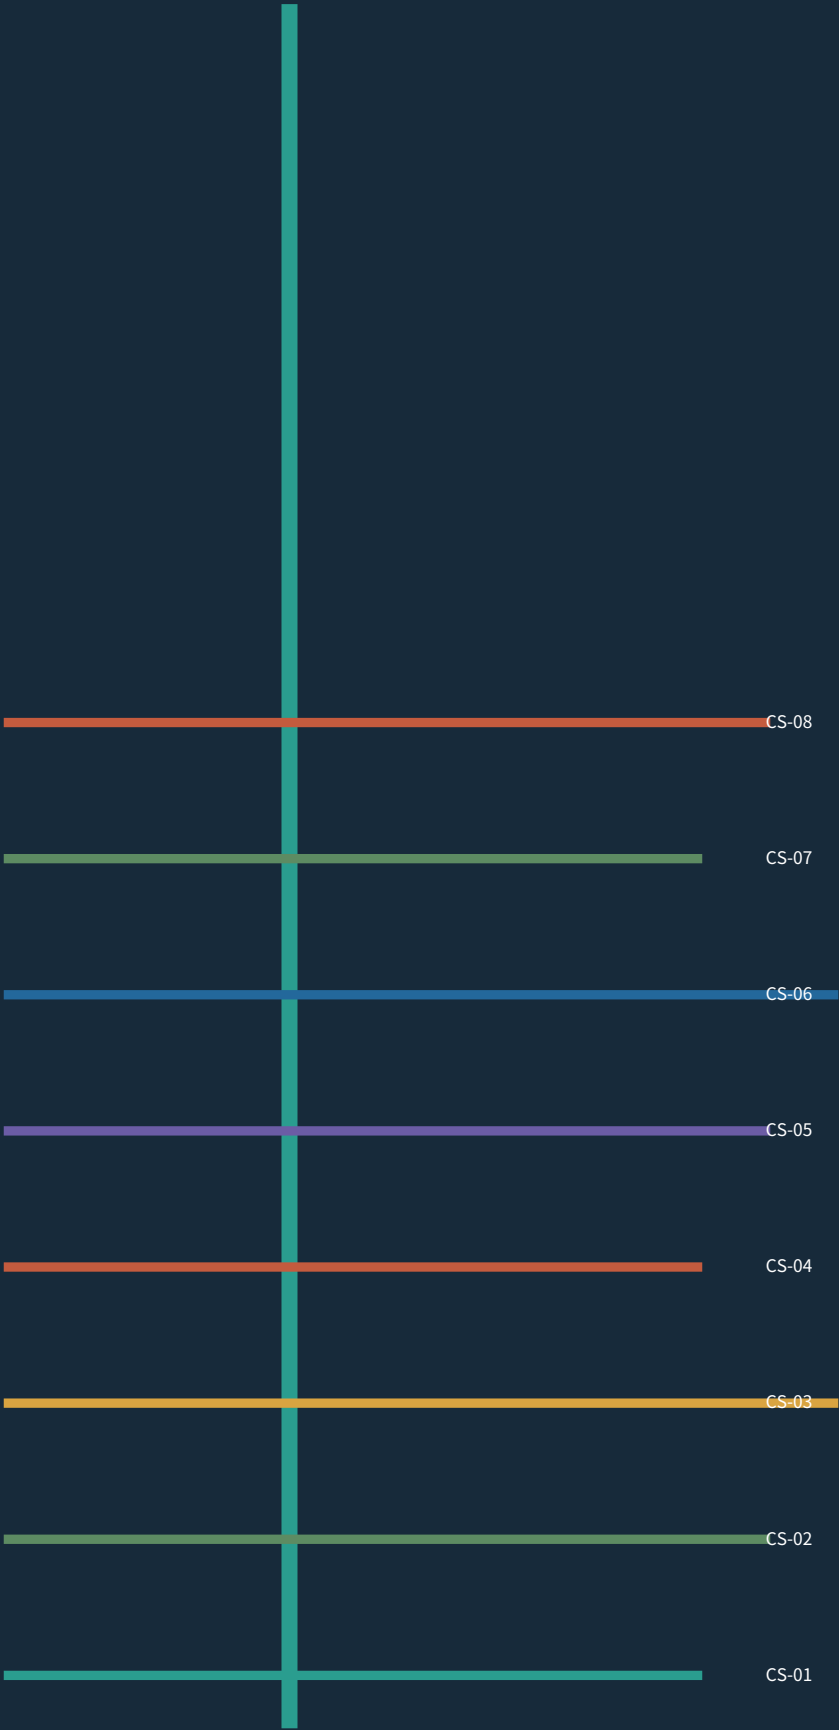

三级范围，三级设计精度

43.6 → 11.4 → 368.4


不是逐级缩小同一张图，而是把网络关系传导到街坊、首层和断面。

43.6 km² 资源、产业、轨道、河流、高校与两翼的统筹网络	11.4 km² 完整概念用地、八条横街、蓝绿慢行、第一排街坊	368.4 ha 三处街坊级原型、建筑前后台、站口与首批项目

43.6 km² 总体结构

43.6 km² 是城市网络，不是一条景观带

京张纵向公共骨架 × 八条真实横街 × 清河—小月河 × 西侧服务翼；灰虚线为临时研究范围。

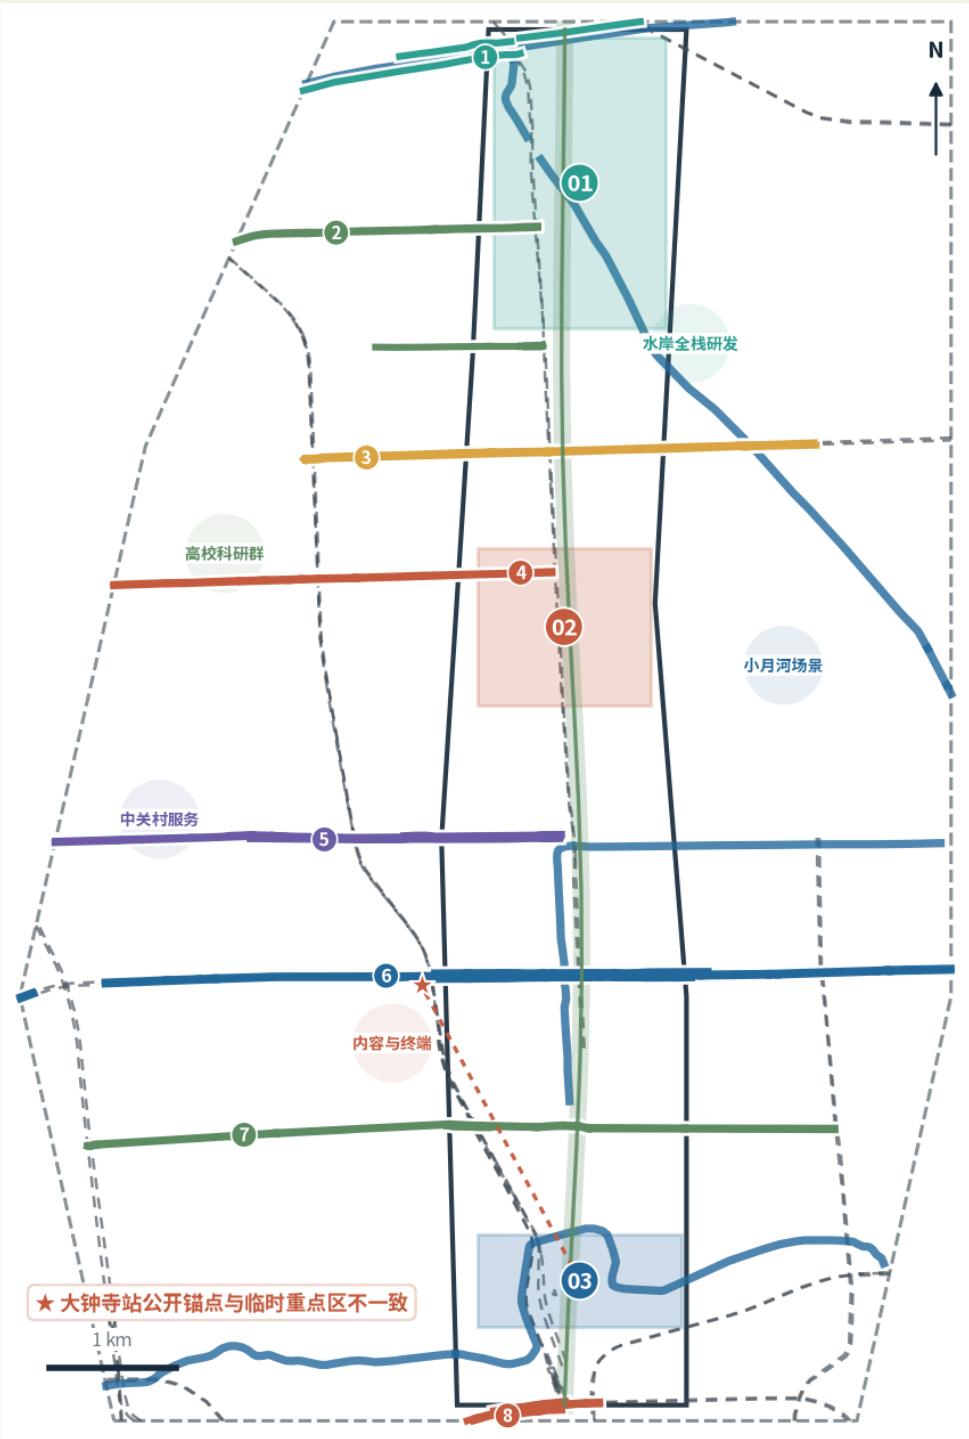

京张横街

让八条真实横向街道进入 43.6 平方公里创新城区

创新资源原本就在铁路两侧。设计的主角不是再造纵轴，而是让人横向穿过校园、社区、站口、产业首层与两条河。

43.6 km ²	统筹研究
资源、交通、产业与蓝绿网络	
11.4 km ²	总体设计
用地、横街、街坊首层与公共空间	
368.4 ha	三区详设
建筑前后台、站口、剖面与首批项目	

三个可使用的地标

01 清河原型院

02 百桌评审厅

03 大钟寺四角台

现状→接口→街坊→运营

八条真实横街

CS-01 清河水岸横街

把滨水步道、研发院落、学知园站接驳与暗夜生境组织成一条可步行的研发水岸；不另造景观河。

CS-02 林大北路研发横街

将封闭园区第一排建筑改成公开评审、共享仪器预约、人才服务和餐饮相邻的可进入首层。

CS-03 清华东路花园横街

直接衔接已批的学院路会客厅、五处非机动车停车场和六个花园节点，补齐站—园—街连续界面。

CS-04 成府路成果横街

用一公里内的小工作间、百桌评审厅、夜间学习与人才生活服务，把论文—样机—企业的转换过程留在真实街面。

CS-05 知春路服务横街

把法律、算力、融资、招聘和社区高频服务压到步行可达首层，同时核查知春路至大钟寺的 13 号线穿越断点。

CS-06 北三环四角横街

先做地面连续过街、垂直交通、四角骑行停放和可进入首层，再讨论连桥、地下空间或新增体量。

CS-07 学院南路社区横街

以儿童通学、老年休息、公厕饮水、桥下运动和材料维修为主，形成不是只服务创新从业者的日常横街。


CS-08 西直门抵达横街

用清晰换乘、行李友好步行、历史开篇与全天服务形成城市抵达层；不把铁路文化缩成装饰符号。

11.4 km² 概念用地与剖面

11.4 km² 概念用地不是留白

完整拓扑表达功能混合；非现状用地调查、非控规调整、非地块权利。

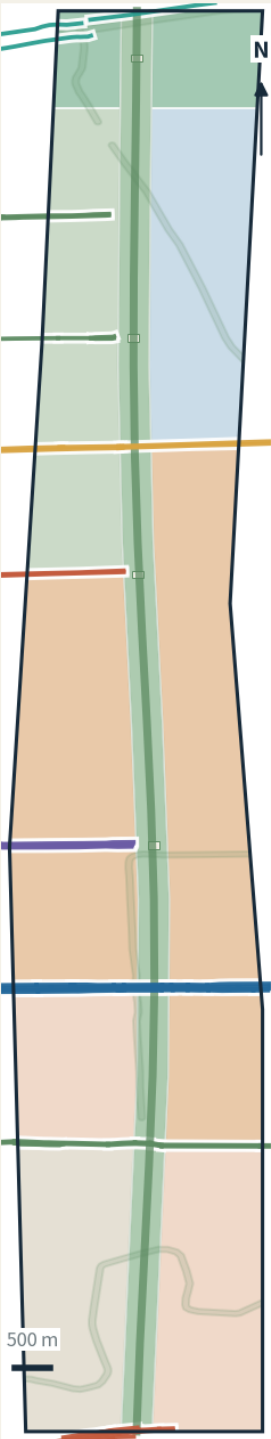

五类城市材料

研发 / 孵化
0802

高校 / 科研
0804

居住 / 社区
0701/0702

商业 / 服务 / 文化
05/0803

公园 / 生态
1401/1402

横街 / 公共节点
1207/1403

首层动作只分四类

01 保留现状

02 首层改造

03 合作租赁

04 条件新增


水岸研发横街：从河岸到研发后场的完整梯度

研究区间：生境12—20m | 净步行≥3m | 雨洪6—12m | 公开前场8—15m




近校转换横街：校园门到企业的五分钟短链

研究下限：净步行≥3m | 单向骑行≥2.5m | 工作间进深6—9m | 入口≥2/100m



四象限站城：先连续地面，再比选桥下、连桥或地下


研究下限：每角到达面≥12×20m | 地面过街≤2信号阶段 | 车位150—300/角待核



纵向公园 × 横向生活

纵向公园已经存在，设计重点是横向穿越与完整断面

八条横街以真实水岸/道路命名；每条都必须连到建筑首层、站口、校园或社区，而不止于公园边。

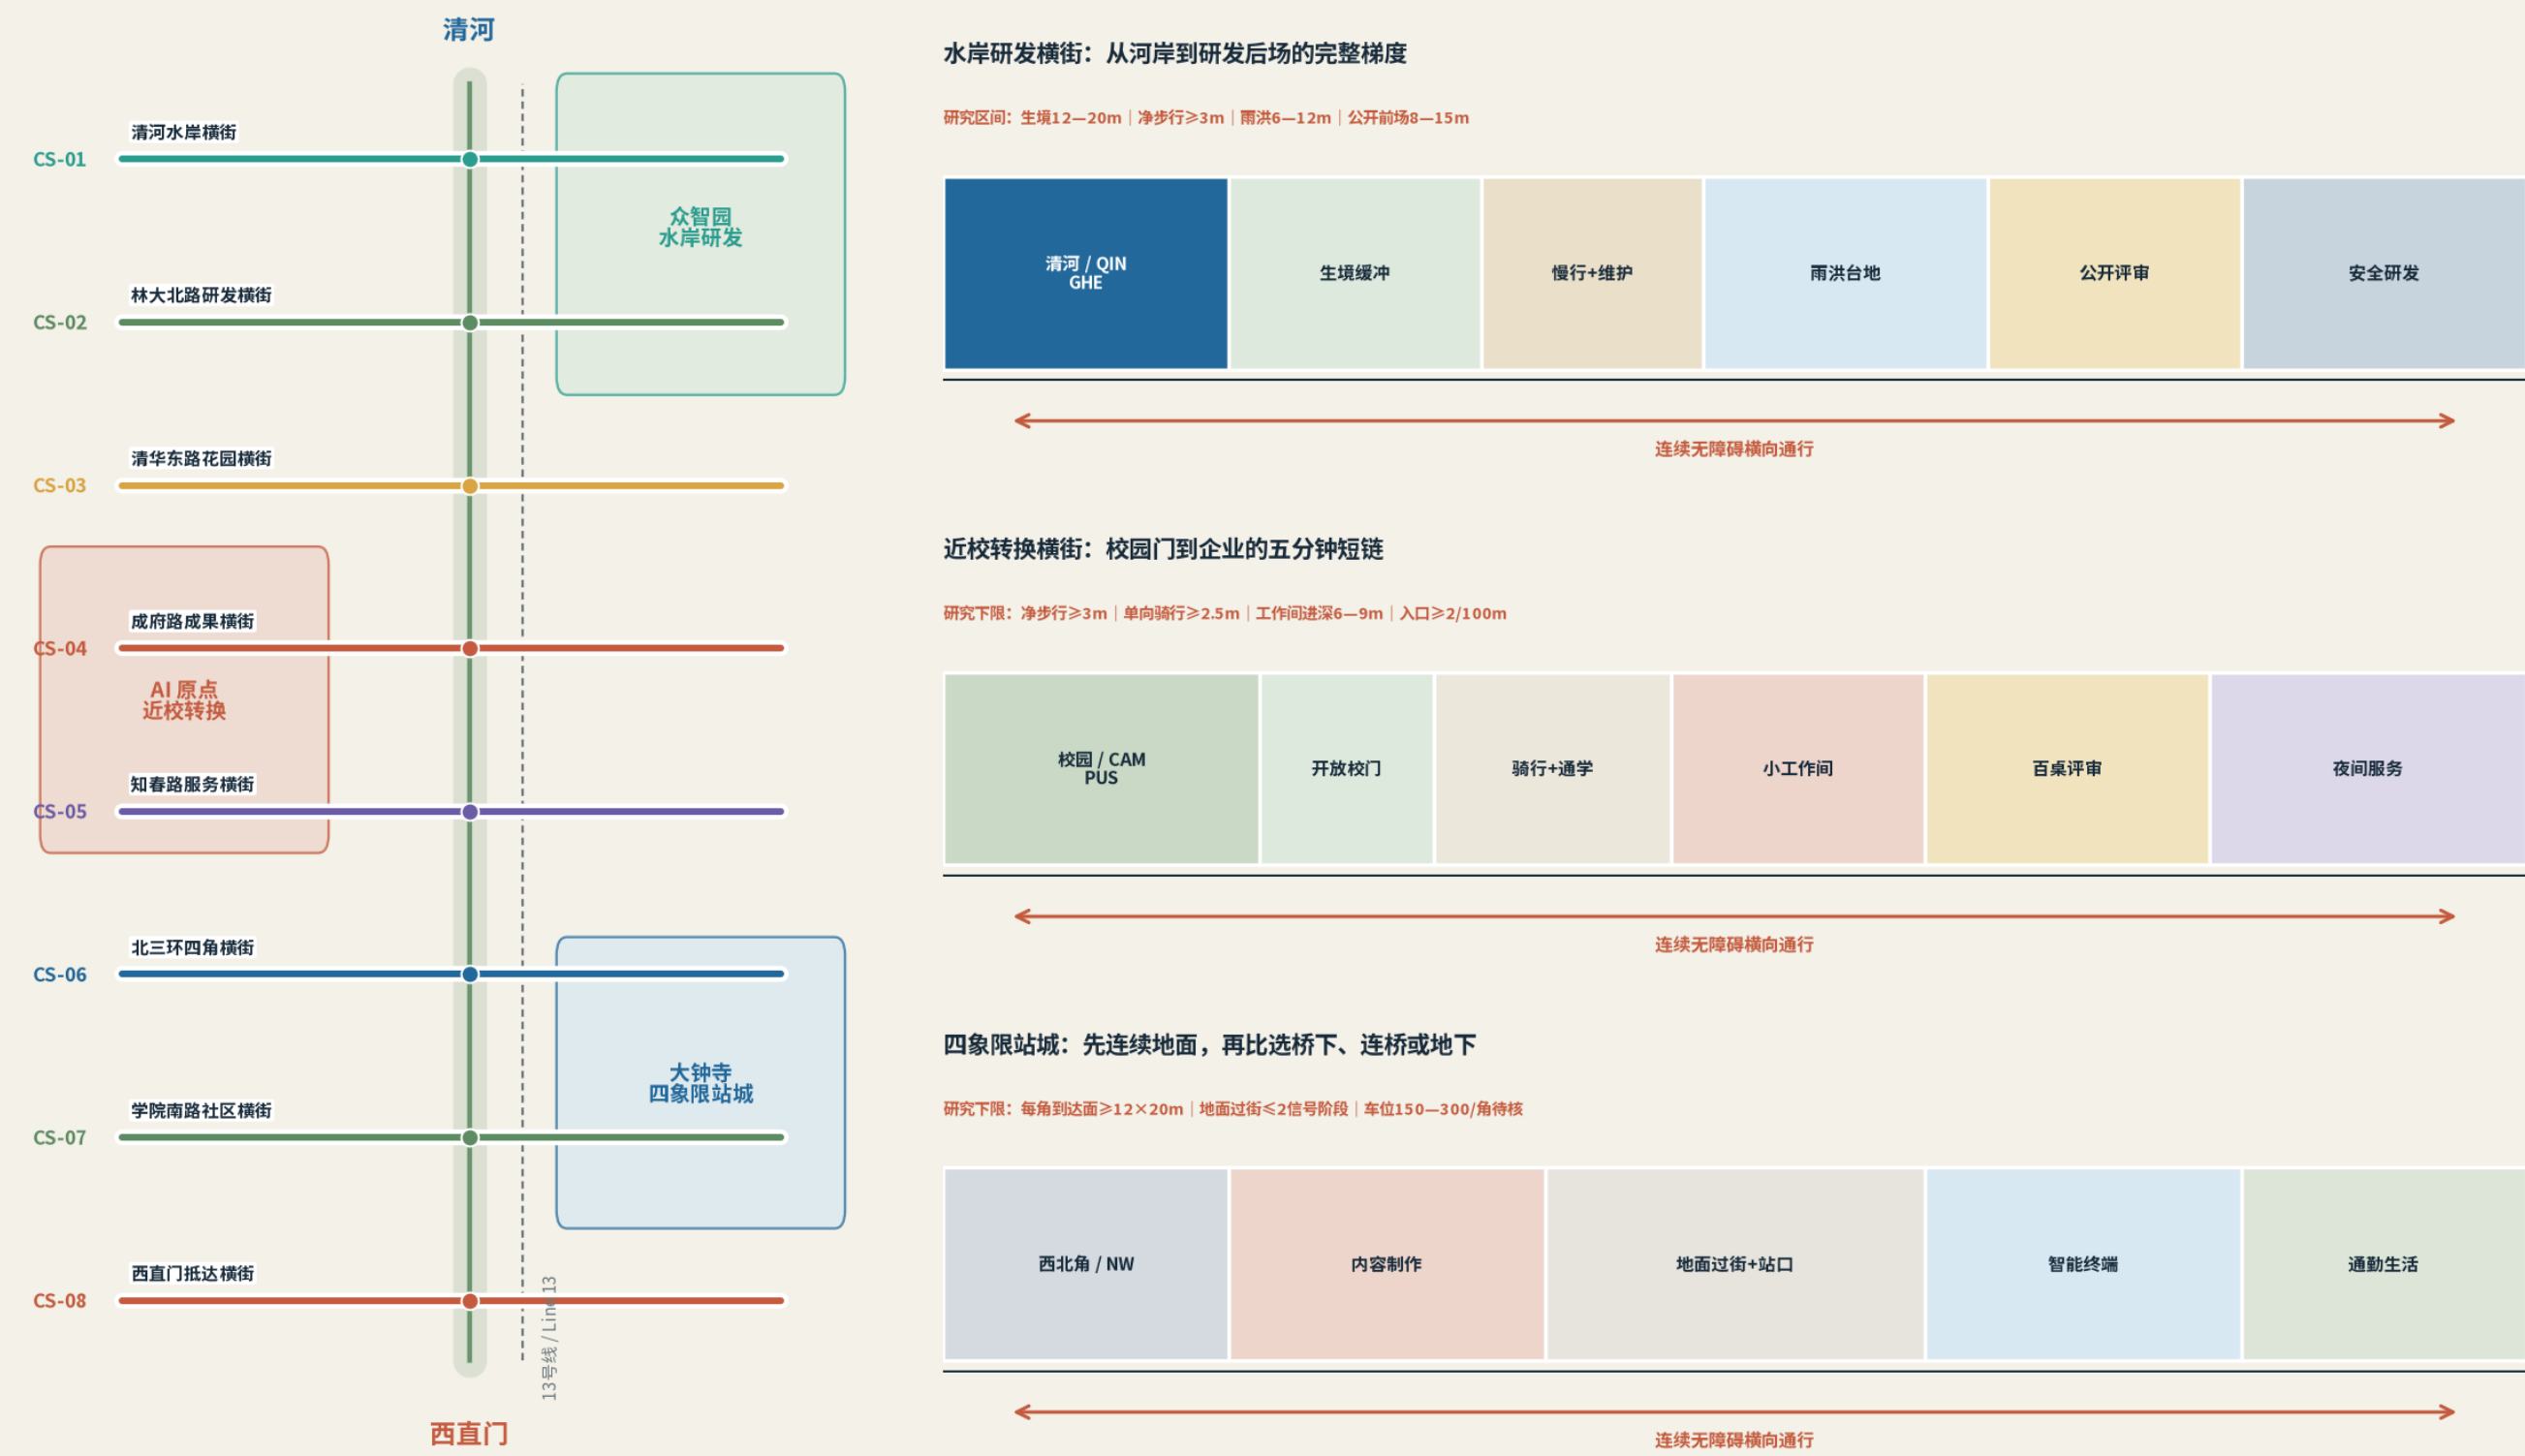

众智园：水岸研发街坊

三处重点区：三种街坊，不是三座孤立雕塑

工作视窗采用 OSM 现状建筑；彩色为首层改造，红色为条件新增，横线为主公共路径。



状态截点 2026-08-10 | 概念城市设计；临时边界与 OSM 仅供研究，不替代法定规划、权属或工程测绘。

FIG 03 / 05

清河原型院

安全研发后场 + 可进入评审前场 + 清河生境边缘

日常：共享仪器预约、午间评审、通勤、河岸散步、餐饮

事件：季度原型开放日与国际标准工作坊

- 首批项目
- 学知园站—园区无障碍连接
 - 面向清河的公共首层样板
 - 研发后勤与公众动线分离
 - 暗夜生境与雨洪台地

AI 原点：近校转换街坊

三处重点区：三种街坊，不是三座孤立雕塑

工作视窗采用 OSM 现状建筑；彩色为首层改造，红色为条件新增，横线为主公共路径。



状态截点 2026-08-10 | 概念城市设计；临时边界与 OSM 仅供研究，不替代法定规划、权属或工程测绘。

FIG 03 / 05

百桌评审厅

校园门—小工作间—公开评审—孵化—生活服务的短链

日常：开放工位、法务算力门诊、夜间学习、托育与平价餐饮

事件：每周同行评审、每月成果上街、毕业季驻地

- 首批项目
- 成府路校园门口慢行修补
 - 原点大厦—星光大道连续首层
 - 50+50 分布式开放工位
 - 低扰动共享长屋

大钟寺：四象限站城街坊

三处重点区：三种街坊，不是三座孤立雕塑

工作视窗采用 OSM 现状建筑；彩色为首层改造，红色为条件新增，横线为主公共路径。



状态截点 2026-08-10 | 概念城市设计；临时边界与 OSM 仅供研究，不替代法定规划、权属或工程测绘。

FIG 03 / 05

大钟寺四角台

地面连续优先的四象限站口 + 内容制作 + 智能终端 + 通勤生活

日常：换乘、骑行停放、维修退换、青年夜校、社区服务

事件：小型发布、公共放映、终端试用与声音文化夜

- 首批项目
- 四角过街与垂直交通审计
 - 四象限非机动车静态交通
 - 北影—大钟寺内容制作首层
 - 智能终端维修与循环柜台

三区空间比较

三处重点区：三种街坊，不是三座孤立雕塑

工作视窗采用 OSM 现状建筑；彩色为首层改造，红色为条件新增，横线为主公共路径。



七类真实使用者

P-01 高校研究者 / 学生

15 分钟内找到公开评审、共享工位、平价餐饮与夜间安全返回路线

P-02 一人公司与小团队

按小时使用工作间，按周获得法务、算力、招聘与样机展示支持

P-03 硬件工程师与测试员

研发后勤不穿越公共人流，并能在受控前场完成演示和人工接管

P-04 沿线居民与照护者

通学、就医、休息、饮水、公厕、买菜不被创新活动挤出

P-05 轮椅使用者与行动不便老人

跨街、站口、坡道、电梯和休息点形成连续链，数字服务保留人工替代

P-06 国际访客与合作方

从西直门或学知园抵达后，不依赖熟人即可理解空间、预约参访并进入公开活动

P-07 公园与街区运营人员

拥有储物、维修、夜间值守、垃圾分类、活动布撤场和投诉处理的真实后台

众智园场景：研发、物流、生境、共享仪器

SCN-01 受控原型评审街

空间：清河原型院前场 + 可关闭测试廊
运营：园区运营方 + 测试企业 + 人工安全员
频次：每月1次；1条测试廊；观察者≤40人
验收：每场测试有边界、接管时间和撤场记录
停止：测试越出围合边界、人工急停无效或安全员离岗即停

SCN-02 低速园区物流窗口

空间：后勤巷 + 受控交叉口 + 室内交接柜
运营：物业 + 物流方 + 交管专业团队
频次：工作日低峰2小时；同时≤4台低速设备
验收：零占用无障碍通道，人工接管可在限定时间内完成
停止：占用无障碍/消防路线或单场两次人工险情接管即停

SCN-03 清河生境观察台

空间：暗夜河岸 + 雨洪台地 + 公众观察点
运营：河道、公园、学校与志愿者联合小组
频次：连续环境记录；季度人工物种复核；观察点≤12人
验收：夜间照明边界、生境连续性和人工复核覆盖
停止：照明越过暗夜边界、传感器采到个人信息或雨洪警戒即停

SCN-04 共享仪器街面预约

空间：公开预约台 + 安全后场 + 等候咖啡
运营：园区平台与设备持有机构
频次：工作日开放≥60小时/周；等候座位6—12个
验收：开放时段、设备利用率与小团队获得次数
停止：预约与研发数据混用、等候阻塞公共通行或后场失守即停

AI 原点场景：评审、工位、门诊、夜间通学

SCN-05 百桌同行评审

空间：可分隔长屋 + 街边外摆 + 静音小室
运营：高校、孵化器与开发者社群轮值
频次：每周2场；40—100张可拆桌；消防核准后120—300席
验收：每周开放时长、跨机构席位与后续入驻转化
停止：疏散被占、公开与保密项目失去物理分区或噪声越界即停

SCN-06 50+50 分布式开放工位

空间：两个相距步行五分钟的小型首层，而非新建大孵化器
运营：属地、园区和社会运营方
频次：总计100席；每周开放≥60小时；两个首层相距≤5分钟
验收：席位周转、夜间安全、租金可负担与团队存续
停止：租金超出合同可负担带、夜间无人值守或无障碍路线中断即停

SCN-07 八项创业门诊

空间：沿成府路连续的小房间：政策、资金、算力、人才、伙伴、智力、空间、场景
运营：专业服务机构按日值班
频次：8个服务房间轮值；首次响应目标≤1个工作日
验收：首次响应时间和转入长期服务比例
停止：咨询资料被公共屏识别、无人工专业人员或利益冲突未披露即停

SCN-08 夜间通学与照护链

空间：站口—校园门—餐饮—人才公寓之间的照明、座椅、求助点
运营：街道、学校、物业和商户
频次：每日18:00—23:00；休息点间距≤150米
验收：连续亮灯界面、150 米休息点目标和人工响应
停止：连续照明/人工求助中断、眩光扰民或任一无障碍断点未导行即停

大钟寺场景：四角、内容、维修、无障碍

SCN-09 四象限终端试用

空间：四个小型室内试用室 + 地面连续过街
运营：终端企业、消费者组织与站区运营方
频次：季度试用周；4间室内试用室；每室≤8人
验收：退出便利、无障碍可用和人工售后完成率
停止：未主动同意、无法现场删除、非参与通勤者被采集或无人工售后即停

SCN-10 北影内容制作首层

空间：配音、字幕、音频描述、小放映与版权咨询相邻
运营：高校、内容机构、无障碍顾问和版权专业方
频次：每月2场小放映；单场≤80席；日常5个制作房间
验收：可访问内容比例、授权完备率与公开放映场次
停止：授权链不完整、无字幕/音频描述或声光越过约定边界即停

SCN-11 终端维修与循环柜台

空间：维修、退换、备件、材料回收和二次销售共用首层
运营：品牌无关的第三方维修与生产者责任组织
频次：日常8个维修工位；至少1个无障碍工位
验收：修复率、再使用率和可负担服务份额
停止：个人数据无法清除、电池安全无法隔离或去向回执缺失即停

全球案例：只迁移机制

Singapore Rail Corridor · 24 km corridor; first 4 km central section

用于京张纵向公园的断面分型，横街负责进入，生态段控制夜间照明。
☒ 热带植被、国有土地协调与北京条件不同。

Singapore one-north · about 200 ha

共享实验和青年居住必须贴公共空间与站点；活动日历与空间同步。
☒ JTC 的土地与招商统一权不可复制。

Kashiwa-no-ha / UDCK · 13 km² vision; 272.9 ha core

每个重点区需要一处常驻运营空间，而不是活动时临时搭台。
☒ 新城、单一开发商与新站点条件不同。

Barcelona 22@ · 198.26 ha / 115 blocks

每个京张街坊用产业、住房、服务、公共空间四项一起检查。
☒ 早期过重就业地产、后补日常生活是反面提醒。

King's Cross · 67 acres; more than 40% public space

先完整交付一条站—街—公共空间—社区链，再释放相邻项目。
☒ 单一权属与伦敦地价不可复制。

Paris Rive Gauche · 130 ha; 26 ha rail deck

大钟寺先以地面和既有通道连续为主，连桥与地下只作待论证选项。
☒ 铁路上盖成本高、周期极长且日常商业可能不足。

Yangpu Waterfront · 15.5 km waterfront / 12.93 km²

铁路遗产按系统和用途分级，不统一刷成文创街。
☒ 滨江地价、岸线条件与财政投入不同。

Brooklyn Navy Yard · about 300 acres

大钟寺加入品牌无关维修和小批量制作，众智园保留可负担试制后场。
☒ 生产安全边界仍可能形成封闭飞地。

十五个项目与三类权限

公共空间	合作租赁	法定工程
PJT-01 全线现状竣工图与权属合图	PJT-06 清河原型院一期	PJT-13 大钟寺站城工程方案比选
PJT-02 八条横街无障碍审计	PJT-07 百桌评审厅与 50+50 工位	PJT-14 众智园水岸街坊条件更新
PJT-03 知春路—大钟寺跨 13 号线需求核验	PJT-09 北影内容制作首层	
PJT-04 清华东路项目接口协调	PJT-10 终端维修与材料循环柜台	
PJT-05 横街基础服务包	PJT-12 首层合作租赁条款	
PJT-08 大钟寺四角步行与骑行包	PJT-15 横街运营基金与五年复盘	
PJT-11 清河与小月河接口样板		

指标、证据与停止条件

把设计、数据边界和实施权限放在同一张表

已知不等于官方控制；目标不等于现状；未知也不等于不做设计。

官方任务	本包推导	设计目标	保持未知
• 43.6 km² 统筹研究 • 11.4 km² 总体设计 • 368.4 ha 三区详设 • 9 km 京张公共骨架	• 8 条真实横街 • 535 个 OSM 建筑 • 15 个实施项目 • 12 张场景卡	• 八条横街连续性 8/8 • 无障碍横向通行 100% target • 首层入口密度 >= 2 / 100 m target • 公共首层开放 >= 60 h/week target	• 正式红线 / 地块 / 权属 • FAR / 高度 / 密度 • 结构 / 消防 / 市政容量 • 客流 / 工程投资 / 工期

15 个项目 × 三类实施权限

公共空间 / 0—18月	PJT-01 全 线现状工图与权 属合图	PJT-02 八 条横街无障碍审 计	PJT-03 知 春路—大钟寺跨 13 号线需求核 验	PJT-04 清 华东路项目接口协 调	PJT-05 横 街基础服务包	PJT-08 大 钟寺四角步行与骑 行包	PJT-11 清 河与小月河接口样 板
合作租赁 / 1—3年	PJT-06 清 河原型院一期	PJT-07 百 桌评审厅与 50 +50 工位	PJT-09 北 影内容制作首层	PJT-10 终 端维修与材料循环 柜台	PJT-12 首 层合作租赁条款	PJT-15 横 街运营基金与五年 复盘	
法定工程 / 3—10年	PJT-13 大 钟寺站城工程方案 比选			PJT-14 众 智园水库街坊条件 更新			

停止条件

未取得正式边界与工程资料，不锁定 FAR、高度、拆除、桥隧或投资；未签租赁/维护责任，不宣称首层开放；无人工替代，不运行 AI 场景。

数据缺口不是设计借口

A-BOUNDARY-001 · pending_official_geometry 仓库仅提供 provisional 43.6/11.4/三重点区几何；其面积接近公告数字但不是官方红线。	A-DZS-ANCHOR-001 · known_conflict PROV-KEY-003 与 OSM 大钟寺站及公告 ‘四象限站城’ 文字锚点明显错位。
A-PHASE2-001 · pending_as_built_verification 2026-07 官方信息确认二期配套项目完工，但没有证明全线所有主体工程 and 横向断点均已验收。	A-OSM-001 · fit_for_context_only OSM 可用于公开现状底图，但建筑、道路、站点和水系可能缺失或过时。
A-LAND-USE-001 · conceptual_partition 用地图为完整拓扑的概念功能分区，不是现状用地调查或控规调整。	A-BUILDING-001 · pending_survey 建筑拆改留缺少结构、产权、租约、消防、地下空间和文保调查。
A-HEIGHT-FAR-001 · unknown 容积率、高度、密度、绿地率、退线和开发强度控制未公开。	A-HERITAGE-001 · pending_official_gis 清华园车站保护要求已公开，但无可直接叠加的官方GIS附件。
A-TRANSPORT-001 · concept_only 轨道、桥隧、客流、消防疏散和道路红线资料不足。	A-MUNICIPAL-001 · unknown 供电、给排水、热力、通信、算力余热和设备容量资料不足。
A-OPERATION-001 · proposal_not_commitment 运营机构、资金、活动和企业参与均未获政府或产权方确认。	A-PRIVACY-001 · human_review_required AI场景未获批准，成熟度、隐私影响和公共安全仍需逐项测试。
A-STATUS-DATE-001 · time_bounded 现状与在建判断截点为 2026-08-10。	