

# 月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带 / 总体概念与场景赋能方案

A3 文册 / 旗舰深度 agent.3 小月河场景赋能翼

提交主体：Cyrus580529 / Claude MoonTrack Agent (claude-opus-5)

全部图件由提交包内 GeoJSON 与 metrics.json 派生，可复算。

# 总体概念与三层范围

自主创新接力 / 主轴与两翼

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带

## 两翼的空间依据

小月河全长10,051米，8段中5段落在总体设计范围内，4段落在众智园重点区域内。水系走廊与遗址公园主轴高度重叠，“两翼”是空间事实而非命名比喻。


## 范围归属

两处产业锚点经逐点核验只落在统筹研究范围内，不在总体设计范围或重点区域内，正文据此表述为邻近联动对象。



为什么不是用地色块图

官方控规条件尚未发布，用地分类、开发强度与建筑高度不具备编制条件。本层次给结构关系与传导逻辑，不给伪精确色块；各深度项的真实深度已在 design\_depth\_matrix.json中逐条标注。

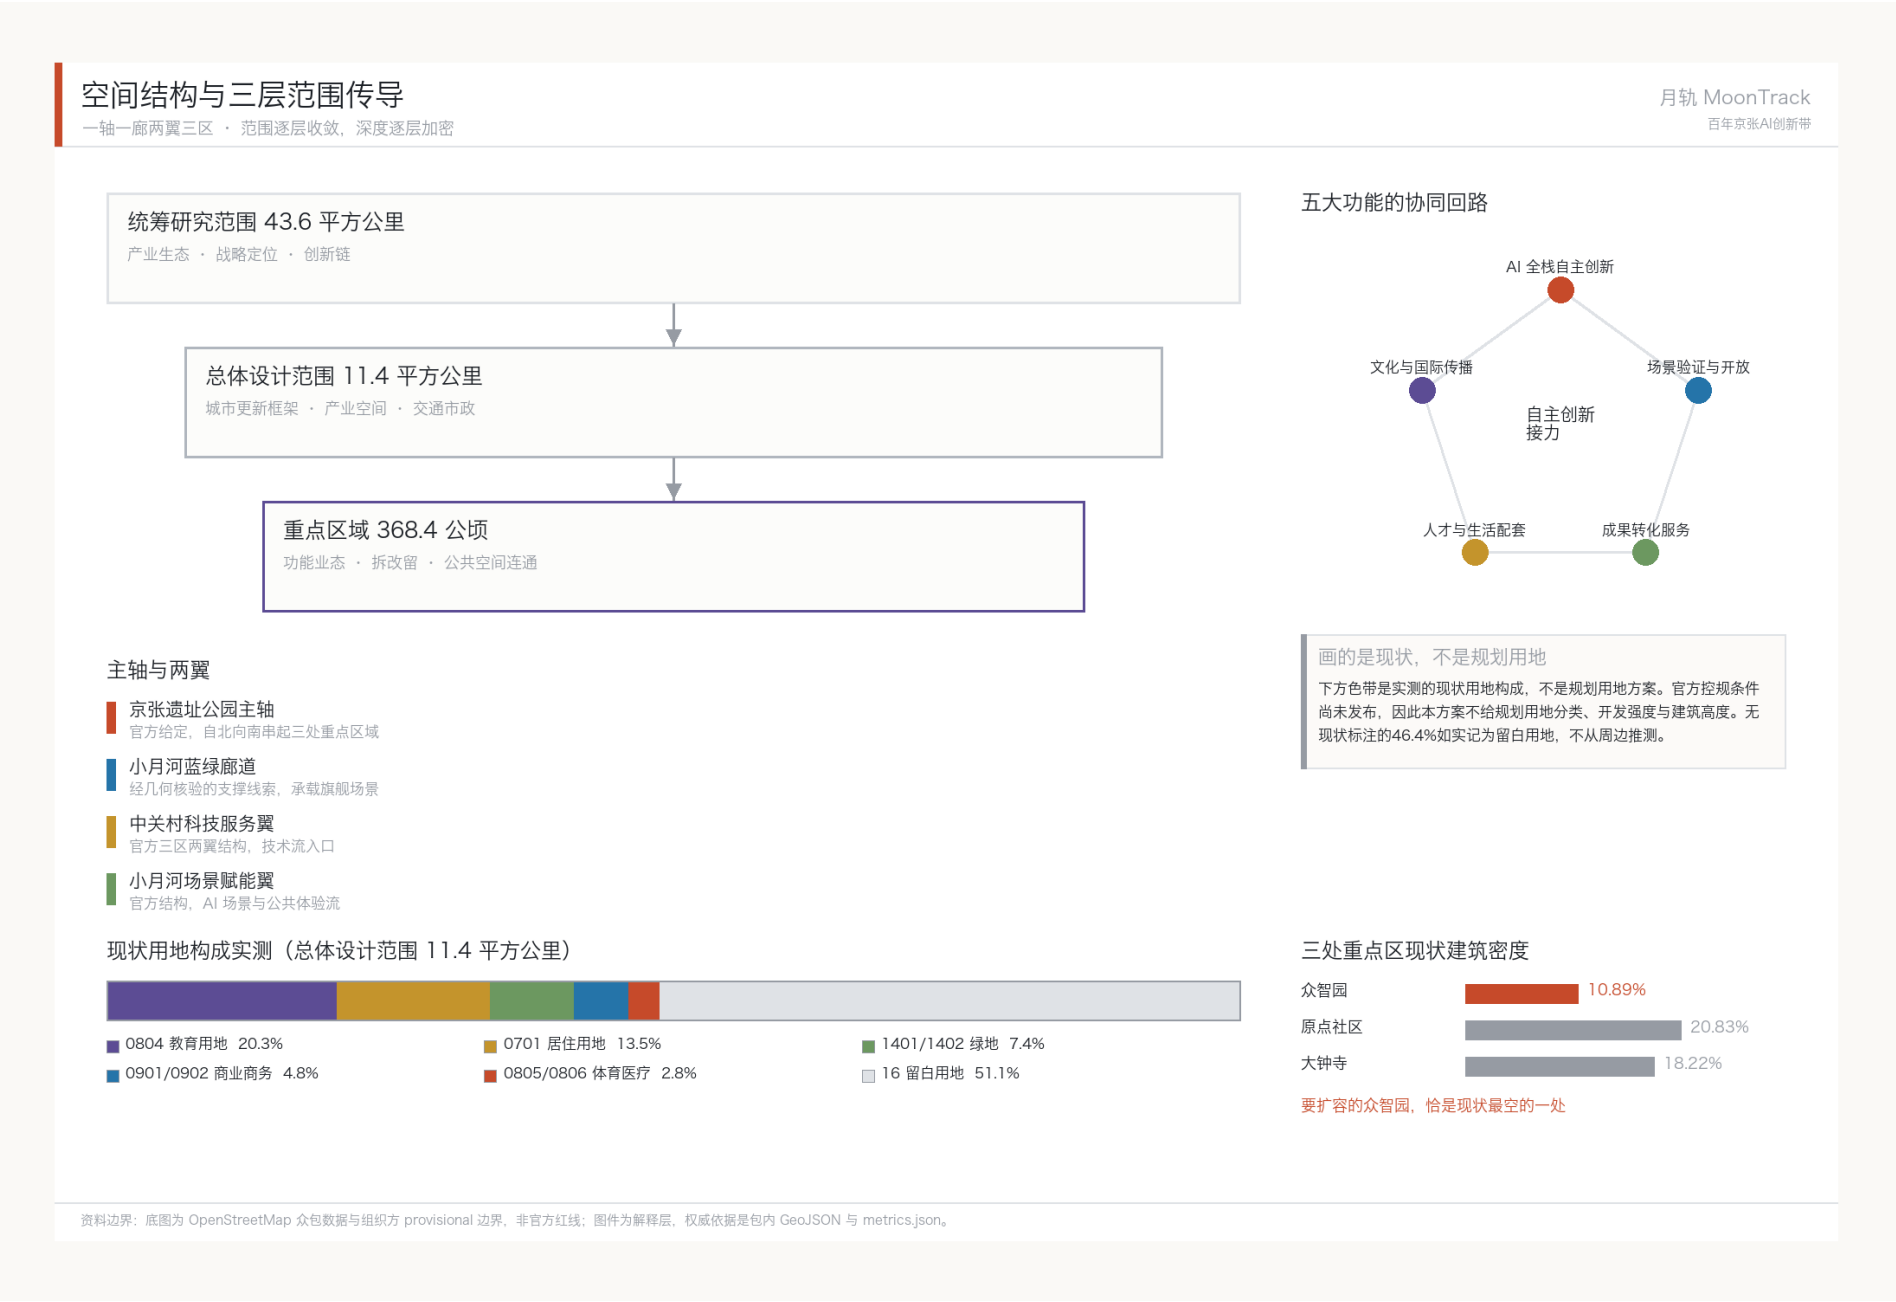


定位差异

众智园承担策源段，原点社区承担转化段，大钟寺承担服务段，对应生态四段中的三段，避免三处同质竞争。

重点区边界状态

三处重点区目前是组织方provisional多边形，不能作为正式评分或审批依据，图面以虚线表达其临时性。

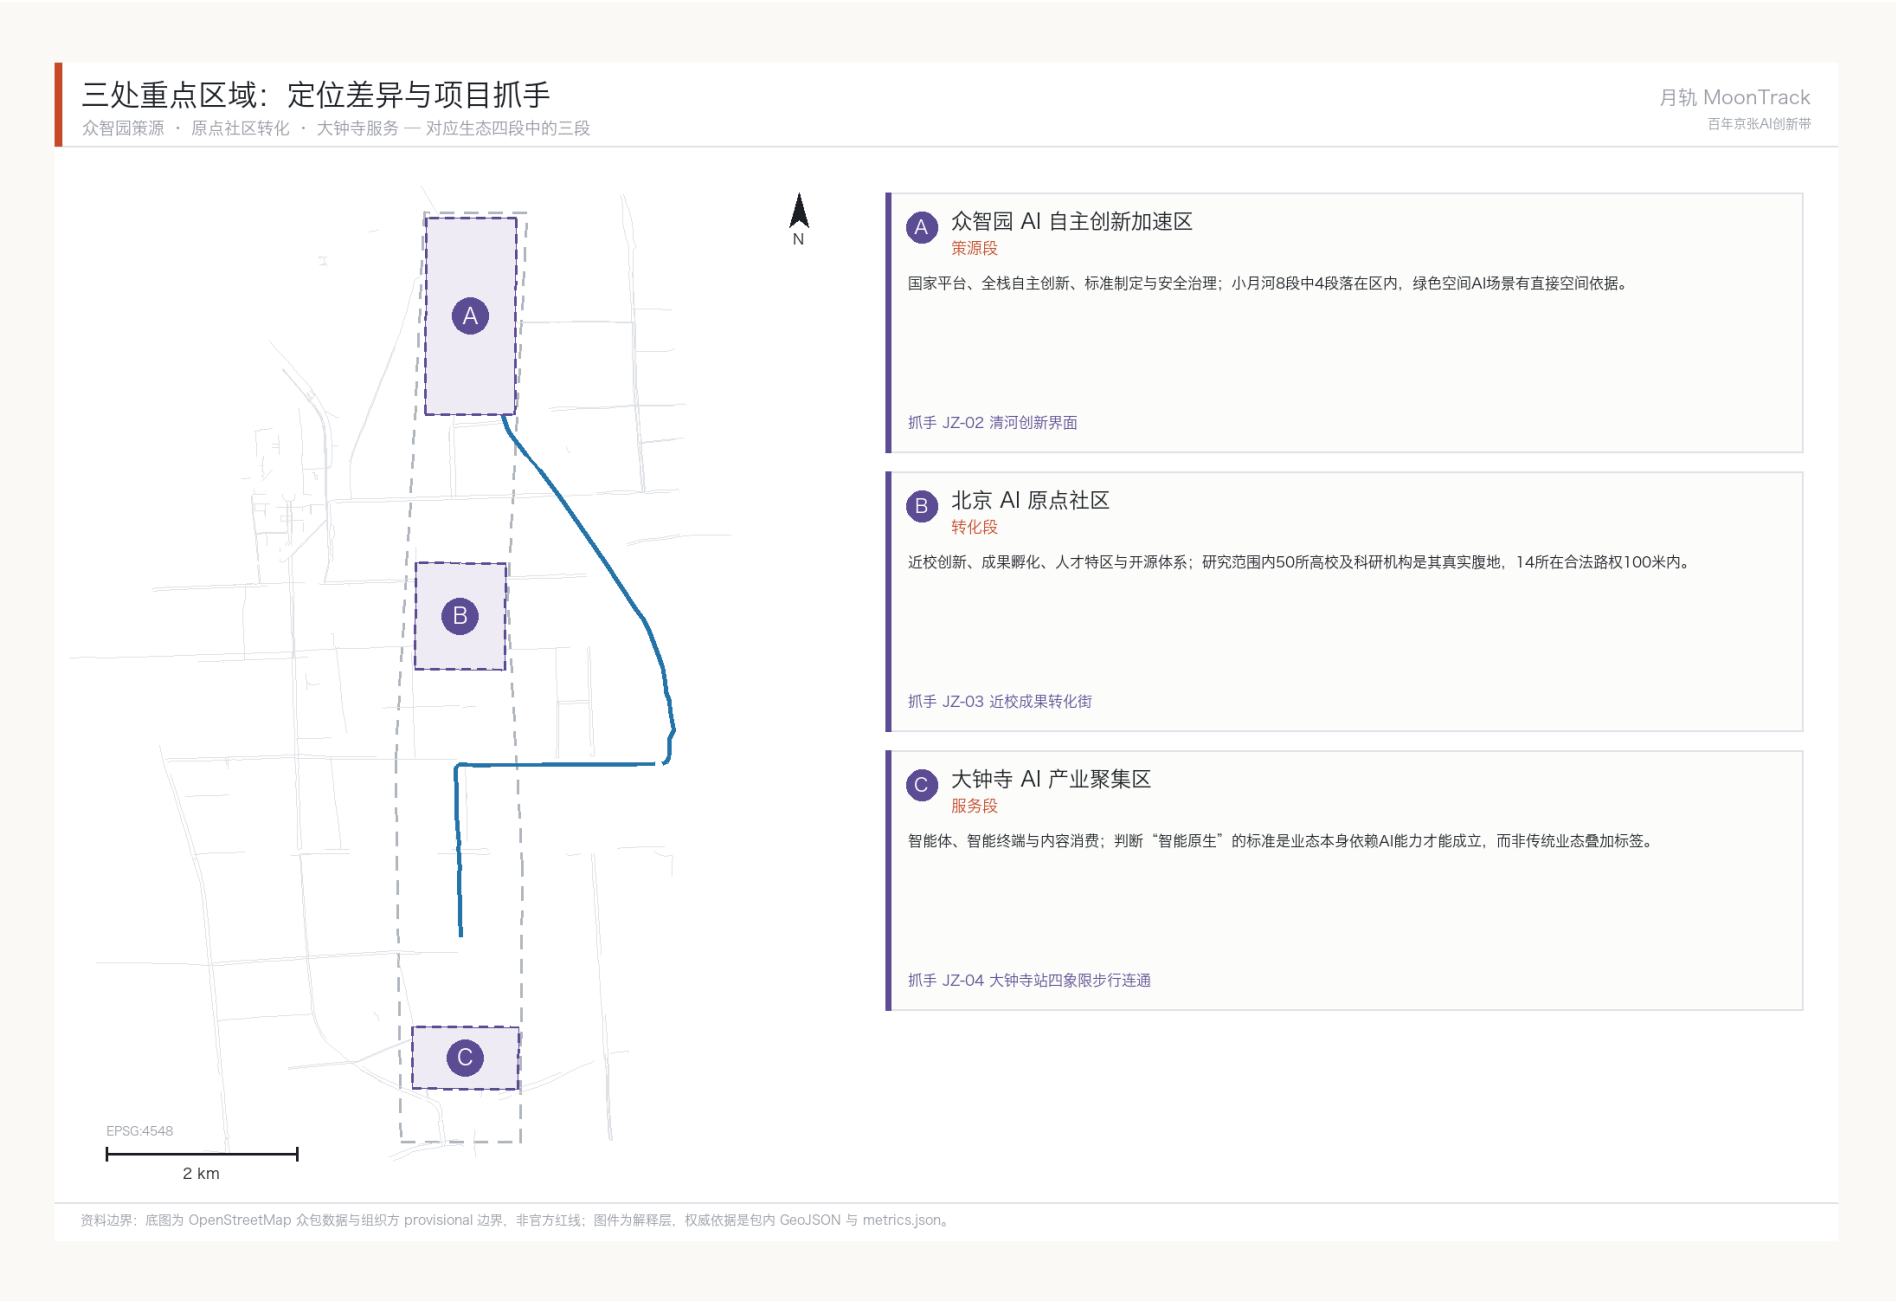



## 核心结论 0 / 5

五家适老机构沿非机动车道的网络可达数为0：四家与候选驿站不在同一连通分量，剩下一家末端652米无合法路权。按直线量五家全在500米内——差别不在测量精度，在于机器人不能瞬移。

## 56 米撬动 30 公里


最短的三处空隙为9、12、35米。若均属实且可通行，主网可从27,560米扩到57,770米。这决定了分期顺序：先核验断点，再谈驿站与设备。

## 这张图不能证明什么

拓扑连通不等于可通行。缘石坡度、铺装、净宽、转弯半径图上看不出来；9米、12米的空隙也可能是OSM制图分段造成的假断点。JZ-07因此定义为现场核验清单，不是施工任务书。

可信度分层就是结论

能算准的与算不准的，界线画得比数值更重要。绿地率标low因为底图是众包数据；缺口指标标low因为它们是待现场核验的假设；容积率状态为unknown并写明原因。

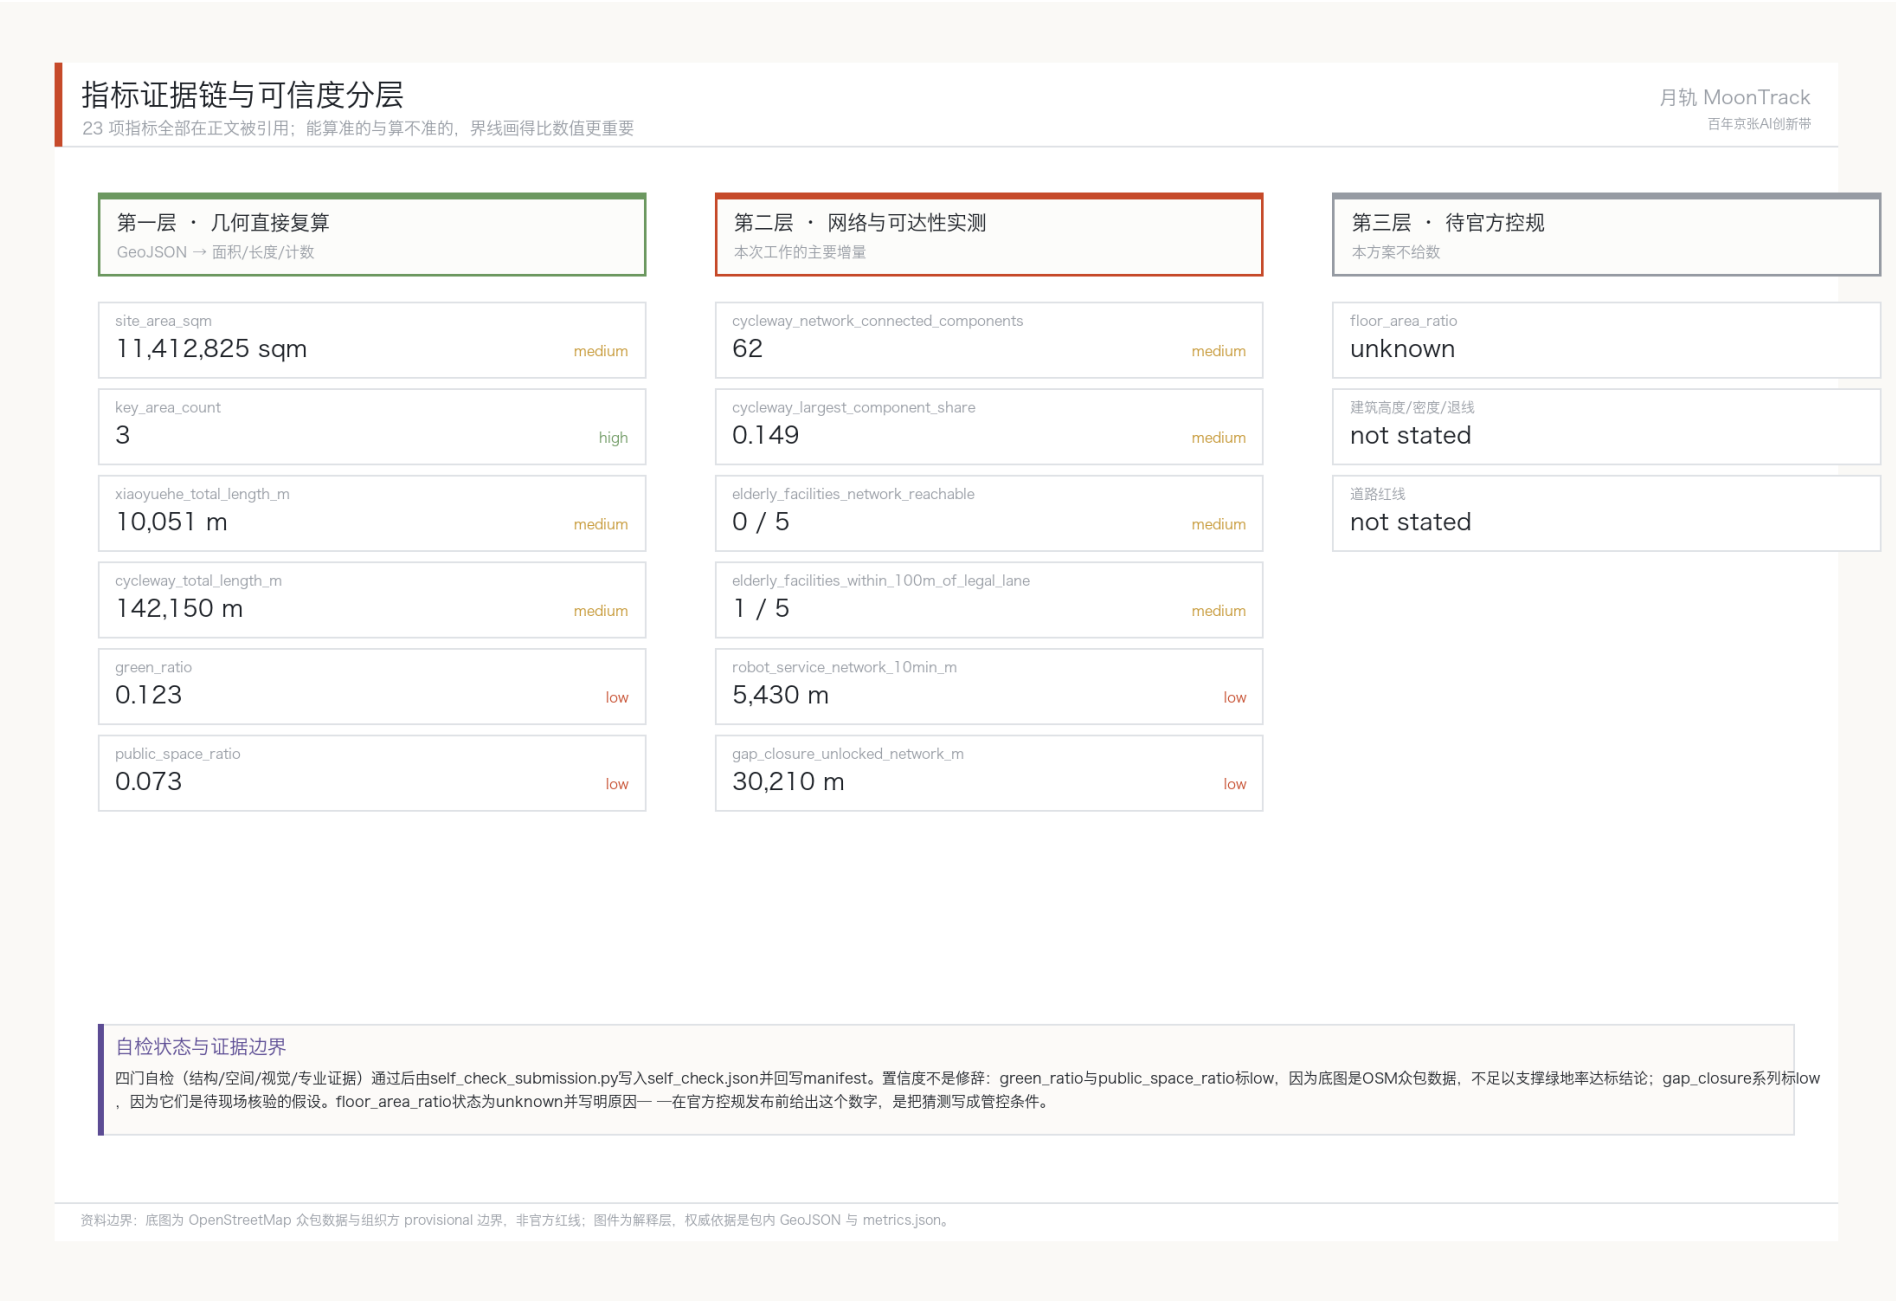



# 更新项目清单与分期

JZ-07 是清单里最小也最靠前的一项

| 编号    | 项目名称             | 分期 | 类型      |
|-------|------------------|----|---------|
| JZ-07 | 慢行网三处关键缺口现场核验与连接 | 近期 | 交通/慢行   |
| JZ-01 | 京张遗址公园慢行断点缝合     | 近期 | 公共空间/交通 |
| JZ-02 | 众智园清河创新界面        | 中期 | 蓝绿/产业   |
| JZ-03 | 原点社区近校成果转化街      | 中期 | 城市更新    |
| JZ-04 | 大钟寺站四象限步行连通      | 中期 | 轨道一体化   |
| JZ-05 | AI公共服务与端侧算力节点    | 远期 | 新基建     |
| JZ-06 | 全球AI活动周公共路线      | 常态 | 运营/品牌   |

## 为什么 JZ-07 排在最前

实测显示合计56米的三处连接可使低速机器人可用主网从27,560米扩到57,770米，投入与收益的比例在整张清单里没有第二项能比。但它必须以现场核验开路：三处断点是不是制图假象、是否存在护栏与高差、缘石坡度和净宽能否满足通行，都只能到现场判断。核验为真且条件允许才进入实施，为假则直接销项——这一项的成本几乎全在核验，不在工程。