

京张共长线 GROW WITH JINGZHANG


以一条可步行、可学习、可照护、可验证的公共基础设施，连接京张铁路沿线的创新空间与日常生活。

11.4 km² 研究范围

1.0 km 首发验证轴

12 个成长站 • 6 项近期工程

轨迹证据 / Trace Evidence

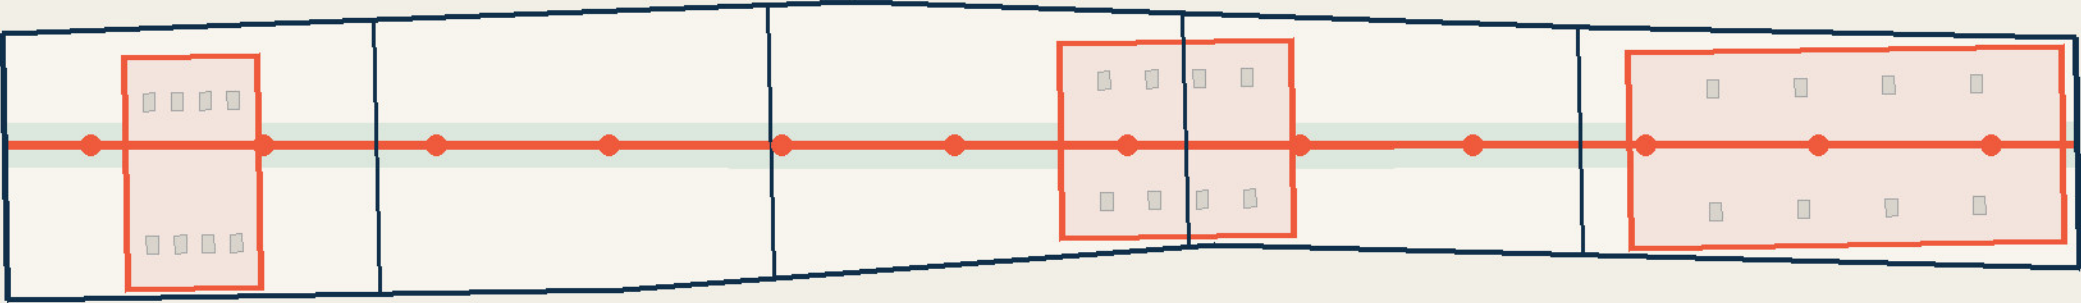

一条公共脊柱

以京张铁路沿线连续公共空间为骨架，串联三个重点片区、十二个成长站及六项近期工程。

11.4 km²
研究范围

03 片区
重点空间


12 节点
成长站系统

01 km
首发验证轴

MAP / 01

图面口径

示意边界用于方案研究；道路、地块及公共空间按提交数据集统一表达。

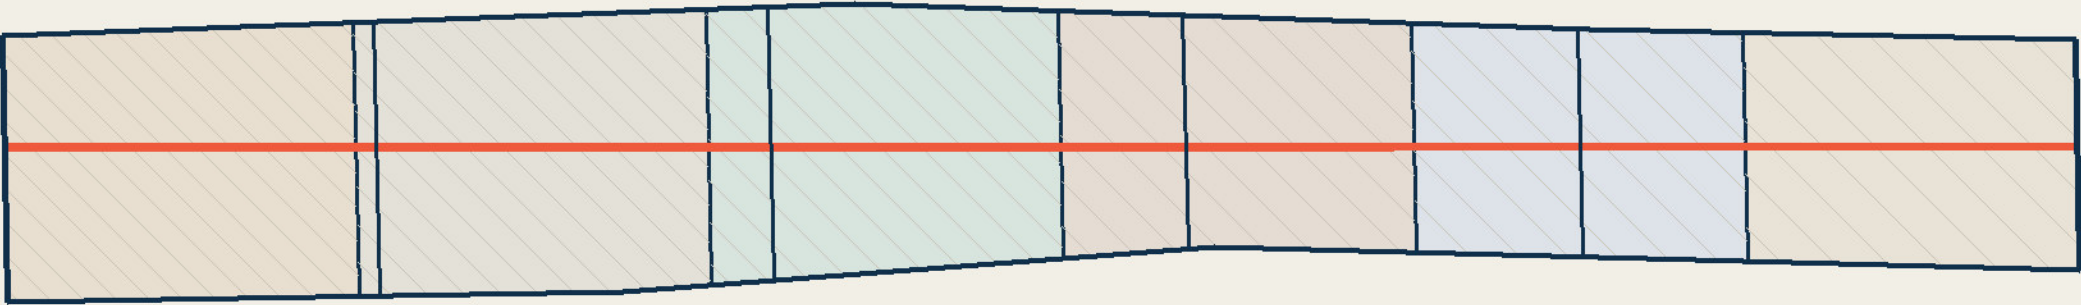

六类功能单元

A 研发与公共验证
面向原型试验与跨机构协作

B 人才居住与代际服务
嵌入托育、助老与社区服务

C 共同学习与成果转化
连通教育、展示与创新发布

D 站城综合服务
衔接轨道、慢行与城市客厅

E 蓝绿基础设施
承担调蓄、遮阳与生态连续性

F 弹性更新储备
支撑分期建设与用途适配

三类公共生活场景

THREE COMMONS OF DAILY LIFE

抵达 · 共学 · 验证



开放抵达厅

站城界面把导向、休憩、无障碍服务与人工咨询置于同一连续空间。



共学生活院

共享首层承载跨代学习、社区服务、公开展示与低门槛参与。




责任验证场

可控场景内完成低速机器人、离线设备与公众反馈的透明验证。

首发验证轴总平面

ONE-KILOMETRE PILOT CORRIDOR

K0+000 — K1+000

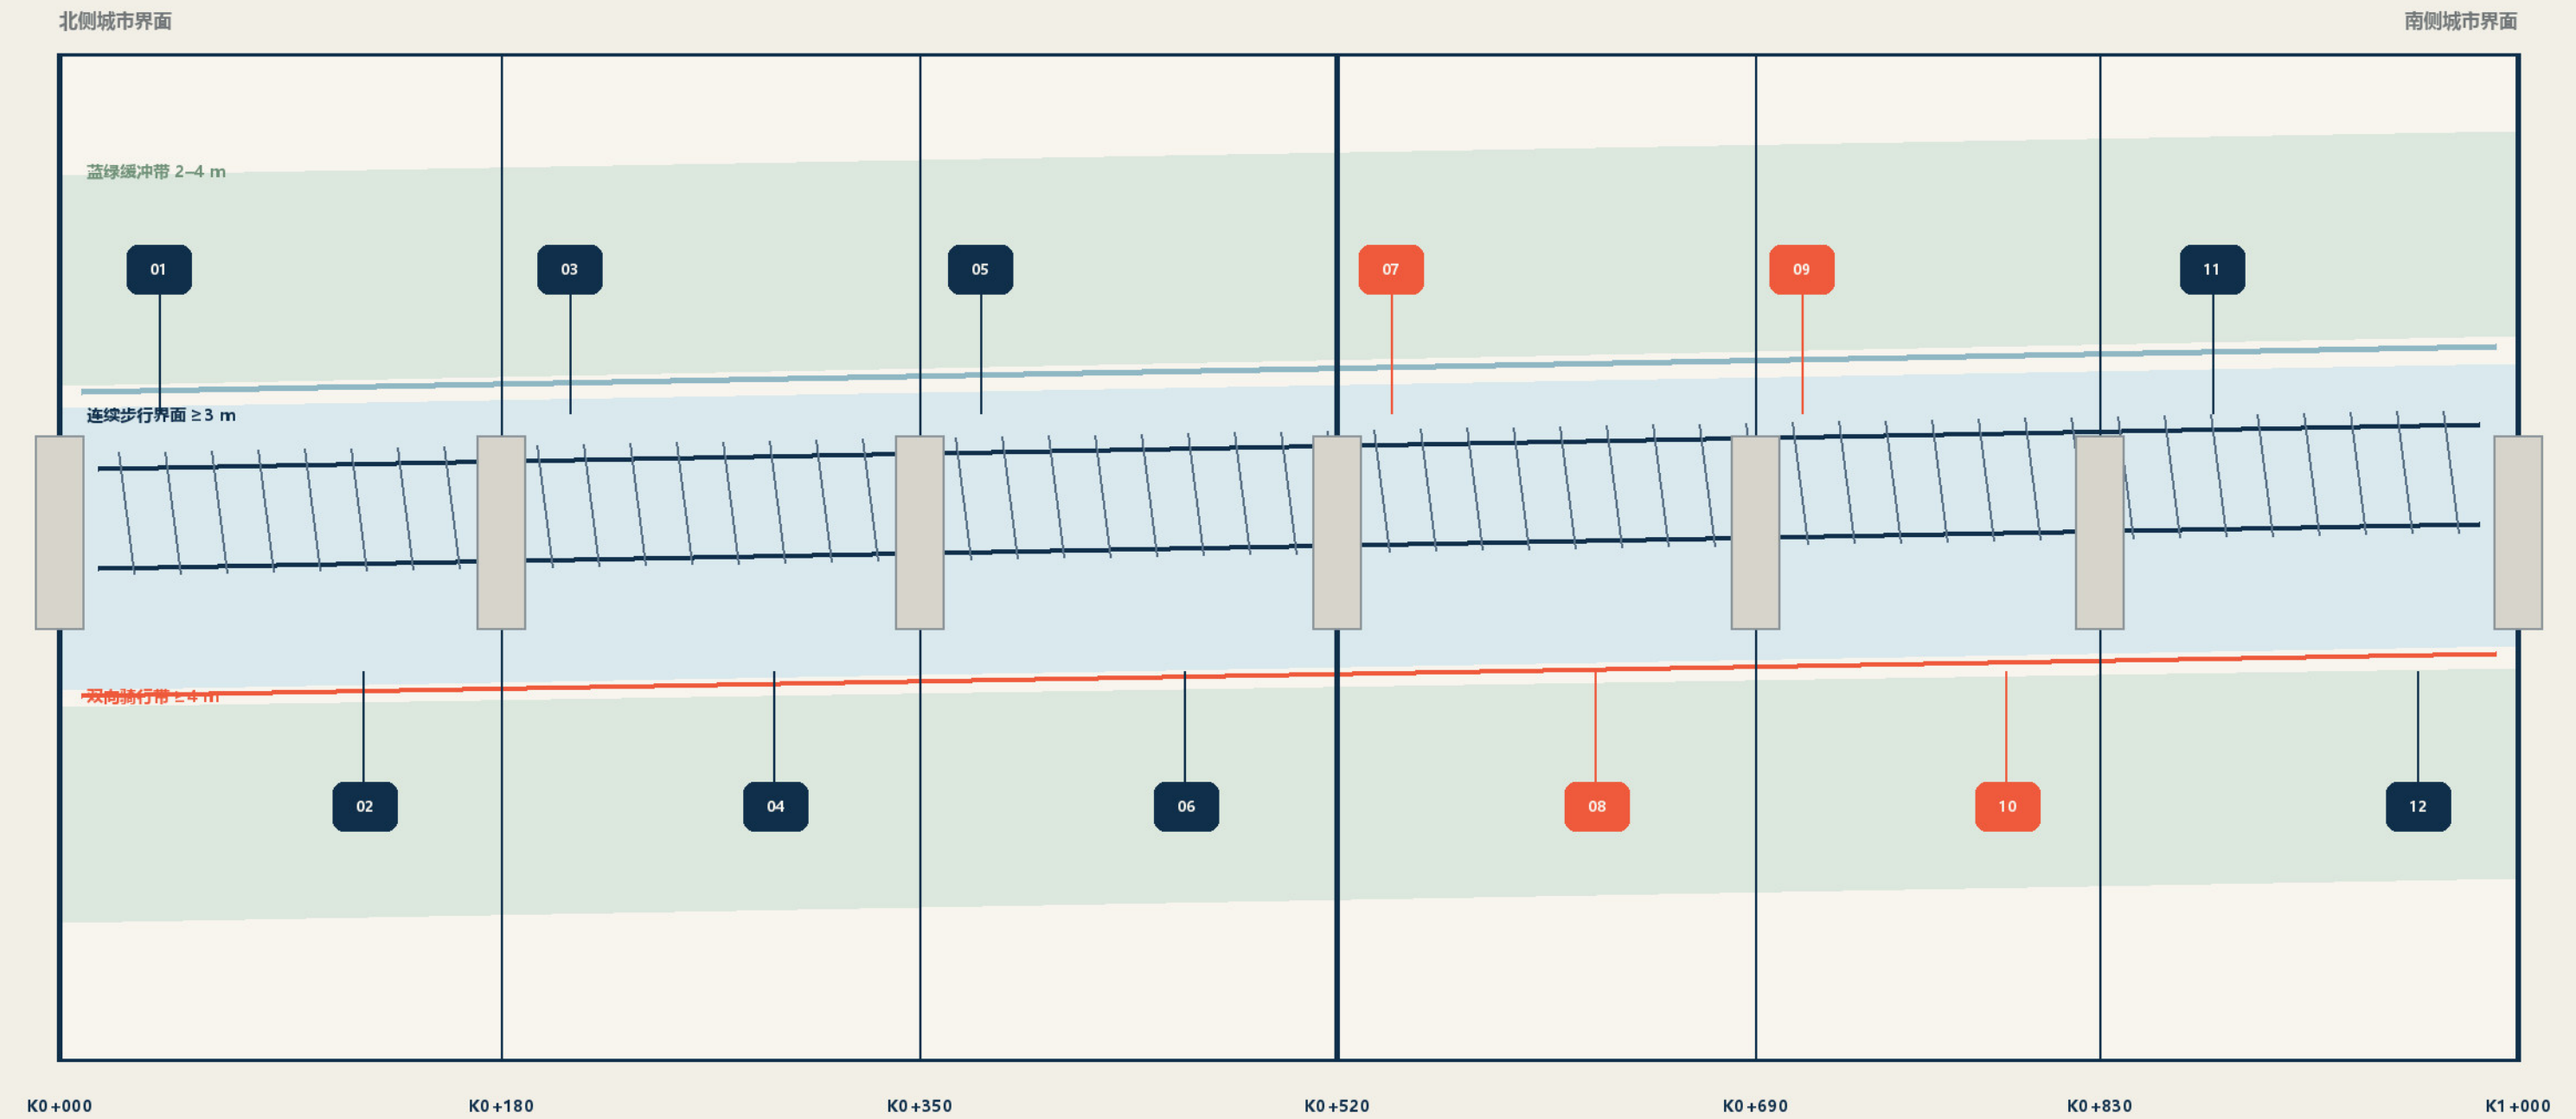

01

三类主节点

K0+000、K0+520、K1+000承担门户、转折与终点服务。

02

十二个成长站

平均步行间距控制在150米以内，四项AI场景集中于中段验证区。

03

双重通行保障

数字服务与人工窗口、纸质信息及实体绕行路径并行设置。


重点片区行动矩阵：空间、项目、主体与证据

三处片区均形成可立项的空间单元、责任组合、前置条件和移交证据。

IMPLEMENTATION EVIDENCE MATRIX / 片区实施证据矩阵

六类实施字段形成 62 项可核验条目

圆点面积 = 字段内可逐项核验的条目数 · 每个弧面 = 1 个片区

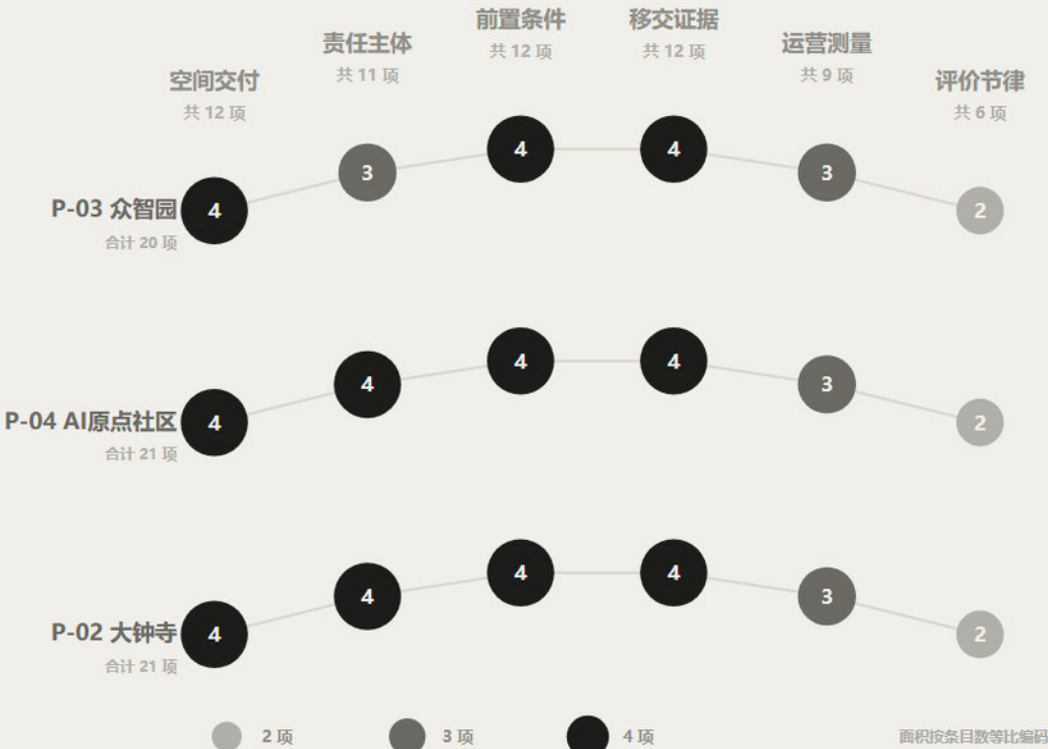

ARC MATRIX • MONO-EDITORIAL • IMPLEMENTATION ATLAS

读图：三处片区均以空间交付、前置条件与移交证据为实施主干；评价节律保持两项固定复盘机制，避免以流程数量替代治理质量。

P-03 众智园创新验证片区

1.5 ha 受控验证场

空间交付	责任主体	前置条件
测试环 / 观察庭 / 运维实训 / 公众审议	园区运营主体 / 高校企业 / 独立评估	权属 / 准入 / 数据安全 / 应急预案
移交证据	运营测量	评价节律
总平 / 准入清单 / 演练记录 / 年度复审	预约批次 / 安全事件 / 公众审议	月度台账 / 季度复审

P-04 北京 AI 原点社区协同创新片区

约 3000 m² 共享首层

空间交付	责任主体	前置条件
学习工作室 / 发布厅 / 家庭支持人才服务	产权单位 / 街道 / 社区高校 / 运营方	结构 / 消防 / 权属 / 分时运营协议
移交证据	运营测量	评价节律
竣工图 / 时段表 / 服务台账 / 意见闭环	开放时长 / 服务人次 / 活动完成	月度报告 / 半年评估

P-02 大钟寺站城融合片区

四向联系 + 两处公共服务节点

空间交付	责任主体	前置条件
步行接驳 / 多语言导向 / 全龄停留人工咨询	街道 / 站区运营 / 交通城管 / 商业主体	客流 / 疏散 / 产权 / 交通衔接
移交证据	运营测量	评价节律
流线图 / 疏散图 / 导向清单 / 服务记录	客流 / 问询 / 无障碍协助	周报汇总 / 季度评价

统一实施关口

资料归集—协商—审查—开放—评估



验证轴典型剖面

TYPICAL CORRIDOR SECTION

步行 ≥3m / 骑行 ≥4m / 蓝绿 2-4m

A

连续遮阴

树冠与轻型雨棚共同覆盖主要步行停留区，遮阴目标不低于70%。

B

雨洪调蓄

线性植草沟、溢流口与维护标识形成可见、可检修的蓝绿系统。

C


人工服务

每个原型节点保留24-36平方米人工窗口，并配置实体绕行路径。


D

安全验证


低速设备限定在可控区运行，明确接管、停机与事件记录程序。

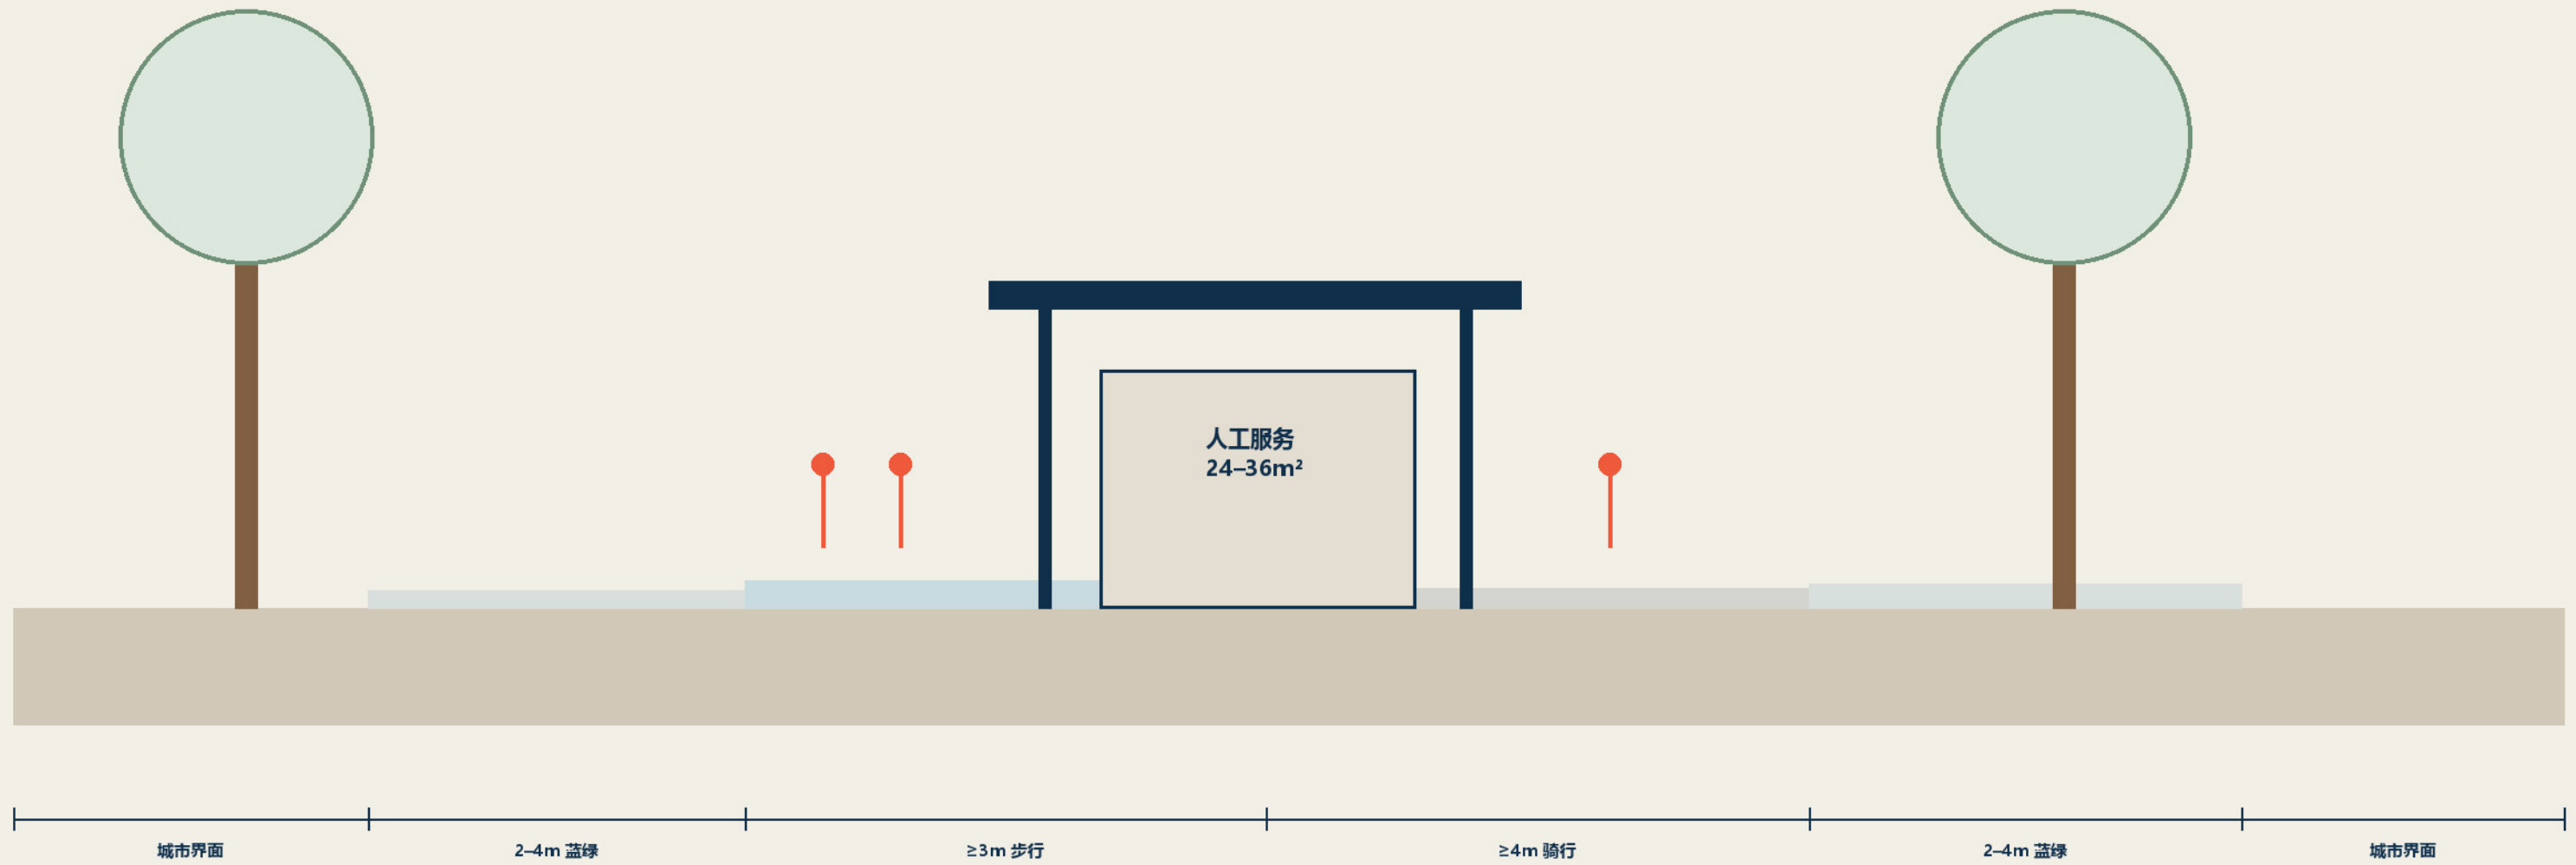

GROUND PLAN / 1:200

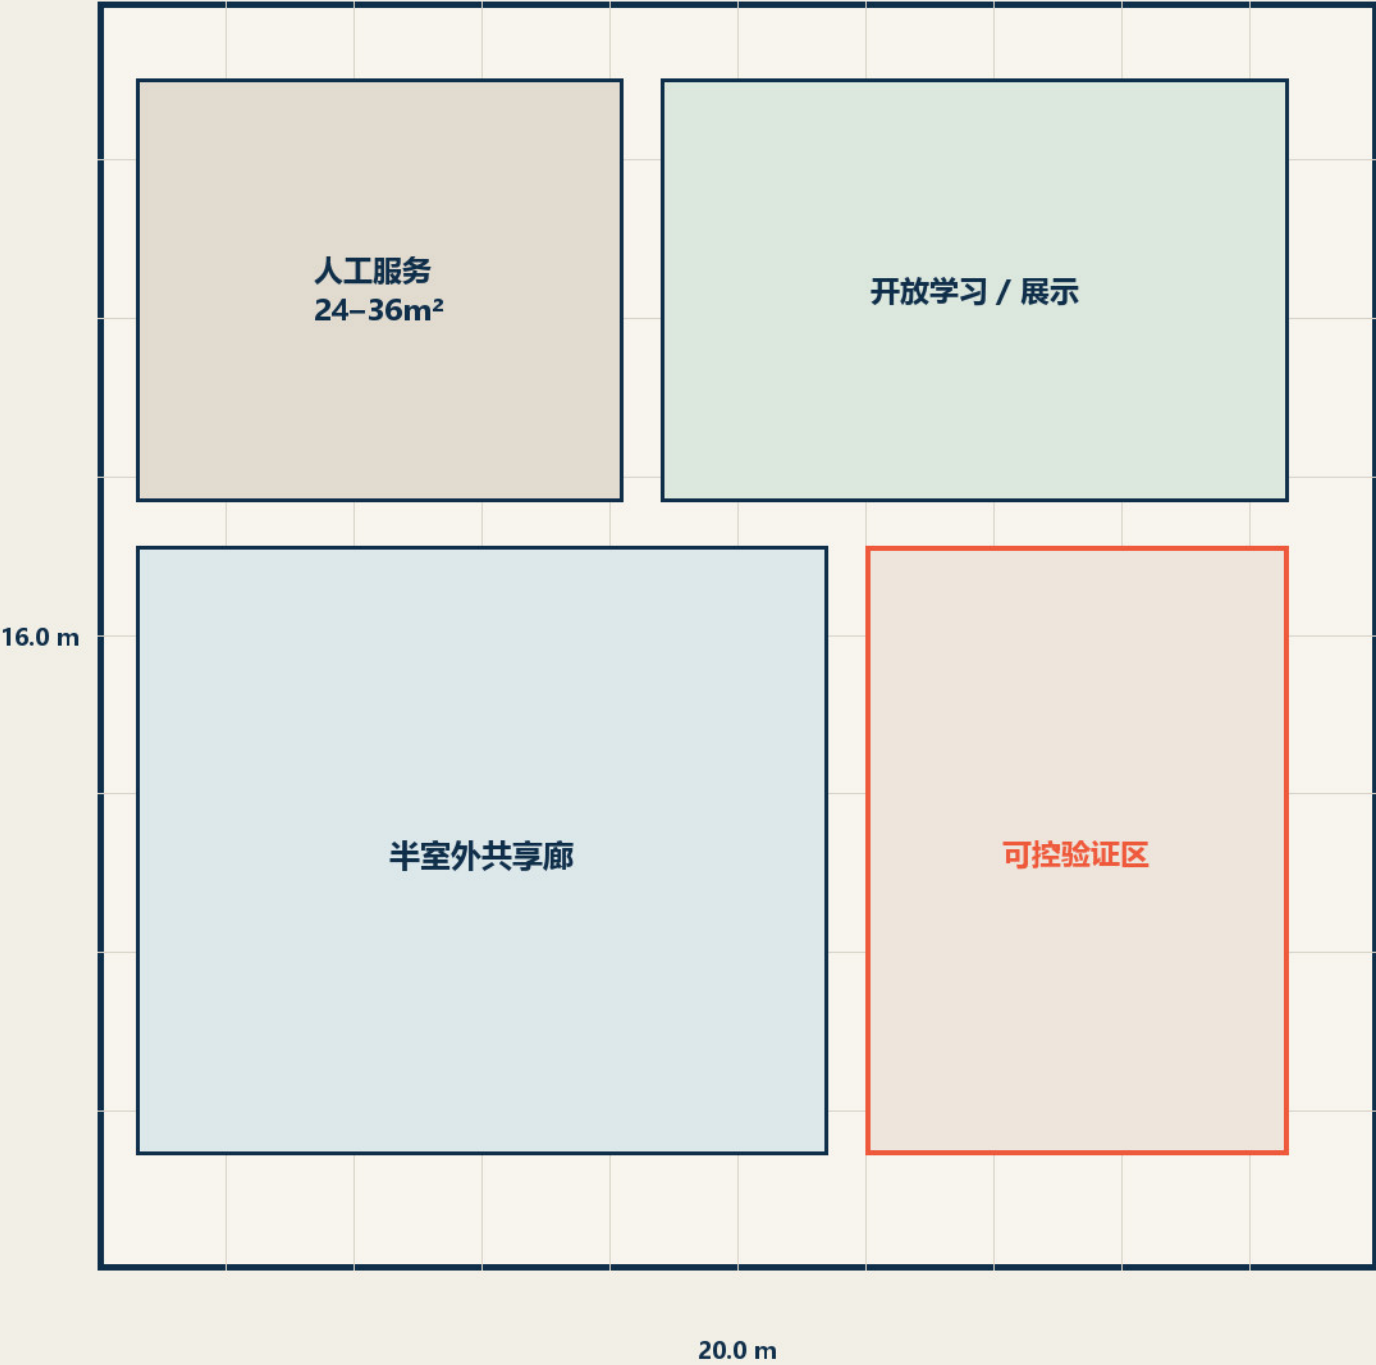

EXPLODED AXONOMETRIC / KIT OF PARTS

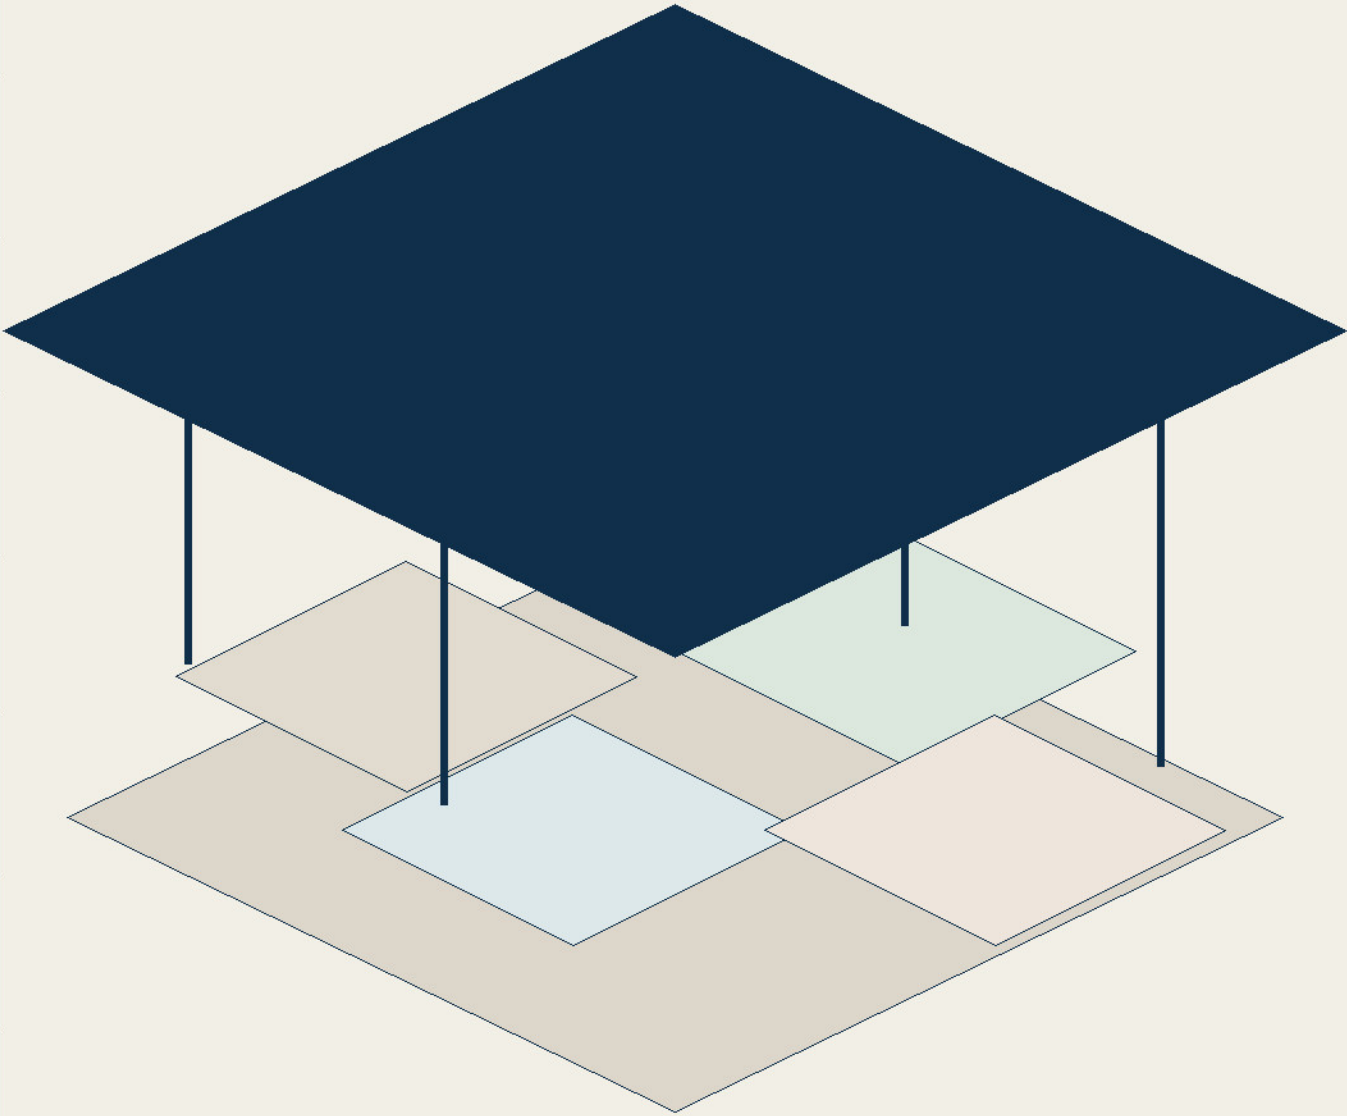

- 01

结构

可拆装轻型框架
- 02

界面

透明开放首层
- 03


服务

人工与数字并行
- 04

环境


遮阳与雨洪一体

01 雨棚与光伏整合

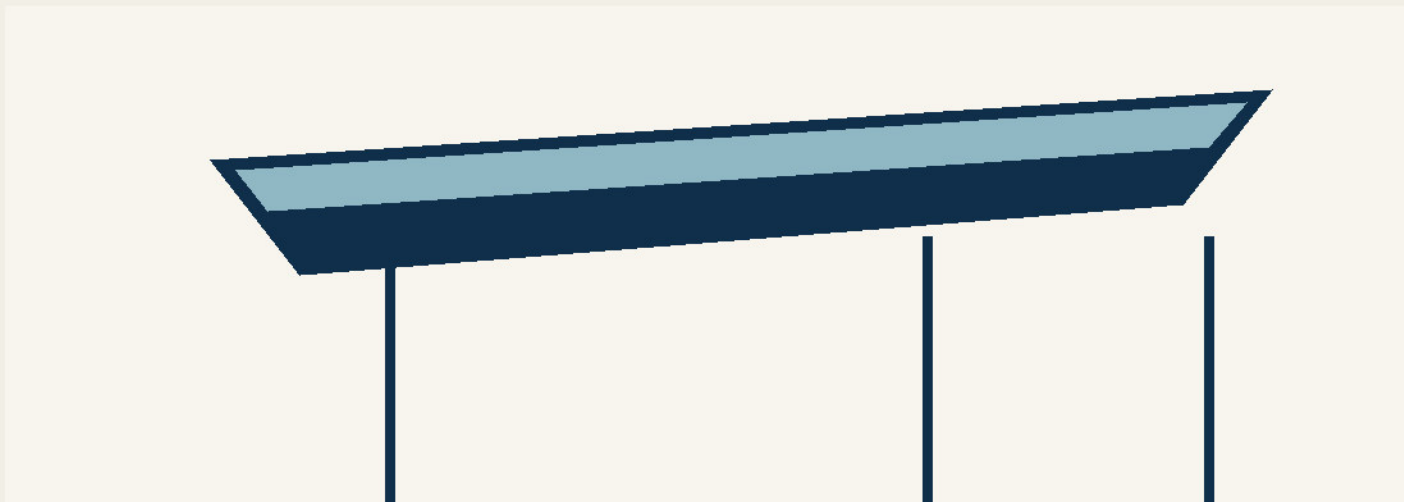


轻型钢构 / 单元化光伏板 / 隐蔽排水

02 植草沟与溢流口

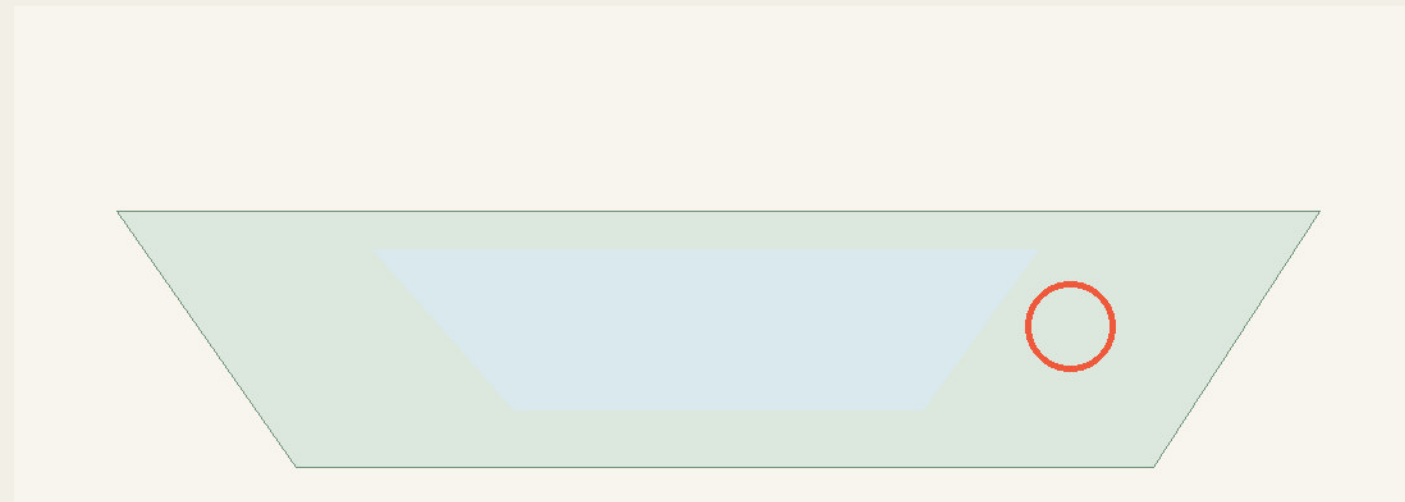


下凹绿地 / 可视溢流 / 检修标识

03 可逆地面与导向

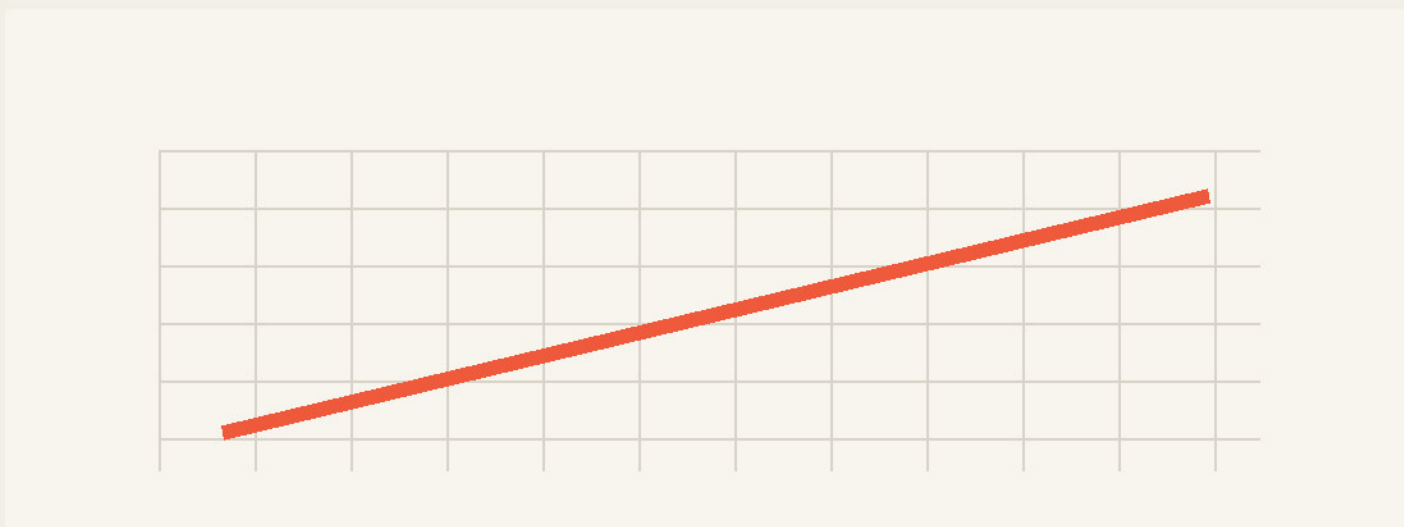

透水铺装 / 触觉导向 / 模块化替换

04 设备柜与人工接管

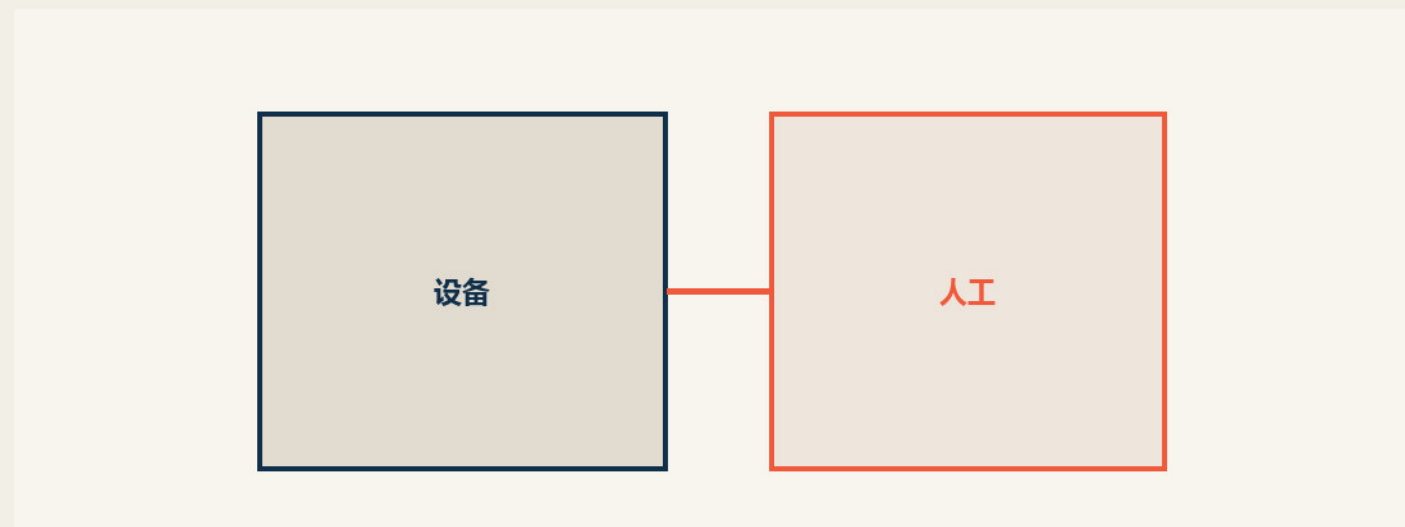


隔离供电 / 物理停机 / 事件记录

SCENARIO SAFEGUARD / 场景保障

十二项场景全部绑定可执行的人工保障

每个外圈节点 = 1 项场景 · 朱红节点 = 近期先导场景

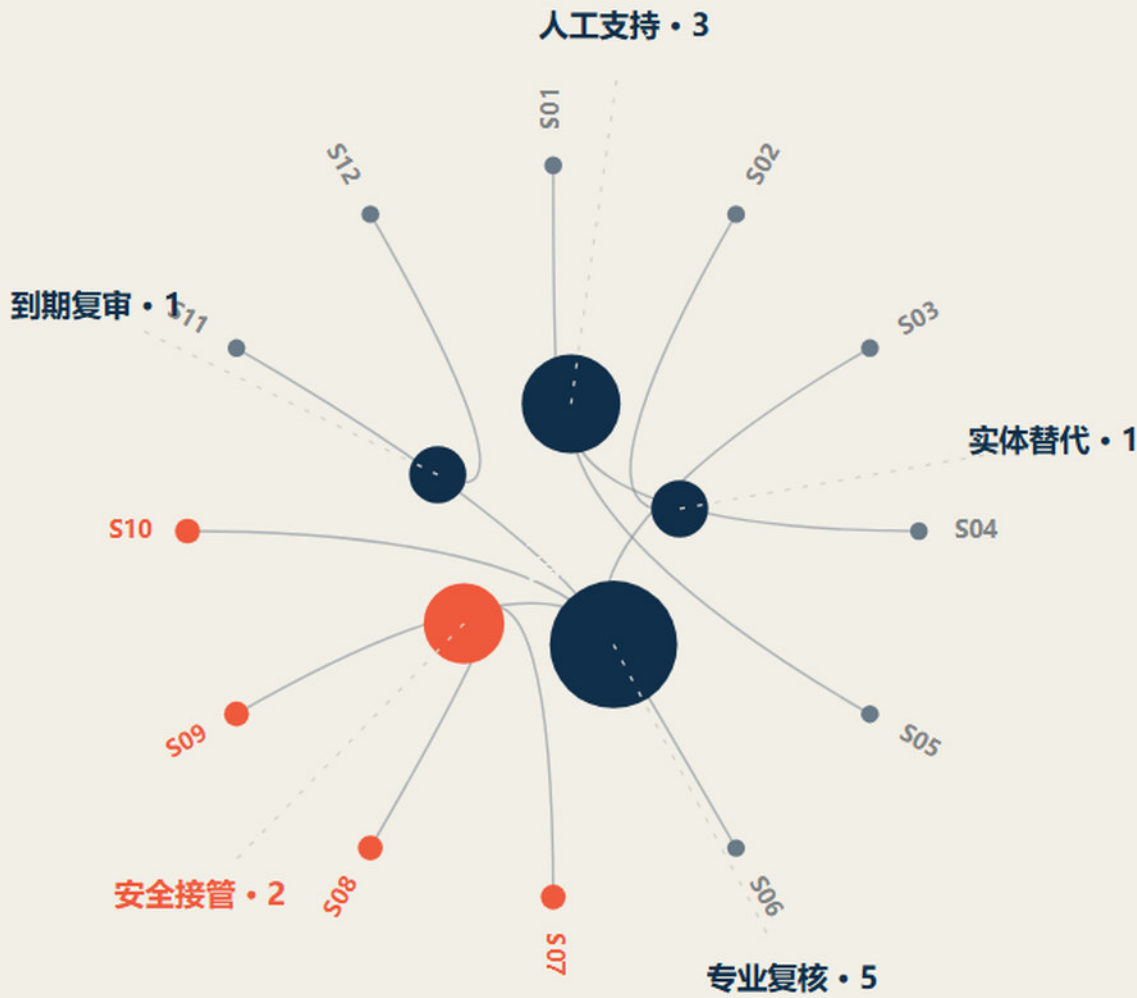

RADIAL CONVERGENCE · L5 MONO-EDITORIAL · SCENARIO REGISTER

十二项场景

- 01 **AI素养驿站**
教育者审核，保留实体课程
- 02 **多语遗产导览**
纸质地图与人工讲解并行
- 03 **青年议题工作室**
匿名意见经师生与社区复核
- 04 **学习与职业服务**
短会话处理，教师顾问把关
- 05 **跨代数字服务**
免账户使用，志愿者现场支持
- 06 **无障碍路线共绘**
只发布汇总信息，专业复核
- 07★ **儿童安全对话**
监护与伦理停机条件前置
- 08★ **低速机器人**
物理绕行与现场接管
- 09★ **隐私学习工具**
自愿、最小化、教师复核
- 10★ **离线与能耗测试**
边缘运行，工程师签署
- 11 **设施维护训练**
脱敏工单与专业人员复核
- 12 **服务披露反馈**
独立复核与到期退出

蓝绿韧性与微气候

BLUE-GREEN RESILIENCE

22.3 高温日 / 649.1mm 年降水

22.3

天/年

≥35°C 高温日

649.1

mm

年均降水

4.05

kWh/m²·d

日均太阳辐射

≥70

%

主要停留区遮阳

连续遮阴 + 可见雨洪 + 低能耗服务节点

树冠、轻型雨棚与蓝绿带共同形成可步行的微气候基础设施；维护口、溢流路径和能耗状态对公众保持可读。

STRATEGY


运行原则

先形成连续遮阴和安全排水，再接入传感与调度；设备失效时，空间仍可正常使用。

DELIVERY OWNERSHIP / 实施责任

六个近期项目拆成十八条可追溯责任记录

每条左侧记录 = 1 个项目角色 · 右侧节点 = 责任主体类别

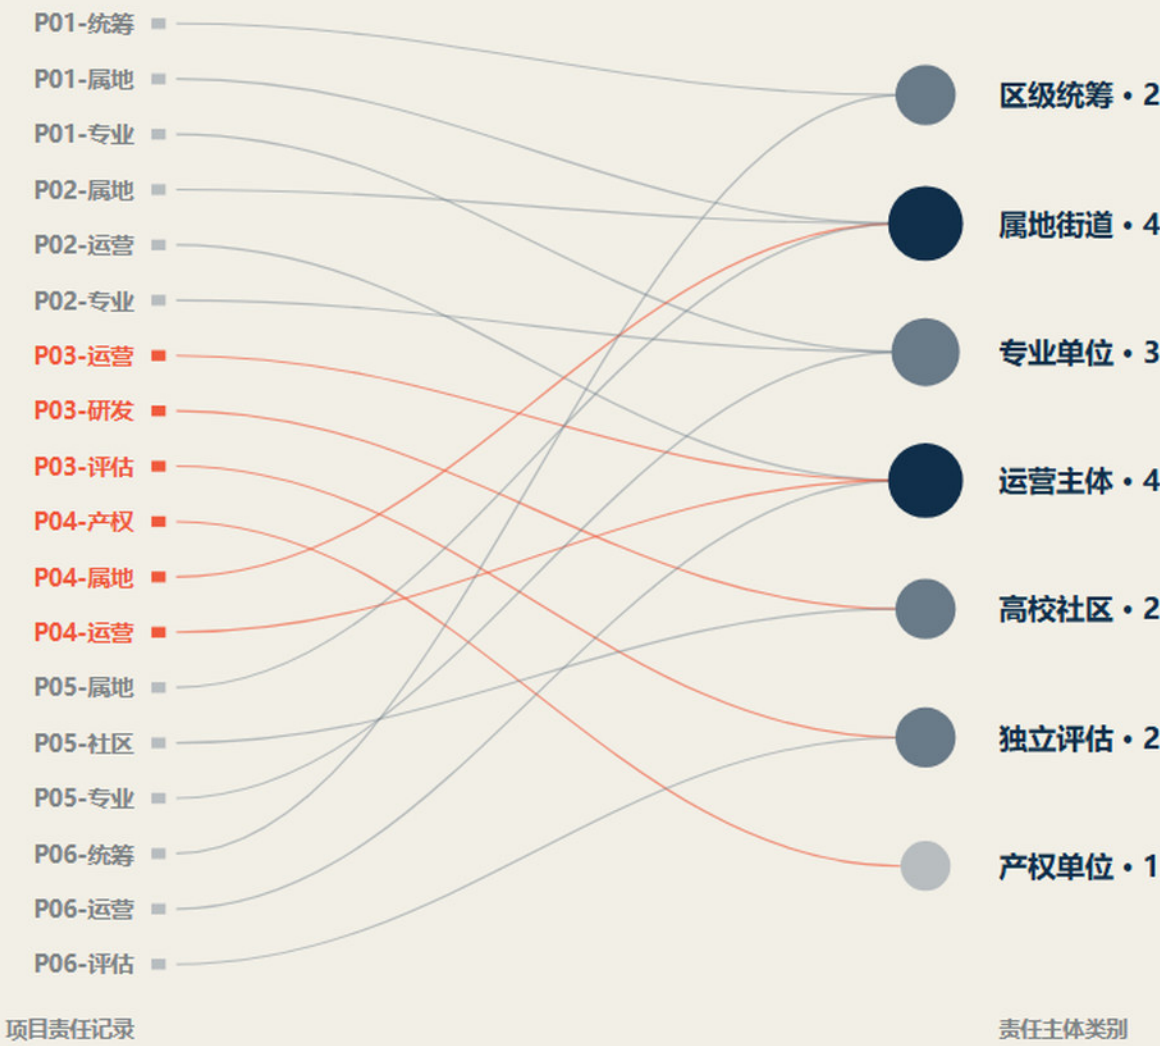

TYPE COLONNADE • L12 MONO-EDITORIAL • DELIVERY REGISTER


六项近期工程

- P01 验证轴先导段
1km · 3节点 · 6-18月
- P02 站城四向连接
2处服务 · 12-24月
- P03 责任验证场
1.5ha · 12-24月
- P04 共享首层改造
约3000m² · 9-18月
- P05 成长站样板
3处 · 250-400m²/处
- P06 治理与证据系统
制度建设 · 3-9月

24-MONTH DELIVERY / 二十四个月实施谱系

六个项目形成 3—24 个月的分层交付窗口

● 启动 · ○ 最早交付 · ◆ 最晚交付 · 虚线 = 交付窗口

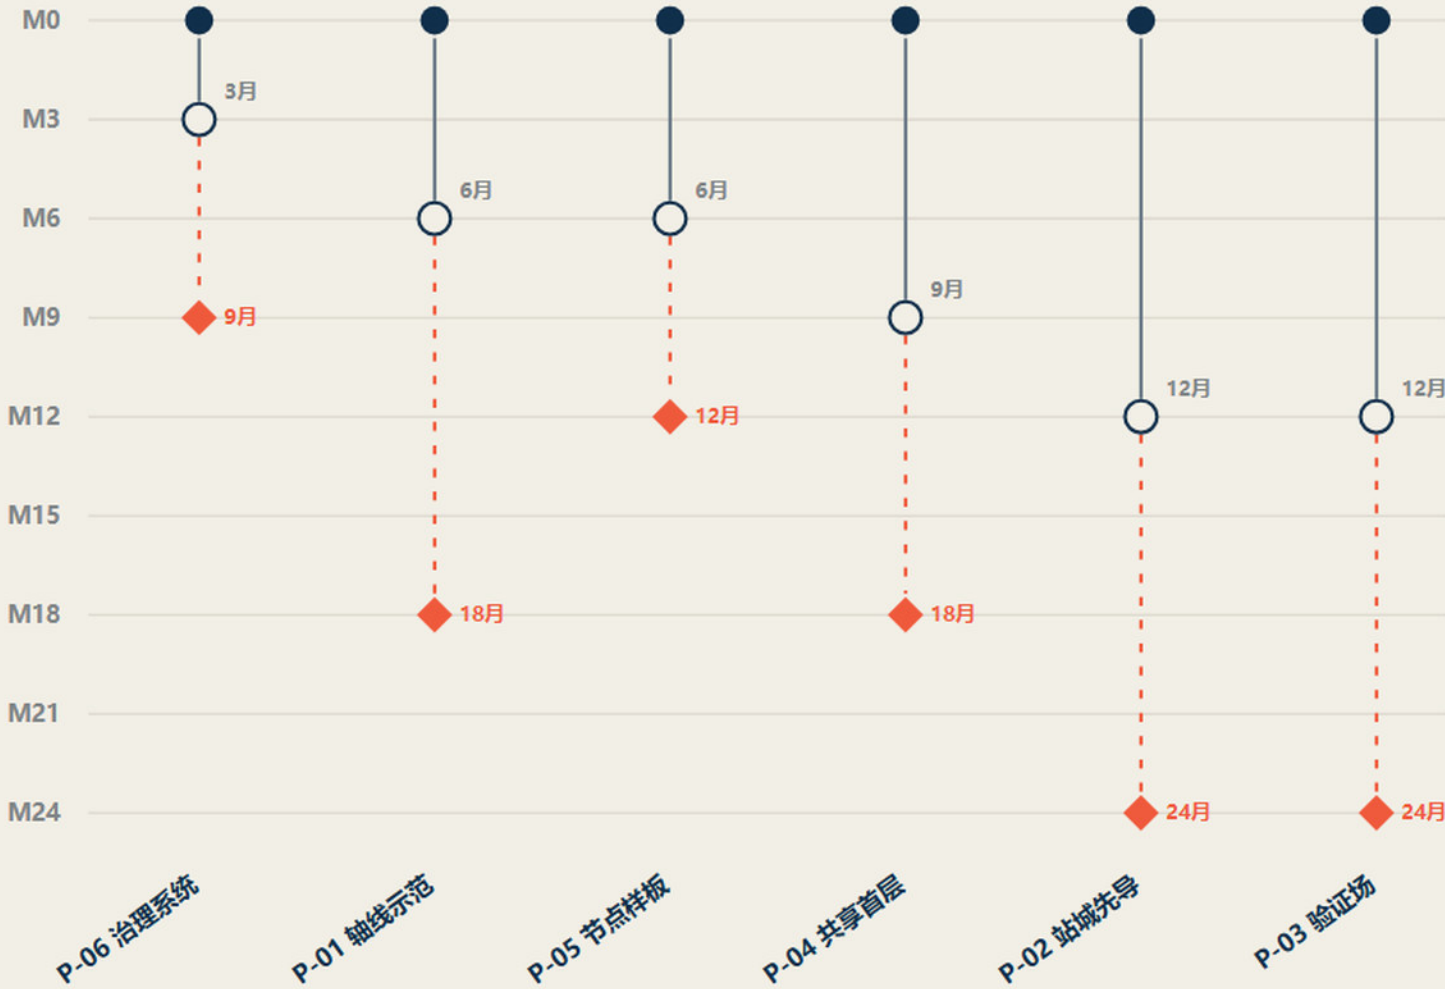

TREND LINEAGE · L11 MONO-EDITORIAL · PROJECT PROGRAM


五道决策门

- G0 数据与权属
建立底图、资产与责任基线
- G1 可研与公众参与
完成方案论证和需求校准
- G2 专业审查与准入
取得许可并落实安全条件
- G3 验收与开放
培训、演练、试运行后启用
- G4 年度评估
复核绩效并决定延续或退出

ACCEPTANCE THRESHOLDS / 验收阈值

八项百分比指标把开放条件写成可核验目标

一根 tick = 5 个百分点 · 朱红 = 最低阈值关注项

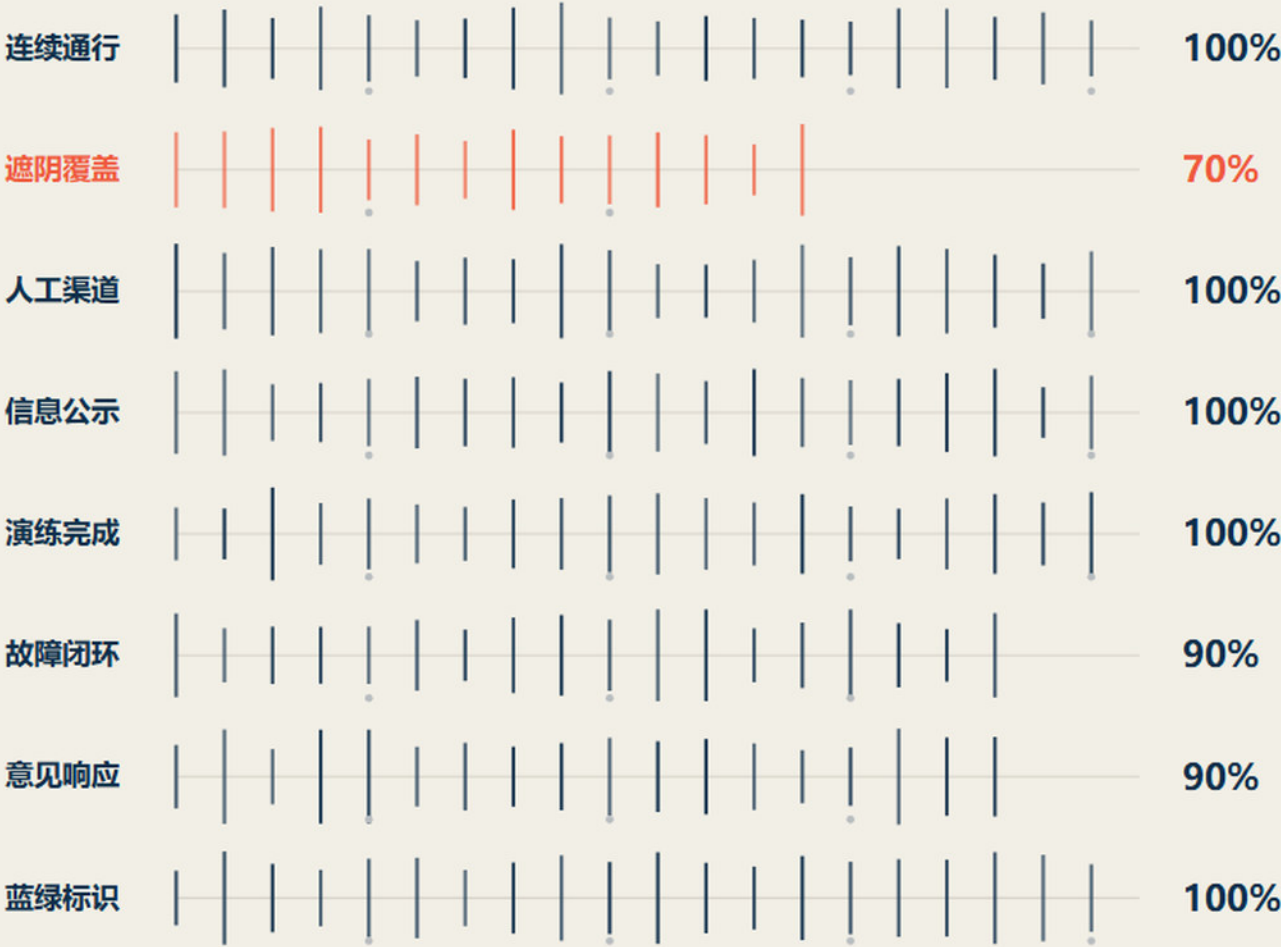

ONE TICK = FIVE PERCENTAGE POINTS · DOT MARKS EVERY 25 POINTS

TICK ROWS · F5 MONO-BASIC · ACCEPTANCE MATRIX

补充核验口径

DIST ≤150m
成长站之间的最大步行间距

RULE 1 tick = 5%
百分比指标统一刻度

CHECK按季 / 按年
运营记录进入证据台账

	G0 基线	G1 可研	G2 审查	G3 开放	G4 评估
01 空间与建设 图纸、工程量、隐蔽验收、竣工影像					
02 公共服务 开放时段、人工服务、投诉与响应记录					
03 AI与数据 场景卡、模型版本、日志、停机与事件记录					
04 生态与运维 遮阳、排水、能耗、维护与故障闭环					

闭环机制

每项工程从基线、可研、审查、开放到年度评估保留连续证据；未满足人工服务、安全接管、无障碍和公开披露要求的场景不得进入下一决策门。

开放 → 记录 → 复核 → 修正