

《京张醒来之后》 第二次测量

京张铁路遗址公园感知提升与智慧慢行系统规划

- 总体结构：一脊、三区、十八断面与低速智能设备试验网络
- 成果构成：规划说明书、6 张规划图、9 张概念效果图、1 张文化主视觉
- 全部图纸配“画面内容—读图要点—规划含义—使用边界”四段图说



图说：文化主视觉：确立“测量对象由线路转为人”的规划立意；本方案自制图像，非实景。


本方案以《京张醒来之后》为文化叙事外壳，以京张铁路遗址公园为规划对象，回答一个具体问题：沿线公共空间是否好走、好停、好用。规划把遮阴、绿视、驻留与夜间安全四类使用者感受转化为可复算、可复测的指标，据此确定更新顺序；把人工智能与低速智能设备安置在明确的空间位置与运行规则之内，使技术服务于日常通行而非占用通行；并把居民与青年研究人员的判断写进评估与整改流程。全部成果均标注资料边界：范围为暂定研究边界，感知类指标为模型估算，低速设备线路与驿站为概念性建议。

对应正文：	开篇项目概况、第一章规划依据与资料边界
数据与口径：	范围面积、主轴长度与断面数量均由空间数据复算，感知类指标为模型估算
使用边界：	文化主视觉为自制图像，用于叙事说明，不作为现状或建成状况证明

图 01 总体空间结构

一脊、三区、十八断面与试验网络

- 绿线为约 9.3 公里公共空间主轴，橙点为 18 处评估断面
- 圆点越大、颜色越深表示模型估算短板越显著，即一期优先对象
- 紫色虚线为低速配送试验线路，方块为 3 处服务驿站

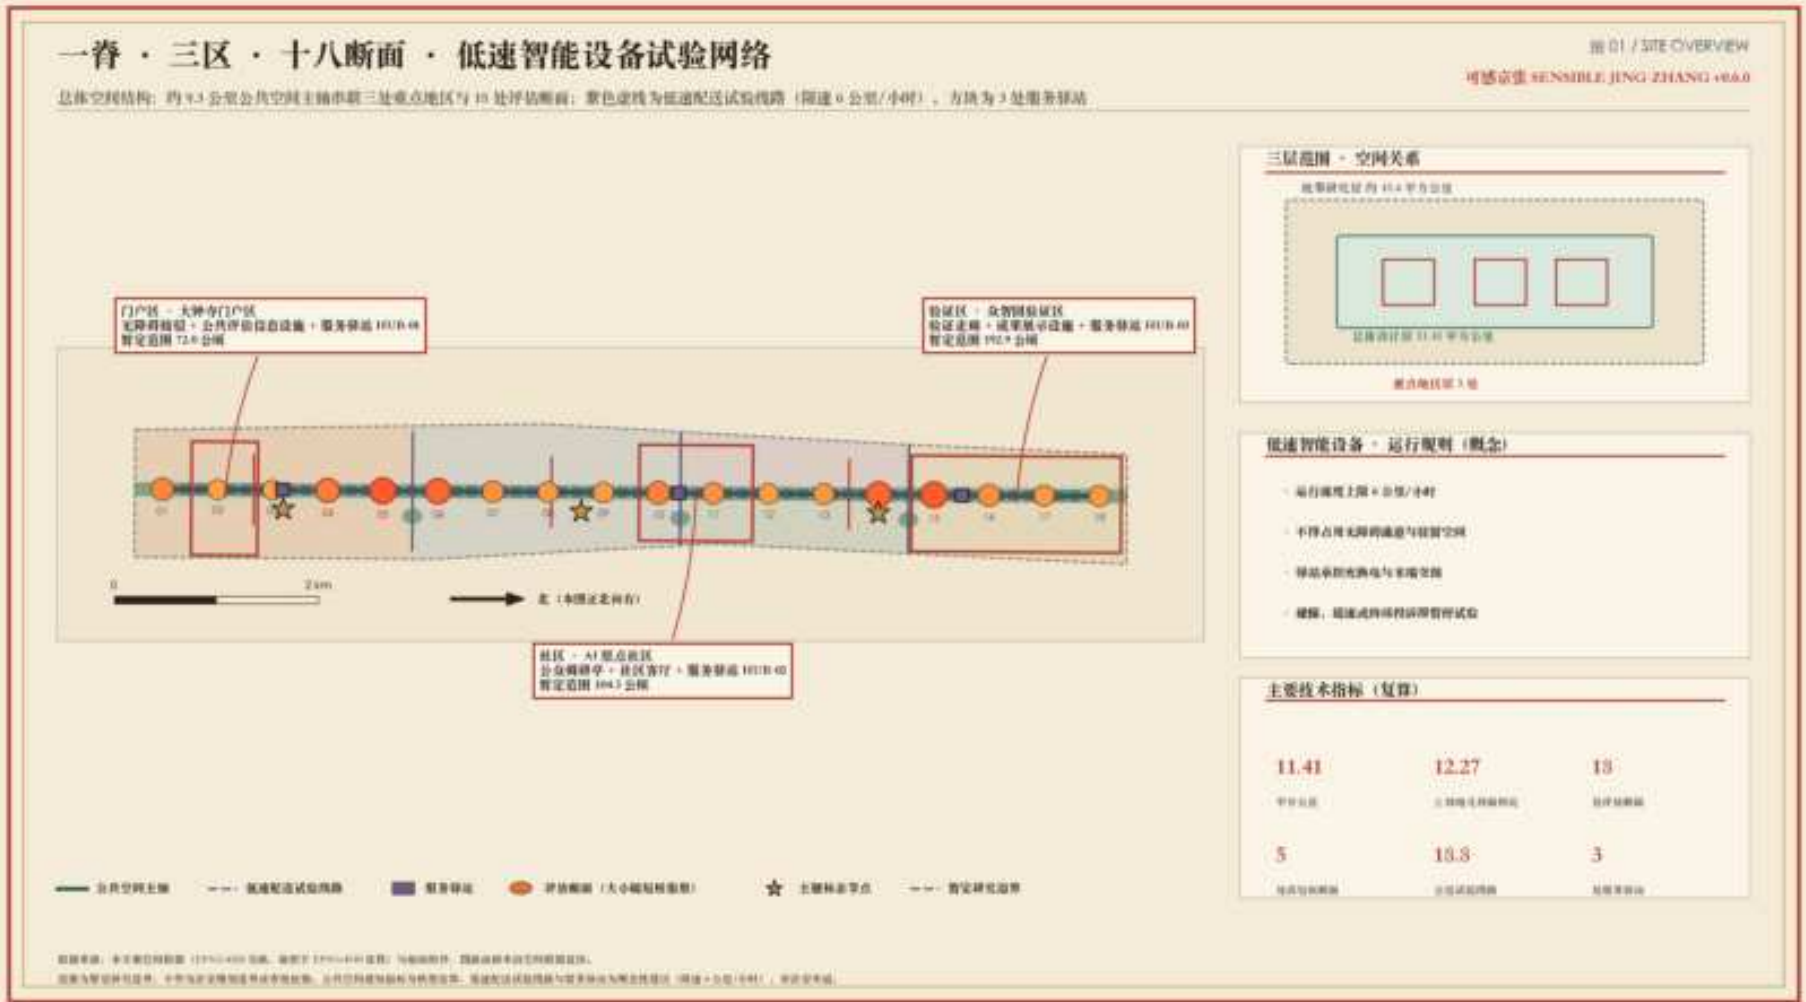

图说：读图顺序：先看主轴连续性，再看断面短板分布，最后看重点地区红框与试验线路的空间关系。

总体空间结构为“一脊、三区、十八断面与低速智能设备试验网络”。一脊为约 9.3 公里的公共空间主轴，承担南北贯通的慢行、生态与休闲功能；三区为大钟寺门户区、AI 原点社区与众智园验证区，分别承担接驳、参与与验证职能；十八断面为沿主轴平均间距约 540 米设置的评估点位，在门户、校园与夜间薄弱段加密复核。模型估算平均短板指数为 0.416，其中 5 处断面不低于 0.45，构成一期优先整治对象。低速配送试验线路沿主轴两侧平行设置并设 1 条横向连接线，中心线累计约 18.8 公里。

对应正文：第四章总体空间结构、第十二章指标校核

数据与口径：主轴长度 9.3 公里、评估断面 18 处、试验线路 18.8 公里（两侧平行线路及横向连接线中心线累计）

使用边界：暂定研究边界；断面位置为规划建议点位，实施阶段结合现场条件微调

图 03 全带鸟瞰（R01）

概念效果图

- 主轴连续贯通，两侧功能带首层向绿脊开放
- 中景为三处重点地区的门户广场、社区客厅与验证走廊



图说：概念效果图，非实景；未表达具体建筑形式与高度。

鸟瞰图用于表达结构关系而非建筑形式。主轴在跨越东西向道路处保持连续，两翼功能带首层向绿脊一侧开放，形成连续的活跃界面；三处重点地区在同一条主轴上分工不同，门户区解决“进得来”，社区解决“留得下”，验证区解决“试得住”。画面未表达开发强度、建筑高度与道路红线，相关指标须在取得法定资料后确定。

对应正文：	第四章总体空间结构、第八章用地与建筑
数据与口径：	画面按主轴与三处重点地区相对位置绘制，不含高度与强度数据
使用边界：	概念效果图非实景；建筑形式、层数与高度待法定资料明确后确定

图 04 短板断面整治前后（R03）

概念效果图

- 左：暴晒等待、无遮阴、无坐处
- 右：连续遮阴、成组座椅、公共评估信息点置于通行带之外



图说：整治后的停留空间来自边界空间重组，而非压缩人行通道；建成后须复测确认改善。

一期整治采用可替换、可逆的标准组件，按“先补基本条件、再谈展示功能”的顺序实施：补植与轻型遮阴构架保证等候点与休憩点连续可荫；轨枕式座椅与边界矮墙形成成组坐憩位，并与主要通行带分离；连续低眩光照明配合首层开放改善自然监视；整治高差与坡度衔接保障轮椅与婴儿车连续通行。每处整治断面设置一处公共评估信息点，公布整治前基线、目标与复测时间，建成 90 日后复测，未达目标者调整或撤除。

对应正文：	第七章断面整治标准做法、第十章实施时序
数据与口径：	一期覆盖 5 处高短板断面（模型估算短板指数不低于 0.45）
使用边界：	整治组件均可替换、可逆；建成 90 日后复测，未达目标者调整或撤除

图 05 三处重点地区

门户区 / 社区 / 验证区

- 三窗同比例、同图例，便于横向比较问题类型
- 右侧为一期优先断面与深化任务清单

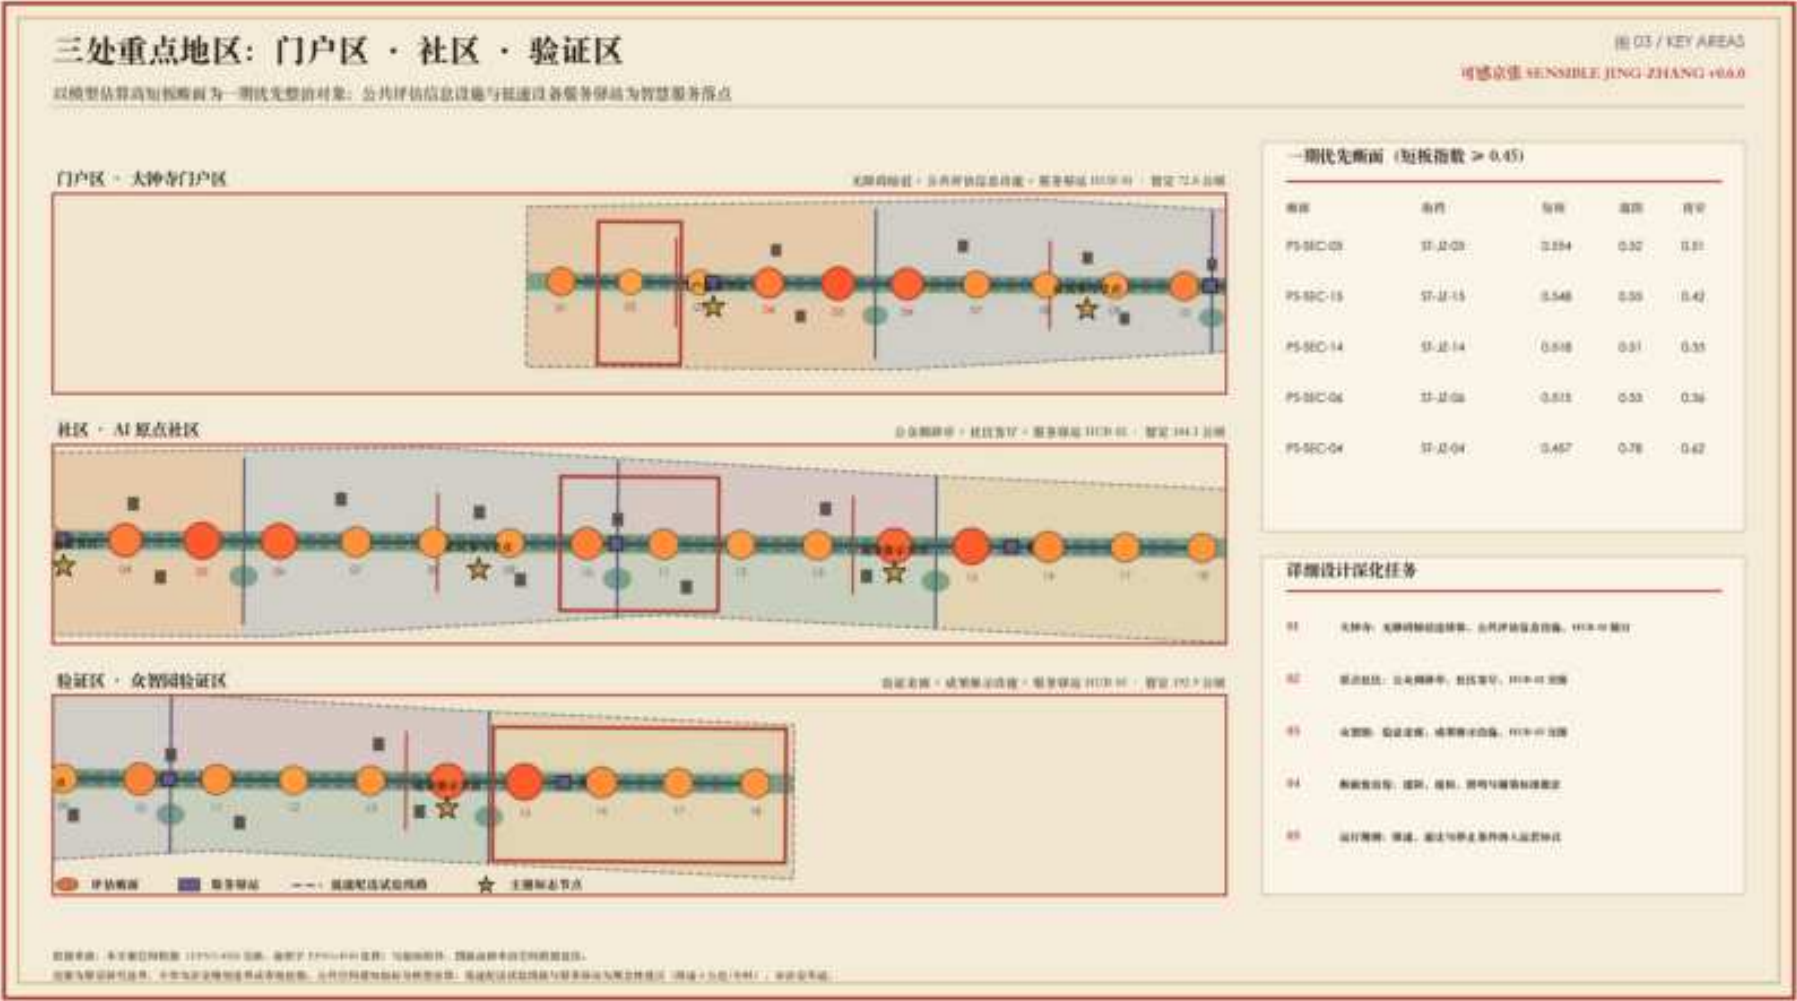


图 06 / 图 07 门户与社区人视（R02 / R04）

概念效果图

- 门户：出站后 150~300 米内完成找方向、找荫、找坐、找信息
- 社区：调研亭与社区客厅并置，参与调研成为日常停留的一部分



图说：概念效果图，非实景；调研须依据知情同意协议开展。

门户区的评价标准不是形象强度，而是出站后两三百米内能否完成看懂、到达与停留三件事：连续遮阴的首层界面、成组座椅、与导向标识同高的公共评估信息牌共同承担这一职能，不设置广告化屏幕墙。原点社区把公众调研亭与社区客厅并置，使参与调研成为日常停留的一部分；调研实行知情同意与随时退出，不采集生物特征，结论回写至公开界面，参与者能够看到意见的去向。

对应正文：	第五章重点地区、第六章应用场景
数据与口径：	门户区服务半径以出站后 150~300 米步行距离为控制条件
使用边界：	公众调研须依据知情同意协议开展，不采集生物特征，不上传个人轨迹

图 08 / 图 11 验证走廊与共享断面（R05 / R07）

概念效果图

- 设备通行带、行人通行带与观看区在平面上彼此分离
- 低速设备通行带位于绿化带外侧，与行人带连续分隔



图说：共享不等于混行；断面分层是低速设备进入公共空间的前置条件。

低速智能设备进入公共空间的前提是空间上的可分离与管理上的可停止。共享断面自内向外依次为行人通行带、休憩驻留带、绿化隔离带与低速设备通行带，设备带与行人带之间保持连续物理分隔；验证走廊内设备通行带、行人通行带与观看区在平面上彼此分离，并设置明确的进入退出端点、限速标识与人工接管位置。发生碰撞、超速或持续投诉时暂停试验，运行日志按期公开复盘要点。

对应正文：	第七章慢行与低速设备共享断面
数据与口径：	设备通行带贴绿化隔离带外侧设置，设计运行速度上限 6 公里/小时
使用边界：	低速设备线路为概念性建议，实施前须取得交通、消防、产权与运营审批

图 12 夜间安全与信息设施（R06）

概念效果图

- 亮度层级由路径、界面、信息设施依次递减
- 以连续照明、活跃界面与可呼叫停靠点替代监控密度



图说：概念效果图，非实景；照明须按规范设计并评估扰民影响。


夜间安全依靠环境条件而非监控密度。整治以夜间安全薄弱断面为重点，采用连续照明、活跃界面、可呼叫停靠点与日常维护四项措施组合；画面中亮度层级由路径、界面、信息设施依次递减，避免信息设施成为夜间最亮的元素。夜间时段低速设备须进一步限速并加密避让提示；巡检记录仅用于设施状态判断，不得用于识别个人。

对应正文：	第七章夜间安全整治、第十一章风险与合规
数据与口径：	夜间安全薄弱断面依据模型估算夜间安全分项识别，待人在环路复测确认
使用边界：	照明须按规范设计并评估扰民影响；巡检记录不得用于识别个人

图 13 用地布局与典型横断面

概念用地与断面组织

- 九个概念用地单元合计约 1141.3 公顷
- 横断面自西向东：功能带—步行带—低速设备层—主轴绿道—步行带—功能带

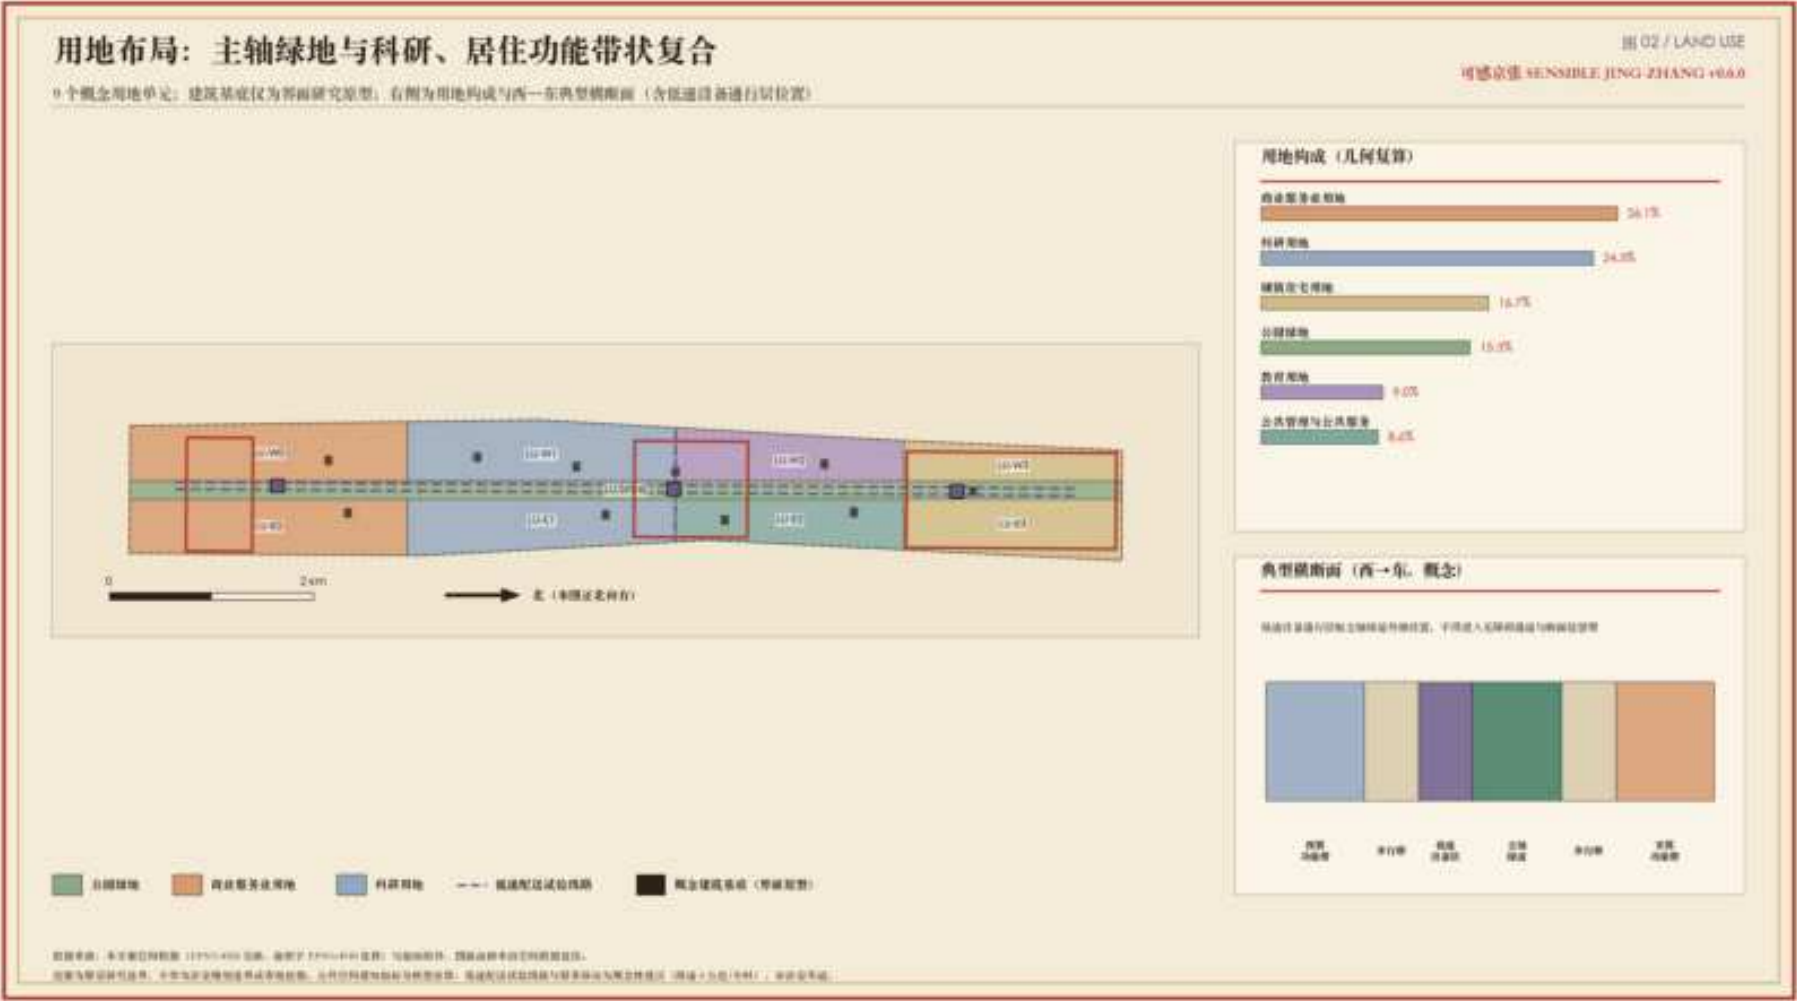

图说：用地为概念性研究，非法定用地划分；强度与红线待法定资料明确。

概念用地共 9 个单元，合计约 1141.3 公顷，与暂定研究范围复算面积一致：主轴为公园绿地，两翼依次布置

商业服务业、科研、教育、公共服务与城镇住宅用地，形成带状复合结构。典型横断面自西向东为功能带、步行带、低速设备层、主轴绿道、步行带与功能带，低速设备层贴绿道外侧设置，不进入无障碍通道与驻留带。用地类别为概念性判断，法定用地性质、边界与指标须在取得控制性详细规划资料后校核。

对应正文：第八章用地布局与典型横断面

数据与口径：9 个概念用地单元合计 1141.3 公顷，与暂定研究范围复算面积一致

使用边界：用地类别为概念性判断；容积率、建筑高度与道路红线标注为待明确

南北贯通 · 东西缝合

- # 南北贯通 · 东西缝合：慢行网络与蓝绿公共空间体系

主轴线南北贯通：东西两联系轴与轨道衔接构成可达网络；紫色虚线为低速配送试验线路（概念线）

图 04 / MOBILITY & BLUE-GREEN

可感京张 SENSEABLE JING-ZHANG v0.0.0

建设蓝绿慢行驿站（3处）
连接电与车路空间
提升核心候车区与无障碍通道

0 2 km

北（参照北京方向）

主轴线 东西两联系轴 低速配送试验线路 慢行驿站 概念绿地

公共空间网络

 - 慢行**
主轴线、主轴换乘节点
 - 道路**
东西两联系轴、低速骑行通道
 - 绿道**
计委绿道、慢行绿道、慢行节点

蓝绿、慢行与试验线路指标

概念绿地面积	140.8 公顷
绿地无树面积比	12.27 %
主轴宽度	9.5 公里
公共空间节点面积比	1.54 %
试验线路里程	15.5 公里
慢行驿站	3 处 / 972 平方米

数据来源：本方案编制数据（1:25000-1:5000 范围，编制了 1:2500-1:5000 范围）与数据源外，数据由本方案编制数据提供。

数据为初步测算结果，不作为正式规划成果使用。本方案编制数据与数据源外，数据由本方案编制数据提供。数据由本方案编制数据提供。

慢行网络由带级、段级、邻里级与共享层四个层次组成：带级为主轴绿道，段级为东西向联系廊与轨道接驳通道，邻里级为口袋公园、断面驻留带与驿站节点，共享层为低速配送试验线路。慢行网络的核心问题是连续性，设备网络的核心问题是可控性；两者在图面上分色表达，便于检查是否互相干扰。在道路红线与轨道站口资料未明确前，不提出跨线设施工程定位，也不计算站点服务覆盖率。

使用边界: 在道路红线与站口资料未明确前, 不提出跨线设施定位与站点覆盖率

图 15 指标证据链与建设后评估

可复算 · 可复测 · 可追溯

- 短板排序与分期安排一一对应，可直接检查前期是否覆盖高短板断面
- 闭环最后一步回到第一步，指标随复测更新



图说：感知类数值为模型估算；技术校核要点说明资料边界与审批前置条件。

指标不是结论展示, 而是实施与评估的接口。全部空间量由 EPSG:4326 交换几何投影至 EPSG:4548

复算：研究范围 1141.3 公顷，绿地系统几何面积比 12.27%，公共空间节点面积比 1.34%，主轴

长度 9.3 公里，路网密度 2.93 千米/平方千米。感知类指标标注为模型估算，待人在环路复测；容积率、建筑高度与人口容量标注为待明确，不作推定。短板排序与三期安排一一对应，可直接检查前期是否覆盖高短板断面。

对应正文:	第十二章指标校核、第十章实施时序
数据与口径:	空间量由 EPSG:4326 投影至 EPSG:4548 复算; 平均短板指数 0.41 高短板断面 5 处
使用边界:	感知类指标为模型估算; 未取得法定资料的指标一律标注待明确

图 09 / 图 10 京张十二幕与终幕（R08 / R09）

文化叙事与公众沟通

- 分镜长卷十二格对应十二幕的时间、场所与关键动作
- 终幕：年度复测结果公开，市民共同确认下一轮项目清单



图说：概念性文化表达，非已批准演出方案；涉及历史人物与事件的内容须经专业复核。

京张十二幕是文化叙事与公众沟通方案，尚非已批准演出。十二幕与评估断面、重点地区及服务驿站一一对应：从清晨的第一批通勤者，到坡道上的三类使用者，到暗段中的照度记录，到年度复测日的公众确认，叙事顺序与规划工作顺序重合。微短剧共创须取得场地许可与肖像授权，不得建立人脸数据库、不得追踪个体行程；作品可标注对应空间位置，但传播量不作为空间品质评价指标。

对应正文：	第六章京张十二幕与公众沟通
数据与口径：	十二幕与评估断面、重点地区、服务驿站一一对应，形成叙事与空间的双向索引
使用边界：	文化叙事不作为现状事实、技术指标或规划依据；共创须取得场地与肖像授权

实施条件与合规说明

把测量权交还给人

- 边界、控规、产权、交通、文物保护、市政、设备路权与数据保护均为实施前置条件
- 低速设备场景须可紧急停止、可人工接管、可公开复盘
- 本方案不声称官方批准、法定规划、资金落实或实施授权



图说：所有空间措施均为概念性建议；法定资料补充后须同步校核图层、指标与图纸。

实施前置条件包括：取得法定边界与用地资料、控制性详细规划成果、产权核定与协商、交通组织与站口资料、文物保护专项审查、市政与能源专项、低速设备路权与运营审批、数据治理方案与协议。隐私与安全底线为：不采集不必要数据，不以个人轨迹换取热力图，不让模型替代医生、教师、执法与审批决策；低速设备场景必须可紧急停止、可人工接管、可公开复盘。本方案不声称官方批准、法定规划、资金落实或实施授权。

对应正文：第十三章实施保障、第十一章风险与合规

数据与口径：实施前置条件按资料、审批、产权、运营四类登记，逐项对应责任主体

使用边界：本方案不声称官方批准、法定规划、资金落实或实施授权