


01 京张共益栈总览

让每层智能看得见、接得住、退得出

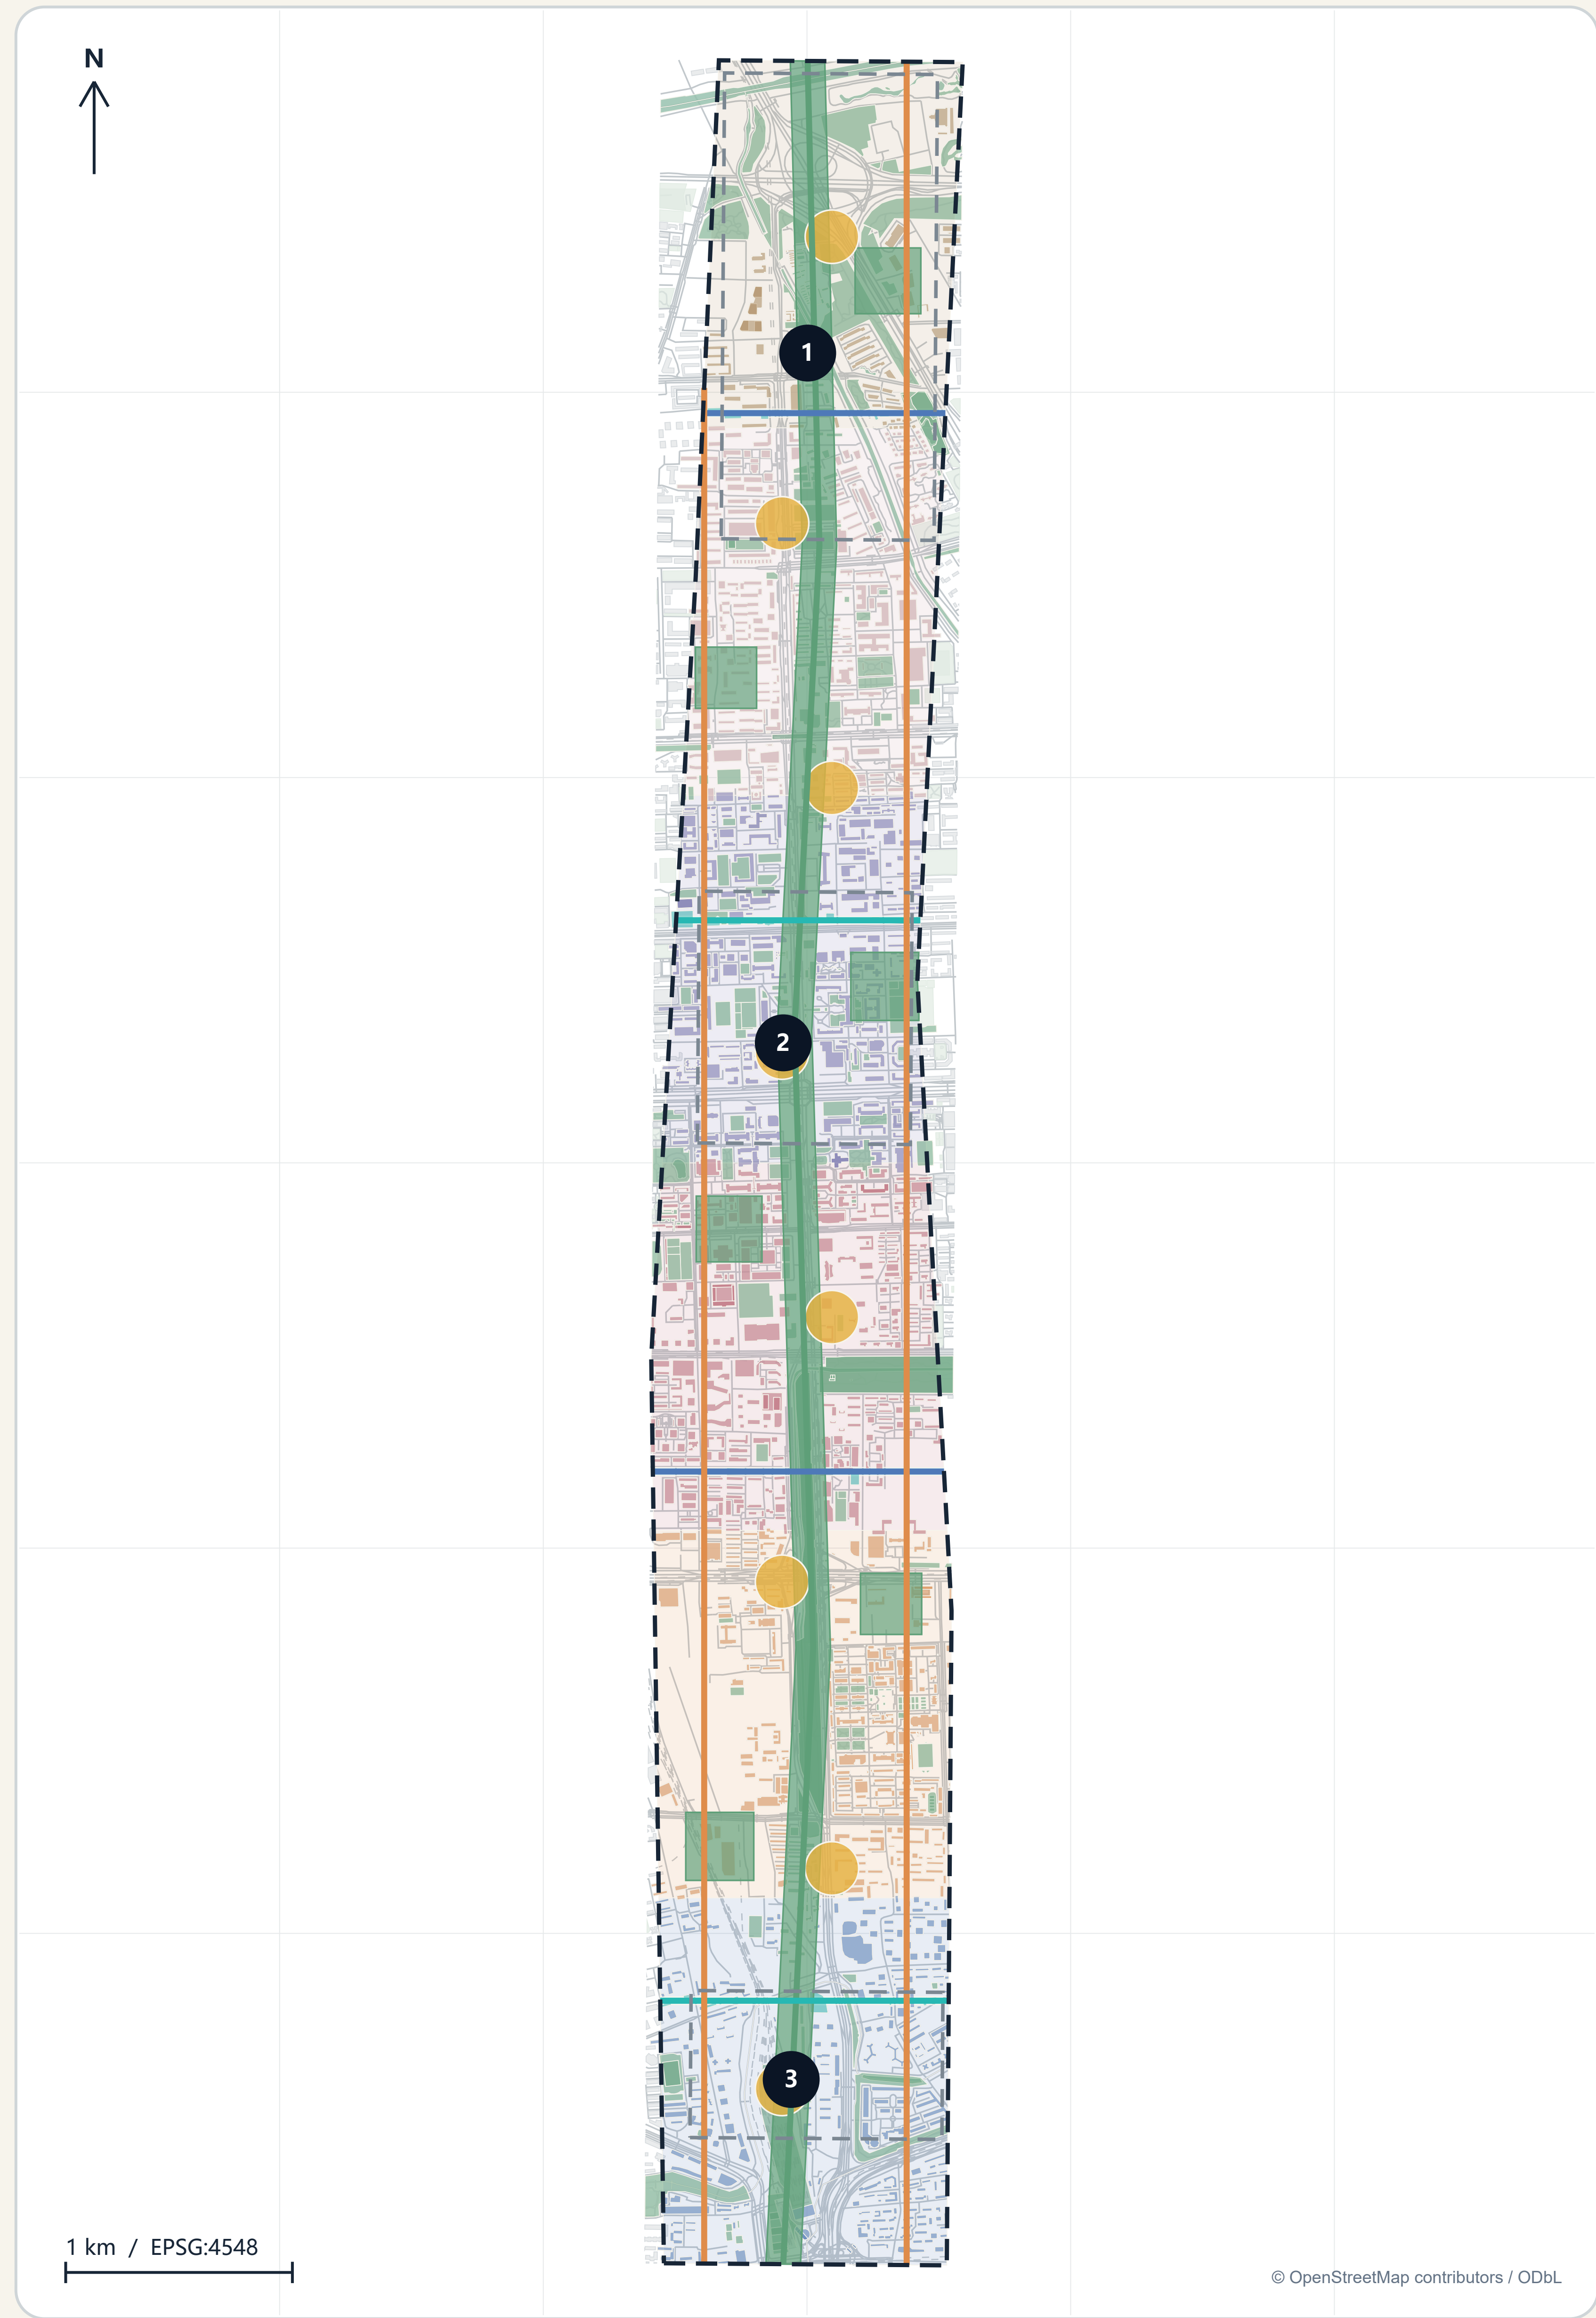

京张共益栈


一条证据线、四条照护肋、三座栈院、五层可接管城市系统

京张共益栈把铁路遗产的工程验证精神转译为城市证据链：从原始研究、受控验证、公共试用到人工决策和可逆退出逐层交接。



02 场地认识与设计边界

从现状公园与社区基底识别可设计空间与实施前提

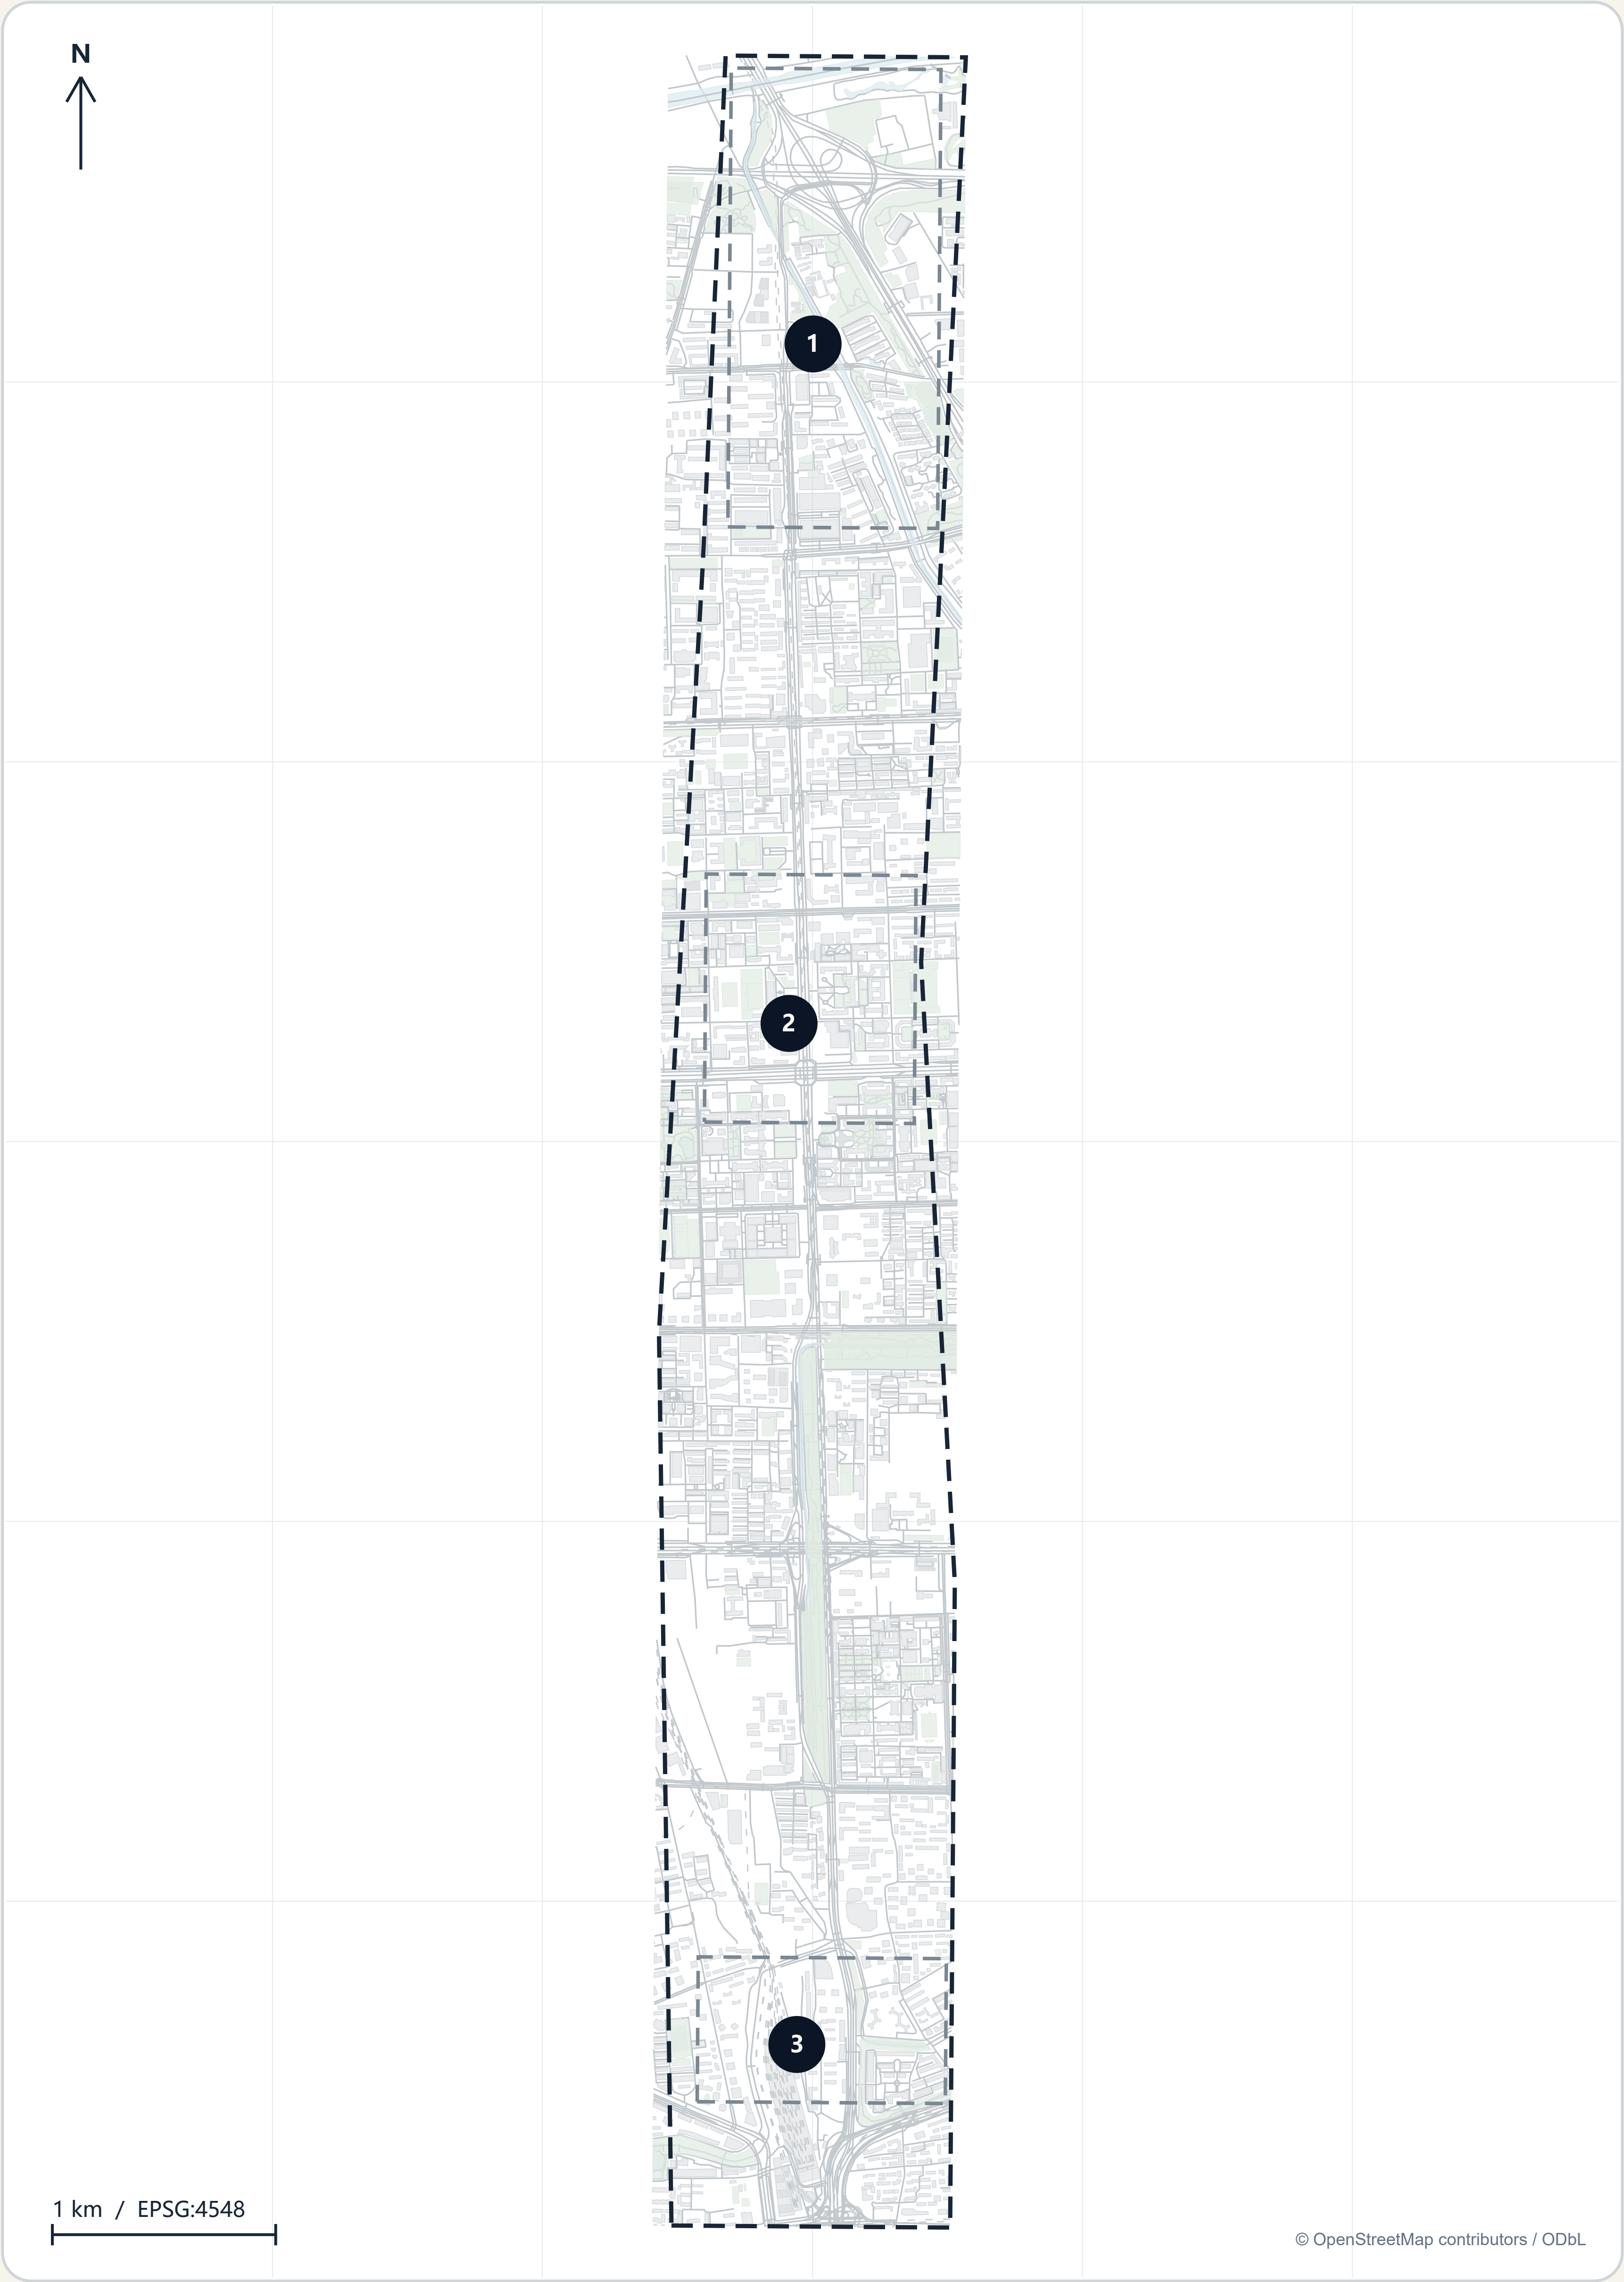

01

官方公告

43.6 km2 / 11.4 km2 / 368.4 ha

02

仓库任务书与公开源

范围、功能、智能体任务与专业深度

03

设计范围

临时研究范围，不替代法定管控

04

空间策略

绿脊、照护肋、栈院与共益单元

BASE

方案依据

公开场地信息、现状生活需求与可解释的空间指标。

HOLD

暂停承诺

权属、红线、管线、容积率、造价与运营合同。

03 三层范围与五层城市栈


统筹研究、总体设计、重点区原型逐层传递



01	遗产 / 地面	保护、步行、阐释
02	移动 / 照护	无障碍、人工接管
03	能源 / 算力	旁路、计量、维护
04	数据 / 场景	最小用途、按期删除
05	治理 / 记忆	责任、申诉、退役

04 生活圈总体空间结构

遗产绿脊串联三处栈院，四条照护肋嵌入日常生活圈

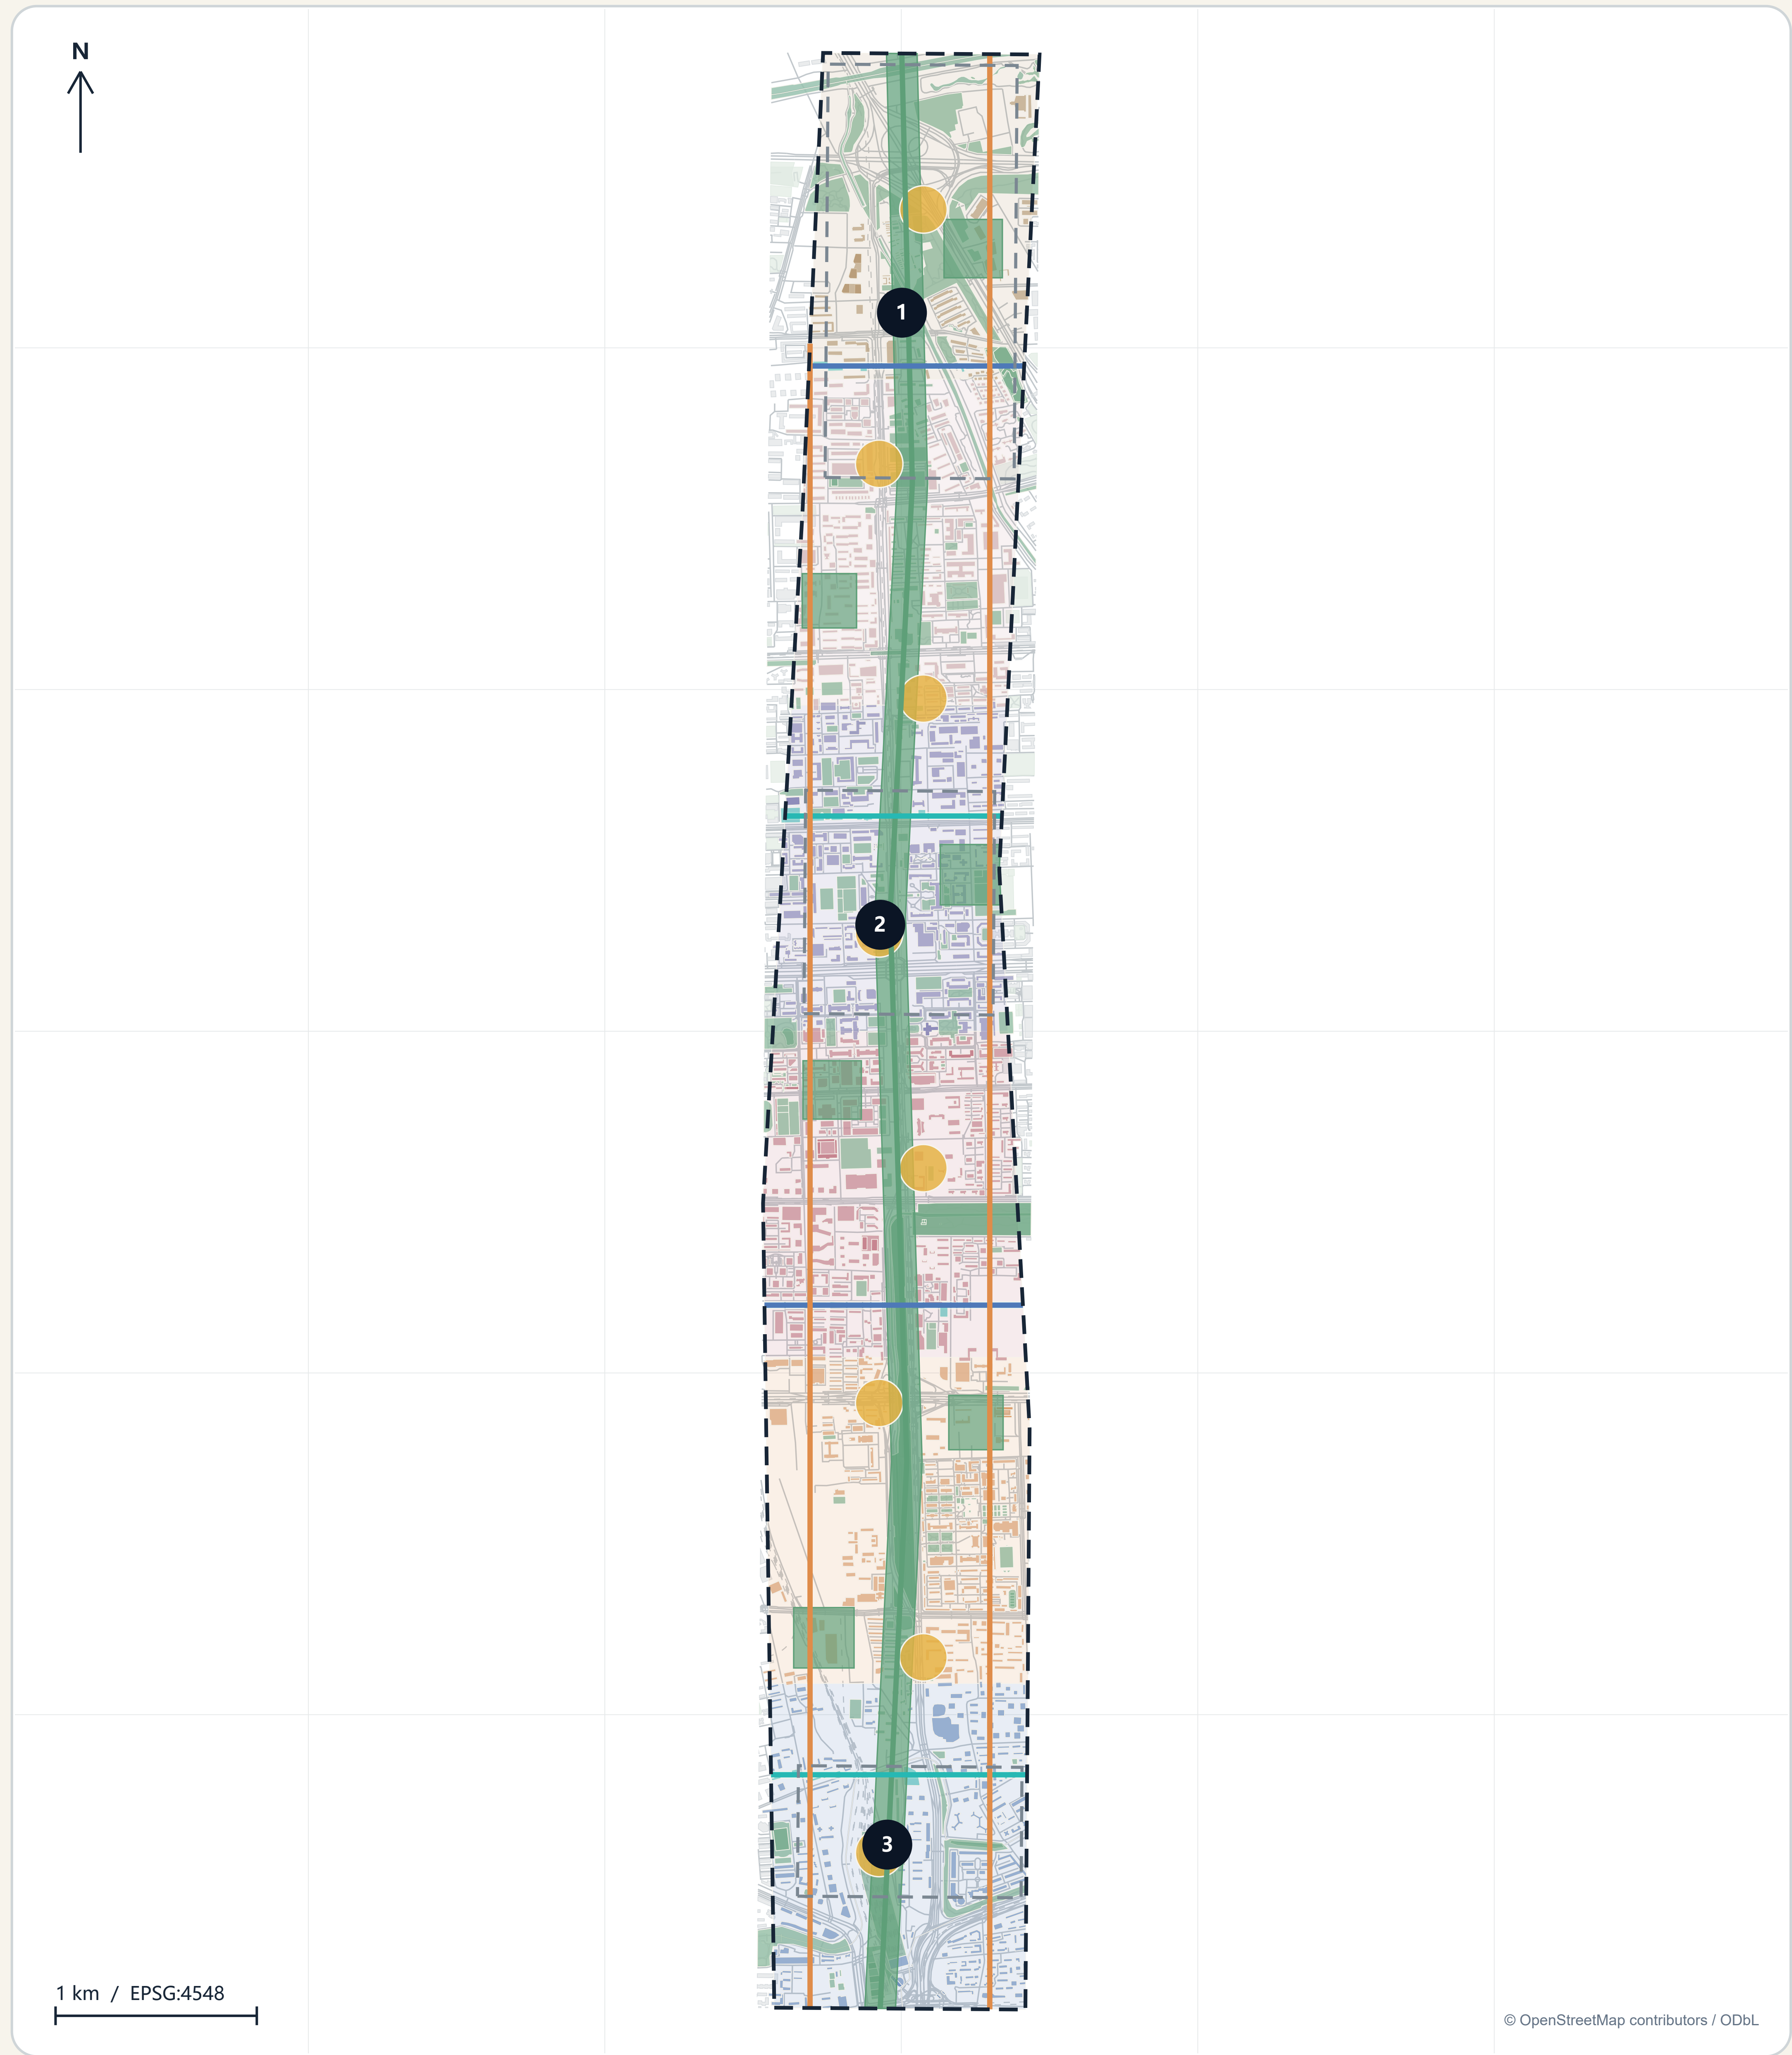

图例 / LEGEND

- 遗产绿脊
- 横向照护肋
- 验证研发
- 转化服务
- 社区照护
- 教育协作
- 多代居住
- 铁路文化

图例 / LEGEND

- 现状建筑肌理 (OSM众包背景)
- 公共收益节点
- 照护肋
- 临时虚线边界

01

一脊四肋

南北遗产绿脊保持连续，四条横向照护肋把轨道公园接入社区、校园与就业节点。

02

三处栈院

众智园承接验证，AI原点承接转化，大钟寺承接日常服务；各自回应周边空间与人群。

03

生活圈织补

公共空间、慢行与一层服务在交叉节点叠合，形成可步行、可照护、可人工接管的十五分钟生活圈。

05 三处栈院与建成愿景

由公园、街区与社区基底生长的低强度、可逆更新



众智园：全栈验证花园

利用林下与公园边缘设置可逆一层棚架、雨水花园、无障碍环路与维护通道。



AI原点：开源转化公地

保留成熟街区，激活首层、共享工坊、人工服务窗口和非手机路径。




大钟寺：十五分钟生活客厅

保留大树与混合街区界面，嵌入一层生活服务、低眩光雨棚、自行车位和照护驿站。

AI概念效果图（非建成实景）：场景以北京市公开的京张铁路遗址公园一、二期及AI原点社区资料为基底，重点表达低强度更新、连续慢行、雨洪花园、共享首层与人工服务。具体位置、材料、植物、管线和尺寸须结合现场勘察深化。

06 功能分区与公共收益

功能与公共服务相互嵌合，保障绿脊与照护路径连续

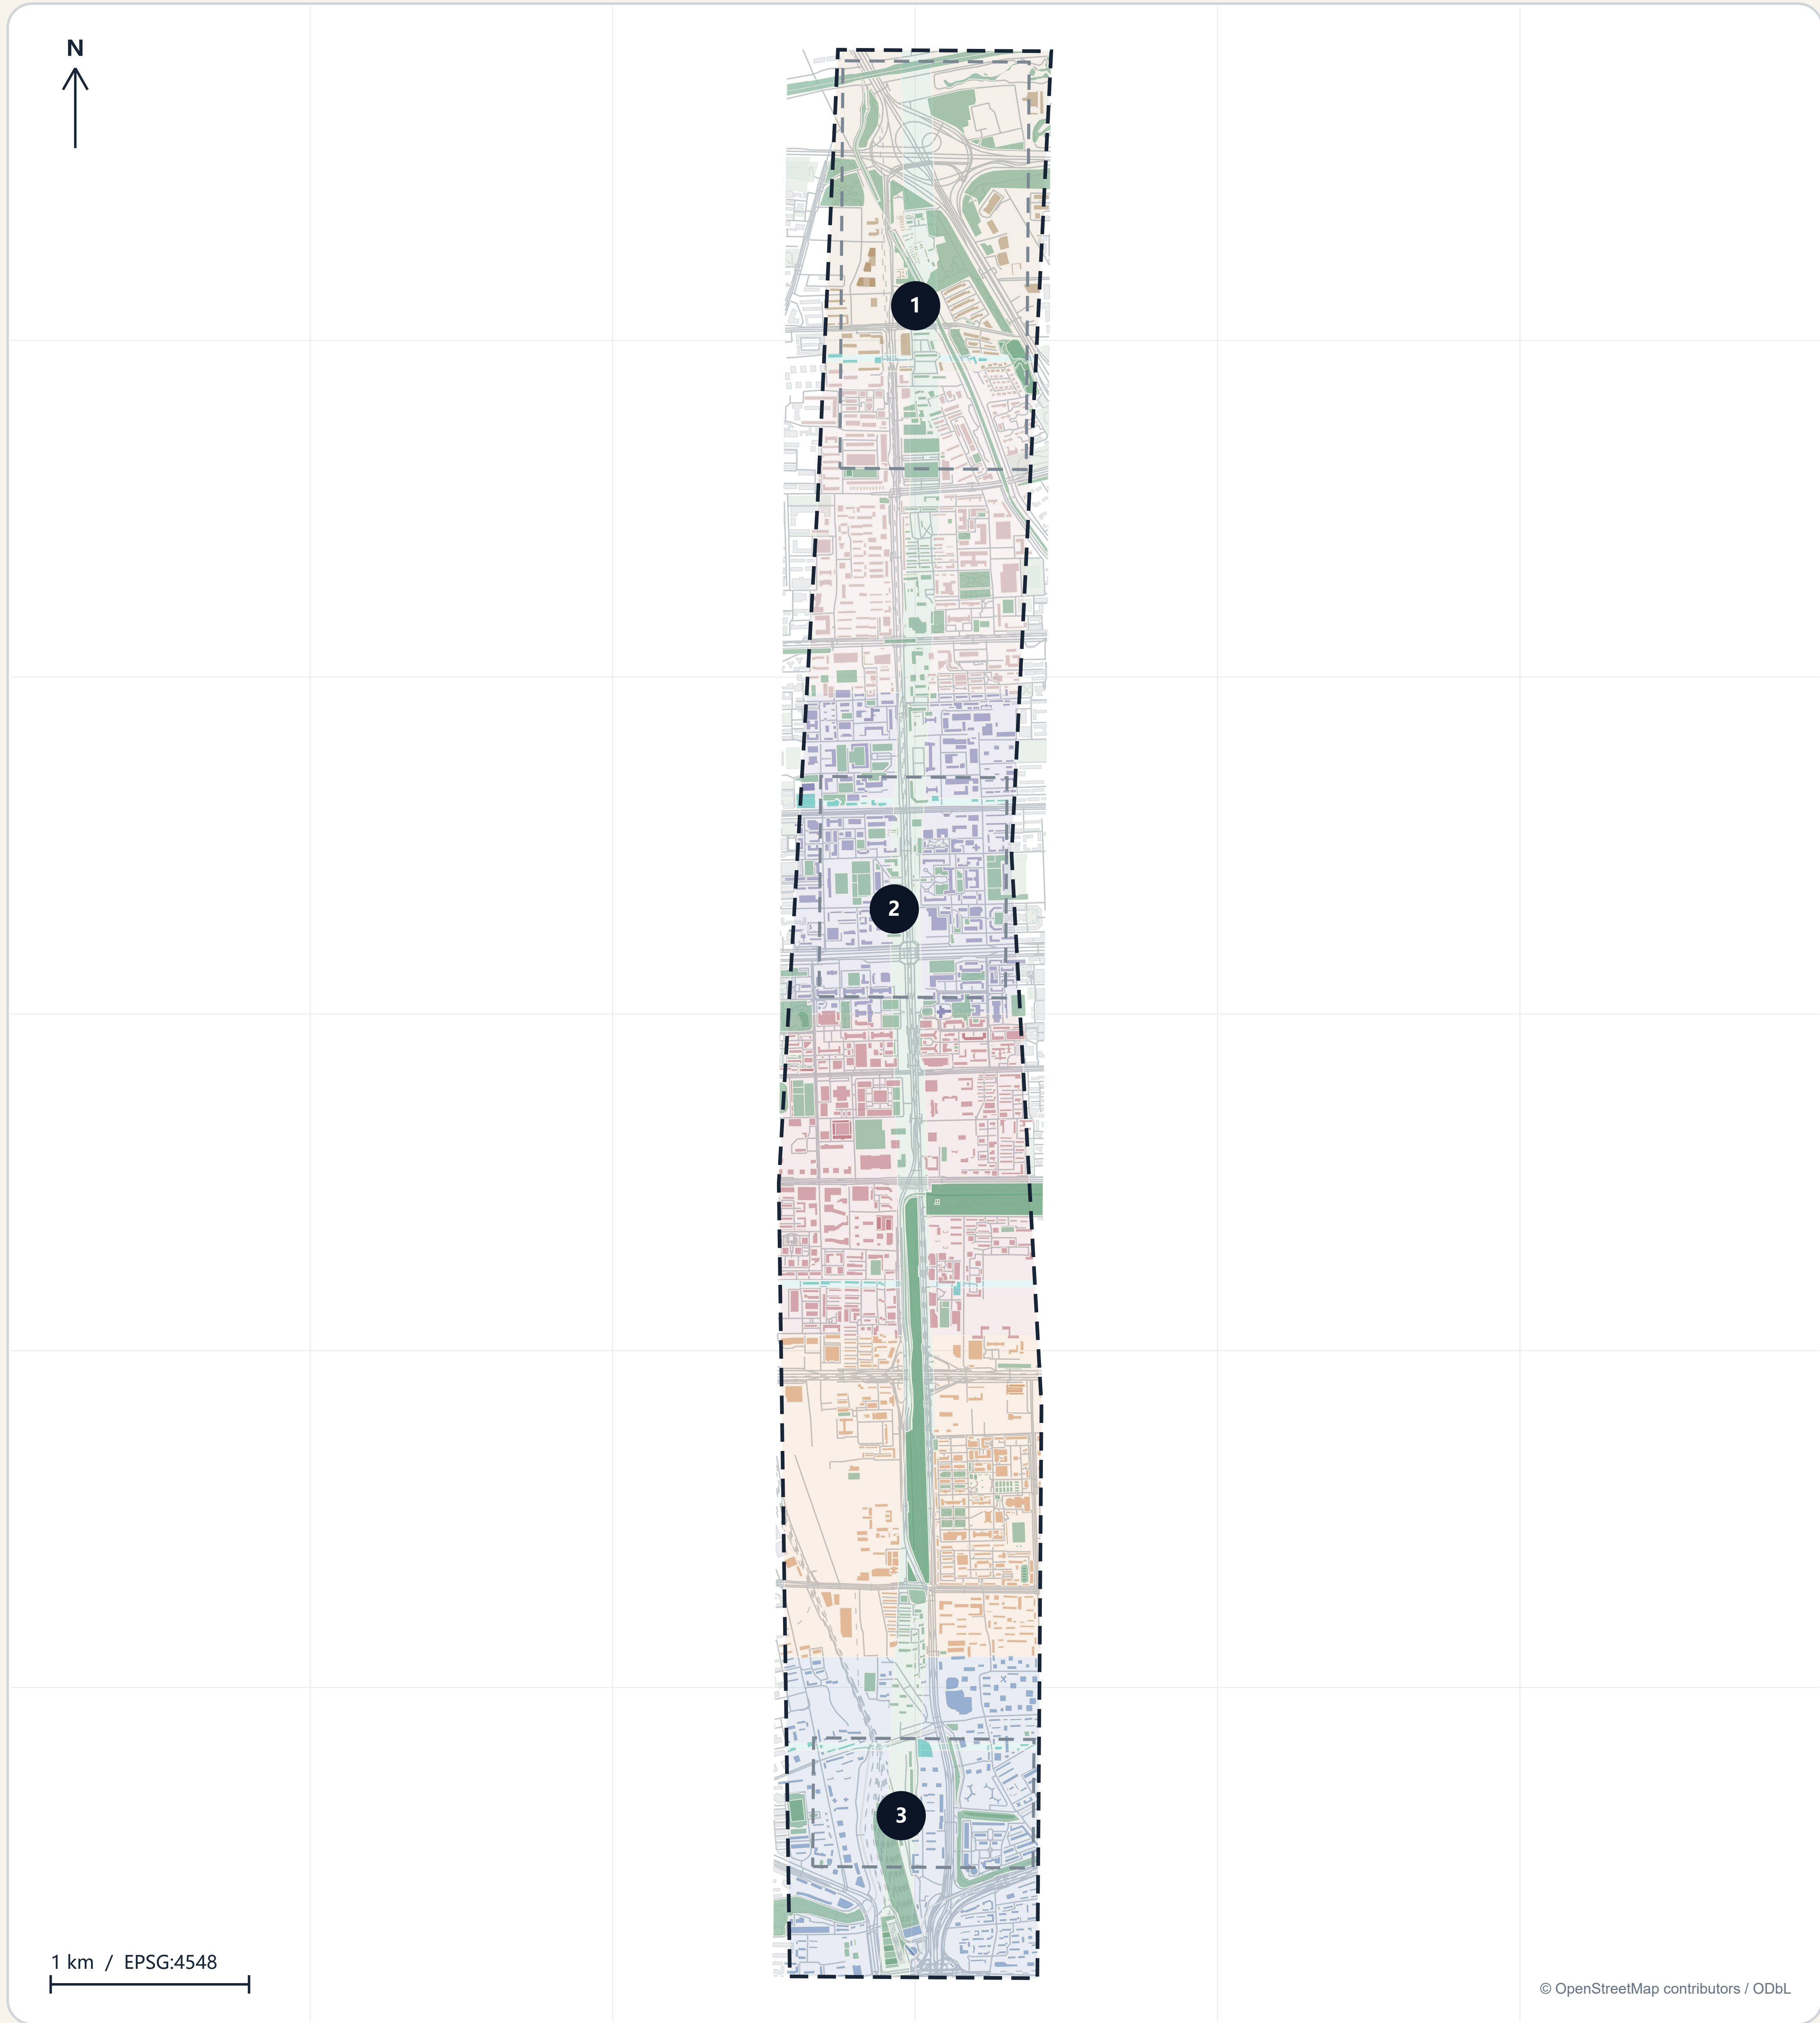

图例 / LEGEND

- 遗产证据绿脊
- 横向照护肋
- 验证研发
- 转化服务
- 社区照护
- 教育协作
- 多代居住
- 铁路文化

设计规则

01

路径连续

绿脊与照护肋优先连续，功能分区不切断公共路径。

02

因地成院

验证、转化与日常服务形成不同栈院，不是均质铺开。

03

功能非控规


颜色表示概念功能，不表示法定用地性质或审批强度。

07 生活圈构件与空间剖面

三类小尺度构件支撑遮荫、照护、雨洪与共享服务

01 照护亭廊


以可拆装单层棚架组织遮荫、等候与人工服务。

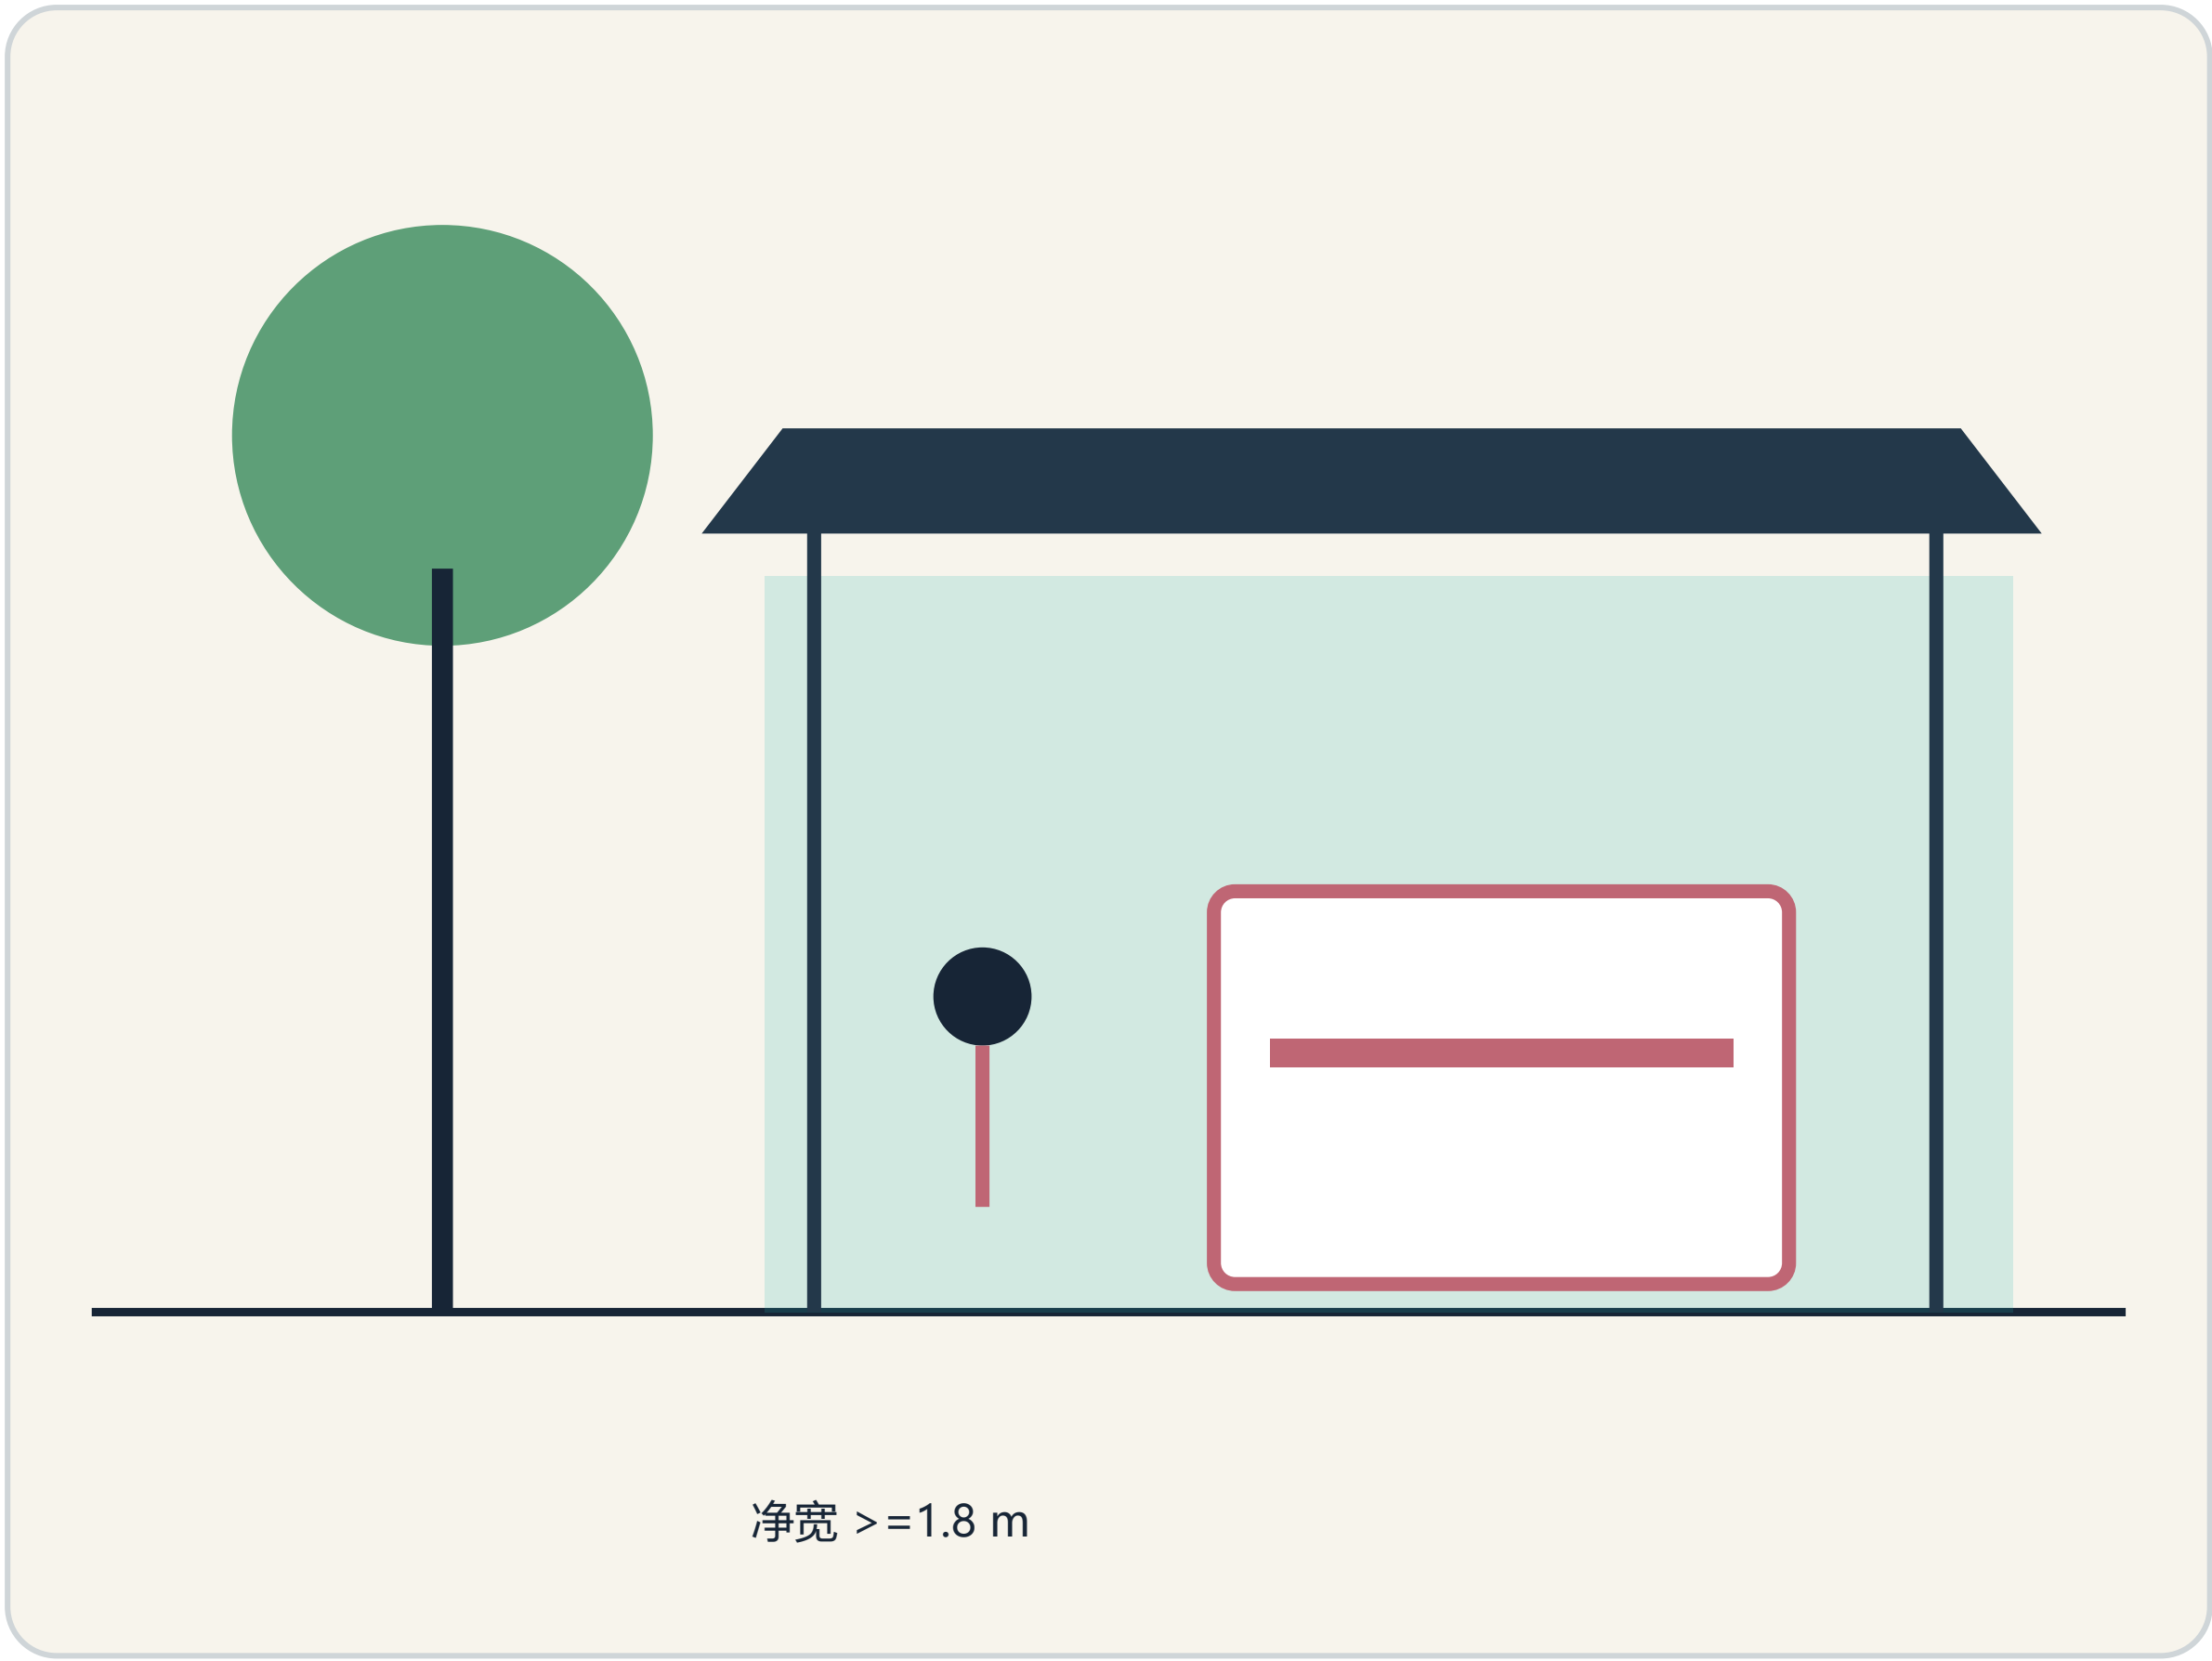

- 净宽不小于1.8 m的无障碍通行带
- 干式装配；基础避让树根与地下管线
- 服务窗口、座椅、夜间低位照明

02 海绵慢行庭


以透水慢行带和浅下凹花园承接日常雨水。

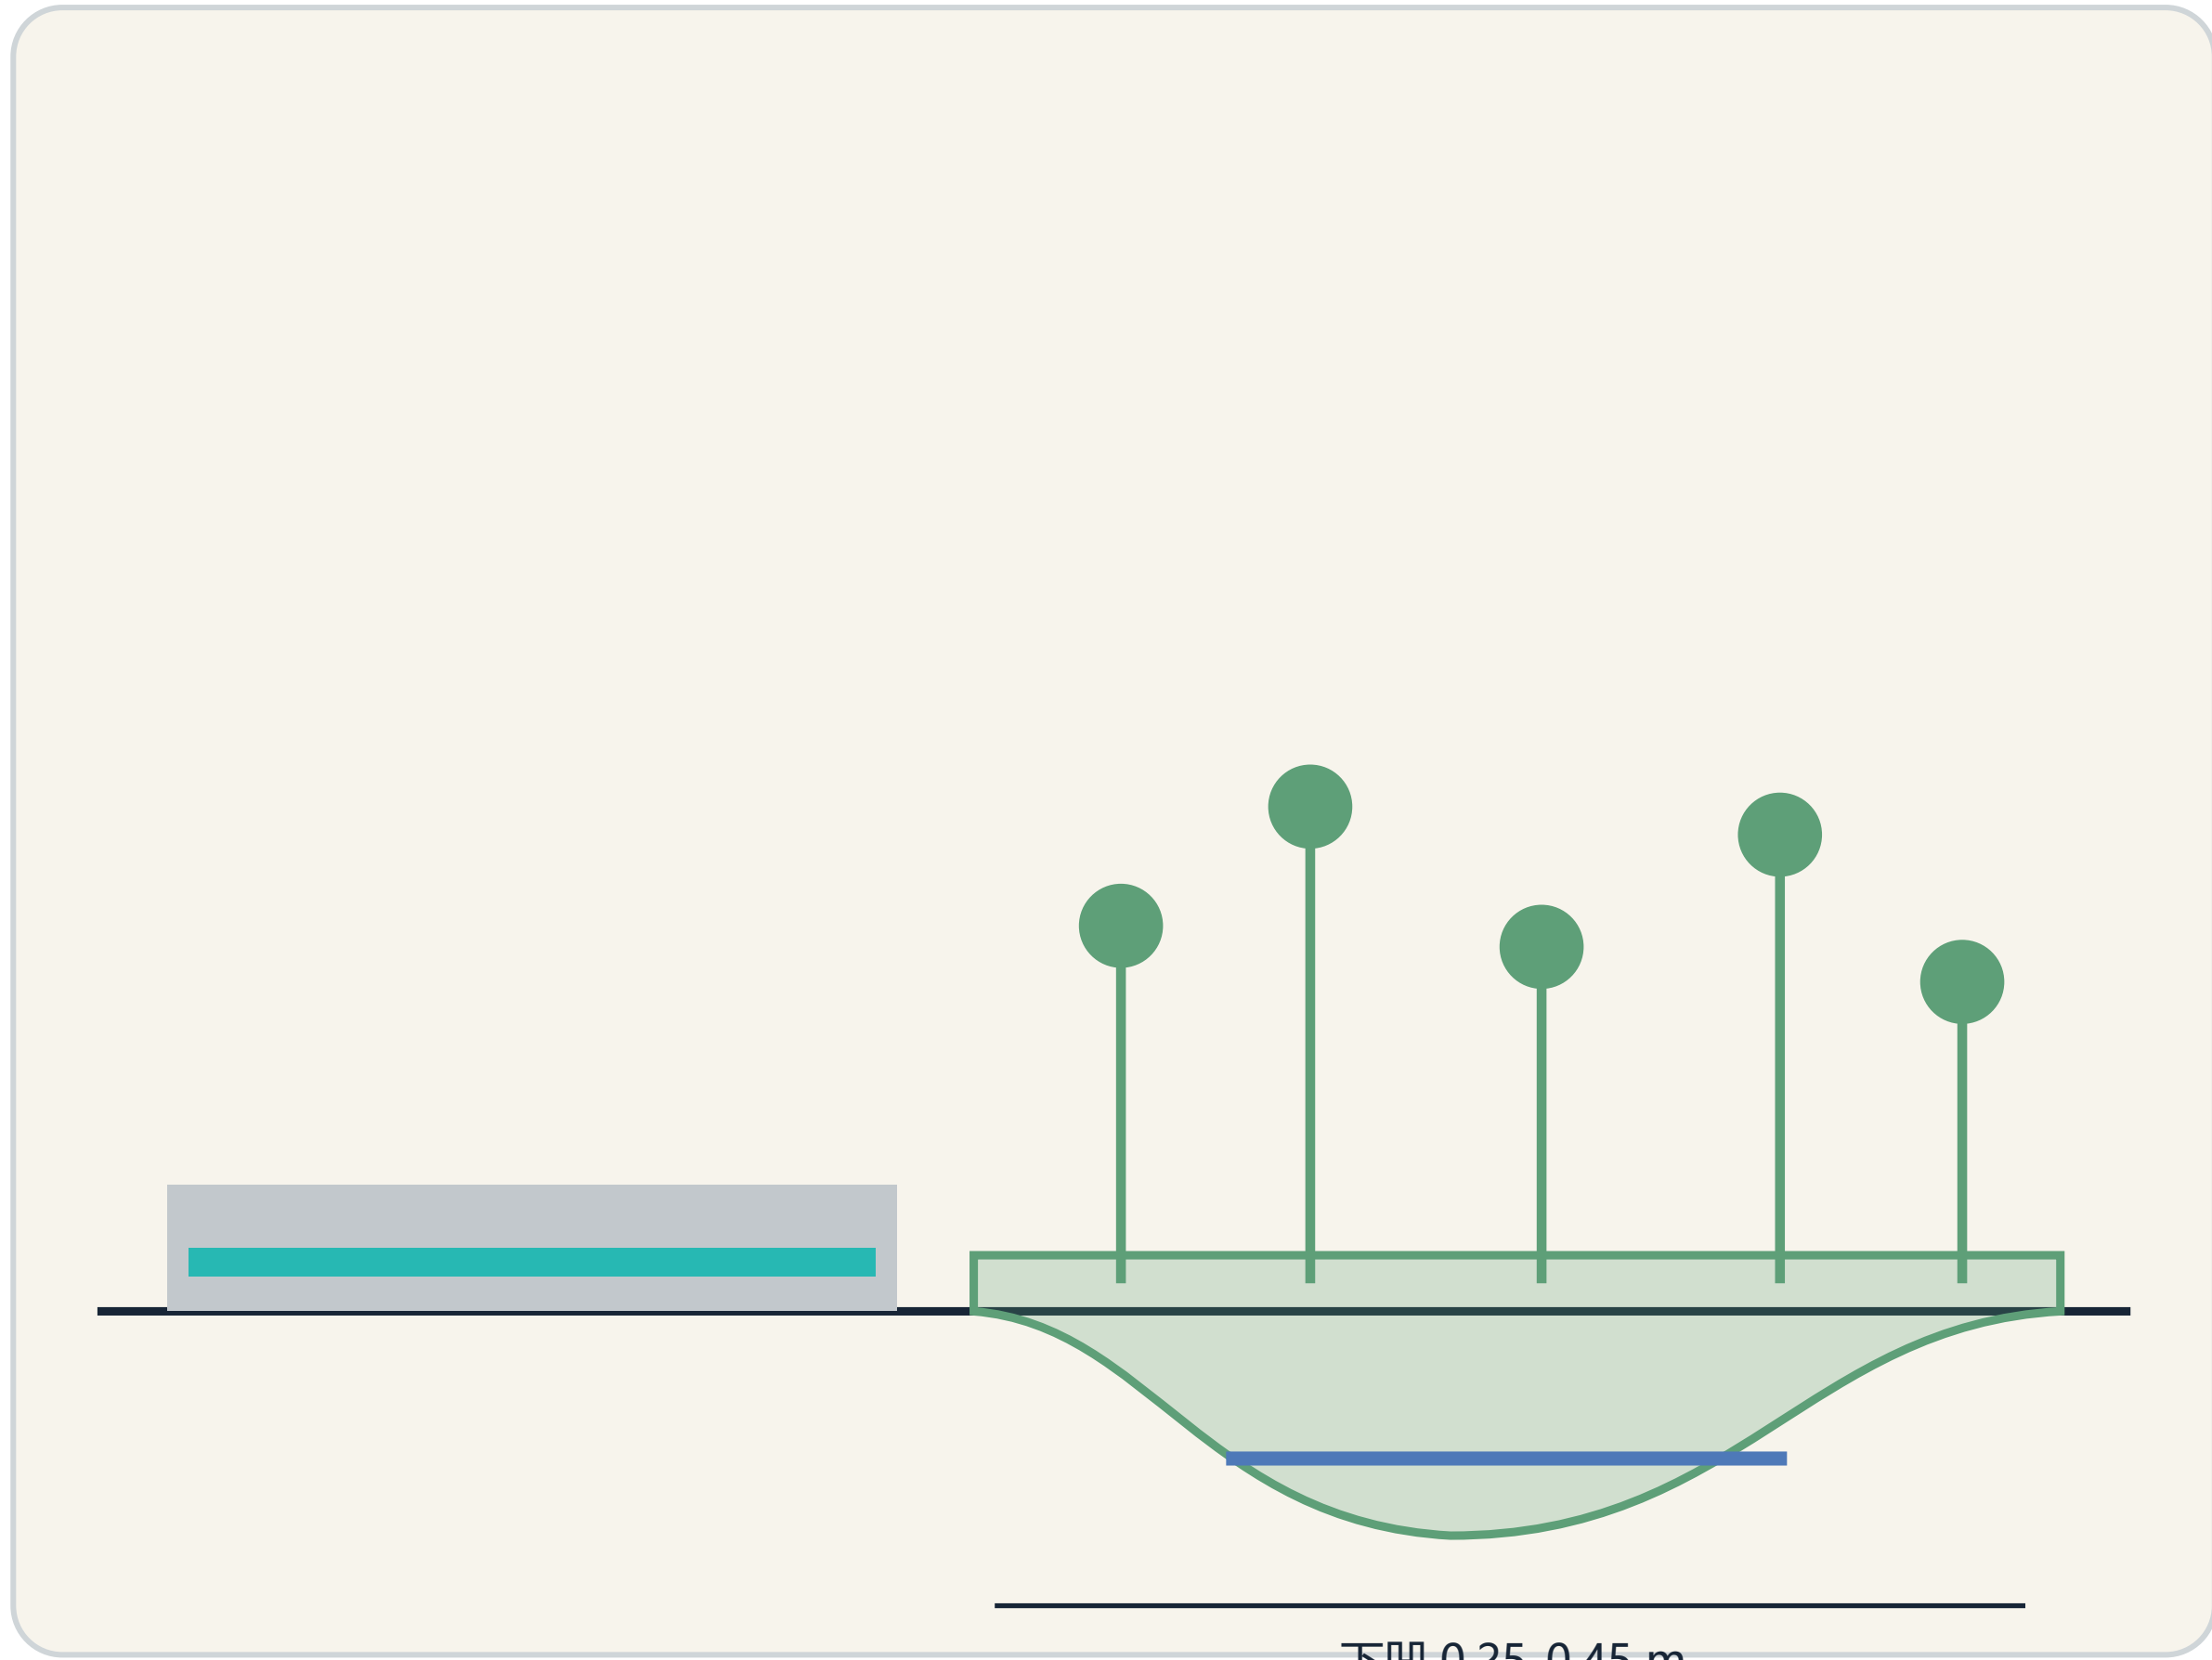

- 步行、轮椅与骑行分速共用
- 溢流口与检修边保持可达
- 乡土耐旱耐涝植物，避免高养护造景

03 共享首层廊

利用既有建筑首层与前场，嵌入小店、工坊和社区客厅。

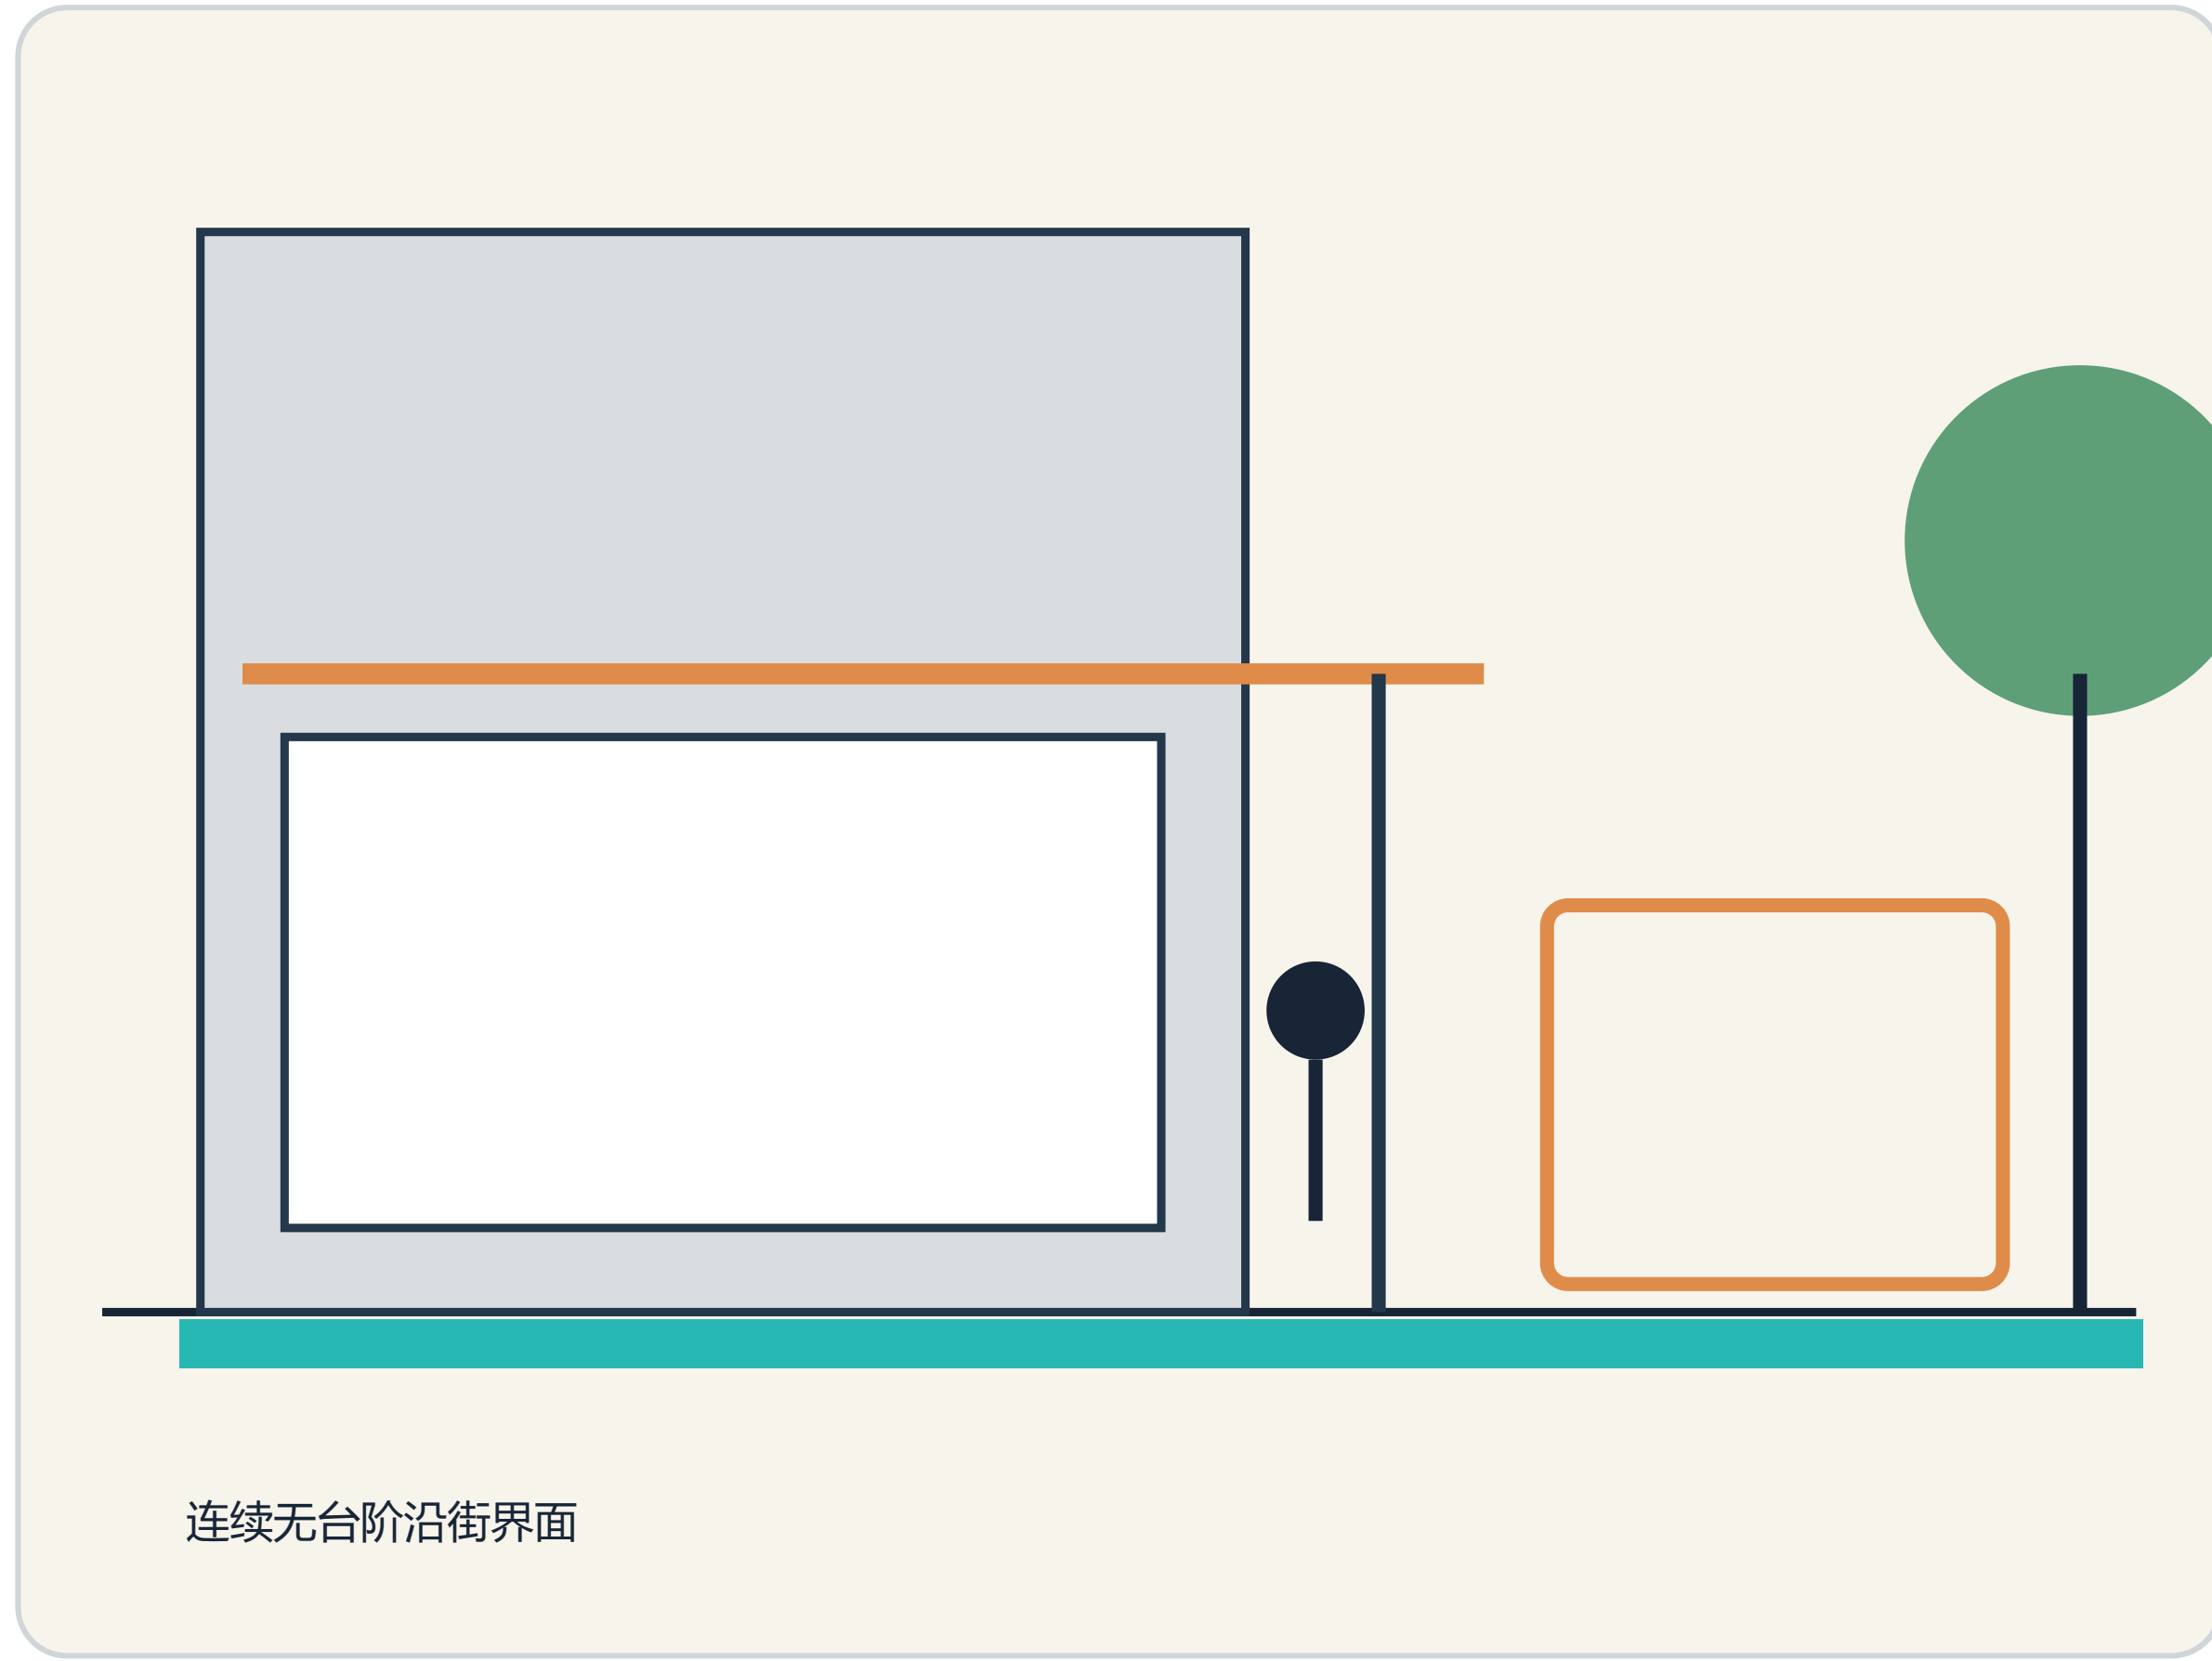


- 优先微更新，不以整体拆建为前提
- 连续雨棚与无台阶沿街界面
- 数字服务旁保留人工与非手机路径

共同实施原则：优先利用既有硬化场地和建筑首层；无障碍、消防与维护通道先行；结构、排水、机电和植物配置在现场勘察后由专业团队深化。

08 慢行、照护与蓝绿系统

慢行优先、旁路先行、维修可见

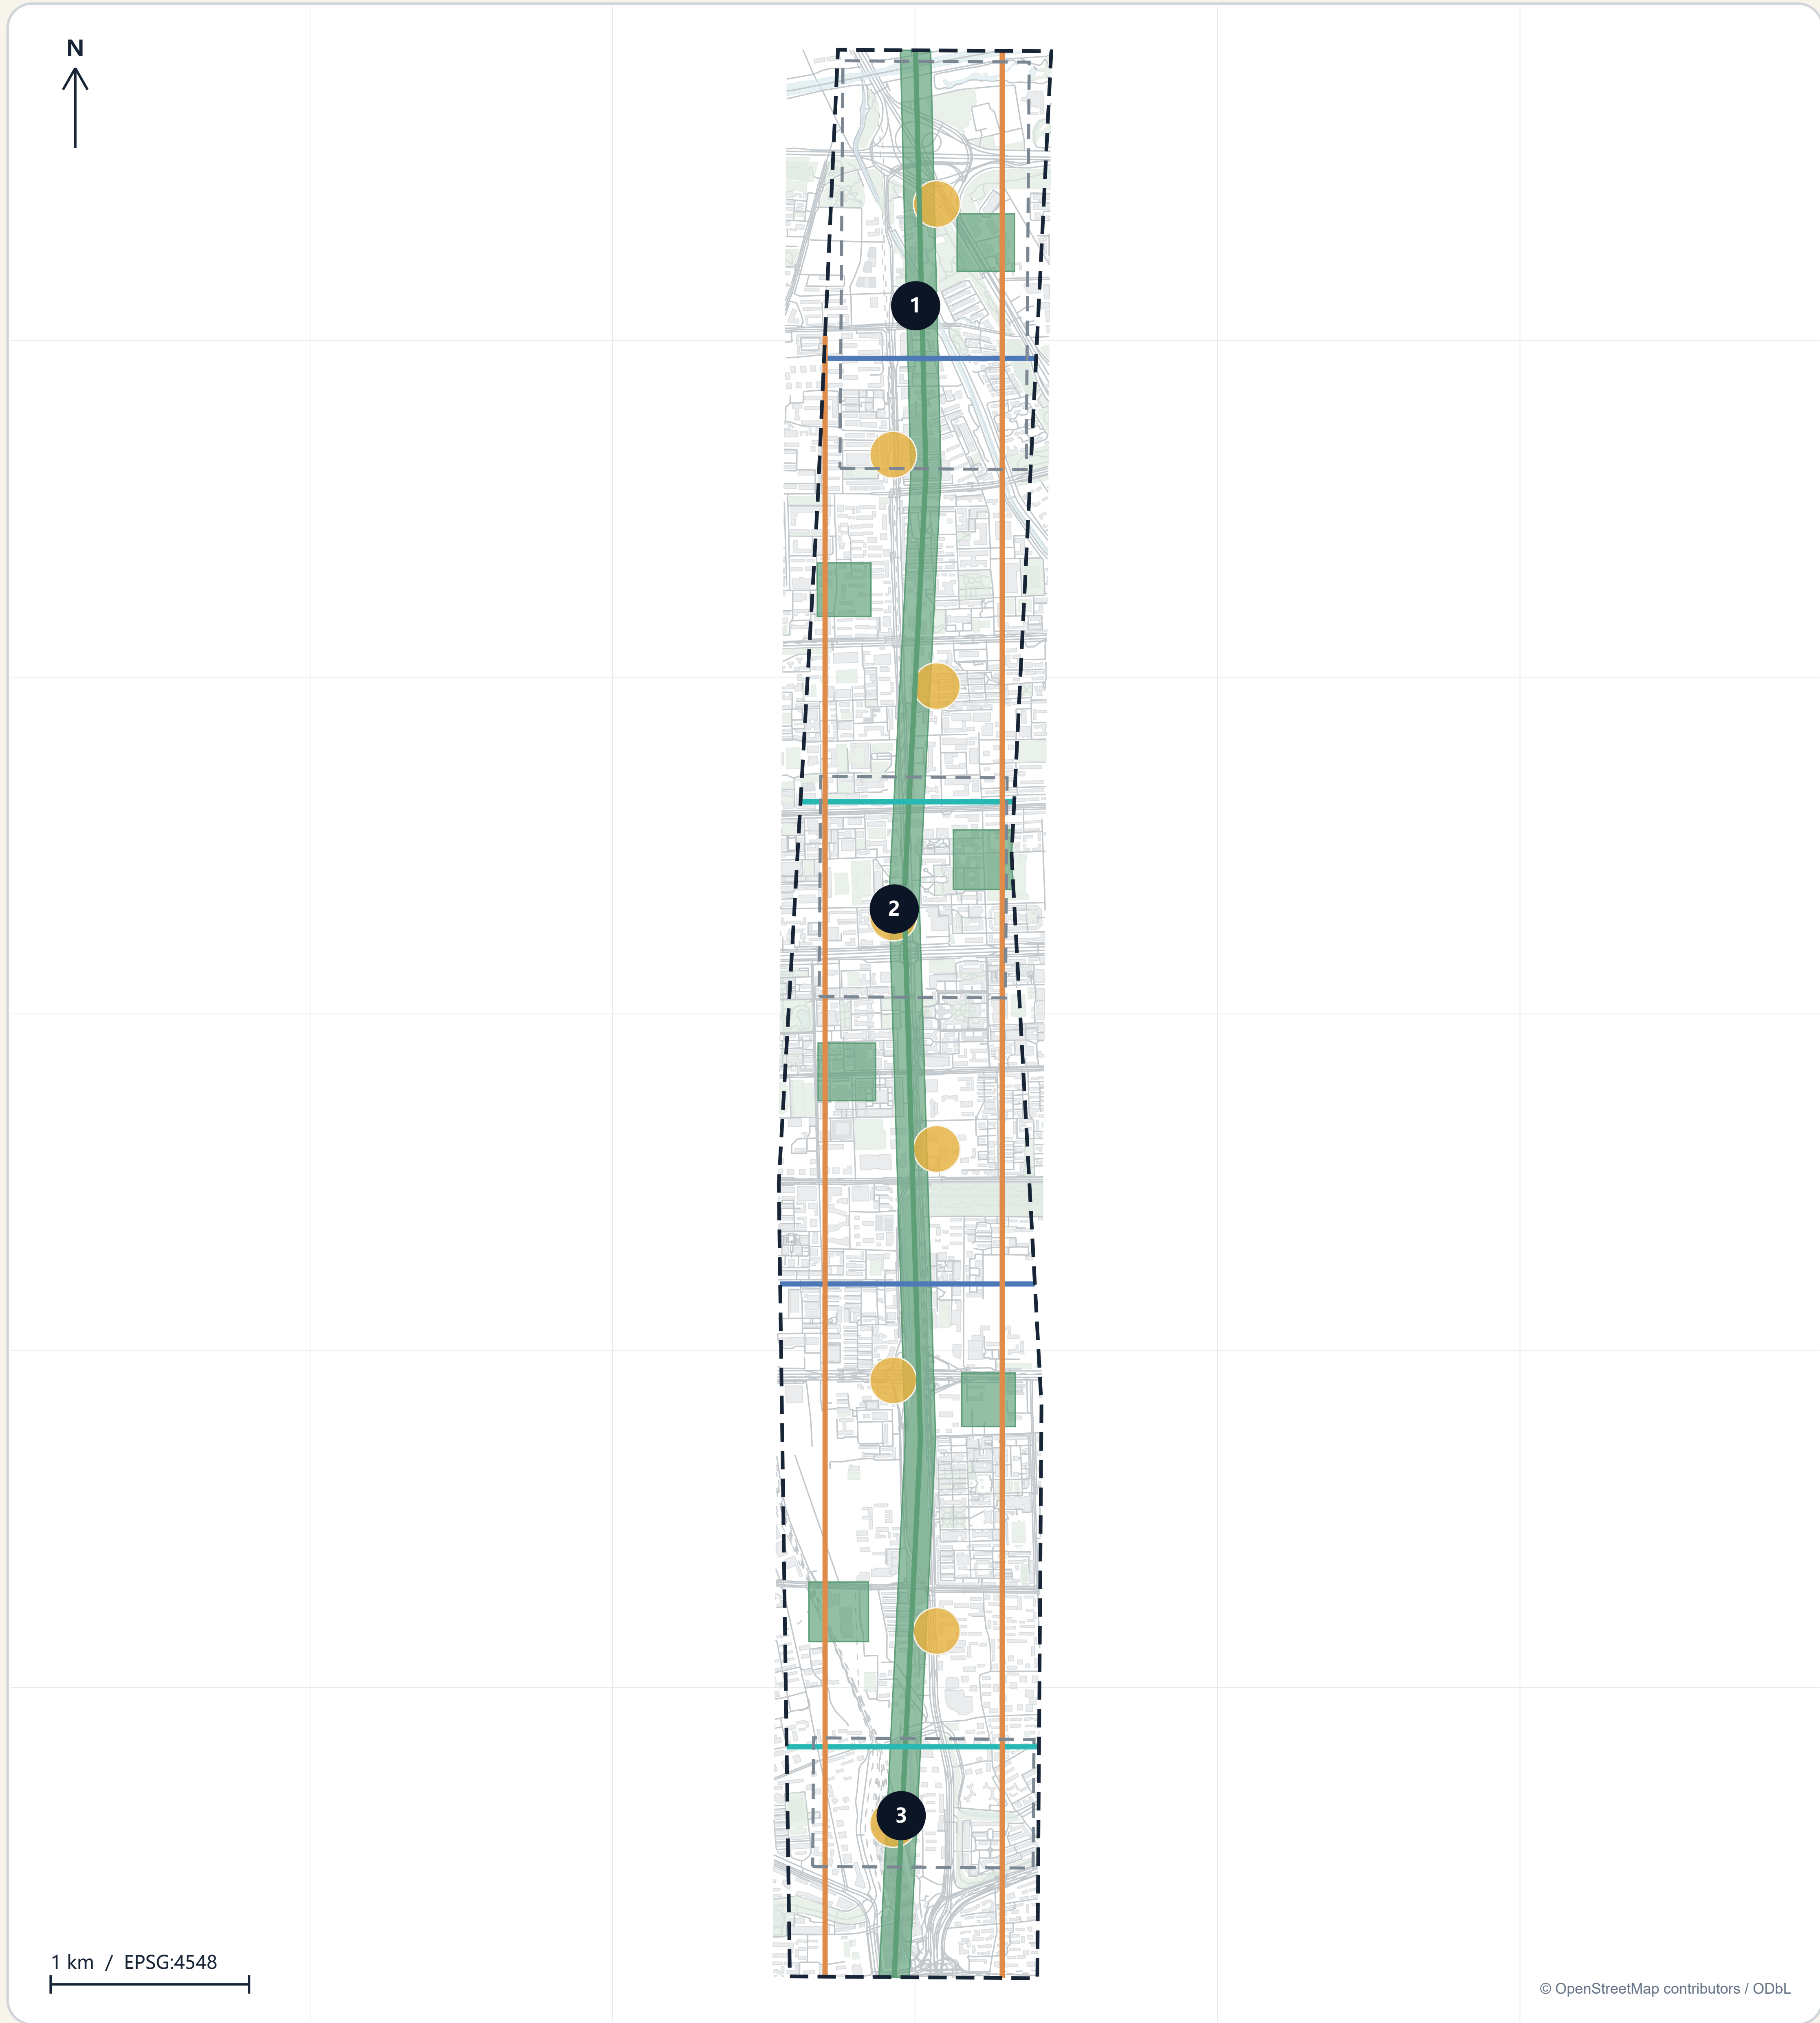

图例 / LEGEND

- 遗产证据绿脊 / 步行骑行
- 无障碍照护肋
- 概念骑行连接
- 概念站城接力
- 人工接管公共节点

01

慢行优先

步行、轮椅、自行车路径在控制柜和车行切换之前连续。

02

旁路先行

每个数字或自动服务都保留人工与非数字路径。

03

维修可见

补水、排水、供电、数据和清洁界面不被景观遮蔽。

09 十二场景与六类人群

每个场景都有基线、时窗、成功、停止与人工路径

01

无手机通勤*

基线 / 时窗 / 成功 / 停止 / 人工 / 退役

02

无障碍漫步

基线 / 时窗 / 成功 / 停止 / 人工 / 退役

03

适老对话

基线 / 时窗 / 成功 / 停止 / 人工 / 退役

04

儿童铁路记忆

基线 / 时窗 / 成功 / 停止 / 人工 / 退役

05

小商户试销

基线 / 时窗 / 成功 / 停止 / 人工 / 退役

06

开源工坊*

基线 / 时窗 / 成功 / 停止 / 人工 / 退役

07

就业接力

基线 / 时窗 / 成功 / 停止 / 人工 / 退役

08

夜间市集

基线 / 时窗 / 成功 / 停止 / 人工 / 退役

09

雨后庭院

基线 / 时窗 / 成功 / 停止 / 人工 / 退役

10

热浪庇护

基线 / 时窗 / 成功 / 停止 / 人工 / 退役

11

数据申诉*

基线 / 时窗 / 成功 / 停止 / 人工 / 退役

12

系统退役*

基线 / 时窗 / 成功 / 停止 / 人工 / 退役

六类优先人群

居民

儿童

老年人

残障人

小商户

夜间工作者

10 证据链、治理与退出


数据最小化、人工接管、申诉和退役是空间条件



所有者	指定责任、资金与停止权
运营者	服务时间、维护、人工接管
独立审查	结果公开、争议与退出触发
公众	非数字路径、参与、申诉与拒绝

11 分期与交付门

分期以公共收益和实施条件为门槛

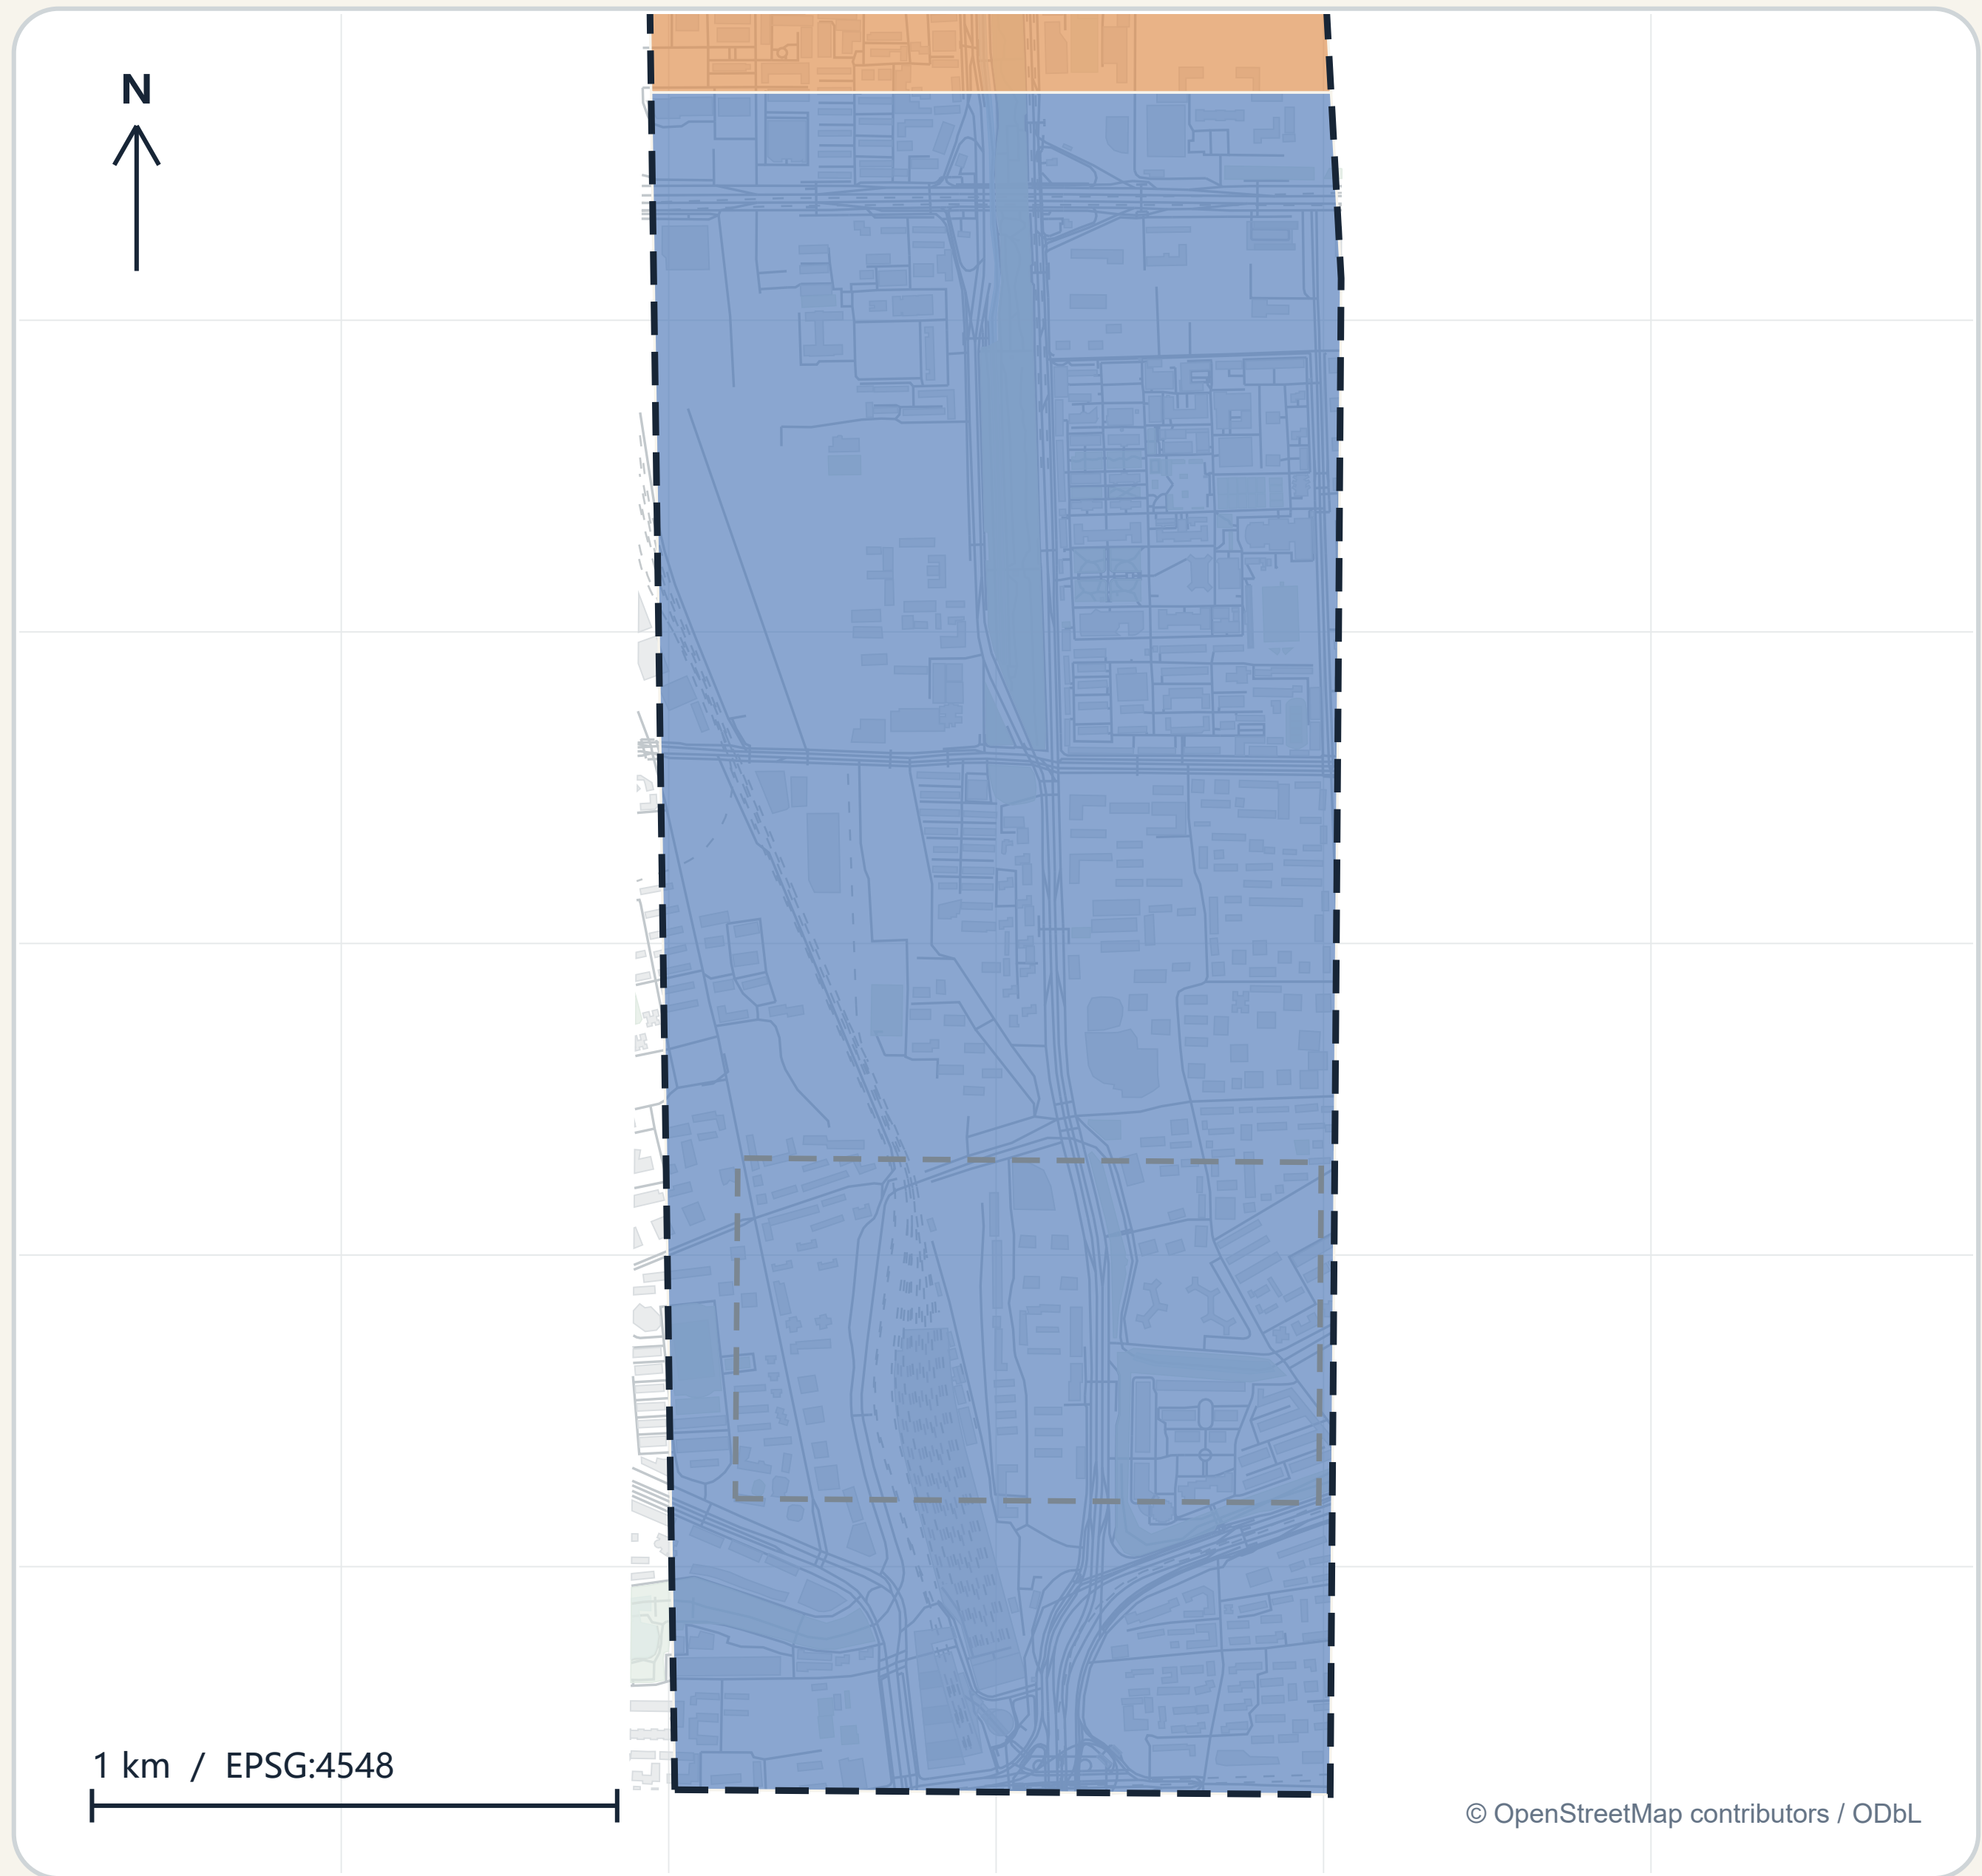


第 1 期 / 证据与低风险试点

G1

交付门

官方基底+负责主体+现场核验

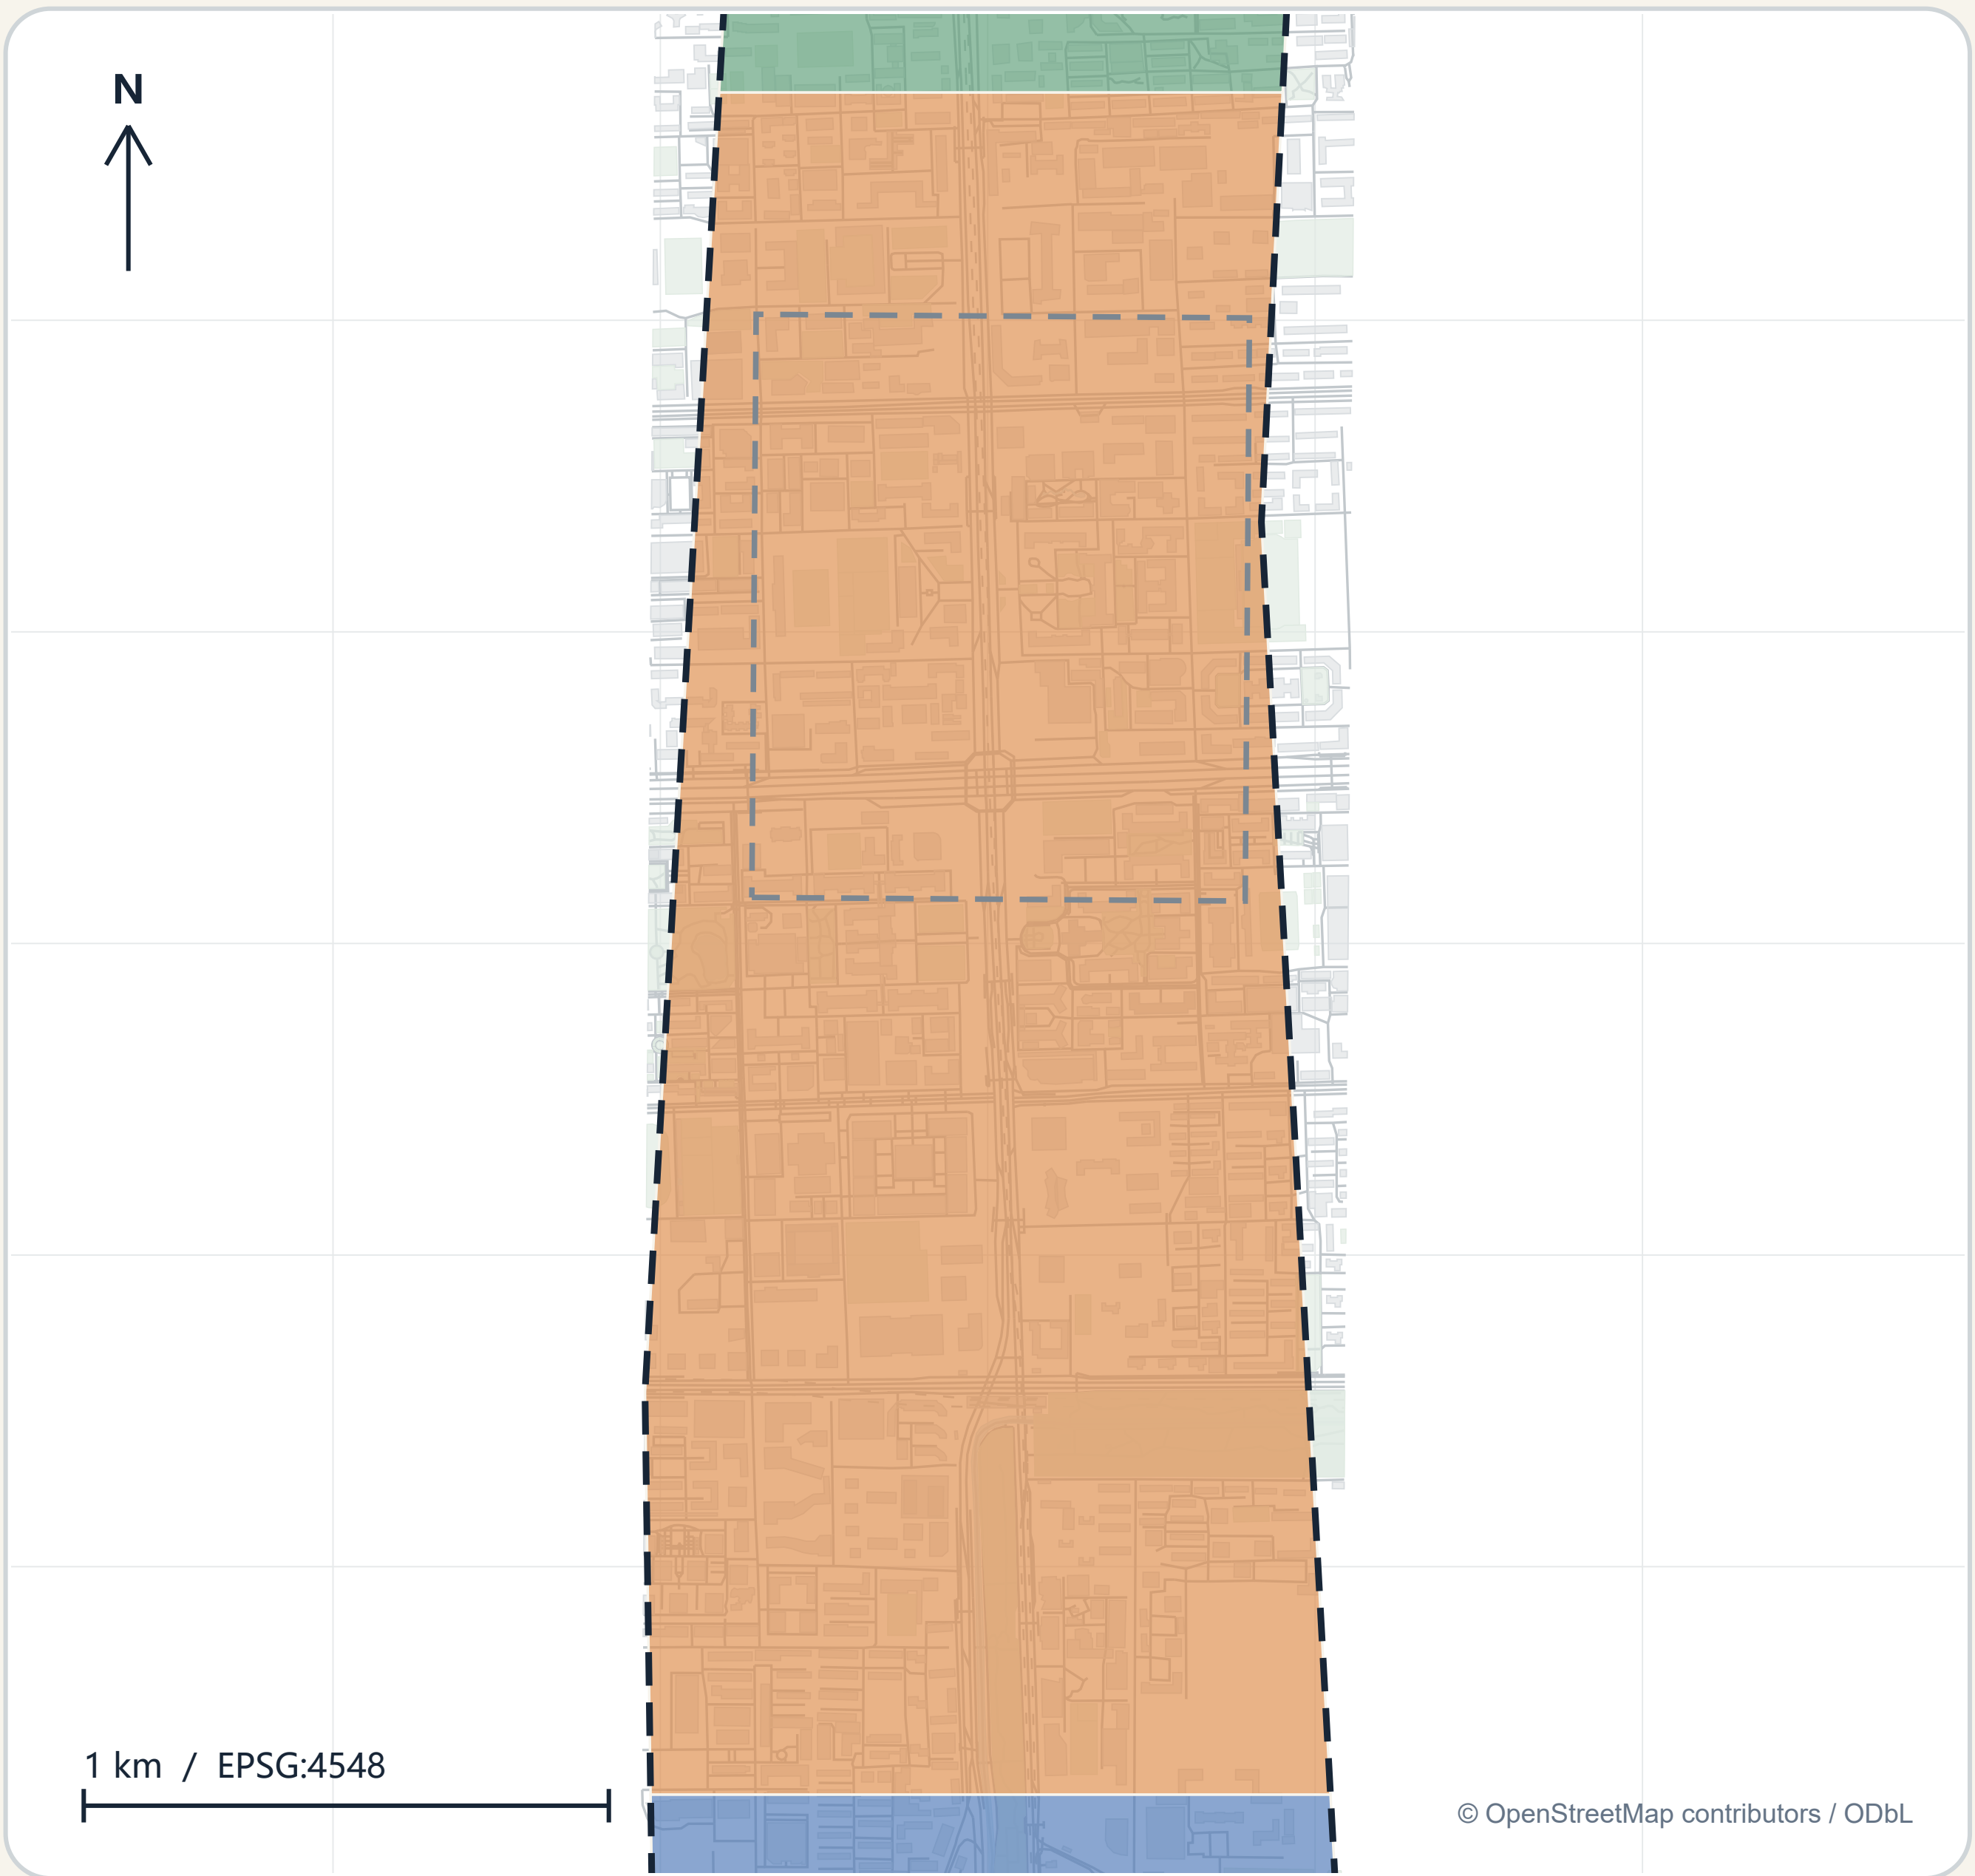


第 2 期 / 共益单元更新

G2

交付门

专业设计+成本+运营+参与批准

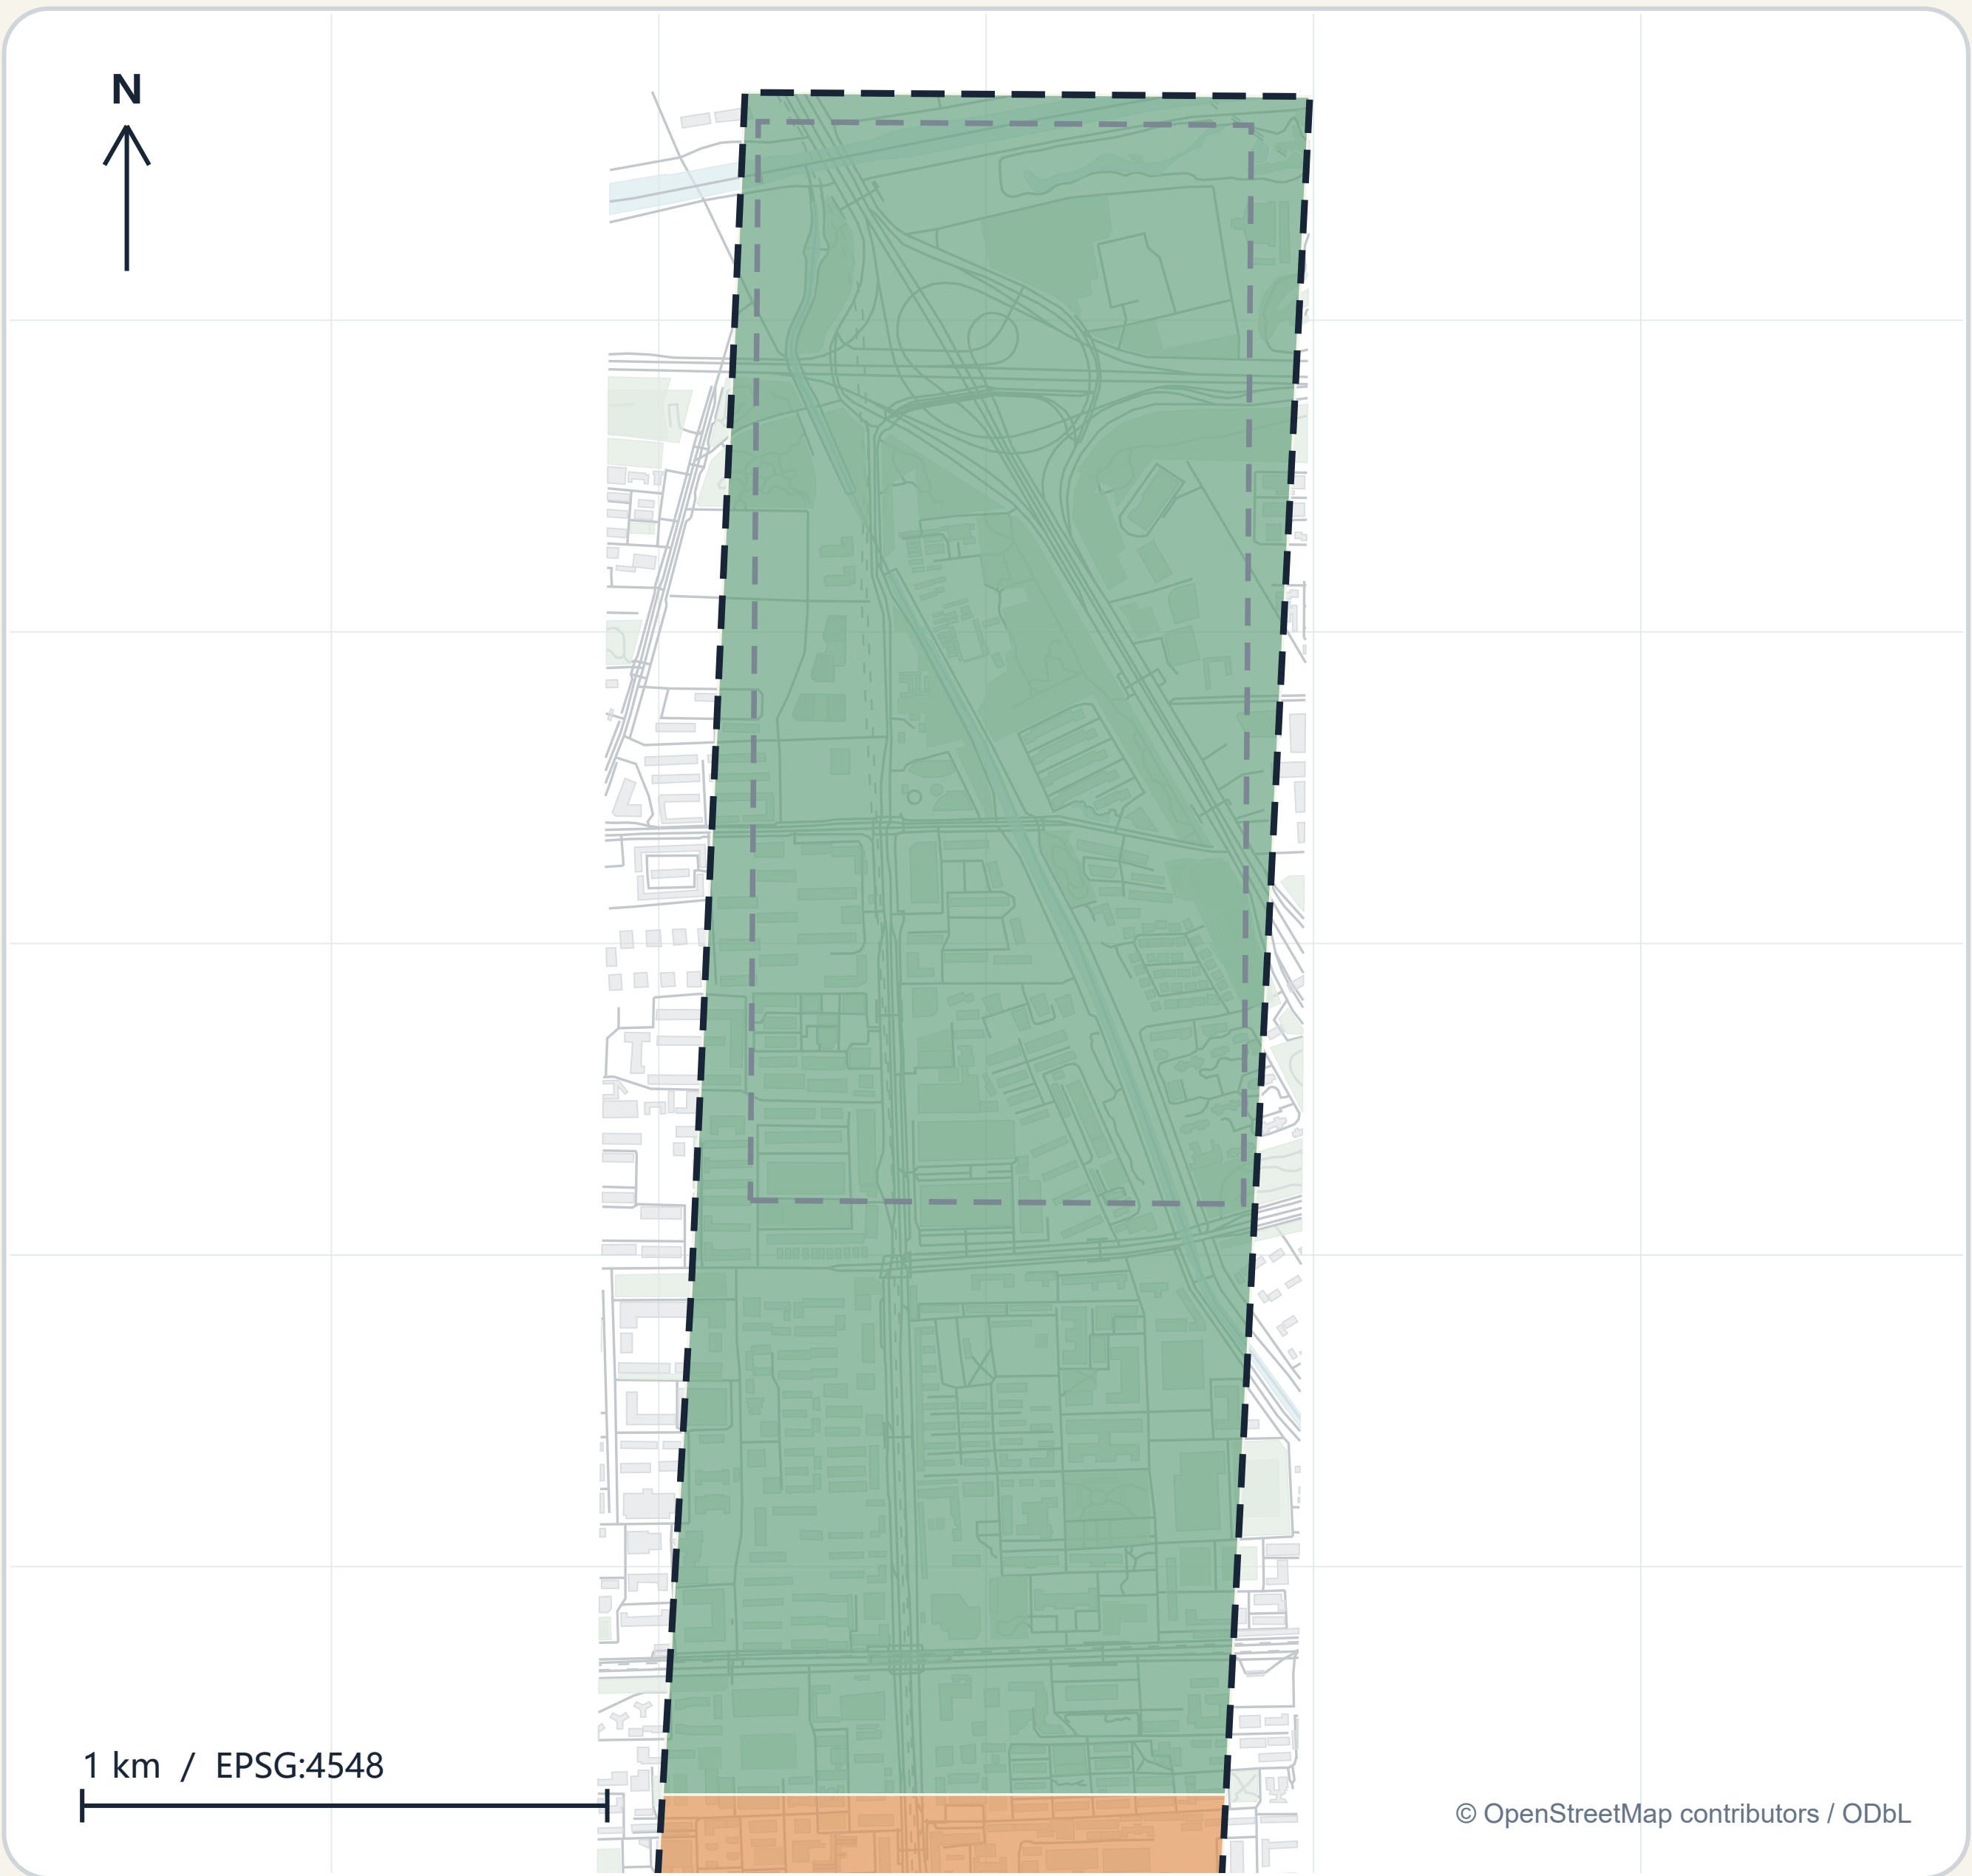

第 3 期 / 全带复算与制度化

G3

交付门

独立复核+公共收益+退出演练

未给出日历进度或资金承诺：无权属、工程量、单价、运营协议和审批条件。

12 指标、风险与交接

以绿地、公共空间与慢行连续性校核生活圈

11.41 km2

临时总体范围




17.27%

概念绿地并集



3.06%

概念公共空间并集



32.41 km

概念慢行中心线



26

概念建筑原型



12 / 4

场景 / 显式测试



HOLD

未知不进入承诺

未知：法定容积率、批准建筑高度、建筑密度、资本成本、年运营成本、算力热回收量。

NEXT

人工与专业交接

交接条件：换入官方边界与控制，运行拓扑与指标复算，完成现场、建筑、交通、管线、遗产和参与调查，由持证专业团队确认。