

京张共长线

GROW WITH JINGZHANG


以连续公共空间组织创新、学习、照护与验证，让技术进入日常生活时保持透明、可退出、可复核。

01 共生骨架
一条公共脊柱串联铁路、社区与创新场景

02 成长站系
十二个服务节点承担学习、照护与人工支持

03 责任验证
场景准入、人工接管和年度复核同步落位

11.4 km² 研究范围
1.0 km 首发验证轴 · 12 个成长站 · 6 项近期工程

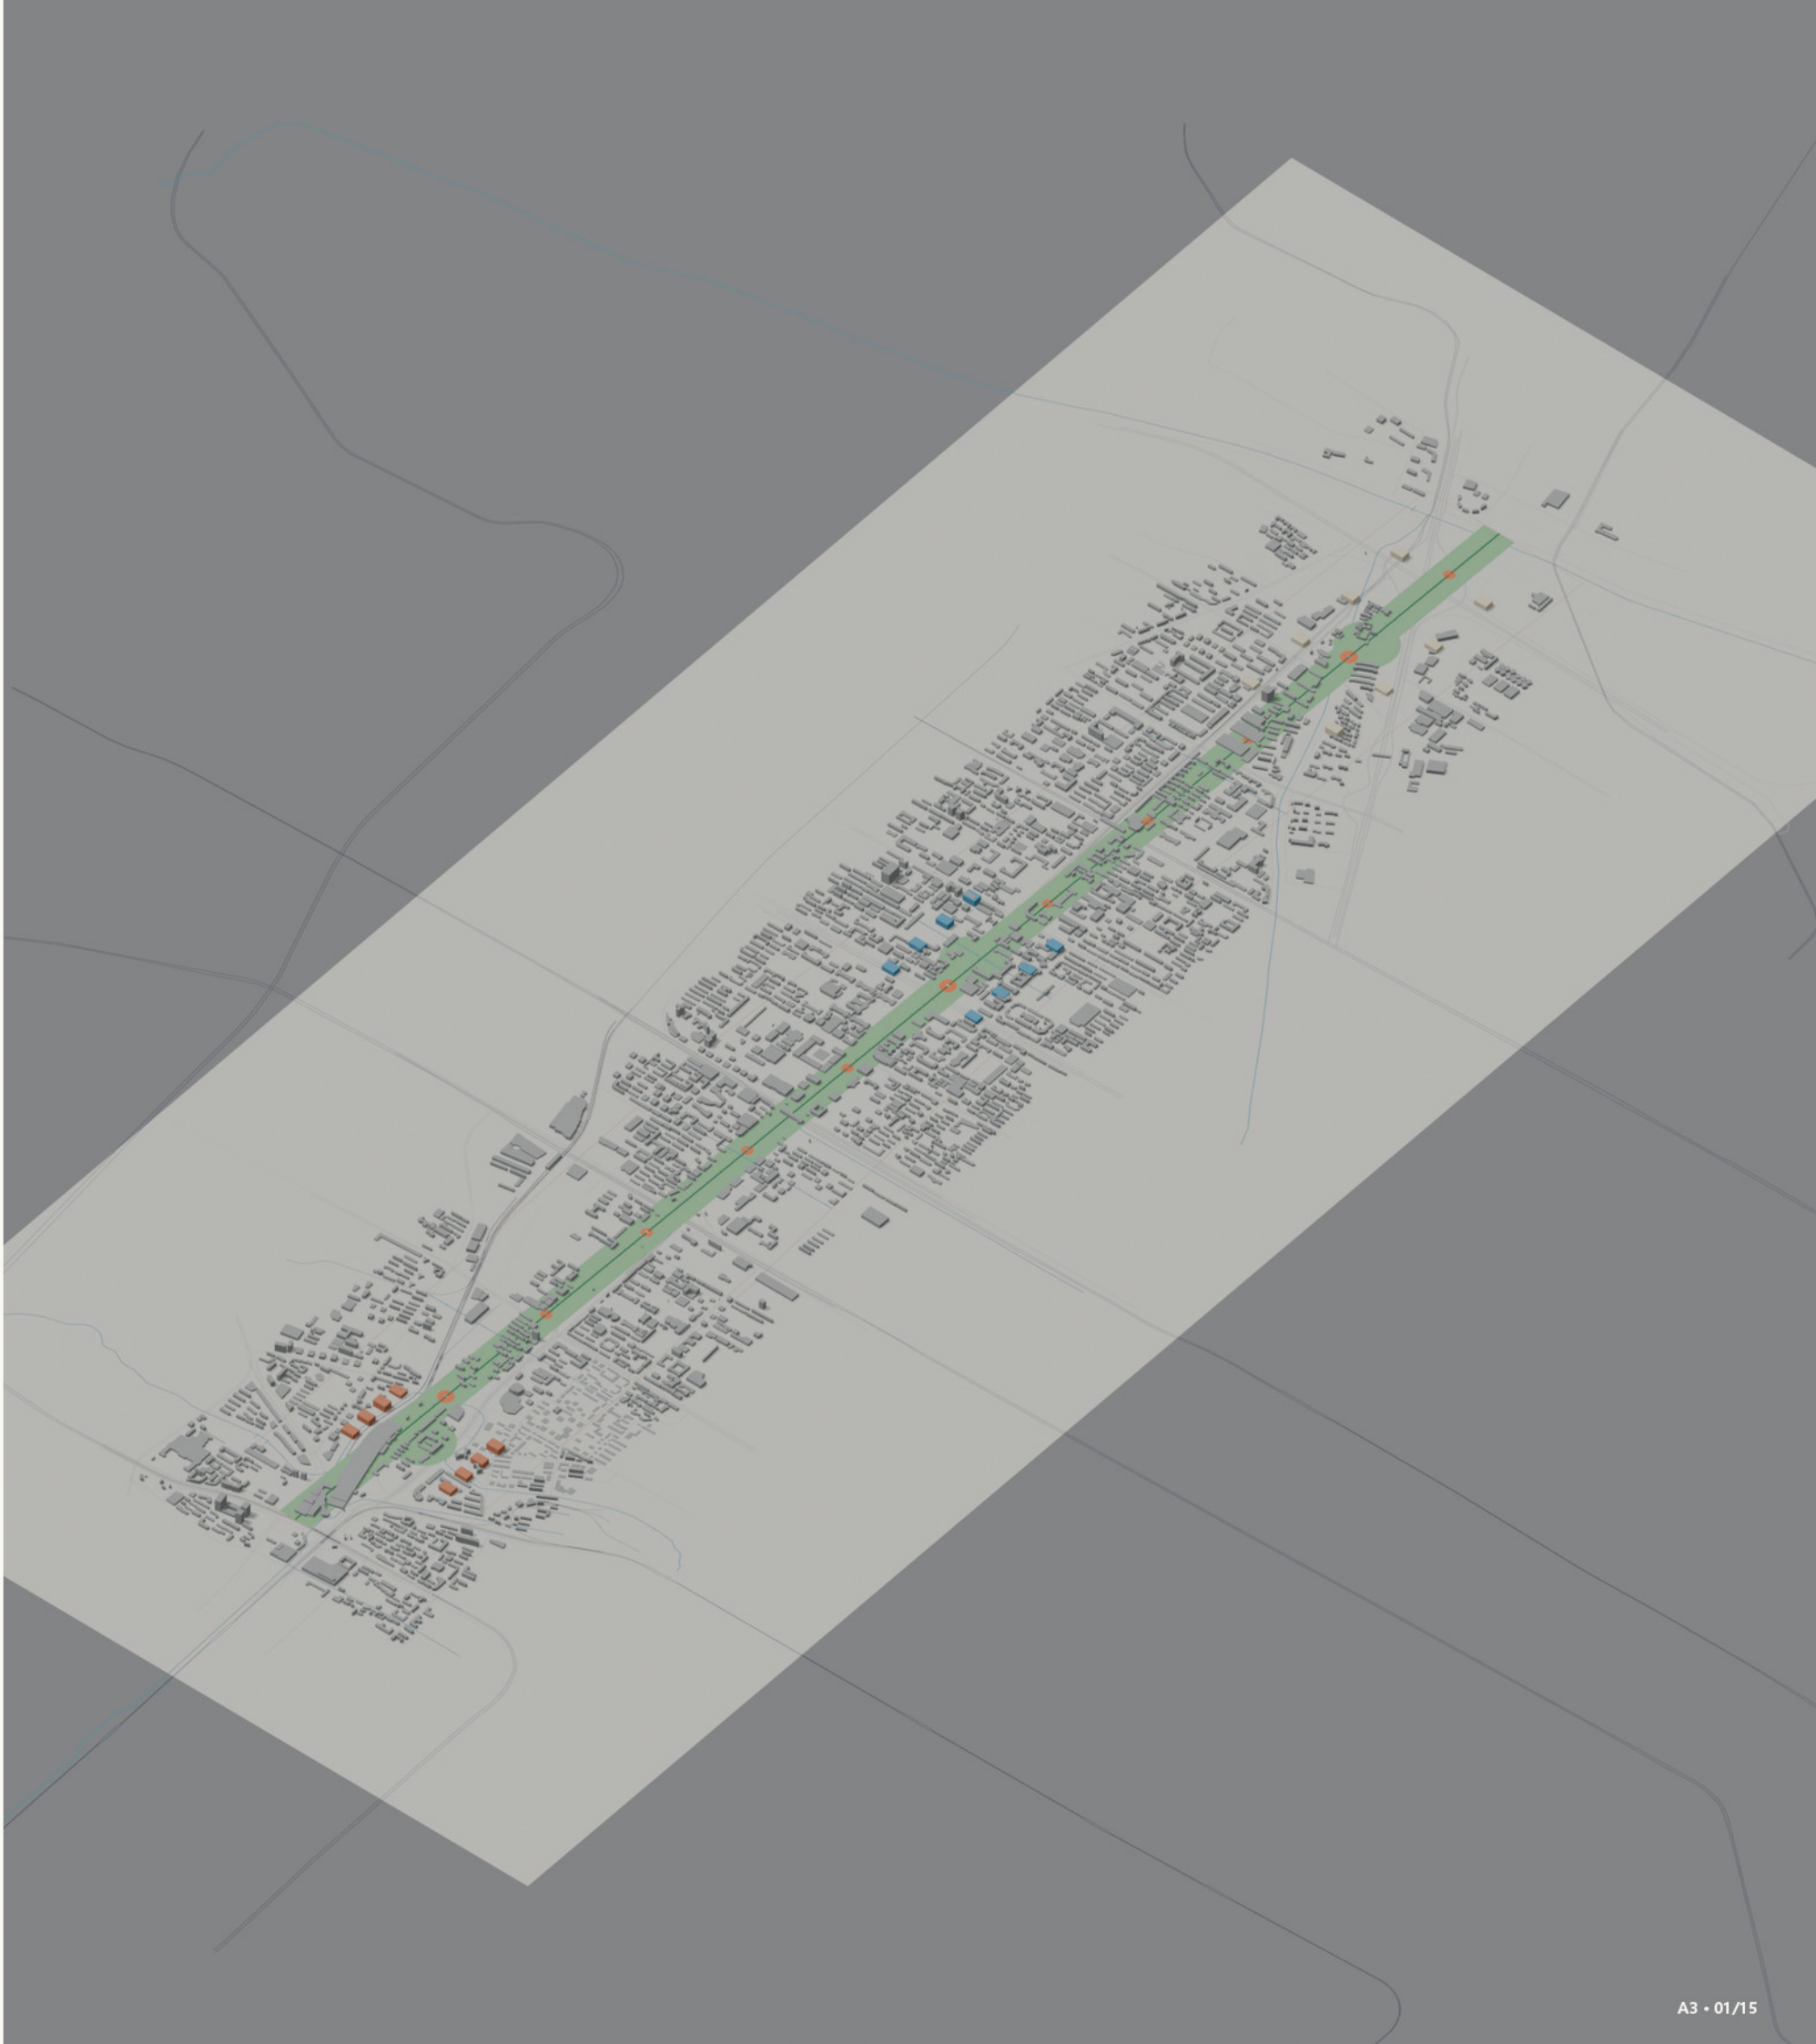



空间层级

01 协同研究范围

产业与未来城市策略 / 11.4km²

02 总体设计范围

公共空间与更新骨架 / 一轴三片

03 重点设计范围

三处重点片区 / 约369ha

04 首发实施范围

1km验证轴 / 12成长站

设计判断


以连续公共空间作为基础设施，把三处重点片区的创新活动导向可步行、可停留、可获得人工服务的日常界面。

11.4 km²
研究范围

03 片区
重点空间


12 站
服务节点

01 km
首发验证轴

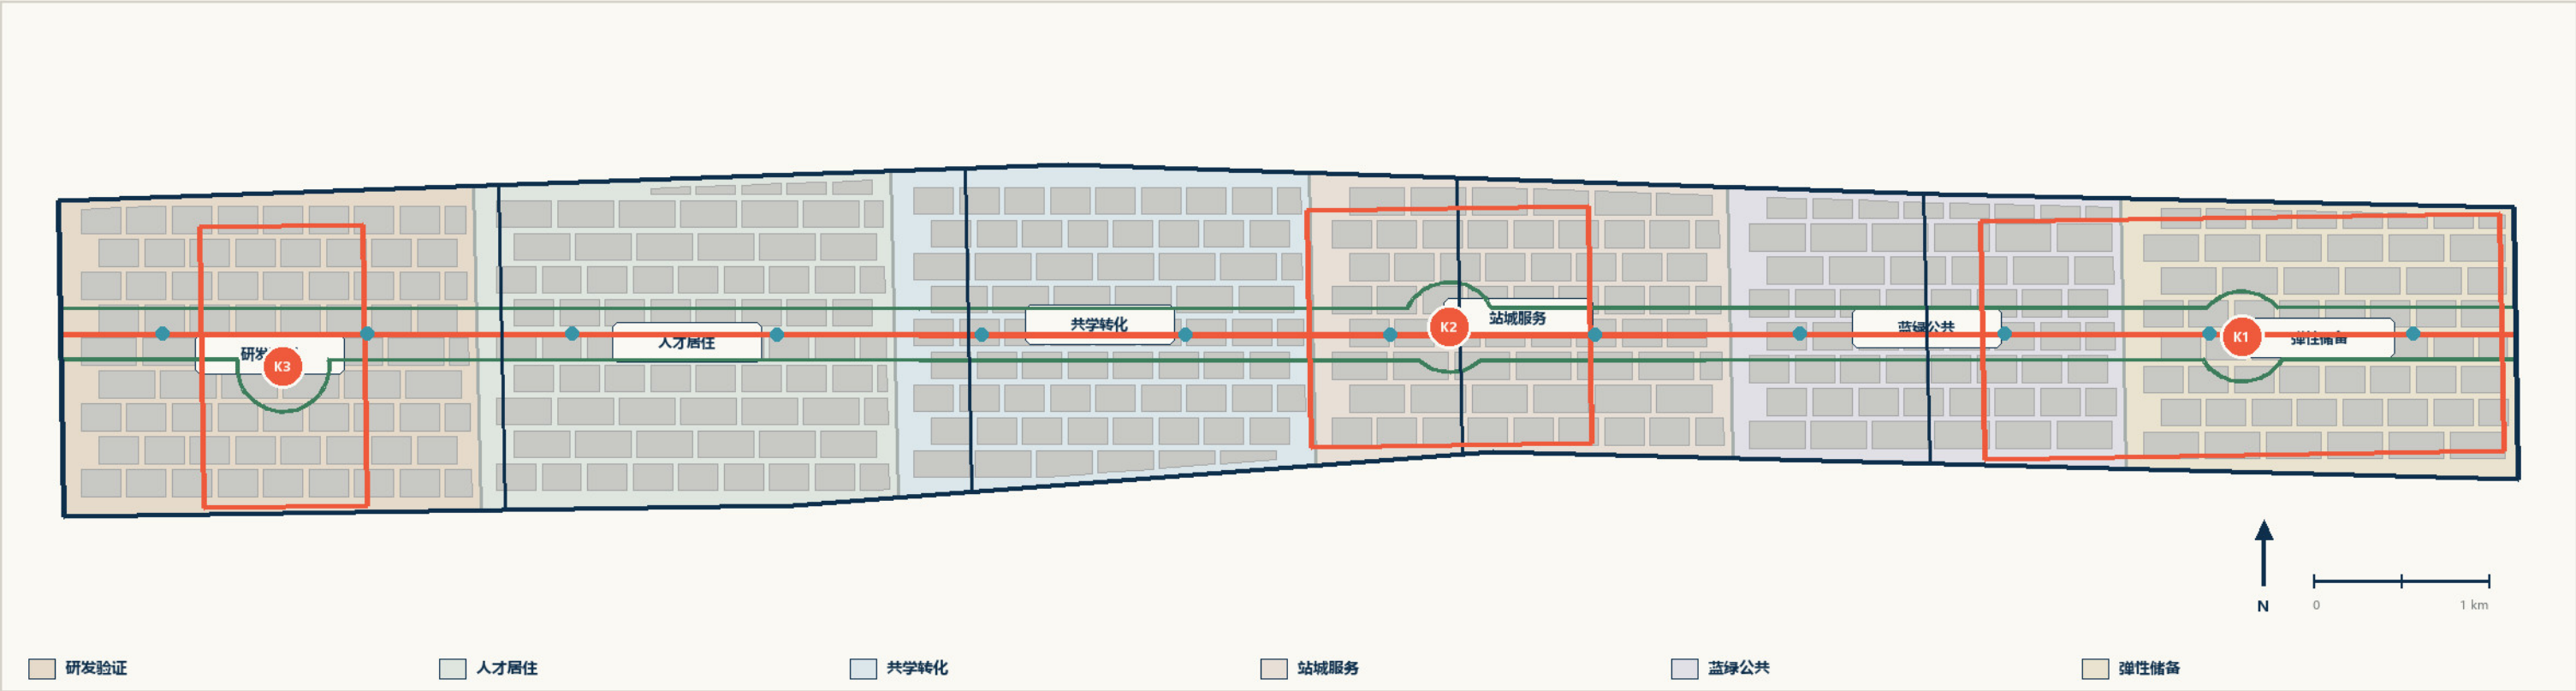

K1 AI加速与责任验证


研发验证 + 低速设备试验

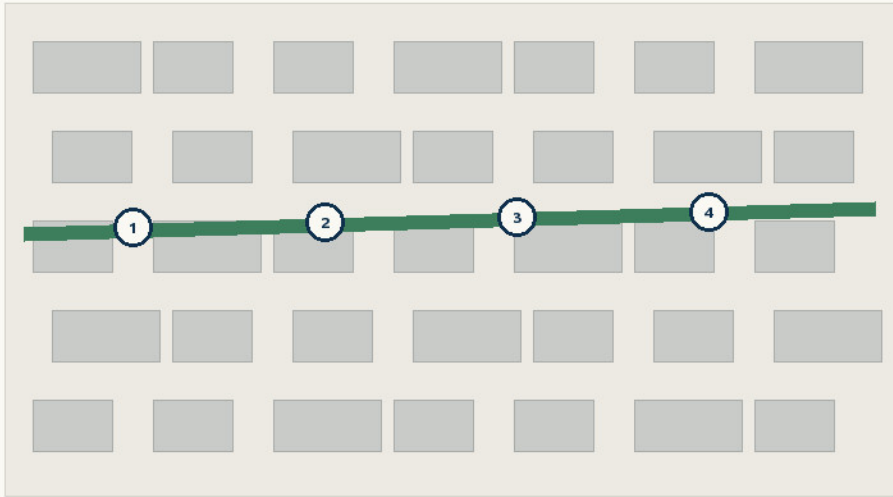

空间动作 验证场嵌入公共廊道，试验区与绕行路径并置

K2 原点社区与共同学习


共享首层 + 跨代服务

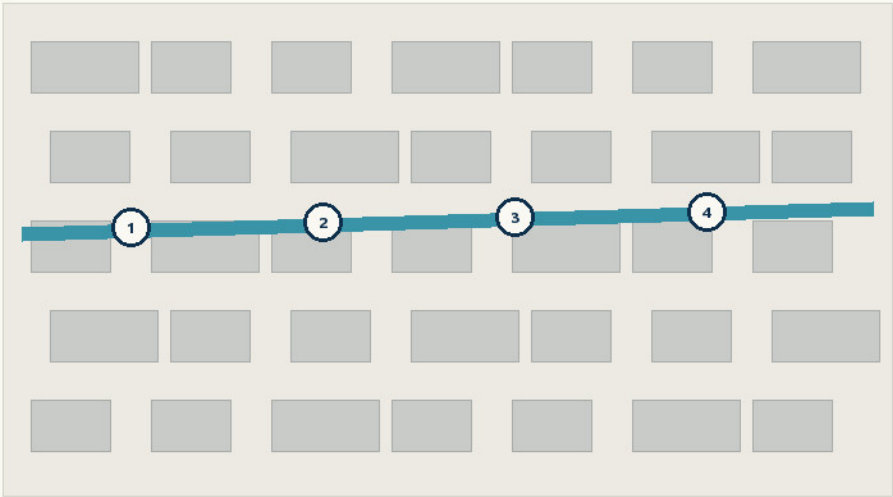

空间动作 共享首层连通学习、照护、咨询和社区议事

K3 产业聚集与开放抵达

站城连接 + 发布展示

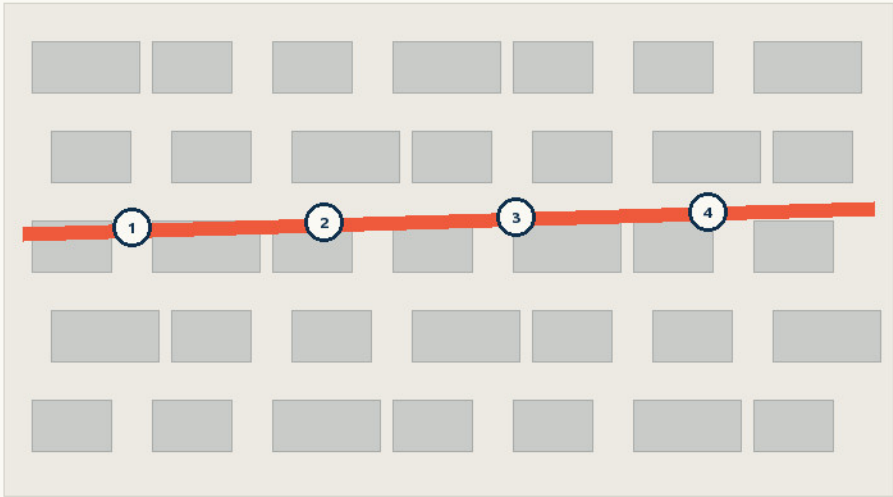

空间动作 四向连接铁路站点、街区入口与公共客厅

注：建筑肌理为概念性空间组织示意，边界和实施条件以专业深化及主管部门资料为准。



01 开放抵达厅

站城换乘与公共服务



02 共学生活院

学习、照护与社区服务



03 责任验证场

可控试验与公众反馈

空间基础


四向连接、连续遮阳、无障碍通行

公共服务

人工窗口、纸质信息、志愿者支持

技术边界

最小化数据、现场接管、到期退出

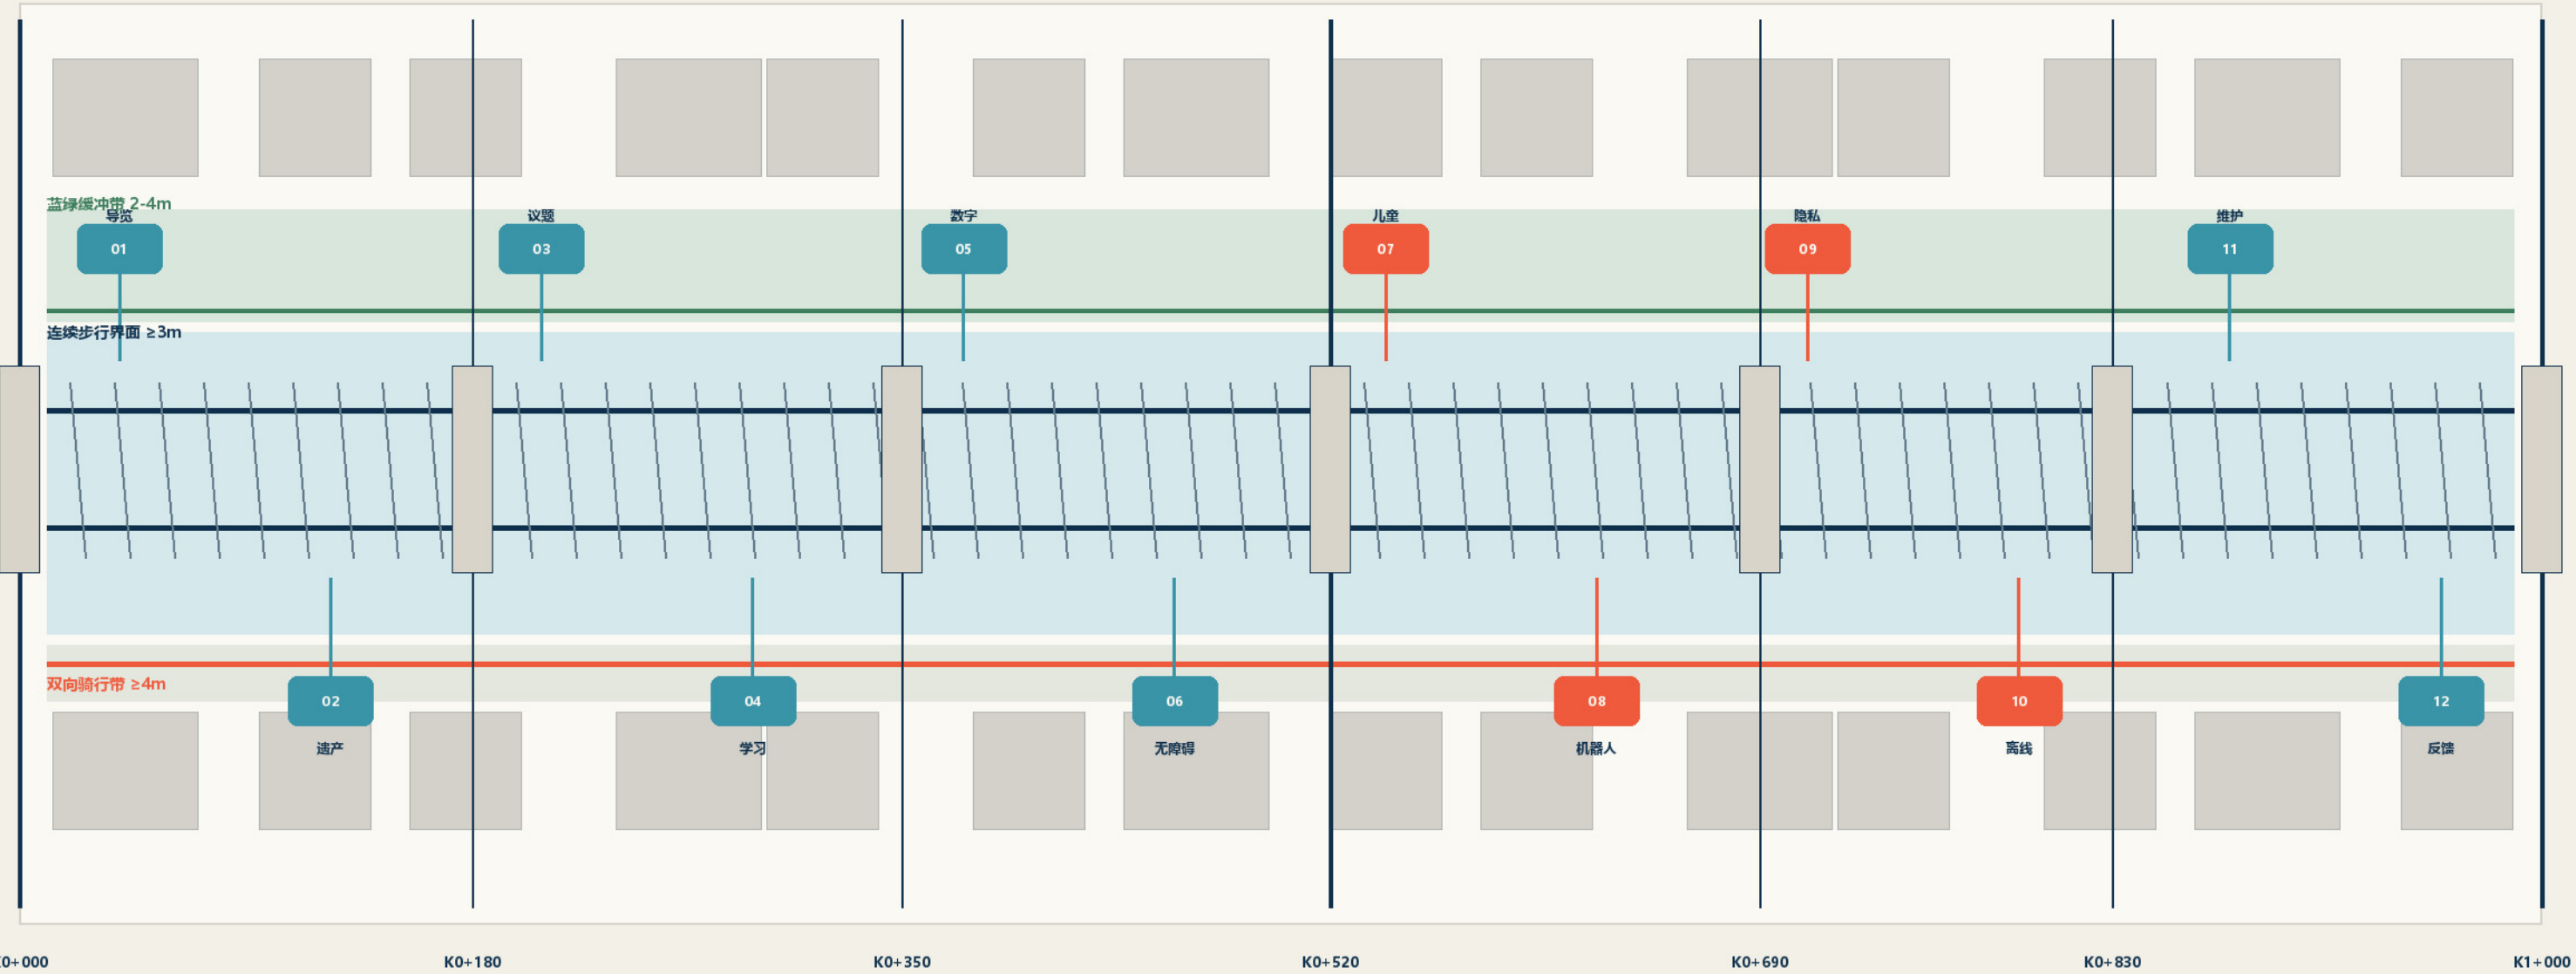

01 三类主节点

门户、转折、终点承担集中服务

02 十二成长站

最大步行间距控制在150m

03 四项近期试点

07-10集中在中段可控验证区


04 双重通行保障

人工窗口、纸质信息与实体绕行并行



K1 中关村AI加速区

约192.1ha

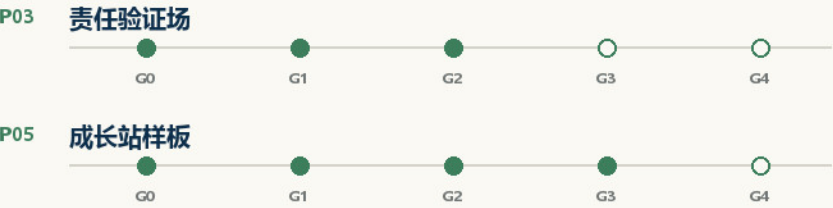

责任链




交付证据



K2 北京AI原点社区

约104.3ha

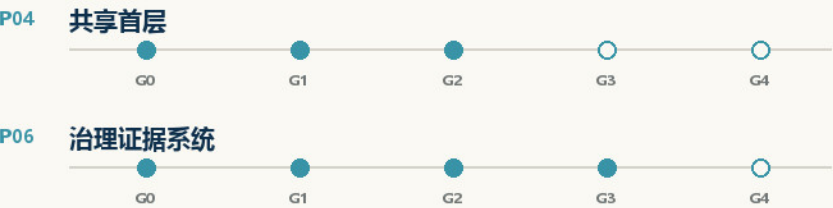

责任链



交付证据



K3 大钟寺AI产业聚集区

约72.0ha




责任链



交付证据



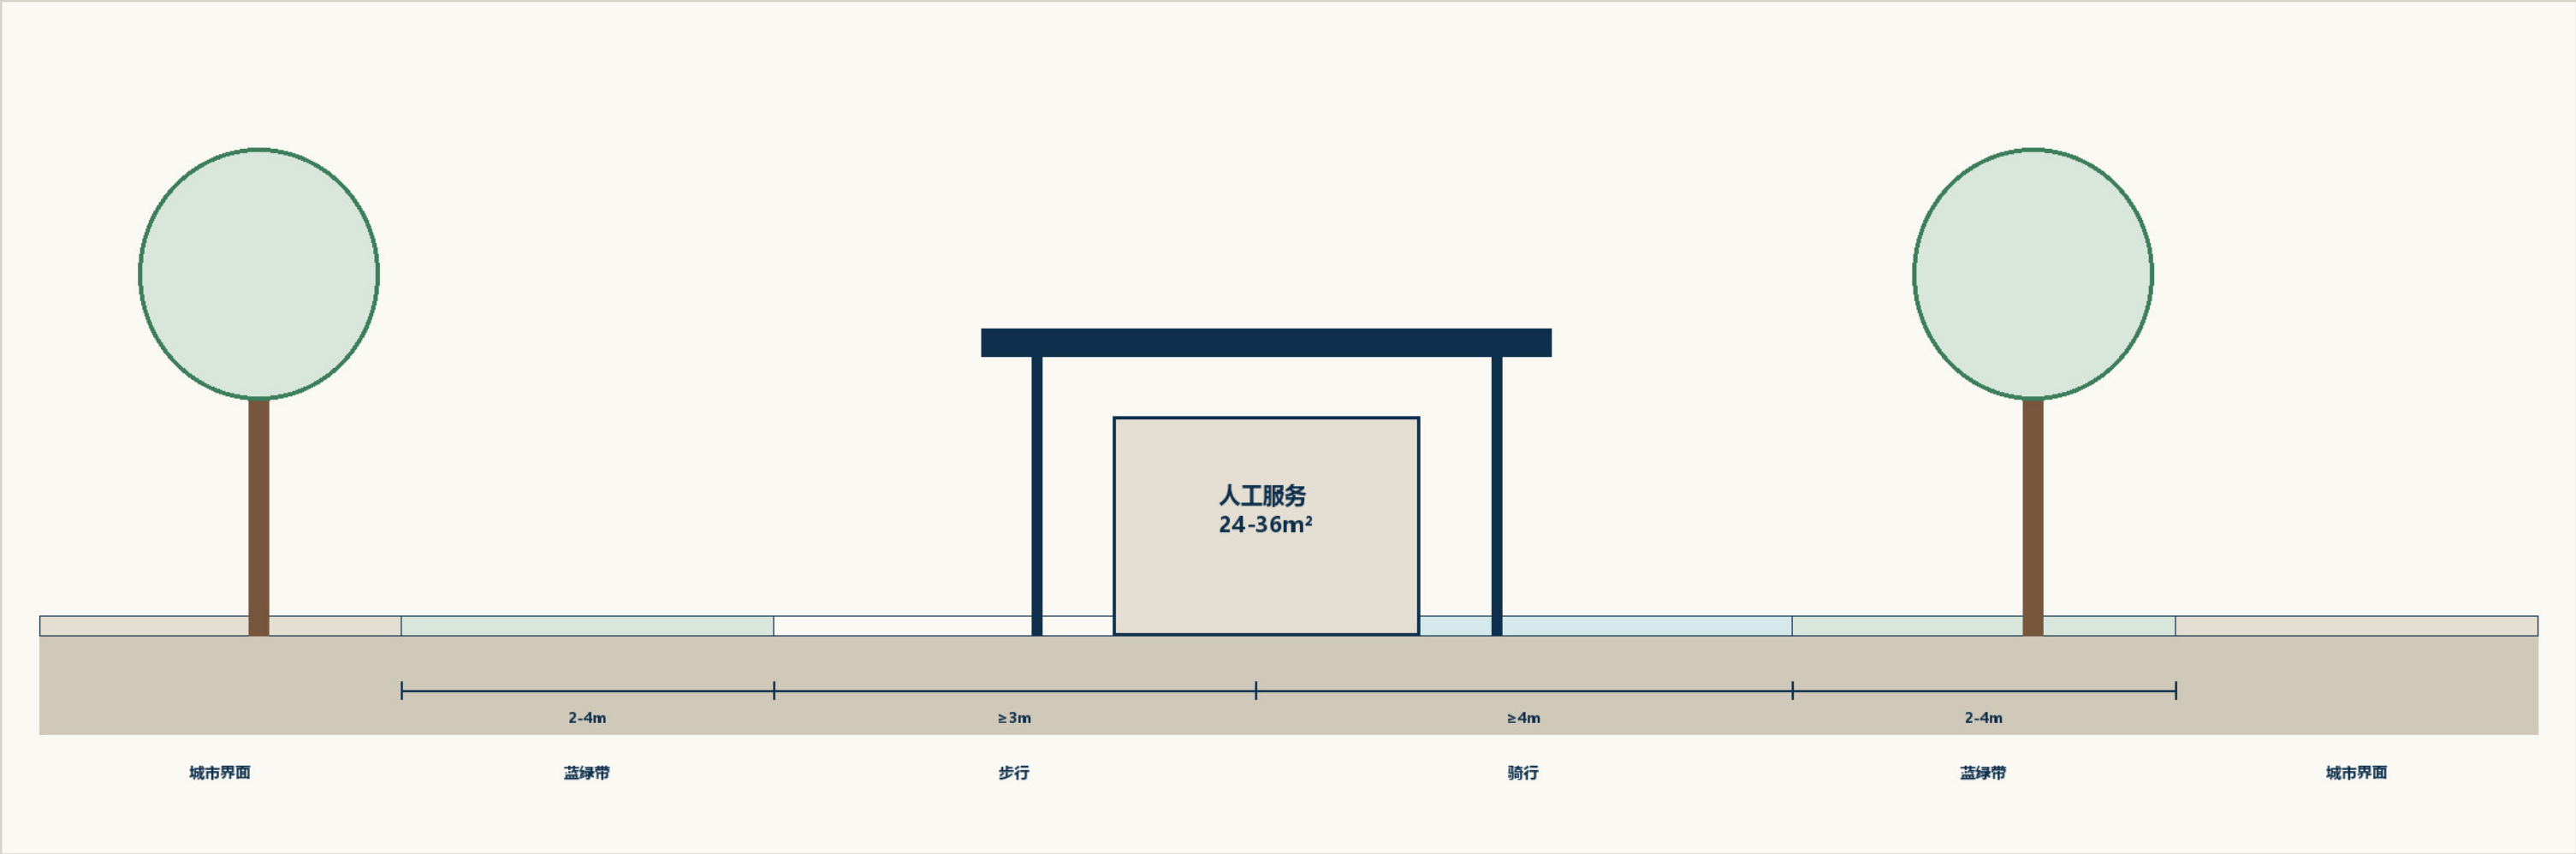

01 可拆雨棚



轻型钢构 + 光伏单元

02 植草沟




下凹绿地 + 可视溢流

03 导向铺装




透水地面 + 触觉连续

04 人工接管

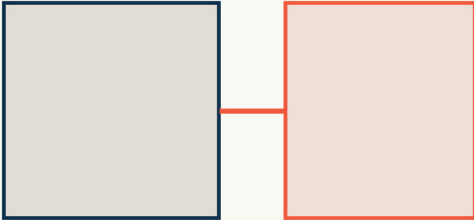

物理停机 + 事件记录


GROUND PLAN / 1:200

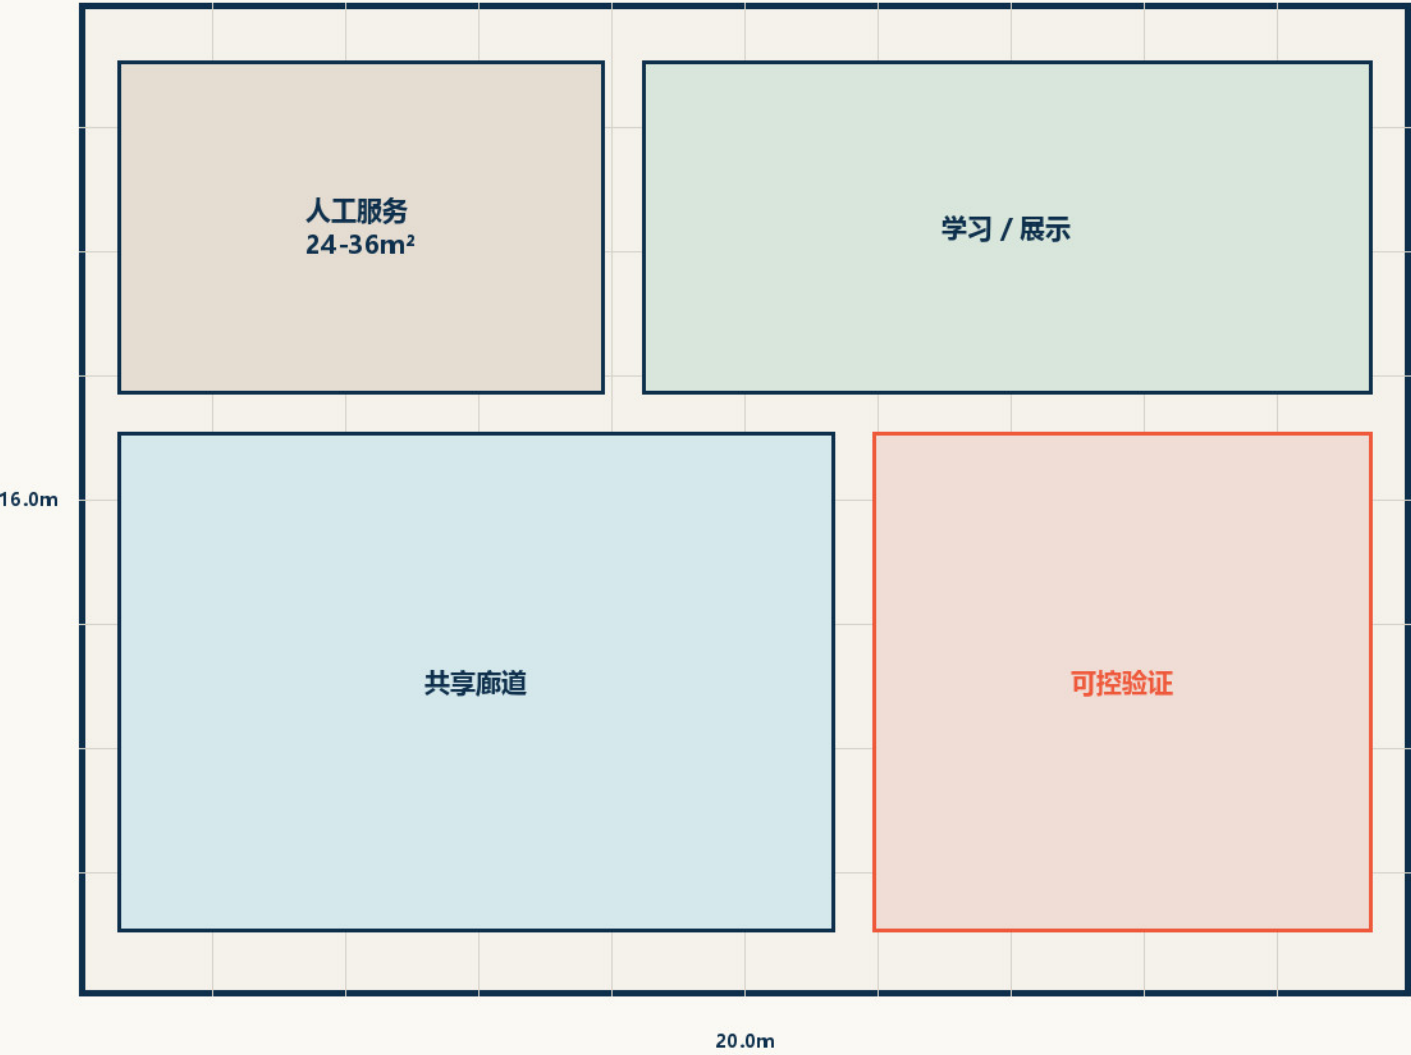

KIT OF PARTS / 四类模块


M1 人工服务单元

咨询、纸质信息、志愿者支持




M2 共同学习单元

课程、议事、公开展示




M3 环境基础单元

遮阳、雨洪、能源状态



M4 安全验证单元

隔离供电、停机、记录




设备与移交



每个节点交付人工服务、非数字替代、设备停机和运营记录四项基础条件；任何一项缺失均不进入开放阶段。

01 透水铺装与导向

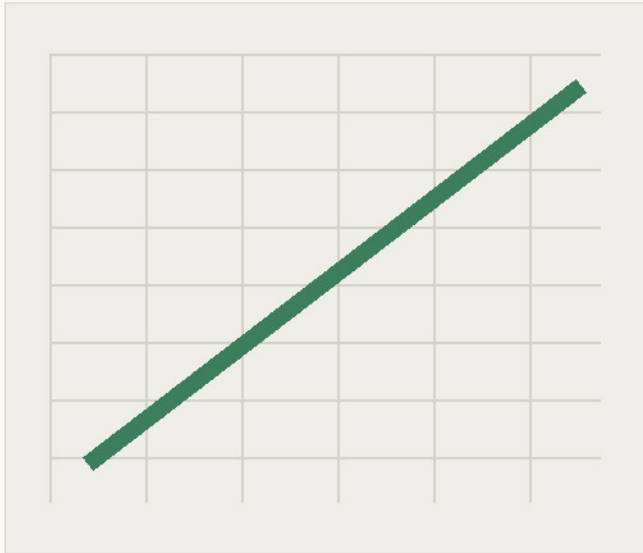

基层可检修，触觉导向连续通过节点


图纸控制

材料层 / 结构层 / 维护层

验收重点

平整度、触觉连续、模块替换

02 植草沟与溢流

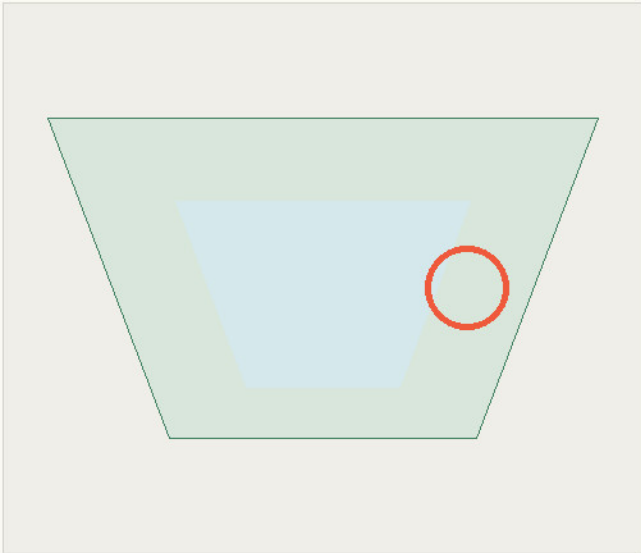

调蓄、溢流、检修口与维护标识同步表达


图纸控制

雨水路径 / 溢流标高 / 检修口

验收重点

调蓄容积、溢流通畅、维护可达

03 轻型雨棚与光伏

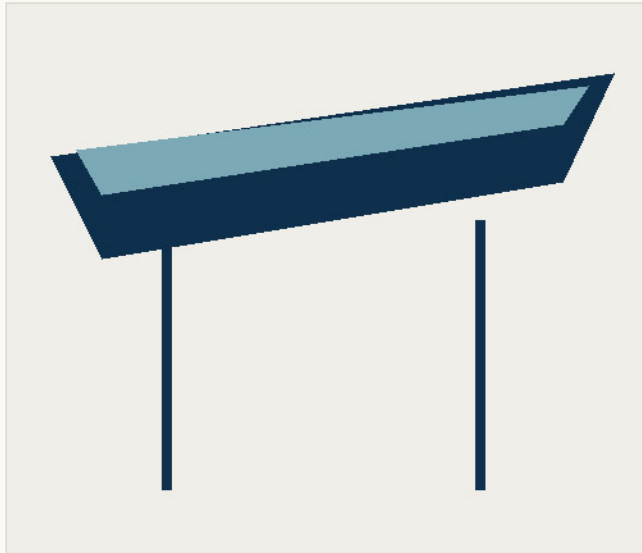

可拆装钢构，光伏单元与隐蔽排水整合


图纸控制

构件编号 / 能源状态 / 排水路径

验收重点

结构稳定、排水可靠、能耗可读

04 设备柜与人工窗口

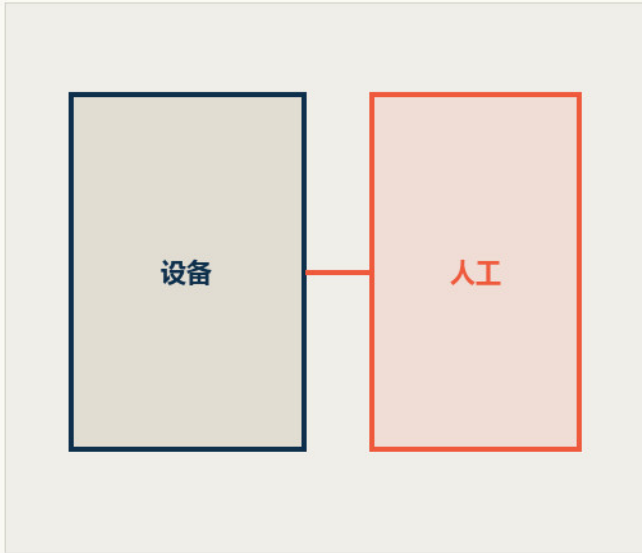

隔离供电、物理停机与人工接管相邻设置

图纸控制

供电隔离 / 停机按钮 / 事件台账

验收重点

接管可达、停机有效、记录完整

MATERIAL / CONTROL SCHEDULE

系统	推荐做法	替换周期	责任主体	验收证据
铺装	可逆透水模块	按损耗	运维单位	抽检 + 影像
蓝绿	植草沟与可视溢流	季节维护	园林/排水	巡检 + 水位记录
雨棚	轻型钢构与单元化光伏	部件更换	建设/能源	结构 + 能耗记录

编号	场景	主要人群	数据边界	人工保障	替代路径
01	AI素养驿站	儿童家庭	不采集身份	教育者审核	实体课程
02	多语遗产导览	访客	短会话	人工讲解	纸质地图
03	青年议题工作室	青年	匿名意见	师生/社区复核	实体意见箱
04	学习与职业服务	学生	本地短会话	教师顾问	线下咨询
05	跨代数字服务	长者	免账户	志愿者支持	人工窗口
06	无障碍路线共绘	行动不便者	只发汇总	专业复核	实体导向
07★	儿童安全对话	儿童	合成/受控	监护与伦理停机	人工活动
08★	低速机器人	公众	遥测最小化	现场接管	物理绕行
09★	隐私学习工具	学习者	自愿最小化	教师复核	纸质材料
10★	离线与能耗测试	工程人员	设备数据	工程师签署	人工运行
11	设施维护训练	运维人员	脱敏工单	专业复核	开放手册
12	服务披露反馈	公众	汇总反馈	独立复核	到期退出

准入规则

R1 公众知情

明确服务主体、数据边界与退出方式

R2 人工可达

关键节点必须有现场人员或明确响应人

R3 物理可退

设备故障时仍可步行、咨询和完成服务

R4 事件留痕

停机、接管、投诉和整改进入证据台账

近期优先试点

07 儿童安全对话


08 低速机器人

09 隐私学习工具

10 离线与能耗测试

进入条件

专项审查、现场接管、实体绕行、公开披露和到期退出同时满足。

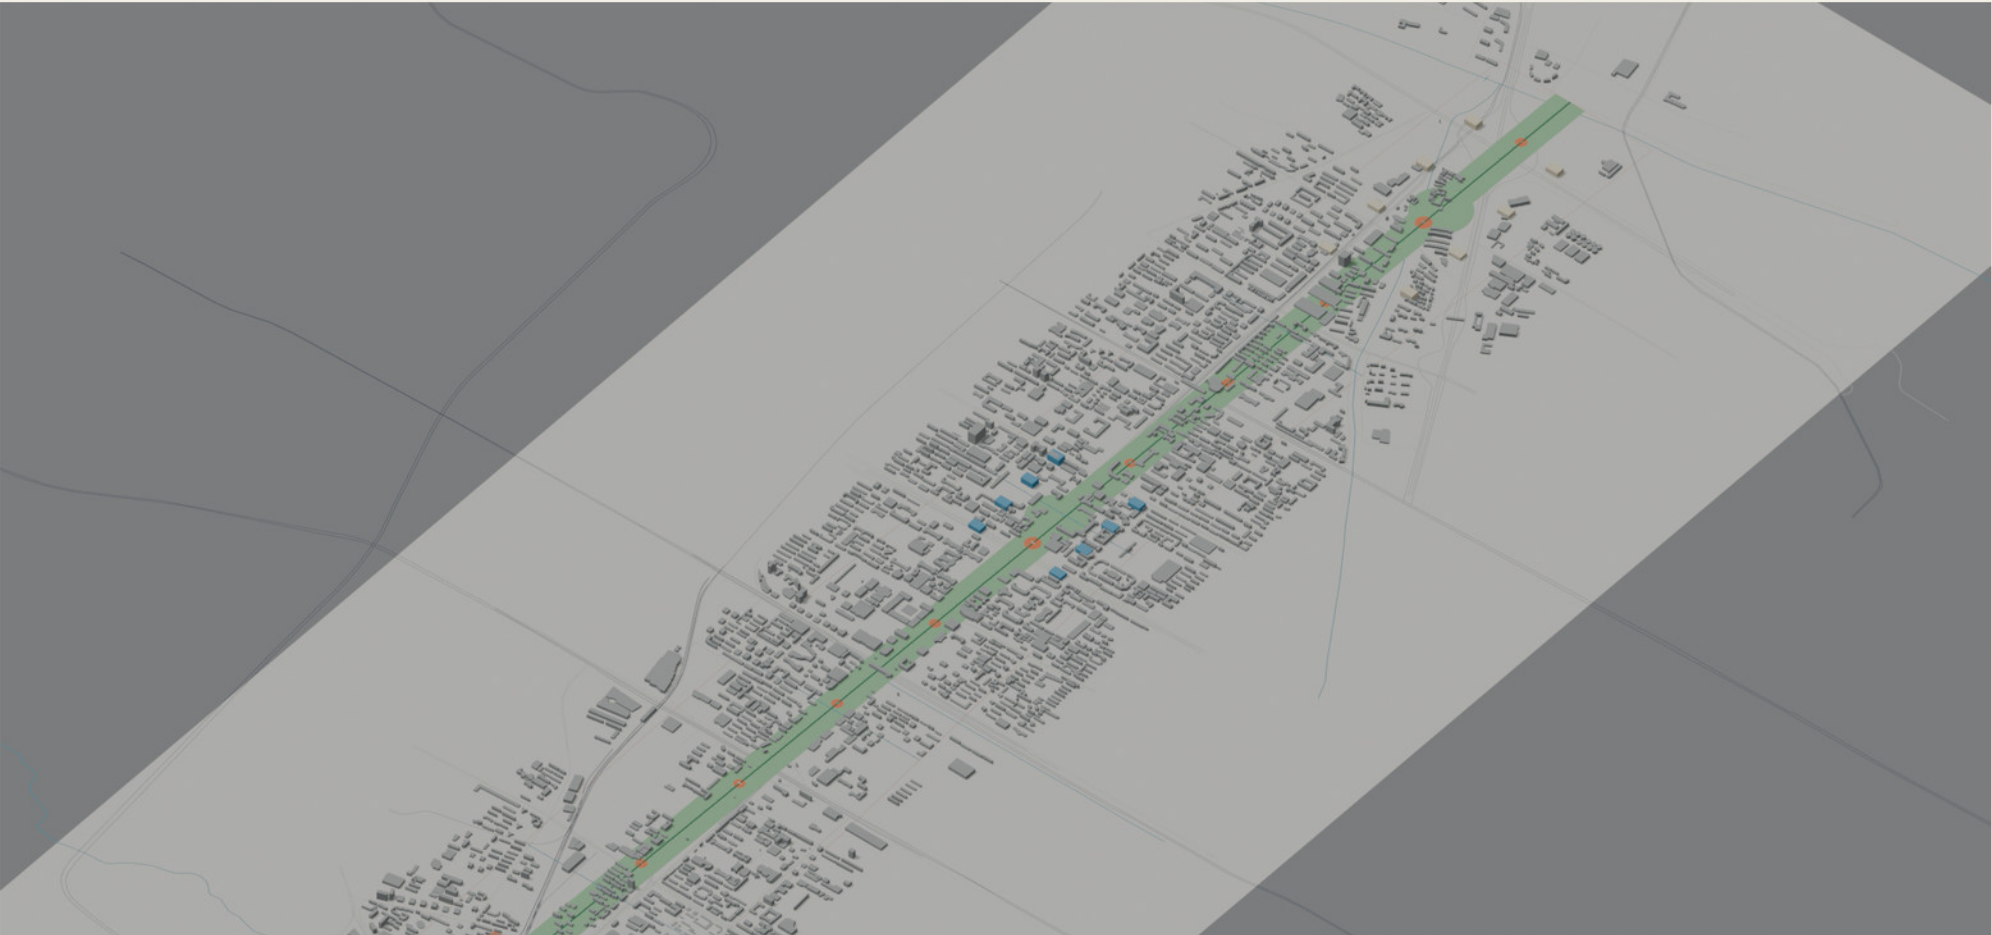

连续遮阴 + 可见雨洪 + 人工服务

先形成可用的物理空间，再接入传感与调度；设备失效时，步行、排水和人工服务仍可运行。

35.58 °C

P95 日最高温

22.3 天/年

≥35°C 高温日

649.1 mm

年均降水

4.05 kWh/m²·d

太阳辐射


01 遮阴连续

树冠与轻型雨棚覆盖主要步行和停留区，目标≥70%。



02 雨洪可见

植草沟、溢流口和检修标识形成可读的维护系统。



03 慢行优先

步行≥3m、双向骑行≥4m，交叉口控制低速设备。



项目	名称	交付规模	实施窗口	量级	决策门	核心验收
P01	验证轴先导段	1.0km / 3节点	6-18月	中	G0-G3	连续慢行、3节点、人工服务
P02	站城四向连接	2处服务节点	12-24月	大	G0-G3	四向连通、无障碍、服务开放
P03	责任验证场	约1.5ha	12-24月	大	G0-G4	接管演练、物理绕行、事件留痕
P04	共享首层改造	约3000m²	9-18月	中	G0-G3	开放首层、人工窗口、使用记录
P05	成长站样板	3处 / 250-400m²	6-12月	中	G0-G3	面积、模块、运维移交
P06	治理证据系统	制度与台账	3-9月	小	G0-G4	准入规则、披露模板、年度复核

责任链 / 三条记录对应一项工程

A 建设交付

图纸、工程量、验收


B 运营服务

开放、人工服务、投诉

C 专业复核

准入、演练、年度评估

近期工程优先解决连续公共空间、人工服务和安全接管三类基础条件。项目清单不构成投资或建设承诺，进入实施需依次完成权属、可研、专业审查、验收和年度评估。

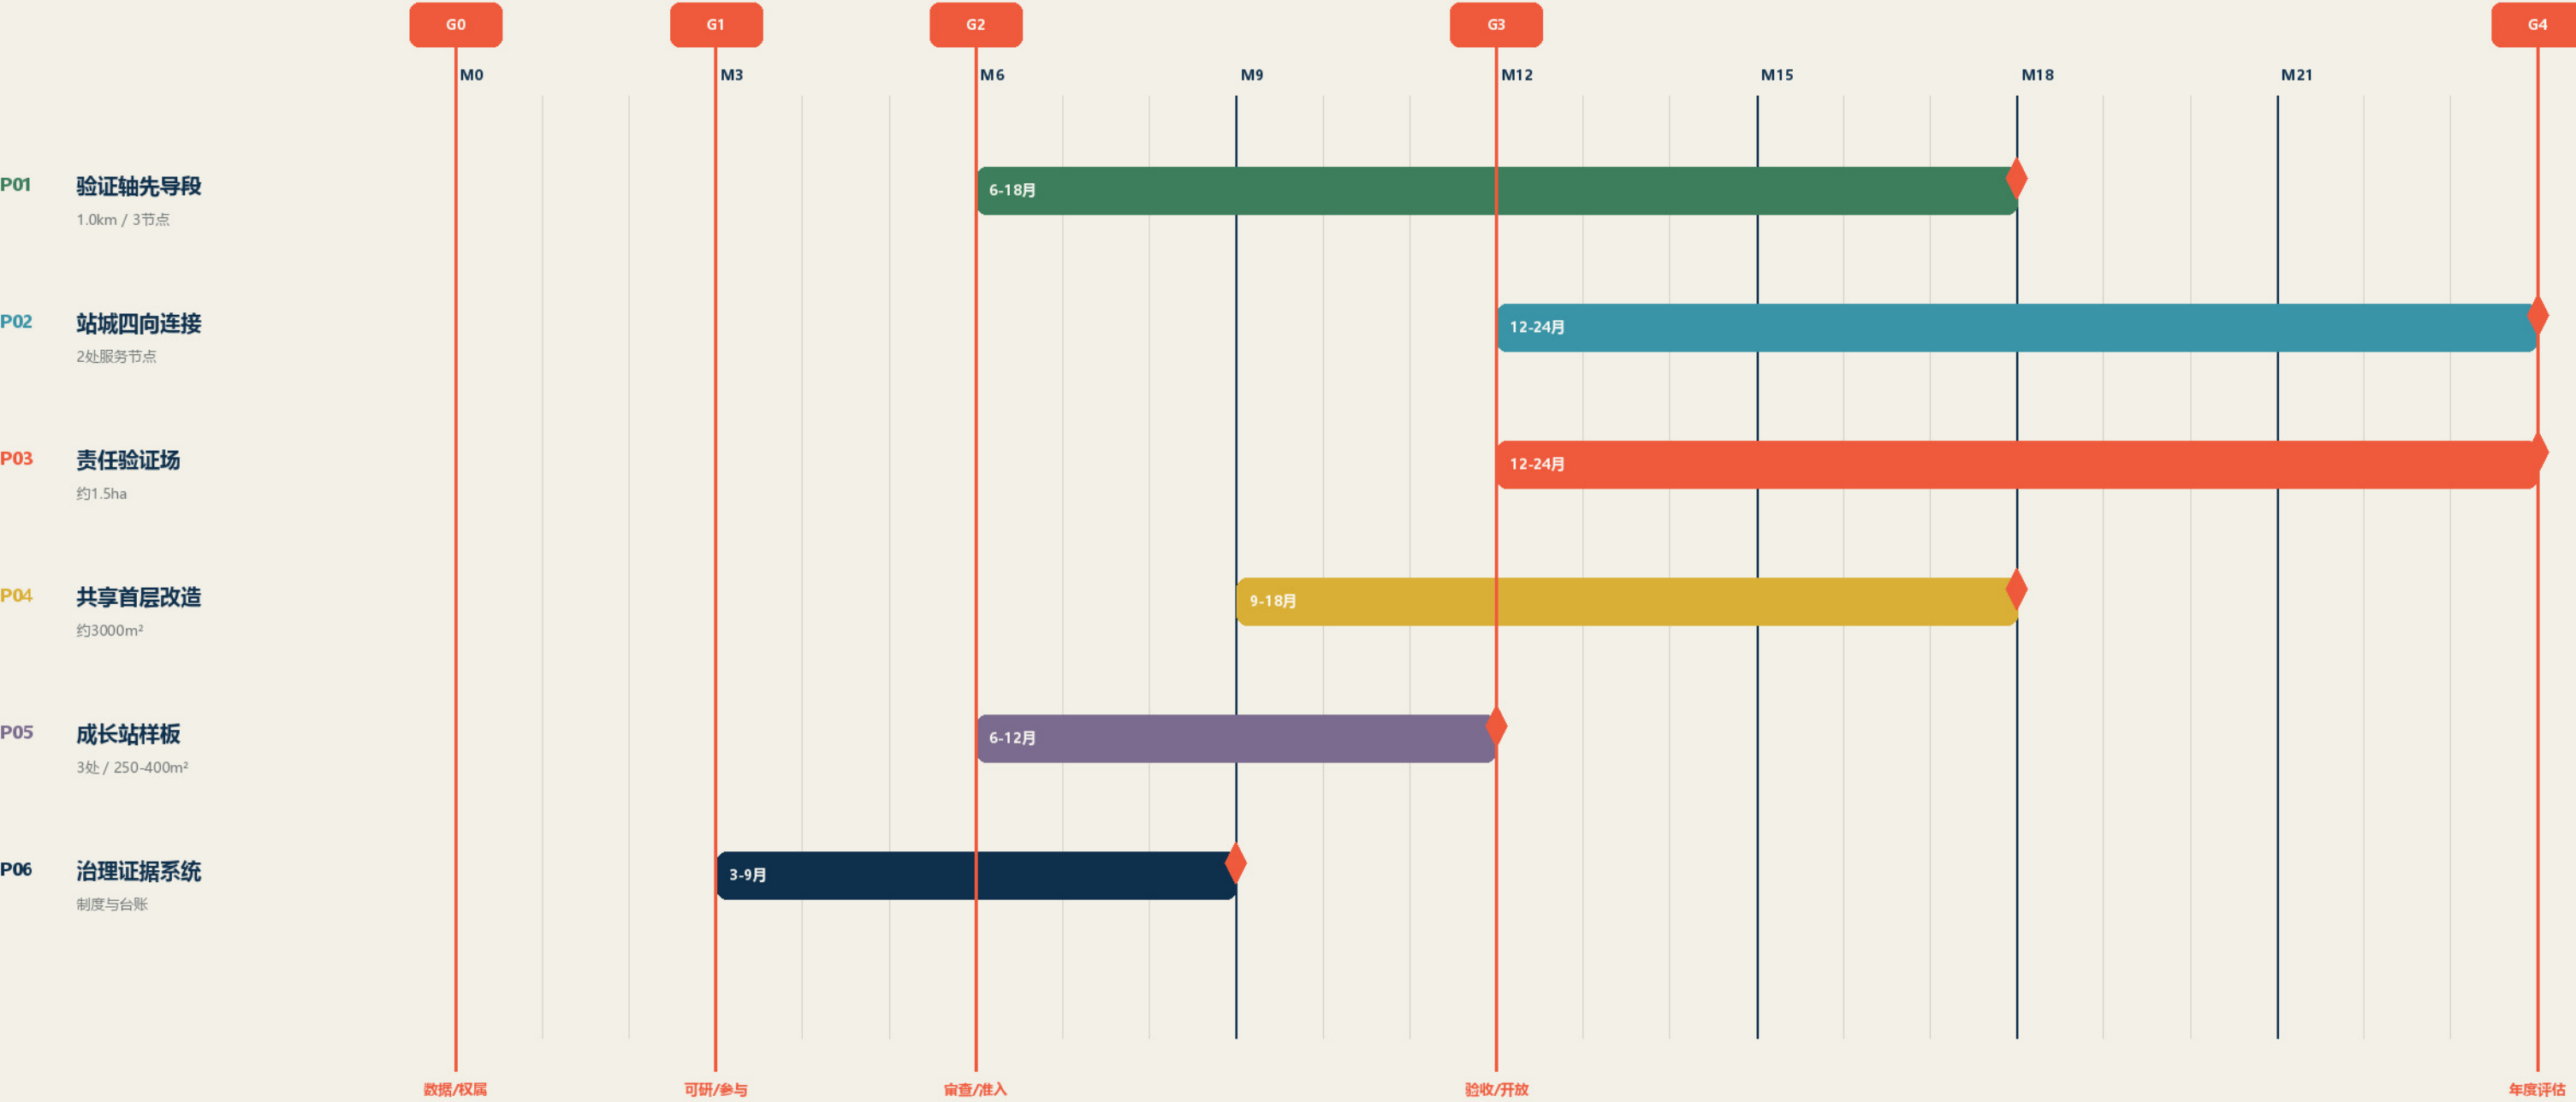

先行 P06 治理系统
3-9月

样板 P05 成长站
6-12月

成轴 P01 验证轴
6-18月

成片 P02/P03
12-24月

步行服务间距

≤150 m

任意相邻成长站之间的最大步行间距。



测量方法

沿无障碍连续路径测量节点入口间距离；临时封闭和绕行计入实际路径。

证据


竣工测量、季度巡查、绕行记录。

不通过条件

间距超过150m且无可达人工服务补点。



百分比指标按统一0-100%刻度表达；实际评估以对应测量方法和证据台账为准。

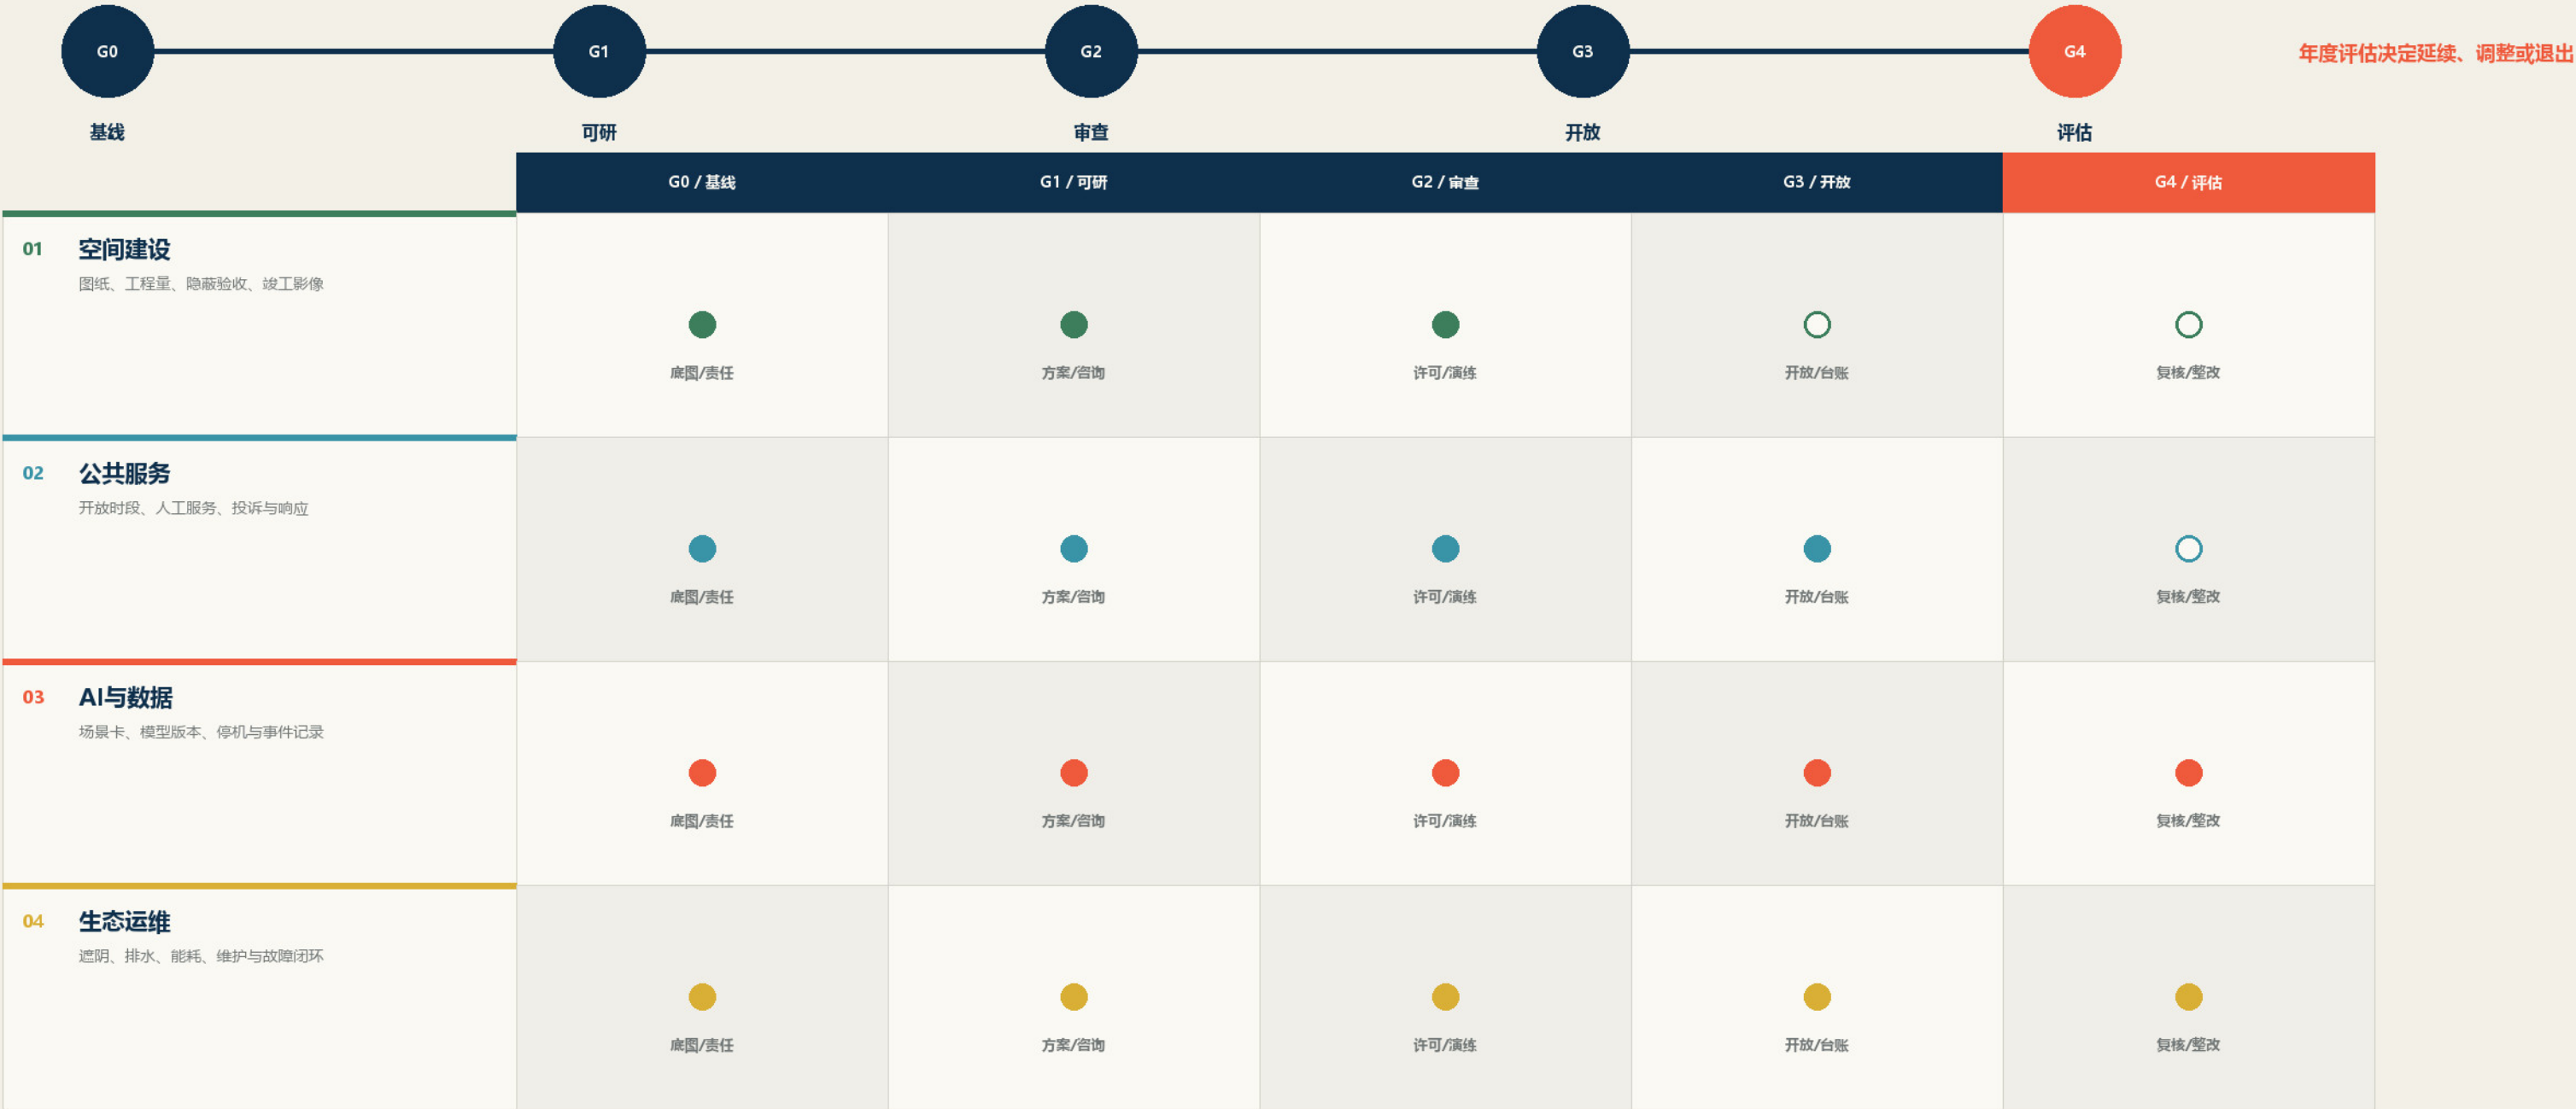

闭环原则 未满足人工服务、安全接管、无障碍和公开披露要求的场景不得进入下一决策门；年度评估保留延续、调整和退出三种结论。