


从铁路遗产到公共智能操作系统

空间不是背景图，而是可计算、可审查、可退出的城市协议

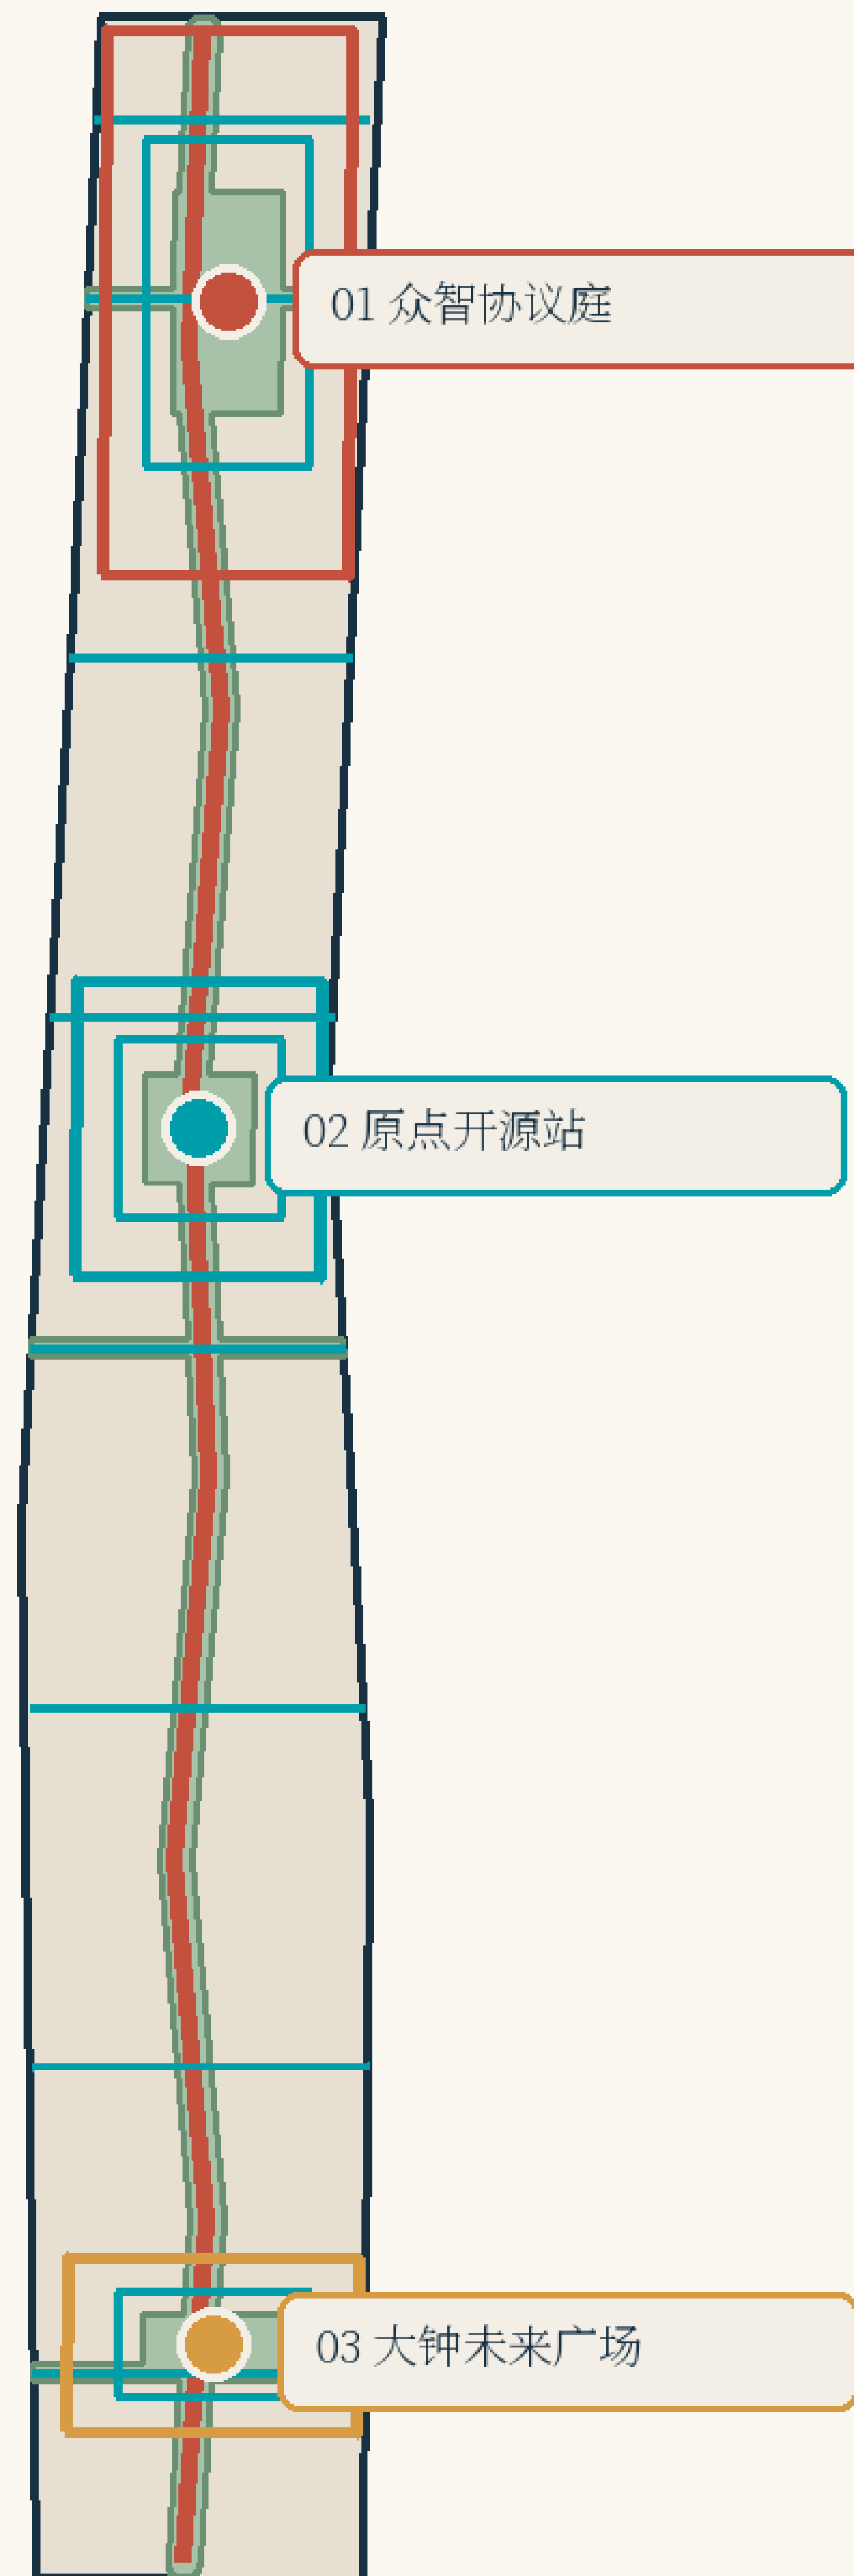

一脊·三庭·两翼


12 场景 / 8 项工程 / 4 类AI系统

公共底座优先
专业平台嵌入
日常生活同权

- 1 场地参数
- 2 空间规则
- 3 情景模拟
- 4 性能阈值
- 5 人工签署
- 6 公开差异

八段城市场 × 一条公共主脊

用地是可替换的程序场，不冒充法定地块；官方输入更新后整包重算

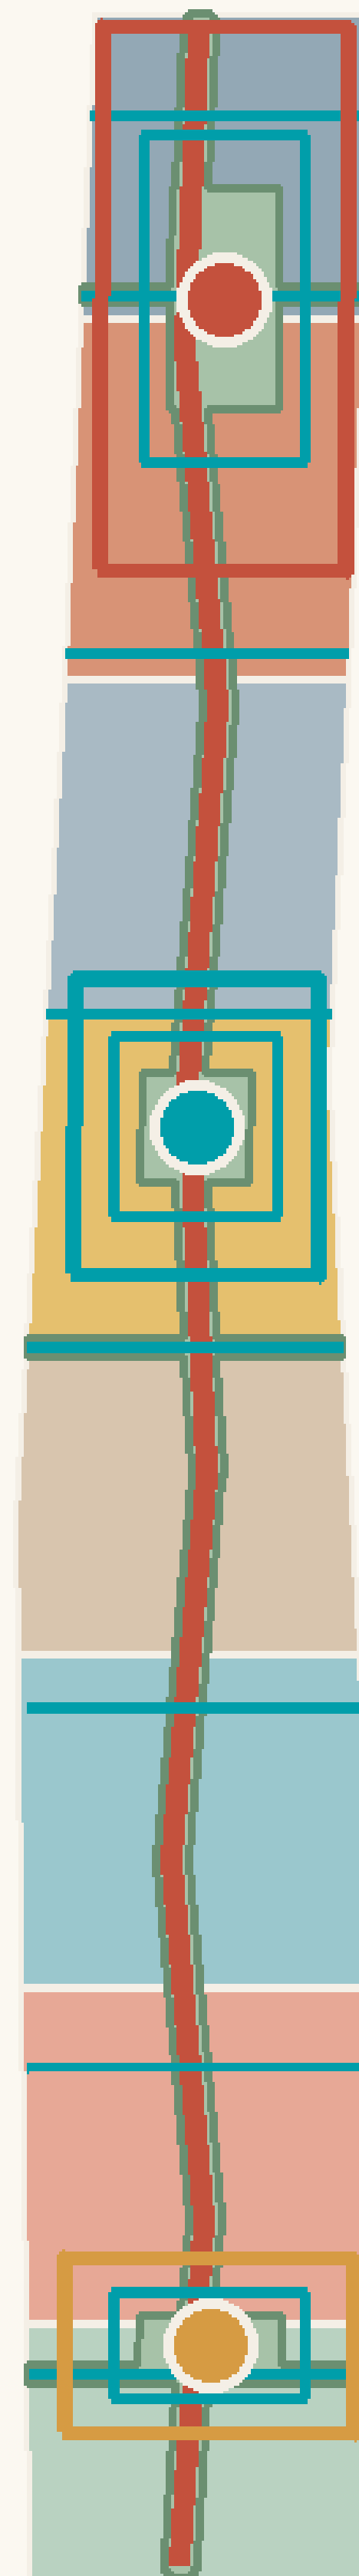

PROGRAM FIELDS

- 1401**
北部生态缓冲与公共研发界面
- 0802**
众智园全栈研发与测试协作用地
- 0803**
高校科研教育与开源转化用地
- 0701**
原点人才社区与生活服务用地
- 05**
城市级科技服务与公共客厅用地
- 0802**
AI研发、标准与可信验证用地
- 05**
大钟寺创新商业与文化交流用地
- 1207**
站城综合交通与公共服务接口

01
完整覆盖
拓扑无缝

02
可替换输入
边界变化先出差异表

03
参数驱动
主脊—三庭—场景联动


04
人工决策
法定控制不由算法生成

三庭不是复制粘贴

低密测试院落 / 斜向开源站厅 / 站城双场，各自对应不同流线、治理和实施条件

01 众智协议庭

LOW-RISE TEST COURT

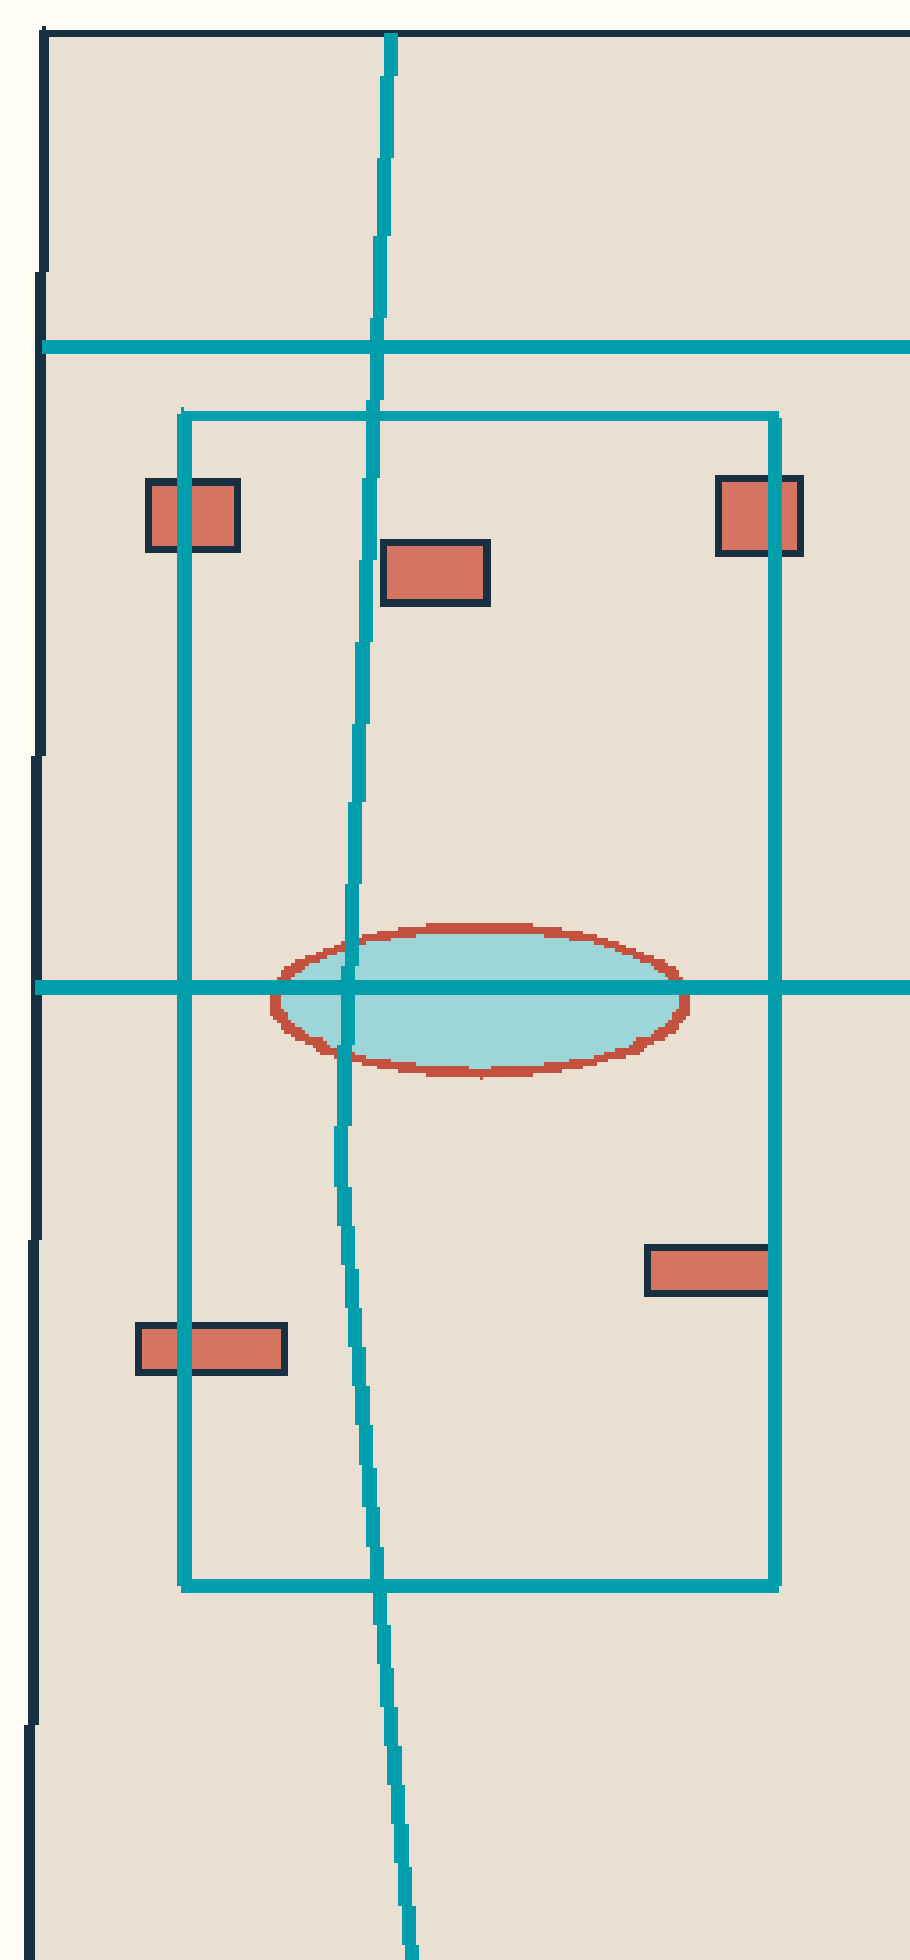


长向公共庭院串联安全评测、红队与端侧验证；永久建筑和可撤回测试设施分层。

公共地面	分别建模
慢行组织	主脊 + 共享环
建筑状态	调查后确认
实施方式	可逆原型先行

02 原点开源站

DIAGONAL EXCHANGE HALL

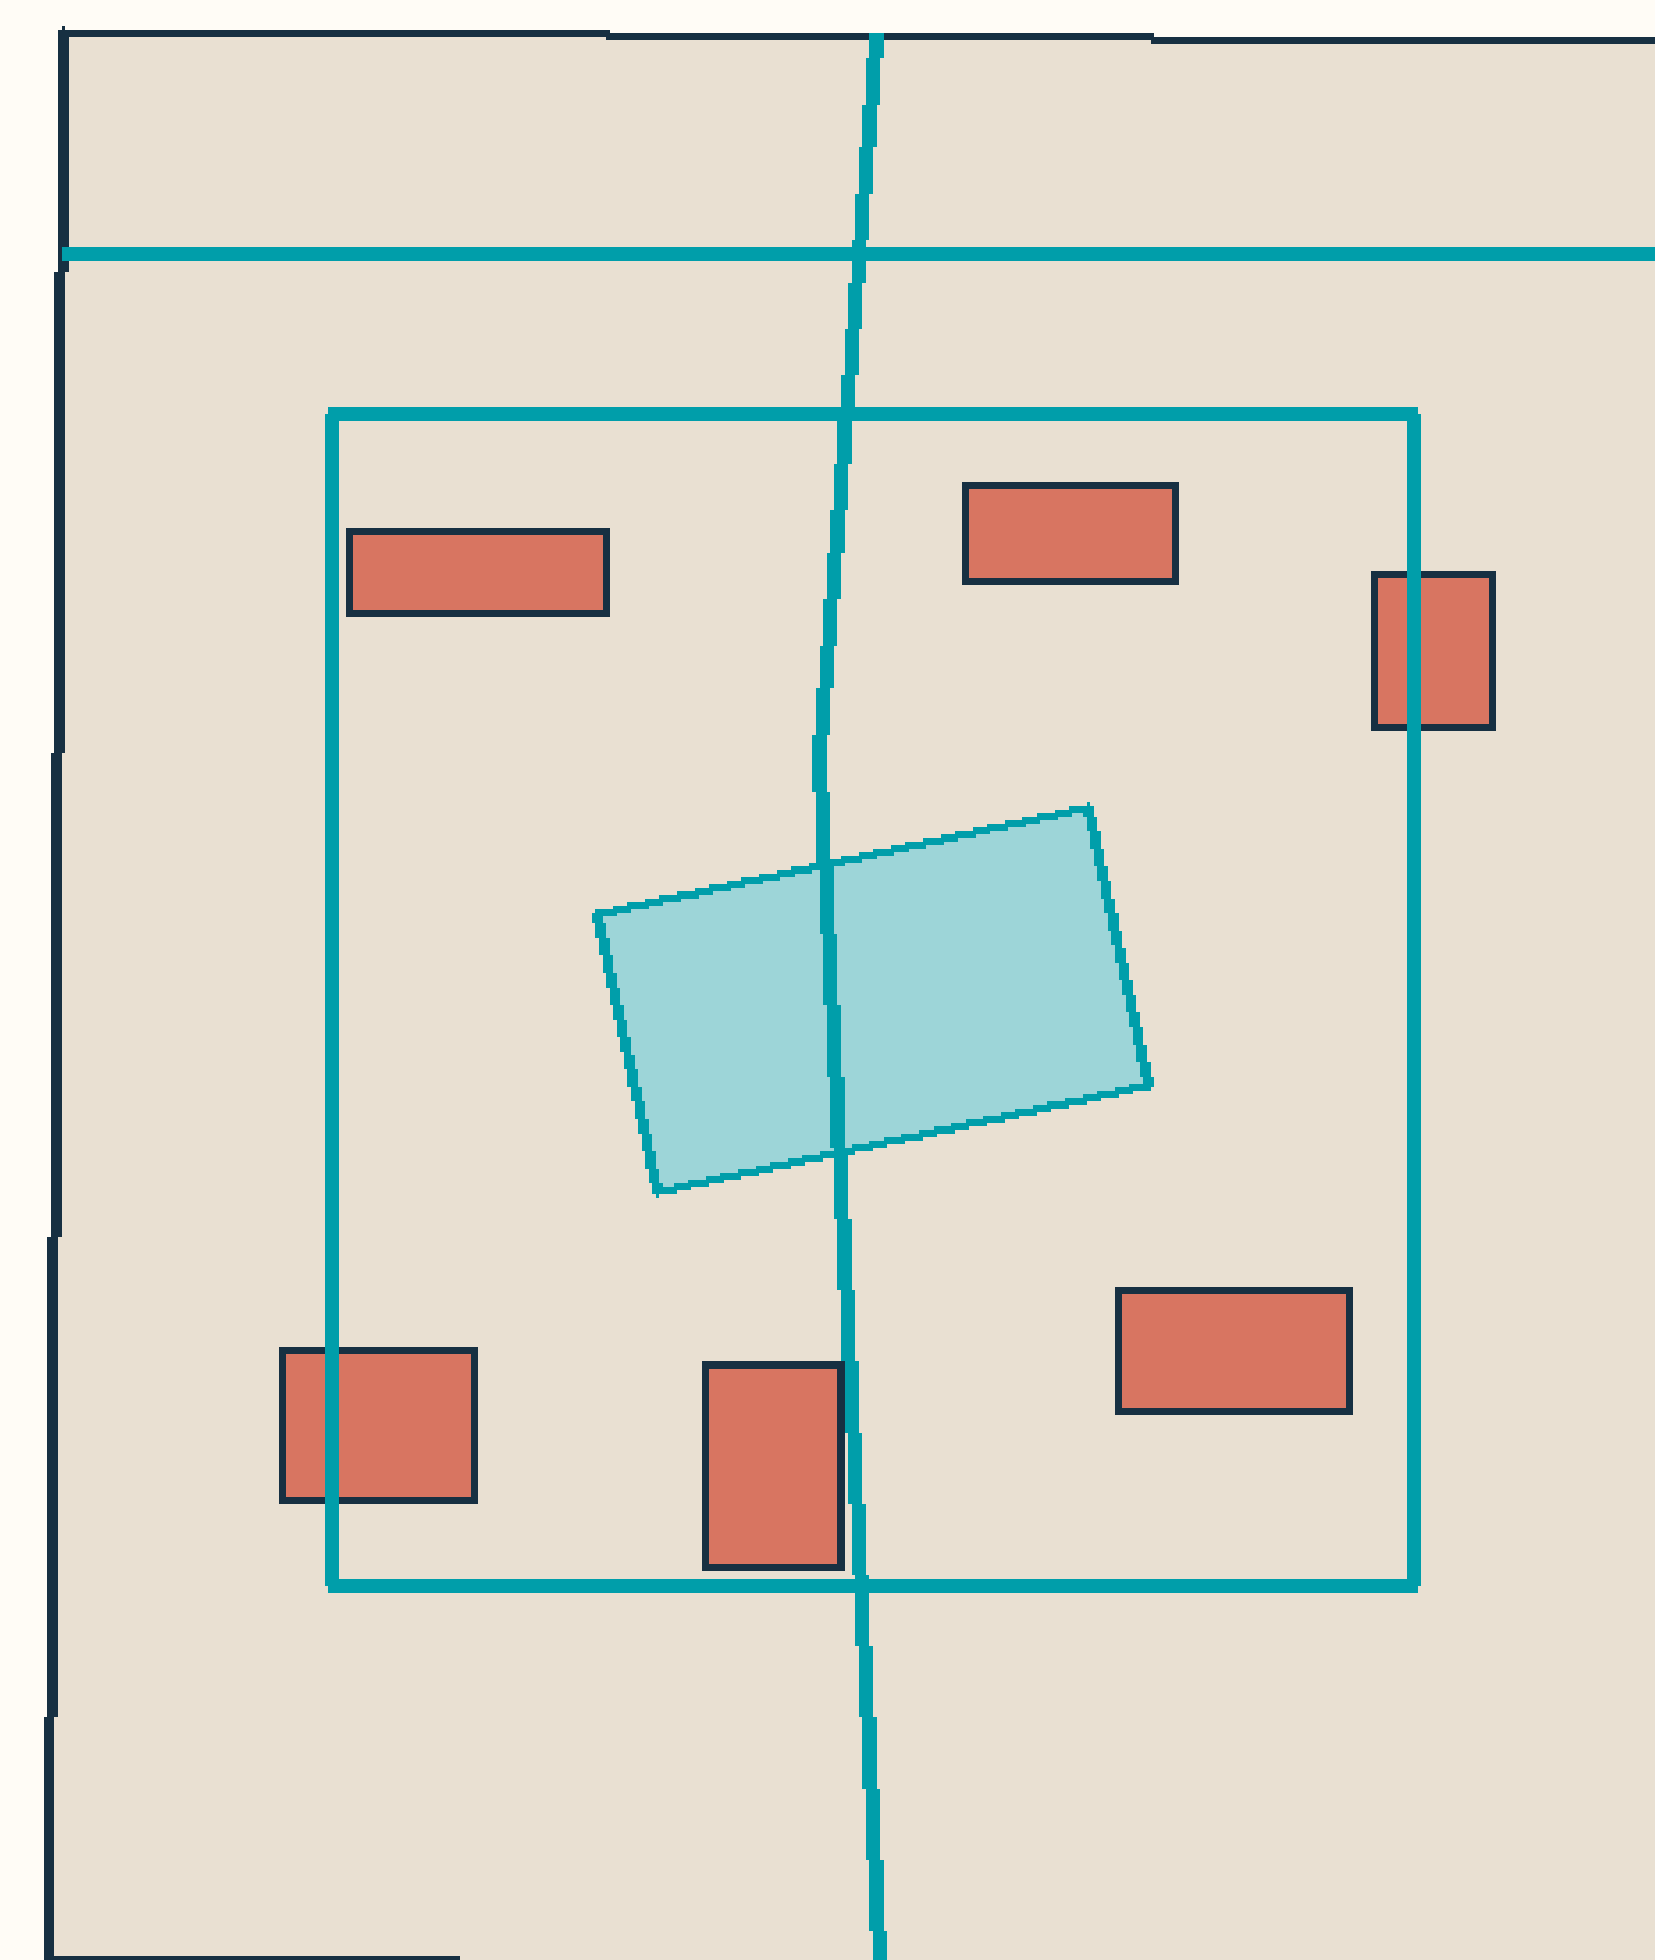


斜向共享首层吸纳高校—社区—园区穿行；开源发布、人才服务和日常生活叠合。

公共地面	分别建模
慢行组织	主脊 + 共享环
建筑状态	调查后确认
实施方式	可逆原型先行

03 大钟未来广场

TWIN STATION FORUMS

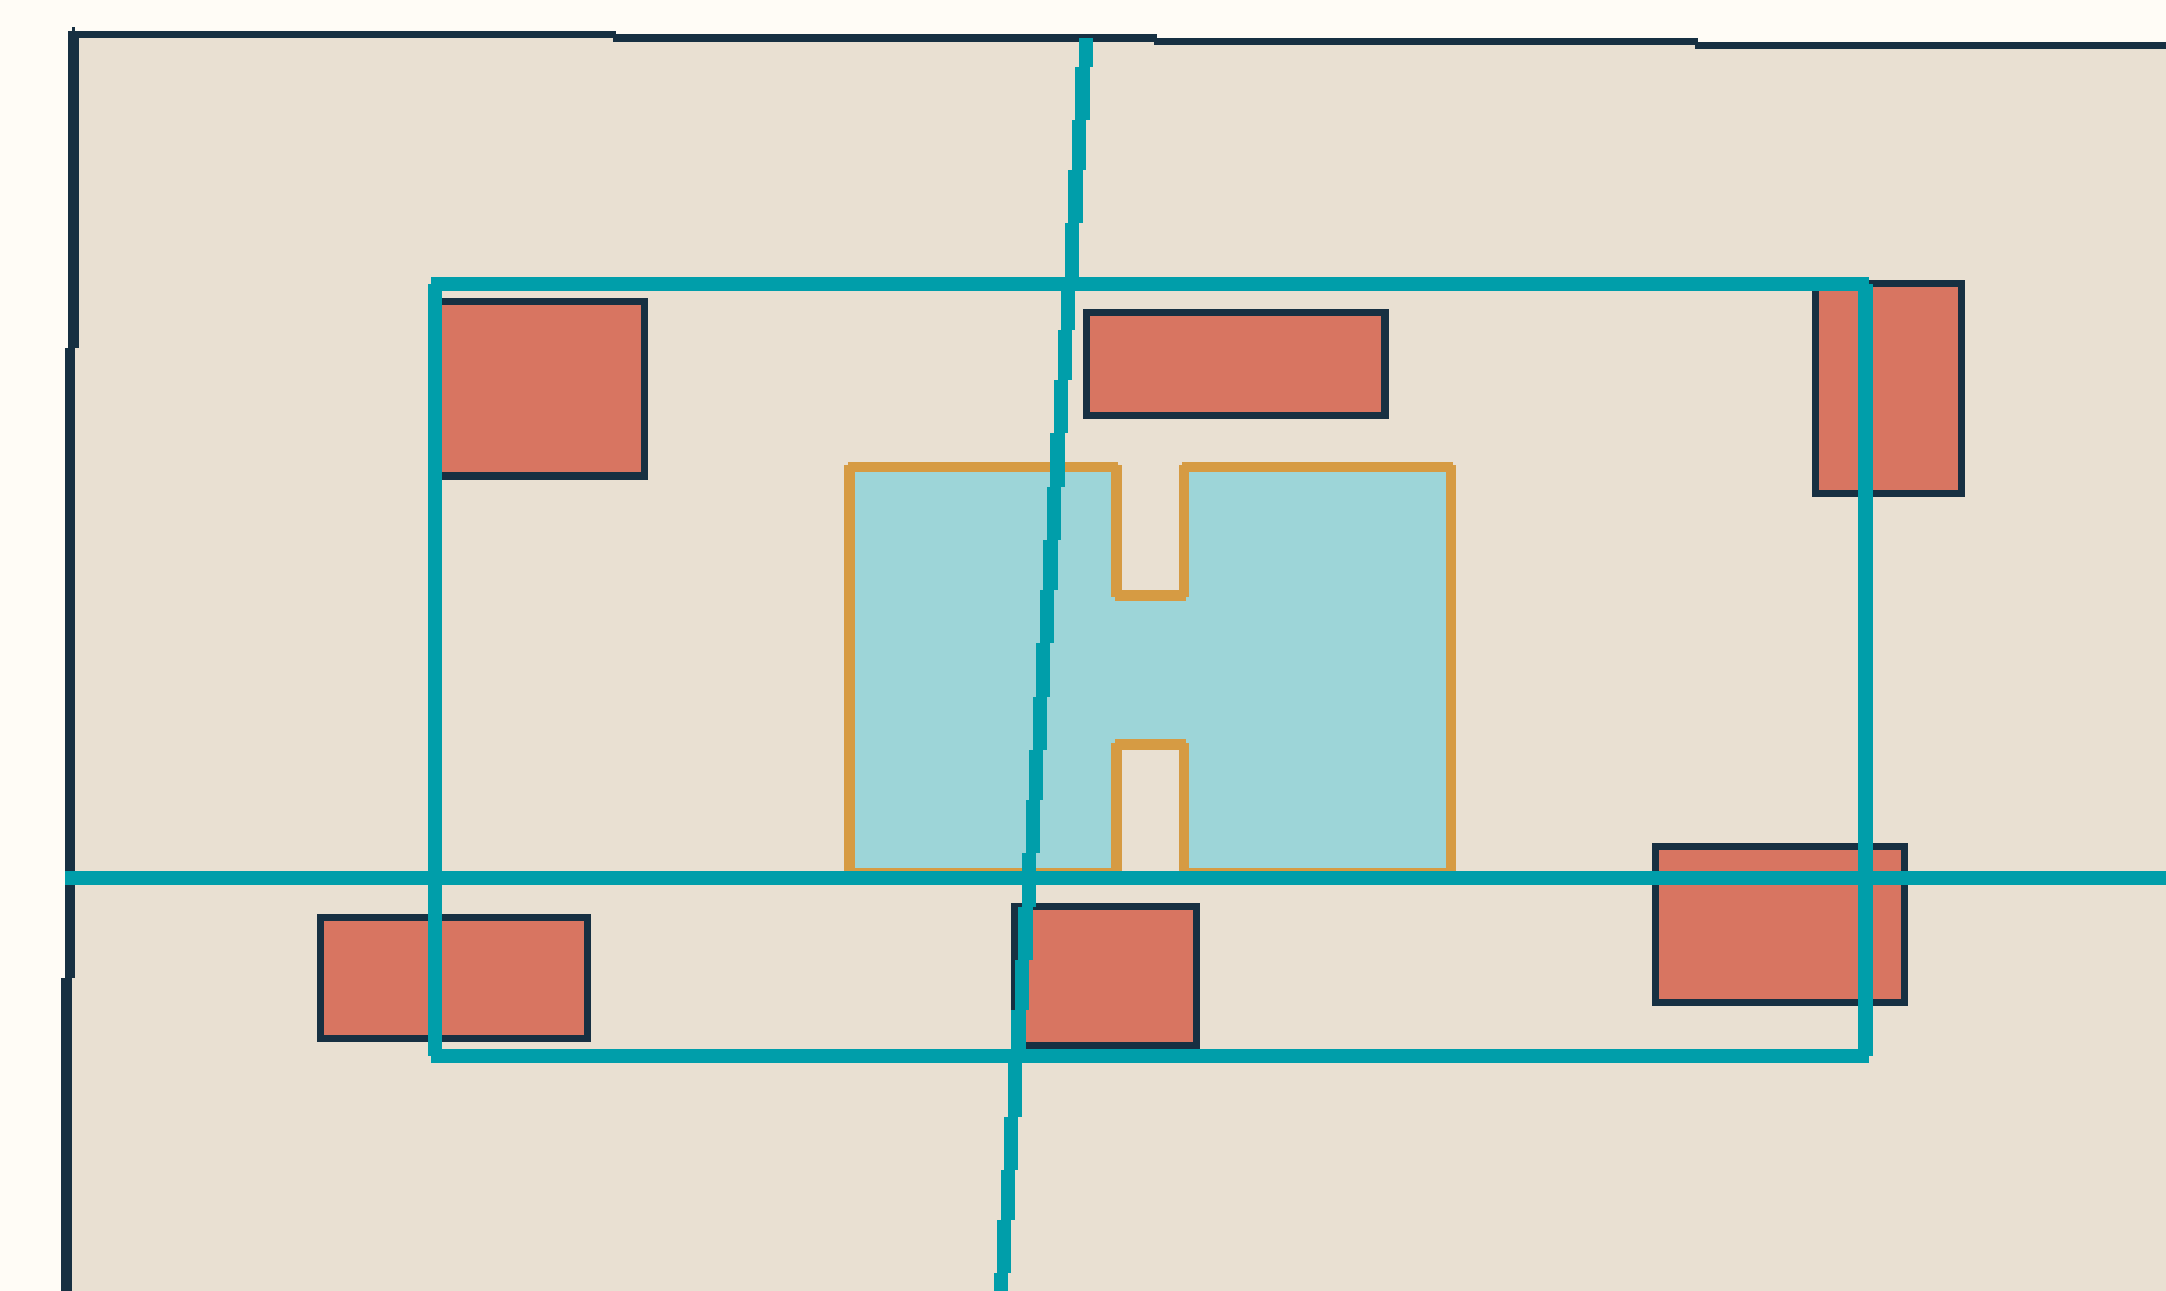


两侧公共客厅经中央无障碍连接；换乘、国际路演与城市消费保持日常可用。

公共地面	分别建模
慢行组织	主脊 + 共享环
建筑状态	调查后确认
实施方式	可逆原型先行

一条连续主脊，八条城市缝合，三个共享环

400/800/1200m仅为5/10/15分钟方法半径；真实可达性等待出入口、过街、坡度和人口网络

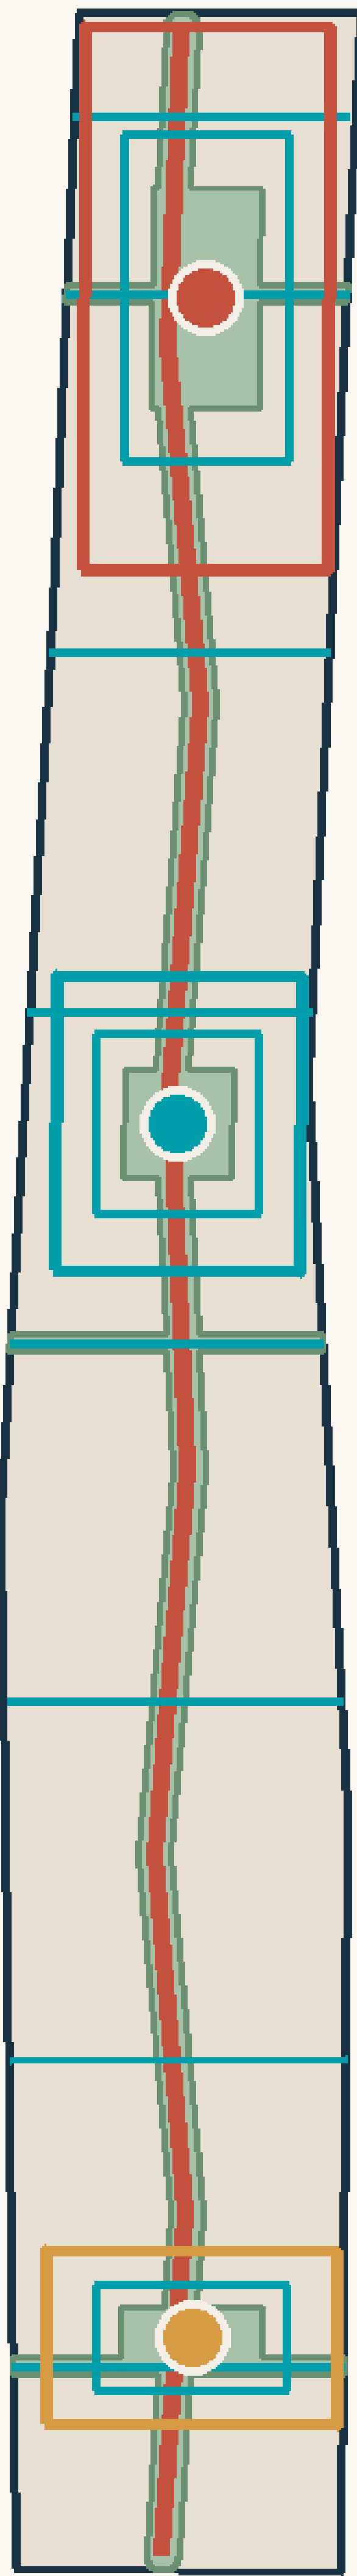

NETWORK CONTRACT

N-S 连续无障碍主脊
设计目标：无断点

E-W 8条城市缝合线
每条须核验安全过街

LOOPS 3个共享慢行环
连接公共地面与首层

ACCESS 5/10/15分钟
方法半径，不声称覆盖率

五层城市剖面

05 屋顶：能源 / 生境

04 上部：研发 / 生活

03 首层：公共透明界面

02 地面：慢行 / 遮阴 / 源控

01 地下：管线 / 排水 / 应急

工程绩效必须进入方案，而不是留给下一阶段

所有条目是概念测试阈值；只有通过模型、实测、审批与运营监测后才能称为绩效



状态： COMPETITION CONCEPT TARGETS / NOT VERIFIED PERFORMANCE

把十二场景降解为可治理的四类系统

每类系统都有禁止用途、数据合同、基线、阈值、人工回退、事件响应和退役条件

AI-01

无障碍慢行助手

MEDIUM

BASELINE	静态地图 + 人工服务台
HUMAN	实质影响100%复核 / 非数字通道
STOP	越权、不可审计或连续关键错误即停

AI-02

可信数据沙盒

HIGH

BASELINE	人工审核 + 离线统计
HUMAN	实质影响100%复核 / 非数字通道
STOP	越权、不可审计或连续关键错误即停

AI-03

模型安全红队平台

HIGH

BASELINE	专家清单测试
HUMAN	实质影响100%复核 / 非数字通道
STOP	越权、不可审计或连续关键错误即停


AI-04

城市问题运营分诊

MEDIUM

BASELINE	人工工单分类
HUMAN	实质影响100%复核 / 非数字通道
STOP	越权、不可审计或连续关键错误即停

GOVERN

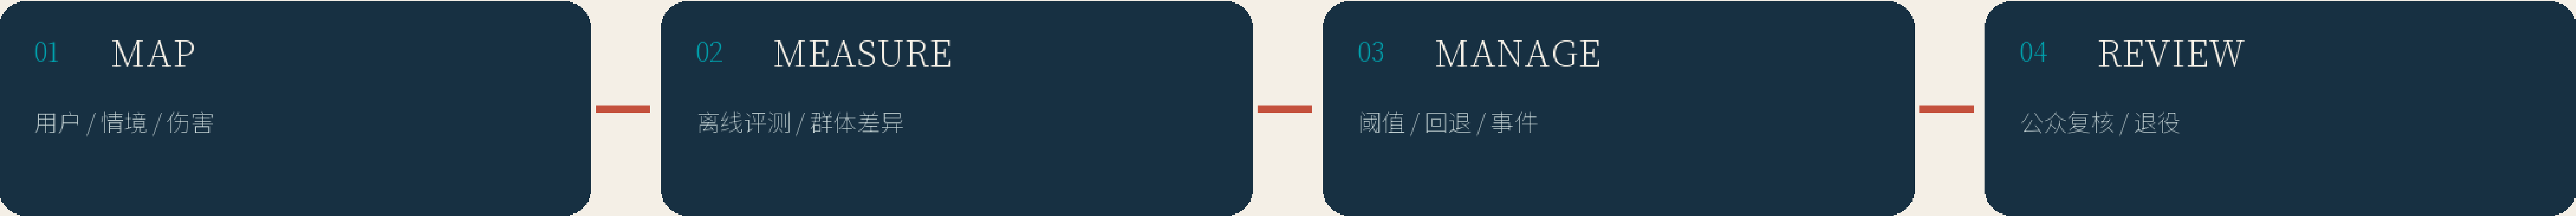

从可逆原型到法定站城工程

没有主体、前置、审批门、运营成本与停止条件的项目，不进入下一阶段

PHASE 1 / 0-2Y

最小可行原型

JZ-02 协议庭

JZ-03 开源站

JZ-05 数据沙盒

通过门：数据 → 专业复核 → 审批路径
→ 可逆试点 → 公众评估

PHASE 2 / 2-5Y

连续网络与适应性更新

JZ-01 主脊

JZ-06 缝合线

JZ-07 气候底座

JZ-08 全球运营

通过门：数据 → 专业复核 → 审批路径
→ 可逆试点 → 公众评估

PHASE 3 / 5Y+

法定站城协同

JZ-04 大钟未来双场

长期运营与绩效复审

通过门：数据 → 专业复核 → 审批路径
→ 可逆试点 → 公众评估

DELIVERY CONTROL

责任	牵头主体类型 + 协作方
成本	CAPEX/OPEX只标S/M/L/XL，不伪造金额
绩效	每项一个主KPI + 数据来源
退出	安全、审批、公共价值任一失败即可停止

不把推演值当成现状，不把目标值当成成绩

KNOWN来自几何复算；TARGET是设计阈值；UNKNOWN等待官方、测绘、交通与工程数据

KNOWN / 可复算

- 临时范围 11.41 km²
- 概念慢行网络 27.5 km
- 3处重点区 / 12场景 / 3期

metrics.json

TARGET / 待验证

- 优先入口100%无障碍
- 成熟期重点路径14时遮阴≥60%
- 高影响AI输出100%人工复核


performance_targets.json

UNKNOWN / 待资料

- 容积率 / 高度 / 退线
- 真实5/10/15分钟覆盖
- 树冠、径流、碳与能源绩效

官方数据 + 专项模型

RECALCULATION PIPELINE

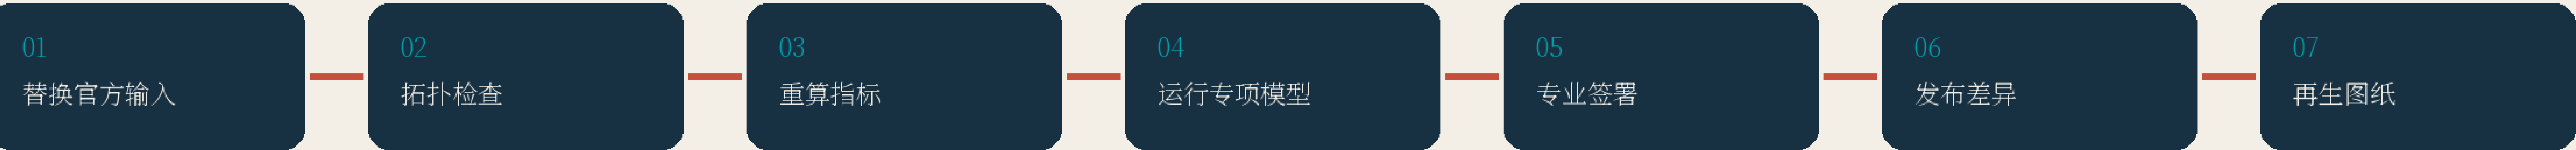

算法负责：关系、备选、重算、预警
人负责：拆留、法定控制、交通组织、公共资源与权益影响决策