

A0-1 总体空间结构

一脊 · 三区 · 十八断面


· 感知主脊全线贯通

· 断面短板驱动更新时序

· provisional 边界降权表达

一脊 · 三区 · 十八断面：可感京张总体空间结构

统筹研究—总体设计—重点区域三层范围内，以京张遗址公园绿脊为感知主脊，每 300-500 米设感知断面一处，以感知短板指数确定更新优先序（provisional）

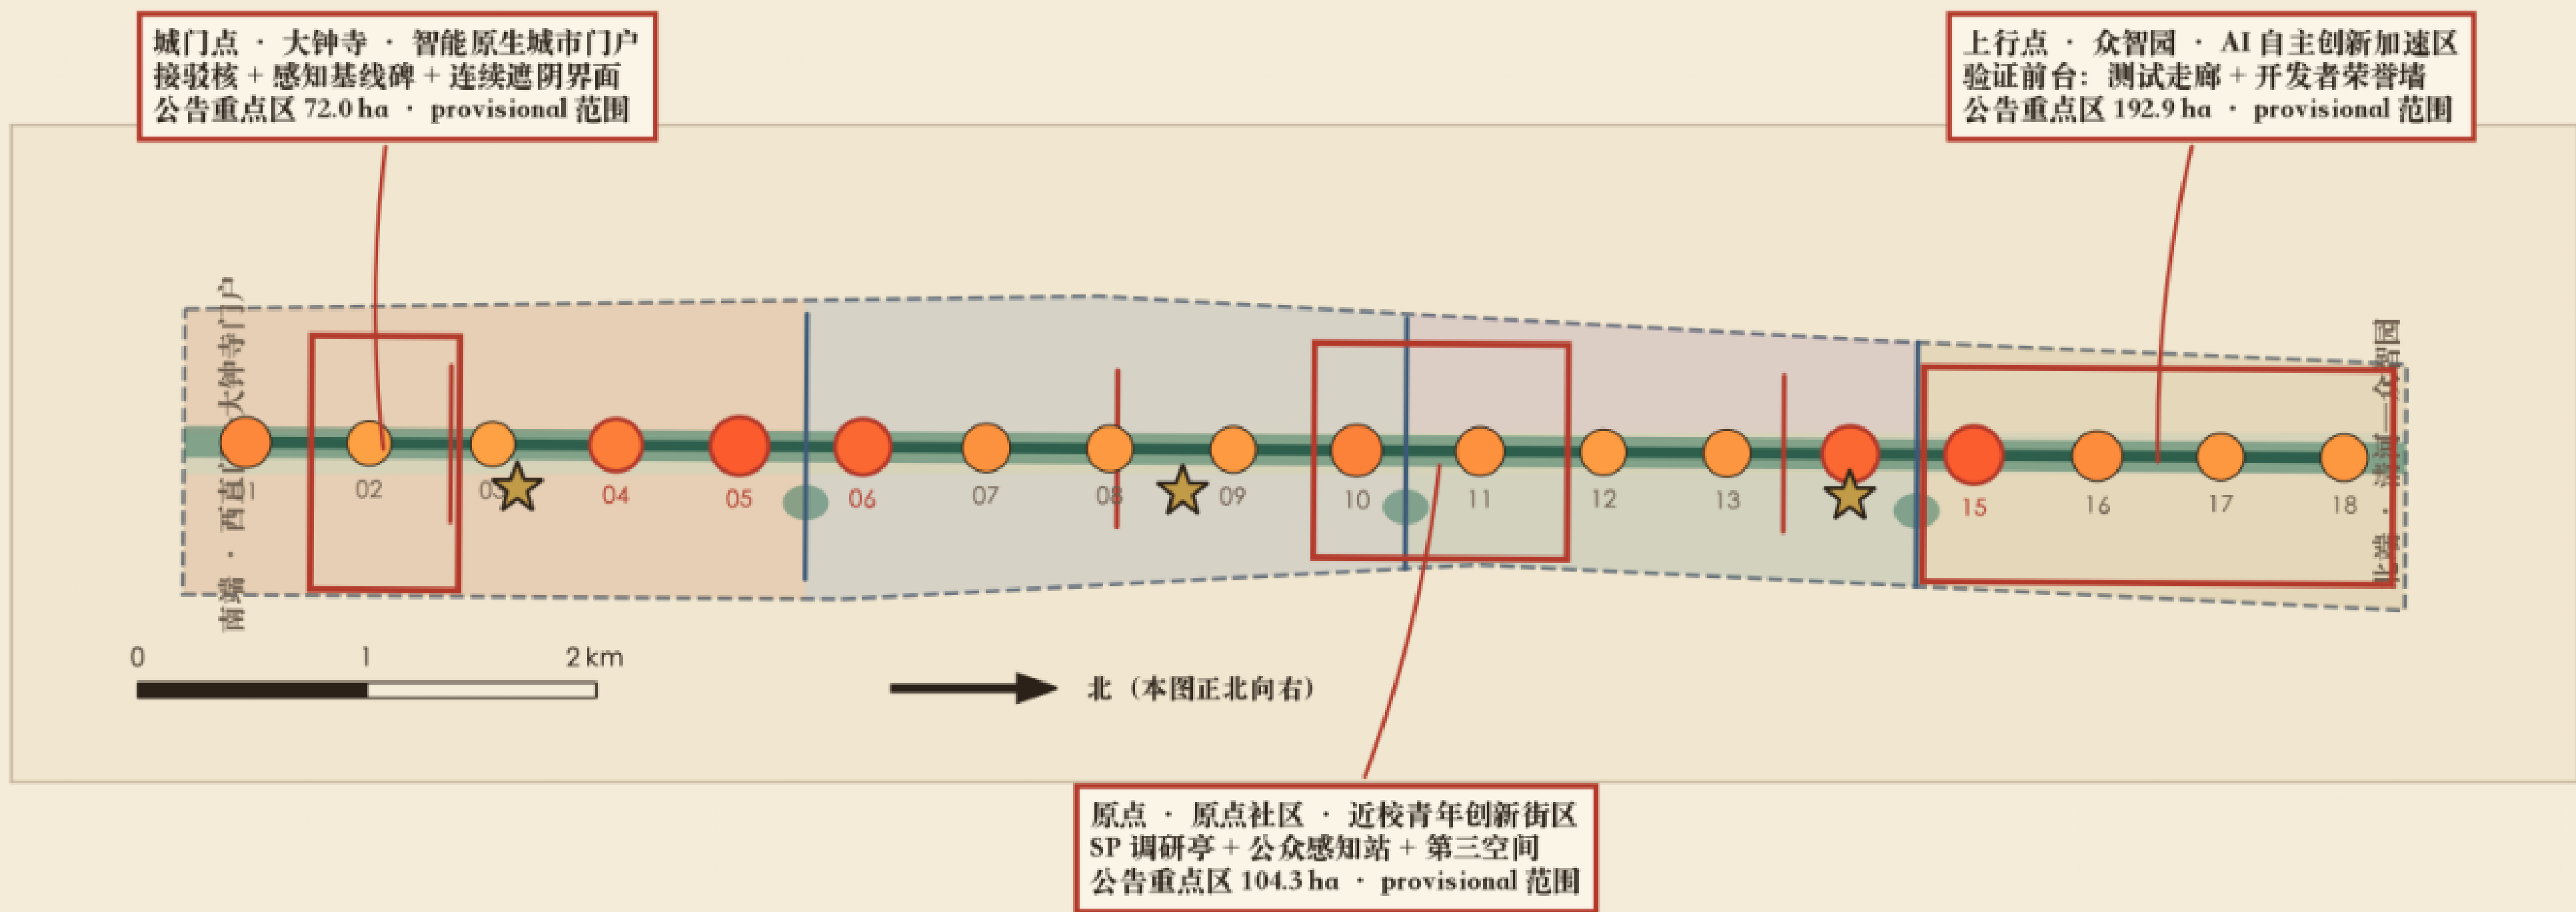

—— 感知主脊（京张遗址公园绿道） —— 东西步行缝合廊 —— 轨道接驳联络 ● 感知断面（大小=短板指数） ★ 朝圣地标 --- provisional 临时边界

数据来源: geometry/*.geojson (EPSG:4326, 面积于 EPSG:4548 复算) 与 metrics.json, 图面由脚本自 GeoJSON 直绘, 可复现。


边界为 provisional 临时替代边界 (boundary_precision=provisional_rough), 非官方红线, 不作审批与精确面积依据。感知类指标为街景模型估计值, 待 SP-Survey 与现场复测校核。

图 01 / SITE OVERVIEW

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG


三层范围 · 空间关系

统筹研究范围（虚线）

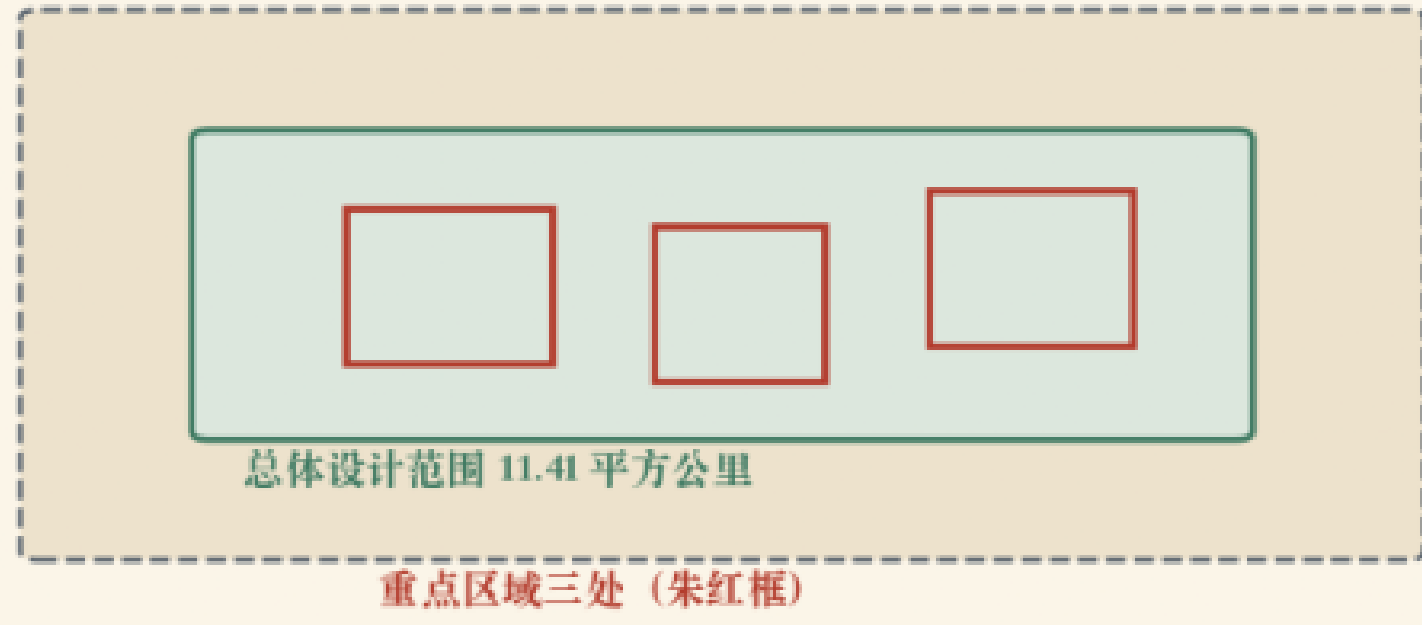

「断面—短板」法 · 结构自证

主脊每 300-500 m 取断面，街景模型估计遮阴/绿视/驻留/夜安

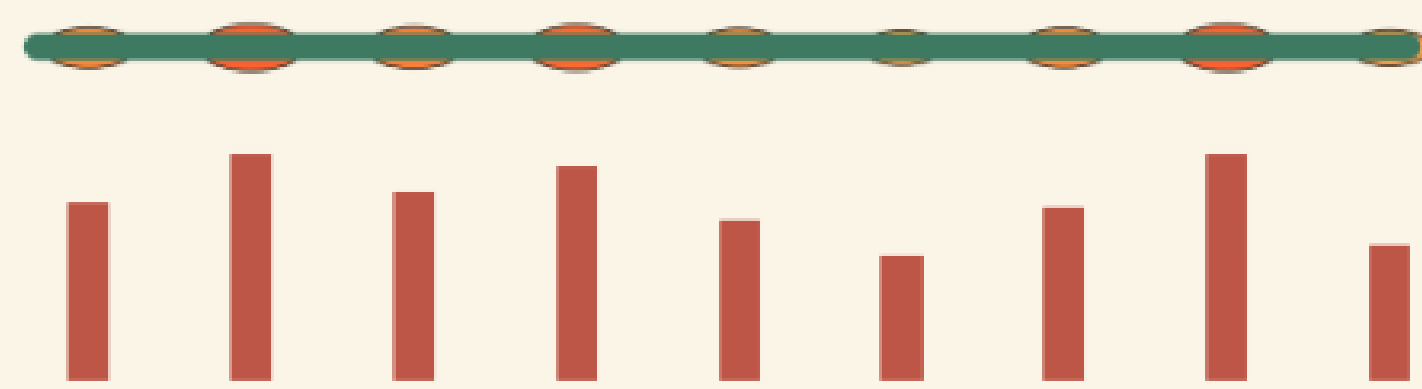

短板指数排序 → 更新时序与投资优先级（可复算）

核心指标（由几何复算）

11.41	12.3	18
平方公里 设计范围	% 绿地率	处 感知断面
5	9.3	0.42
处 高短板断面	km 感知主脊	平均短板指数

A0-2 用地布局

带状复合的概念分区

· 9 个概念用地单元

· 建筑基底为界面研究


· 非法定控规结论

用地布局：以「主脊绿地—科研—居住」为骨架的带状复合


9 个概念用地单元沿主脊两翼布置，商业服务业面向大钟寺门户与轨道站点集聚，科研—教育—居住向两翼渐次过渡；建筑基底为界面性形态研究，不构成容积率或拆改留结论

图 02 / LAND USE STRUCTURE

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG

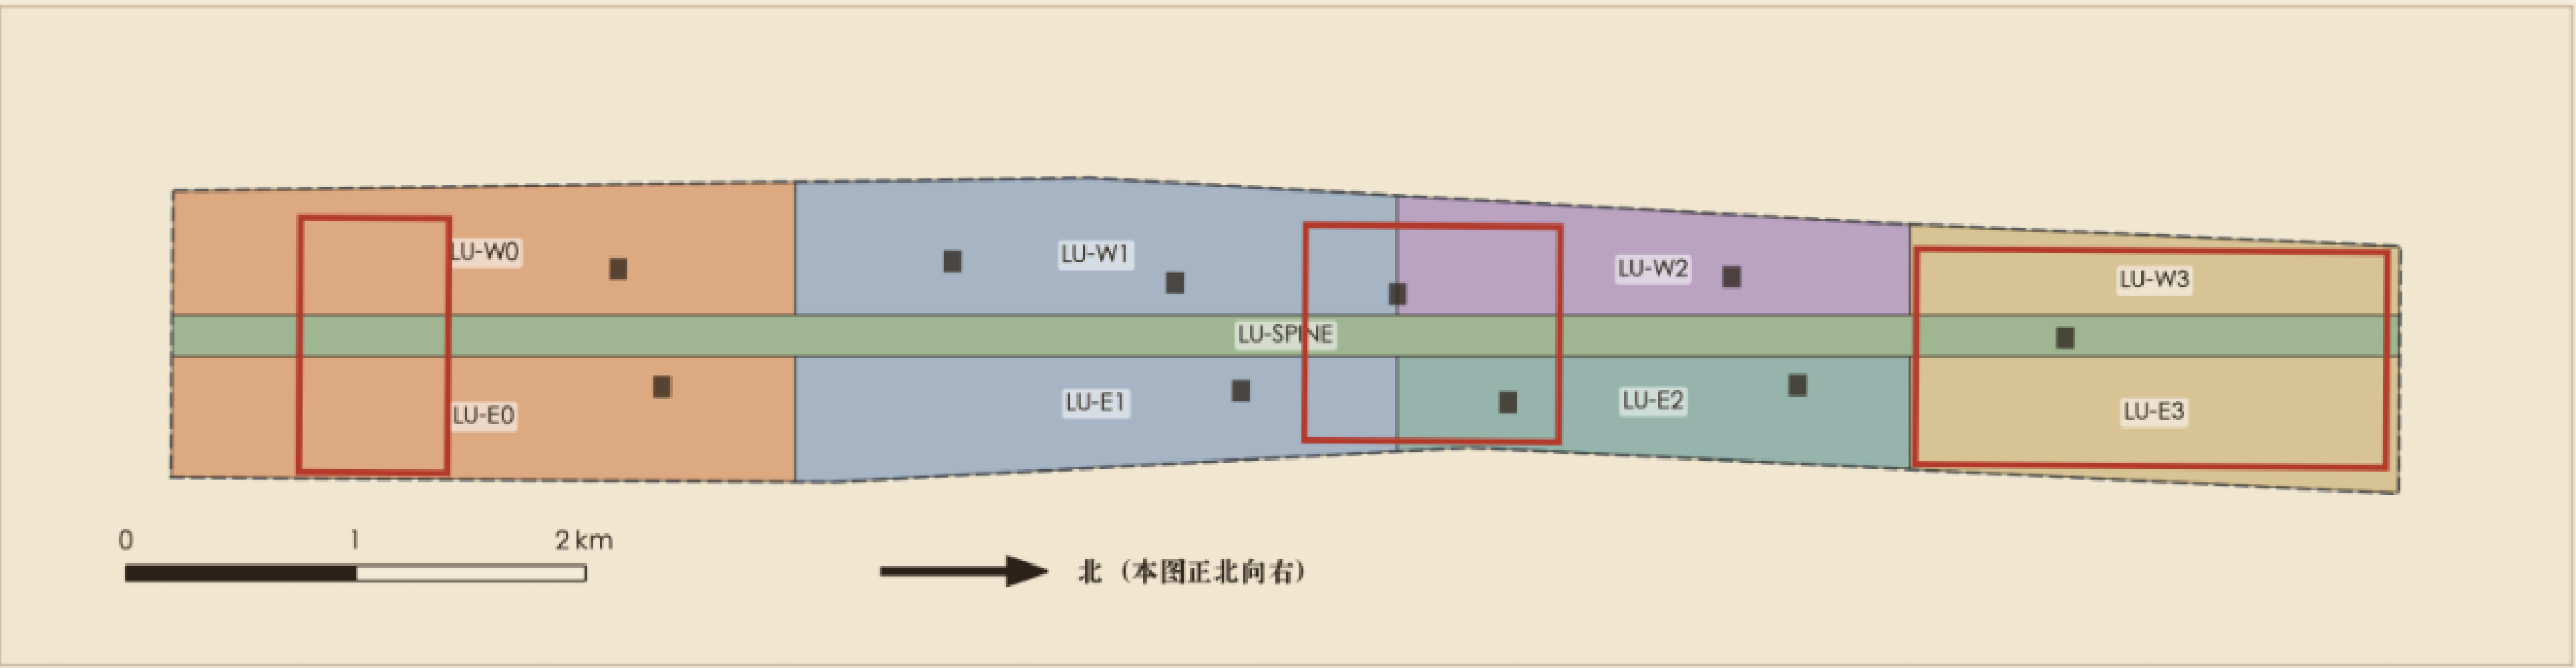


用地构成（由 land_use.geojson 复算）

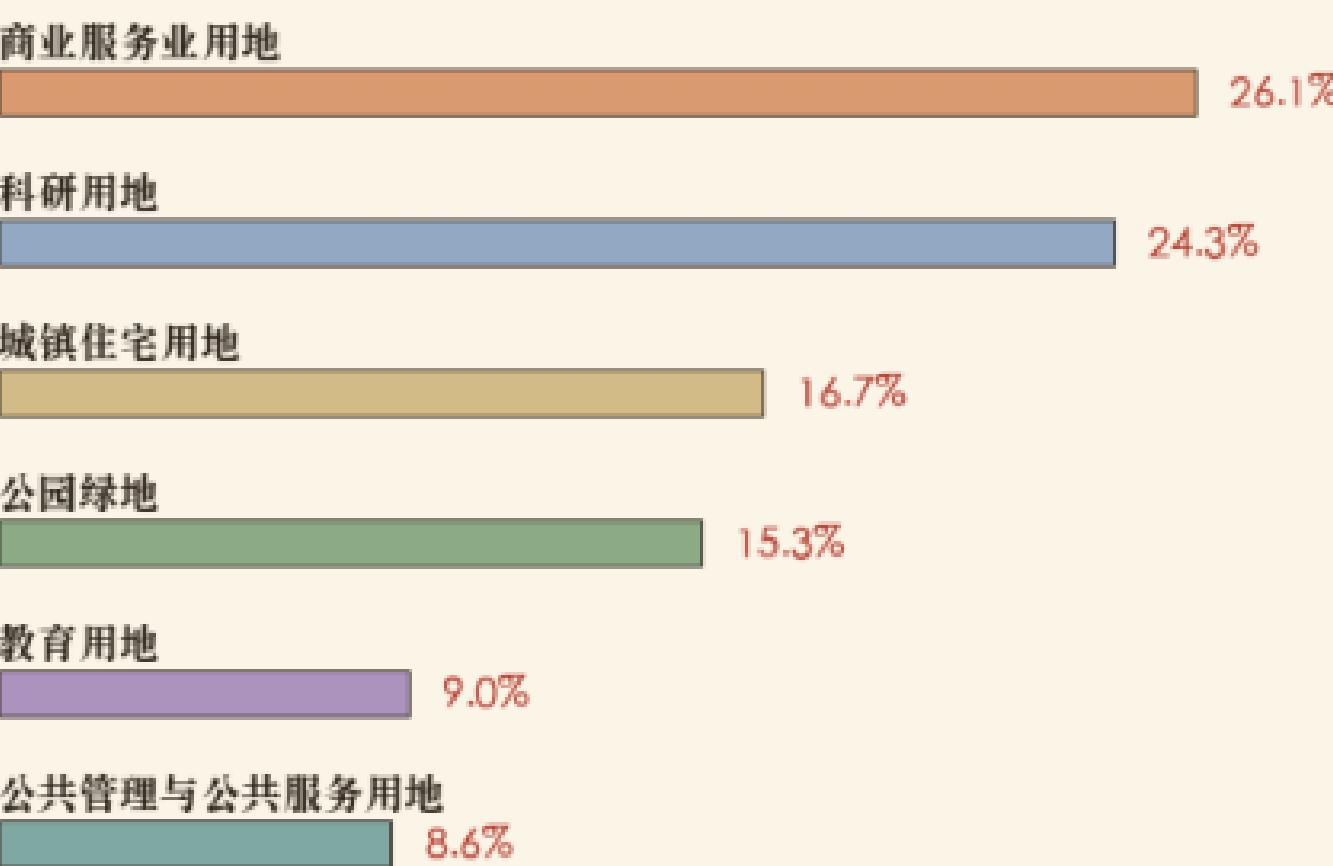

典型横断面（概念示意 · 西→东）

主脊两侧以慢行缝合带过渡，建筑贴线率与首层功能沿断面分级管控

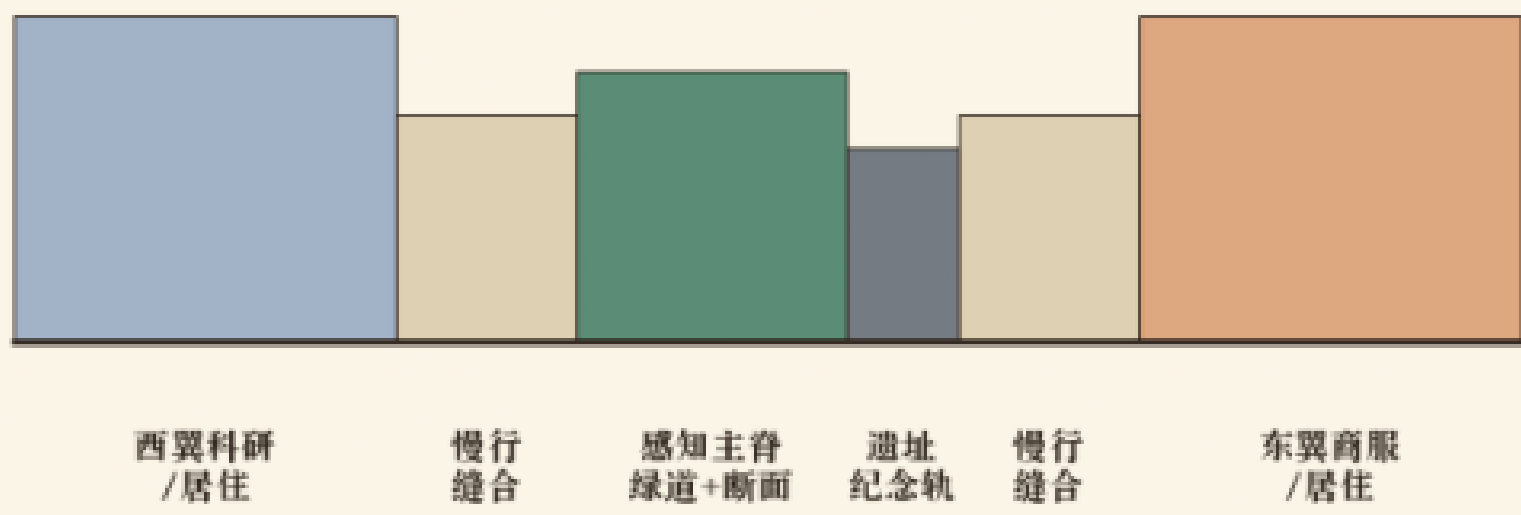

公园绿地 商业服务业 科研 教育 居住 公共服务 留白 概念建筑基底 -- provisional 边界

数据来源: geomctry/*geojson (EPSG:4326, 面积于 EPSG:4548 复算) 与 metrics.json, 图面由脚本自 GeoJSON 直绘, 可复现。

边界为 provisional-临时替代边界 (boundary_precision=provisional_rough); 非官方红线, 不作审批与精确面积依据。感知类带标为街景模型估计值, 待 SP-Survey 与现场复测校核。

A0-3 慢行与蓝绿体系

南北贯通 · 东西缝合


· 三级公共空间层级

· 降温口袋公园三处

· 轨道接驳联络

南北贯通 · 东西缝合：慢行网络与蓝绿公共空间体系

主脊绿道全线贯通并串联全部感知断面，两条东西步行缝合廊与轨道接驳联络线构成可达网络；降温口袋公园布置于高短板断面 500 米服务半径内

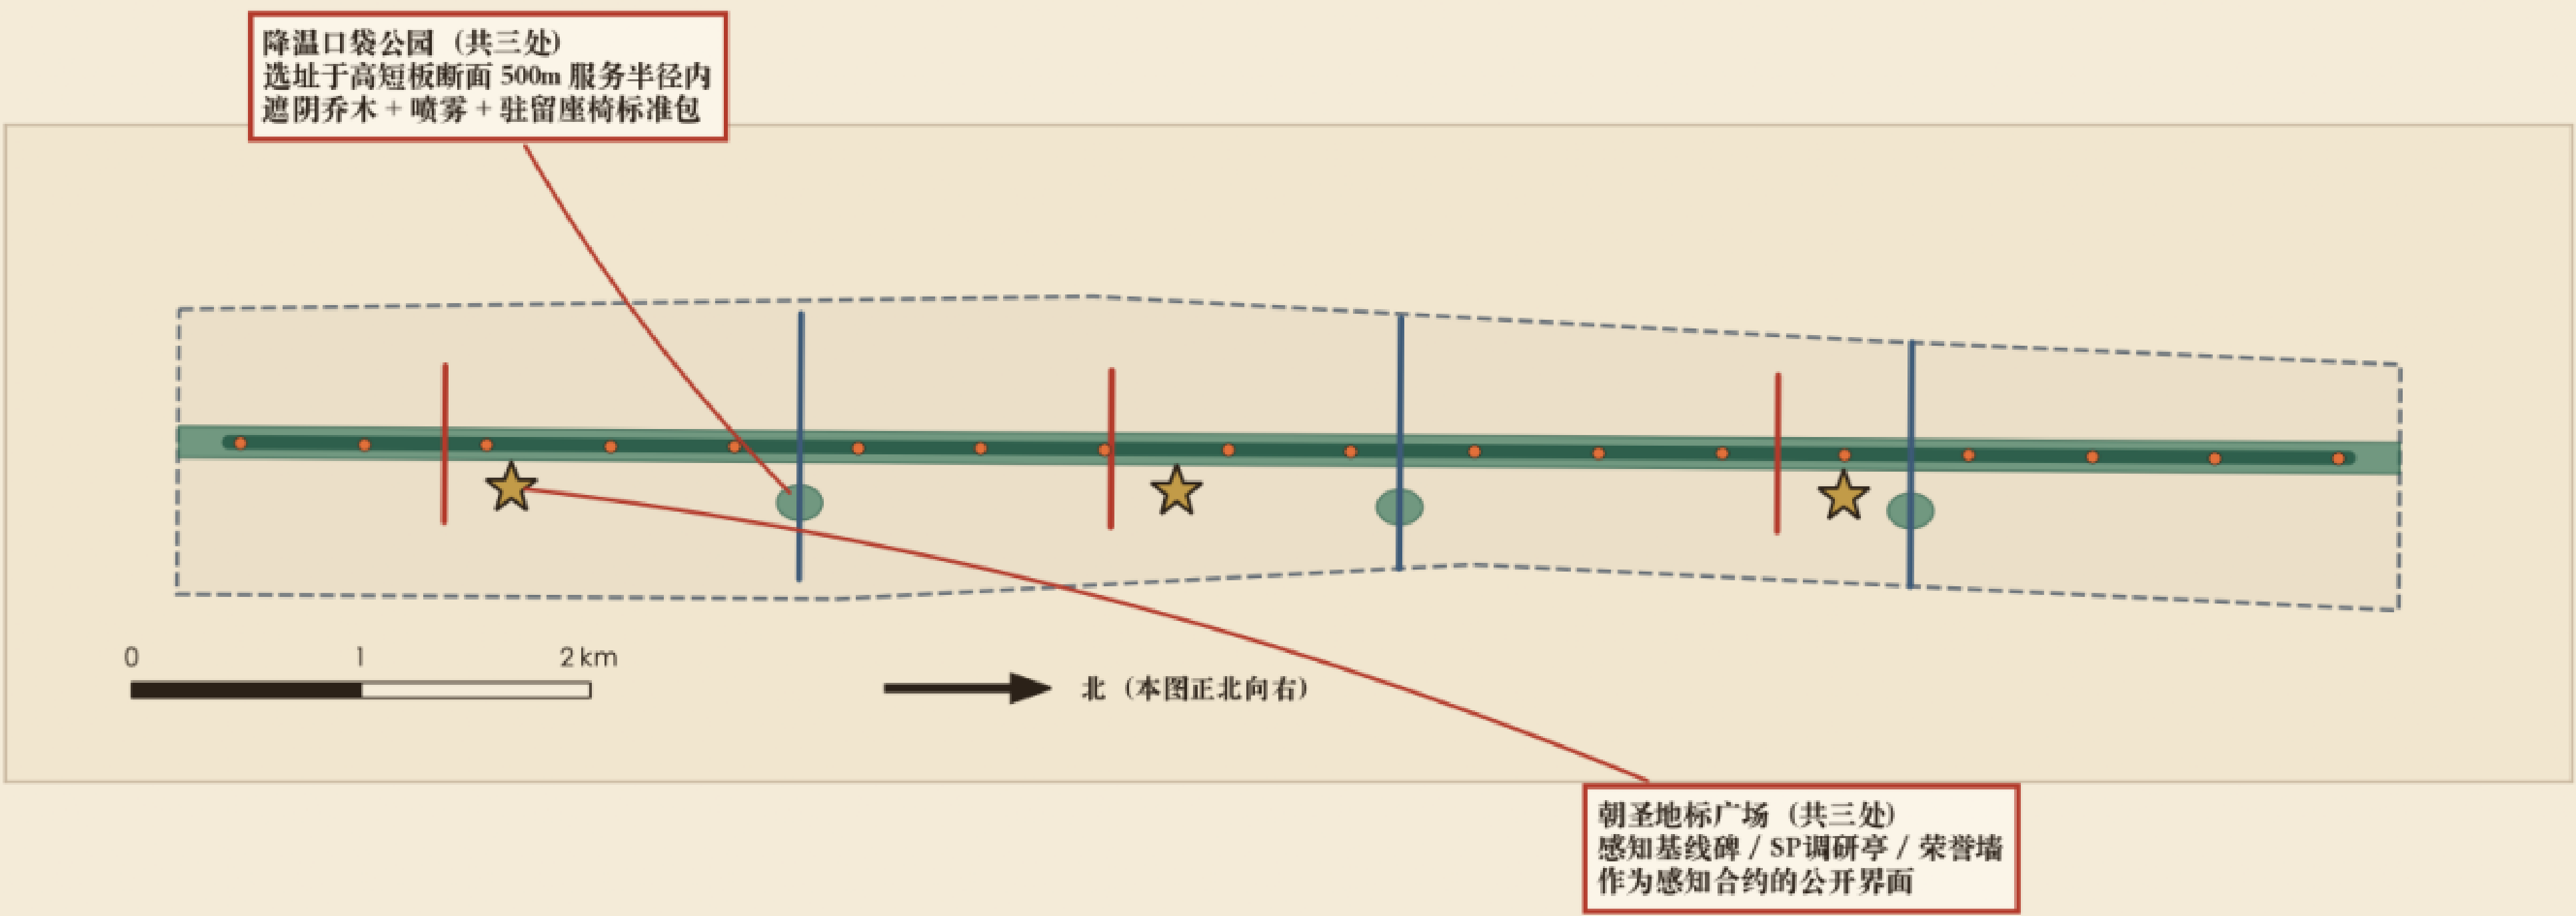

主脊绿道（带级） 东西缝合步行廊（段级） 轨道接驳联络 公园绿地/口袋公园 感知断面节点 朝圣地标广场

数据来源: geomctry/*.geojson (EPSG:4326, 面积于 EPSG:4548 复算) 与 metrics.json, 图面由脚本自 GeoJSON 直绘, 可复现。

边界为 provisional 临时替代边界 (boundary_precision=provisional_rough), 非官方红线, 不作审批与精确面积依据。感知类指标为街景模型估计值, 待 SP-Survey 与现场复测校核。

图 04 / MOBILITY & BLUE-GREEN

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG

公共空间层级（三级）

- I 带级
感知主脊 9.3 km + 三处朝圣地标广场, 全线贯通、全断面覆盖
- II 段级
两条东西缝合步行廊 + 轨道接驳联络, 缝合两翼校区与社区
- III 邻里级
降温口袋公园与断面驻留节点, 覆盖高短板街段

蓝绿与慢行指标（复算）

绿地总面积	140.0 ha
green_space.geojson 复算	
绿地率	12.3 %
设计范围内	
感知主脊长度	9272 m
RD.SPINE 绿道	
公共空间比	1.33 %
含断面与地标节点	
路网密度	1.28 km/平方公里
概念路网层	
感知断面覆盖	18 处 / 300-500m
全线等距	

A0-4 重点区域详细设计

城门点 / 原点 / 上行点

· 三处放大图与优先断面

· 感知服务设施为 AI 落点


· 深化任务清单

三处重点区域：城门点 · 原点 · 上行点

对公告确定的大钟寺、AI 原点社区、众智园三处重点区域给出详细设计锚点：以高短板断面为优先整治对象，以感知服务设施（基线碑/调研亭/荣誉墙）为 AI 落点


城门点 · 大钟寺 · 智能原生城市门户

接驳核 + 感知基线碑 + 连续遮阴界面 · 公告重点区 72.0 ha (provisional)

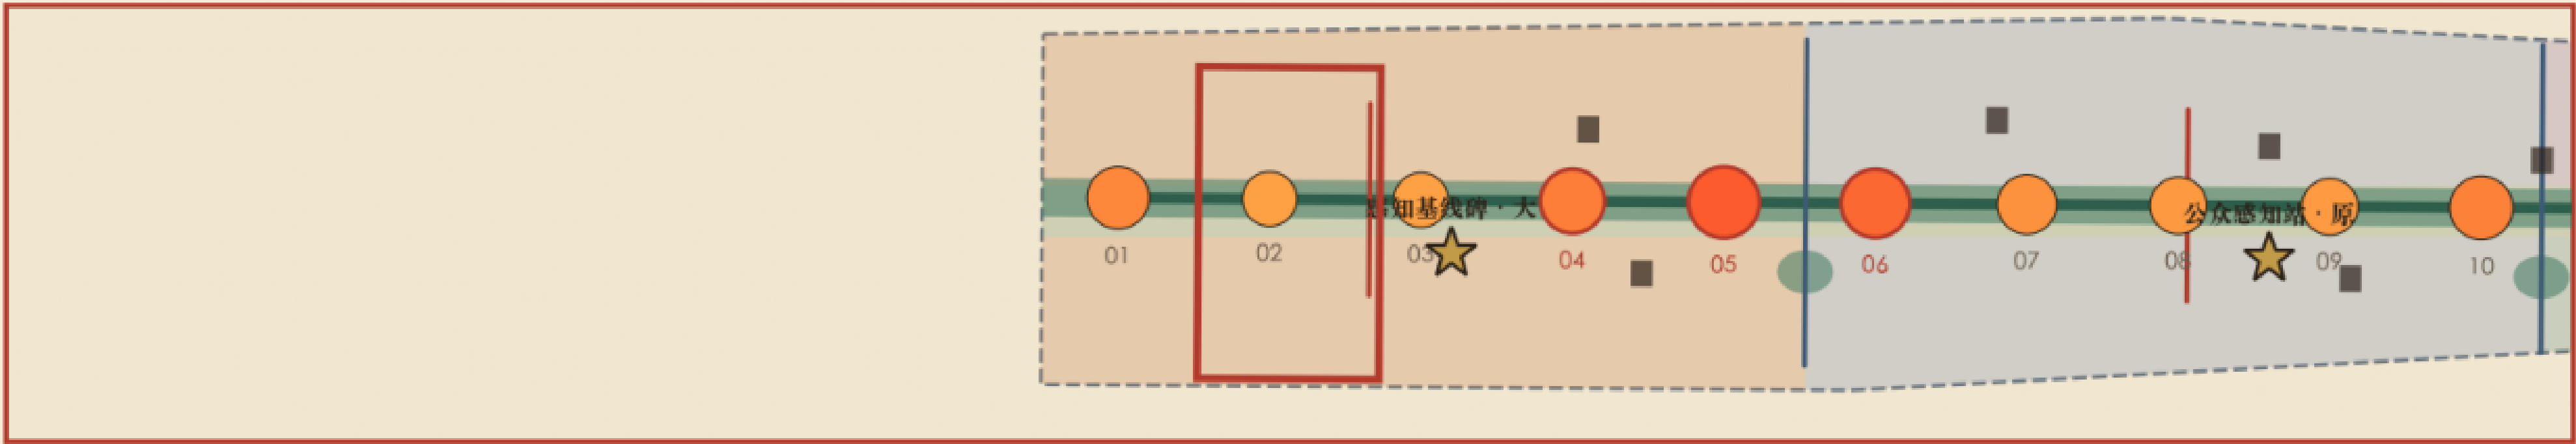


原点 · 原点社区 · 近校青年创新街区

SP 调研亭 + 公众感知站 + 第三空间 · 公告重点区 104.3 ha (provisional)

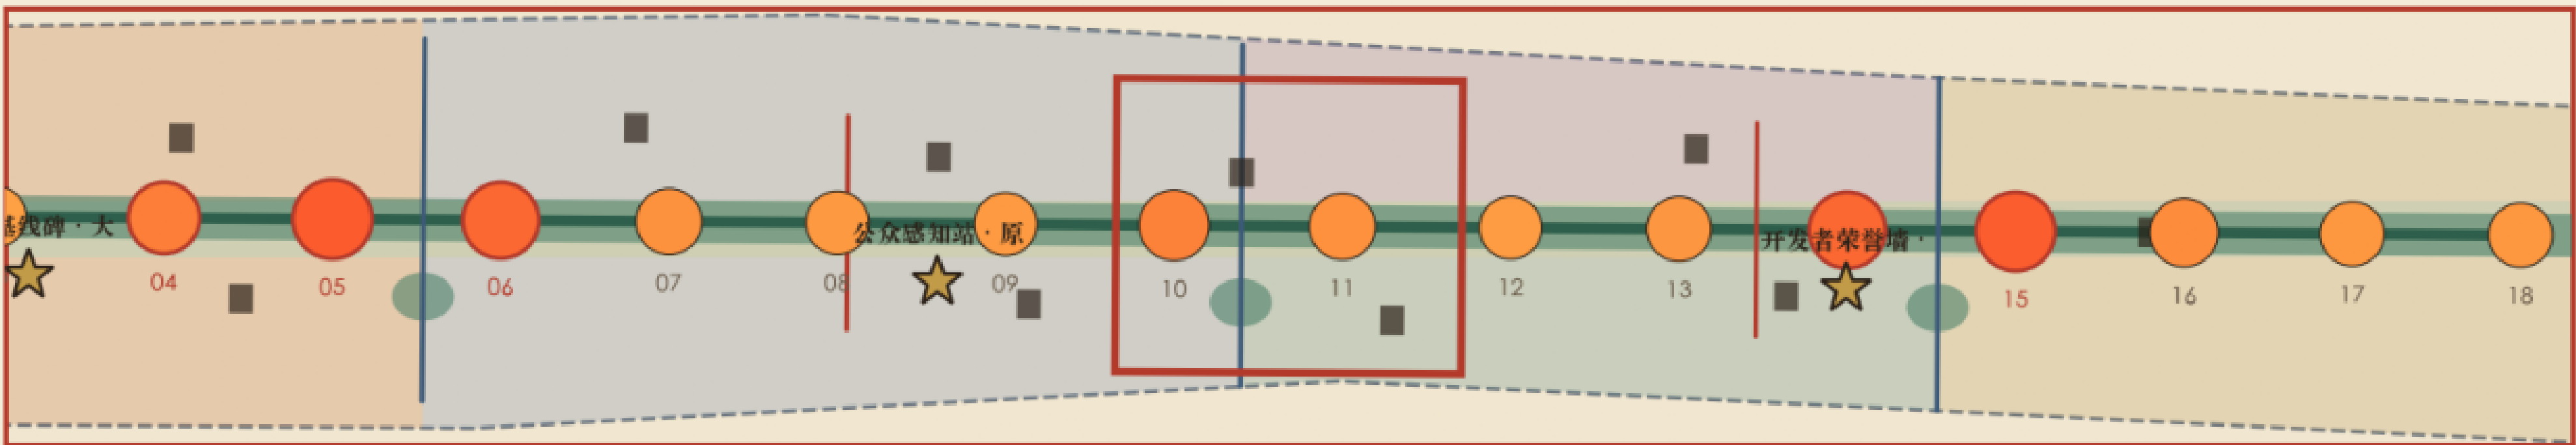

上行点 · 众智园 · AI 自主创新加速区

验证前台：测试走廊 + 开发者荣誉墙 · 公告重点区 192.9 ha (provisional)

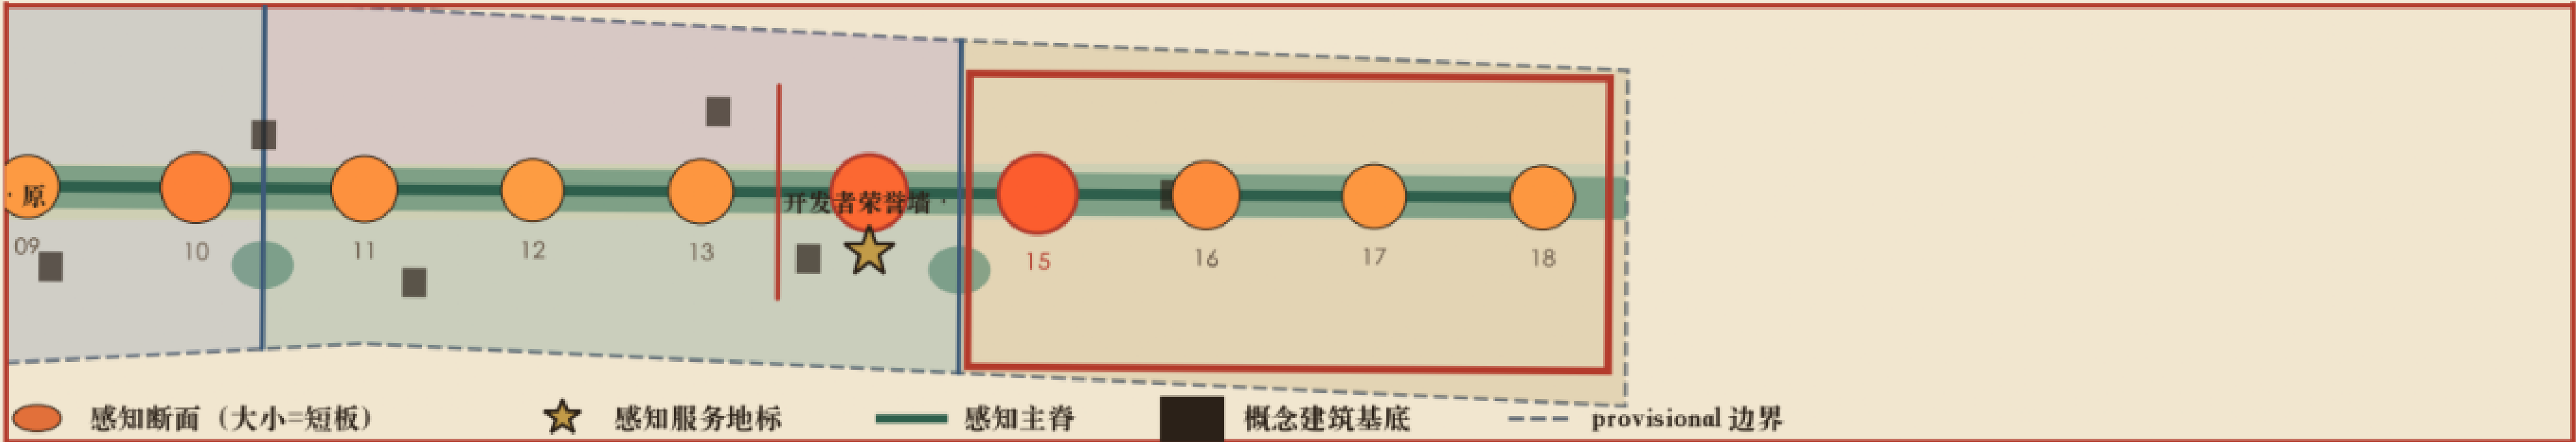

数据来源: geometry/*.geojson (EPSG:4326, 面积于 EPSG:4548 复算) 与 metrics.json, 图面由脚本自 GeoJSON 直绘, 可复现。

边界为 provisional 临时替代边界 (boundary_precision=provisional_rough), 非官方红线, 不作审批与精确面积依据。感知类带标为街景模型估计值, 待 SP-Survey 与现场复测校核。

图 03 / KEY AREAS

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG

一期优先断面 (shortfall ≥ 0.45)

断面	街道ID	短板	遮阴	夜安
PS-SEC-05	ST-JZ-05	0.554	0.52	0.51
PS-SEC-15	ST-JZ-15	0.548	0.53	0.42
PS-SEC-14	ST-JZ-14	0.518	0.51	0.33
PS-SEC-06	ST-JZ-06	0.515	0.53	0.36
PS-SEC-04	ST-JZ-04	0.457	0.78	0.62

详细设计深化任务 (供专业团队)

- 01 大钟寺: 接驳无障碍连续体 + 首层连续遮阴界面
- 02 原点社区: SP 调研亭选址与人在环路复核流程
- 03 众智园: 测试走廊的低速接口与荣誉墙界面
- 04 三区共用: 感知基线碑 (立项登记—建成复测)
- 05 断面整治包: 遮阴/座椅/照明的标准化做法

A0-5 AI 场景与文化叙事

12 场景卡 · 京张十二幕

- 六类人群全覆盖
- 导览与微短剧共创
- 叙事装置非证据

provisional · 概念建议 · 非官方红线



A0-6 指标证据链与感知合约

可复算 · 可复测 · 可追责

· 指标账册与短板排行

· 感知合约全生命周期闭环

· 分期实施

指标证据链与感知合约：可复算 · 可复测 · 可追责

全部指标由 geometry/*_geojson 于 EPSG:4548 复算并登记于 metrics.json；感知类指标为街景模型估计，通过「立项登记基线—建成复测—整改/结项—年度普查」的感知合约闭环持续校核


规划指标一览（复算值）

设计范围	绿地率
1141.3	12.3%
ha · EPSG:4548	greco_ratio
公共空间比	建筑基底
1.33%	7.3
含断面节点	万平米 · 概念界面
感知断面	平均短板
18	0.416
处 · 高短板 5	模型估计
主脊长度	场景卡
9.27	12
km 绿道	张 · 含 4 测试类

感知短板排行（前十 · 驱动分期）

PS-SEC-05		0.554
PS-SEC-15		0.548
PS-SEC-14		0.518
PS-SEC-06		0.515
PS-SEC-04		0.457
PS-SEC-10		0.446
PS-SEC-01		0.430
PS-SEC-16		0.420
PS-SEC-11		0.395
PS-SEC-07		0.390

感知合约 · 全生命周期闭环

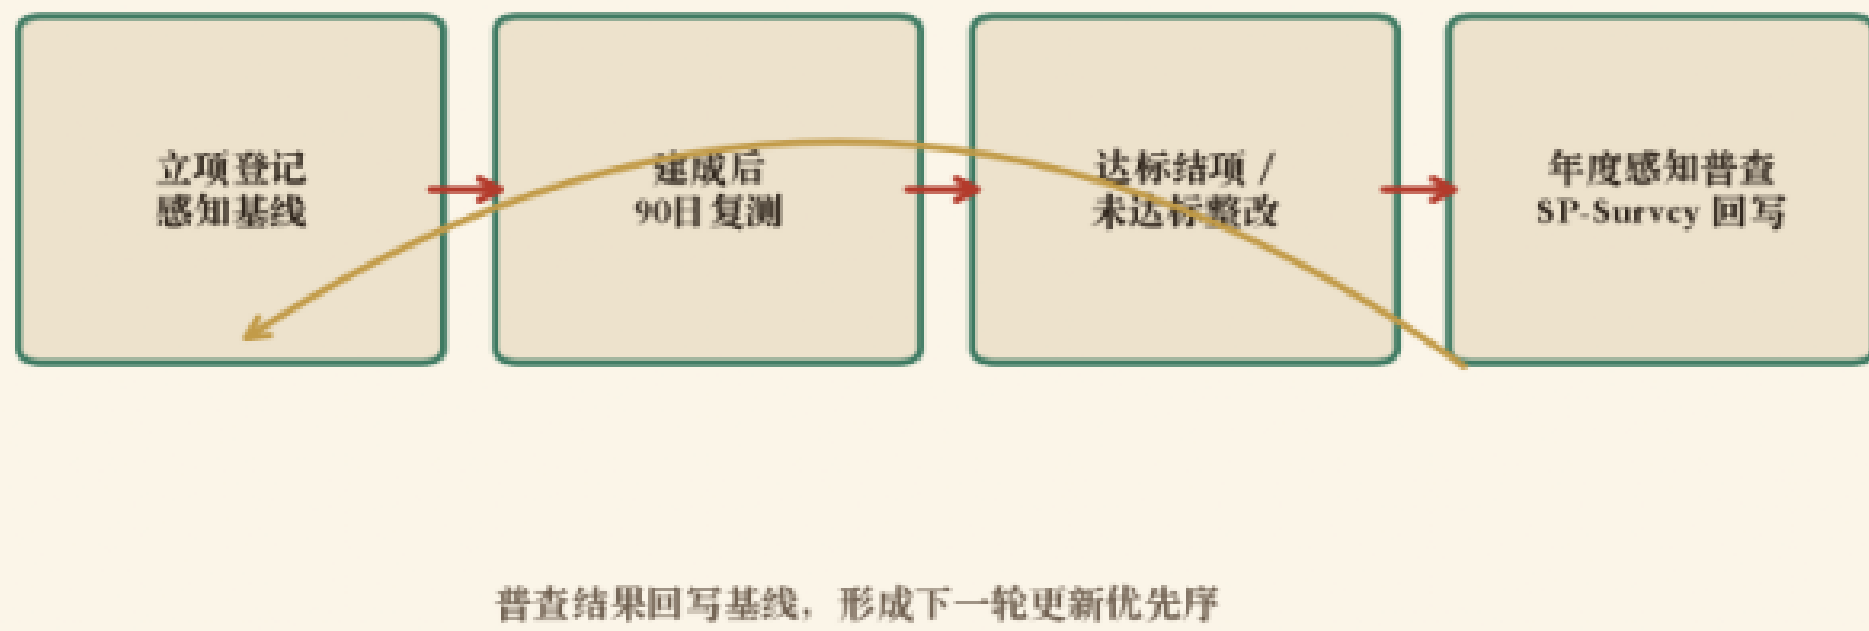

自检与合规状态

Deterministic validation	PASS
Spatial review (provisional 警示保留)	PASS
Visual packaging	PASS
Professional evidence	PASS
compliance / standard / depth 三矩阵	已提交
SP-Survey 协议	可部署 · 未实跑

分期实施（由短板排序推导）

一期 · 补短板

P1

5 处高短板断面整治包 + 主脊贯通试点 + 感知基线碑

二期 · 织网络

P2

东西缝合廊 + 口袋公园三处 + SP 调研亭与测试走廊

三期 · 成体系

P3

全线感知合约运行 + 年度普查 + 场景卡滚动更新

分期详见 phasing-geojson；项目库见 signal 页「更新行动项目库」。

数据来源：geometry/*_geojson（EPSG:4326，面积于 EPSG:4548 复算）与 metrics.json，图面由脚本自 GeoJSON 直绘，可复现。

边界为 provisional 临时替代边界（boundary_precision=provisional_rough），非官方红线，不作审批与精确面积依据。感知类指标为街景模型估计值，待 SP-Survey 与现场复测校核。