

JING-ZHANG FOR PEOPLE

人间京张

城市为人，AI为用。

百年京张AI创新带城市设计开源征集

Centennial Jing-Zhang AI Innovation Belt Open Call for Urban Design

概念性城市设计方案 | 2026



项目总览：把创新资源转化为所有人的城市品质

创新资源高度集聚，但人的生活更应当被关注：百年京张AI创新带以所有人的日常使用检验AI创新城区。

01 创新资源已形成高密度基础

高校院所、科技企业、人才社区、轨道交通、铁路遗产和蓝绿资源共同构成创新带起点，但资源相邻并不自动形成协作。

02 以所有人的真实使用检验创新价值


科研人员、创业团队、学生、居民、儿童、老人、残障者、服务业从业人员和访客共同使用这座城市。

03 空间方案同时回应创新、生活与实施

遗址公园组织南北联系，三处重点区域形成差异化节点，用地、建筑、交通、蓝绿、场景、项目和指标构成证据链。

核心判断

“人间京张”以人的生活品质检验AI创新城区：创新效率与公共价值必须在同一空间方案中成立。

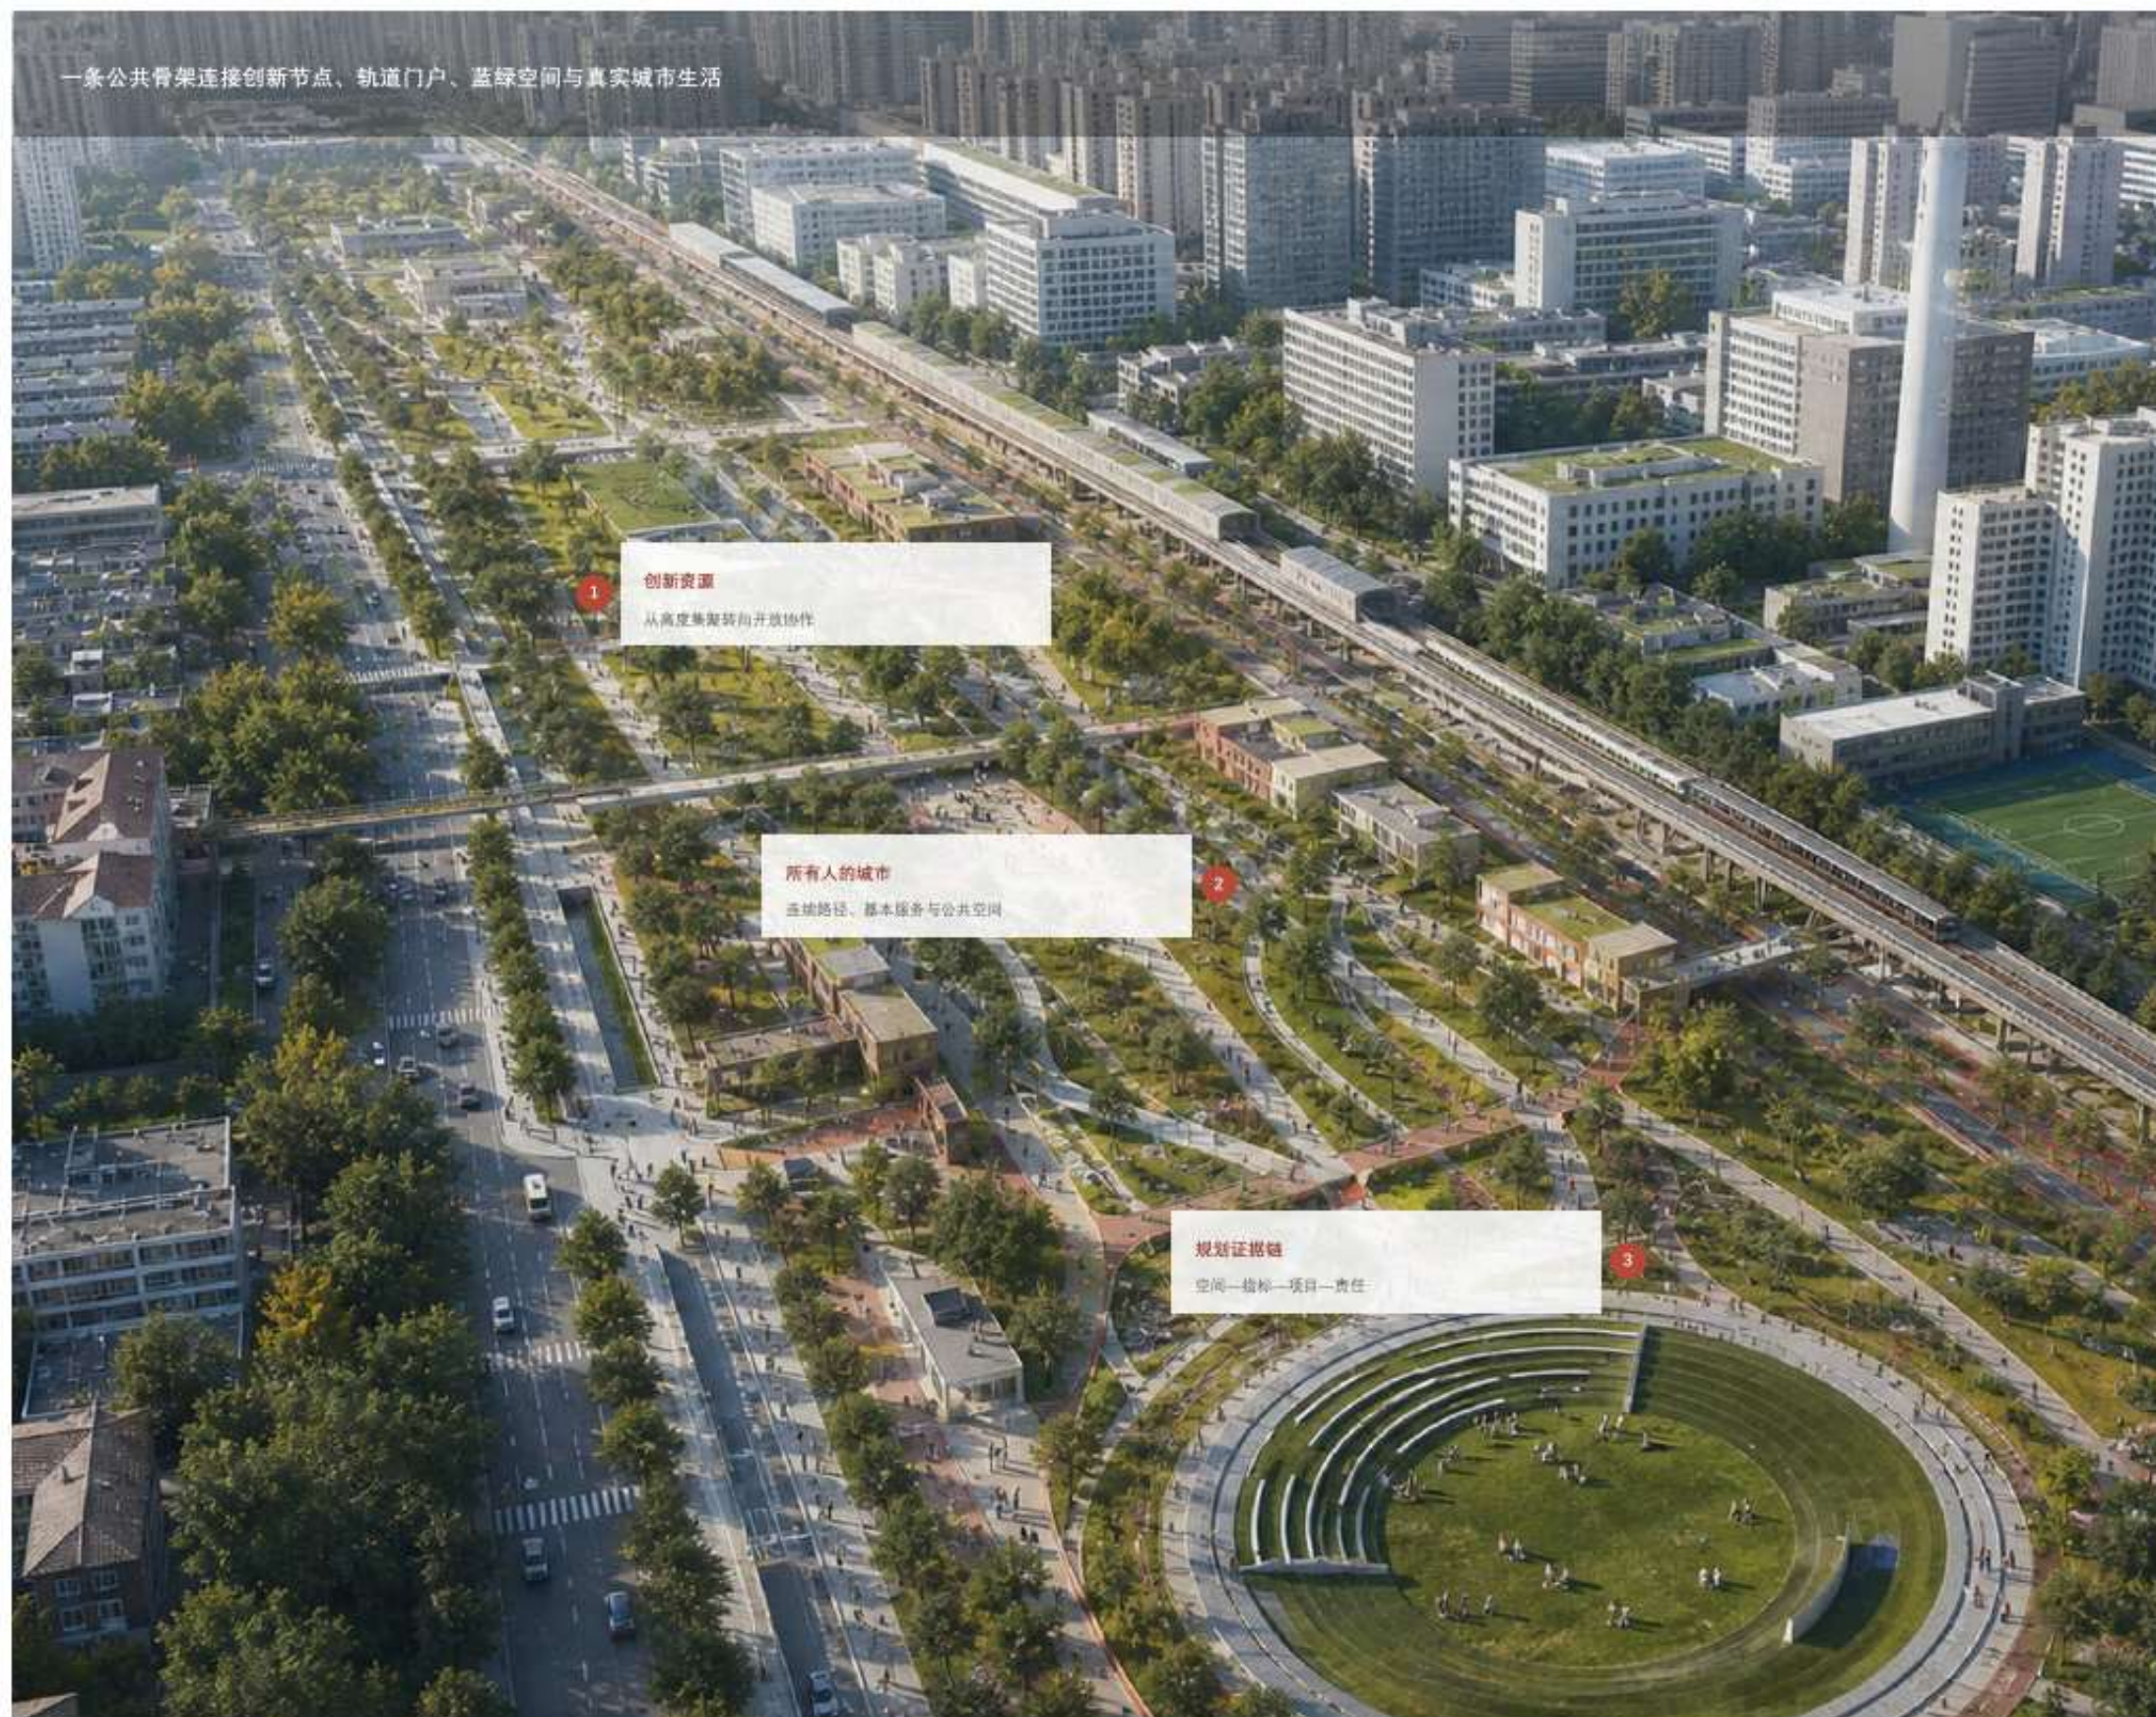

一套规划方案统筹三层范围与十章成果

43.6平方公里研究区域明确协同关系，11.4平方公里总体设计形成空间方案，三处约368.4公顷重点地区落实详细设计与项目。

01 三层范围采用不同设计深度

统筹研究识别区域关系，总体设计形成空间方案，重点区域进一步形成概念总平、节点、场景、项目与实施条件。

02 五篇十章构成连续规划逻辑

认识判断—转型战略—空间设计—实施治理—证据合规逐级展开，不形成相互割裂的专题拼盘。

03 同一证据链连接文字、图纸和数据

全册统一使用已知条件、概念建议、待专业复核三级状态，不把临时边界和测试指标写成法定结论。

核心判断

十章展示结构与官方13个固定成果章节共享同一组空间对象、指标和证据。

三层范围逐级深化

临时几何 / 非官方红线



五篇十章成果链



同一证据链



阅读索引与证据说明

以72页目录、三类顶层状态和统一图例帮助评审快速定位方案判断、空间结果与待确认条件。

01 全册目录

十二个页段对应前置、十章与附录；每页承担明确问题，不以重复命题增加页数。

02 三类顶层状态贯穿全部图纸

已知条件、概念建议、待专业复核采用统一色、线型和注记；官方事实与可靠现状在已知条件中继续区分。

03 图面阅读遵守统一规则

图名、范围、尺度、图例、来源、时间和状态完整；效果图有位置和视点，引线只指向真实对象。

核心判断

评审能够区分方案已经回答的问题。用于深化的概念建议以及仍需正式资料确认的条件。

72页目录

前置+十章+附录

01—04	前置部分 品牌 / 判断 / 框架 / 索引	05—08	第一章 项目认知与研究框架
09—14	第二章 历史演进与现状诊断	15—19	第三章 AI时代转型命题与战略
20—26	第四章 AI全栈创薪生态	27—32	第五章 面向所有人的未来城市
33—46	第六章 具体城市设计	47—56	第七章 三处重点区域详细设计
57—62	第八章 AI+场景、公共空间与文化	63—66	第九章 实施运营与长期治理
67—70	第十章 指标证据、标准与合规	71—72	附录 证据与合规索引

全册统一状态图例

已知条件

官方任务 / 构筑物 / 可靠现状

实测

概念建议

结构 / 功能 / 参数 / 项目时序

实测+测试注记

待专业复核

红线 / 照棚 / 权属 / 专项工程

虚线+待确认

创新资源高度集聚，但人的生活更应当被关注

京张的关键不是继续堆叠技术资源，而是让创新能力转化为所有人共享的城市品质。



01 核心判断

创新机构、企业和人才的集聚只是起点。真正决定京张竞争力的，是知识、技术、资本和公共服务能否跨越园区、校园、社区、轨道与道路边界形成开放网络。

02 三类规划问题

- 创新协作** 为研发、测试、转化和企业成长提供适配空间。
- 城市适配** 以混合功能、存量更新和完整专项系统支撑高频协作。
- 生活品质** 让居民、儿童、老人、残障人士、服务人员和到访者共同受益。

03 统一成果体系

区域创新关系研究 → 主体与空间需求 → 总体空间系统 → 三处重点区域 → 公共文化体验 → 项目、分期与运营。



遗址公园，开放空间骨架



二期建设，公共空间持续完善



交通基础设施，仍需缝合城市两侧

价值检验

既提高创新效率，也让更多人获得可达、可用、可感知的城市生活。

三层规划尺度，形成逐级深化的工作体系

43.6平方公里研究区域关系，11.4平方公里组织城市系统，368.4公顷验证重点方案。

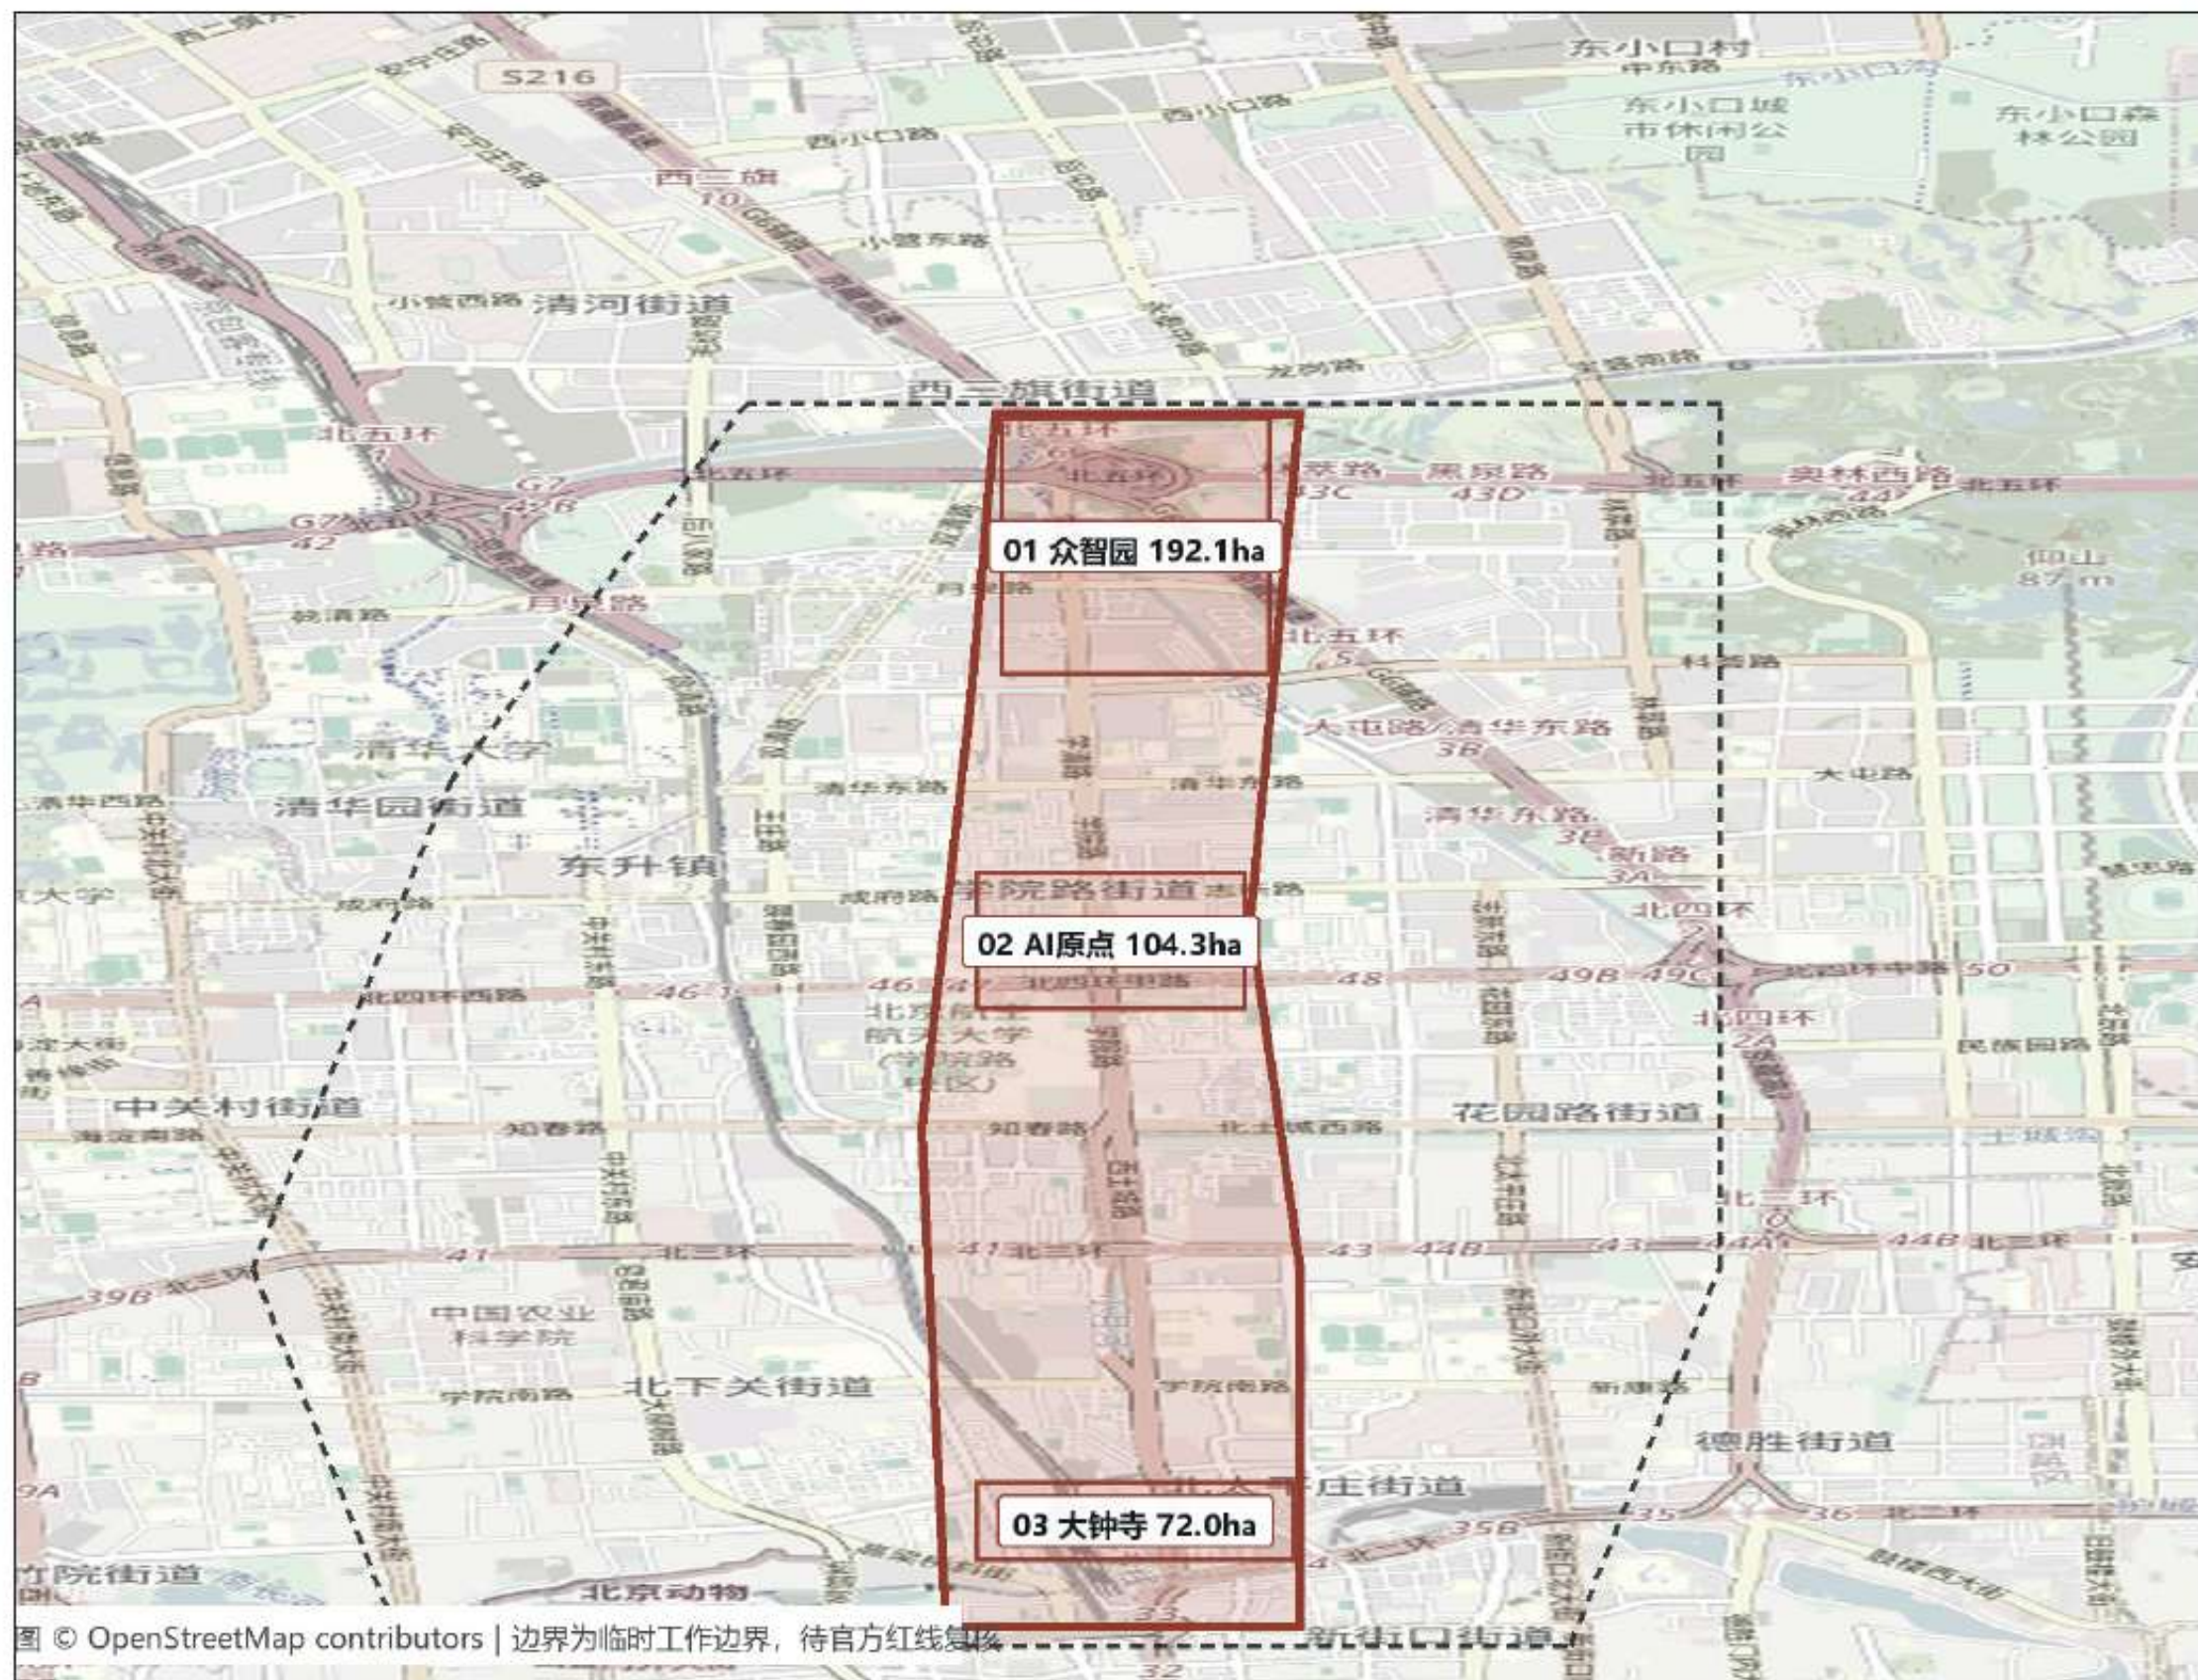


图 © OpenStreetMap contributors | 边界为临时工作边界，待官方红线复核

01 三层尺度

43.6 km² 统筹研究

识别高校、科研、产业、交通与城市生活的区域关系。

11.4 km² 总体设计

在统一底图上组织结构、用地、更新、交通、设施与蓝绿系统。

368.4 ha 重点设计

以众智园、AI原点和太钟寺三类街区验证总体判断。

02 表达精度

公告面积与文字四至属于已知条件；图中矢量范围为临时工作边界。方案可开展概念布局 and 关系研究，但地块用途、建筑规模、道路线位与控制指标均须待正式资料复核。




地图底图：© OpenStreetMap contributors
边界状态：临时工作边界 | 待官方红线复核

建立基础资料、证据分级与资料缺口清单

资料不是附录清单，而是总体结构、用地、交通、蓝绿和重点设计能够成立的证据底图。

九类底数：边界 | 用地与权属 | 建筑 | 交通 | 蓝绿生态 | 公共服务 | 市政与算力 | 铁路遗产 | 人口、就业与企业

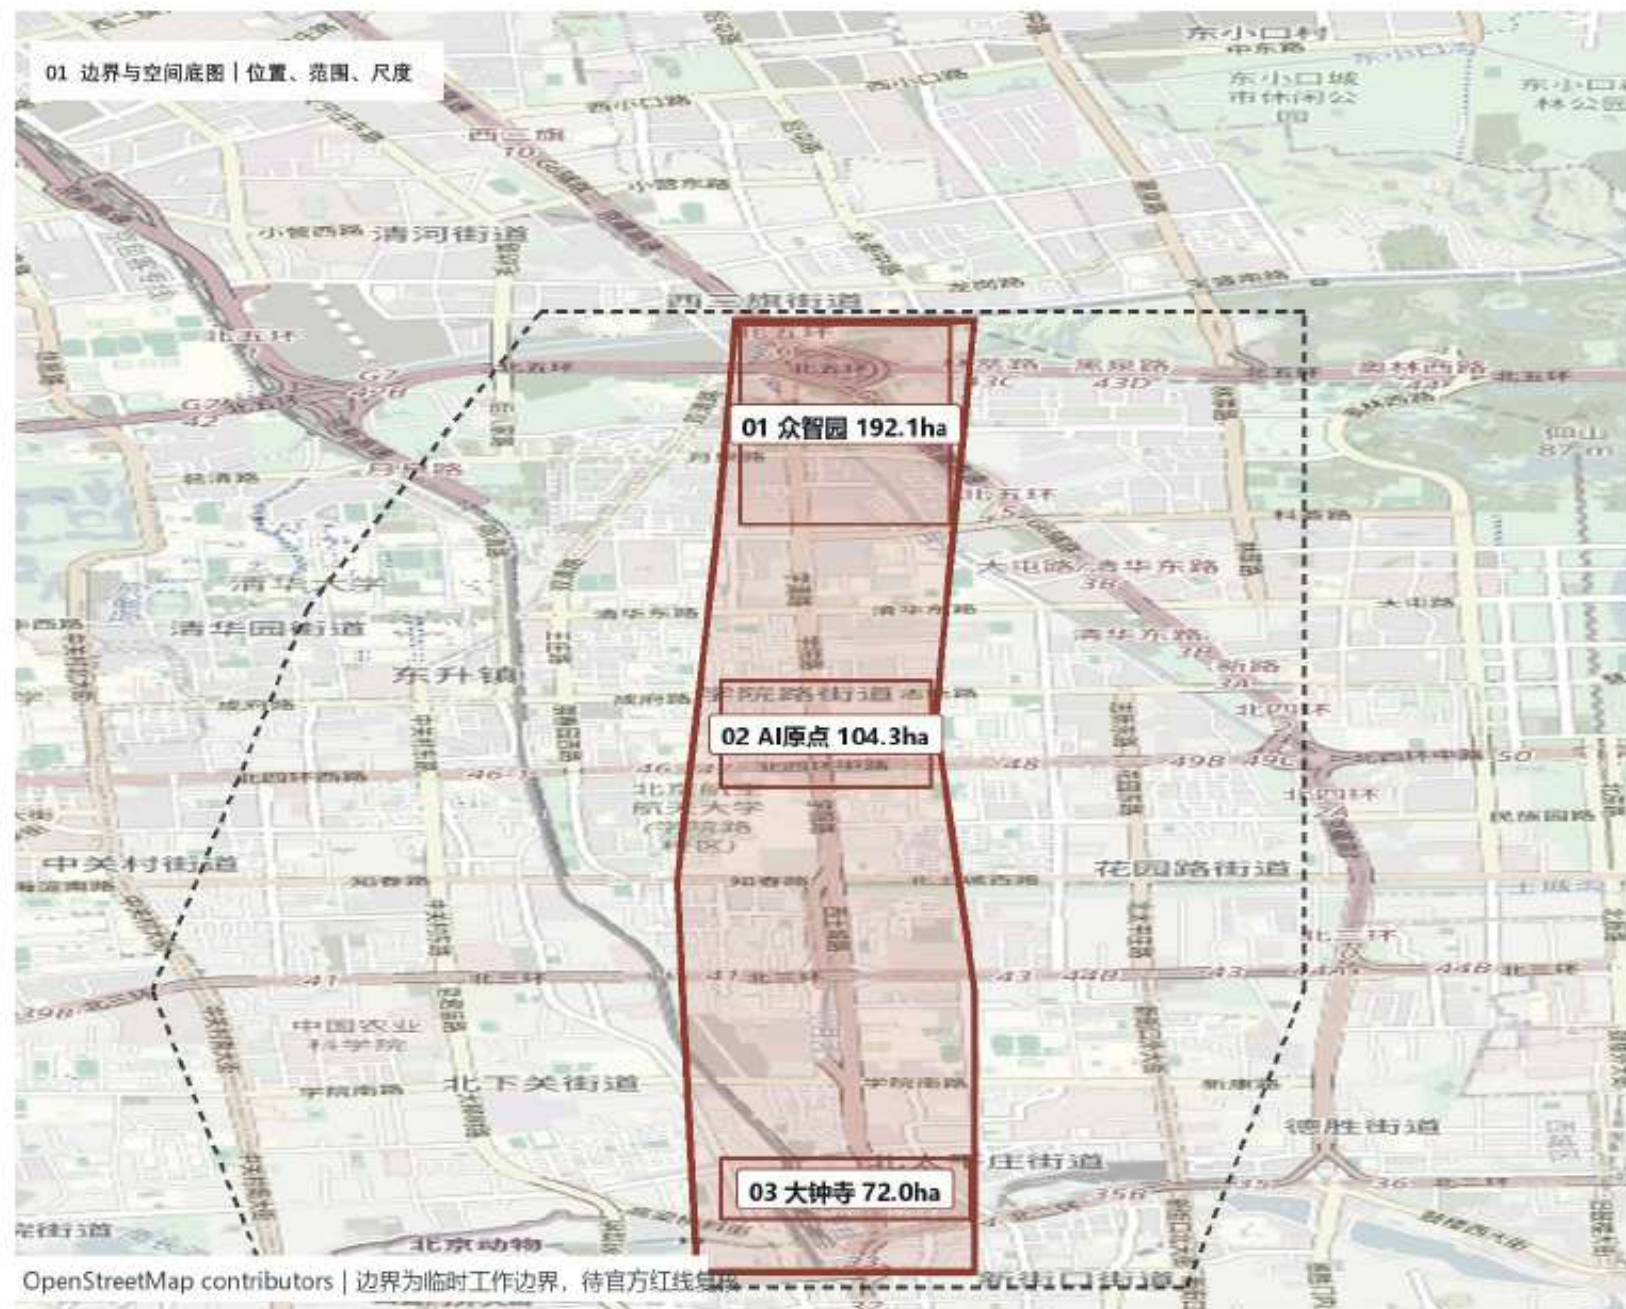

已知条件

官方任务、公告面积、文字四至、重点区域名称与专业标准。

可以确定任务框架与成果深度

概念建议

本方案提出的结构、布局、指标区间、更新项目与空间原型。

必须以图层、指标和前提条件相互校验


待专业复核

官方红线、控规、权属、道路断面、建筑底数、文保、市政与设施。

取得正式资料后统一复算和校正

从现状诊断到空间方案，六个步骤推进城市设计

每一步都形成可识别的城市规划图画，上一阶段的问题必须在下一阶段得到空间回应。

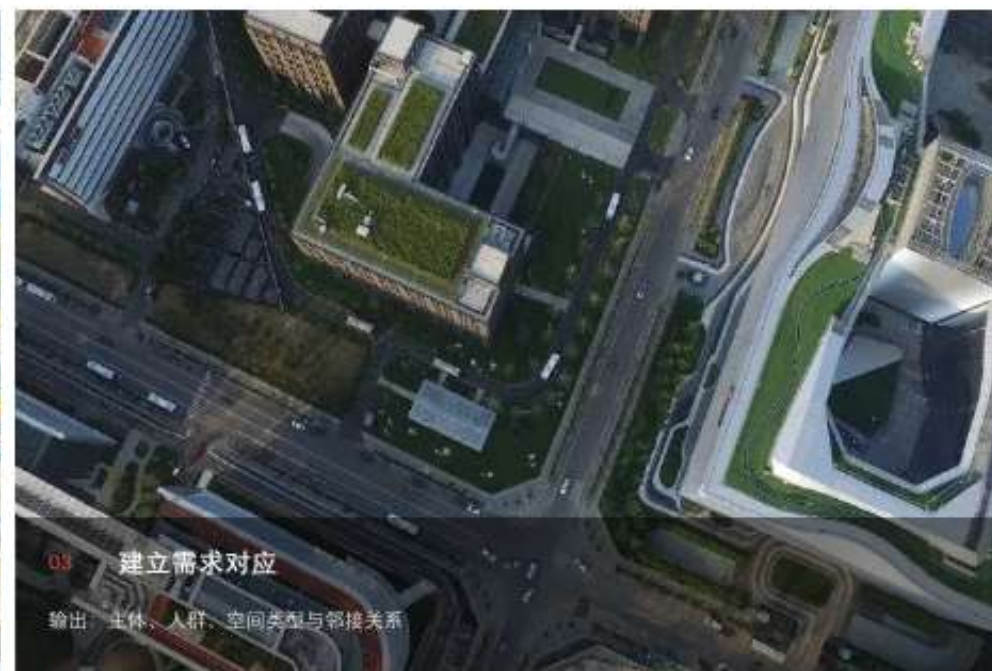

底图 → 问题 → 需求 → 总体 → 重点 → 实施

战略、图纸、指标、项目和人的使用场景必须相互对应。AI用于资料整理、方案比较与一致性检查。但不替代城市设计判断、人工复核和专项论证。

百年京张与中关村共同奠定自主创新基础

从铁路自主建造到科技成果转化，工程实践、知识生产与产业创新在京张沿线持续交汇。

01 历史判断

京张铁路证明现代工程可以从依赖外部转向自主建造；中关村证明科研成果可以突破组织边界进入市场。两条历史共同形成面向真实问题、开放协作和实践验证的创新传统。

02 三类历史能力

● 工程自主

自主设计、施工与复杂工程组织

● 制度创新


科研人员、企业、资本与政策协同

● 城市创新

遗产、公共空间与创新生活重新组织

1905—2026 / RAILWAY ENGINEERING + ZHONGGUANCUN INNOVATION

京张铁路：自主工程与城市空间演进

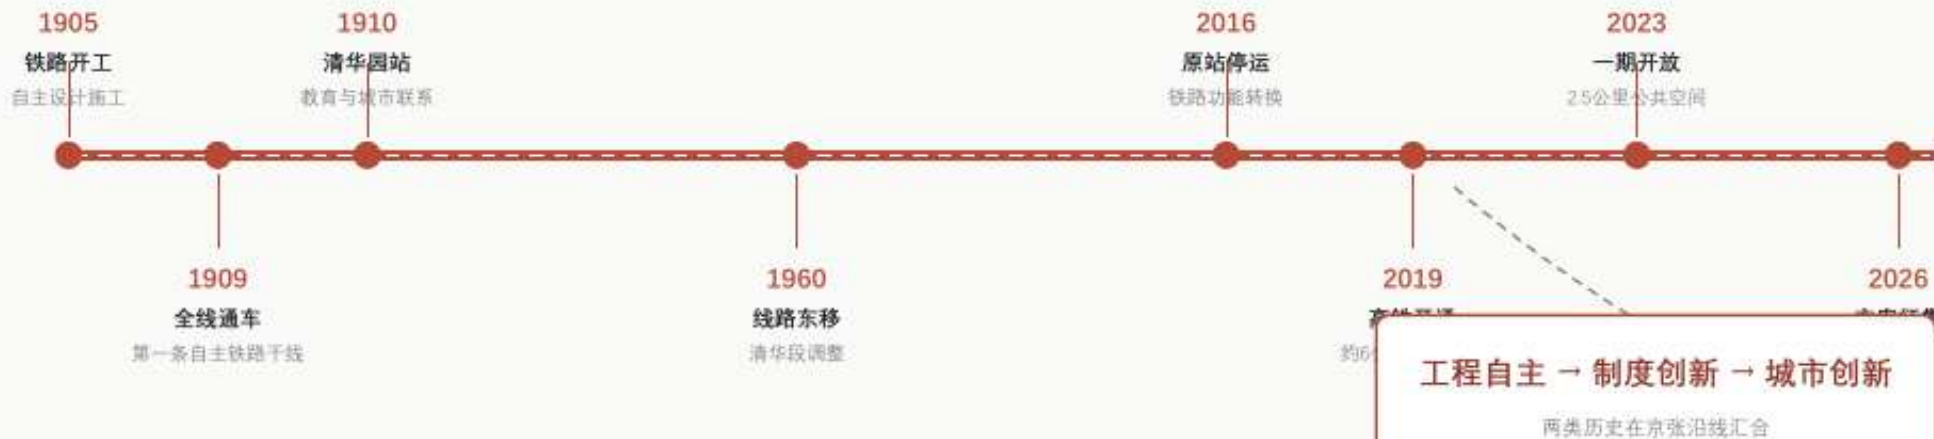

中关村：知识生产与成果转化机制演进



AI时代的历史延续

规划传承的不是蒸汽机车、芯片或机器人等视觉符号，而是自主实践、开放协作、持续验证和成果共享的城市机制。

历史进程

铁路建设 + 中关村发展

形成能力

自主实践 + 开放协作

空间遗存

铁路主线 + 高校园区 + 成熟城区

当代规划任务

转化为可共享的城市空间

铁路遗产、创新资源与更新实践构成三类发展基础

铁路遗产构成空间主线，创新资源形成发展基础，公共空间实践提供更新经验。

01 三类现实基础

约9 km

铁路遗产主线

北京北站至北五环

约6 km

高铁入地

释放连续地面空间

2.5 km

遗址公园一期

16.8公顷 | 2023开放

02 更新经验

一期实践证明：高铁入地释放的铁路空间能够成为城市更新骨架；真实遗存可通过公共使用获得持续生命；开放空间能够形成新的交往界面。不同区段仍需根据产权、功能、遗存和人群差异分别处理。

THREE EXISTING FOUNDATIONS / HERITAGE + INNOVATION + PUBLIC-SPACE PRACTICE



三类基础同时呈现三类待研判问题

资源集聚

协作是否形成

纵向主线

横向是否连通

功能密集

生活是否完整

问题一：创新资源高度集聚，跨主体协同仍显不足

现状问题不在资源数量不足，而在高校、院所、园区、企业与公共应用场景之间尚未形成稳定协作关系。

01 统计尺度必须分开

RESOURCE DISTRIBUTION / PROXIMITY IS NOT COLLABORATION

近20所 高校科研院所

>800家/km²

2021年 | 14平方公里辐射区 | 原规划背景统计

>2000 AI企业


26 独角兽企业

130 备案大模型

2026年 | 海淀区级产业背景 | 不得外推至京张范围

02 诊断结论

资源类型完整、专业能力强、空间距离近，但校园、院所、园区和项目仍各自运行。现状调查需要从机构点位转向能力、载体、开放规则和实际协作关系。

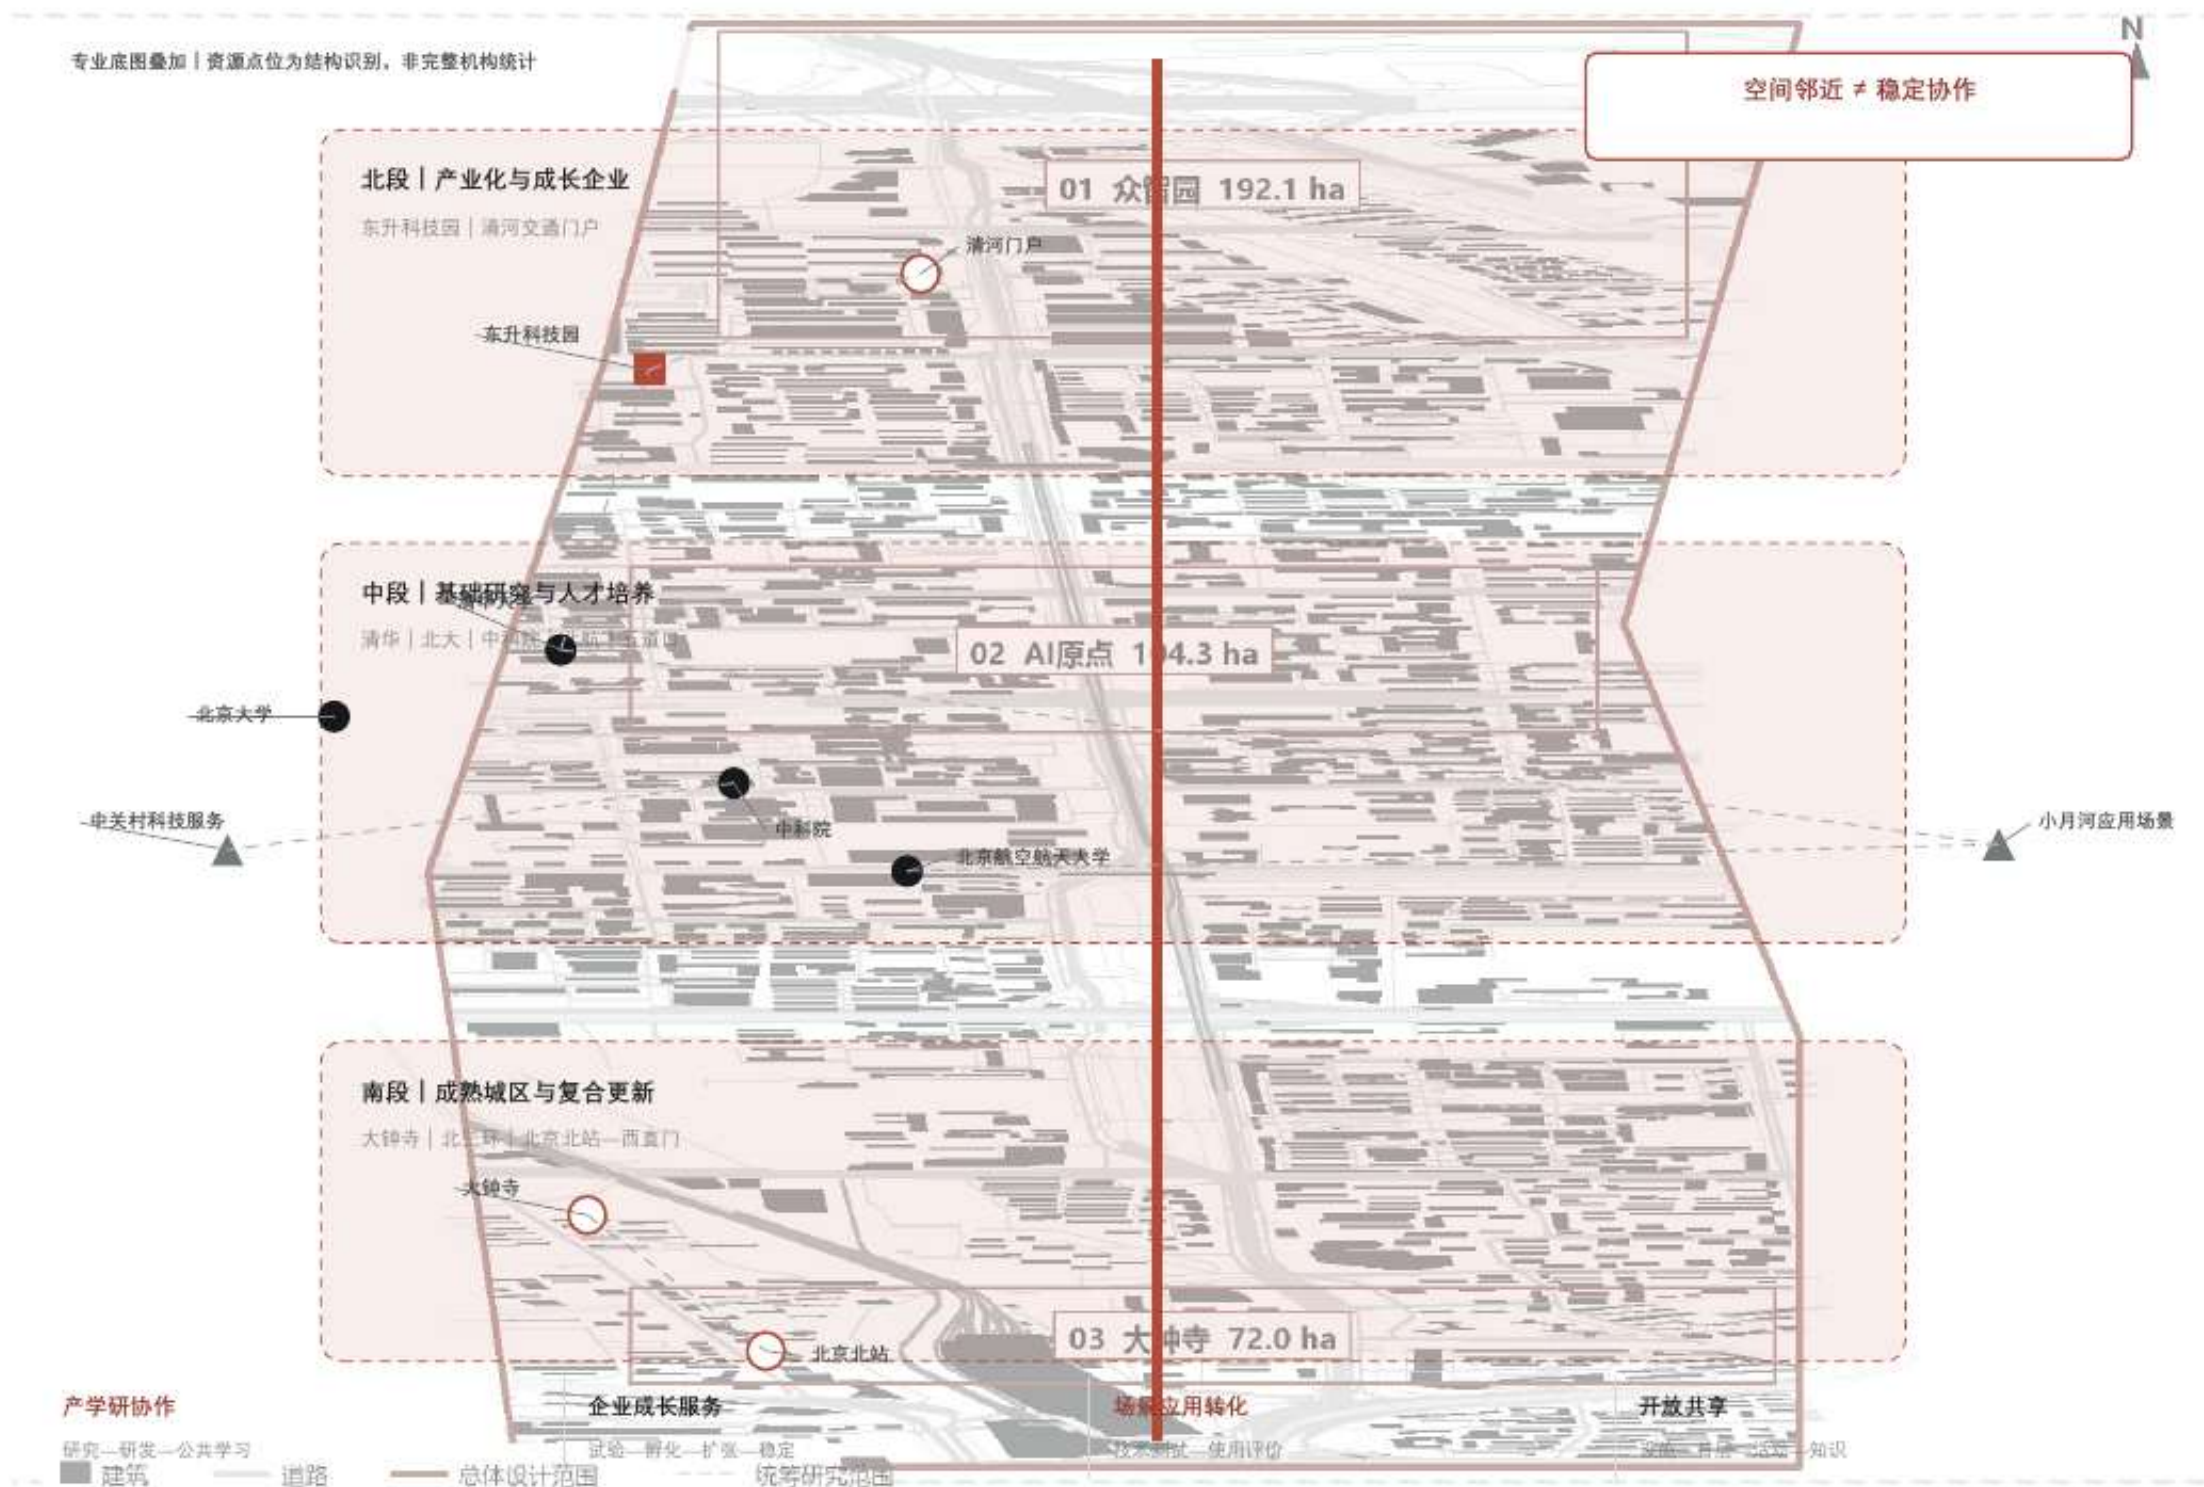

北—中—南资源组合不同，但共同面临从资源点位走向协作网络的任务

北段：园区—河流—站点—生活

中段：校园—园区—街区—公共空间

南段：创新产业—成熟城区—日常服务

问题二：南北公共空间骨架已经显现，横向联系仍需加强

高铁入地和遗址公园释放约九公里纵向空间，但轨道、道路及校园园区边界仍制约两侧日常联系。

01 纵向条件

NORTH-SOUTH IMPLEMENTATION STATUS

CONFIRMED CASE / ZHICHUN ROAD—DAZHONGSI

约9 km 遗址公园南北公共走廊

约6 km 海淀区内高铁地下化


2.5 km 一期已实施开放空间

02 问题性质


总体贯通不能只理解为铺设一条步道，还要处理地下高铁、地面遗址公园、轨道13号线、城市道路、管理边界和不同建设阶段之间的复合关系。

03 五类横向联系

- 站点与公园步行接驳
- 主干路与慢行空间交叉
- 校园院所和园区开放
- 社区设施与日常路径
- 清河、小月河与绿地贯通

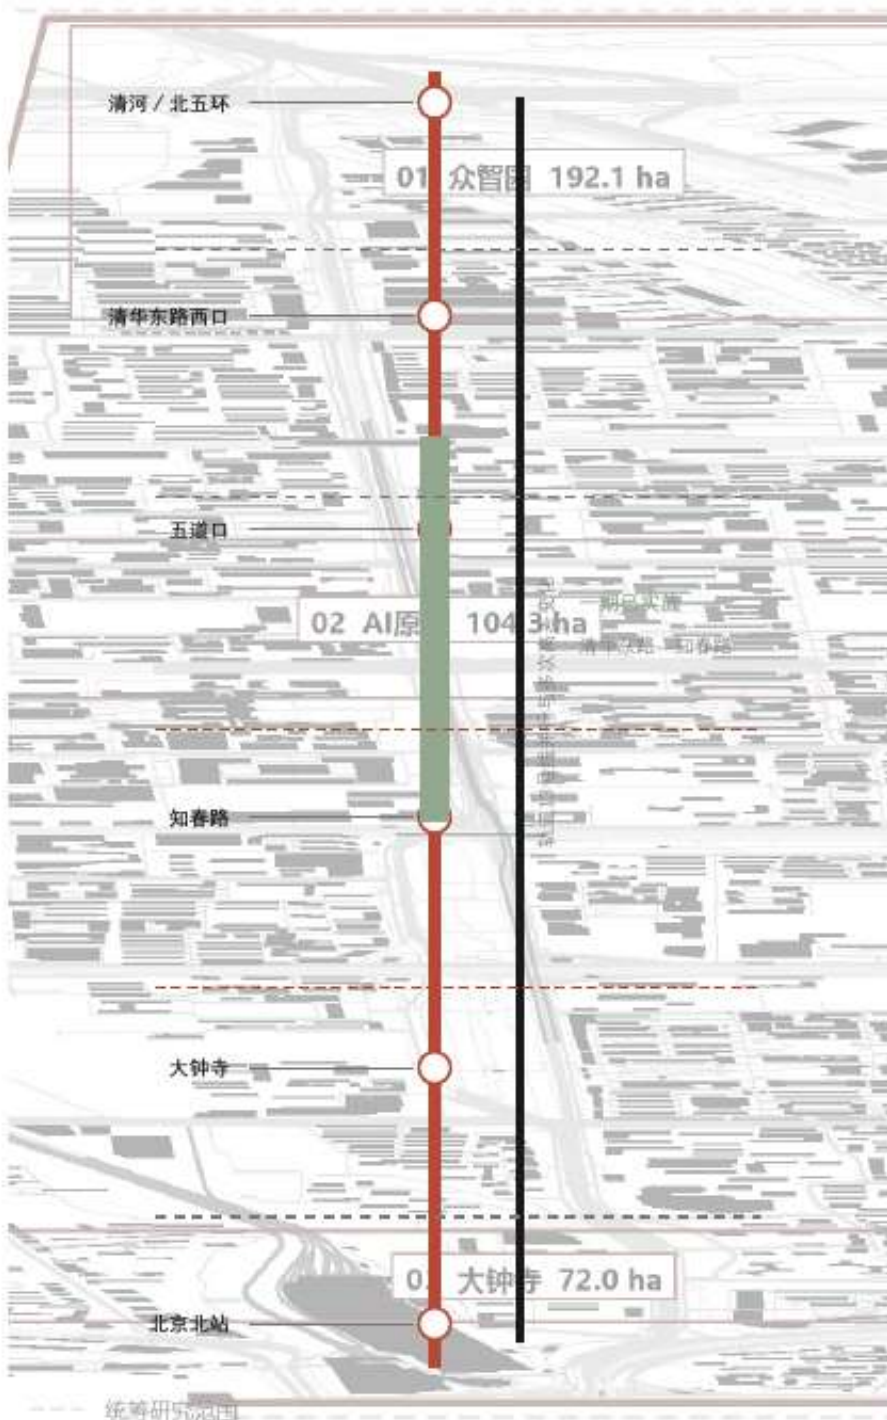

13号线西侧社区进入遗址公园存在绕行

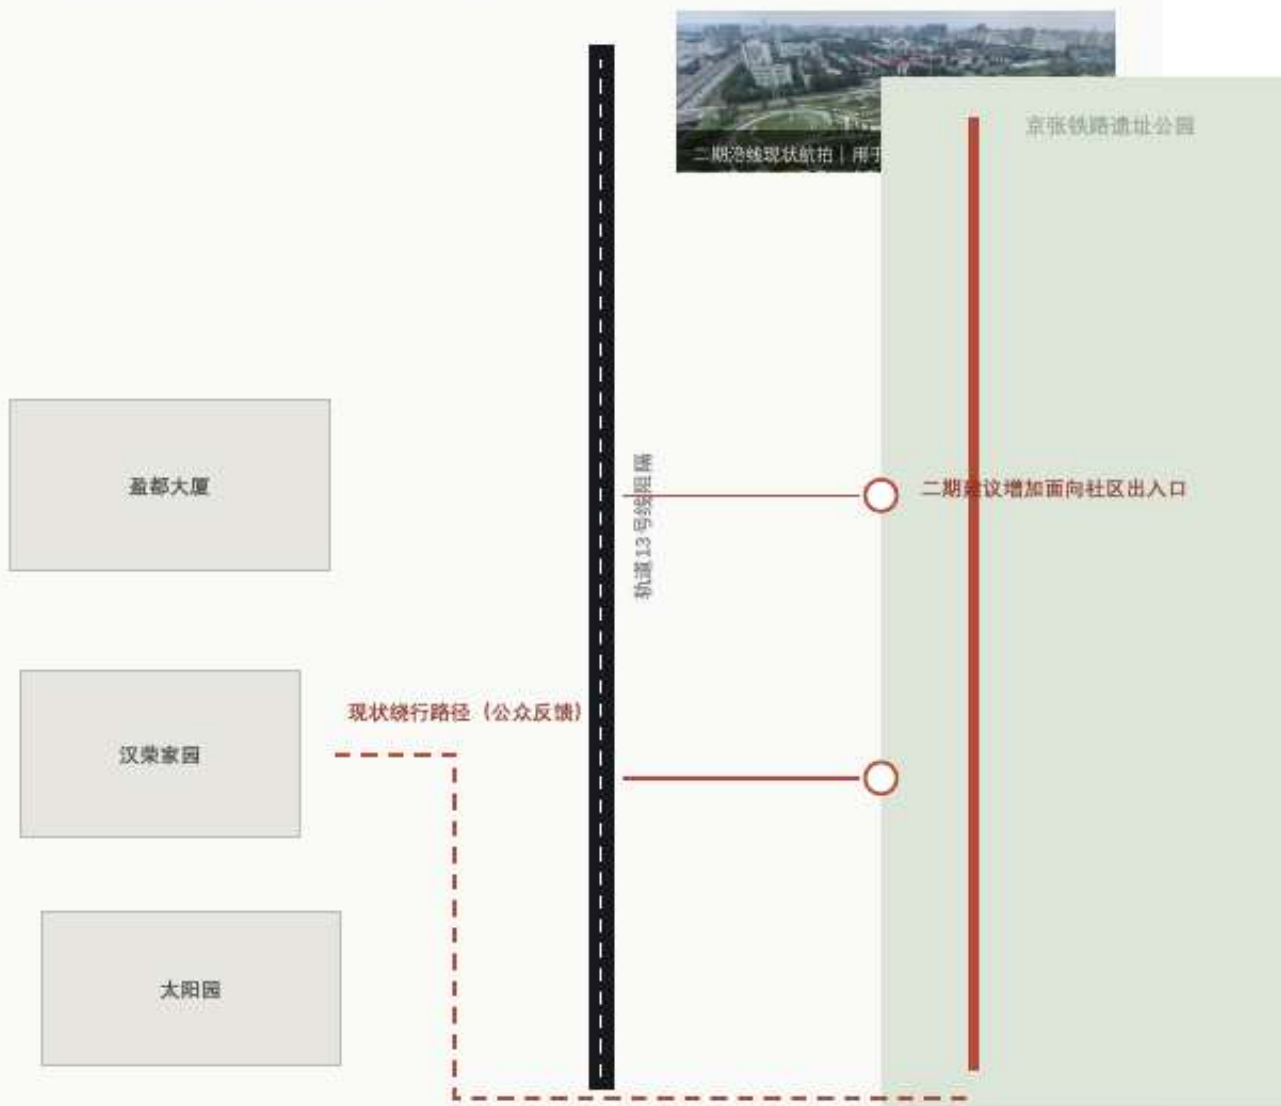

问题状态图例

已确认问题

公开底图初判

待现场核验

不得在现状图上随意标注断点


问题三：功能设施高度集聚，综合生活服务仍不完整

需要综合研判交通、公共服务、蓝绿空间、公共活动和存量更新，判断城市功能能否支撑所有人的日常生活。

01 五系统综合研判

FIVE-SYSTEM OVERLAY / ACCESS + SERVICE + BLUE-GREEN + PUBLIC SPACE + RENEWAL

- 交通
区域可达较强，门到门出行仍有跨线、过街和无障碍障碍
- 服务
设施空间邻近，但开放对象、时段、价格与入口条件不同
- 蓝绿
纵向公园初步形成，生态过程与横向公共进入尚未贯通
- 公共空间
空间数量不等于实际可用，需核验全天候与全龄使用
- 存量更新
不同区段产权、建筑、遗产和人群条件差异显著

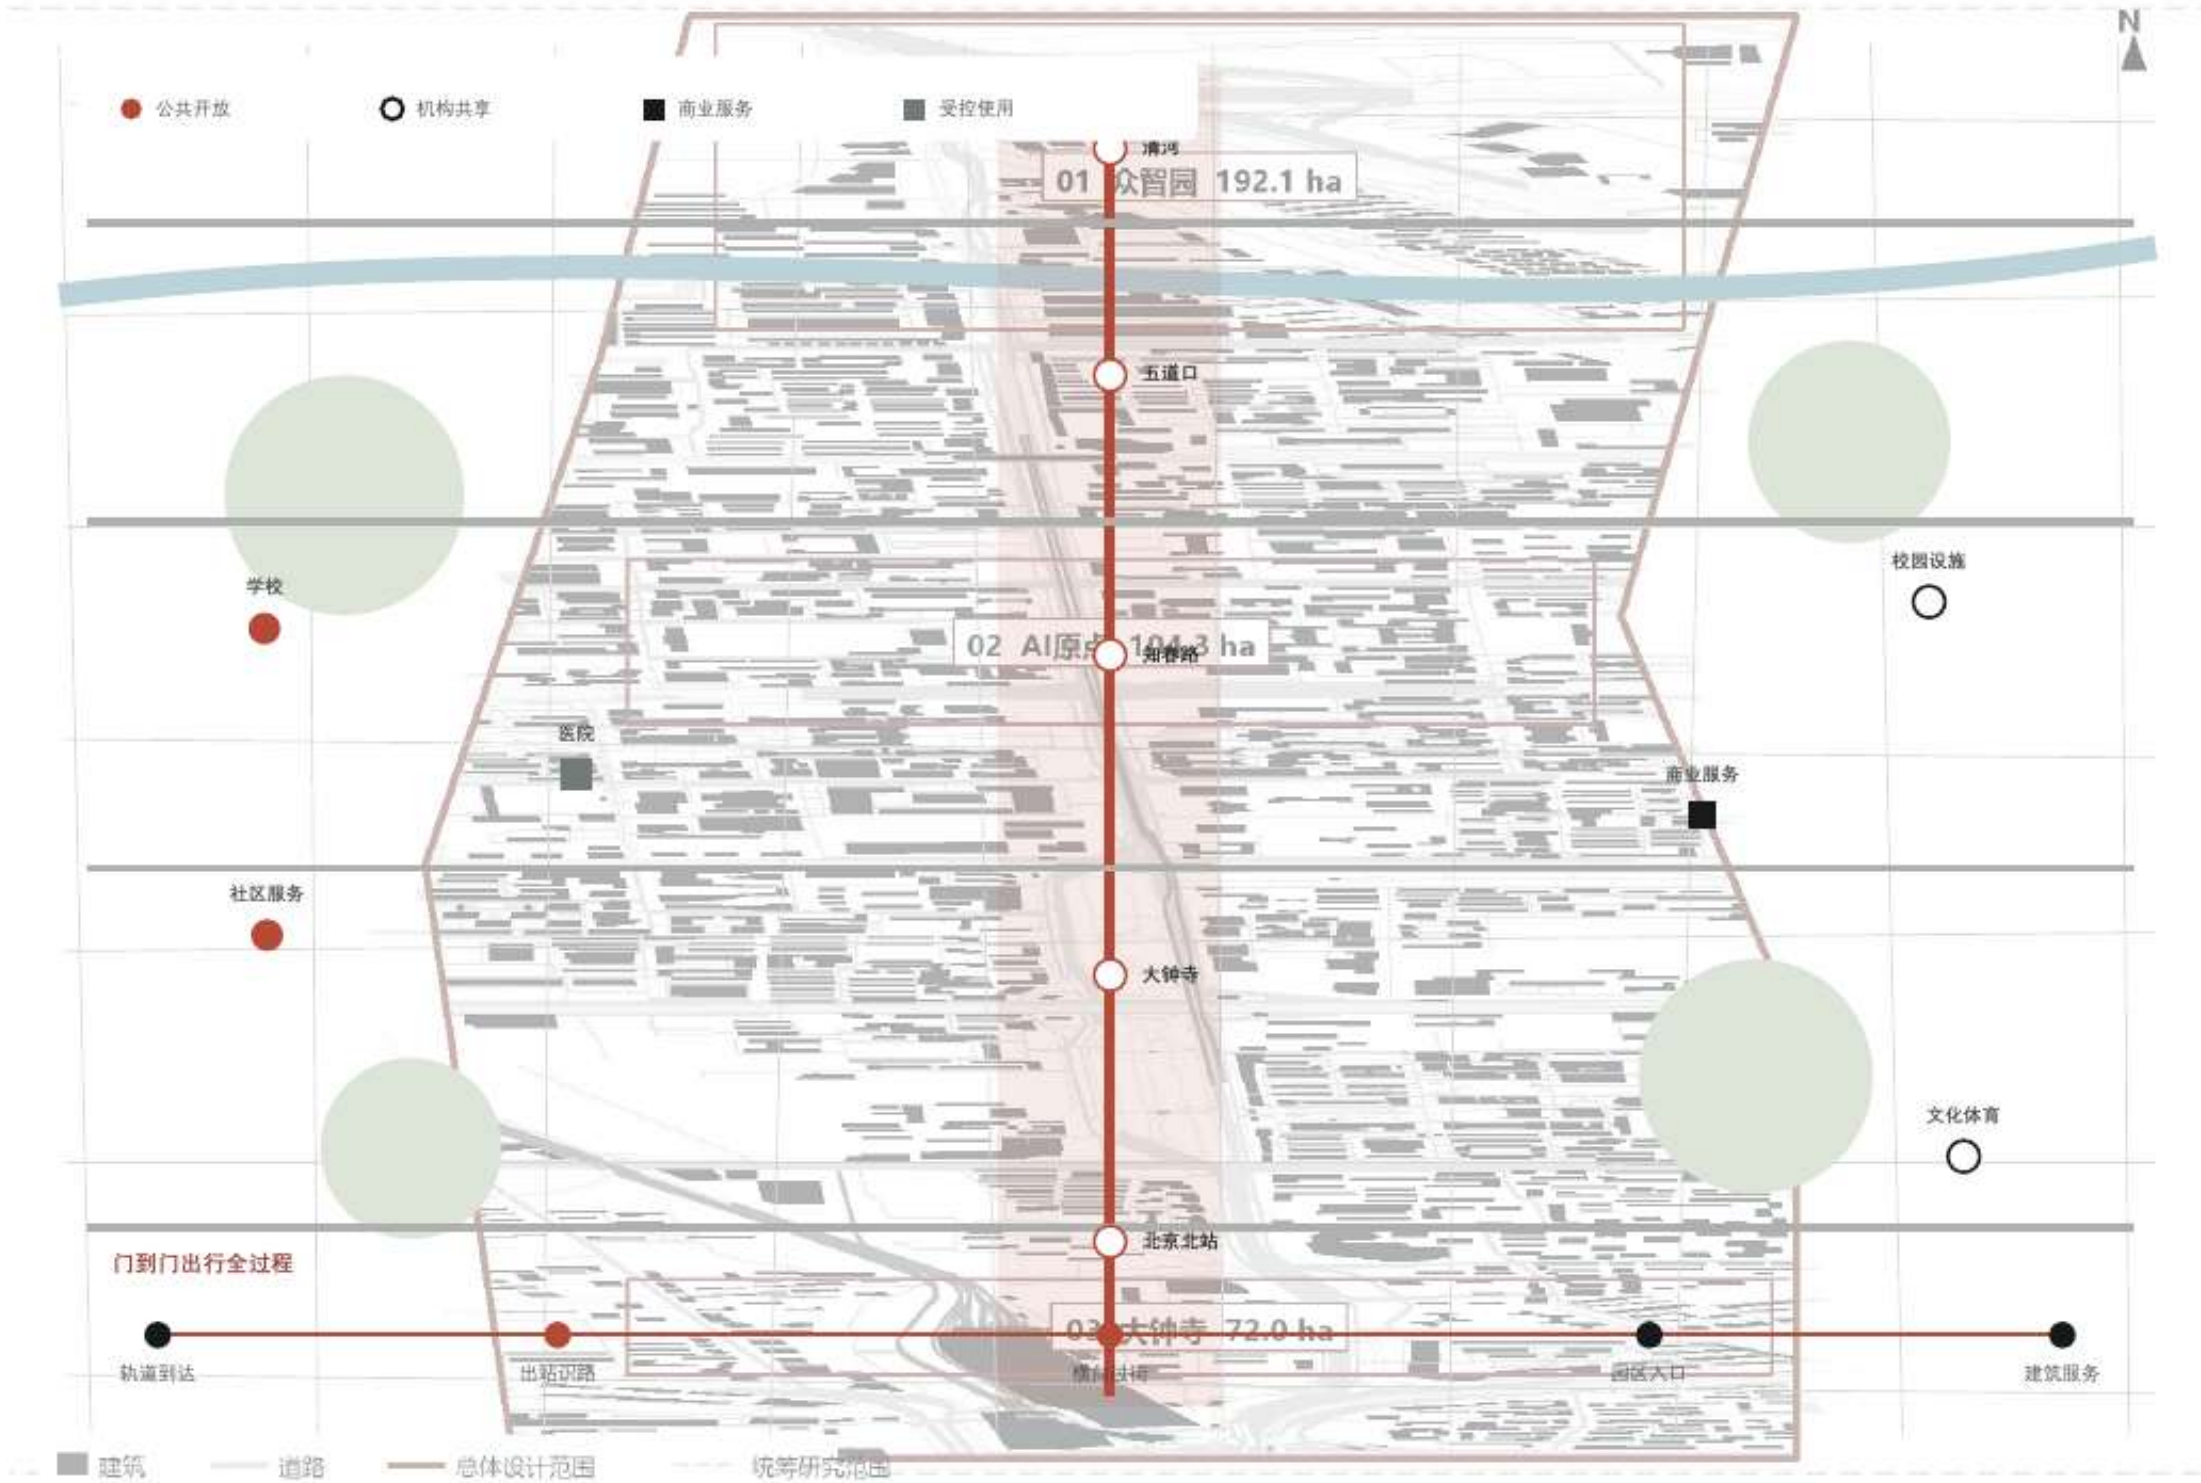

诊断不是设施点位清单

需要核验实际入口、开放时间、收费方式、无障碍条件、非数字服务和连续使用路径，判断设施能否真正服务日常生活。

三类不同更新条件

铁路释放空间

形成连续公共骨架

校园园区边缘

改善开放界面与共享设施

站点成熟城区

统筹交通、服务与社区生活

创新资源对普惠共享城市品质的带动作用仍不充分

创新资源高度集聚，但人的生活更应当被关注。

01 问题总结

京张的主要问题不是缺少资源，而是创新协同不足、横向联系不畅、综合生活服务不完整。三类问题相互影响，共同制约创新资源向城市公共价值的转化。

02 核心问题

如何将京张沿线高度集聚的创新资源，转化为所有人连续可达、日常可用、共同受益，并能持续适应发展变化的城市公共服务与空间品质？

03 检验要求

每一项方案都必须回应具体问题，明确服务对象、空间位置、规划措施，并通过指标和实施项目检验。

PROBLEM SYNTHESIS / EXISTING FOUNDATION → SPATIAL PROBLEM → CORE QUESTION → PLANNING TASK



问题—任务—后续检验	创新协同	主体与载体网络	横向联系	纵横公共空间网络	生活服务	三级服务与蓝绿系统
	协作空间与开放规则		可达性与断点修补		全龄、全时段与可负担性	

人工智能重塑创新范式，城市发展模式亟需同步转型

国家、北京、海淀和京张四个层级共同表明：规划对象正由相对独立的产业空间转向创新、服务与生活融合的综合城区。

01 四级要求指向同一转型

- **国家** 人工智能成为经济社会通用能力
科技、产业、民生、治理与合作
- **北京** 以真实应用反哺模型与产业迭代
算力、数据、模型、应用循环
- **海淀** 围绕人才、平台、空间与场景组织服务
全链条创新服务体系
- **京张** 把创新资源转化为完整城市关系
人、城、产融合的空间任务

02 三项城市任务

创新协同 连接高校、院所、园区、企业与应用场景

网络贯通 以纵向走廊带动两侧交通和公共空间

生活完善 统筹服务、蓝绿、文化与城市更新

从技术进入城市，到城市回应真实需求

空间不是技术展示背景，而是研究、工程、测试、使用和反馈共同发生的公共载体

问题

研究

工程

测试

使用

反馈

AI首先让人更好地生活，而不是让城市看起来更智能

以空间和公共服务承载快速变化的创新活动，以所有人的实际体验检验技术价值

现实语境 | 京张铁路遗址公园

已形成的城市公共空间为创新活动进入日常生活提供真实载体

从产业园区建设转向创新城区营造

以稳定的公共空间和基础设施框架支持弹性的产业组织与空间使用，推动创新发展、公共服务和城市生活协同提升。

01 传统供给的三类失配

主体失配 空间相邻但缺少跨机构协作

城市失配 园区建成后仍与周边相互割裂

价值失配 产业增长未同步改善公共服务

02 三项范式转换

机构集聚 → 协同创新

项目建设 → 公共网络

人才配套 → 所有人的完整城市

03 控制边界

长期稳定的是公共空间、基本服务、蓝绿生态、历史遗产、安全市政、无障碍和公共使用权；持续调整的是团队规模、室内组合、测试场景和运营内容。

FROM LINEAR DEVELOPMENT TO ADAPTIVE INNOVATION DISTRICT



照片用于比较空间组织侧重，不评价具体项目绩效。

稳定框架 | 公共利益底线

公共空间与慢行骨架

基本公共服务

蓝绿生态与遗产

安全市政与无障碍

弹性使用 | 依据需求持续调整

● 近期试点

验证需求与运营

团队与租赁组合

可转换首层

● 中期完善

补齐网络与服务

测试与活动计划

● 共享设施运营

长期演进

依据评价优化

“1+3+5”重新定义京张

一个主品牌建立共同记忆，三大定位明确城市角色，五大功能定义建设能力；不再增加与之竞争的传播命题。

01 唯一品牌与价值宣言

ONE BRAND + THREE POSITIONS + FIVE CAPABILITIES

人间京张

JING-ZHANG FOR PEOPLE

城市为人，AI为用。

02 所有人

原有居民、儿童、老人、残障人士、服务业从业者、灵活就业人员、小商户、学生、科研人员、创业者和访客共同构成创新城区。

03 层级关系

品牌回答共同相信什么，定位回答京张成为什么，功能回答需要建设什么能力。三者共同接受所有人的实际体验检验。



共同尺度

所有人的真实生活是否得到持续改善

五大功能不是五块独立用地，必须由空间、场景、项目和运营共同证明

三项战略路径，推动“1+3+5”落实

完善创新协同机制、织补城市公共空间网络、提升综合生活服务，把品牌定位转化为可实施的规划任务。

01 三条路径对应三类问题

THREE STRATEGIC PATHS / ORGANIZE + CONNECT + COMPLETE

- **创新协同** 四类机制
产学研、成长服务、场景转化、开放共享
- **网络贯通** 五类联系
站点、道路、校园园区、社区、蓝绿
- **生活完善** 连续日常活动
到达、工作、照护、交往、文化与回家

02 六项评价标准

- 连续** 网络无断点
- 开放** 层级与边界清楚
- 适应** 支持变化
- 包容** 可达可用可负担
- 责任** 建设运营维护明确
- 传承** 历史通过使用延续



强化区域协同，构建开放创新网络

通过人才交流、知识协作和场景联动，加强与北京、京津冀及全球创新网络的双向合作。

01 京张的区域角色

OPEN INNOVATION NETWORK / TWO-WAY EXCHANGE

京张不包揽人工智能产业全部环节，也不与其他创新区域同质竞争，而是发挥城市综合承载优势，衔接科学研究、工程转化、真实应用和公共生活。

02 三类双向协作

人才交流 学习、研究、就业、创业、访问与继续教育


知识协作 科学问题、课程、工具、标准与开源成果

场景联动 仿真、受控测试、公众体验与第三方评价

03 合作纪律

所有关系均为规划建议，不表示合作已经签署。后续协议须明确合作内容、资源投入、知识产权、数据边界、公共价值、评价方式和退出条件。

协同关系图 | 不表达地理方位，不代表合作已签署

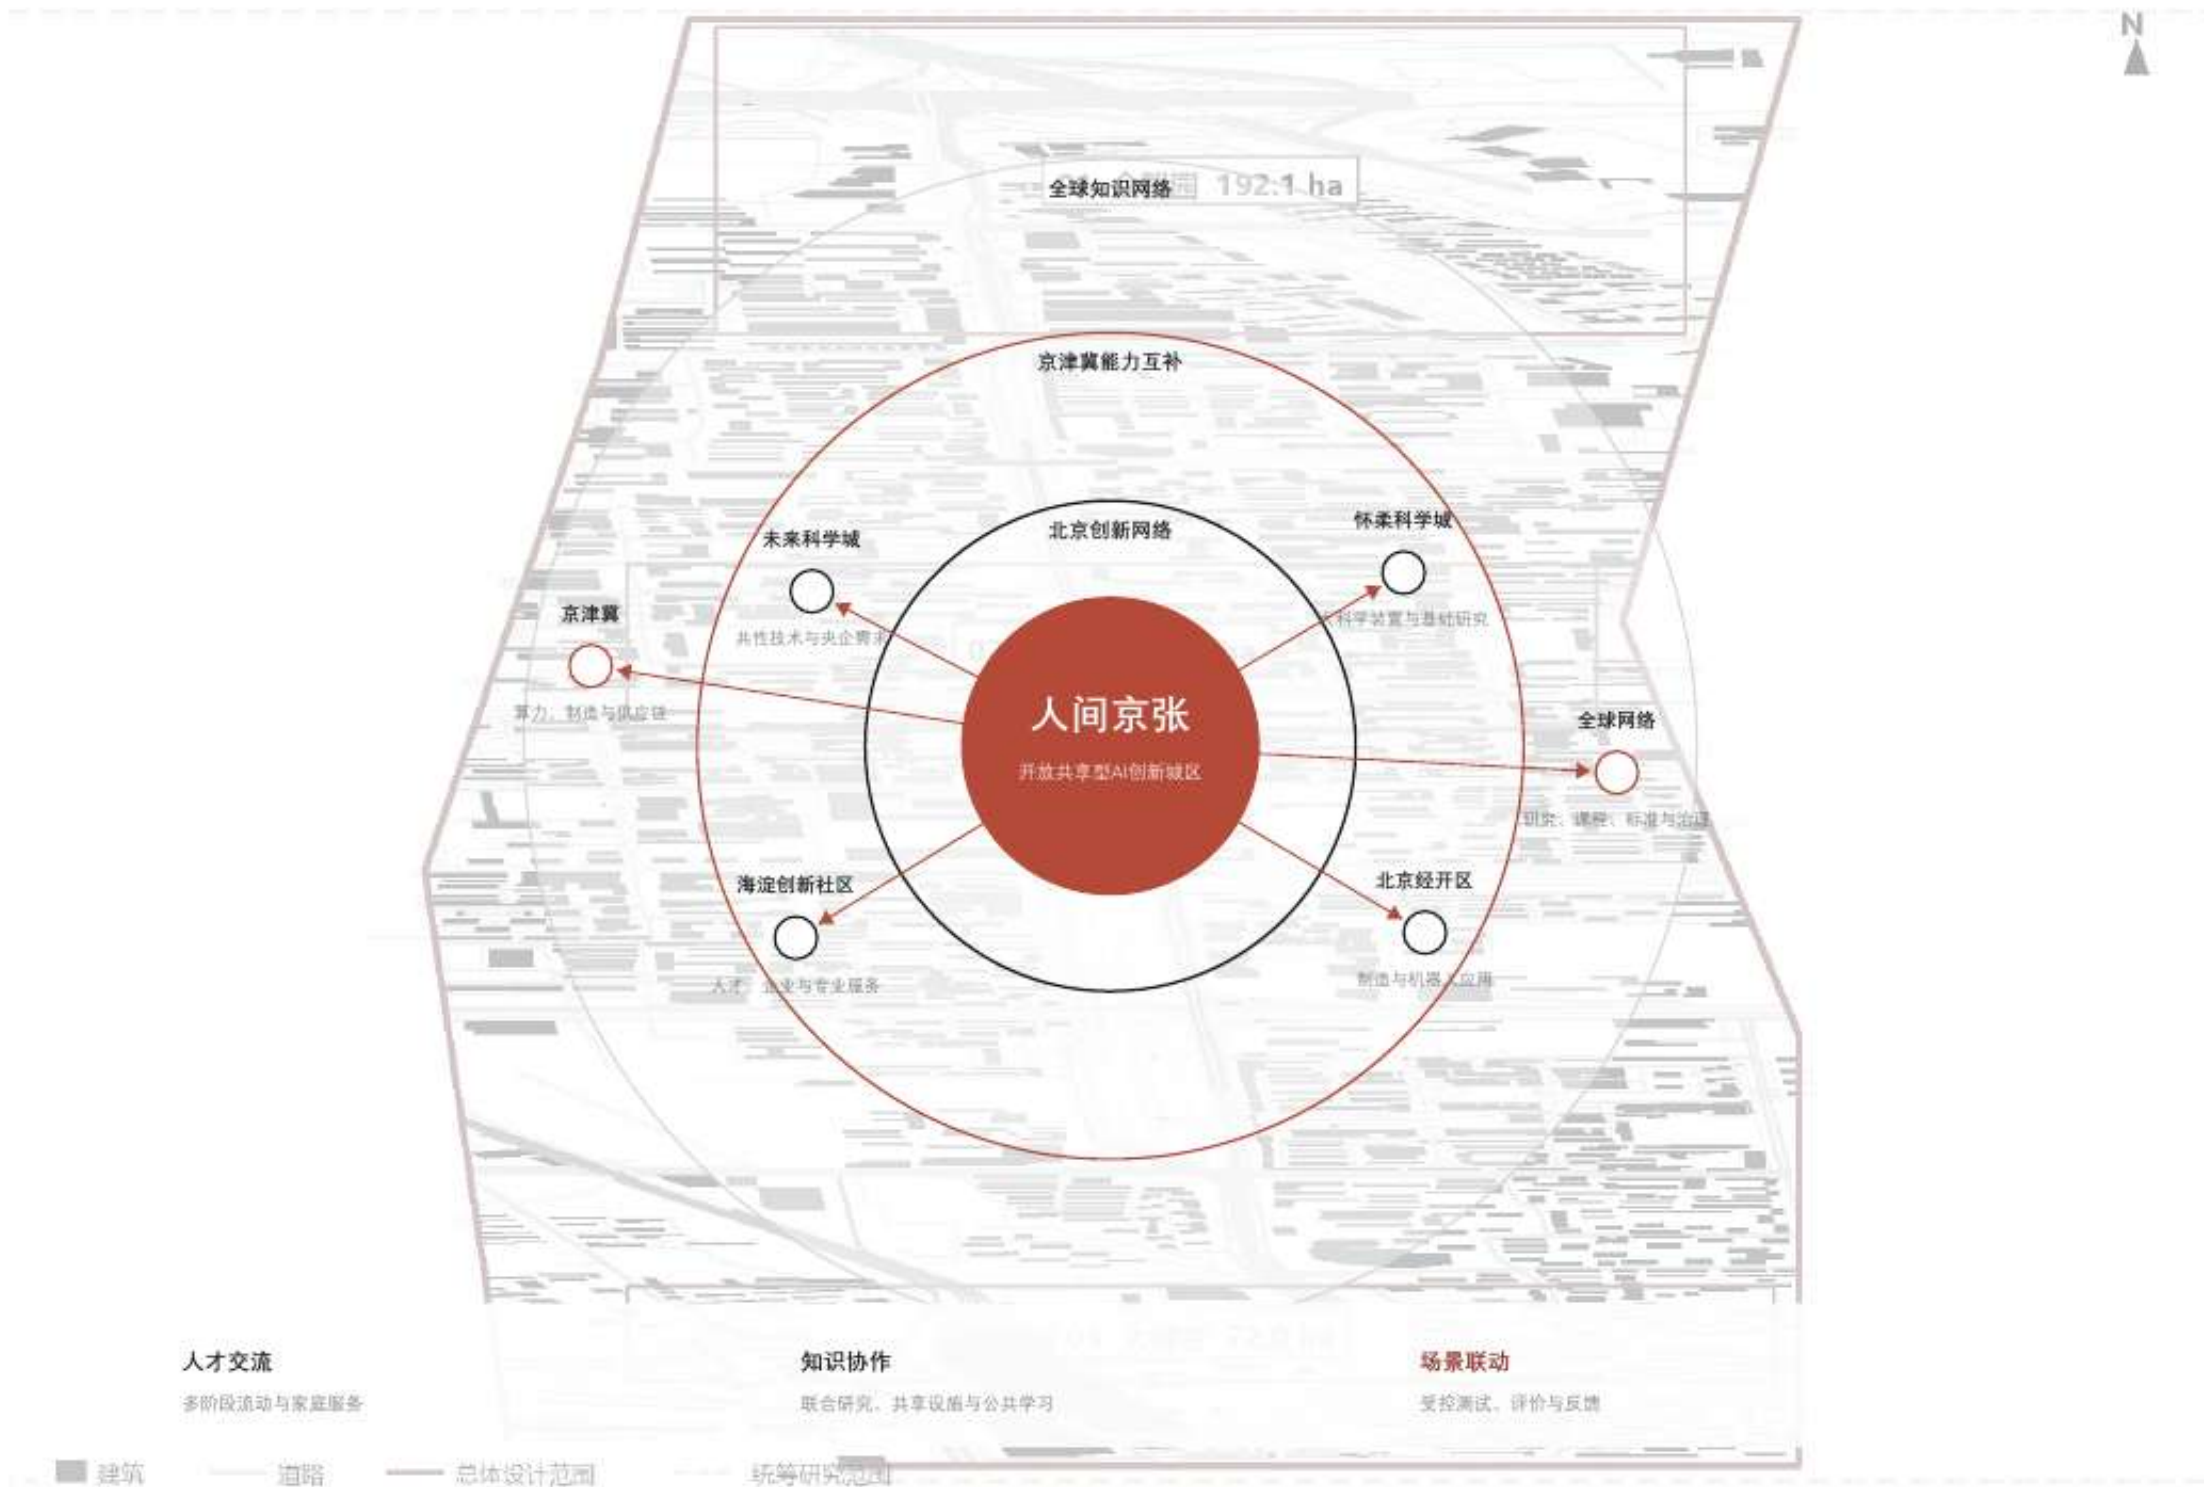

外部变化

创新城区

1+3+5

三项路径

开放网络

从资源集聚走向协同创新，构建系统性城市支撑体系

京张的资源优势已经形成，但空间邻近尚未充分转化为协作能力；规划需同步组织创新主体、成长过程、空间服务和实施保障。

01 现状基础

高校、院所、企业、园区和公共应用资源高度集聚，但仍主要在各自组织和空间边界内运行。规划不以新增机构为主要目标，而是建立稳定协作关系。

02 全栈的规划含义

● 本地稳定能力

形成具有比较优势和公共价值的核心载体

● 区域协作能力

通过北京、京津冀和全球网络获得支持

● 安全替代能力

供应中断或风险发生时具备替代方案

03 建设内容

以六类主体为服务对象，以多路径成长为时间依据，以六类空间与服务载体为建设内容，以八类要素为实施保障，通过三区两翼形成差异化分工。



全球案例共同说明：空间建设必须与运行机制同步

六个案例分别从研究教育、产学研融合、企业成长和公共治理说明：创新生态不能只建设物质空间，还必须同步建立组织、服务、开放和责任机制。

01 四项共同原则

SIX GLOBAL CASES / MECHANISM + SPACE + GOVERNANCE + LOCAL TRANSFER

连续协作	研究、教育、工程与应用连续组织
分级开放	公共、共享、专业受控与风险匹配
成长适配	空间和服务随主体阶段调整
责任治理	授权、数据、人工责任与退出同步

02 本地转化边界

案例只用于检验机制是否完整，不直接决定京张的建筑造型、开发规模、企业数量和政策指标。开放不等于数据和设施无条件公开。

多伦多案例的准确表述

审计报告指出数据、隐私、治理和知识产权问题；项目退出主要说明全球经济不确定性和财务可行性，不能简化为“因隐私失败”。

Mila | 蒙特利尔

组织机制 跨大学共同体、开放科学

空间条件 联合研究、课程与知识转移

京张响应 分级开放，避免无条件公开

案例证据 | 机制借鉴，不复制规模与造型

DATAIA | 巴黎-萨克雷

组织机制 研究、人才培养与产业创新

空间条件 持续课程与多学科协作载体

京张响应 组织机制先于建筑形态

案例证据 | 机制借鉴，不复制规模与造型

榜鹅数字园区 | 新加坡

组织机制 高校、企业、社区与交通统筹

空间条件 开放界面、慢行、蓝绿与测试

京张响应 新区规模不能直接转化

案例证据 | 机制借鉴，不复制规模与造型

Seoul AI Hub | 首尔

组织机制 按成长阶段组织专业服务

空间条件 办公、算力、验证与国际合作

京张响应 建立期限、调整和退出规则

案例证据 | 机制借鉴，不复制规模与造型

AI Register | 赫尔辛基

组织机制 以人为本、透明与人工监督

空间条件 登记、解释、异议与责任机制

京张响应 公共应用先建立授权和复核

案例证据 | 机制借鉴，不复制规模与造型

Waterfront | 多伦多

组织机制 技术授权与长期实施同步成熟

空间条件 数据、土地、财务和治理协同

京张响应 治理警示，不作单因归结

案例证据 | 机制借鉴，不复制规模与造型

六类创新主体共同构成AI全栈协作体系

基础研究、共性技术、创业探索、工程成长、场景应用和公共治理承担不同职能，需要通过稳定的空间载体和专业服务形成持续协作。

01 主体分类回答服务谁

主体分类不直接转换为用地分区。规划需要形成“主体类型-现有能力-空间载体-服务对象-开放条件-协作对象”的资源台账。

02 三层能力关系

本地稳定能力

关键研究、工程、服务与公共治理载体

区域协作能力

制造、算力、供应链和专业服务

安全替代能力

外部中断时的备份与公共责任

03 调查纪律

未经机构访谈和资料核验，不在图上标注具体单位已经承担某项协作职责；六类主体是规划分析分类，不代表官方统计口径。

SIX ACTORS / QUESTION - RESEARCH - ENGINEERING - APPLICATION - PUBLIC REVIEW



企业成长具有多路径特征，空间与服务应动态适配

AI创新主体可能从个人探索、科研成果、行业需求或平台项目出发，在验证、成长、专业化、退出和再次进入之间形成不同路径。

01 四类起点

MULTI-ENTRY, MULTI-STAGE, MULTI-OUTCOME GROWTH


个人与开源	低成本学习。工作与同伴交流。
科研成果	工程验证。知识产权与技术转移。
行业需求	专业数据。场景协作与行业评价。
平台项目	外部验证与独立市场检验。

02 五类需求变化

- 成本承受
- 空间组合
- 技术权限
- 协作对象
- 责任周期

03 评价重点

评价不同起点能否获得基本支持、原型能否进入工程验证、主体能否按规则转换空间、失败退出是否有序，以及人员和知识能否再次进入创新活动。

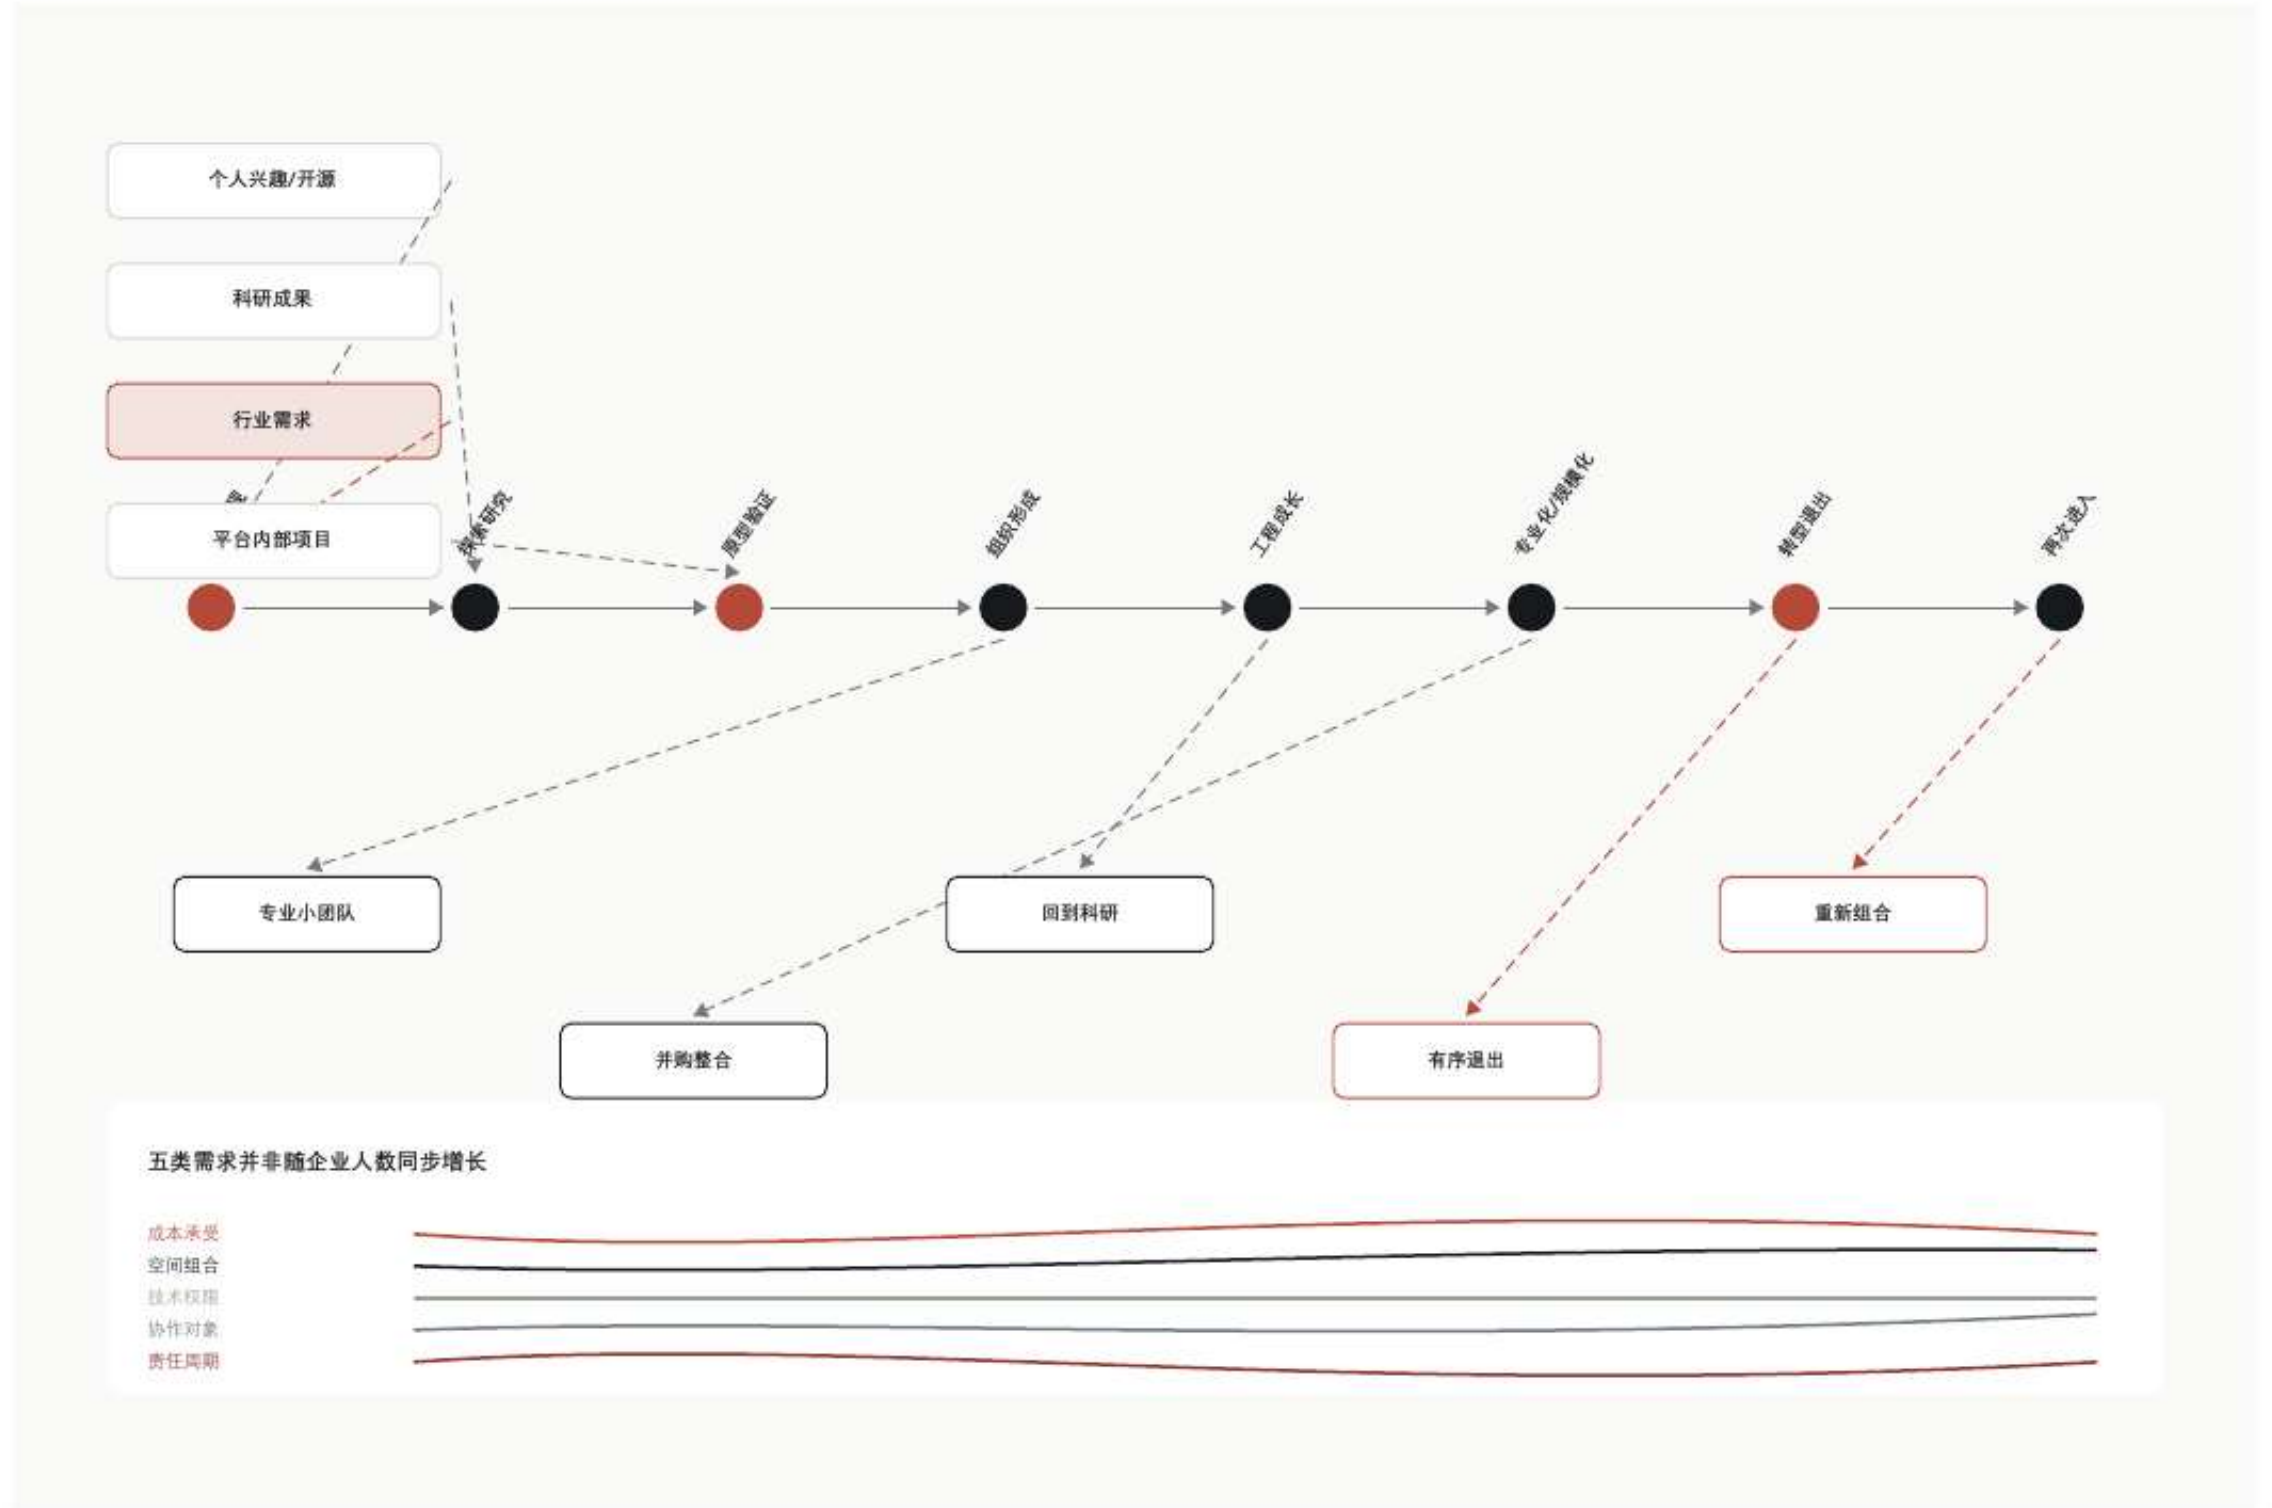

六类空间与服务载体支撑创新活动全过程

按照服务对象、功能内容、空间条件和开放方式，构建公共知识交流、共享技术服务、弹性研发创业、跨机构协作、应用测试和综合生活服务六类载体。

01 三级开放方式

公共开放	普惠进入、时段明确、低门槛
协作共享	依据租赁、项目或合作关系使用
专业受控	认证、预约、审查、记录与专业运维


02 七项控制内容

- 服务对象与功能清单
- 选址与邻接关系
- 建筑与场地条件
- 开放等级与使用时段
- 规模容量与使用强度
- 费用与可负担性
- 建设运营和退出责任

不得先验设定

本页不确定具体地块、建筑形态和面积比例；无法说明持续内容、使用规则和运营主体的“创新中心”不能作为正式成果。

SIX SPATIAL AND SERVICE CARRIERS / NOT SIX STANDARD BUILDINGS

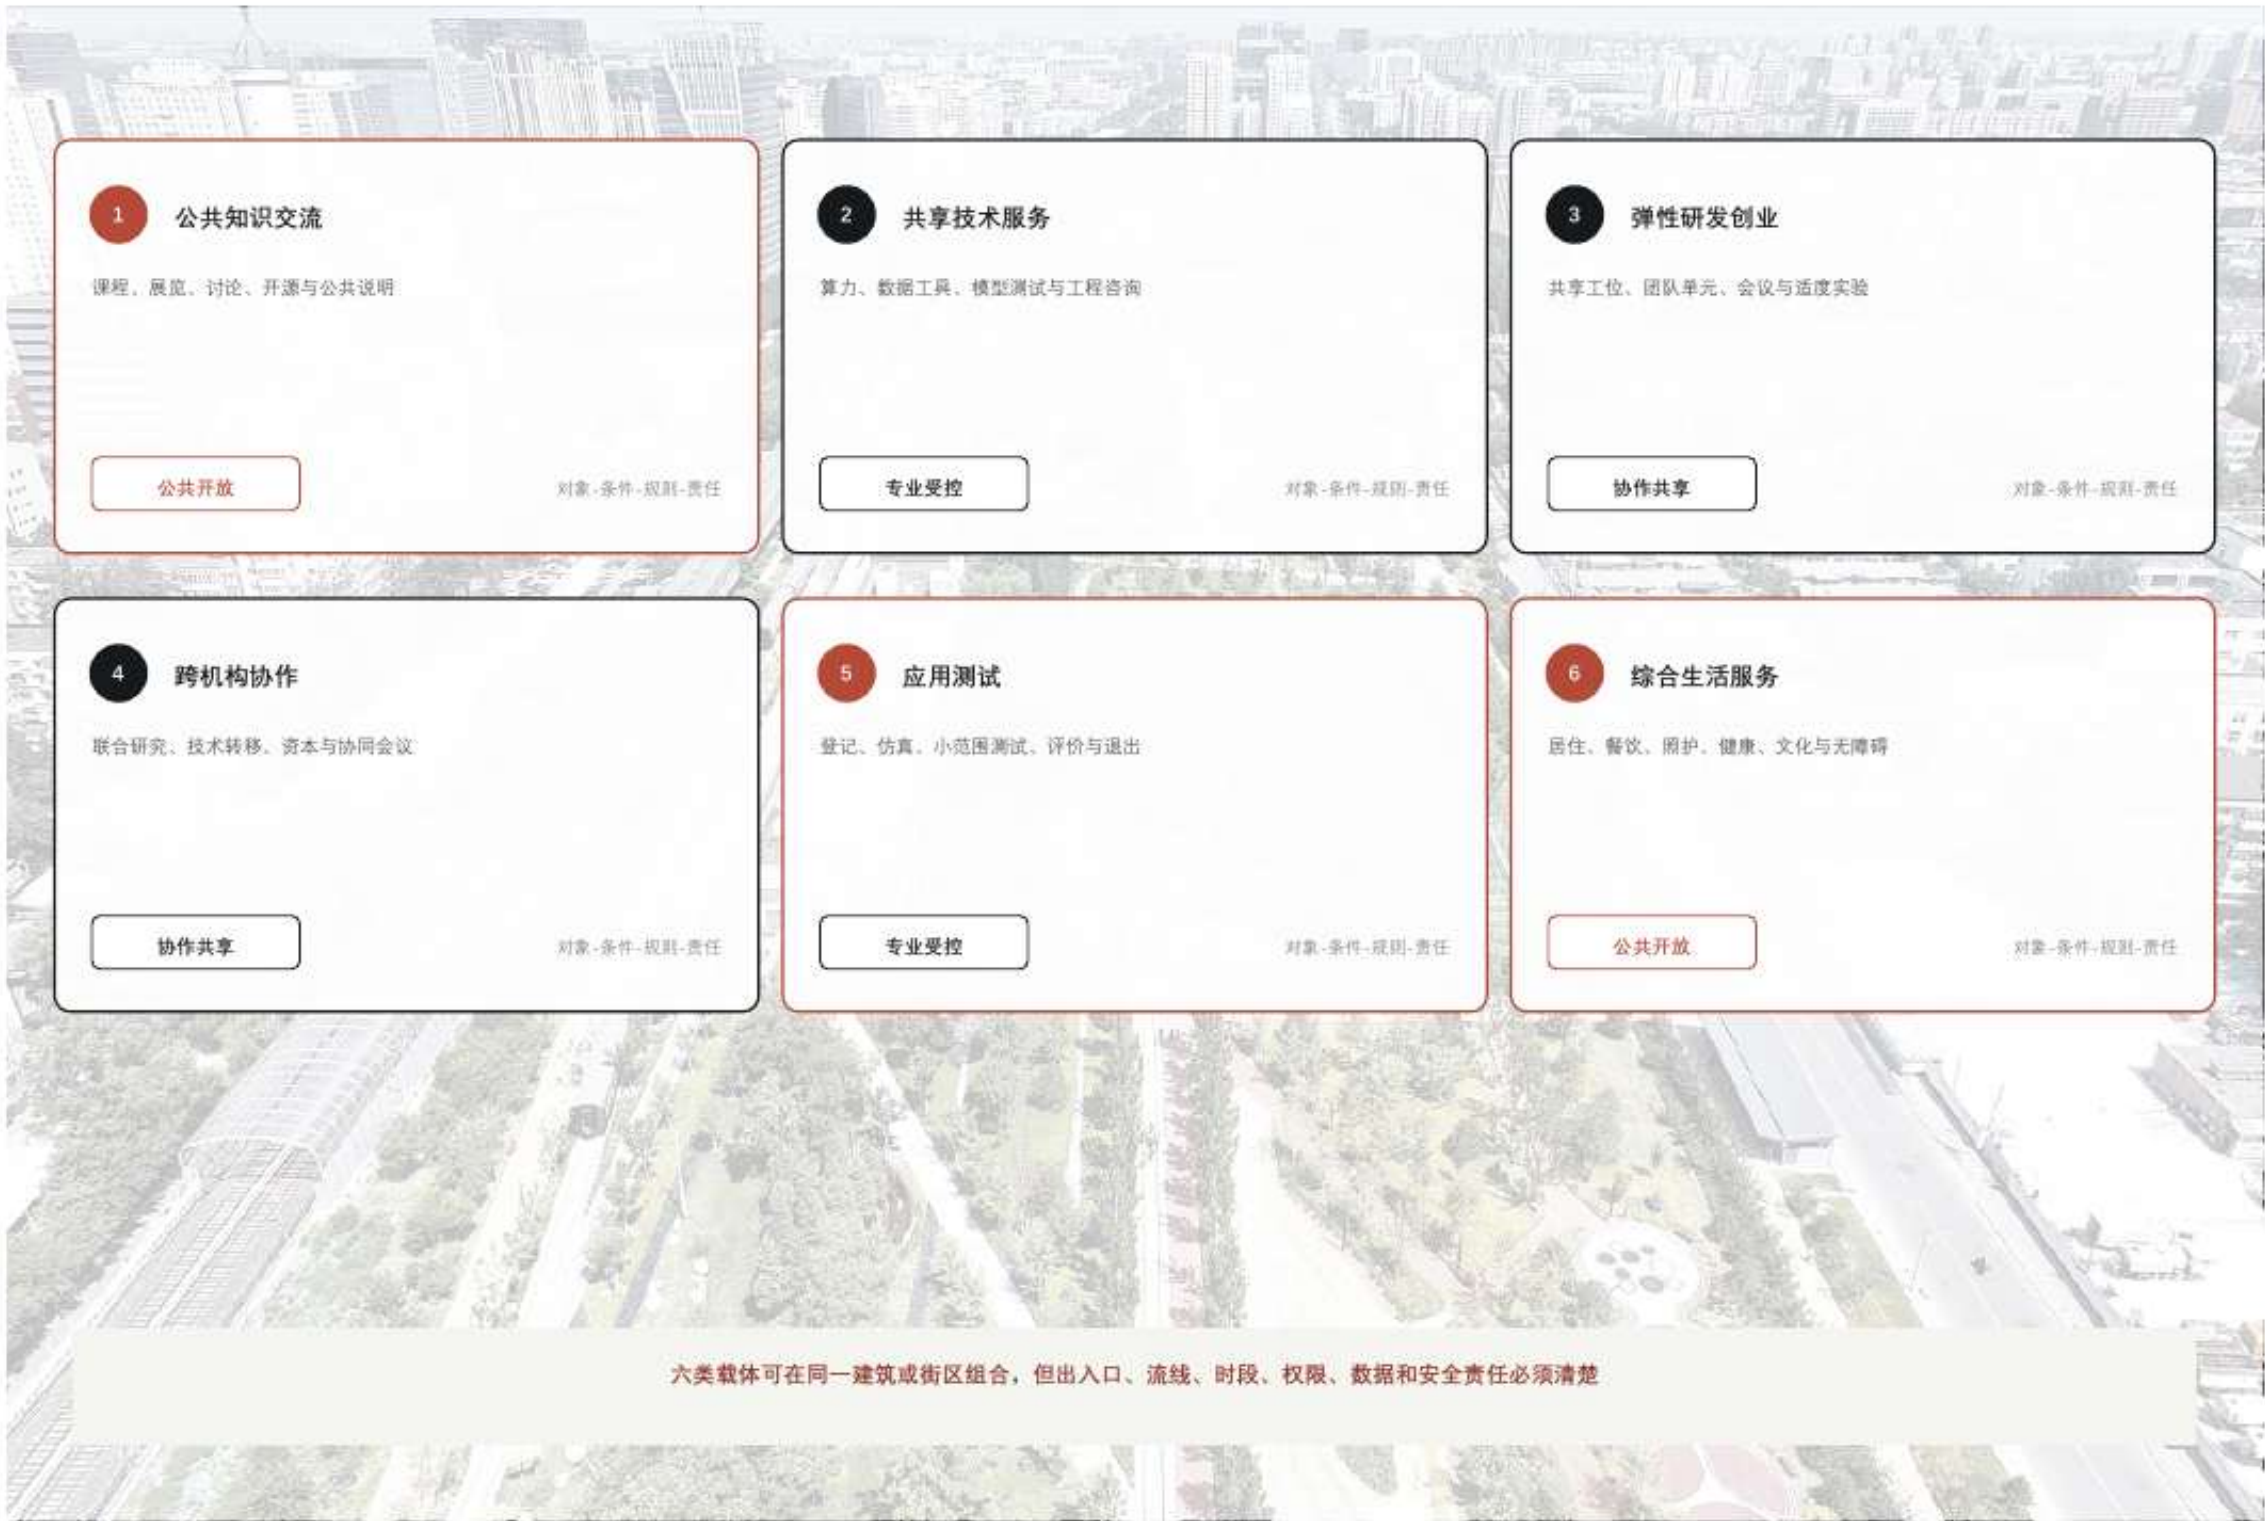

八类支撑要素分层落实，明确规划与政策边界

土地、空间、产业、资金、人才、算力、数据和场景需要协同配置，但城市设计、产业政策和专项治理承担不同职责。

01 三层责任边界

EIGHT ENABLING ELEMENTS / RESPONSIBILITY + EVIDENCE + LIMIT



02 实施前共同核验

每项任务必须核验土地是否合法可用、空间是否匹配阶段、协作是否真实、资金是否覆盖运营、人才服务是否可达、算力是否安全可负担、数据是否有权使用、场景是否可测试和退出。

03 指标原则

评价共享设施利用、空间周转、跨机构项目、公共开放、早期主体服务、场景评价退出和人才生活服务可达性。具体指标值待取得现状基准和运营方案后确定。

明确“三区两翼”功能分工，形成区域协作体系

三处重点区域承担差异化创新职能，中关村科技服务翼和小月河场景赋能翼提供专业服务与城市应用支撑，共同落实AI全栈创新生态。

01 三区承担差异化核心职能

众智园强化共性技术、工程转化、测试评估与可信治理；北京AI原点社区连接基础研究、人才培养、公共学习与创业成长；大钟寺AI产业聚集区承载工程服务、展示交流、市场转化与城市应用。

02 两翼提供专业支撑

中关村科技服务翼提供知识产权、技术转移、法律财务、资本联系与国际合作；小月河场景赋能翼从社区、交通、文化、商业和公共空间识别真实需求，组织合规测试与公众评价。

03 三类协作


人才交流 教育、研究、创业、就业、访问与家庭服务

知识协作 联合项目、共享设施、技术转移与标准研究

场景联动 问题征集、专业审查、限定测试与退出管理

THREE CORE AREAS + TWO SUPPORTING WINGS / FUNCTIONAL RELATIONSHIP

功能关系图 | 不替代总体平面，不表达未经核实的边界与用地

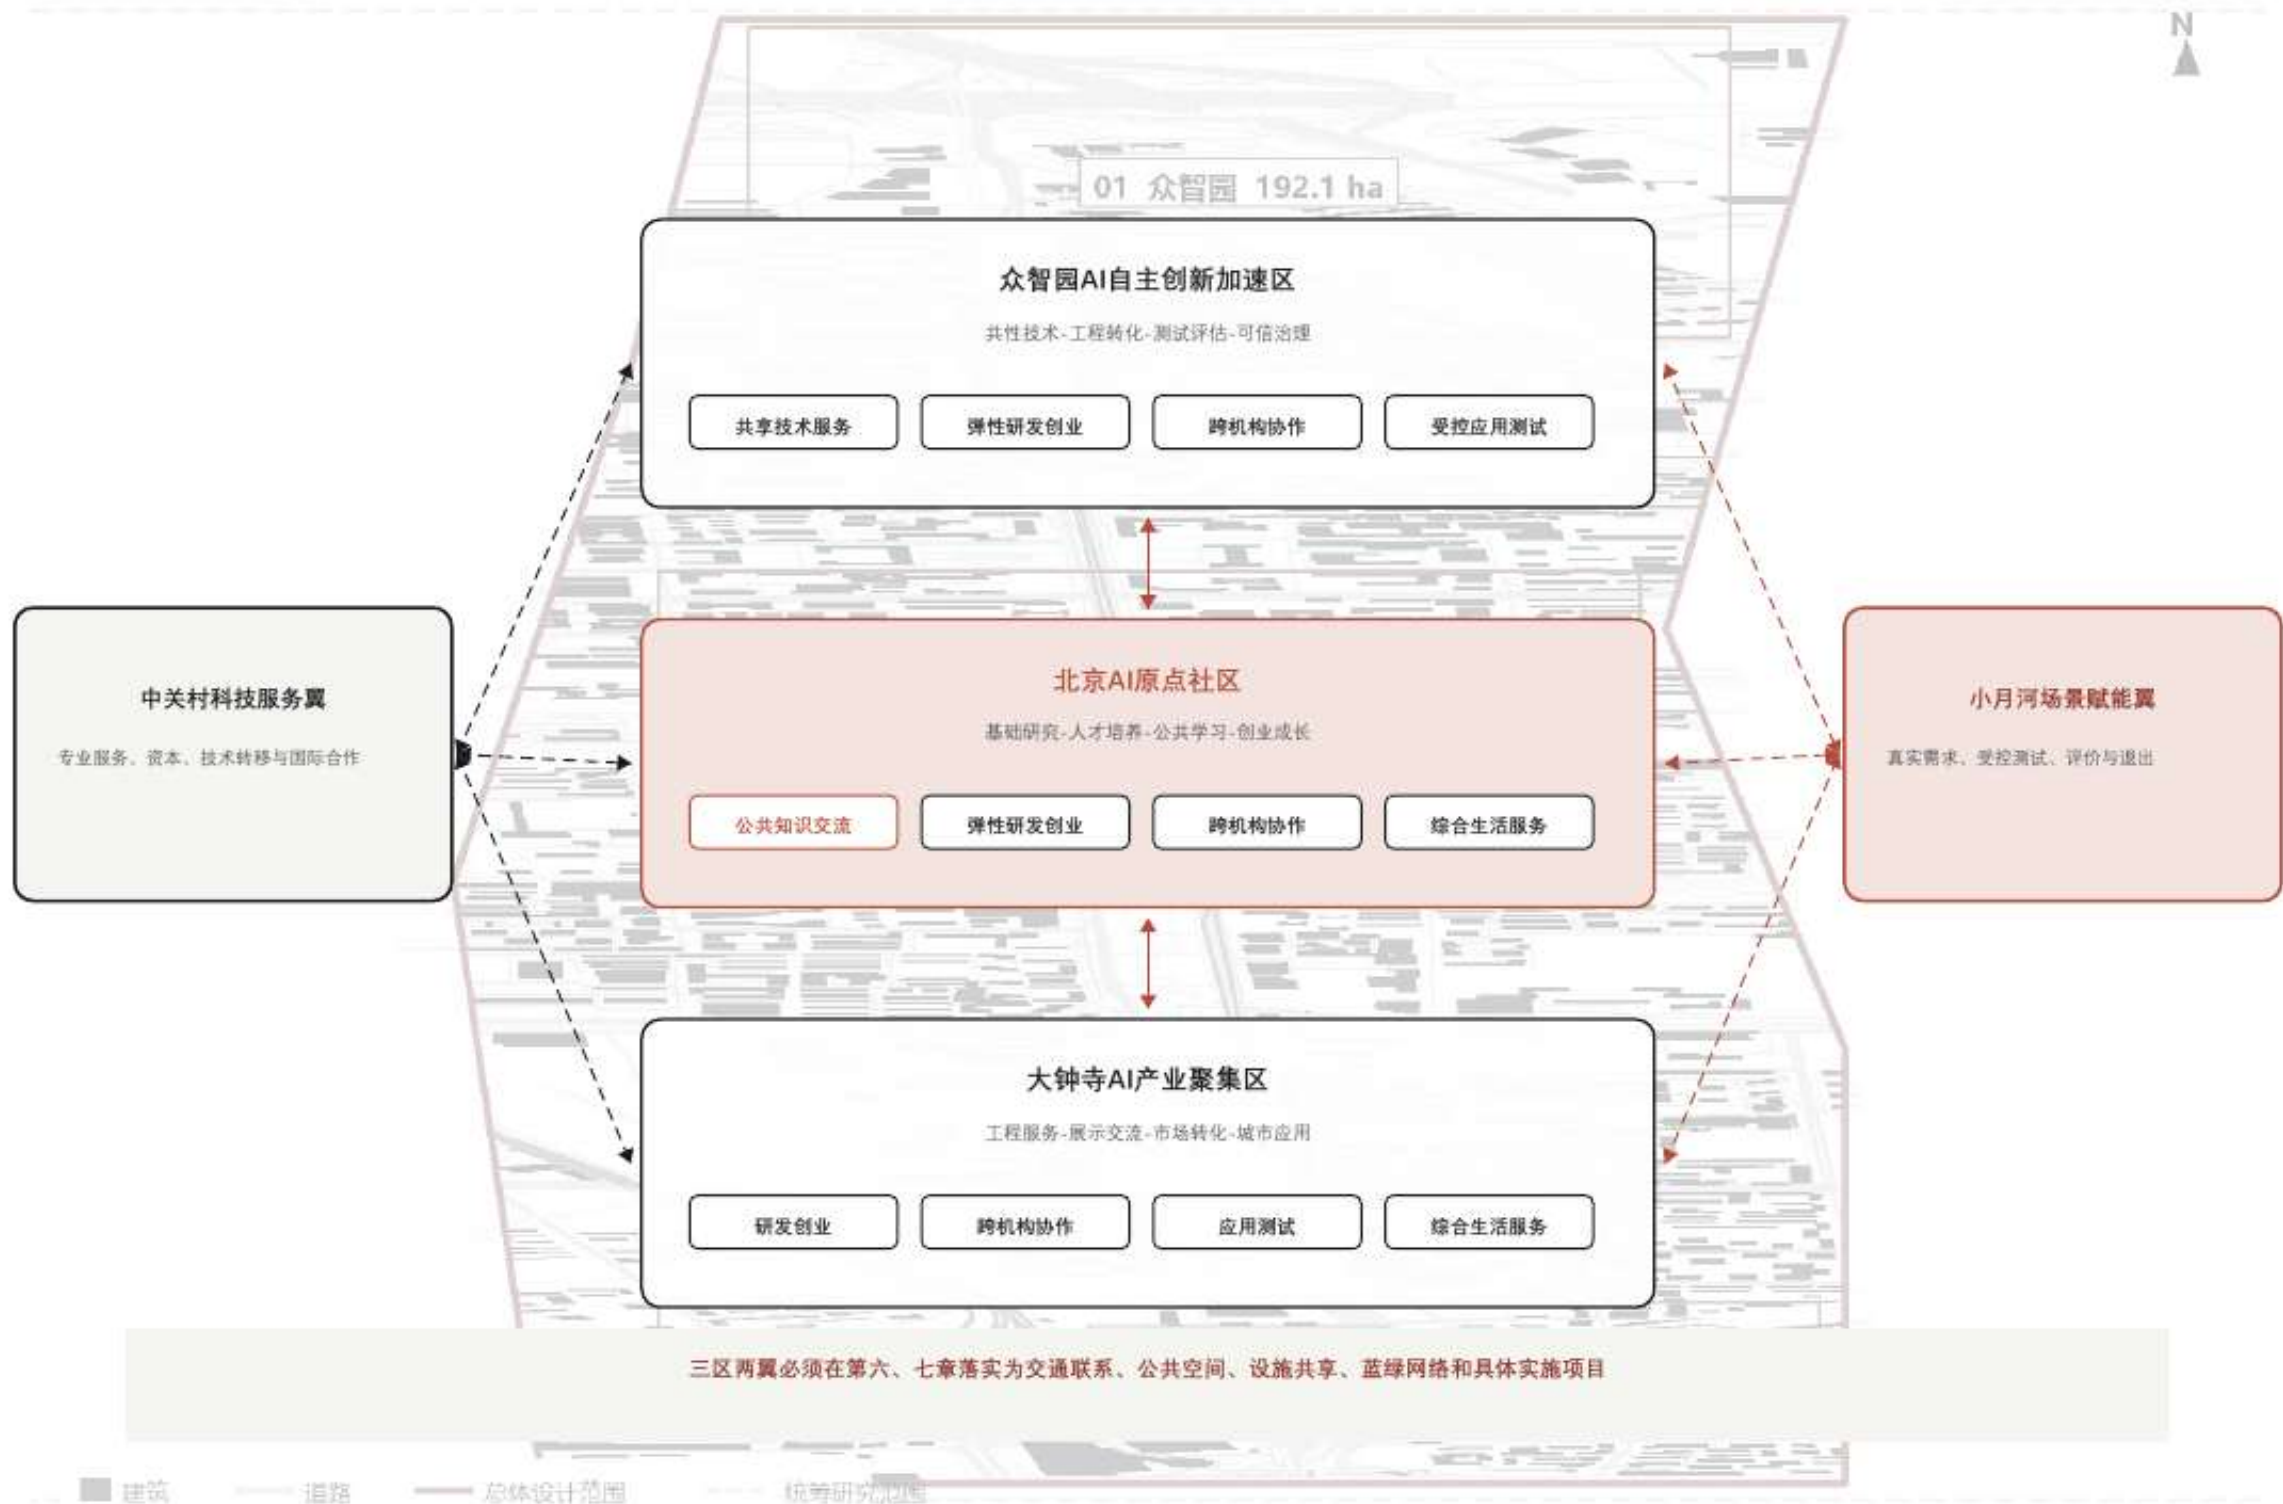

所有人共同使用，不同人群获得差异化支持

以八类人群校准交通、公共空间、生活服务和数字服务，使城市品质不因职业、收入、年龄、身体能力或使用时段而失效。

01 共同底线与差异支持

共同底线保障所有人安全到达、自由停留、获得服务、持续学习、表达选择并保持尊严；差异支持针对身体能力、照护关系、收入、语言和使用时段增加专门条件。


02 压力测试而非统计画像

八类人群用于发现空间和服务缺口，不作为资源分配等级，也不写成现状人口统计。差异支持嵌入共同空间，避免特殊人群使用边缘入口。

03 四条困难路径

- 轮椅到站 站点-过街-公园-服务设施
- 亲子过街 推车、儿童与照护者连续通行
- 老人办事 就医、休息、导向与人工窗口
- 夜班返回 末班交通、餐饮、休息与照明

EIGHT GROUPS x SIX BASIC NEEDS / DESIGN PRESSURE TEST

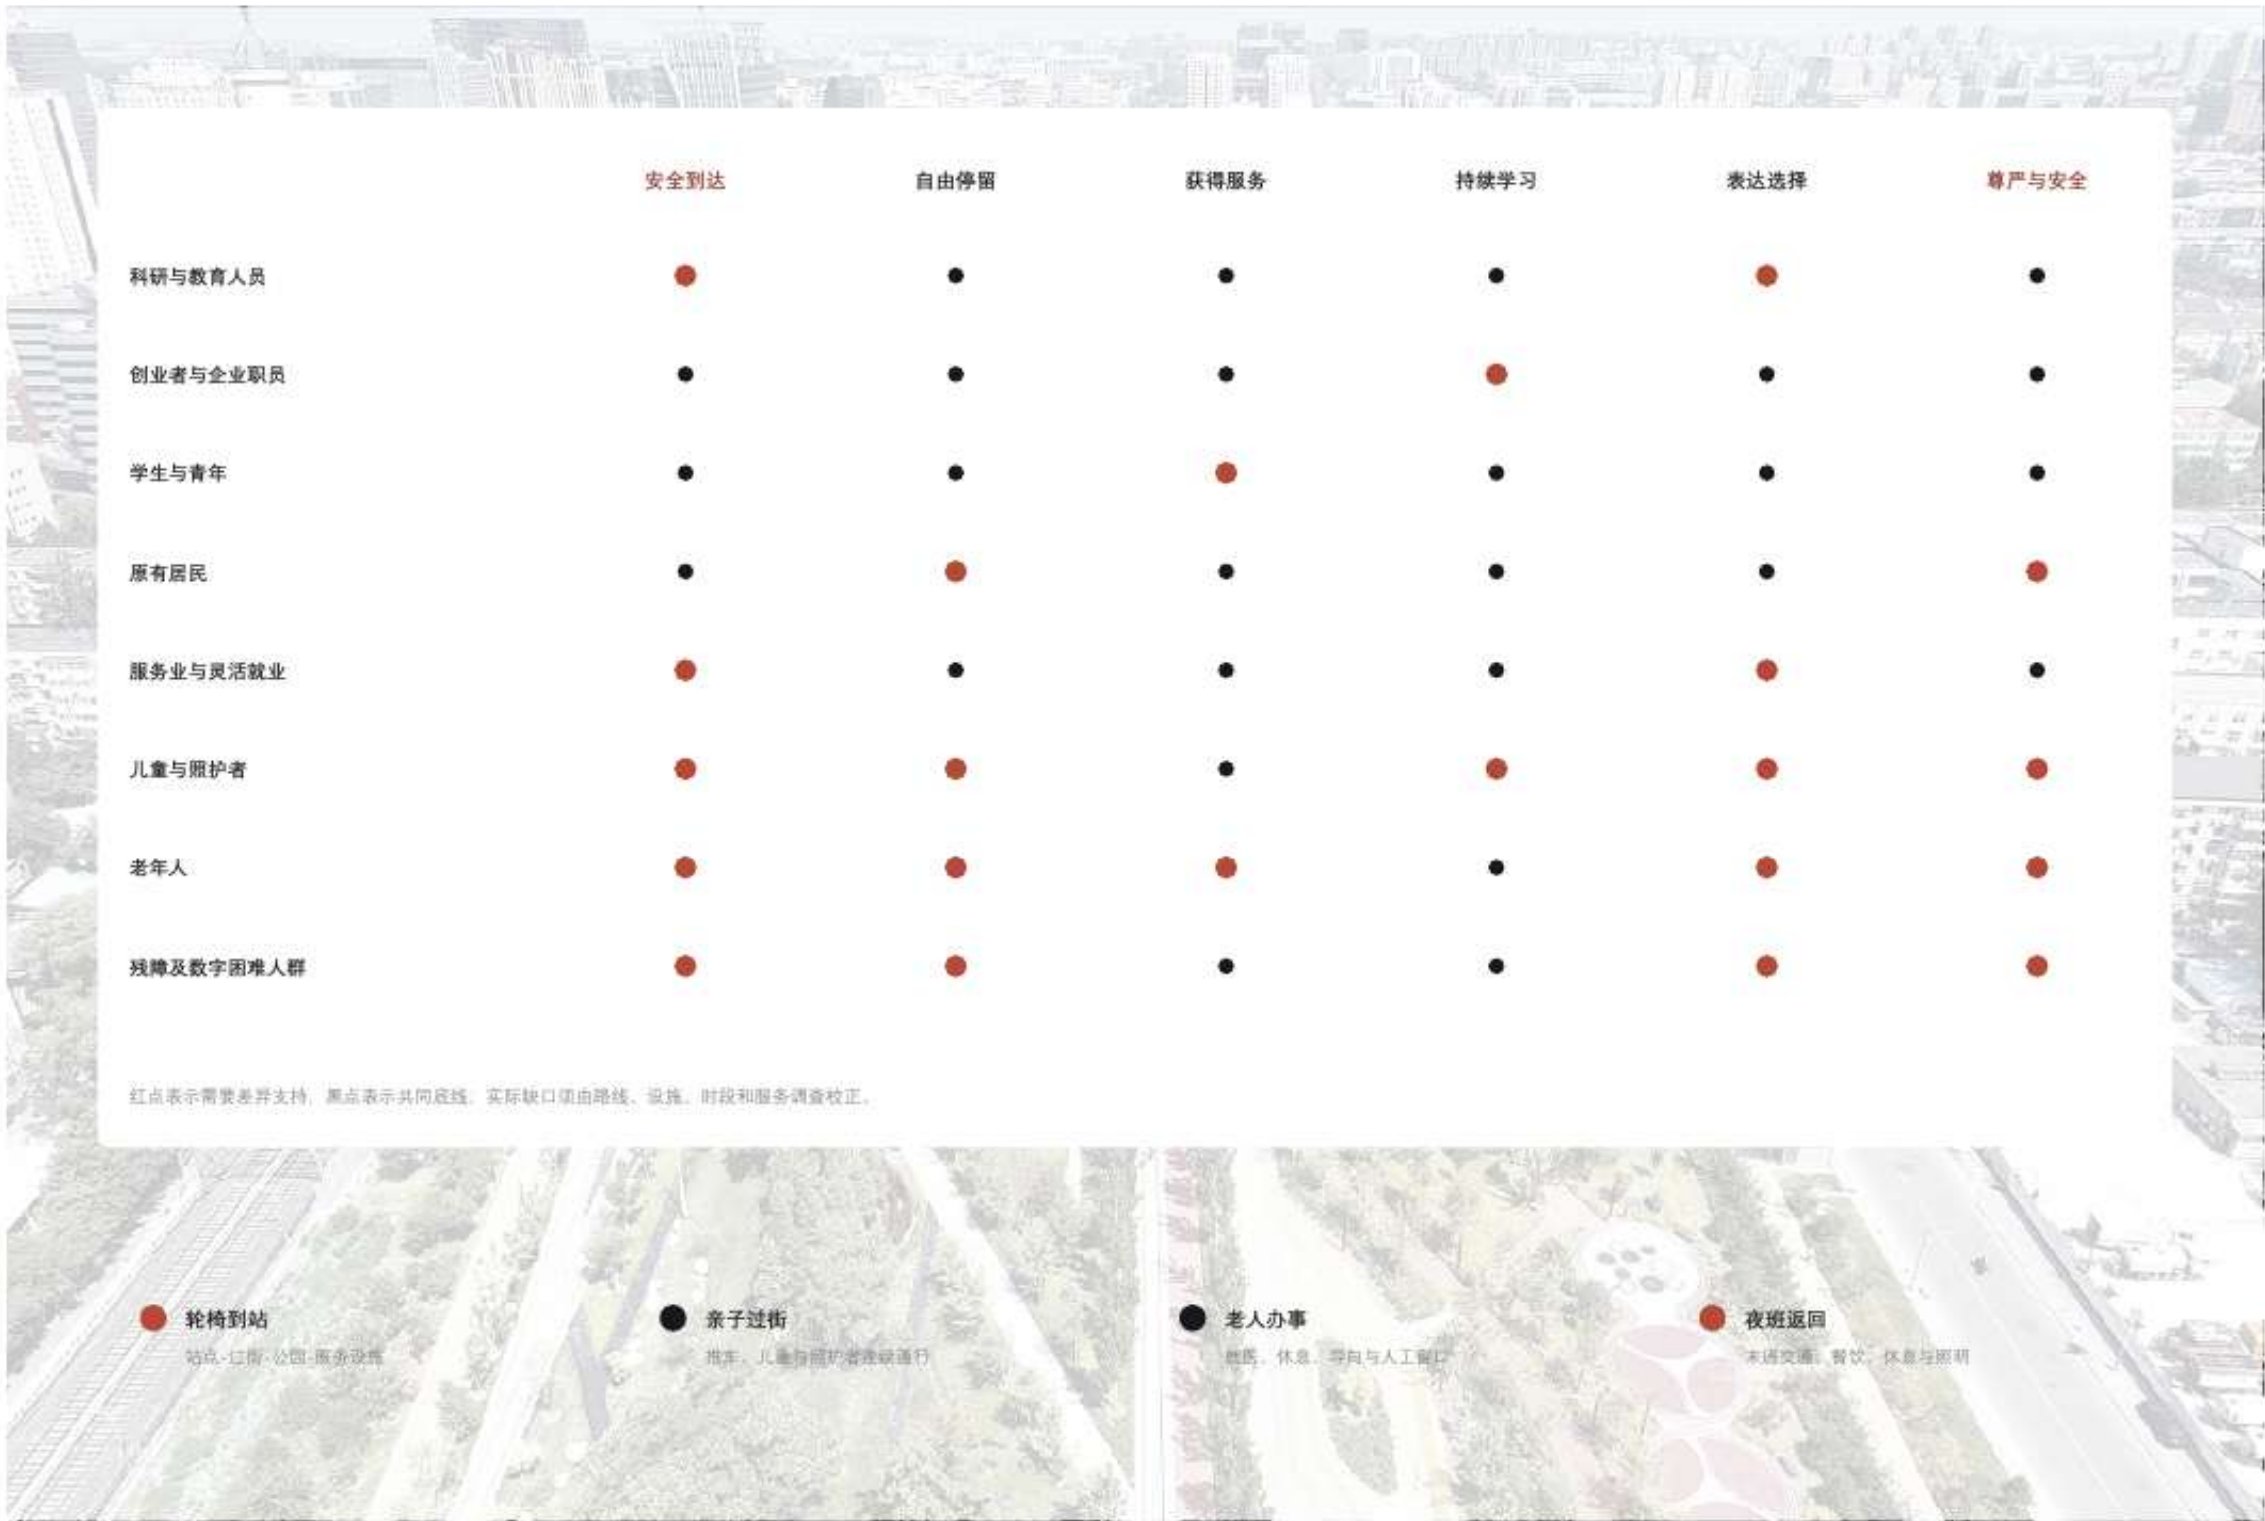

以日常路径统筹工作、生活、社会交往与学习

围绕清晨、白天、傍晚和夜间的角色转换，识别到站、过街、停留、照护、服务和回家的连续需求。

01 完整城市首先是完整的一天

DAILY PATHS / MORNING - DAY - EVENING - NIGHT


工作、生活、社交与学习不是四块独立用地，而是同一个人一天中反复转换的活动。规划通过连续路径、复合节点、分时运营与必要边界降低转换成本。

02 六类断点

- 到达断点** 站点与目的地之间中断
- 时间断点** 服务时段与真实作息不匹配
- 费用门槛** 基本服务缺少普惠选择
- 照护断点** 工作与儿童老人照护不衔接
- 数字断点** 依赖智能终端才能完成服务
- 身份断点** 工牌、会员或社区身份限制

03 校核纪律

每个断点必须对应空间改造、交通组织、设施补充或运营调整，不能以新增建筑统一替代；具体线路与时段依据正式底图和踏勘确定。

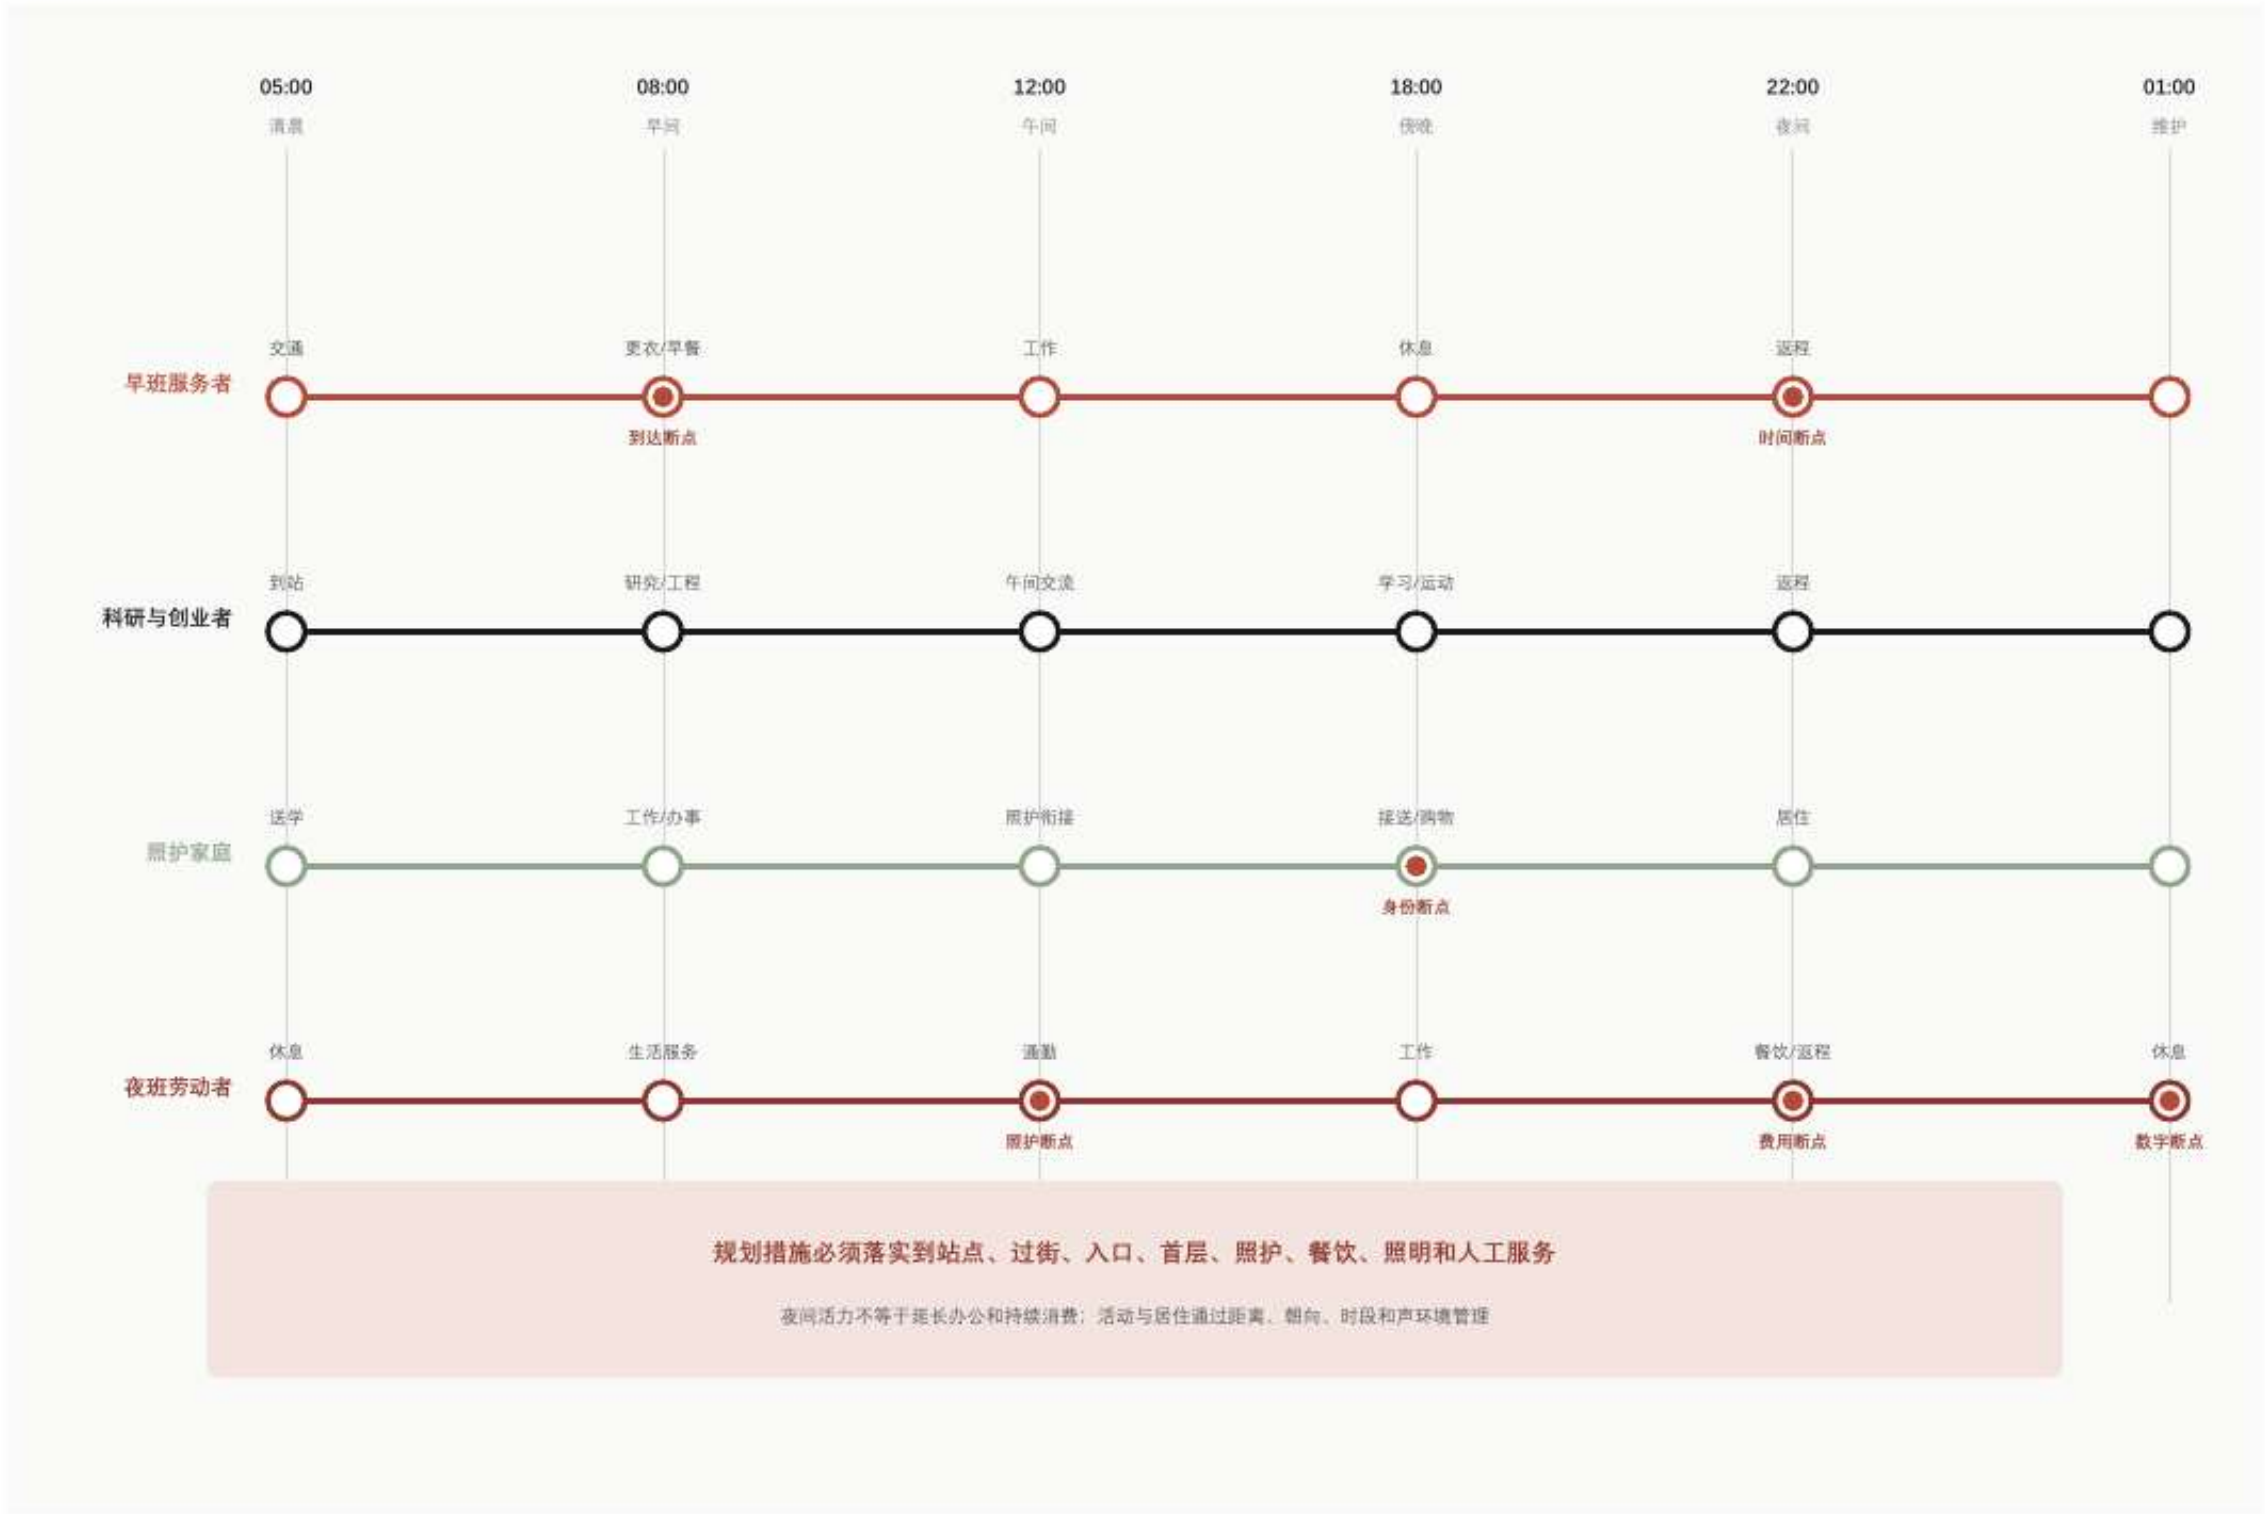

构建站点、街区与社区三级公共服务网络

高频服务贴近日常路径，综合服务围绕轨道与重点地区集聚，专业资源通过共享机制向城市开放。

01 三级网络

THREE-LEVEL PUBLIC SERVICE NETWORK / WALKING ACCESS TEST

- 站点级** 约800米实际步行校核圈
换乘、导向、卫生间、便民商业和综合服务
- 街区级** 步行10-15分钟服务组合
生活服务与创新公共服务复合节点
- 社区级** 核心路径约300米休息支持链
座椅、遮阴、饮水、卫生间信息和应急


02 分级开放补充供给

高校、院所、企业与技术平台资源按公共开放、协作共享、专业受控三级清单进入城市服务网络。未获机构确认的资源只标注为潜力。

测试参数，不是法定标准

800米、10-15分钟及300米均按真实路网校核，并结合出入口、道路、人群速度、设施普查与北京相关标准复核。

■ 建筑 — 道路 — 总体设计范围 — 统筹研究范围

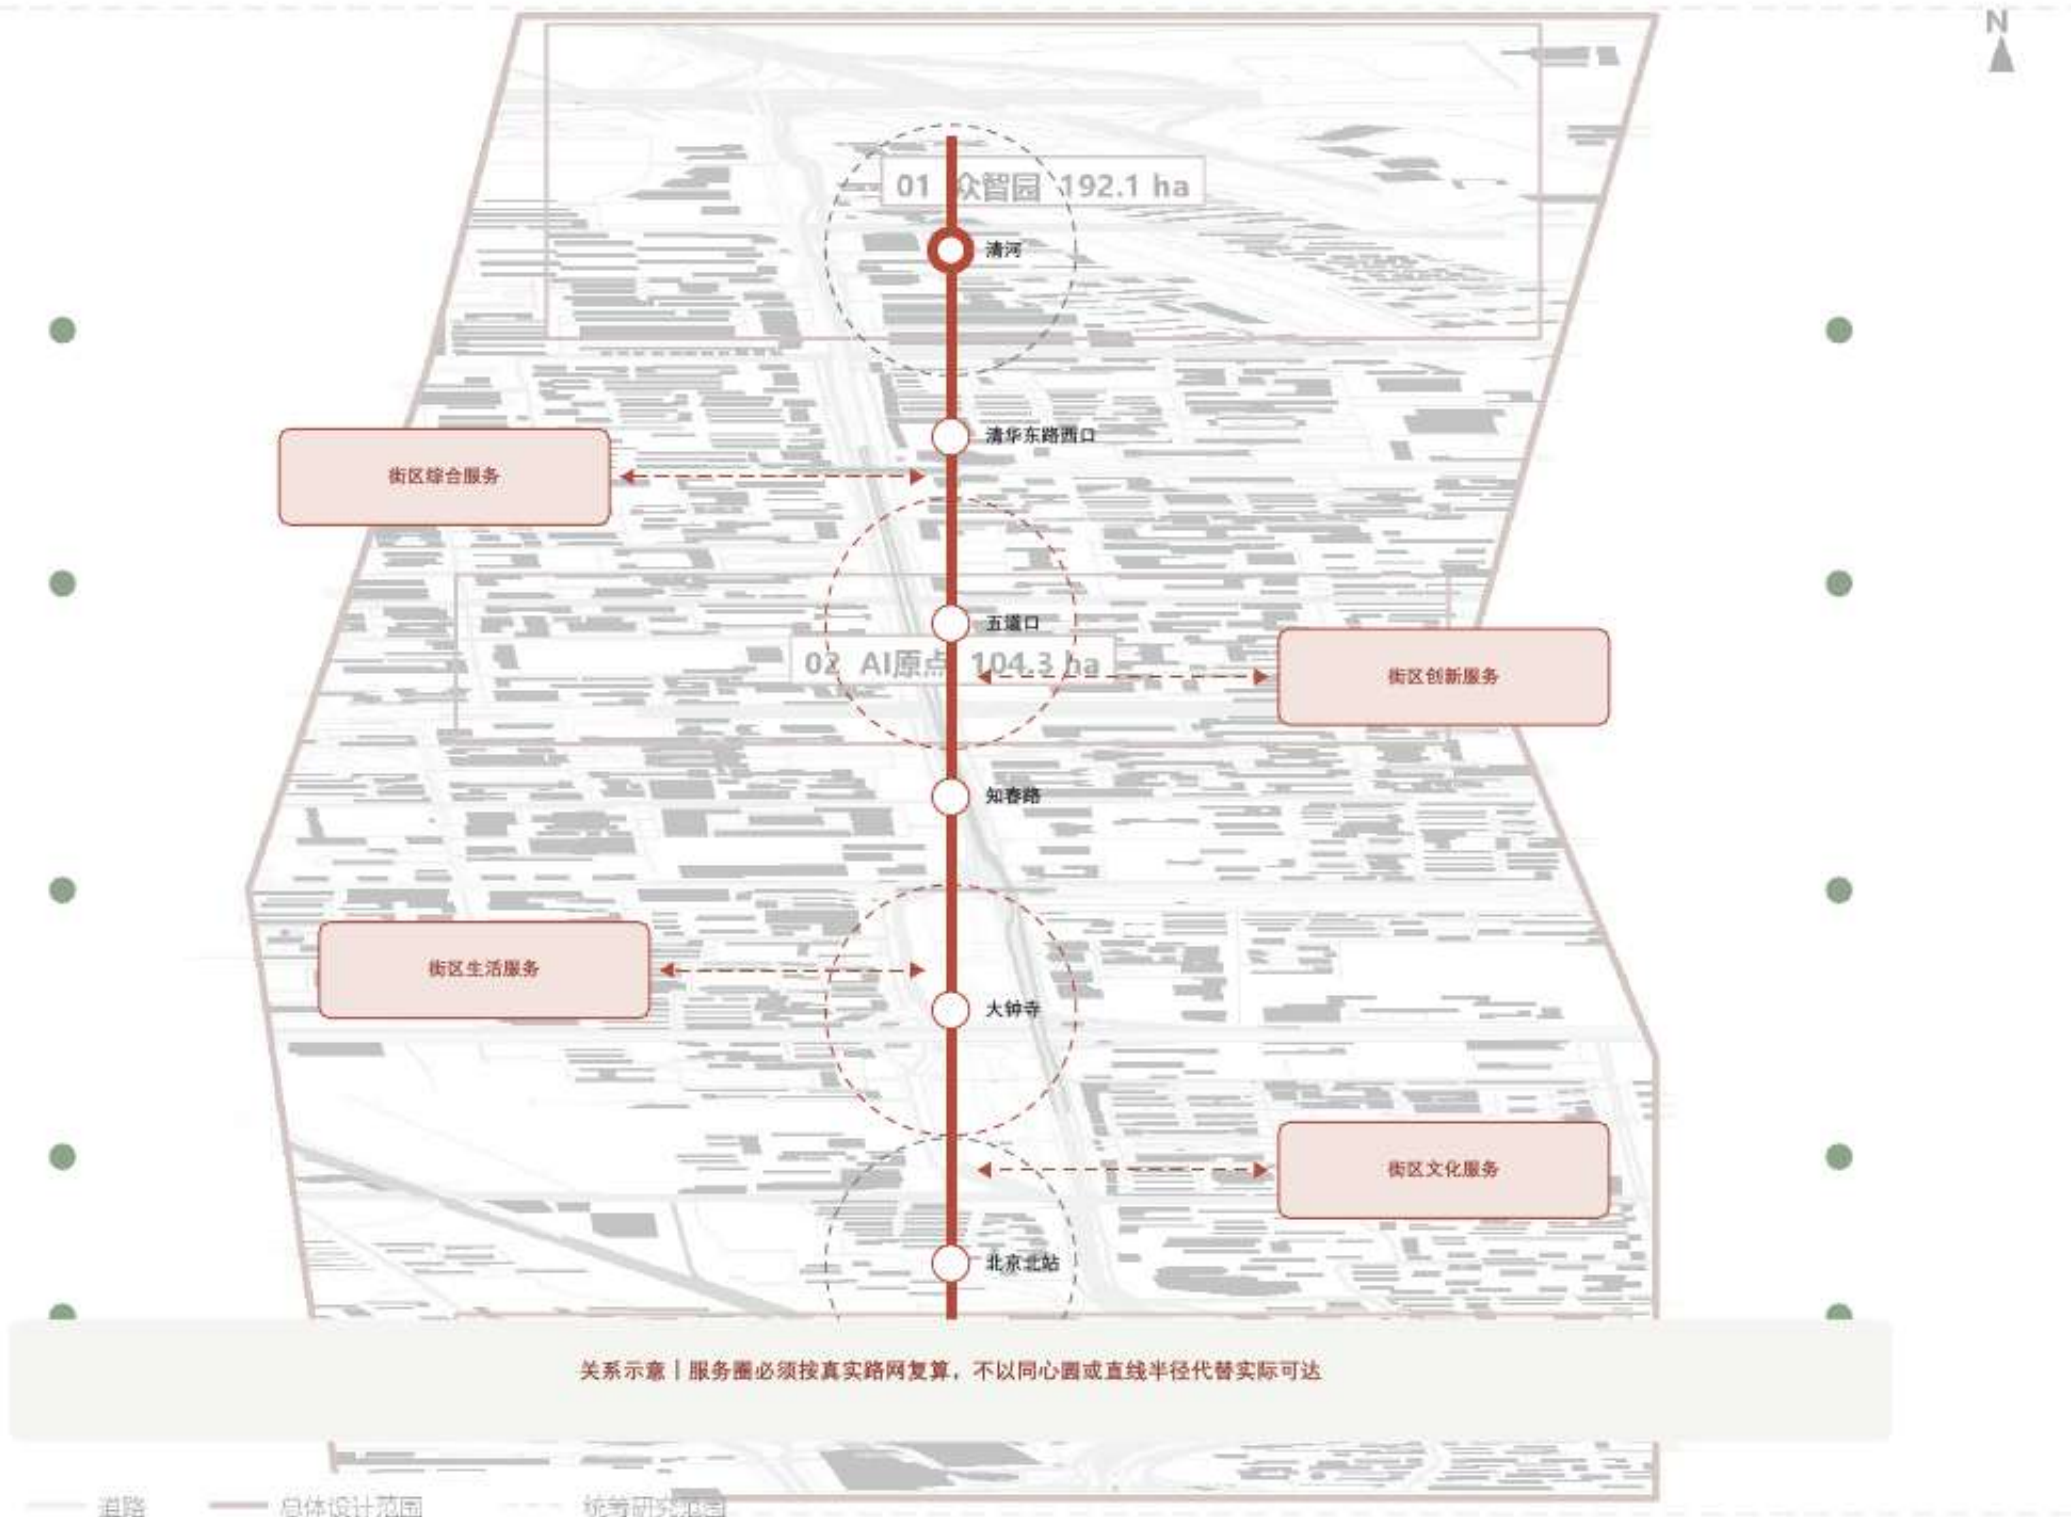

以多元居住和全时段服务支撑长期创新

居住、照护、餐饮、健康和文化服务与创新空间同步配置。避免高品质环境只面向高收入、标准作息的单一人群。

01 四类居住支持

HOUSING MIX + 24-HOUR SERVICES / CONCEPTUAL CAPACITY TEST

长期家庭	稳定住房与完整生活服务
青年与早期团队	可负担租赁和共享服务
短期访问与协作	阶段性居住，不替代长期住房
服务业与灵活就业	可负担、通勤便利与时段适配

02 可负担性

基本餐饮、休息、运动、学习和文化活动同时提供公共、普惠与市场化选择。评价不同收入和时段的人是否拥有真实可行的选择。

03 全时段管理

早晚班需要交通、餐饮、卫生间与休息，居民需要安静与安全。通过活动分区、建筑朝向、装卸时间、照明、声环境、维护窗口和投诉处置形成时段秩序。



总体设计范围新增与更新释放建筑量 | 居住及阶段住宿基础情景

20% 基础情景		交通、公服与生活承载同步复算
25% 加强情景		交通、公服与生活承载同步复算
30% 检验情景		交通、公服与生活承载同步复算

比例适用于总体设计范围加权总盘，不是每个地块或重点区域下限

商业与生活服务另行核算；三处重点区域按功能分工采用不同局部比例并回到总盘复算

仅用于检验职住商服承载和全天活力，不构成法定用地或开发控制

数字服务进入公共空间，人工服务始终可达

AI用于导向、信息理解、资源匹配和专业辅助，服务节点同时保留现场办理、人工复核和非数字替代。

01 数字服务对应真实任务

技术部署必须对应确定的使用者、地点和服务流程，不沿公共空间无差别铺设设备。空间同时预留数字终端、人工窗口、等候休息、隐私沟通与维护位置。

02 双路径与最终判断

每项基本服务同时提供数字路径和真实可用的人工或非数字路径。涉及医疗、教育、公共资源、个人权益和安全，由有资格且承担责任的人员作出最终判断并接受申诉。

03 登记、停止与恢复

公共部署说明目的、对象、地点期限、数据、主体、人工负责人、申诉、替代和停止条件。测试期满不自动扩大；风险超限或维护缺位时允许设备拆除、界面恢复和人工流程接管。

FOUR SERVICE NODES / DIGITAL PATH + HUMAN PATH



以十二项绩效指标检验未来城市的可用性与包容性

从到达、服务、包容、生活、开放和责任六个方面建立可测量标准，为总体设计、重点区域和实施运营提供共同评价依据。

01 六个维度，十二项指标

12 PERFORMANCE INDICATORS / DEFINITION + SPATIAL EVIDENCE + STATUS

指标把所有人的日常使用转化为可定位、可复算、可持续监测的评价依据：不是设施数量清单，也不在缺少基准时预设达标值。

02 四类形成方式

现状值	正式资料支持
设计值	依据方案图层复算
测试值	用于空间情景比较

运营值 实施后持续监测

03 三级结论状态

- 已知条件 来源、范围和时间可追溯
- 概念建议 用于方案判断与比较
- 待专业复核 须正式底图、标准或专项论证

到达 轨道到目的地连续率 主要站点-重点地区-公园-服务节点 设计值 记录对象-范围-时间-公式-来源	到达 无障碍关键路径连续率 压力测试路线无不可替代台阶/封闭点 设计值 记录对象-范围-时间-公式-来源	服务 基本服务步行可达率 真实路网15分钟概念测试 测试值 记录对象-范围-时间-公式-来源
服务 公共休息支持间距 核心路径约300米概念测试 测试值 记录对象-范围-时间-公式-来源	包容 非消费公共空间覆盖率 无需消费停留的室内外空间 运营值 记录对象-范围-时间-公式-来源	包容 早晚基本服务覆盖率 早班、晚班、周末与应急 运营值 记录对象-范围-时间-公式-来源
生活 照护设施可达率 托育、儿童、老人休息与健康 运营值 记录对象-范围-时间-公式-来源	生活 居住及阶段住宿情景占比 总盘20%/25%/30%测试 测试值 记录对象-范围-时间-公式-来源	开放 公共首层有效开放长度 实际入口与开放时段 设计值 记录对象-范围-时间-公式-来源
开放 共享设施有效使用率 开放对象、预约成功与实际使用 设计值 记录对象-范围-时间-公式-来源	责任 数字服务人工替代覆盖率 基本服务均有人工/非数字路径 运营值 记录对象-范围-时间-公式-来源	责任 问题响应与退出完成率 反馈、复核、纠正和停止 运营值 记录对象-范围-时间-公式-来源

300米、15分钟及20%-30%仅为概念测试参数，须依据正式底图和北京相关标准校正

以京张铁路遗址公园组织南北连续的城市公共骨架

串联清河、众智园、高校院所、五道口、大钟寺和北京北站，并通过东西向联系接入站点、社区、园区及蓝绿空间。

01 九公里遗址公园承担总体空间组织功能

遗址公园由单一线性绿地提升为城市公共骨架，南北组织慢行、遗产、创新交流与公共生活，东西连接站点、校园园区、社区和河流绿地。

02 三处重点区域形成差异化功能节点

众智园承载全栈研发与工程验证，AI原点社区承载早期创新与公共学习，大钟寺承载市场转化、城市应用与综合服务。

03 六个轨道节点构成主要城市门户

北京北站、清河承担区域到达；大钟寺、知春路、五道口、清华东路西口承担城市到达，站口、公交、骑行、过街和公共服务一体化组织。

04 横向联系缝合轨道、道路与封闭边界

重点处理站点到公园、环路过街、13号线两侧社区、校园园区界面及清河—小月河生态慢行五类联系。

核心判断

一条南北公共骨架、三处重点区域、两侧专业支撑、六个轨道门户和若干横向联系，共同构成总体空间结构。



以空间联系落实区域创新协同

43.6平方公里范围研究外部资源与功能分工，11.4平方公里范围落实可到达载体，三处重点区域形成具体空间和项目。

01 区域协同明确对象、内容和到达方式

按人才交流、联合研究、技术服务、供应协作、场景验证和市场转化六类内容建立对象清单；未获确认的合作只作为规划建设建议。

02 两翼把外部资源转化为沿线服务节点

中关村科技服务翼提供成果转化、知识产权、资本与国际交流；小月河场景赋能翼连接医疗、教育、社区、文化与城市运行场景。

03 三层范围传导同一组规划对象

区域层确定协同对象，总体层落实骨架与设施，重点地区层落实建筑、公共空间、交通与项目，统一对象、指标和项目编号。

04 区域协同以可核验成果评价


以联合项目持续性、设施真实使用、服务可获得性、测试反馈与退出、人才往返及生活支持评价协同成效。

核心判断

区域关系只有通过门户、共享设施、公共学习和应用测试节点进入具体空间，才构成可实施的创新协同。

区域协同—空间承接—重点项目传导图

三层范围对应不同结论权限

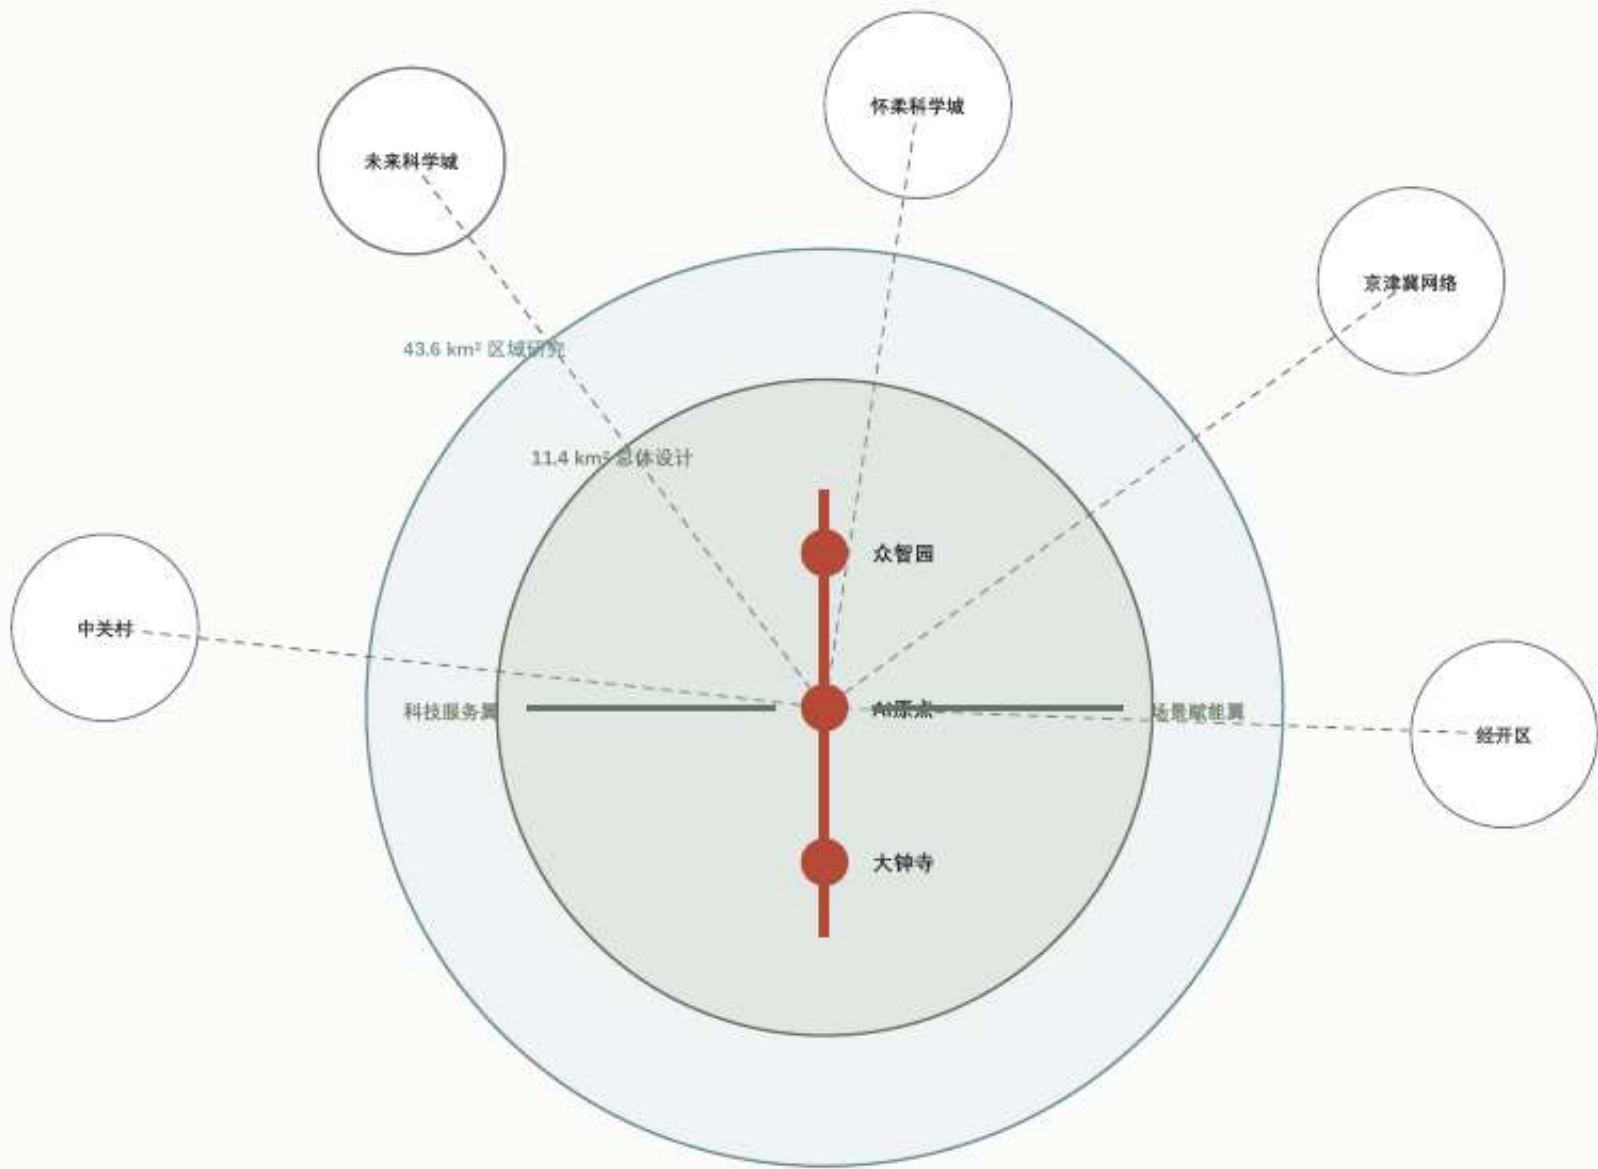

区域层

协同对象 | 方向 | 往返方式

关系建议

总体层

骨架 | 功能 | 设施 | 更新

概念布局

重点区

建筑 | 公共空间 | 节点 | 项目

详细设计

形成创新生产、公共服务、居住生活和蓝绿文化复合布局

功能分区服从三处重点区域的差异化定位，新增与更新空间按产业、生活、公共和基础支撑共同核算。

01 创新功能由北向南形成不同侧重

北部侧重共性技术与工程验证，中部侧重知识交流、早期研发和成果转化，南部侧重AI原生业态、商务交流、消费体验和城市服务。

02 用地分类与功能活动分层表达

概念用地建议遵循国土空间用地分类，创新交流、共享服务和AI场景作为功能属性叠加，不替代法定用地代码。


03 更新释放建筑量采用五类测试配比

当前推荐起点为创新研发40%、居住及阶段住宿20%、商业生活服务20%、公共文化与创新公共服务10%、共享技术与新基建10%。

04 关键邻接关系决定混合质量

公共学习邻近校园与遗址，技术服务邻近研发与物流，居住邻近交通、社区服务与安静绿地。测试场景保持安全隔离。

总体功能与概念用地叠加

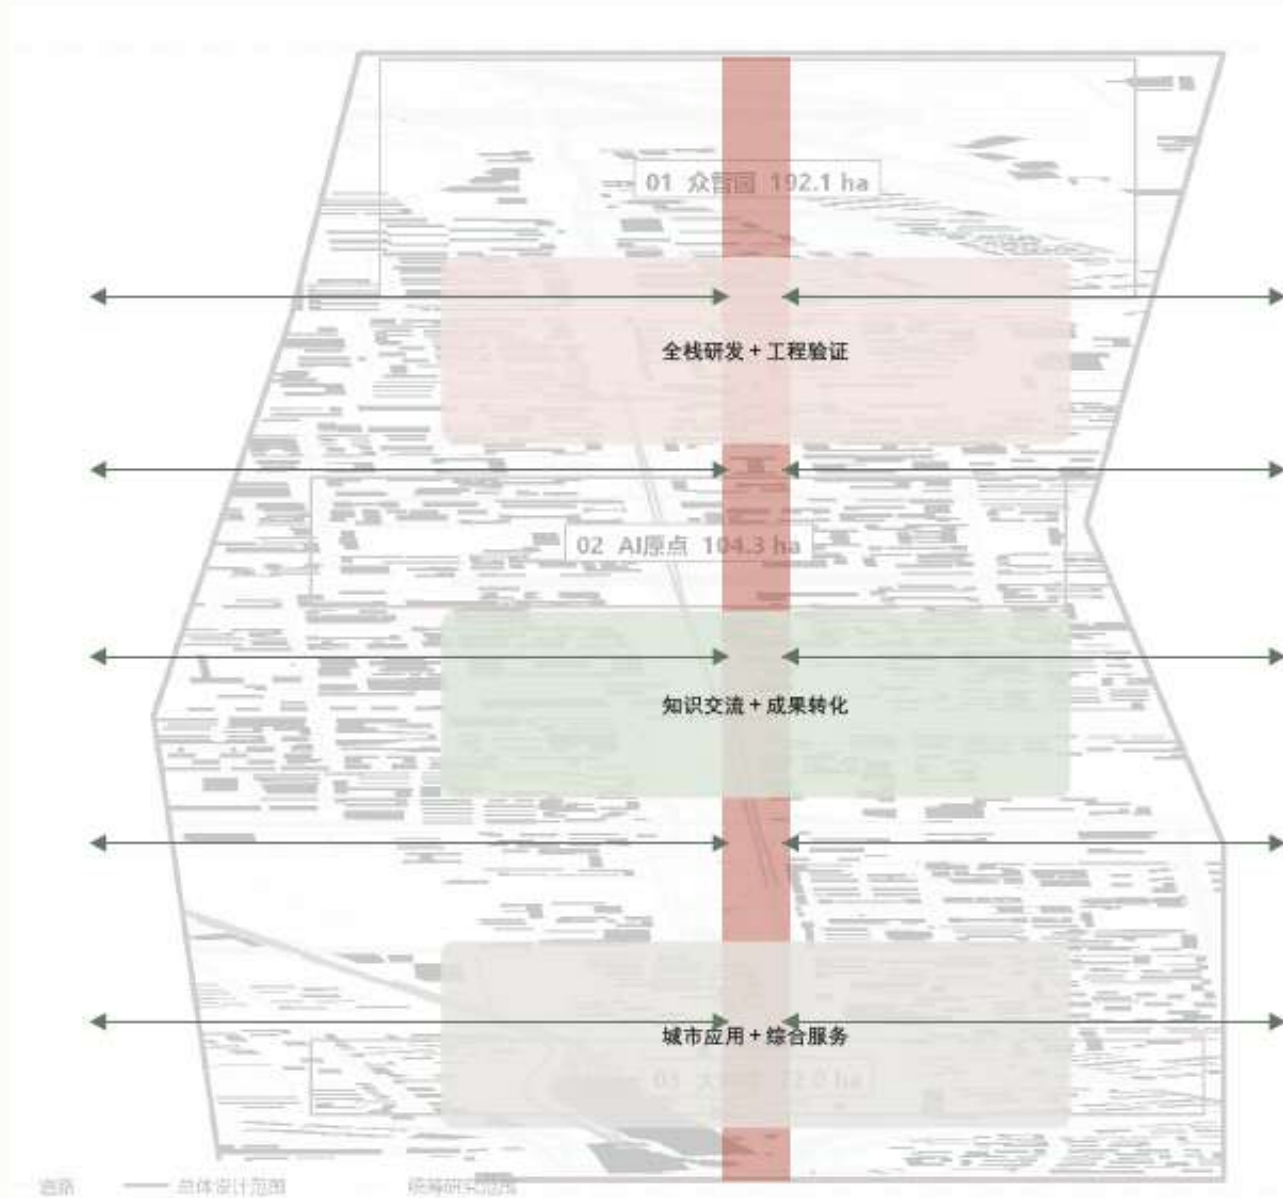

建议色系不代表法定用地

更新释放建筑量 | 推荐起点

创新研发与产业 40%

居住及阶段住宿 20%

商业及生活服务 20%

公共文化与创新服务 10%

共享技术与新基建 10%

关键邻接

公共学习	↔	校园 / 遗址
技术服务	↔	研发 / 物流
弹性创业	↔	轨道 / 生活
真实测试	↔	场景 / 隔离
居住	↔	交通 / 安静绿地

核心判断

用地保证可管理性，功能叠加支持创新协作，40:20:20:10:10用于检验产业、生活和公共服务是否同步。

概念用地

可管理

功能叠加

可协作

建筑容量

可承载

公共服务

可生活

蓝绿文化

可持续

围绕轨道站点和重点区域构建职住商服复合节点

以真实步行路径组织居住、就业、商业、公共服务和创新设施，减少潮汐通勤并支持全时段生活。

01 区域门户承担综合到达与短期服务

北京北站和清河整合区域换乘、短期访问、城市信息、会议交流、行李与骑行服务，并连续接入遗址公园。

02 城市轨道节点形成日常复合中心

大钟寺、知春路、五道口和清华东路西口在约800米实际步行范围内，复合办公研发、生活商业、公共服务、学习和适量居住。


03 三处重点区域分别补齐生活短板

众智园补充交流、餐饮、运动与阶段住宿；AI原点补充青年租赁、托育与学习；大钟寺补充站城、夜间交通和无障碍服务。

04 三档情景检验职住商服承载

居住及阶段住宿按总盘20%、25%、30%比较交通、公服、绿地、夜间活动和市政负荷，20%为当前基础情景。

轨道门户—复合节点—生活服务网络

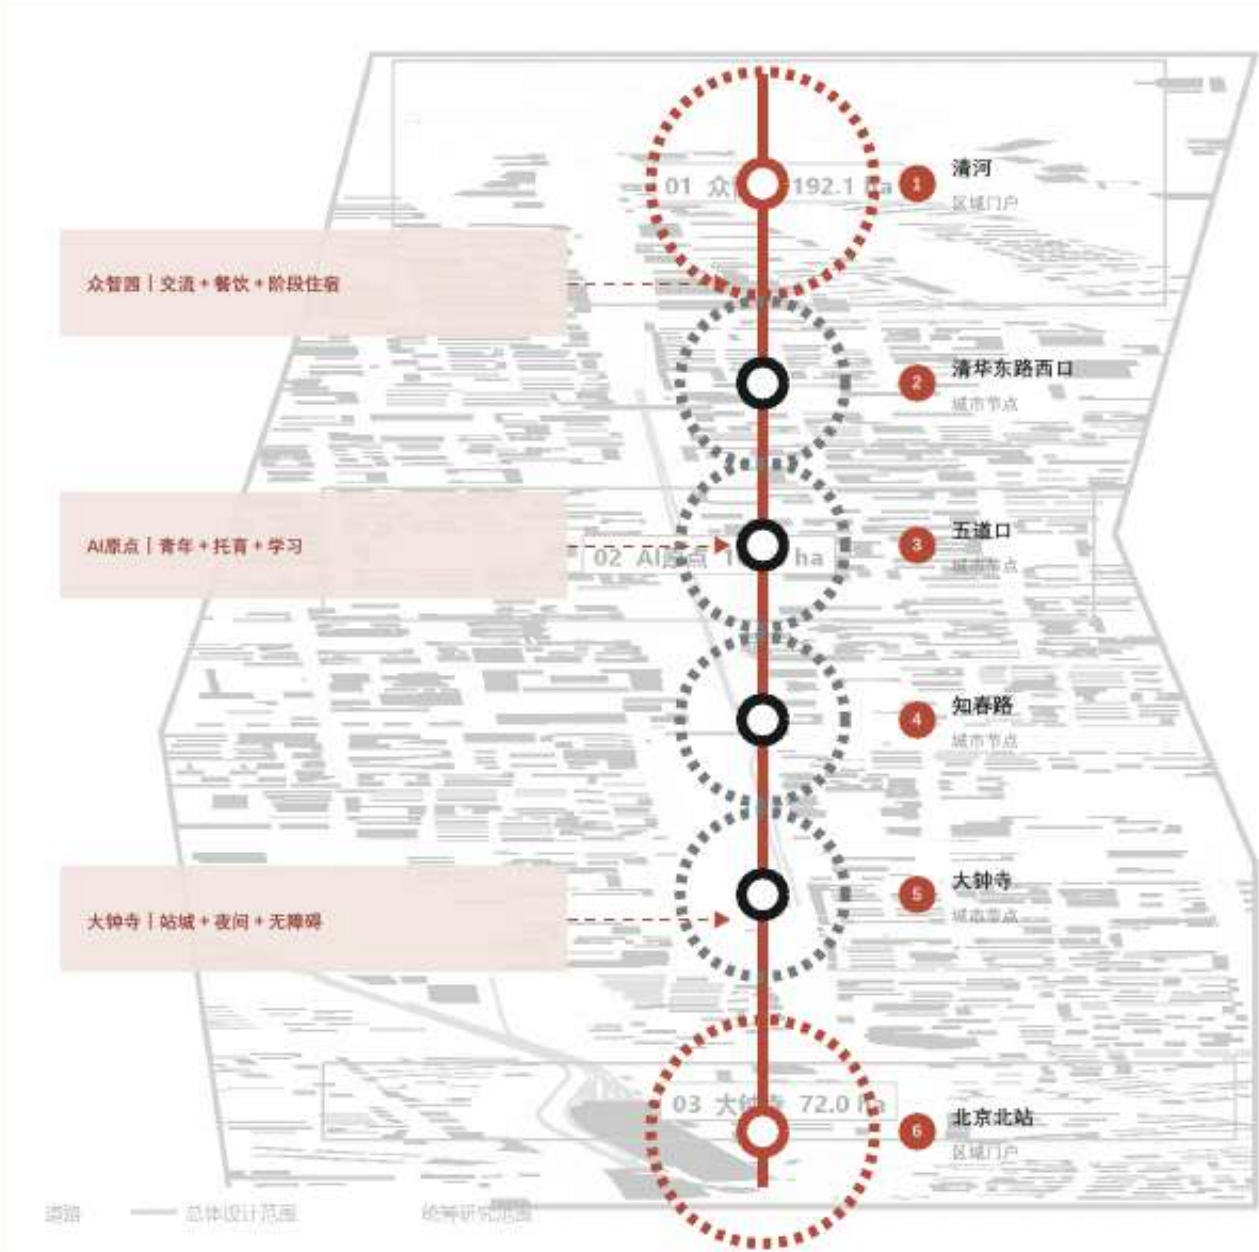

800米按实际路网校核

居住及阶段住宿 | 总盘情景

20% 基础

当前起点

25% 加强

增加生活承载

30% 检验

测试供给边界

同步校核

- 高峰交通
- 学校托育
- 医疗服务
- 绿地空间
- 夜间活动

核心判断

职住商服均衡不追求全城平均，而由区域门户、轨道节点和三处重点区域形成差异化复合中心。

存量建筑实行分级保护、更新和再利用

依据历史价值、结构安全、使用效率、空间适应性、公共贡献和实施条件，形成保留、修缮、适应性改造、临时利用和有条件重建五类措施。

01 先建立建筑与产权统一调查底表

逐栋记录年代、用途、规模、结构、状态、产权、历史价值、消防市政、首层开放和改造潜力；没有建筑级调查，不作拆建结论。

02 五类更新措施对应不同条件

保留保护持续价值，修缮改善安全与性能，适应性改造提高空间适配，临时利用激活安全空置空间，有条件重建须经专业与法定论证。

03 公共贡献决定更新优先级

优先补齐站点接驳、开放首层、公共服务、慢行断点、蓝绿联系和共享设施；新增建设量须同步贡献公共空间或生活服务。

04 以建筑组团而非单栋孤立更新

采用“建筑—庭院—街道—公共服务”组团更新，使内部空间、开放首层、后勤与受控研发形成可持续街区关系。

建筑调查—更新判定—组团改善

未完成逐栋调查，不作拆建结论

统一调查底表

● 历史 / 文保价值

● 结构与消防安全

● 持续使用价值

● 空间适应性

● 公共贡献

● 法定与实施条件

保留

持续保护

修缮

性能改善

适应性改造

空间重组

临时利用

安全可退出

有条件重建

专业法定论证

公共贡献优先序

站点接驳

开放首层

公共服务

慢行断点

蓝绿联系

共享设施

改造前 | 建筑孤立、庭院封闭、服务分散

改造后 | 建筑—庭院—街道—公共服务联动

核心判断

五类更新措施以逐栋调查为前提，以公共贡献排序，并通过组团更新把建筑改善转化为街区品质提升。

以三档容量情景校核建筑规模、强度和高度

先确定交通、市政、公服、生态、遗产和生活承载，再选择存量优化、均衡提升或节点集约的发展强度。

01 三档情景只作用于更新潜力单元

存量优化控制在现状 $\pm 5\%$ ，均衡提升净增 $5\%—15\%$ ，节点集约净增 $15\%—25\%$ ；推荐均衡提升为主、敏感界面优化、少数节点集约。

02 开发强度采用分级测试

容积率暂按 $1.5—2.5$ 、 $2.5—3.5$ 、 $3.5—4.5$ 三档形态测试，正式成果逐地块回填法定条件。

03 高度随公共空间和城市界面分区


遗产滨水 $18—30$ 米、普通更新 $24—45$ 米、轨道节点 $45—80$ 米为概念测试范围，建筑向公园、河流和成熟社区逐级降低。

04 七项承载条件决定可接受情景

交通、公服、市政、绿地公共空间、日照风环境、文保景观及住房生活供给共同校核，任一不可补偿超载即回退。

三档容量—三档强度—三类高度综合校核

推荐：均衡提升为主

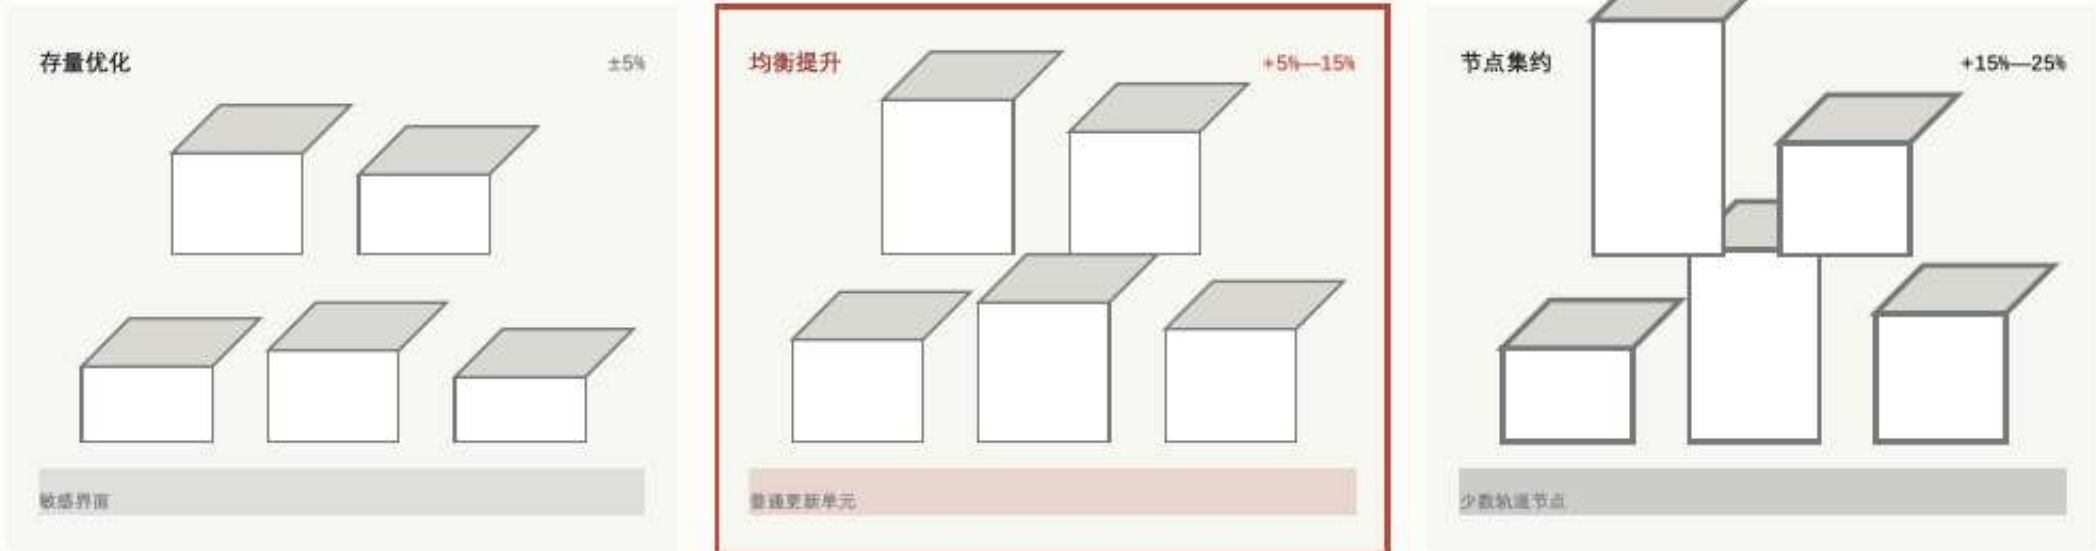

开发强度测试

FAR 1.5—2.5

FAR 2.5—3.5

FAR 3.5—4.5

高度分区测试

18—30m 遗产滨水

24—45m 普通更新

45—80m 轨道节点

七项承载条件 | 任一不可补偿超载即回退



轨道道路



公共服务



市政能源



绿地空间



日照风环境



文保景观



住房生活

核心判断

建筑规模、强度和高度是承载平衡的结果；三档容量、强度与高度用于验证和回退，不构成法定控制。

构建轨道主导、公交衔接和支路微循环交通体系

区域到达依托北京北站和清河，沿线出行依托城市轨道与公交，重点地区通过连续支路、步行骑行和分区停车完成末端组织。

01 两级轨道门户承担不同到达任务

北京北站、清河承担跨城与区域到达；大钟寺、知春路、五道口、清华东路西口承担日常通勤与片区到达。

02 主干路承担通过交通，支路承担街区渗透

环路及主要干路维持区域功能，重点改善安全过街、桥下空间和出入口；更新地区以150—250米街坊尺度检验微循环。


03 公交、骑行与步行完成最后一段到达

公交与轨道、公园入口和重点地区门户安全衔接；骑行停放不侵占人行与无障碍空间，常规交通承担基本接驳。

04 停车、物流和路侧空间分区分时管理

控制站点通勤停车，推动既有停车错时共享；装卸、网约车、无障碍上下客、校车和应急车辆明确位置与时段。

轨道—公交—支路—路侧空间综合交通

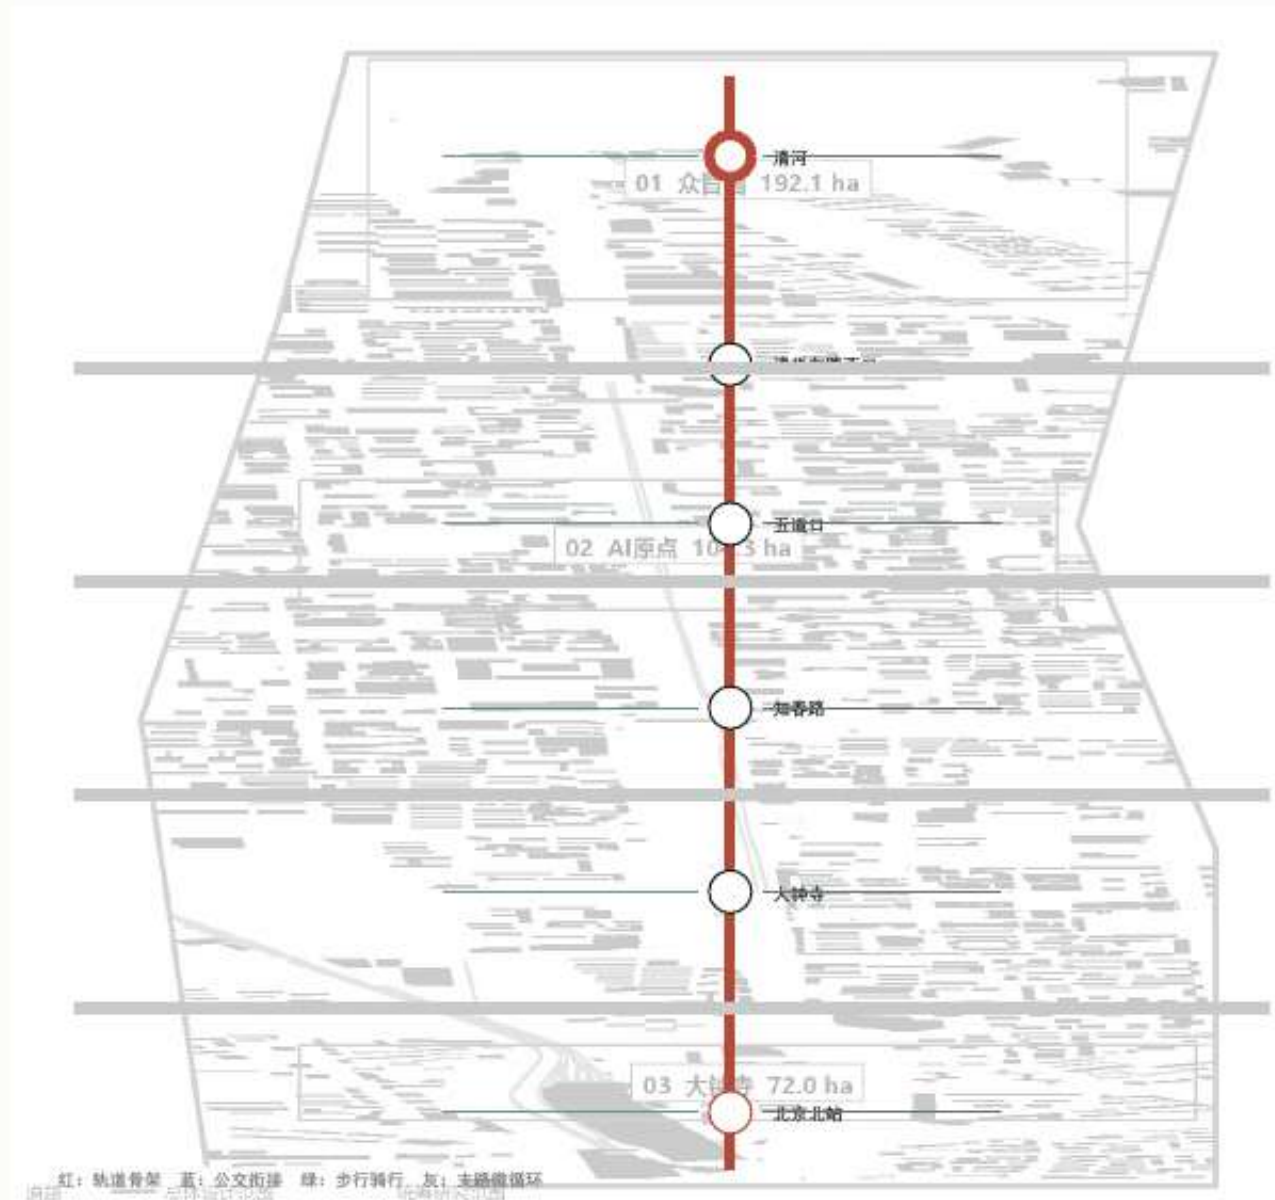

接门到门出行链评价

站城衔接原型



150—250m街坊测试

路侧空间分时使用

06—09	校车 / 通勤
09—16	装卸 / 短停
16—20	接送 / 网约
20—06	应急 / 维护

停车原则

- 站点控制通勤停车
- 外围与存量设施共享
- 无障碍上下客优先
- 出入口避开公共界面

核心判断

总体交通以轨道为骨架、公交与慢行完成末端。支路提高渗透，并按完整门到门出行链评价成效。

站台 / 站口

安全过街

公交 / 骑行

街区微循环

建筑入口

形成南北贯通、东西连通的慢行与无障碍网络

以遗址公园连续路径为骨架，补齐轨道站点、道路交叉、校园园区界面和社区入口之间的步行骑行断点。

01 南北主路径同时服务通勤与公共生活

遗址公园贯通六个轨道节点，兼顾通勤、游憩、文化体验和应急；步行净宽按2.5—4米，双向骑行按3—4米进行概念断面测试。

02 东西向联系优先处理五类断点

改善站口到公园、环路过街、13号线两侧社区、校园园区界面及清河小月河滨水联系，知春路—大钟寺社区绕行优先研究。


03 无障碍路径覆盖完整出行链

从站台、出入口、电梯、过街和坡道连续到公园、卫生间和目的地入口，主要压力测试路线不得存在不可替代台阶与长期占用点。

04 慢行节点支持停留、换乘和维护

沿线补充停放、座椅、遮阴、照明、饮水、卫生间信息与维修服务。核心路径以300米连续距离离校核休息支持。

步行—骑行—无障碍三级网络与断点优先级

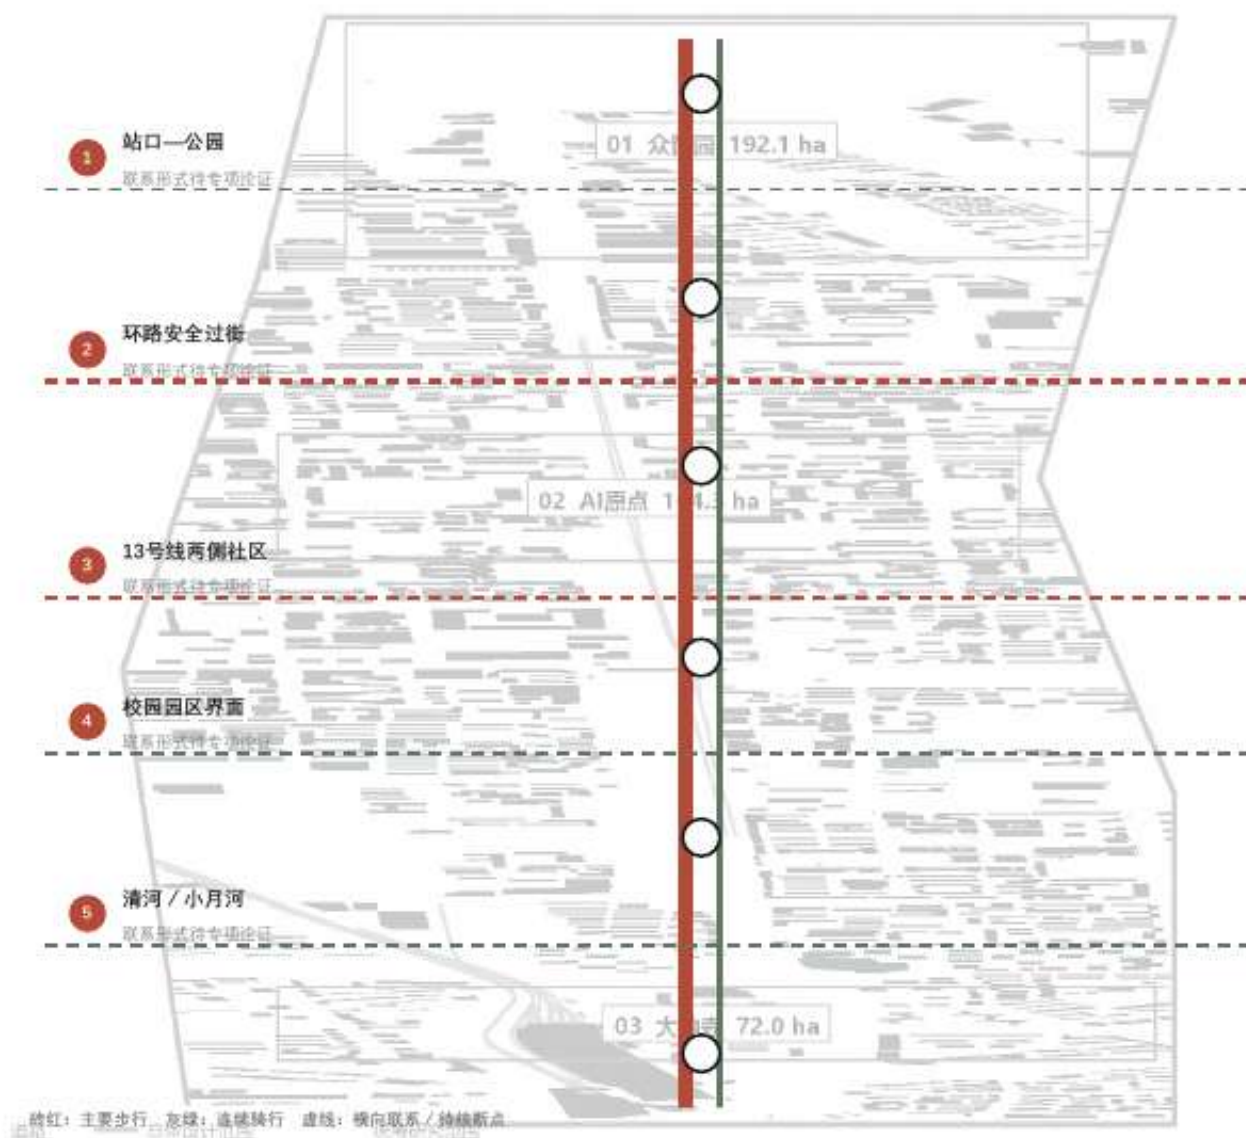

宽度与300米均为概念测试

三类典型断面

A | 开敞公园段




B | 遗产受限段



C | 桥下与站口段




完整无障碍链



核心判断

南北路径保证连续，东西联系解决分隔，无障碍覆盖完整出行链；停留与维护设施保障慢行网络长期可用。

核心公共路径 | 约300米连续休息支持测试



构建公共服务与创新服务三级网络

轨道门户提供综合到达服务，重点地区配置共享创新设施，社区与公共路径保障高频生活服务。

01 轨道门户配置城市级到达服务

北京北站、清河配置区域访客、城市信息、接洽与多语导向；四个城市轨道节点配置换乘、人才服务、便民商业、卫生间与无障碍协助。

02 三处重点区域配置差异化创新设施

众智园配置技术服务、工程测试和标准安全；AI原点配置公共学习、预孵化和成果转化；大钟寺配置应用展示、商务与综合生活服务。

03 社区与公共路径保障基本生活服务

成熟社区、就业街区和遗址公园沿线补充托育、卫生、老年、餐饮、文体、卫生间、饮水与非消费休息。

04 设施数量与容量从现状缺口反推

按“位置—对象—时段—容量—缺口—共享潜力—新增建议”建立台账；未获开放确认的高校园区设施不计入有效供给。

核心判断

门户解决到达，重点地区提供专业能力，社区和公共路径保障高频生活；设施由真实服务半径、时段、容量和使用共同证明。

三级公共服务与创新设施综合网络

15分钟与300米为设计测试值

轨道门户 | 城市级到达服务



重点区域 | 差异化创新服务



社区与路径 | 高频基本生活



众智园

共享技术 | 工程测试 | 标准安全 | 国际交流

专业受控

AI原点

公共学习 | 预孵化 | 成果转化 | 青年服务

公共+协作

大钟寺

业态展示 | 商务服务 | 应用测试 | 综合生活

真实城市适配

设施台账：从现状供给与开放时段反推容量和缺口

现状位置	服务对象	开放时段	实际容量	共享潜力	新增建议
------	------	------	------	------	------

传统市政与新型基础设施协同建设

给排水、能源、环卫、消防和通信保障城市底线，分布式能源、边缘算力与感知设施按负荷、风险和维护条件分层接入。

独立受控条件

关键负荷备用

01 先核实传统市政容量与安全底线

分别核验供水、雨污水、供电、供热、燃气、环卫、消防、应急和通信；不同功能按负荷曲线测算，不用总建筑量单一推算。

02 分布式能源服务公共与创新设施


轨道门户、公共服务、共享技术和连续运营建筑优先研究光伏、储能、热泵、能耗管理与关键负荷备用。

03 算力与通信按照使用等级分层配置

公共学习采用普惠网络，共享技术设施配置专业算力与安全环境，高安全研发采用独立受控条件，边缘节点优先结合既有设施。

04 感知设备必须对应运维和退出

照明、雨洪、能耗、停车与环境设备明确服务对象、数据范围、人工负责人、维护周期和停止条件，箱体与检修面一体化设计。

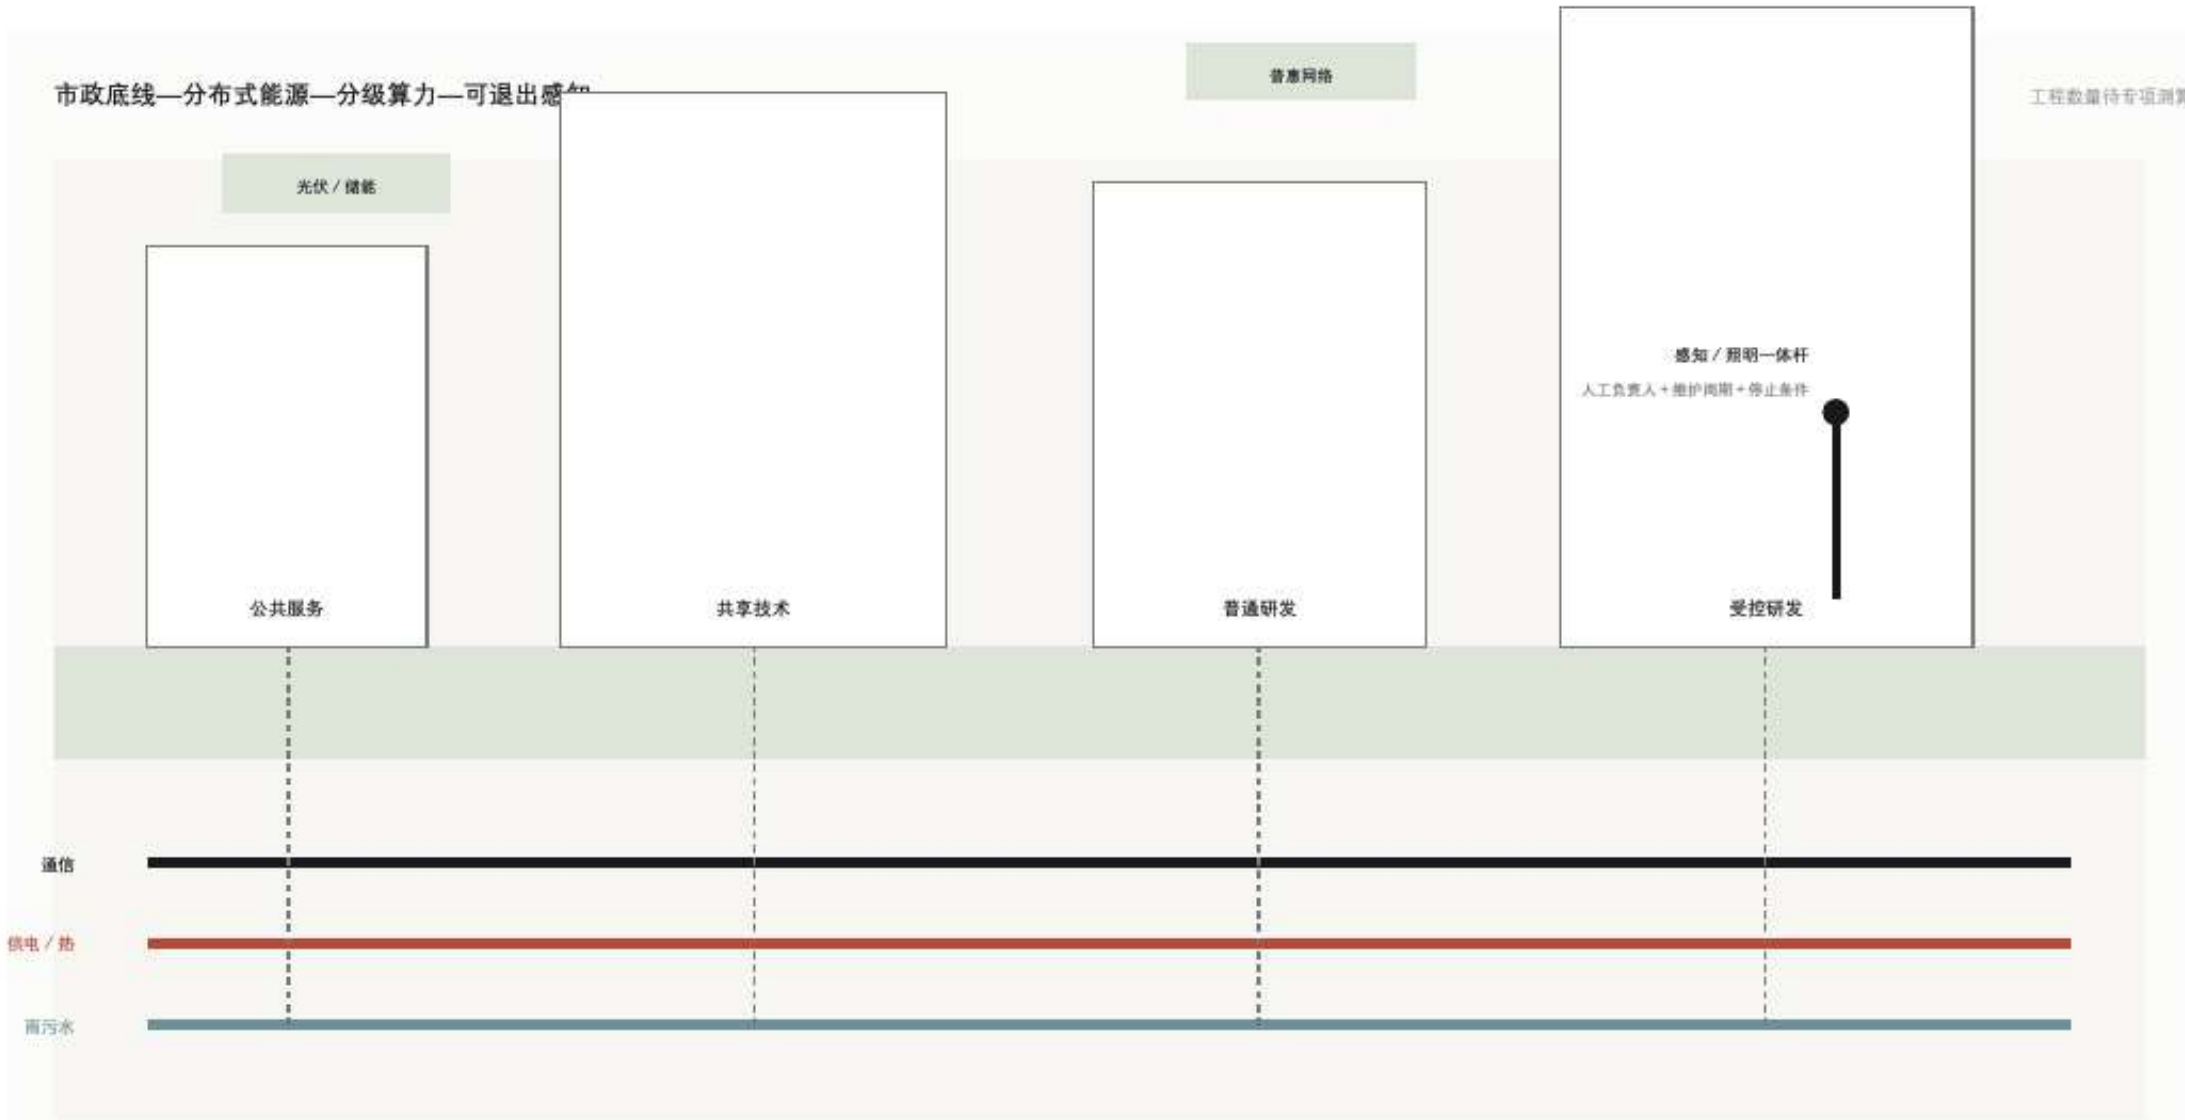

功能负荷与接入等级

	给排水	能源	消防	通信算力	备用	维护退出
居住 / 公共服务	●	●	●	●	●	●
普通研发 / 创业	●	●	●	●	●	●
共享技术设施	●	●	●	●	●	●
高安全研发	●	●	●	●	●	●

核心判断

常规市政承担基本保障，分布式系统增强韧性，专业设施分层布置，感知设备具备维护与退出条件。

清河、小月河与遗址公园共同构成蓝绿雨洪系统

以河流承担区域生态与雨洪过程。以遗址公园贯通南北公共空间。以街区绿地和海绵设施补齐分布式生态网络。

01 水系和地形先于景观构图

清河和小月河的防洪、水质、岸线与生态条件作为刚性约束。建设顺应汇水与低洼空间，具体退让和高程依据水务资料确定。

02 遗址公园连接河流、绿地和城市生活

在道路交叉、桥下、封闭界面和硬质广场增加横向绿化、雨水花园、树阵和透水空间，使南北慢行与东西生态联系相互支持。

03 街区采用分布式海绵与降温措施


停车场、道路边带、建筑庭院和公共空间边缘布置下凹绿地、雨水花园、透水铺装、绿化屋顶、遮阴树阵与可淹没活动空间。

04 蓝绿绩效以可复算图层评价

分别计算绿地、公共开敞空间、透水表面、乔木遮阴、河岸连续性和设施汇水面积。法定指标按北京要求与正式条件确定。

核心判断

蓝绿系统是水文、生态、气候、慢行和公共生活共同作用的城市基础设施，须按自然过程组织并以统一图层复算。

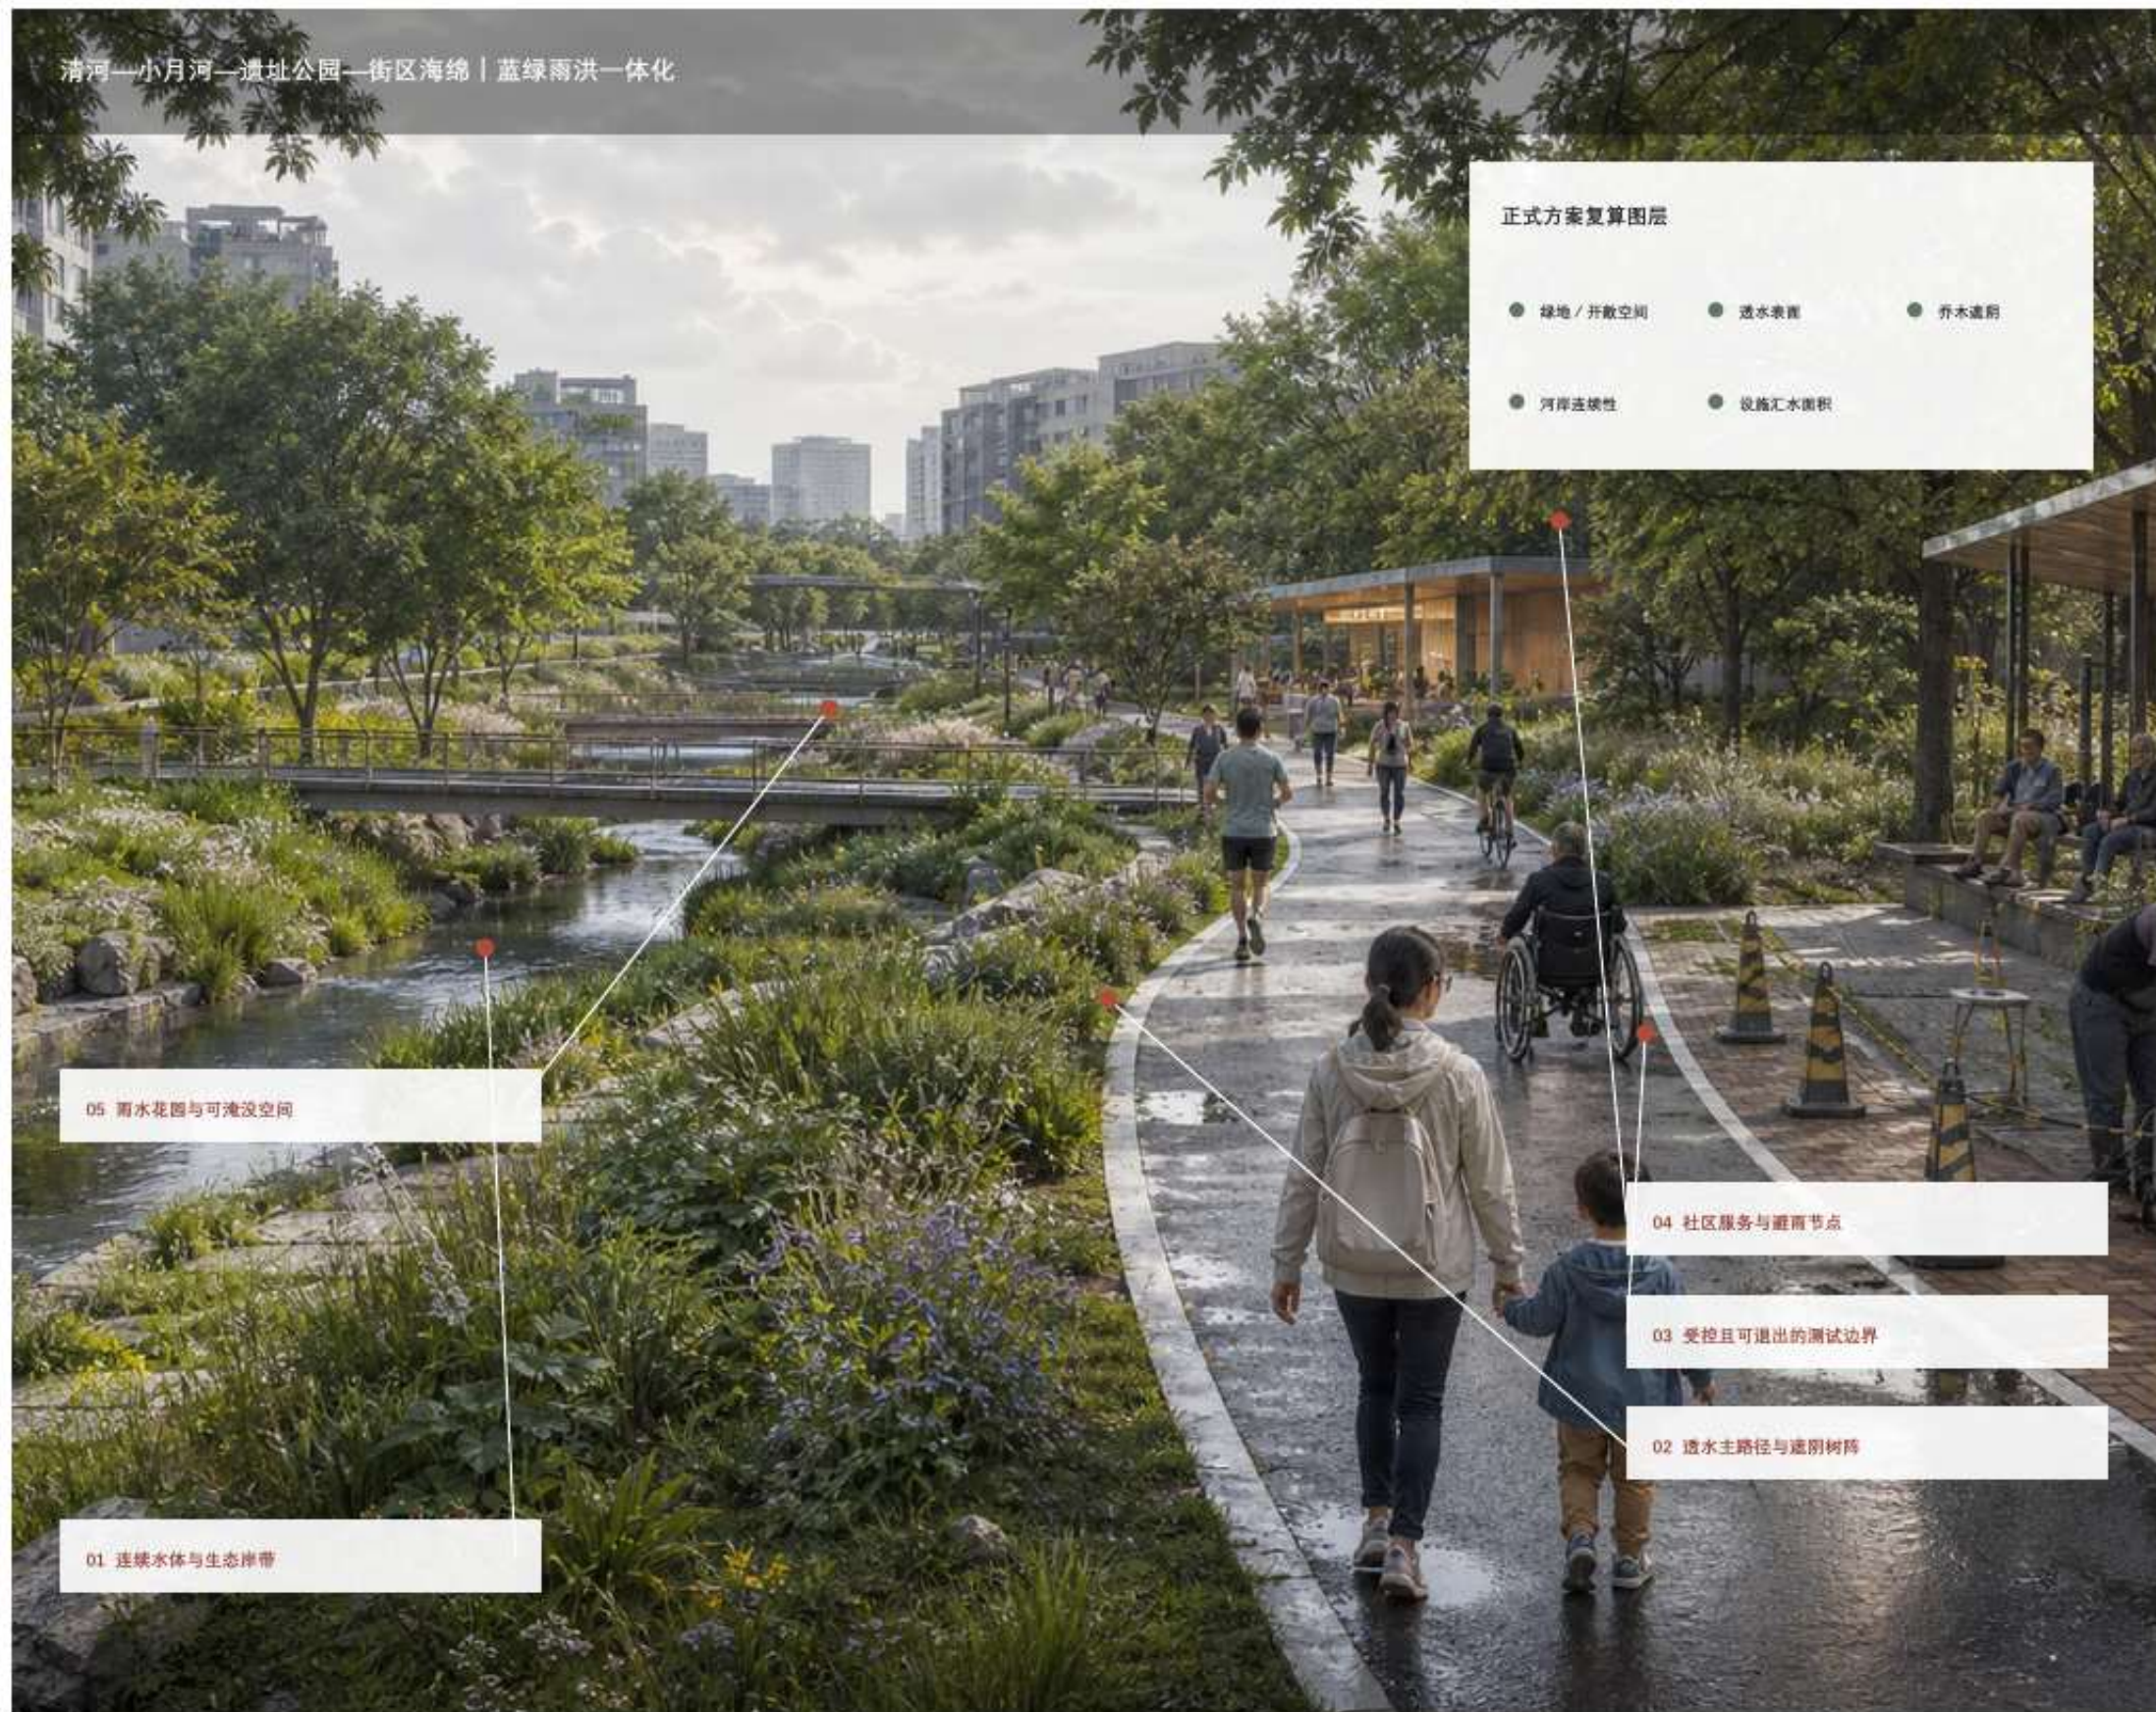

京张铁路遗址公园分段承载遗产、创新与日常生活

北段强化清河与花园型创新，中段连接校园、公共学习和成果转化，南段改善成熟城区、站点与社区的公共联系。

01 北段组织清河生态与众智园公共界面

北五环至清河连接河道、园区、社区和区域门户，形成滨水慢行、创新交流和访客到达；园区沿公园增加公共首层和共享庭院。

02 中段形成校城联系与公共学习网络


清华东路西口—五道口—清华园车站旧址保留铁路遗存，连接开放入口、公共课程、成果展示、青年创业与生活服务。

03 南段改善轨道阻隔和成熟社区联系

知春路—大钟寺—北京北站改善13号线、北三环和复杂道路分隔，连接站点四象限、居住办公、商业文化和城市门户。

04 已实施区、专项设施与标志节点统筹完善

已实施区以修缮、断点和设施完善为主；停车、体育、创新交往与受控测试分类组织，北端、南端和跨环路节点以连续使用形成识别。

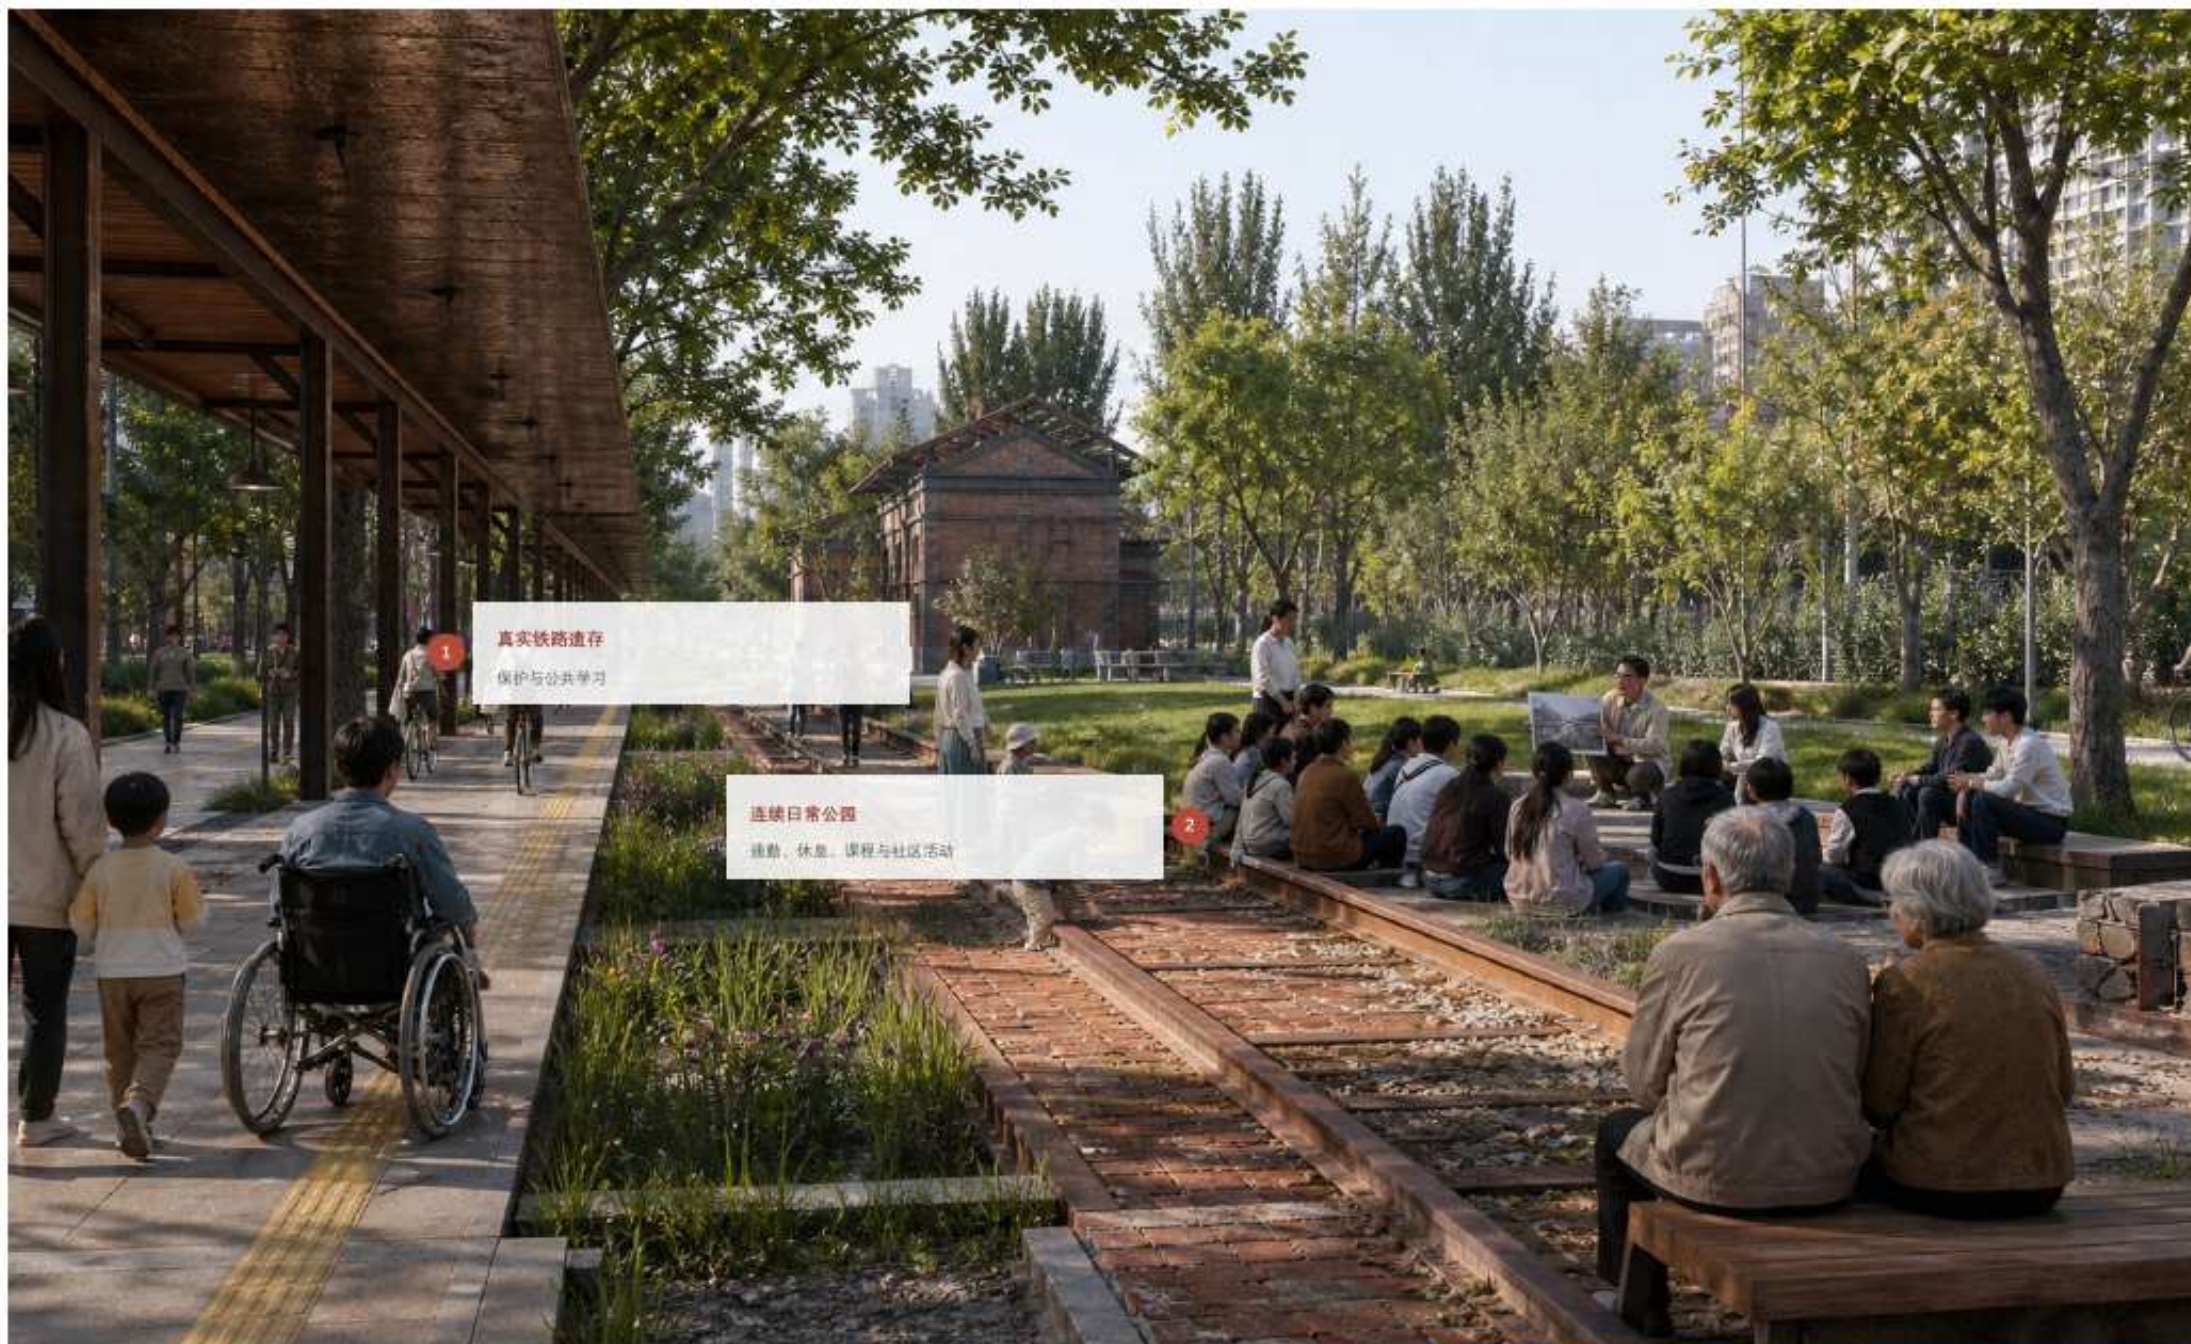

九公里遗址公园 | 北—中—南三段差异化组织



核心判断

北、中、南三段回应不同城市条件，并以门户、遗产和公共生活节点保持连续。把保护、慢行、创新和社区使用落实到具体界面。



以高度、体量、首层和街道界面塑造城市风貌

建筑向遗产、河流和成熟社区逐级降低，轨道节点适度集约，公共首层和真实材料形成可使用、可维护的创新城区。

01 高度分区回应遗产、蓝绿与站点条件

遗产滨水18—30米，普通更新24—45米，轨道节点45—80米为概念测试，建筑从节点向公园、河流和成熟社区逐级降低。

02 大体量建筑通过基座、庭院和通道分解

研发办公避免连续封闭巨构，低层通过穿行通道、共享庭院、退台与公共界面分解体量，设备物流和受控研发独立到达。

03 主要步行界面形成连续开放首层

公共或共享首层有效开放长度以50%—70%为测试目标，主要入口间距以不大于80米为测试目标，真实可进入才计入。


04 风貌从历史结构和当代建造逻辑中形成

保留铁路真实材料与痕迹，新建改造采用耐久、可替换、低维护材料，控制高反射幕墙、媒体立面与仿古符号。

核心判断

未来感来自清晰尺度、开放首层、适应性建筑和历史连续，而非统一造型；高度、体量、界面和材料共同服务人的日常使用。

开放首层 + 共享庭院 + 分解体量 | 形成可使用、可维护的创新街区

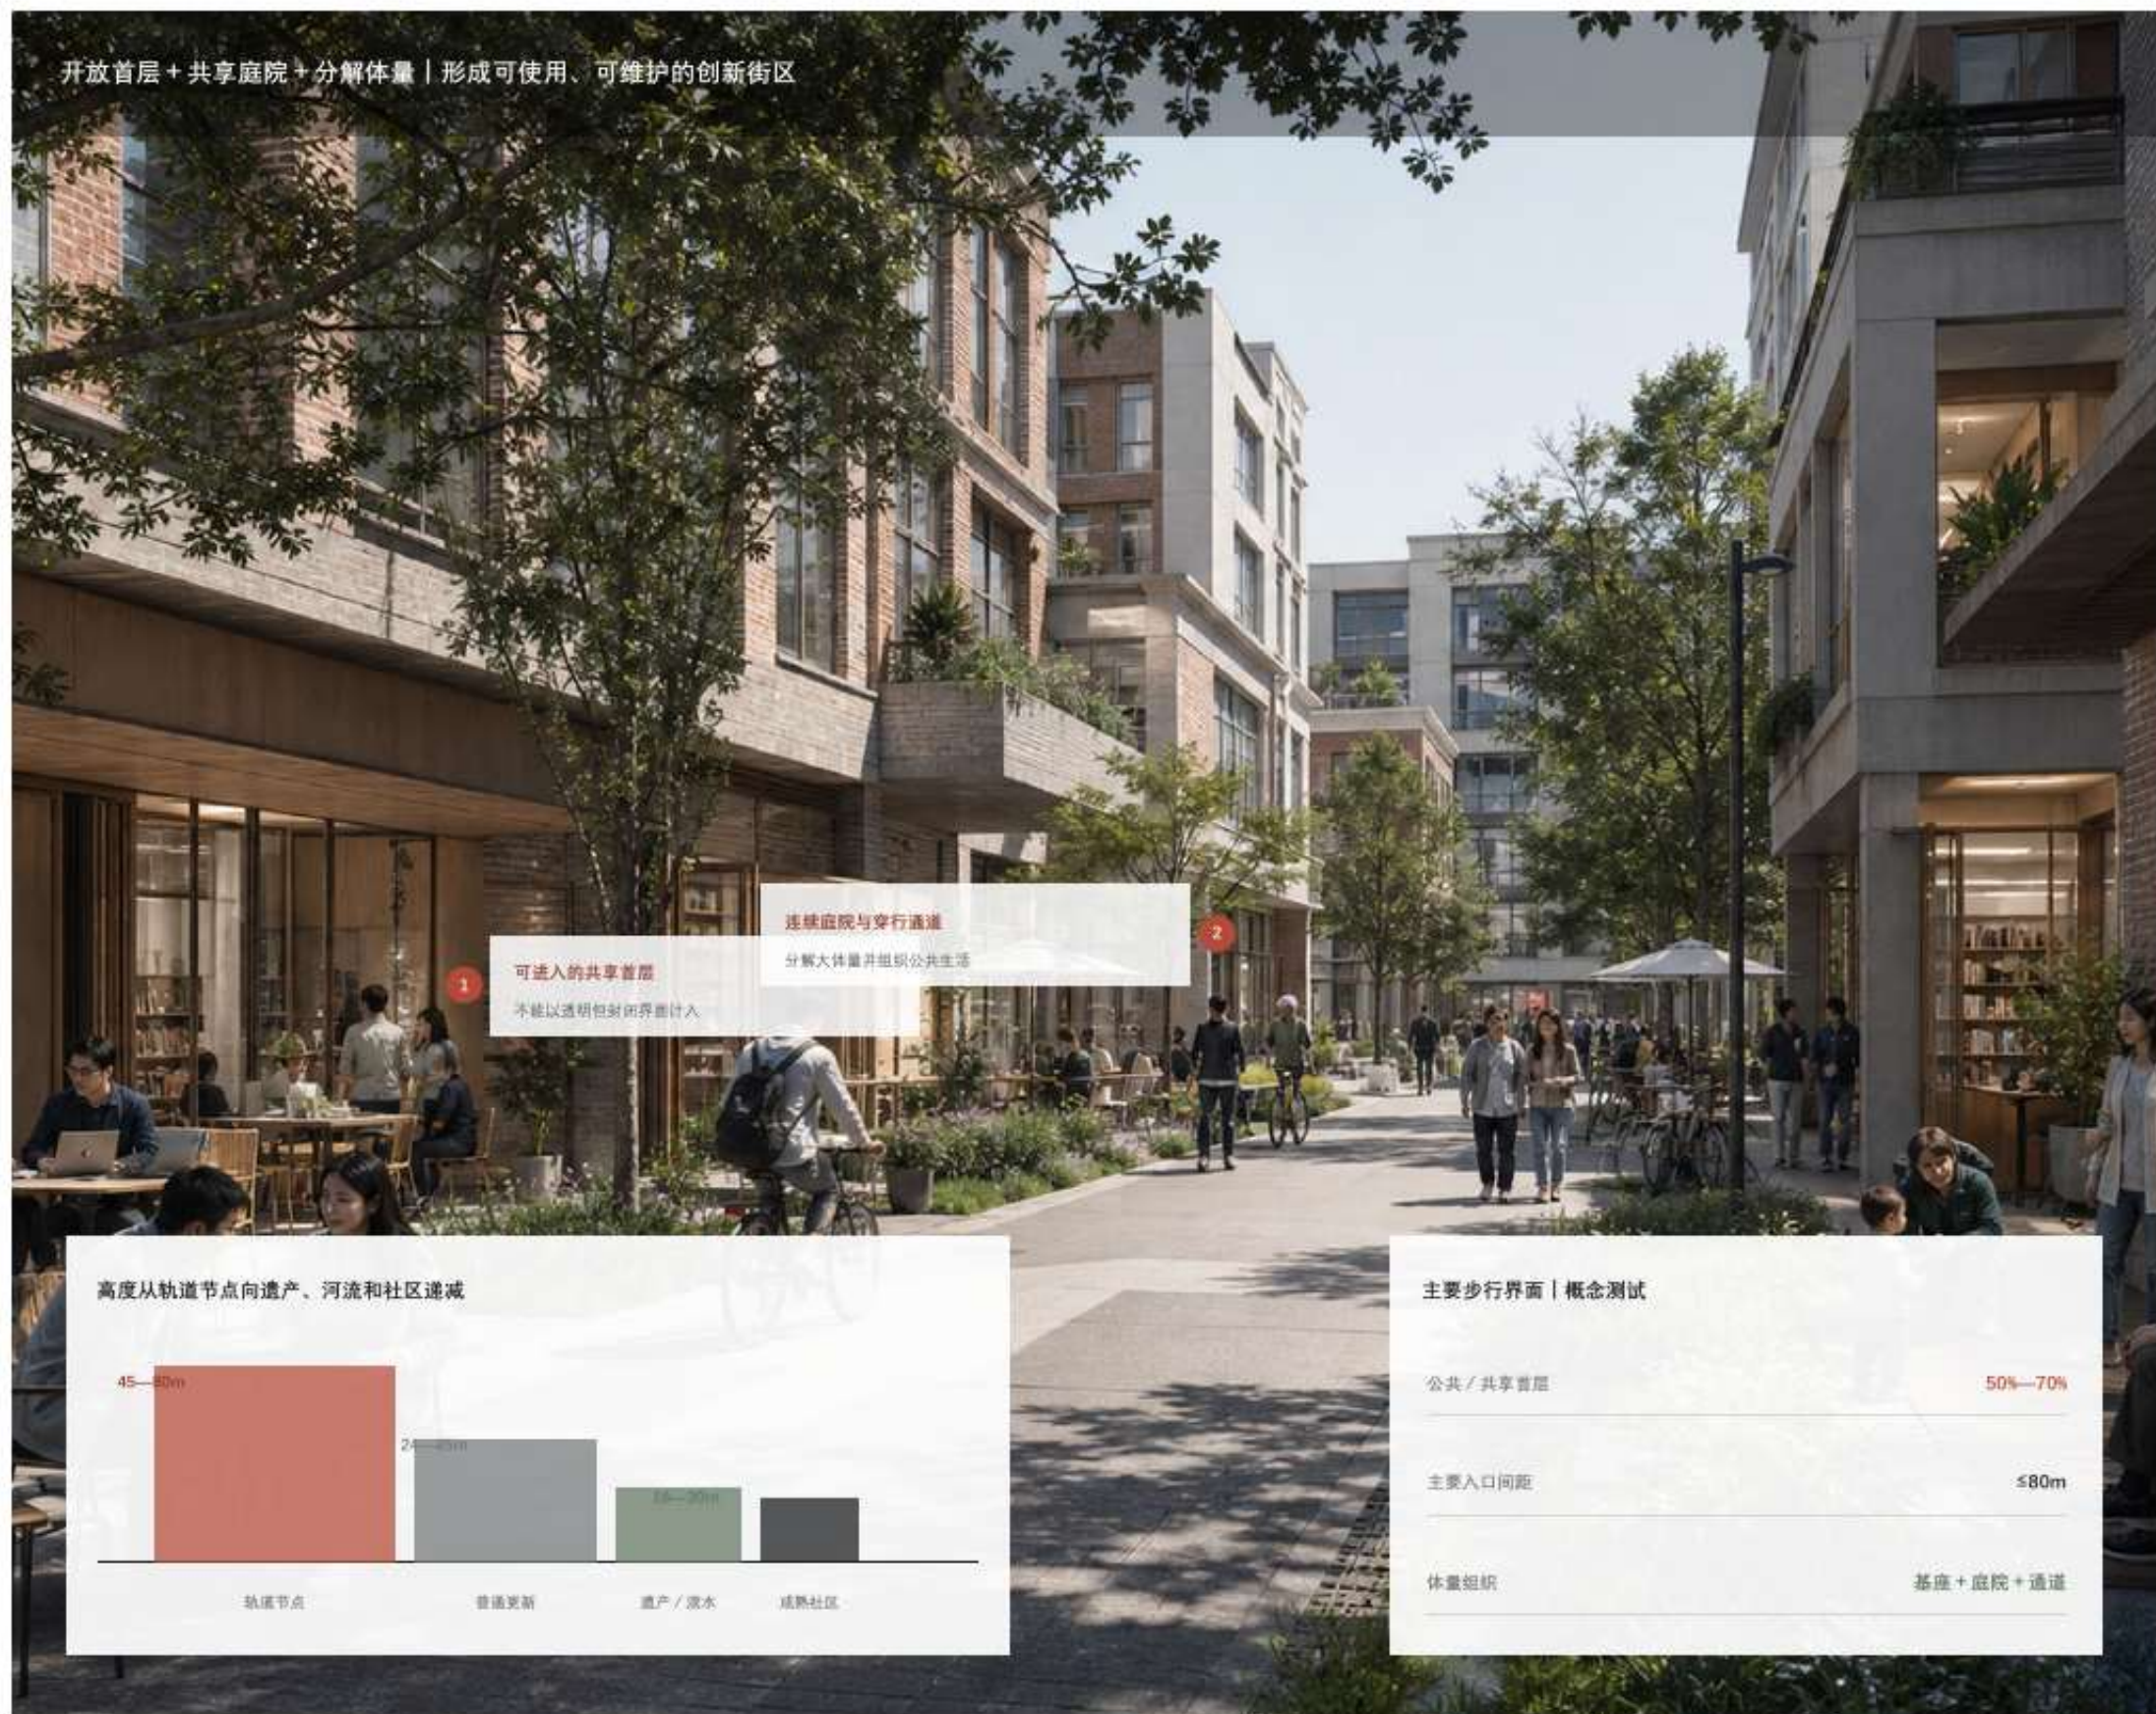

建立地上地下与总体指标综合校核框架

地下空间服从轨道换乘、市政安全和地面公共空间，总体指标统一采用三级结论状态，并记录数值来源与形成方式。

01 地下空间围绕站点和公共设施适度连接

大钟寺、知春路、五道口可研究换乘、停车、设备与必要商业联系，但优先保证地面过街和公共空间，不建设连续地下城。

02 停车供应服从公共交通与街区环境

停车按居住、研发、商业和公共服务分项测算，轨道节点控制通勤停车，外围和存量设施共享，重点地区保障装卸、无障碍上下客与短停。

03 建立可复算的总体指标总表

面积和长度从统一空间底图复算，建筑规模由普查与方案模型汇总，功能配比、道路慢行、绿地公共空间、停车市政、项目分期均写明范围、分母和公式。

04 三级结论状态防止概念建议冒充法定结论


全书统一使用已知条件、概念建议、待专业复核；方案复算和测试参数注明形成方式，缺失的红线、控规、权属、文保和市政条件明确待核。

核心判断

统一底图、统一指标口径和三级结论状态，把空间布局、容量、交通市政、公共服务、蓝绿与地下系统纳入同一复算框架。

地上—地下—指标—证据综合校核

统一底图、范围、分母、公式与状态

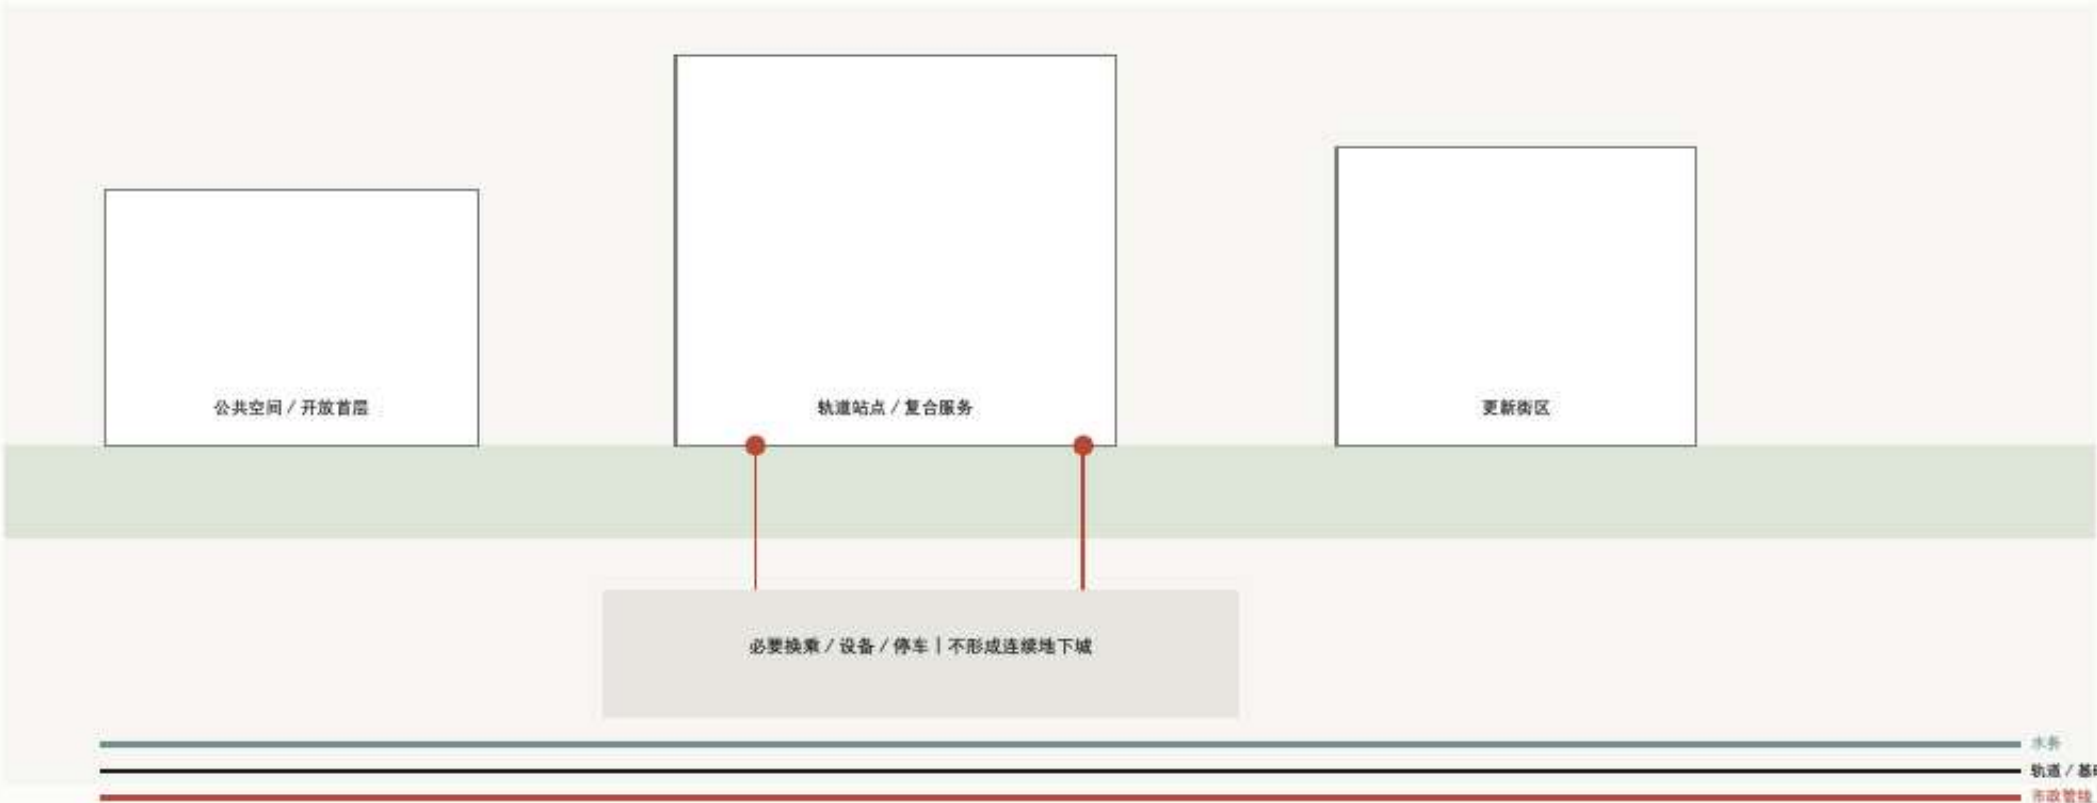

总体指标最小闭环

范围 / 面积	用地 / 功能	建筑量 / 更新	道路 / 慢行	绿地 / 公共空间	停车 / 市政	项目 / 分期
统一边界	分类 + 配比	普查 + 模型	图层长度	图层面积	专项测算	项目编号

已知条件

公告 / 正式资料 / 可靠现状

概念建议

方案复算 / 方案测试

待专业复核

红线 / 控规 / 权属 / 文保 / 市政

三处重点区域形成互补的城市创新体系

众智园强化全栈自主创新与安全验证，北京AI原点社区连接源头知识与成果转化，大钟寺AI产业聚集区把AI原生业态嵌入成熟城市生活。

01 官方任务决定三处地区的差异化功能

三处重点区域公告总面积约368.4公顷。众智园约192.1公顷。AI原点社区约104.3公顷。大钟寺AI产业聚集区约72.0公顷。

02 三类空间矛盾对应三套设计方法

众智园连接全栈资源、蓝绿与公共界面；AI原点缝合校区、园区、站点与低成本成长空间；大钟寺改善站点四象限、商业社区和绿地联系。

03 同一套详细设计底线保障公共价值

三地统一落实公共路径、无障碍、蓝绿韧性、非消费停留、人工服务、受控测试及运营责任，并区分现状在用、已批在建与本次概念更新。

三处重点区域 | 面积—矛盾—定位—措施对照

公告总面积约368.4公顷

01 众智园AI自主创新加速区 192.1 ha	02 北京AI原点社区 104.3 ha	03 大钟寺AI产业聚集区 72.0 ha
花园型全栈自主创新街区	近校型成果转化与人才社区	城市型AI原生业态街区
主要空间矛盾	主要空间矛盾	主要空间矛盾
全栈资源与公共界面未充分协同	校区、园区、站点和低成本空间分隔	四象限、商业社区和公共绿地分隔
主要规划措施	主要规划措施	主要规划措施
● 清河—遗址双骨架 ● 共享技术 / 受控测试 ● 成长研发 / 国际交流 ● 生活服务同步补齐	● 两站贯通 ● 低扰动存量更新 ● 公共学习 / 成果转化 ● 青年居住 / 人才服务	● 地面四象限连通 ● 活跃首层 / 复合绿地 ● 城市应用受控测试 ● 全天候公共服务
专业验证	知识转化	城市应用

共同详细设计底线



公共路径



无障碍



蓝绿韧性



非消费停留



人工服务



受控测试



运营责任

核心判断

三处重点区域分别形成全栈验证、知识转化和城市应用能力。差异化功能必须落实到总平、建筑、公共空间、交通、生活服务和项目。

众智园以全栈协作和清河生态界面确定更新重点

约192.1公顷范围内，重点处理专业研发资源彼此分隔、创新活动与公共空间脱节、清河与绿地利用单一以及五环联系不便等问题。

01 清河、五环与既有园区构成基本空间条件

清河及蓝绿空间承担生态、慢行和交往；既有园区建筑承担全栈研发、工程验证和企业成长；五环及主要出入口承担区域到达。

02 四类问题决定空间更新顺序

优先修补全栈协作分隔、蓝绿空间单一、区域到达未接入内部路径，以及餐饮、运动、照护和阶段居住不足。

03 全栈创新转化为五类空间需求

配置成长型研发、共享技术服务、受控测试与安全评估、成果展示与国际交流、日常生活及阶段居住五类功能。

众智园现状关系与问题诊断

官方面积约192.1公顷 | 临时工作边界



图例：已知对象 / 待调查建筑与界面 / 本次问题判断

主体—过程—空间需求

- 成长团队 → 可变研发单元
- 工程团队 → 共享技术设施
- 标准安全 → 受控测试空间
- 访客公众 → 展示 / 公共课程
- 员工居民 → 生活 / 阶段居住

更新排序依据

- 建筑可用性
- 协作需求
- 公共价值
- 生态交通约束

核心判断

众智园避免一般办公扩张，更新优先级由建筑可用性、全栈协作、公共价值及生态交通约束共同决定。

众智园形成滨河公共界面与全栈创新单元复合布局

以清河和京张铁路遗址公园组织连续公共空间，将共享技术、成长研发、受控测试、成果交流和生活服务嵌入可步行街区。

01 双重蓝绿骨架组织建筑与公共空间

清河承担生态缓冲、雨洪和滨水慢行，遗址公园承担南北联系、历史展示和公共活动，横向公共联系进入建筑组团。

02 五类功能按创新过程相邻布局

共享技术位于多个组团共同到达位置，成长研发围绕共享庭院，受控测试邻近能源后勤，成果交流面向公共界面，生活服务靠近公交与安静绿地。


03 存量优先并形成向蓝绿空间递减的形态

临清河与遗址公园18—30米、普通更新24—45米、节点45—80米为概念测试；主要公共界面首层开放长度测试50%—70%。

核心判断

众智园以清河—遗址公园双重骨架为公共空间基础，以全栈过程组织功能相邻。以存量改造和分级开放形成花园型创新街区。

众智园概念总平 | 双重蓝绿骨架 + 全栈创新单元

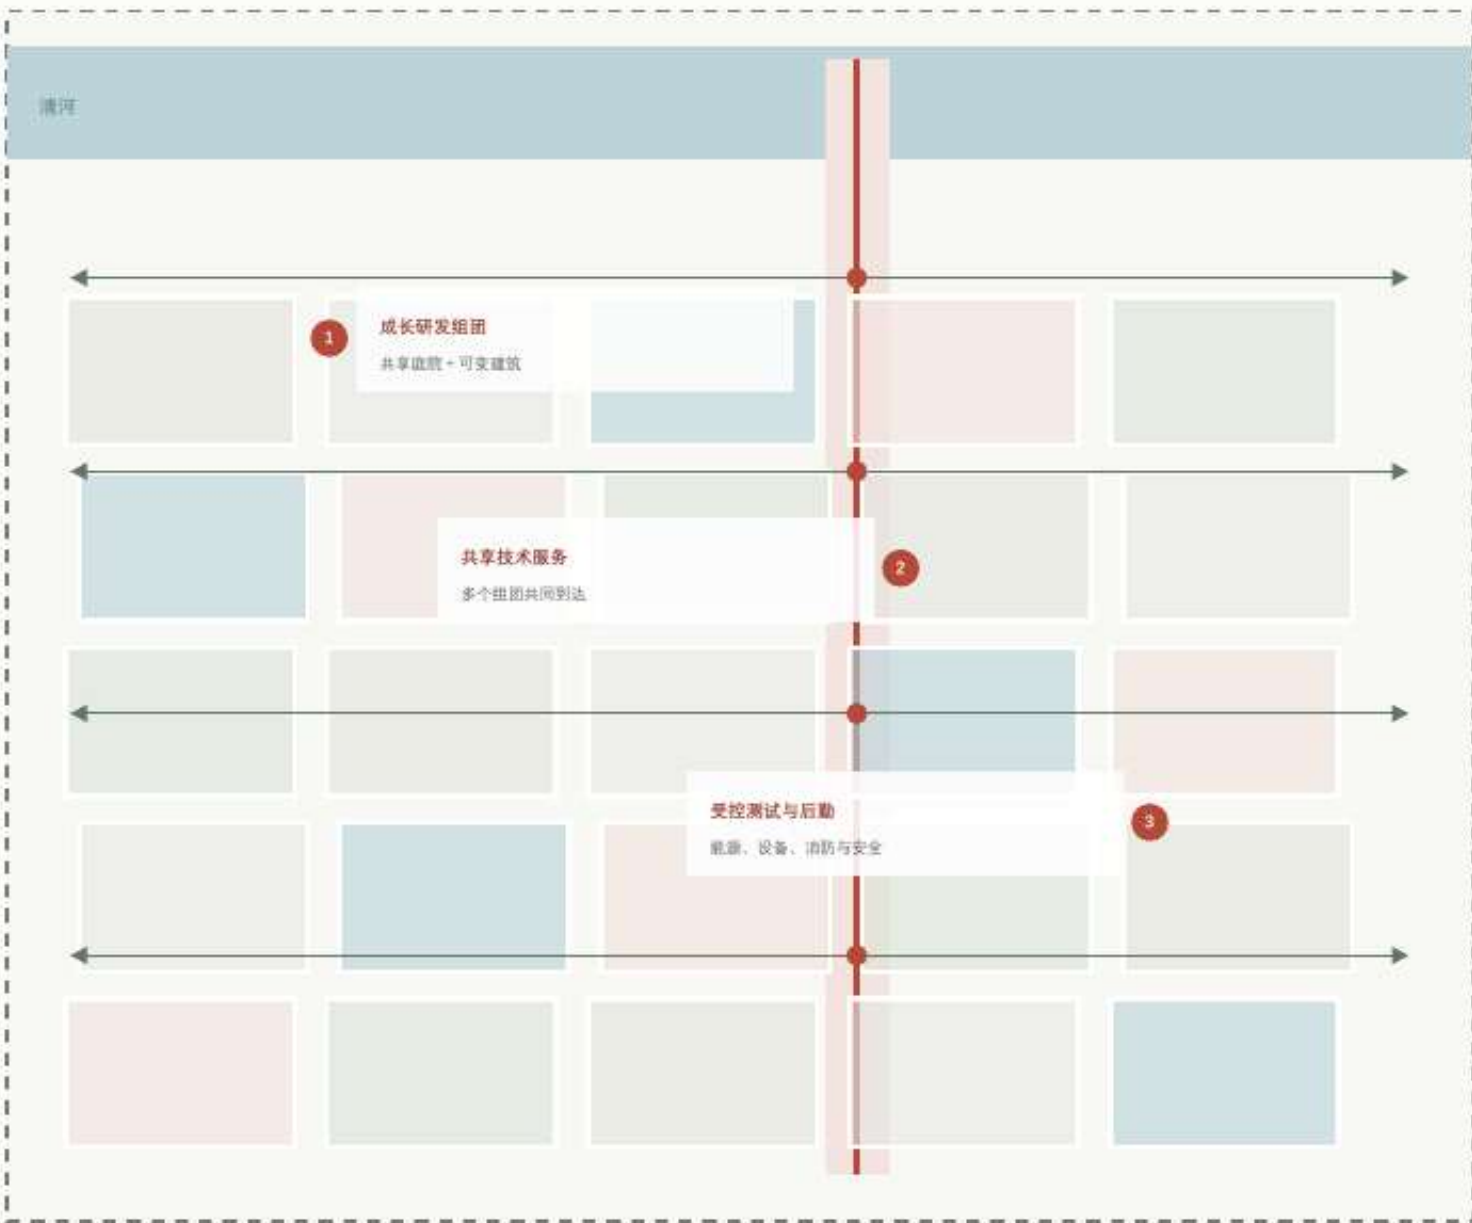

所有线位、高度与边界均为概念建议

新增及更新释放建筑量 | 概念功能测试



形态分级

清河 / 遗址 18—30m

普通更新 24—45m

交通 / 服务节点 45—80m

开放层级

公共开放 滨水 / 展示 / 生活

协作共享 技术 / 会议 / 设备

专业受控 测试 / 数据 / 后勤

清河—研发建筑—共享庭院典型关系



众智园以三个关键节点启动公共与专业空间更新

清河公共创新示范段、共享技术服务节点和五环联系门户分别承担日常开放、全栈协作与区域到达，并由首期项目验证运营能力。

01 清河公共创新示范段连接生态与日常使用

选择约500—800米概念示范段。连续组织生态缓冲、慢行、遮阴停留、小型交流、清河文化解读和公共知识展示。

02 共享技术服务节点把研发资源转成可获得服务


优先改造可服务多个研发组团的既有建筑，测试3000—8000平方米共享技术与公共创新服务空间。公共参观与专业设备分流。

03 五环联系门户改善到站后的最后一段路径

在约150—250米步行影响范围内统筹公交、过街、骑行、无障碍、访客信息、短时等候和公园入口。

04 首期项目以可使用和可维护为准入条件

ZY-01—04分别落实滨水示范、共享技术、五环门户及成长研发与生活服务更新，并明确开放时段、维护经费、责任和退出条件。

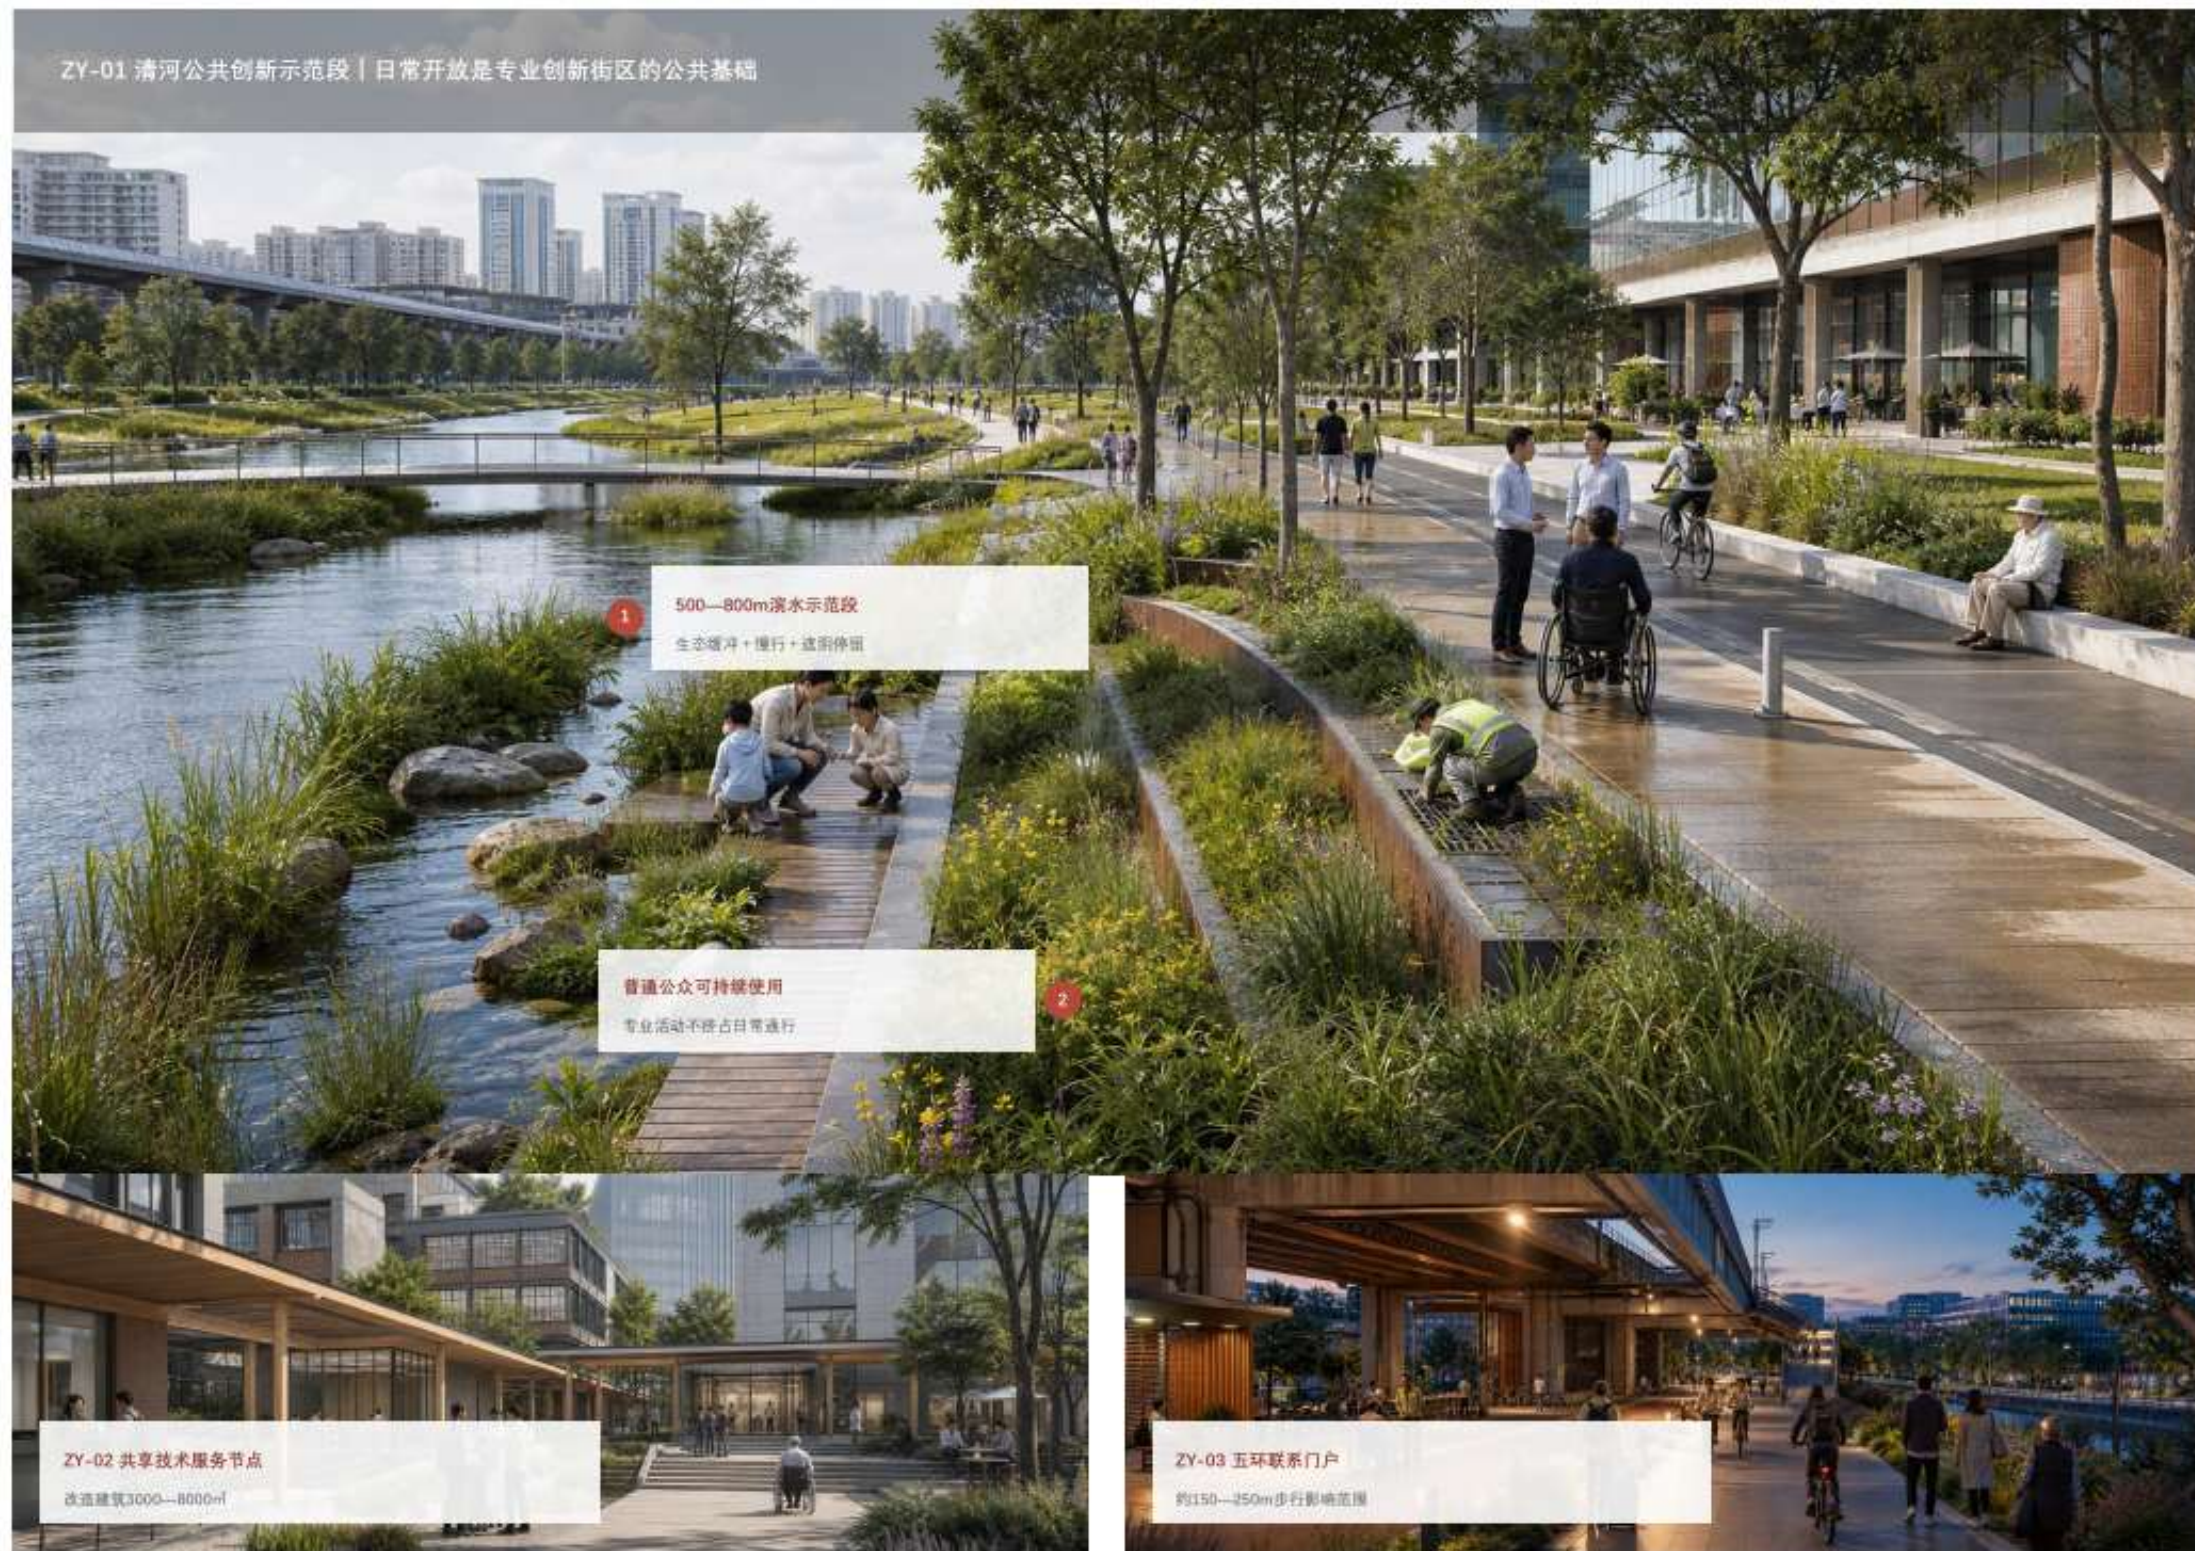

核心判断

三个节点分别建立城市开放、缩短全栈协作距离和改善区域到达，共同证明专业创新与普通人的日常生活可以在同一街区发生。

ZY-01 滨水示范

近期试点

ZY-02 共享技术

近期—中期

ZY-03 五环门户

中期

ZY-04 成长研发 + 生活

分批实施

北京AI原点社区以校城联系和低成本成长识别更新机会

约104.3公顷范围内，重点改善高校院所、园区、五道口与清华东路西口站、京张遗产和居住生活之间的连续联系。

01 源头创新密集，转化与生活载体需要连续组织

规划价值不在新增封闭园区，而在把校内外知识、早期团队、成长企业、公共学习和青年生活组织成可往返的城市网络。

02 四类断点降低知识转化效率


校园园区缺少共享入口、两站步行链不连续、小团队缺少短租可变空间、青年与服务人员的住房照护和夜间出行不足。

03 六类功能构成近校型创新街区

配置预孵化小微研发、成果转化、开源共享、公共学习发布、青年居住及阶段住宿、社区生活与照护。人才特区作为概念性服务机制，不另划行政边界。

北京AI原点社区现状关系与机会识别

官方面积约104.3公顷 | 人才特区为概念性服务机制

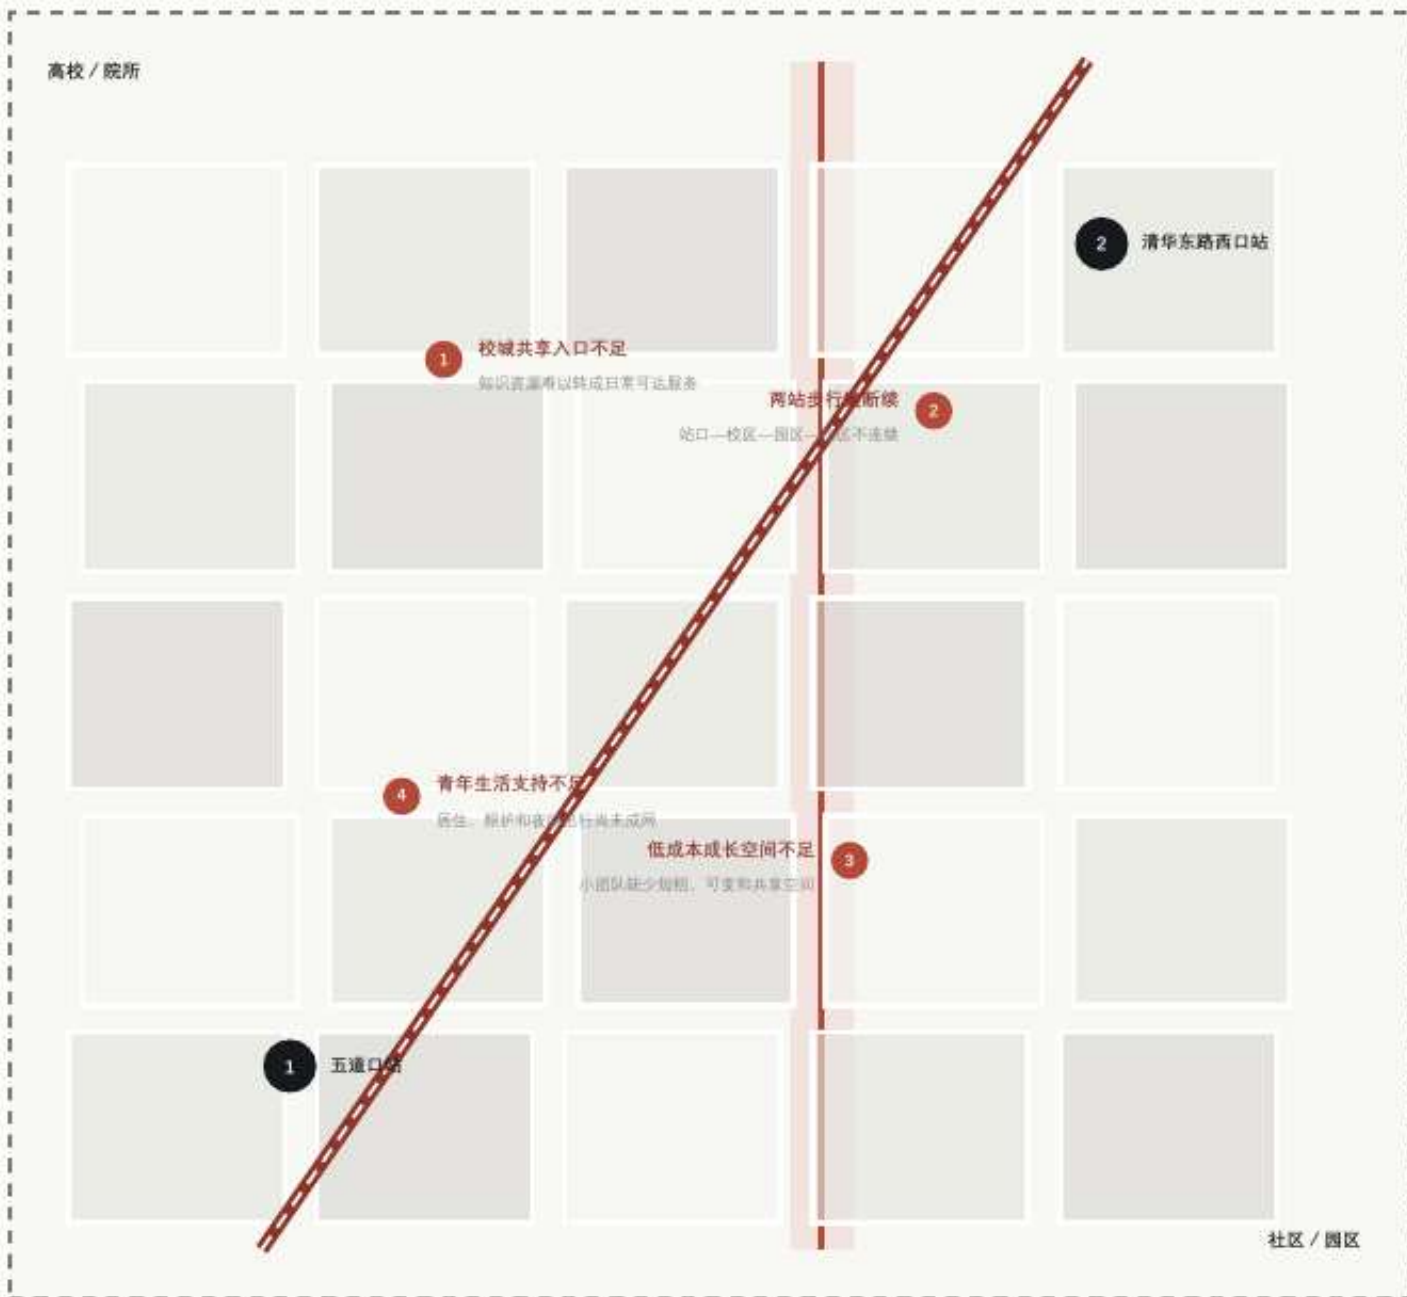

近校型创新街区 | 六类功能

- 1 预孵化小微研发
- 2 成果转化服务
- 3 开源共享设施
- 4 公共学习与发布
- 5 青年居住 / 阶段住宿
- 6 社区生活与照护

“人才特区”不是新增行政边界

作为跨主体服务机制，重点提供空间匹配、技术转移、居住照护和人工服务入口。

核心判断

AI原点缩短“知识—团队—空间—服务—生活”的转换距离，以两站、校城节点。存量建筑和遗产公共空间形成低扰动机会网络。

机会网络



北京AI原点社区形成两站贯通、校城共享的低扰动更新格局

以五道口和清华东路西口为公共门户，以京张遗产及公共学习路径为联系骨架，串联孵化转化、开放协作、人才生活和社区服务。

01 两处轨道门户连接四类日常目的地

两站分别组织到校区、园区、社区和遗址公园的完整步行链。站口补充信息、人才服务、骑行、无障碍、等候和生活商业。


02 功能布局兼顾早期创新与长期生活

成果转化邻近校城节点，预孵化进入低成本存量建筑，公共学习面向遗址公园，青年居住靠近生活服务和安静界面。

03 拆改留以建筑价值和使用适配为依据

铁路遗产、公共记忆和有效使用建筑优先保留，性能不足者修缮或适应性改造，附属空间采用可逆加建、共享庭院和临时利用。

北京AI原点社区概念总平 | 两站贯通 + 校城共享

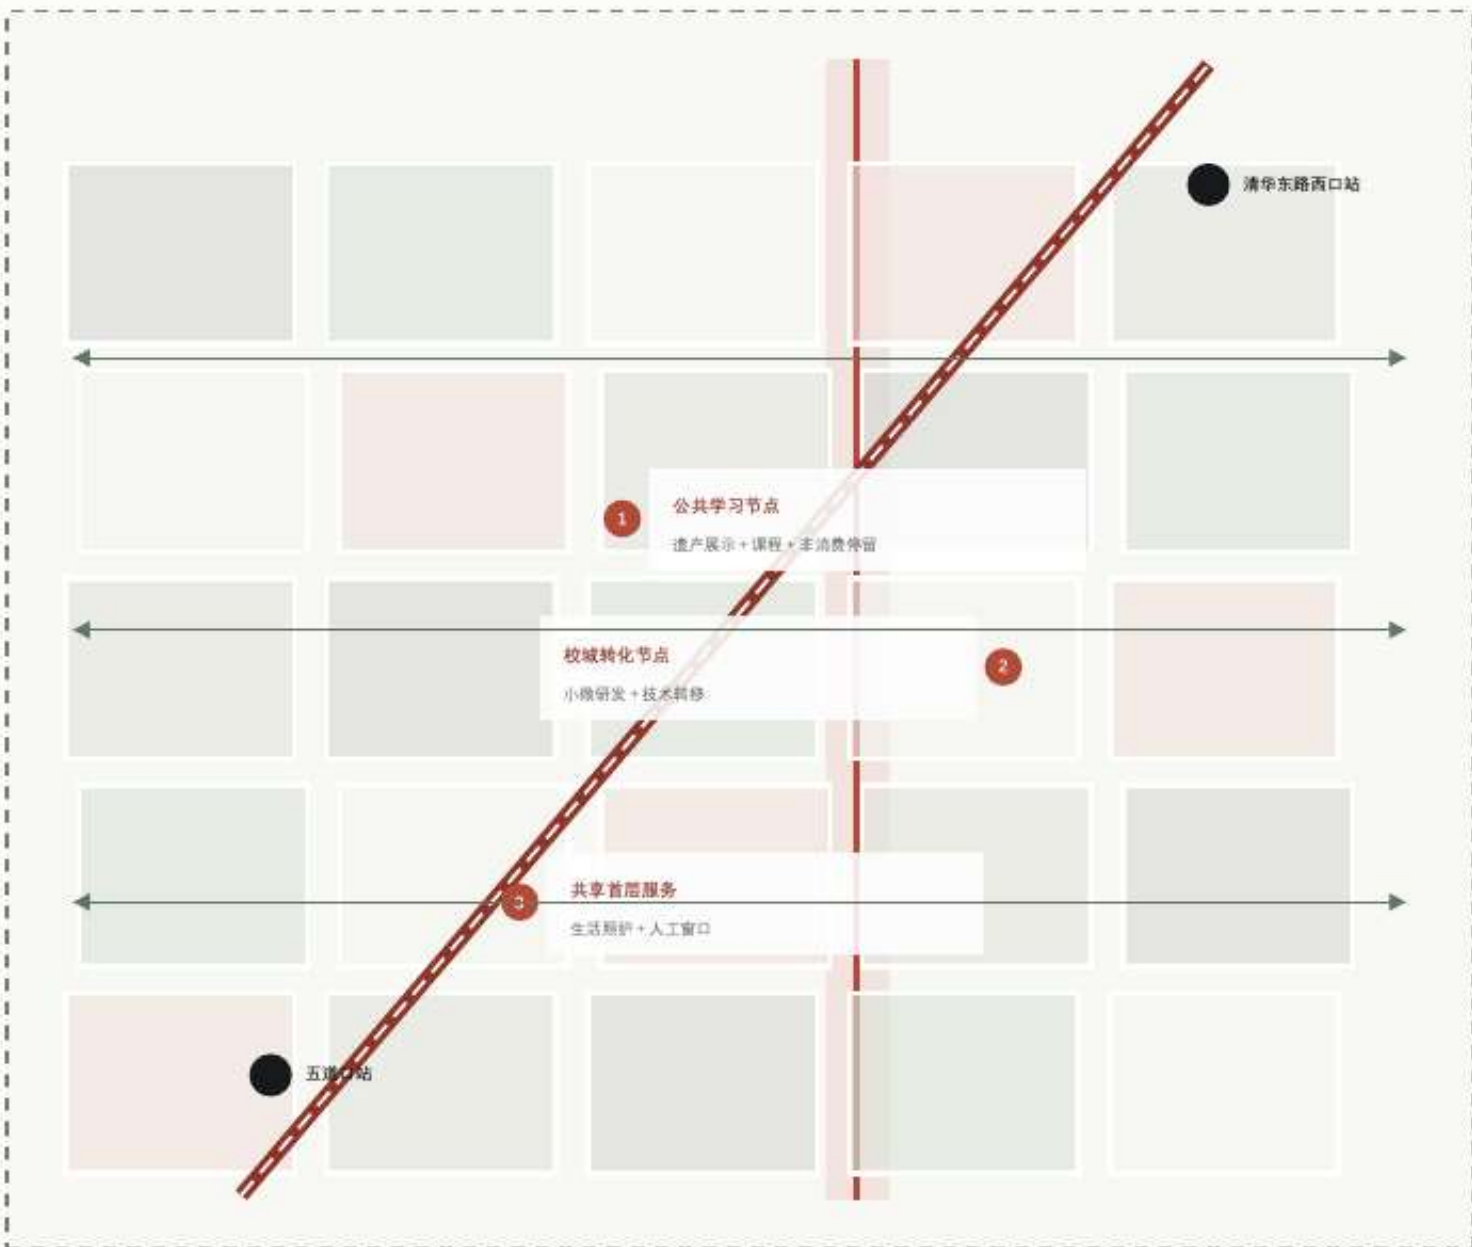

所有线位、建筑处置和强度均为概念建议

新增及更新释放建筑量 | 概念功能测试



建筑更新分类

保留	铁路遗产 / 有效使用建筑
修缮改造	性能提升 / 用途适配
可逆临时	附属空间 / 共享庭院
有条件重建	安全与低效问题复核区

概念形态控制

遗产 / 敏感界面	18—30m
普通更新	24—45m
站点节点	45—80m
公共界面首层开放	50%—70%

核心判断

AI原点以两站和遗产公共路径缝合校区、园区与社区，以存量适应性改造提供小尺度创新空间。以居住和公共学习保障长期停留。

站口—遗产公园—校城界面连续剖面



北京AI原点社区以公共学习和成果转化节点激活存量空间

遗产公共学习节点、校城转化节点和OD-04共享首层生活服务节点分别承接知识开放、早期成长与长期生活。

01 遗产公共学习节点让铁路历史与当代创新共同可读

利用经文保和安全确认的既有空间，测试1000—2500平方米室内公共使用，并与室外公园连续组织历史解读、课程和非消费停留。

02 校城转化节点提供可负担的第一段成长空间

优先改造1500—4000平方米存量建筑，设置小尺度研发、共享会议、轻型实验、知识产权、技术转移及短期展示。


03 OD-04共享首层生活服务节点补齐全天候支持

以800—1500平方米公共使用空间测试平价餐饮、托育咨询、健康服务、夜间候车、维修寄存和人工办事窗口。

04 四个项目以低扰动和可运营为实施前提

OD-01—04分别落实两站接驳、遗产学习、校城转化及人才居住与生活服务，并由文保、权属、消防、运营和政策条件约束。

OD-02 遗产公共学习节点 | 铁路历史、公共课程与非消费停留共同组织

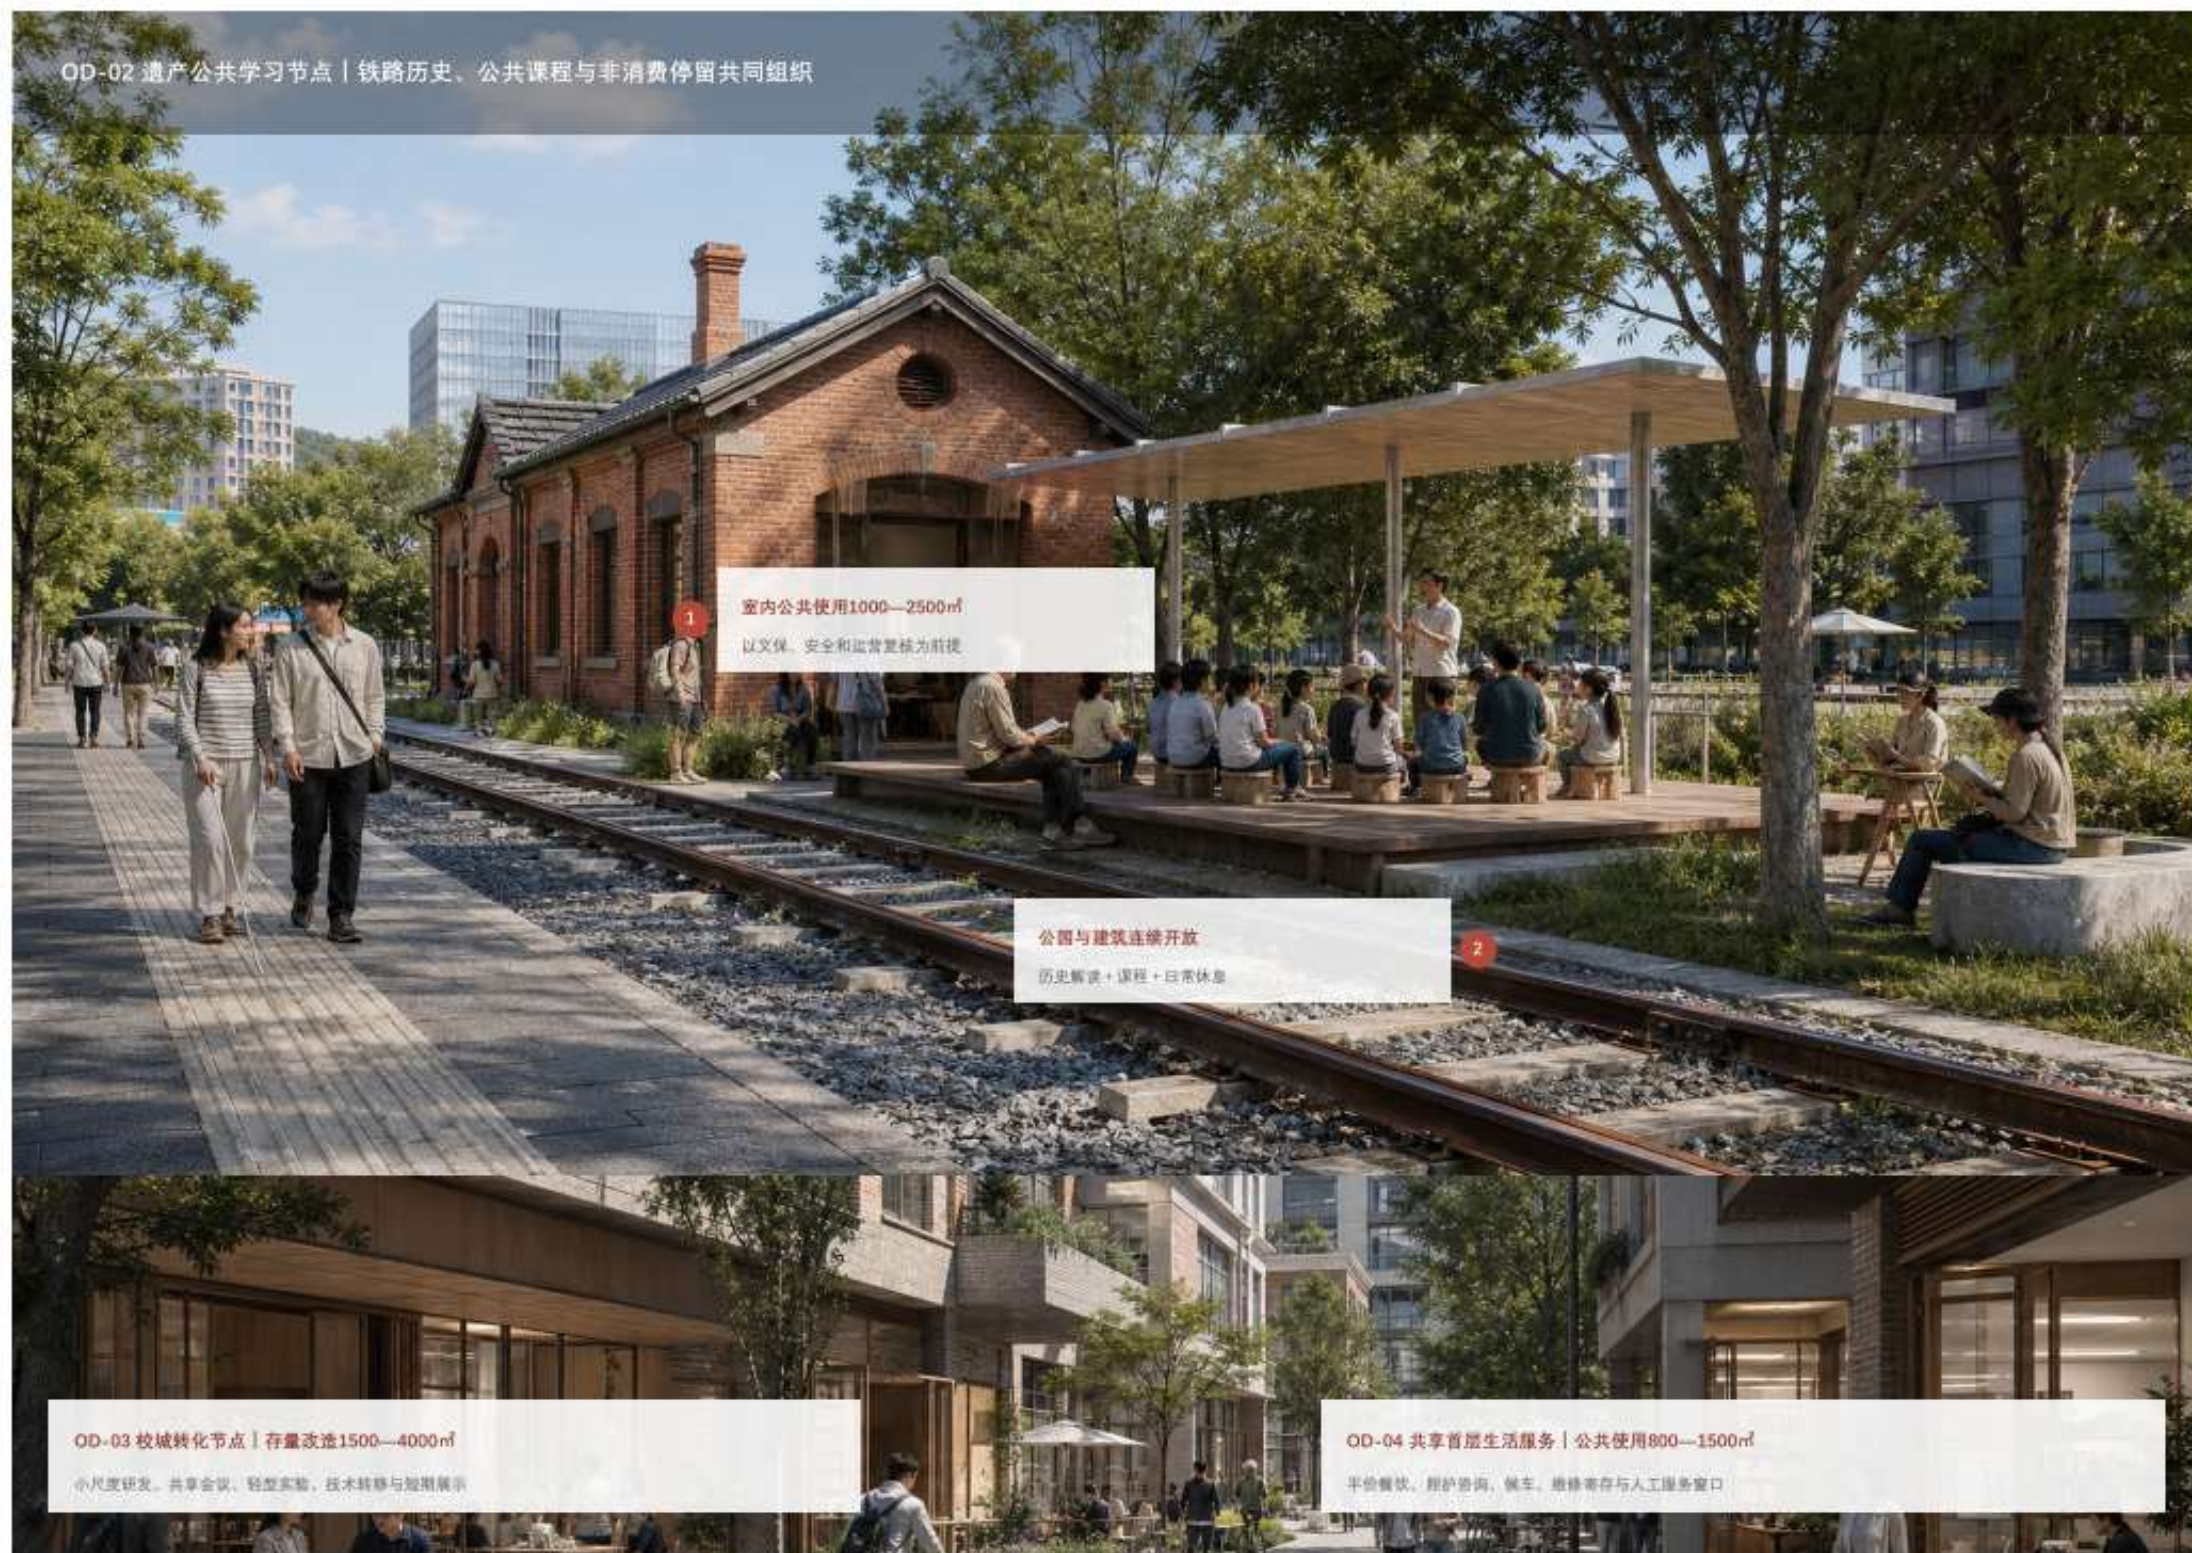

核心判断

公共学习、成果转化和生活服务节点承担知识外溢，小尺度存量更新降低进入成本，并可随团队和社区需求渐进调整。

OD-01 两站接驳

近期

OD-02 遗产学习

近期—中期

OD-03 校城转化

分批改造

OD-04 居住+生活

政策协同

大钟寺以站点四象限和成熟城市生活识别更新重点

约72.0公顷范围内，重点改善轨道站口、重点地块、商业社区、规划绿地和非机动车系统之间的步行联系与公共界面。

01 轨道站点是片区公共空间的组织中心

大钟寺的城市性来自轨道、办公、商业、社区、高校和公共绿地共同使用，不把成熟城区重新封闭为单一产业园。

02 三类空间问题制约城市型创新街区形成


四象限出行链不连续，重点企业和潜力地块公共界面不足，商业、绿地和社区缺少兼顾日常生活与受控体验的公共空间。

03 AI原生生态需要真实但可控的城市环境

智能体、智能终端、内容消费和AI+业态在真实人群中反馈；涉及数据、支付、公共决策和自动设备的测试限定区域、时段与参与者。

大钟寺站点四象限现状关系与问题诊断

官方面积约72.0公顷 | 成熟城区更新不等于封闭产业园

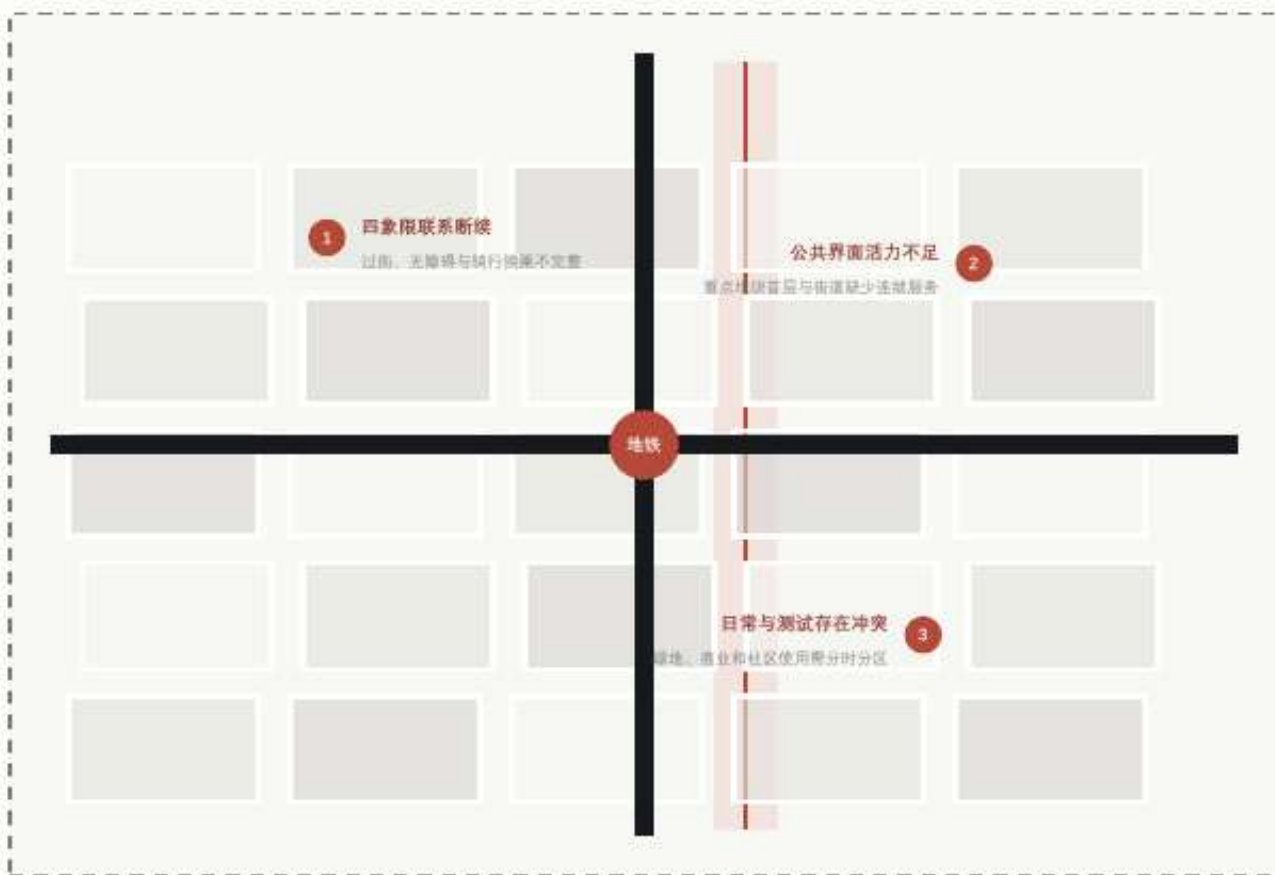

AI原生城市活动 | 空间约束

智能体服务	人工复核 / 替代路径
智能终端	设备边界 / 停止条件
内容消费	未成年人 / 数据保护
AI+商业	支付安全 / 退出机制
公共测试	限定区域 / 时段 / 参与者

周边高校更新：条件性协同

优先改善高校一站点慢行、公共学习和沿街界面；校内建设流程从独立审批与校方需求。

核心判断

大钟寺从轨道站点、四象限步行、活跃首层、商业服务、复合绿地和真实生活的连续组织开始。AI应用必须可达、可用且受约束。

大钟寺形成站城一体、四象限互联的复合街区

以大钟寺站为中心补齐地面步行与无障碍网络，将AI原生研发、商业体验、公共服务、居住生活和复合绿地组织在连续街道界面上。

01 四象限步行网络优先保障地面连续

在站口向外约300—500米概念校核范围内，连续处理过街、转角、坡道、电梯、遮阴、照明、导向与分散式非机动车停放。


02 功能混合沿站点与主要公共路径展开

研发产业邻近轨道与重点企业，体验发布进入活跃首层，公共测试靠近可监督节点，居住生活位于安静且公服可达界面。

03 建筑与高校更新形成活跃首层和递变天际线

站点45—80米、普通更新24—45米、临绿地社区18—30米为概念测试；首层开放长度测试50%—70%，高校界面以低扰动改善慢行和公共学习。

大钟寺概念总平 | 站城一体 + 四象限互联

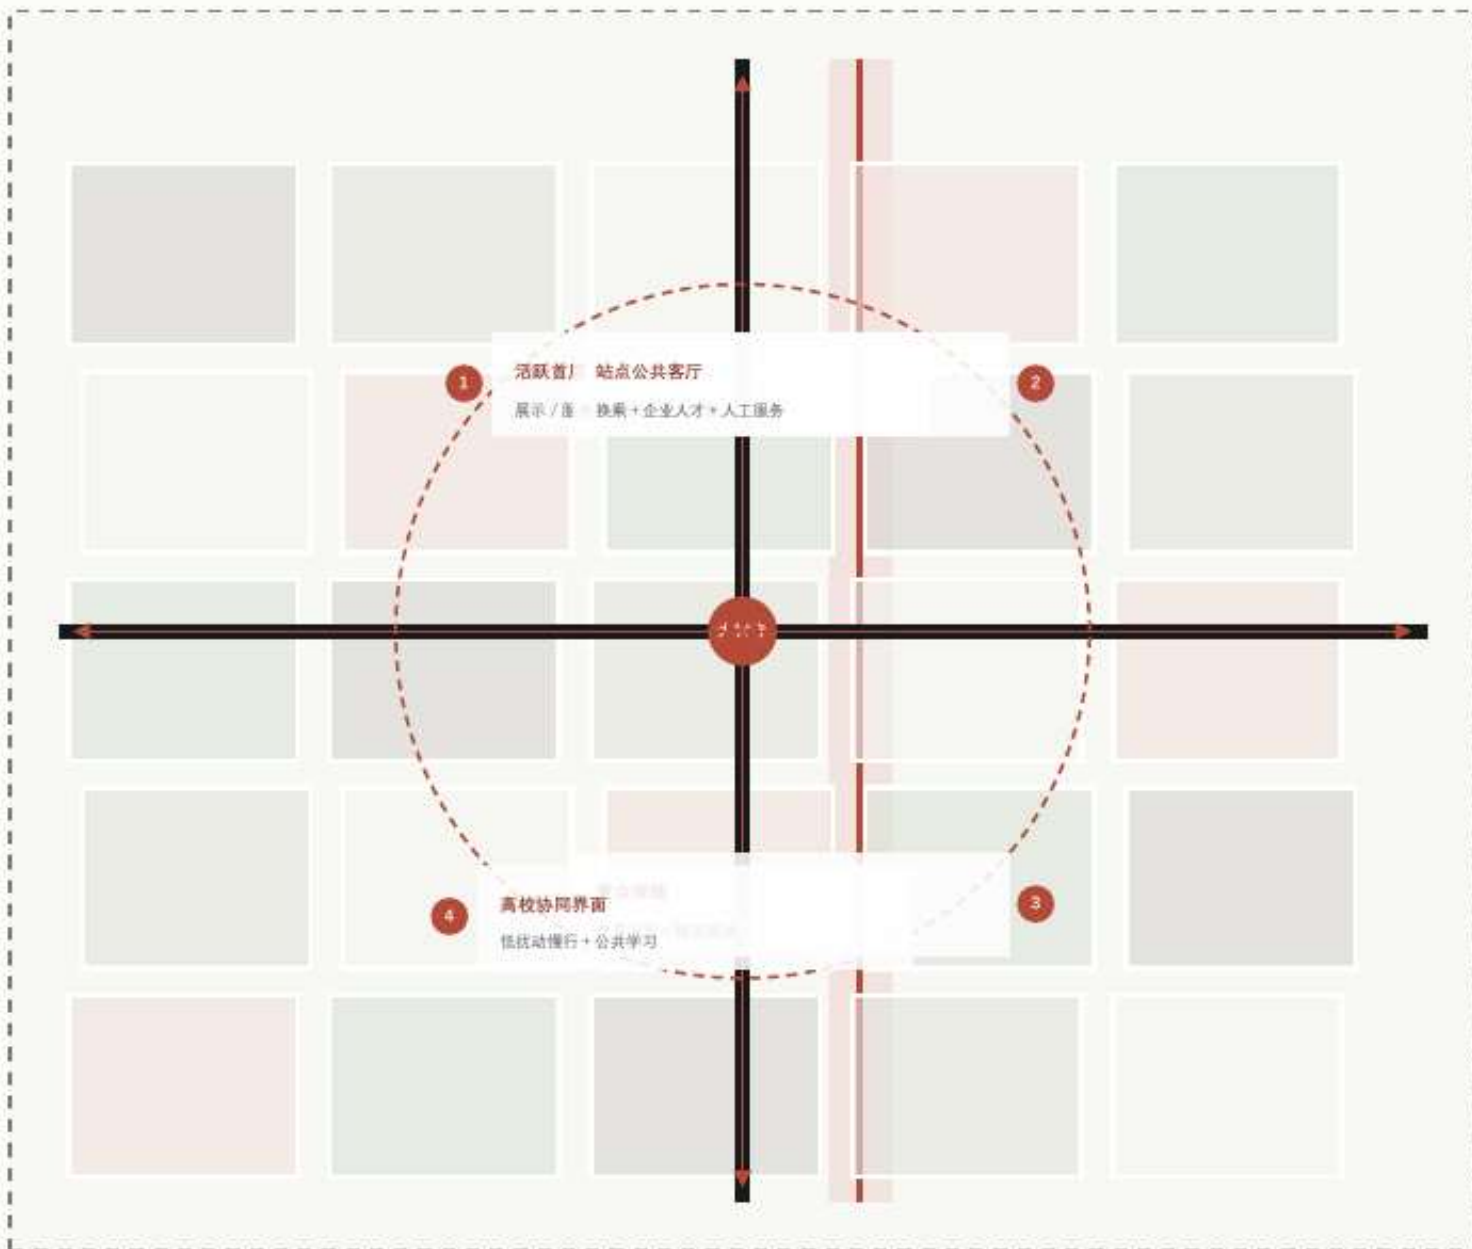

300—500米为概念步行校核范围 | 所有建设指标待复核

新增及更新释放建筑量 | 概念功能测试



地面优先八项校核




概念形态测试



核心判断

大钟寺以四象限地面步行网络为先导，以混合功能和活跃首层形成公共性，以绿地、居住和日常服务平衡商务与体验活动。

站点—街道—建筑首层—复合绿地公共界面



大钟寺以公共服务节点和四象限项目推进实施

站点公共客厅、复合绿地和AI原生城市界面共同支撑通勤、生活、国际交往与受控测试，并与众智园、AI原点形成互补。

01 站点公共客厅提供全天候基本服务

测试1000—2500平方米公共或共享空间，配置换乘、无障碍、休息、人才企业服务、卫生间、小型发布和人工办事入口。

02 复合绿地兼顾日常开放与限定活动


以日常开放、遮阴、全龄使用和雨洪生态为基础，测试300—800平方米可撤除活动单元，不挤占居民日常使用。

03 AI原生城市界面接受真实公共生活检验

在站点至重点地块的主要界面形成连续展示、服务、餐饮、工作与公共休息，数字测试保留人工复核、替代路径和停止条件。

04 项目实施形成三地协同的空间节点网络

DZ-01—05落实四象限步行、公共客厅、绿地复合、AI混合更新及高校—站点—街区协同，连接专业验证、知识转化和城市应用。

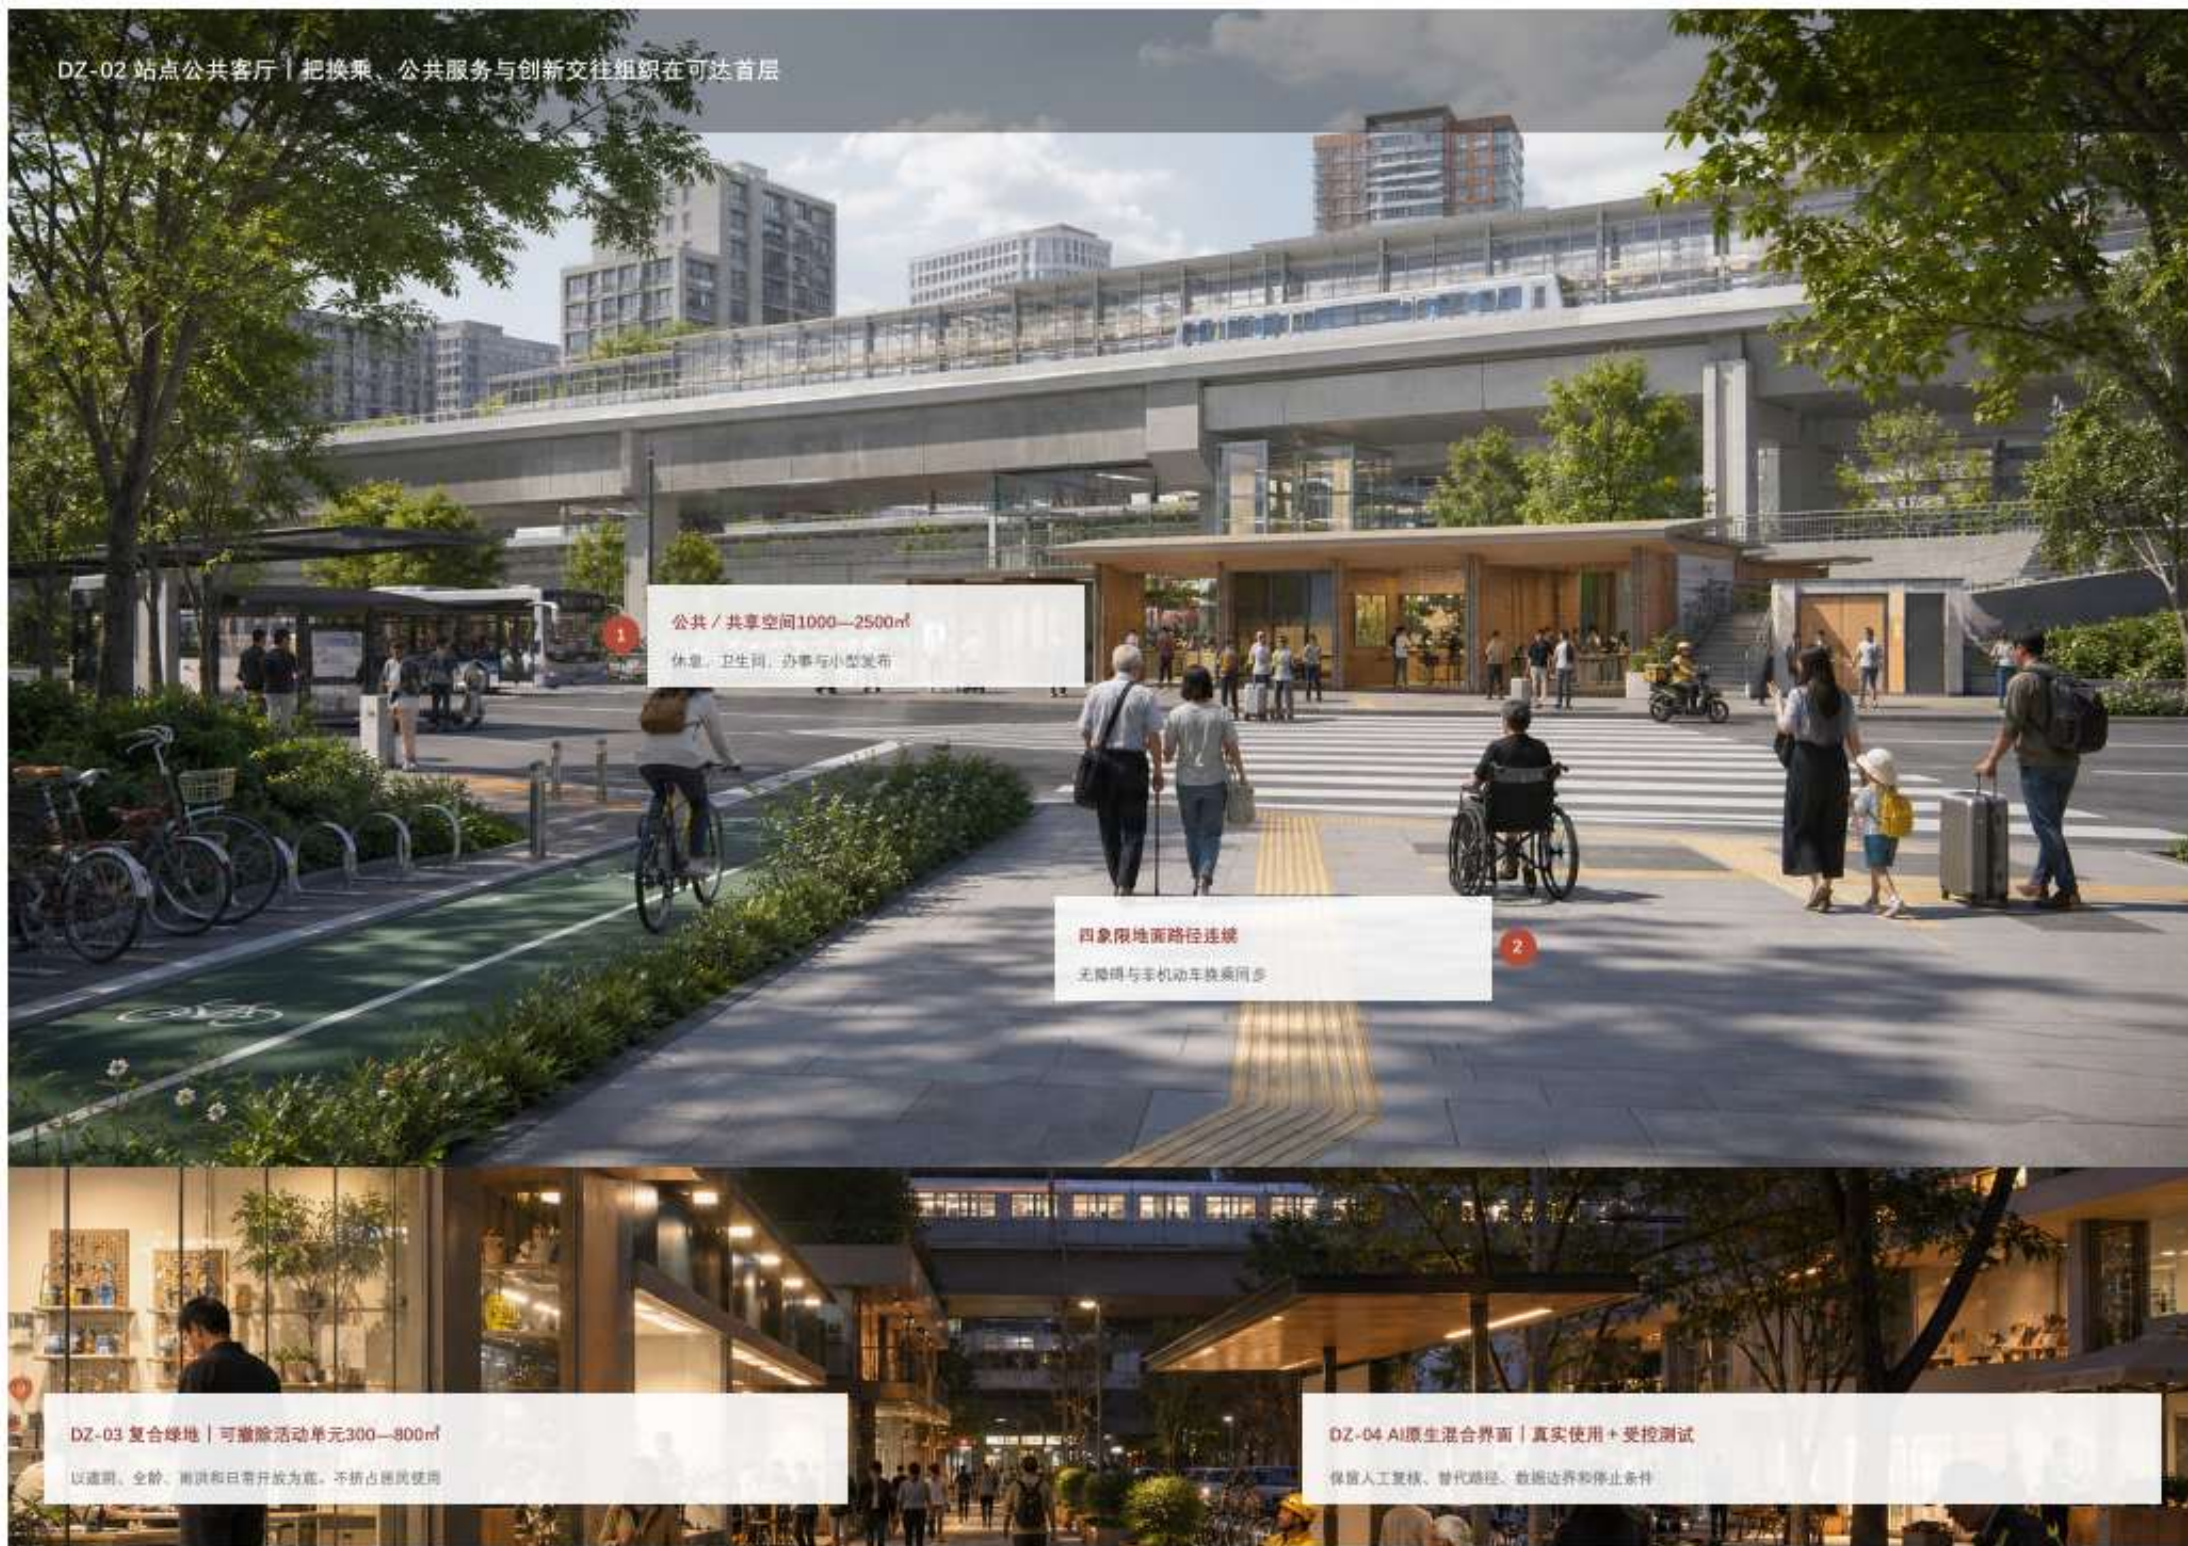

核心判断

大钟寺以可达性、日常公共性和真实城市检验推进实施，三处重点区域形成“专业验证—知识转化—城市应用”的互补网络。

DZ-01 四象限步行

近期

DZ-02 公共客厅

近期—中期

DZ-03 复合绿地

近期试点

DZ-04 AI混合更新

分期实施

DZ-05 高校街区协同

条件实施

以人的实际任务组织场景设计与空间布局

设置10类日常场景与3类产业测试，分别检验城市服务和技术产品，并在三处重点区域及京张铁路遗址公园形成可到达、可运营、可评价的空间网络。

01 场景卡对应八项规划要素


每张场景明确人物、任务、地点、空间载体、运营者、时段、风险和指标；AI仅承担信息理解、资源匹配和辅助判断。

02 十类日常场景覆盖工作、学习与连续生活

工作学习进入共享技术、校城转化、遗产学习和共享首层；生活场景检验照护、办事、换乘、极端天气与夜间归家。

03 三类产业测试进入差异化空间

众智园承担专业验证，AI原点承担知识转化，大钟寺AI产业集聚区承担城市应用；全部测试须可停止并恢复正常使用。

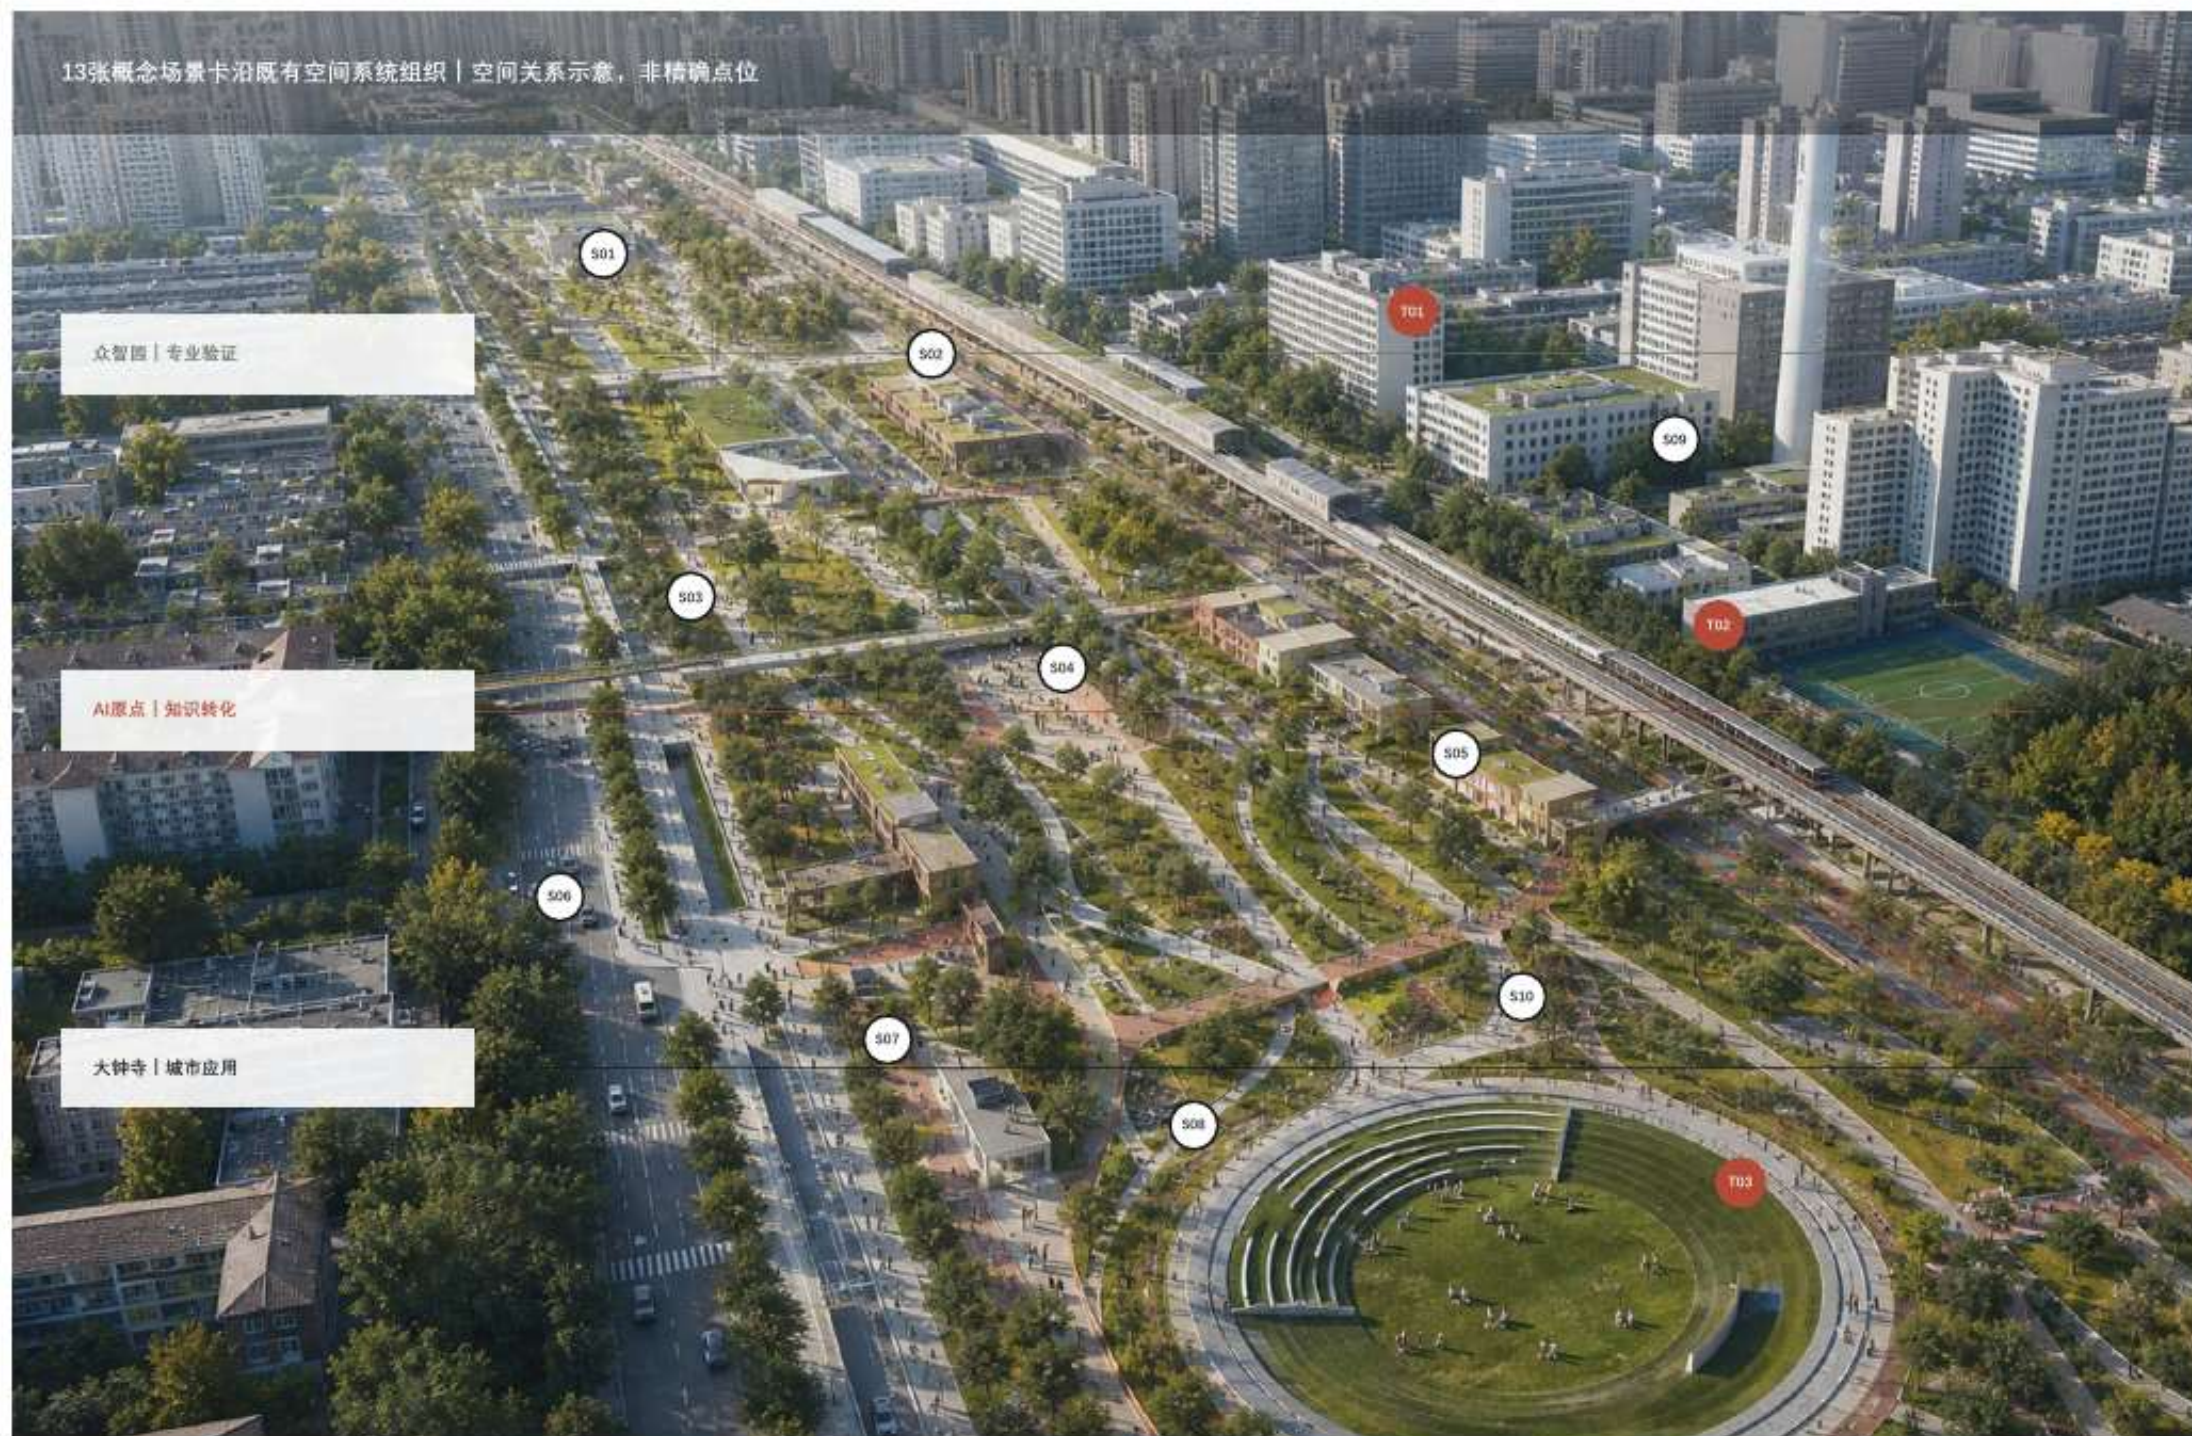

八项规划要素



人物



任务



地点



空间载体



运营者



时段



风险



指标


进入真实城市前的共同底线



人工服务并行



最少必要数据



可以申诉纠正



风险出现即停止

核心判断

AI场景不是设备清单，而是由具体空间承载、由责任主体运营，并接受不同人群压力测试的城市任务。

工作与学习场景布局于专业研发与校城共享空间

共享技术、跨机构协作、早期成果转化、公共学习和共享首层共同降低首次进入与小团队成长门槛，并保留专业复核和线下服务。

01 众智园缩短专业资源的获得距离

S01共享技术导航和S02跨机构协作共同进入ZY-02：公共入口、人工窗口、协作空间与受控专业区分级组织。

02 AI原点承接早期成长与知识开放

S03进入OD-03校城转化节点，S04进入OD-02遗产公共学习节点，S05进入OD-04及沿线共享首层。

03 任务完成优先于设备数量

重点评价有效人工答复时间、专业意见获得成本、史实核验率、非预约进入比例及不同团队的机会差异。



核心判断

工作与学习场景不另建封闭园区，而是把共享技术、转化服务和公共学习嵌入已经确定的节点与存量更新建筑。

同一空间的分级使用



以连续生活场景校核城市空间的普惠性与可用性

以儿童照护、独立办事、轨道换乘、极端天气通行和夜间归家五项任务，检验公共路径、站点服务、蓝绿空间和活跃首层的真实效用。

01 照护与办事按完整出行链组织

S06检验学校—社区—公园横向联系；S07检验大钟寺四象限无障碍路径、人工柜台和返回路径。

02 交通、气候与夜间安全共同决定连续性

S08检验300—500米站点换乘；S09检验清河—五环路路径的遮阴避雨；S10检验夜间首层、候车和求助响应。

03 拒绝数字授权者仍能正常使用

实体导向、人工服务和非数字路径始终并行。评价独立完成率、绕行、设施可用率、人工响应及人群结果差异。



S06 儿童通学与照护
骑行 + 冲关 + 遮阳等候



S07 独立办事
独立完成率 + 人工等待

S08 四象限换乘
门到门时间 + 无障碍可用率



S09 极端天气连接路径
遮阳避雨设施率 + 恢复时间



S10 夜班后安全归家
照明可用率 + 人工响应时间

核心判断

生活场景的价值不在增加智能设施，而在让儿童、老人、残障者、劳动者和拒绝数字授权者都能连续到达并安全返回。

完整出行链



三类产业测试在分级空间中逐步验证

众智园验证全栈技术与安全，AI原点验证开放协作与成果转化，大钟寺验证智能终端与公共服务适配；每类测试均设置空间边界和退出条件。

01 T01进入众智园共享技术服务节点

在ZY-02的公共知识、预约协作与专业受控空间中验证兼容性、性能、安全和可维护性，高风险设备与敏感数据不进入公众界面。

02 T02进入AI原点校城转化节点


在OD-03组织问题说明、协作开发、轻型受控验证和成果咨询，完成数据权利、开源许可及受影响人群反馈。

03 T03进入大钟寺真实城市界面

在DZ-02与DZ-04设置模拟验证、有人监督的限定试用和真实服务对照，不占用基本通行及非消费停留空间。

三处测试采用同一准入流程、不同空间分级

概念测试不代表获批部署

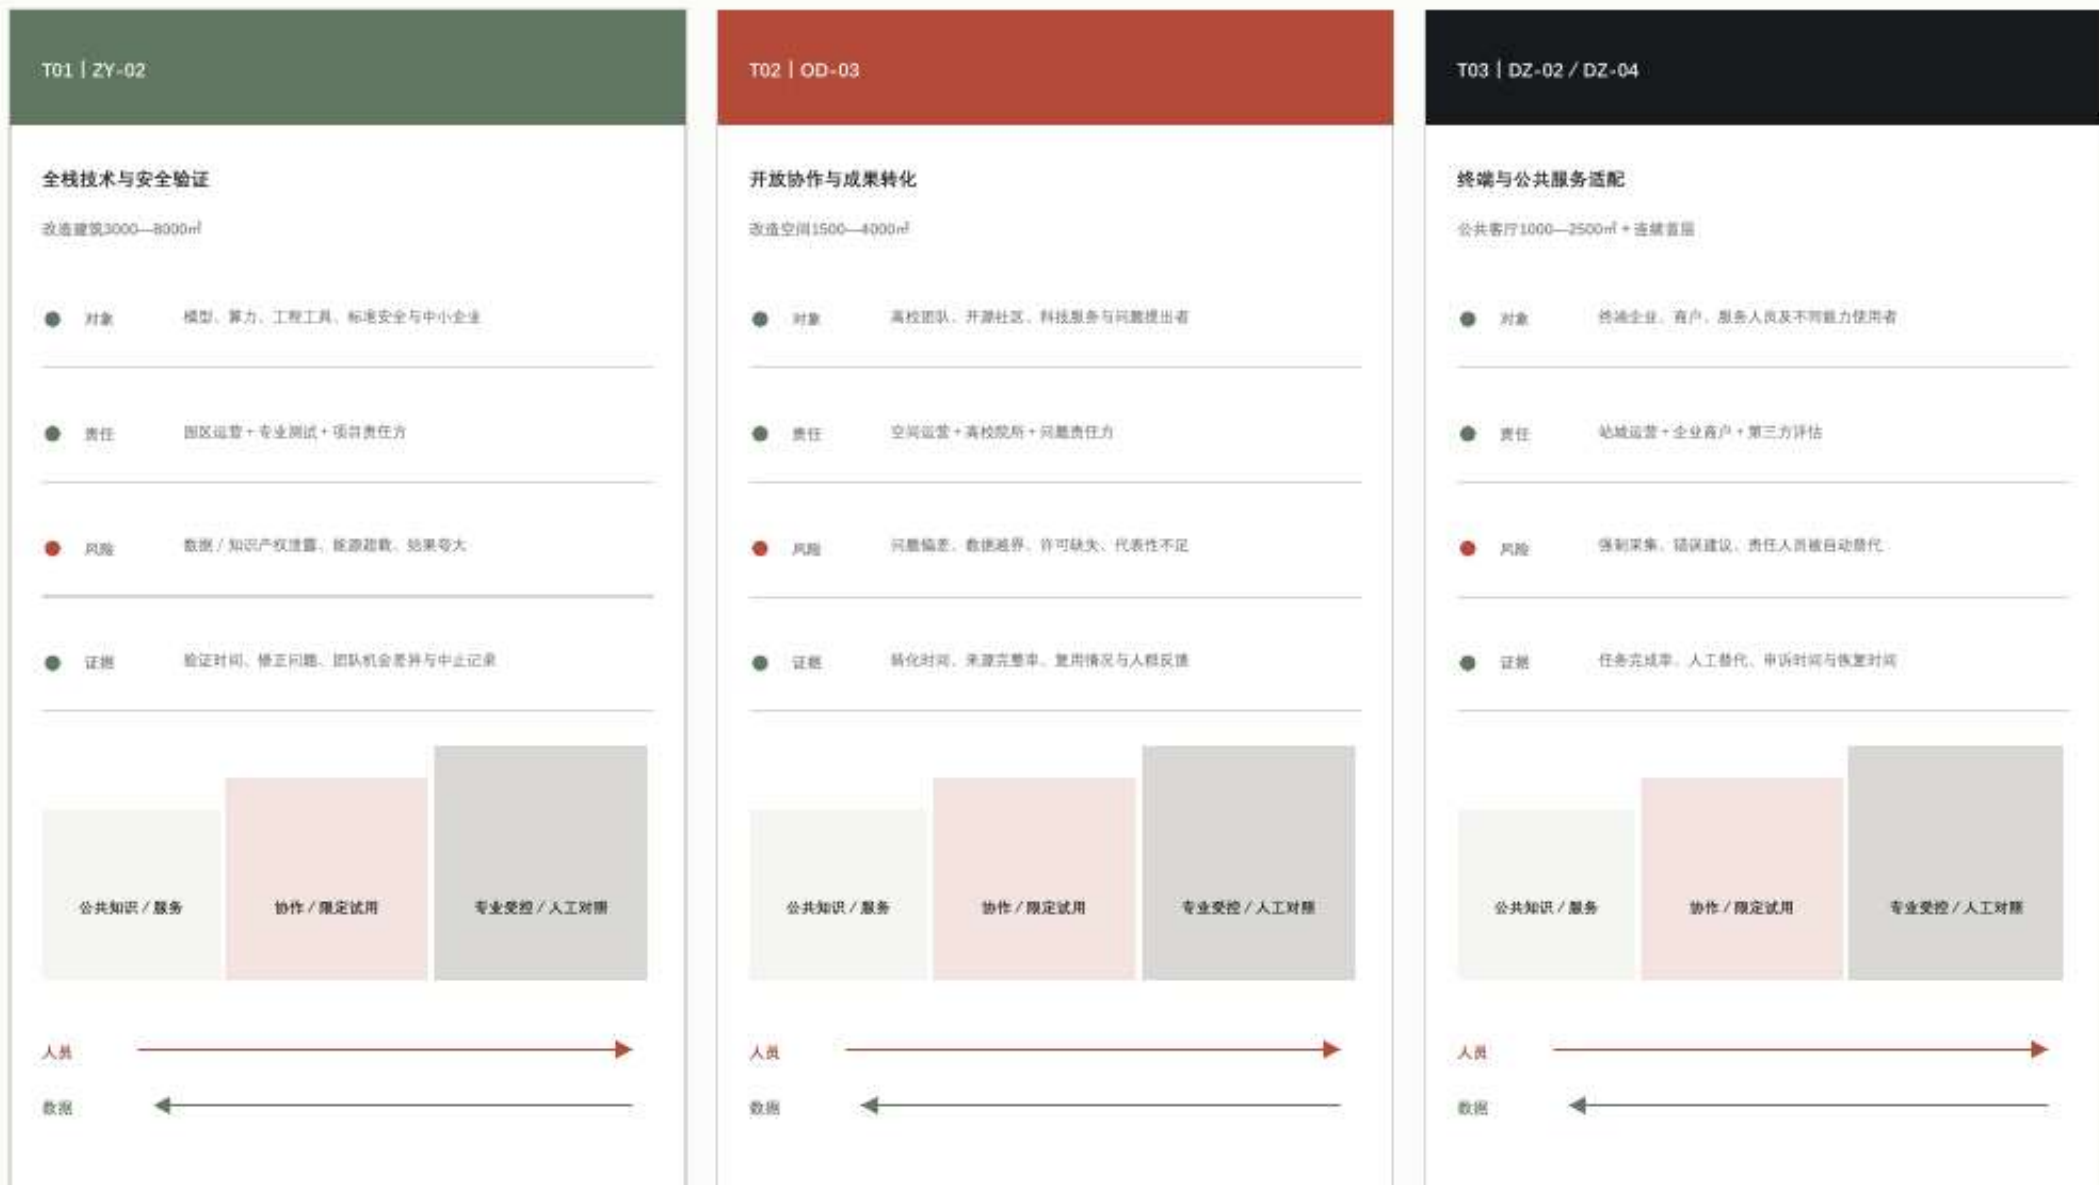

统一准入与退出流程



核心判断

产业测试不是把街区变成实验场，而是在适合的分级空间内，对技术、权利、承载和公共影响进行有限验证。

三处公共贡献节点促进创新成果共享与公众参与

众智园共享技术服务节点、清华园铁路遗存公共学习节点和大钟寺站点公共客厅共同形成面向所有人的AI公共地标。

01 三处节点以不同日常功能形成公共性

ZY-02展示技术如何验证并提供人工咨询；OD-02连接真实遗产、公共课程与成果转化；DZ-02首先保障基本办事和无障碍服务。

02 贡献展示必须可追溯和可纠错

记录贡献者、受益对象、来源、许可、版本、验证状态、已知限制、维护者和纠错入口，不以名人墙替代公共使用。

03 七类组件按场地条件选配

实体导向、伴随停留、气候庇护、便民服务、学习展示、可撤测试接入及人工求助共同构成公共空间组件库。



七类公共空间组件库 | 按场地需求选配，不机械堆齐

核心判断

值得被记忆的地标不必是夸张建筑；持续进入、理解、使用、反馈并监督的公共关系，才构成“朝圣”的内容基础。

共同记录：来源 / 许可 / 版本 / 验证状态 / 已知限制 / 维护者 / 纠错入口

01	02	03	04	05	06	07
实体导向	伴随停留	气候庇护	便民服务	学习展示	测试接入	人工求助
无障碍信息	移动座椅 / 轮椅位	遮阳 / 避雨	饮水 / 卫生间	可更换展览记录	可删除 / 可停止	投诉 / 应急终止

京张文化体验路线连接历史、创新与当代生活

以京张铁路遗址公园为连续公共路径，串联清河、三处公共贡献节点、轨道门户、社区和真实铁路遗产。使文化在通勤、学习与休闲中持续发生。

01 北、中、南三段回应真实场地条件


北段表达清河生态与工程验证，中段表达铁路遗产与源头知识，南段表达成熟城市公共服务与铁路城市门户。

02 三种使用方式兼顾日常与专题体验

设置15—30分钟日常段、60—90分钟片区环线和半日全线体验；约9公里骨架及体验时间均须按正式底图复核。

03 实体导向优先，文化信息保持可追溯

方向与无障碍信息、历史证据及服务责任三类信息并行，数字层只提供可选的多语种、易读和视听辅助。

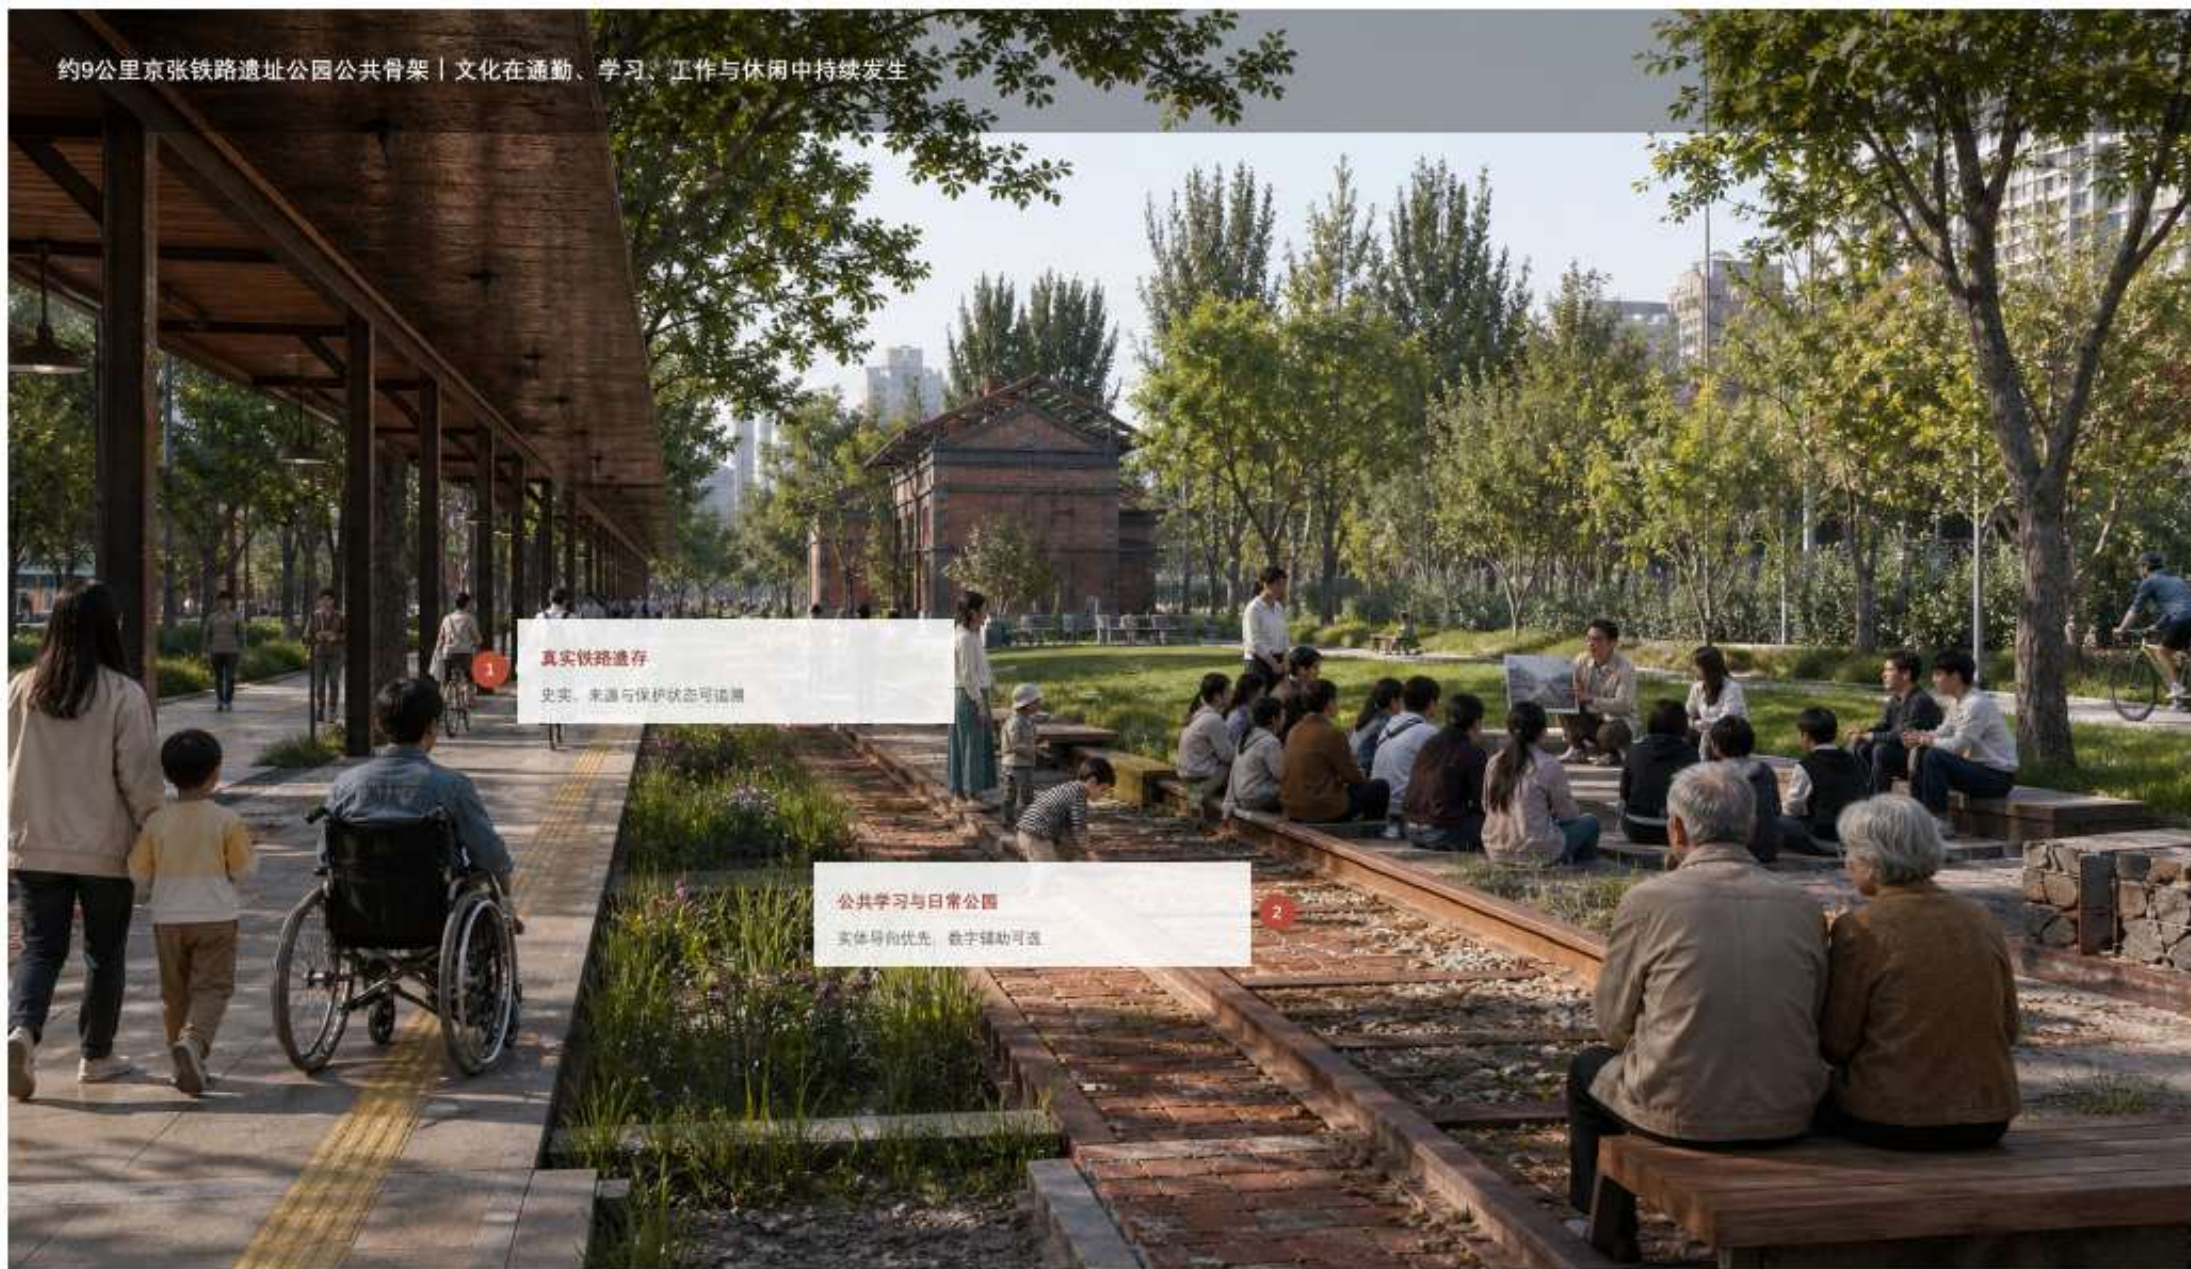

北—中—南三段与三种使用方式



15—30分钟	日常段
60—90分钟	片区环线
半日	步行+骑行+公交

核心判断

京张文化由真实遗产、连续路径、公共学习、城市服务和当代贡献共同构成，不是叠加在规划图上的主题包装。

人同京张连接百年铁路工程与北京开放创新传统，这是一条以日常生活检验AI，让技术对所有人可理解、可选择、可问责的城市公共带。

JING-ZHANG FOR PEOPLE | 城市为人，AI为用。

以十六项重点项目落实总体方案与分期建设

从公共骨架、交通蓝绿、生活服务和三处重点区域提取建设与运营单元，按照问题紧迫度、公共收益、前置条件和工程复杂度确定实施顺序。

01 项目库由空间方案直接生成


IJ-01—16承接总体设计，三处重点区域及场景设计；ZY、OD、DZ局部编号与IJ实施编号建立双向映射，避免重复统计。

02 三阶段表达实施条件而非确定年份

第一阶段推进调查、维护、连通和试行；第二阶段推进经论证的重点建设；第三阶段仅在法定、权属、资金和运营条件成立后实施。

03 规模和成本仅用于比较排序

S / M / L表示空间影响范围，成本 I / II / III表示管理维护、一般更新与重大专项工程，不等同于投资估算或政府建设计划。

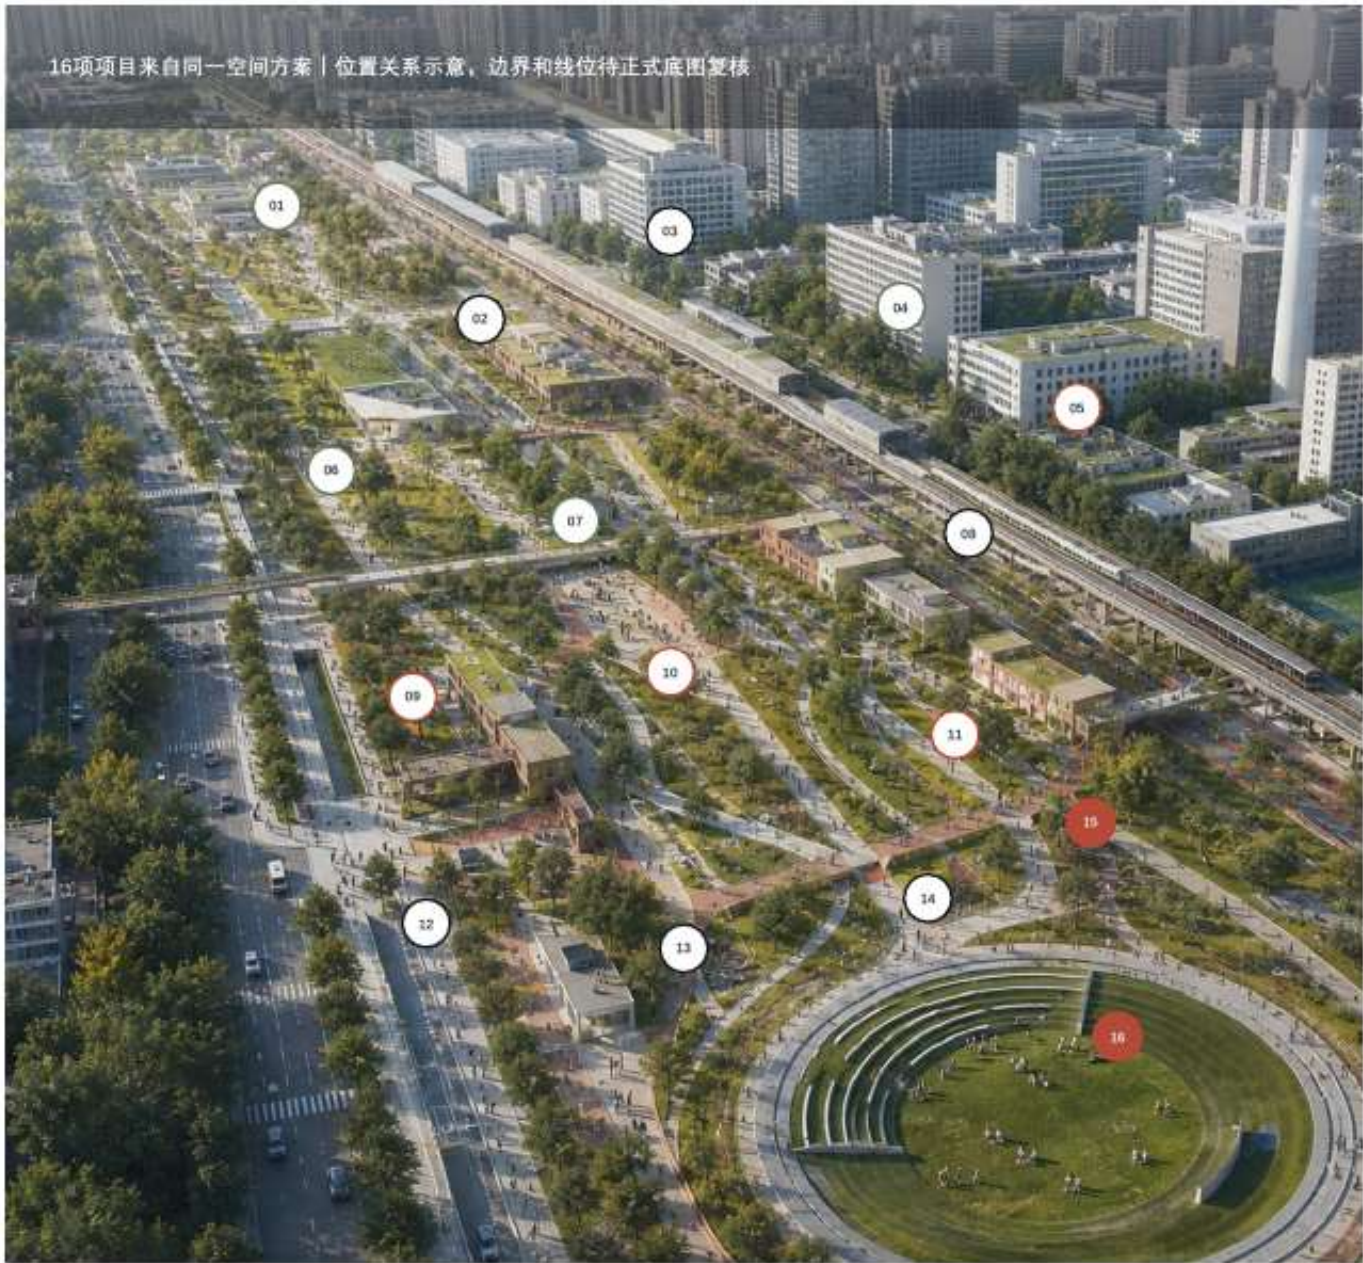

项目索引 | 阶段 / 规模—成本

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 01 IJ-01 遗址公园骨柱
——二 L / III | 02 IJ-02 东西节点修复
——三 L / III |
| 03 IJ-03 六处轨道门户
——二 L / III | 04 IJ-04 蓝绿雨洪网络
——三 L / III |
| 05 IJ-05 生活服务补短
——二 L / III | 06 IJ-06 清河创新示范
——二 M / II |
| 07 IJ-07 共享技术验证
——二 M / II | 08 IJ-08 五环入口改善
——三 M / III |
| 09 IJ-09 AI原点慢行
——二 M / II | 10 IJ-10 铁路遗产学习
——二 M / II |
| 11 IJ-11 创新与人才生活
——二 M / II | 12 IJ-12 四象限步行
——三 M / III |
| 13 IJ-13 活跃首层更新
——二 M / II | 14 IJ-14 公服绿地复合
——二 M / II |
| 15 IJ-15 三处贡献节点
——二 M / II | 16 IJ-16 场景与受限测试
——三 S—M / I—II |

三阶段实施顺序 | 从获得授权时起计算

第一阶段

基础准备与低风险改善

调查摸底 / 维护修缮 / 路径连通 / 运营试行

第二阶段

重点建设与功能完善

经专业论证的公共空间 / 建筑更新 / 设施补短

第三阶段

系统扩展与重大工程

法定 / 权属 / 资金 / 专项 / 长期运营条件同时成立

核心判断

先实施能够改善日常使用且风险可控的事项，再推进完成专业论证的重点建设。重大工程不得越过法定和工程条件。

编号映射：ZY-01/02/03→IJ-06/07/08；ZY-04→IJ-07/08；OD-01/02→IJ-09/10；OD-03/04→IJ-11；DZ-01→IJ-12；DZ-04→IJ-13；DZ-02/03→IJ-14；DZ-05→IJ-12/13；IJ-15/16叠加对应节点与场景。

以规划、更新和土地工具保障项目实施

针对跨边界公共空间、存量建筑再利用、站城一体化和公共服务补短，建立专业程序、权益协调、公共价值返回和全生命周期责任机制。

01 不同项目进入不同专业与法定程序

维护管理、建筑更新、公共空间、专项工程与控规调整分别进入适当程序，城市设计建议不能替代法定决定。

02 六类工具逐项服务项目落地

统一底图、建筑体检、开放权益、弹性供给、专项协同和运营许可分别对应12项目，并明确前置条件和责任重点。

03 土地增量以公共价值为前提

更新增值优先返回连续慢行、无障碍、公共服务、蓝绿空间与遗产维护，具体方式须经规划、法律和经济测算。

04 每个项目形成完整责任链

需求提出、法定决定、资源提供、设计建设、运营维护、专业复核、公众监督 and 暂停退出均须明确，协作主体不能代替牵头责任。

六类实施工具直接对应十六个项目

工具用于解决具体空间问题，不替代法定程序

01	统一底图与规划传导 统一边界、图则、图则和项目编号	对应项目 12-01—16
02	更新分类与建筑体检 保留、修缮、适应性改造、临时利用、有条件重建	对应项目 07 / 10 / 11 / 13 / 15
03	公共通行与开放权益 开放范围、封投、维护、保险、补偿与退出	对应项目 01 / 02 / 03 / 06 / 08 / 09 / 12 / 14
04	复合利用与弹性供给 共享研发、公共学习、生活服务与开放首层	对应项目 05 / 07 / 10 / 11 / 13 / 14 / 15
05	专项工程协同 交通、轨道、水务、市政、消防、韧性及无障碍	对应项目 02 / 03 / 04 / 08 / 09 / 12
06	公共服务与运营许可 服务范围、人工入口、最少数据、维护与停止条件	对应项目 05 / 14 / 15 / 16

五类程序路径 | 按空间行动性质选择



八项项目责任链 | 协作主体不能代替牵头责任



核心判断

项目落地的关键不是增加政策名目，而是让每一种空间行动进入适当程序，并把建设后的开放、维护与纠错责任一并确定。

建立与具体空间对应的运营体系

日常服务先于大型活动，公共使用先于品牌传播；学习、协作、测试和文化活动必须对应明确场地、项目阶段、服务人群与维护主体。

01 空间开放首先保障日常使用

遗址公园保障通勤休息，轨道门户保障换乘问询，重点区域公共首层补齐餐饮、照护、学习和人工服务。

02 六类空间形成差异化运营内容

公共脊柱、轨道门户、众智园、AI原点、大钟寺及三处贡献节点分别对应具体JZ项目、使用者和运营责任。

03 年度安排围绕项目推进

持续维护、季度问题评议、阶段开放学习和年度公开复盘共同决定维持、调整、扩大或停止，不以节庆客流代替运营成效。

04 常态运营须通过三项检验

空间不挤占基本使用、不同人群能够完成任务、运营维护和退出责任具备主体与经费，任一不满足即缩小、调整或停止。



运营节奏与常态化检验



核心判断

运营不是建成后的附加节目；只有能够被持续使用、维护和纠错的内容，才构成创新城区的长期活力。

开发社区运营链：需求登记—开放协作—受理验证—公开评议—合规展示—服务对接；国际传播统一使用“人知京张”。

空间检验

不挤占通行 / 安全无障碍成立

服务检验

不同人群可选择并完成任务求助

责任检验

运营维护 / 对运营出有主体责任

以基线、阈值和责任推动空间持续调整

把连续出行、公共服务、空间使用、蓝绿安全和AI场景纳入动态监测，指标异常直接触发维护、设计修正、容量调整或停止使用。

01 监测从建设前基线开始

采用同一空间、同一人群和同一时段记录建设前后变化，不能用一次活动客流替代长期空间成效。

02 触发阈值必须对应空间措施

绕行、无障碍、服务可达、公共界面、暴雨安全和AI服务异常分别触发入口、路径、设施、开放边界或运营调整。

03 季度处置和年度复核形成两级治理

日常故障由运营主体处置；跨地块、工程和规划问题进入年度复核，形成维持、维护、调整、扩展、暂停或退出。

04 公开结果以空间改善为证据

说明基线、受影响人群、触发情况、已采取措施和剩余问题。设备在线率、企业名单及平均满意度只作辅助信息。

六项关键触发规则直接改变空间与运营

阈值为概念初始条件，正式使用须先建立基线

监测对象	初始触发阈值	责任主体	空间 / 运营调整
关键路径绕行	绕行系数仍 > 1.3	交通 / 空间运营	调整入口、信号、护栏与地面过街
无障碍连续链	任一关键环节无法完成	产权 / 设施运营	立即提供人工替代，修复破损、电梯与导向
基本服务可达	约800m网格内仍 > 15分钟	属地公共服务	调整选址、时段、共享首层与流动服务
公共界面连续	封闭 > 80m或开放首层 < 50%	产权 / 街区运营	增设入口、通道、公共服务与可进入首层
蓝绿暴雨安全	关键路径或服务空间积水中断	水务 / 市政 / 公园	封闭风险段、启用替代路径并调整调蓄设施
AI公共服务测试	人工路径不可用或未经授权采集	问题 / 空间 / 技术	立即停止系统，恢复人工服务并重新审查

两级治理与六类复核结果

日常 / 季度

故障、服务中断与现场维护

年度复核

跨地块、工程、规划和重大变化



维持



维护



调整



扩展



暂停



退出

核心判断

动态治理是一组能够改变空间的明确规则：先建立基线，达到阈值即由确定主体采取行动，重大变化重新审查。

建立事实、设计与控制分层的指标体系

官方面积守住任务边界，概念参数支撑空间比较，法定强度和工程指标等待正式资料；不同状态不混算、不替代。

01 官方规模明确三层研究与设计对象

43.6平方公里统筹区域关系，11.4平方公里落实总体设计，368.4公顷三处重点区域开展概念详细设计；约面积不等于正式红线。

02 方案参数用于比较空间承载与使用绩效

功能、居住、容量、强度、高度、慢行、服务与首层开放均采用测试分档，必须说明适用范围、分母和限制。

03 法定和工程指标保持待复核状态

用途、容积率、密度、高度、绿地率、退线、道路红线、停车、市政、蓝线及文保范围须来自有效规划或专业审查。

三层范围、三级状态、三组指标

所有测试参数均为概念方案比较，非法定控制

统筹研究 43.6 km² 区域创新关系	总体设计 11.4 km² 空间结构与专项系统	重点区域 368.4 ha 192.1 / 104.3 / 72.0 ha	遗址公园 约9 km 微位与分段转复核
--	---	--	--

全书统一三级结论状态

已知条件 官方事实 / 公开资料	概念建议 方案测试 / 方案计数	待专业复核 图纸复算 / 法定与工程审查
--	--	--

IN-01 更新功能组合 40:20:20:10:10 各类可上下调整5个百分点	IN-02 居住/助居住商 20% 25% 30% 总体更新释放量加权情景	SP-01 更新容量变化 ±5% +5—15% +15—25% 仅作用更新潜力单元	SP-02 容积率形态测试 1.5—2.5 2.5—3.5 3.5—4.5 逐地块法定指标转控值
SP-03 建筑高度测试 18—30 24—45 45—80m 遗产滨水 / 普通 / 敏感节点	H-01 生活服务可达 约800m 10—15分钟 按实际步行网络校核	H-02 街坊/休息支持 150—250m 约300m 公共通道与连续服务	H-03 慢行速度 步行2.5—4m 骑行3—4m 蓝线遗产 / 树木与消防条件
SP-04 公共活跃首层 50%—70% 入口≤80m 不可进入透明界面不计入	IN-03 产业核心指标 创新指数 / 人才 / 产值 定义已形成，基线权重待确认	IN-04 产业规模指标 企业聚集 / 产业空间 / 总规模 即由统计和统一建筑图则复算	OP-01 场景与公共节点 10+3 3处 8类 7类 日常+测试 / 节点 / 人群 / 组件

核心判断

指标的专业性首先来自状态清楚：已知条件回答任务，概念建议支撑设计比较。待专业复核保留法定、工程和数据边界。

建立全部官方任务的空间响应路径

从发展目标、三层范围、总体城市设计到三处重点区域详细设计， 公告任务与智能体任务共同落实到空间结构、专项系统、场景节点和实施项目。

01 三项目标转化为可见的城市设计结果

创新生态、新型城市形态和高品质城区分别落实为差异化分工、公共空间与弹性载体、完整生活和人本评价。

02 十七项公告任务形成四组规划证据

发展目标、三层范围、总体专项与重点区域详细设计均对应明确图纸、指标和项目，不以逐句复述代替空间响应。

03 六项智能体任务穿过空间与实施全程

agent.1—6共用同一品牌、公共骨架、重点区域、场景节点和项目库，不形成六套互不联系的概念。

17项公告任务归并为10个规划证据组

覆盖状态必须能回到真实图纸、指标和项目

任务组	规划对象	总体结构	专项系统	重点区域	实施项目	关键规划证据
1.3.1—1.3.3	三项目标	●	●	●	●	创新生态 / 新型形态 / 高品质城区
1.4.1—1.4.3	三层范围	●	●	●	●	43.6km² / 31.4km² / 305.4ha
1.5.1.1	创新生态体系	●	●	●	●	主体网络 + 空间载体
1.5.1.2	未来城市形态	●	●	●	●	公共 / 协作 / 专业呈现
1.5.2.1	产业与功能布局	●	●	●	●	北中南分工 + 功能测试
1.5.2.2	城市更新框架	●	●	●	●	五类更新 + 三档等级
1.5.2.3	交通市政配套	●	●	●	●	六门户 + 枢纽 + 三级服务
1.5.2.4	遗址公园活力带	●	●	●	●	约8km黄线 + 北中南三段
1.5.2.5	城市风貌	●	●	●	●	高度语域 + 公共管理
1.5.3	三处重点区域	●	●	●	●	诊断 / 总平 / 节点 / 项目

agent.1—agent.6穿过空间与实施全程



核心判断

合规的重点不是复述任务书，而是让每项要求都能在总体结构、专项系统、重点地区、场景节点和实施项目中找到规划证据。

以十五项专业证据检验规划设计深度

总体结构必须传导到用地、建筑、交通、市政、蓝绿、风貌和实施；重点区域必须同时回答功能、规模、形态、拆改留、公共空间与项目条件。

01 五项主控依据约束任务、空间与表达

公告、智能体任务书、城市设计管理、控规相关要求和用地分类共同区分任务边界、设计建议、法定控制及专业复核。

02 十五项设计深度均有方案证据

从诊断、范围、结构到用地、强度、建筑、交通、市政、蓝绿、重点地区、项目、分期、指标和风险形成完整传导。

03 重点地区以九项内容达到综合设计深度

功能、规模、形态、拆改留、公共空间、交通、市政、节点场景和实施项目必须在同一底图与指标口径中校核。

十五项设计深度形成完整证据链

当前状态说明证据权限，不构成审批或专业签署

01 现状诊断 历史 / 资源 / 阻隔 / 服务 精确与权威数据校核	02 三层范围 43.6—11.4—368.4 正式精确边界传导图	03 总体结构 9km香洲 / 三区两翼 / 六门户 结构节点边界复核	04 用地功能 概念用地建议+功能叠图 代码、面积与比例核算	05 开发强度 三档容量+1.5—4.5测试 控规与现状基础确认
06 高度风险 18—30 / 24—45 / 45—80m 日照阴影风险遮挡防	07 建筑更新 五类拆改留规则 建筑建筑权属价值核算	08 综合交通 轨道 / 公交 / 慢行 / 停车 红线套建设专项论证	09 市政新基建 容量优先+能源通信分级 管场负荷影响安全核算	10 蓝绿公空 清河 / 小月河 / 遗址公园 调查生态与面积核算
11 重点区域 诊断 / 总平 / 节点 / 项目 官方边界控规权属深化	12 更新项目 16项完整实施字段 立项投资建设单位确认	13 分期实施 准备 / 完善 / 条件扩展 审批资源和运营衔接	14 指标复算 状态 / 来源 / 公式 / 分母 正式设计图纸计算	15 风险资料 七组资料+七类风险 取得资料后逐项确认

尺度传导：总体结构必须落到空间对象与实施条件



核心判断

规划深度不由图纸数量决定，而由不同尺度和专业之间能否互相传导、每项判断能否保持与证据相称的精度决定。

重点区域九项内容

功能

拆改留

市政新基建

以资料分级、风险控制与责任边界保障方案可靠性

缺少正式边界、控规和工程资料时保持概念设计属性；涉及人的权利、生态遗产、AI使用和知识产权时设置不可越过的底线。

01 七组资料决定方案深化程度

边界控规、建筑产权、交通客流、市政地下、河道文保、人口服务、产业运营分别决定总平、指标、工程与实施判断。

02 七类风险分别设置停止和修正条件

证据、规划工程、社会公平、生态遗产、AI数据、实施运营和版权传播风险均须明确触发、责任与剩余风险。

03 AI仅在明确公共目的与责任下使用

真实问题、AI必要性、最少数据、人工复核、同等服务、申诉纠正及停止恢复七问全部成立后，才进入限定测试。

04 参考借鉴与成果版权保持边界清楚

案例仅借鉴章节、分析层级和图纸类型；网络、AI和第三方素材须记录来源、许可、用途与限制，不得写入账号和凭据。



创新资源高度集聚，但人的生活更应当被关注

概念设计保持事实、建议与未知的边界，高影响风险无法降低时取消相关内容。

七组资料缺口 | 决定方案能深化到什么程度

边界控规	位置 / 用地 / 强度	重建边界并复算
建筑产权	拆改留 / 项目主体	体检与政策调查
交通客流	门户 / 过街 / 停车	调查仿真与方案比选
市政地下	容量 / 技术 / 工程	建立管线及荷载图
河道文保	雨洪 / 避让 / 遗产	明确底线保护控制
人口服务	职住 / 位置 / 公平	分人群分析取基线
产业运营	空间需求 / 分期	访谈测算与责任确认

七类风险 | 触发后停止或修正

● 证据	数据数据不得升级
● 规划工程	条件不成立即调整
● 社会公平	因使用者受损即暂停
● 生态遗产	真实性受损即删除
● AI与数据	无人工智能输出
● 实施运营	无主体责任不建设
● 版权传播	无来源许可不使用

AI公共使用七问 | 全部成立后才进入限定测试



公开成果不得包含账号、密码、个人隐私、内部凭据或未经授权的敏感信息。
案例仅借鉴章节组织、分析层级和图纸类型，不复制文字、图片、数据、图标或具体控制措。

核心判断

对事实、建议和未知保持同样诚实：只有边界可辨、风险可控、责任可追溯。版权可说明，AI和规划设计才真正服务所有人。

成果版权来源链

来源	记录
许可	确认
转给 / AI	说明
人工校核	责任
公开使用	可追溯

建立可追溯的来源、边界与指标底账

每一项空间结论同时记录来源、计算范围、公式、数据状态和适用限制。使概念建议能够复算。也使未知条件保持可见。

01 边界面积与空间精度分别记录

公告约面积与临时几何复算面积分别保存；面积接近不能证明边界准确。临时边界不得用于权属、征拆、审批或工程线位。

02 五类数值来源映射三级状态

官方规定、可靠现状、空间复算、方案建议和待确认值统一映射到已知条件、概念建议和待专业复核。

03 核心指标采用统一公式与空间对象

面积、建筑量、容积率、密度、绿地、公共空间、道路和分期均绑定对象、单位、范围、公式、来源和责任专业。

04 来源与资产记录到可复核对象

照片、地图、字体、模型、生成图和重绘图记录作者、生成方式、授权、修改及允许用途。

边界—数据状态—指标公式—来源链

摘要索引，不缩印机器字段

空间范围	公告约面积	当前空间数据状态	允许用途
统筹研究范围	约42.6 km²	临时工作几何	区域关系与协同研究
总体设计范围	约11.6 km²	临时工作几何	概念总平与专项测试
三处重点区域	约368.4 ha	3个临时工作多边形	概念详细设计与项目索引
众智圈	约192.1 ha	精确官方多边形缺失	功能、节点、更新和实施建议
北京AI原点社区	约104.3 ha	精确官方多边形缺失	功能、节点、更新和实施建议
大钟寺AI产业聚集区	约72.0 ha	精确官方多边形缺失	功能、节点、更新和实施建议

五类数值来源映射到三级结论状态



八项核心指标公式与空间对象

用地面积 1分类多边形投影面积 land_area	总建筑面积 1建筑各层面积 buildings	容积率 总建筑面积 ÷ 建设用地面积 buildings ÷ land_area	建筑密度 建筑基底 ÷ 建设用地面积 buildings ÷ land_area
绿地率 绿地面积 ÷ 指定范围面积 green_space	公共空间比例 可持续公共使用面积 ÷ 范围 public_space	道路面积比例 道路交通设施面积 ÷ 范围 roads	分期面积 1阶段实施多边形面积 phasing

核心判断

专业可信不等于所有数据都已确定，而在于确定值、推算值、建议值和未知值的边界清楚。

几何存储 EPSG:4326 | 面积长度复算 EPSG:4548 | 来源链：发布者—日期—许可—对象—版本—人工复核

建立任务、标准、成果与术语的核验索引

72页展示结构与官方13章投稿结构建立双向映射，23项任务、专业标准、设计深度和双语资产均可定位到实质证据。

01 展示章节与官方投稿章节双向对应

十章A3文册服务评审阅读，官方13章服务固定投稿；两者共用图号、空间对象、指标、项目和来源编号。

02 23项任务以实质成果证明完成

17项公告任务和6项智能体任务逐条连接A3、A0、正文章节、几何、指标、网页、来源、假设和自检。

03 专业标准与设计深度分别校核

5项强制标准、1项非强制资料缺口和15项设计深度必须具备真实正文、图纸、几何、指标、来源与人工摘要。

04 统一术语、语言与资产许可

中文与英文在章节、图号、指标、状态和风险上等义；全部图纸、字体、照片、生成资产和重绘图绑定许可记录。

展示结构与官方13章投稿结构双向映射

共享图号、对象、指标、项目和来源编号

01	设计依据与资料清单	P71—72 + 全景来源登记	02	三层范围工作框架	P05—08
03	统筹产业与未来城市研究	P09—32	04	总体更新与城市设计	P33—48
05	重点区域详细设计	P47—56	06	创新生态、画像与场景	P20—32 / P57—62
07	用地、规模与拆改窗	P20—33 / P45—56	08	交通、市政与公共服务	P38—42 + 重点区
09	蓝绿、公空与城市风貌	P43—45 / P47—62	10	项目、政策与分期	P03—06
11	指标与合规矩阵	P67—69 / P73	12	风险、版权与合规	P75—72
13	参考资料	完整来源登记表			

实质证据链 | 提及任务名称不计为完成



标准校核

4项强制标准 + 1项非强制资料缺口

- 城市设计
- 控规衔接
- 用地分类
- 官方公告
- 智能体任务书
- 建筑深度资料缺口

设计深度

15项专业证据

- 诊断 / 范围 / 结构
- 用地 / 强度 / 建筑
- 交通 / 市政 / 蓝绿
- 重点区域 / 项目 / 分期
- 指标复算 / 风险

术语与资产

双语、许可与版本一致

- 大佛寺AI产业集群区
- Dazhongsi AI Industry Cluster
- 中文英文等义
- 离线资产绑定许可
- A3/A0/正文/网页/数据一致

核心判断

正式合规是把每项任务和标准连接到可阅读、可定位、可复算、可追溯的规划成果。